LedsC4

2023
Architectural Collection

Indoor
Outdoor

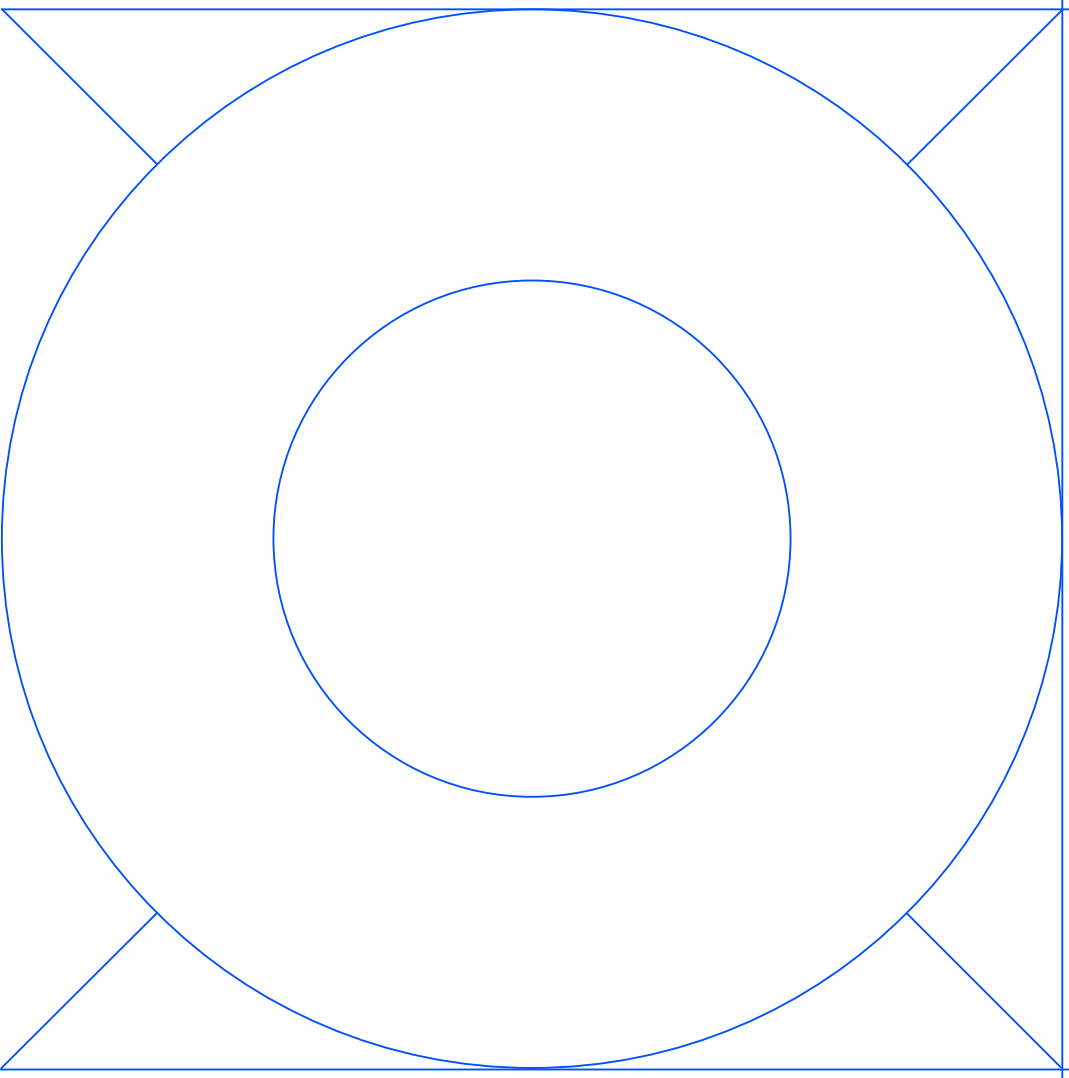

Indoor

N New product
Produit nouveauté

E Essential product
Produit essentiel

Indoor Collections

Atom 024

Track
077

Low Voltage
115

Hide
325

N

Recessed
331

N

Surface
319

Iris 034

N

Track Spotlight
087

Track Pendant
087

Low Voltage
Spotlight
119

Low Voltage
Pendant
119

Low Voltage
Downlight
119

Spotlight Recessed
297

Spotlight Surface
297

Pendant Recessed
289

Pendant Surface
289

Ceiling
297

Bento 050

Standard
235

Adjustable
243

Surface
334

IP Recessed
235

N

IP66 Surface
337

N

Wall Washer
249

Low Voltage
123

N

Low Voltage Wall
Washer
123

Luno Slim 062

N

Surface
303

Pendant
283

Multidir EVO 065

Surface
313

Recessed
253

Kiva 072

N

Surface
339

N

Recessed
275

Low Voltage
117

Spotlights / Tracks
Projecteurs / Rails

075

Atom

Track
077

Iris

Track Spotlight
087



Track Pendant
087

Tak

091

Strom

093

Play

Track
108

Track

097

Low Voltage
Basse Tension

109

Atom

115

Kiva

117

Iris



Spotlight
119

Pendant
139

Downlight
139

Strom

141

Tango

121

Bento

123

Wall Washer
144

Infinite

129

On

127

Nara

125

Vela

145

Track

131

Downlights

159

Sia

161

Biwa

181

Veo

185

Vol

190

Play

193

Lite

225

Dome

231

Ges

232

Bento

235

Luno

251

Multidir Evo

253

Totem

261

Ecofit

265

Kiva

275

Pendants / Wall Fixtures
Suspensions / Apliques

279

Pek

281

Luno Slim

N

283

Luno

287

Iris

289

Play

N

293

Maai

295

Spotlights / Ceilings
Projecteurs / Plafonniers

296

Iris

Ceiling
297

Spotlight
297

Leco

302

Luno Slim

N

303

Luno

307

Ges

309

Play

Deco
310

Spot Surface
310

Exit

311

Mutidir Evo

313

Atom

325

319

N

331

Bento

334

N

IP66
337

Kiva

N

339

Lineal light systems
Systèmes d'éclairage linéaires

341

Apex

N

343

Infinite Pro

N

363

Infinite Slim

N



401

Lineal

E

407

Taglio di Luce

409

N
New product
Produit nouveauté

E
Essential product
Produit essentiel

LED Strips
Bandeaux à LED

423

Asai 3D

425

On

433

Signalling
Signalisation

449

Paso

451

Click

456

Bat

459

Sign

466

Secret

467

Step

468

Outdoor

N New product
Produit nouveauté

E Essential product
Produit essentiel

Outdoor Collections

Max
474
N

Spotlight
626

Bollard
810

Downlight
736

Uplight
676

Wall Fixture
862

Ceiling
924

Modis
472
N

Spotlight
634

Bollard
790

Lampost
790

Uplight
000

Wall Fixture
854

Ceiling
932

Orbit
472
N

Rechargeable
784

Plug & Play
789

Bollard
784

Lampost
785

Rack
472

Rechargeable
963

Plug & Play
984

Bollard
966

Wall Fixture
968

Lineal light systems
Systèmes d'éclairage linéaires

515

Taglio


Surface Fix
524

Surface Adjustable
534


Wall
546

Recessed
556

Indirect
589

Vercle

572

572

Convert

Surface
582

Recessed
582

Mex

Surface
586

Recessed
586

Cube Linear

Surface
594

Recessed
594

Proyectores
Projetores

613

Cube

616

Max

626

Modis

634

Hubble

Cob
642

GU10 Aluminium
646

GU10 Technopolymer
648

Thor

650

Micro

654

Zoom

658

Suv

664

Helio

AISI316 GU10
664

Aluminium GU10
667

Aluminium E27
667

Underwater
Submersibles

667

Aqua

Spotlight GU5.3
670

Spotlight LED
672

673

Recessed LED
673

Recessed downlights
Encastrés de plafond

733

Max
N

736

Dako
E

746

Gea

LED
752

E

GU10
752

Recessed wall lights
Encastrés de mur

753

Micenas
N

758

Arc

770

Click
N

E

756

Bat
N

760

Tiny

768

Gea

770

Recessed floor lights
Encastrés de sol

673

Max
N

676

Gea
N

Pro
690

N

Cob
698

N

Wall Washer
701

Compact
704

Technopolymer
708

Signaling
706

Kay

714

Ios

Symetrical
718

Asymetrical
718

Rim

724

Pixel
N

728

Xena
N

732

Surface uplights
Encastrés de surface

771

Xena
N

774

Rexel

776

Soul

778

Modis

000

N
New product
Produit nouveauté

E
Essential product
Produit essentiel

Bollards / Lampost
Balises / Réverbères

781

Orbit
N

Bollard
784

Lampost
789

Modis

Bollard
790

Lampost
795

Helion
N

Bollard
796

N


Lampost
779

Lyon

Bollard
800

Lampost
801

Juncus
N

Bollard
802

Lampost
802

Invisible

806

Max
N

810

Rek

818

Newton

LED Pro
824

LED
828

E27
829

Dan
E

830

Row

834

Simenti

836

Diago

837

Cubik

LED
838

E27
840

Priap

842

Nott

843

Balizas
E

844

Way

845

Cubus

846

Zigzag

850

Citizen

847

Proud

848

Wall Fixtures
Appliques

852

Modis

854

Max

859

Cosmos

865

Afrodita

Infinite
870


LED
870

Power LED
870

Tech
870

Nemesis

GU10
870

882

Wilson

884

Clous

886

Simenti

886

Diago

887

Venus

889

Finestra
Decorative lighting wall lights
Appliques d'éclairage décoratif

RGBW DMX
890

Standard
890

Moal

969

Rack

910

910

Arc
Transit area wall lights
Appliques de zones de passage

894

Sam

896

Kossel

Indirect
900

Direct
900

Cubus

904

Skat
Direct lighting wall lights
Appliques d'éclairage direct

906

Curie

913

Darwin

905

Basic

Aluminium
915

Mega

939

N New product
Produit nouveauté

E Essential product
Produit essentiel

Ceilings
Plafonniers

921

Max

923

Cosmos

927

Modis

931

Afrodita
E

941

Mega

939

Kössel

942

Solid
E

943

Soul

977

Bento IP66

ID
937

Basic
E

916

Chillout

945

Orbit
N

Rechargeable
947

N

Plug & Play
947

Rack

Rechargeable
957

Plug & Play
957

Bollard
957

Wall Fixture
957

Moal

969

Barcino
N

973

Moonlight

975

Cisne
E

Pendant
979

E

Surface
979

Emergency Lighting

Redo

989

Surface
989

Deco

994

Track
1001

Flag

1000

Star

1000

Line

1003

Leco

1005

Play

1007

Infinite Pro

1023

Sia

1035

Bento

1029

Veo

1040

Afodita



1033

Solid

1034

Ecofit

1042

N New product
Produit nouveauté

E Essential product
Produit essentiel

Smart Lighting

D4i	DALI2	Bluetooth Casambi	DMX	Light for Life	Standalone
1048	1050	1052	1056	1058	1060

Light for better living

Quality light enhances the spaces it illuminates
La lumière de qualité améliore les espaces qu'elle éclaire

Quality light enhances the spaces it illuminates, stirs emotions and changes the perception of a space, shaping it with its silent presence. Good light accompanies and looks after you, enhances well-being and improves people's quality of life.

Our lighting culture is our passion for exploring its possibilities, understanding it, creating it and experiencing it, and this ambition is reflected in our solutions that strike the optimal balance between quality, design, technology, service and care for the environment.

We have more than 50 years of experience manufacturing and designing lighting products and offering a comprehensive service for all phases of very diverse lighting projects, both indoor and outdoor, to make quality light as easy as possible.

La lumière de qualité améliore les espaces qu'elle éclaire, provoque des émotions et change la perception d'un espace, le façonnant avec sa présence silencieuse. La bonne lumière accompagne et protège, contribue au bien-être et améliore la qualité de vie des personnes.

Notre culture de la lumière se traduit par la passion pour explorer ses possibilités, la comprendre, l'expérimenter et créer de solutions offrant le meilleur équilibre entre qualité, design, technologie, service et respect de l'environnement.

Nous avons plus de 50 ans d'expérience dans la fabrication et la conception de produits et l'offre d'un service d'accompagnement dans toutes les phases d'éclairage d'un large éventail de projets, à l'intérieur et à l'extérieur, pour rendre l'éclairage de qualité aussi facile que possible.

Courage and commitment since the beginning
Courage et engagement dès l'origine

Innovation is motivation
L'innovation c'est la motivation

LedsC4 is based in Torà, a rural town in La Segarra, Lleida. Surrounded by a natural landscape, we got our start working with wrought iron, which was the material the company's first luminaire was designed with more than 50 years ago.

With curiosity, courage and a desire to follow a path where innovation is our motivation, experimentation is, for us, our hallmark and part of our DNA.

After pioneering the introduction of halogen lamps and LEDs with our alabaster designs, we now have several innovation and product development centres and distribute in over 140 countries, while remaining true to our identity and our surroundings.

LedsC4 a son siège à Torà, une commune rurale située dans le canton de La Segarra (province de Lleida - Catalogne). Entourées d'un paysage naturel, nos origines remontent au fer forgé, un matériau qui a servi pour concevoir le premier luminaire de l'entreprise, il y a plus de 50 ans.

Avec la curiosité, le courage et la volonté d'emprunter un chemin où l'innovation est une motivation, l'expérimentation est pour nous un signe qui nous caractérise et fait partie de notre ADN.

Après avoir été les pionniers de l'introduction des lampes halogènes et des LED, avec des designs réalisés en albâtre, aujourd'hui, avec plusieurs centres d'innovation et de développement de produits et une distribution dans plus de 140 pays, nous restons fidèles à notre identité et à notre environnement.

Design, quality and technology
Design, qualité et technologie

Our solutions are developed by technical and decorative lighting experts, who work to achieve the highest quality standards.

LedsC4 technicians and engineers collaborate with lighting designers, landscapers and interior designers from the conceptualisation of the product to the mechanical engineering for its installation, through to the volumetric and technological design, the selection of materials and the modelling; all of this following eco-design criteria with a view to ensuring maximum energy efficiency and the recyclability of the products and their components.

Nos solutions sont créées par des experts en éclairage technique et décoratif qui travaillent en suivant des critères de qualité stricts.

Les techniciens et ingénieurs de LedsC4 collaborent avec des designers et des concepteurs d'éclairage, internes et externes, pour développer depuis la conceptualisation du produit jusqu'à l'ingénierie mécanique de son installation, en passant par le design volumétrique et technologique, la sélection des matériaux et le modelage, le tout en suivant des critères d'éco-conception qui recherchent l'efficacité énergétique maximale et la recyclabilité du produit et de ses composants.

The designers we work evolve our portfolio with their personal approach to lighting, sharing our passion and how we understand it.
Les designers complètent notre portefeuille avec leur vision personnelle de la lumière, en partageant notre passion et la manière de la comprendre.

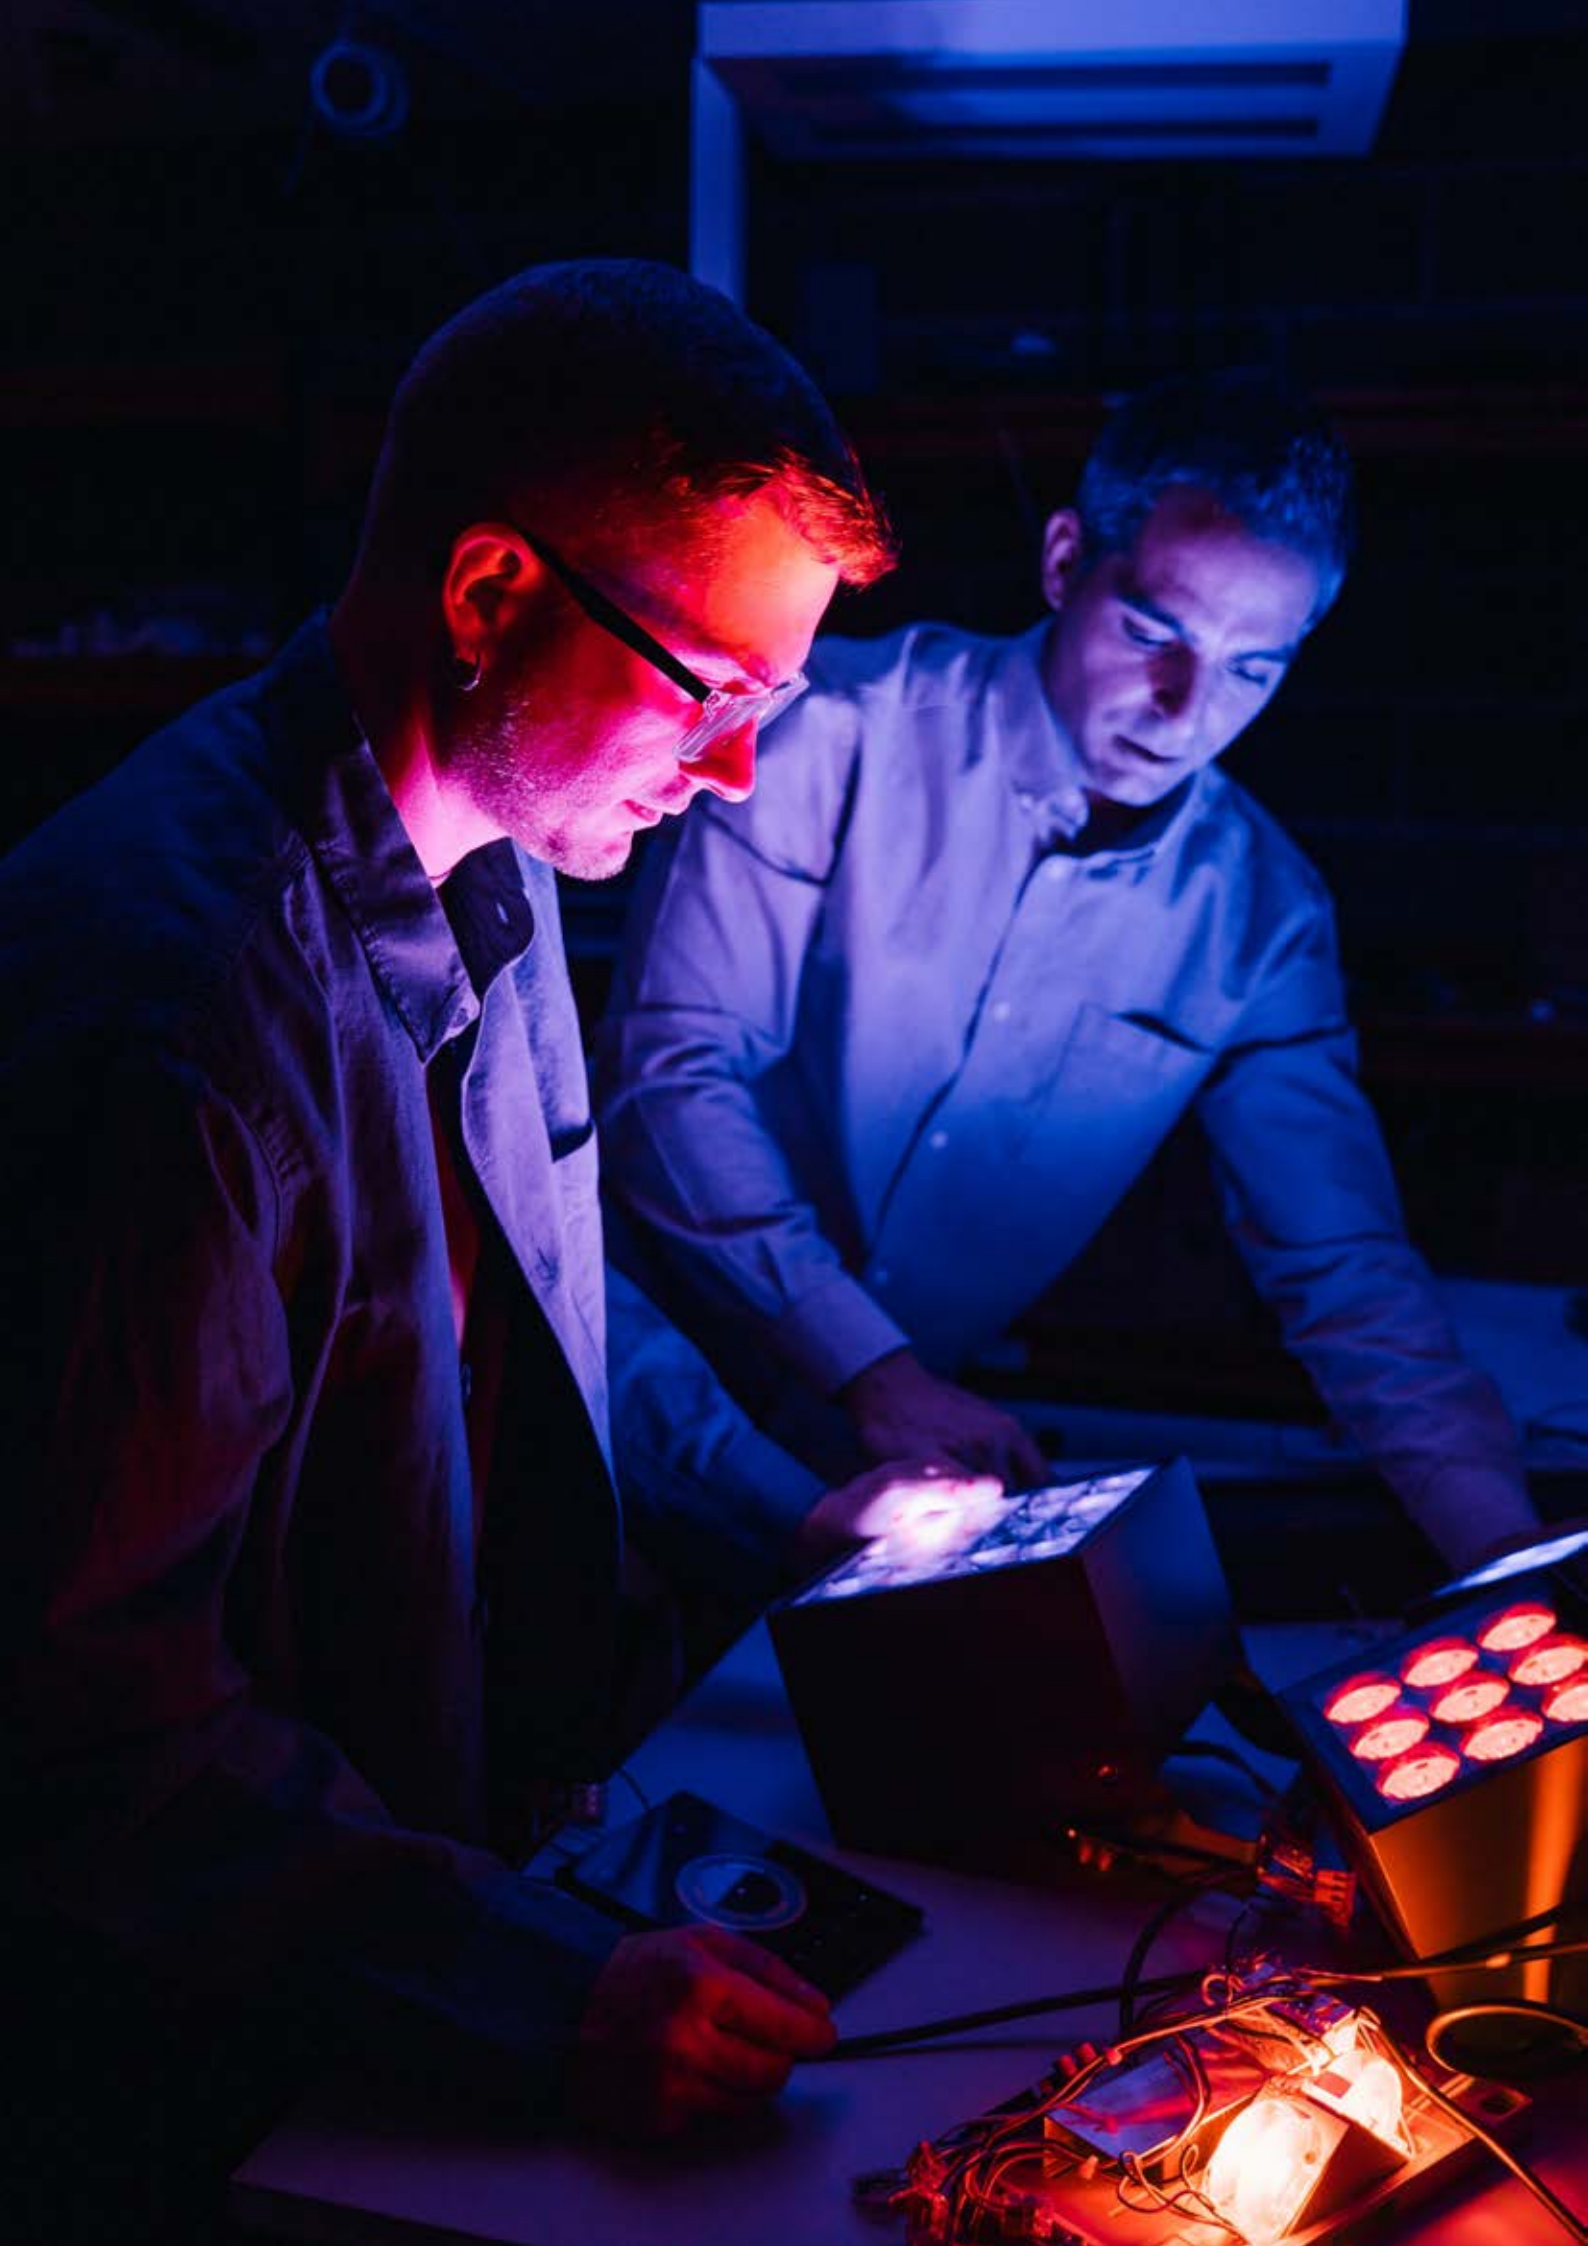

Technology for advanced and efficient lighting
Une technologie pour un éclairage de pointe et efficace

Our history and experience in lighting allows us to offer advanced, efficient lighting solutions developed by our innovation departments, with digital services and control and connectivity technology.

Notre parcours et notre expérience en éclairage nous permettent de proposer des solutions d'éclairage de pointe et efficaces, conçues par nos départements d'innovation, avec des services numériques et une technologie de contrôle et de connectivité.

Control and connectivity
Contrôle et connectivité

75% of our catalogue is connective
75 % de notre catalogue est connectif

Continuous innovation
Innovation continue

Providing you with controlled and efficient solutions
Nous proposons de solutions contrôlées et efficaces

We consider all processes
Nous veillons sur l'ensemble des processus

We painstakingly consider all processes, from development to design, manufacturing and quality testing, to delivery and installation, offering at all times a fast, effective and easy service.

We have a production centre in Torà and a Design and Innovation Centre in Madrid, which specialises in devising retail and integrative solutions that meet quality demands and adapt to the circadian rhythm to ensure people's well-being in different settings.

Nous veillons minutieusement sur l'ensemble des processus, du développement à la livraison et à l'installation, en passant par la conception, la fabrication et les tests de qualité, en offrant un service rapide, efficace et facile.

Nous disposons d'un centre de production à Torà et d'un centre de conception et d'innovation à Madrid, spécialisé dans la vente au détail et les solutions intégrées qui répondent à la demande de qualité et d'adaptation au rythme circadien pour le bien-être des personnes dans différentes applications.

Lighting projects and customisation
Projets d'éclairage et personnalisation

Our lighting projects team conceptualises the lighting of a space, considering the intentions and emotions that need to be conveyed. Based off this moodboard, a light calculation is carried out in which the most suitable luminaires are selected to achieve the goals for the environment, both in terms of the amount of light and positioning as well as the technical lighting features.

In addition to standard projects, we also cater to customised projects requiring bespoke and flexible solutions. At our Torà production centre, we customise the colours and adapt the technical characteristics of the product and its installation when necessary. At our Design and Innovation Centre in Madrid, we devise 100% customised and tailor-made projects.

Notre équipe de projets d'éclairage conceptualise la lumière d'un espace en tenant compte des intentions et des émotions à transmettre. À partir de ce mood board, un calcul d'éclairage est effectué, dans lequel les luminaires les plus appropriés pour atteindre l'objectif marqué du décor sont détaillés, aussi bien la quantité que la position et les caractéristiques technologiques et lumineuses.

Outre les projets standard, nous aborderons également des projets personnalisés dans lesquels des solutions personnalisées et flexibles sont requises. Dans notre centre de production de Torà, nous réalisons la personnalisation de couleur et adaptons les caractéristiques techniques du produit et son installation si nécessaire. Dans le centre de conception et d'innovation de Madrid, nous abordons des projets 100 % personnalisés et sur mesure.

Each lighting project is unique, so we create flexible and adaptable solutions.
Chaque projet d'éclairage est unique, de sorte que nous créons des solutions flexibles et adaptables.

Sustainability and social commitment
Durabilité et engagement social

Looking after and protecting our surrounding area, with the aim of generating a positive impact, is one of the missions we work towards as part of our daily activity

Préserver notre environnement, le respecter, ayant pour but de générer un impact positif, est l'un des objectifs de notre quotidien

We're bidding farewell to 2022 with:
Nous achevons 2022 avec :

— 98% fixed-employment contracts
98 % de contrats fixes

— More than 90% of luminaires are now segregable and come with a replaceable LED and driver
Plus de 90 % de luminaires sont séparables et avec des LED et des drivers remplaçables

— 28,300 kg less cardboard and 505 kg less plastic in packaging
Une réduction de 28.300 kg de carton et de 505 kg d'emballages en plastique

— EPD Environmental Declaration Certificate
Certification de déclaration environnementale EPD

— EcoVadis Gold Medal in Sustainability
Médaille d'or d'EcoVadis en matière de durabilité

Our roadmap for 2026 is:
Notre feuille de route pour 2026 est la suivante :

— 100% staff trained in good environmental practices
100 % du personnel formé aux bonnes pratiques environnementales

— 100% sustainable packaging
100 % de packaging durable

— 60% dimmable luminaires
60 % de luminaires réglables

— 95% segregable luminaires
95 % de luminaires séparables

— 65% of luminaires built with recyclable material
65 % des luminaires fabriqués avec un matériau recyclable

— 15% reduction in carbon footprint
15 % de réduction de l'empreinte carbone

— Photovoltaic panels installed in the main production centres
Installation de plaques photovoltaïques dans les principaux centres de production

— 30% of models should have an environmental certification
30 % des références ont une certification environnementale

Brand Corner

350 M$

15
Production sites
Sites de production

2000
Employees
Employés

+140
Countries with LedsC4 projects
Pays avec des projets LedsC4

www.brandcorner.es

LedsC4 is part of Brand Corner industrial group, a dynamic family business group founded in 1987 with a large international presence and global business vision.

Brand Corner has an international team of more than 1,500 professionals developing projects all over the world, bringing together companies in a wide range of sectors including lighting, furniture, construction, household appliances, packaging, security systems, sanitary equipment, gas and oil, plastic injection moulding and cardboard.

LedsC4 appartient au groupe industriel Brand Corner, une entreprise dynamique au noyau familial et entrepreneurial fondée en 1987, qui a une large présence internationale et une vision commerciale globale.

Brand Corner s'appuie sur une équipe internationale de plus de 1 500 professionnels qui développent des projets dans le monde entier, réunissant des entreprises qui opèrent dans des secteurs aussi divers que l'éclairage, le mobilier, la construction, le petit électroménager, le packaging, les systèmes de sécurité, les équipements sanitaires, le gaz et le pétrole, l'injection plastique et l'emballage.

bover barcelona lights · LedsC4 · CARANDINI · HORMIPRESA · CVmédica · INDOX

FIGUERAS GROUP · Resol · VILAGRASA · b&b trends · precintia · Ondulados Carme, S.L. · plasfur

Smart Lighting

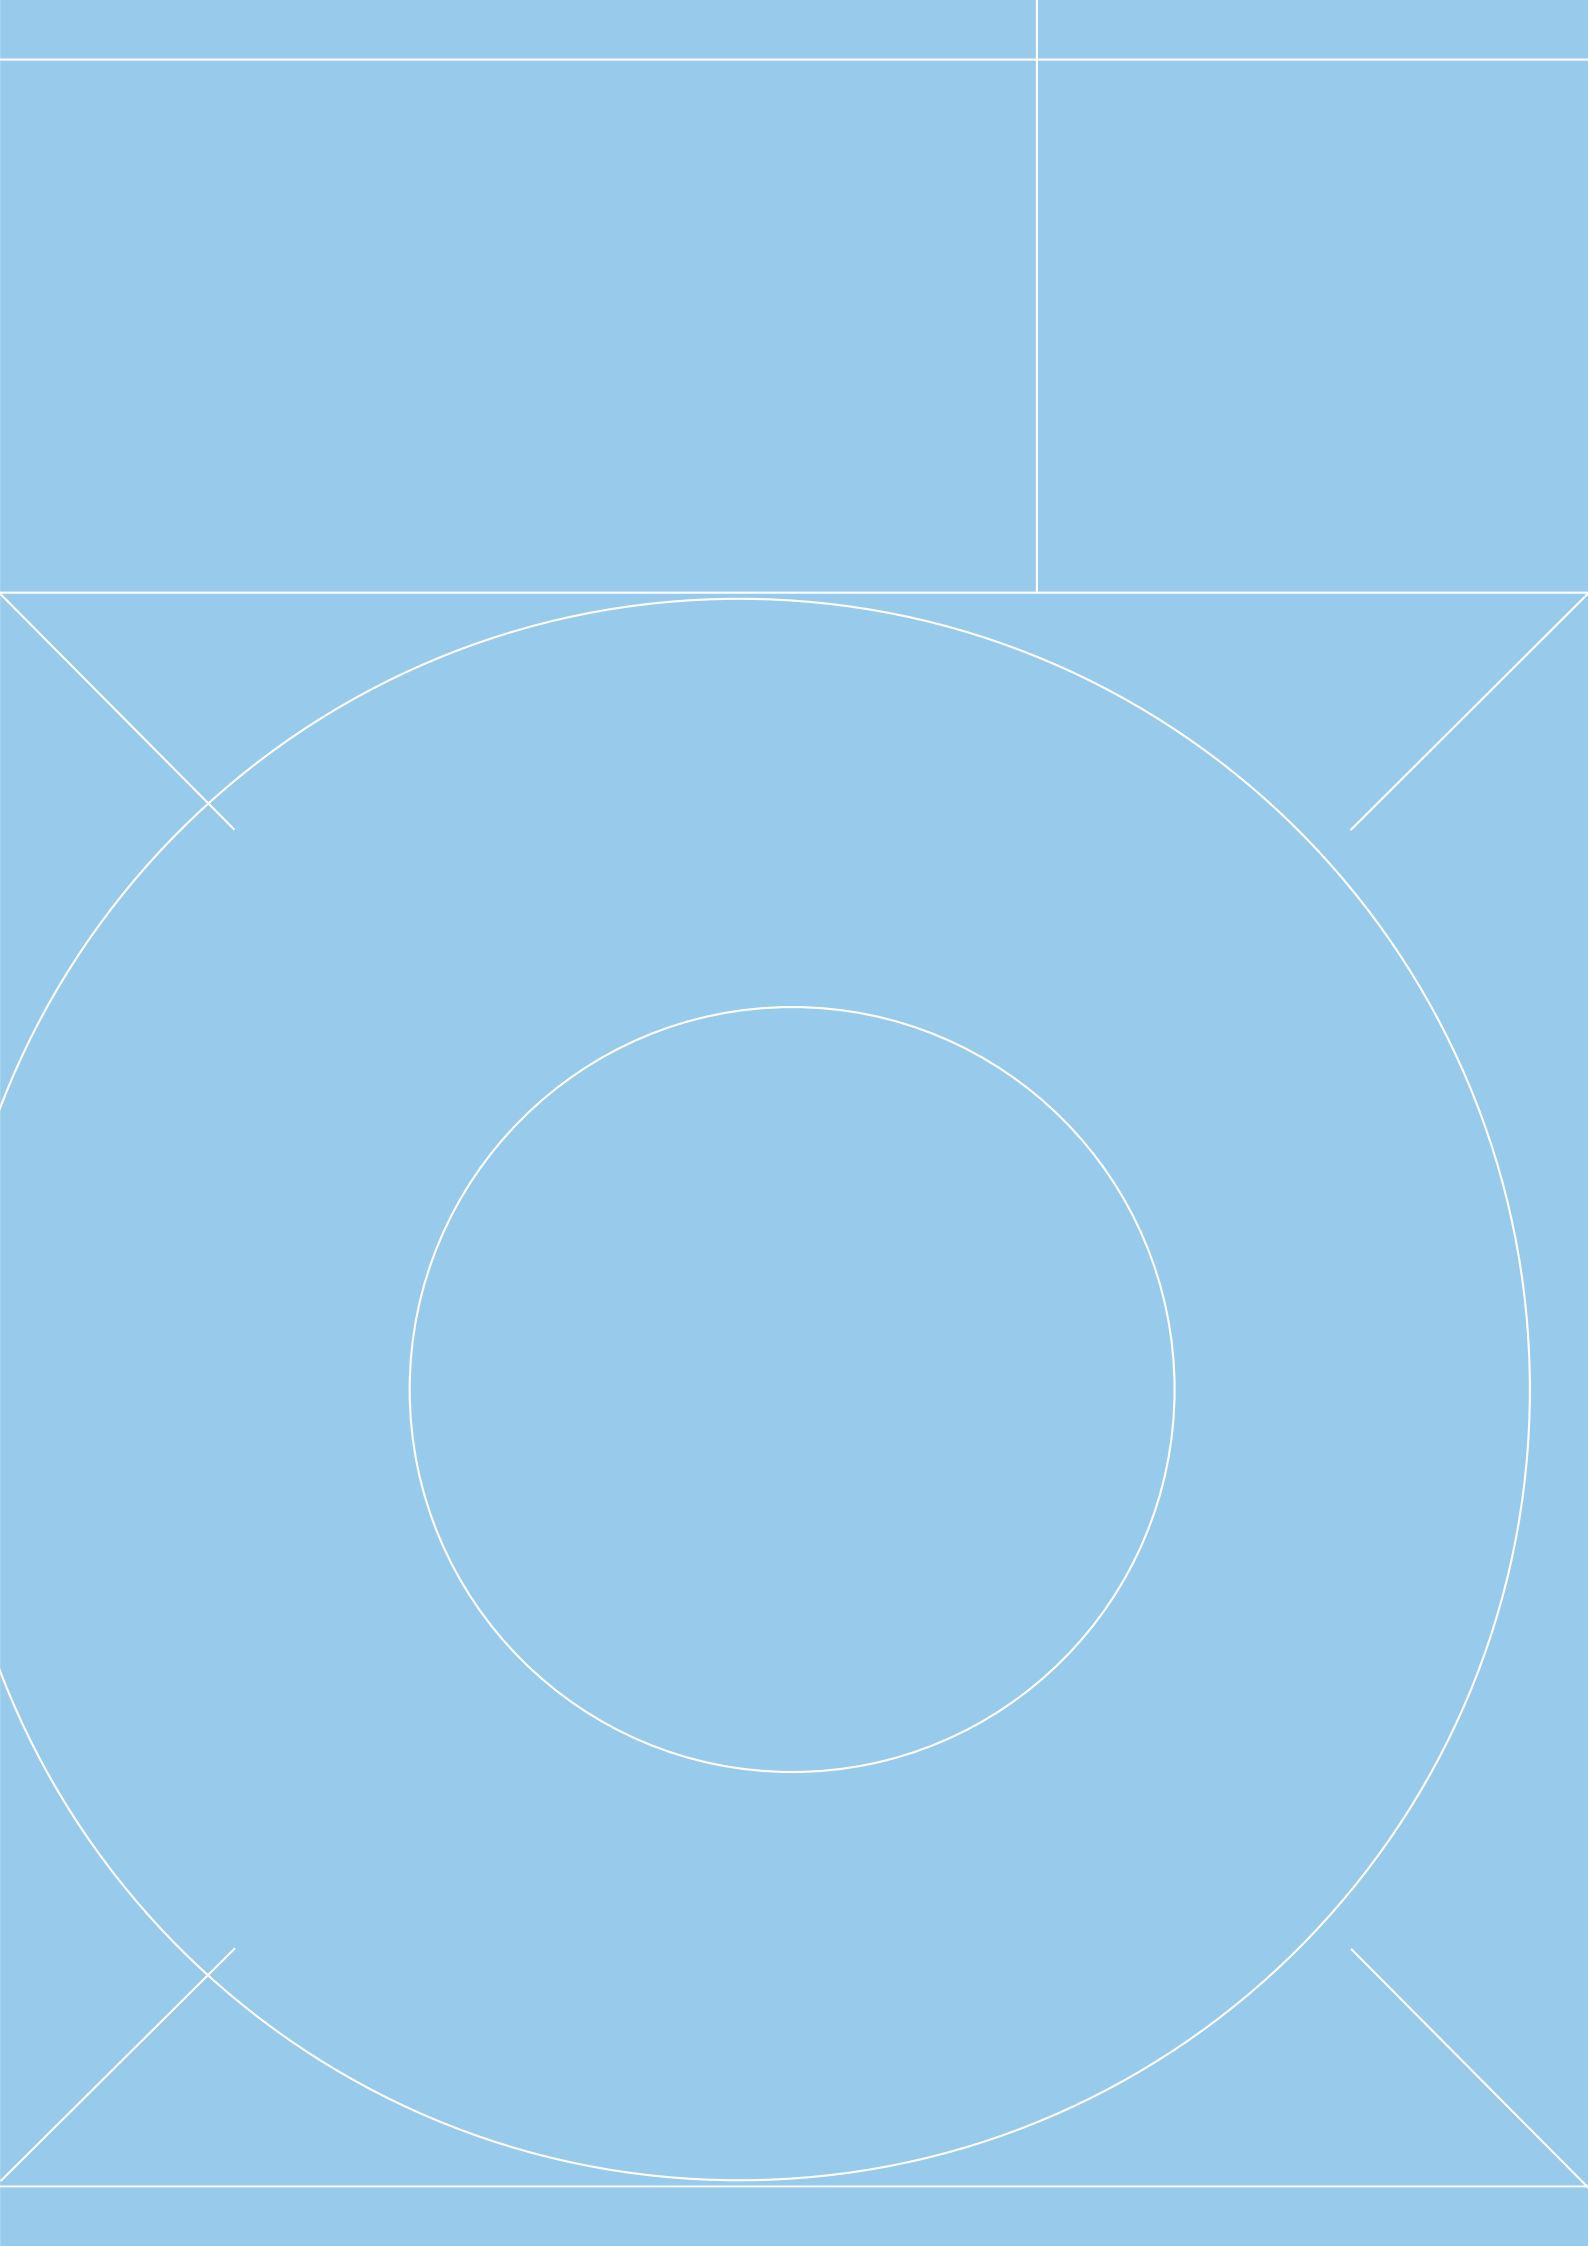

Benefits of control and connectivity
Avantages du contrôle et de la connectivité

Lighting is a cornerstone for people's activities and well-being. For this reason, at LedsC4 we design luminaires and connectivity systems while considering how they interact with their environment. Technological developments have allowed us to maximise the benefits to people, buildings and organisations.

L'éclairage est un élément clé de l'activité et du bien-être des personnes. C'est pourquoi, chez LedsC4 nous concevons et développons des luminaires et des systèmes de connectivité en pensant à leur mode d'interaction avec leur environnement. L'évolution de la technologie nous permet de maximiser les avantages pour les personnes, les bâtiments et les organisations

Luminaires
Luminaires

+

Sensors and interfaces
Capteurs et interfaces

+

Control and connectivity system
Système de contrôle et de connectivité

+

Cloud / Platform
Cloud / Plateforme

=

Digital services
Services numériques

1

Enhances people's well-being
Puissance et bien-être des personnes

Adapts lighting according to people's biological rhythms or the functional needs of a space.
Adapte l'éclairage aux rythmes biologiques des personnes ou aux besoins fonctionnels de l'espace.

2

Promotes efficient space management and energy savings
Promove uma gestão eficiente do espaço e a poupança de energia

Collects information on the installation, allowing users to plan, adapt and improve the available resources.
Recueille des informations sur l'installation, ce qui permet de planifier, d'adapter et d'améliorer les ressources disponibles.

3

Bolsters your organisation and improves user experience
Dynamise votre organisation et améliore l'expérience des utilisateurs

Creates flexible, dynamic spaces, which become yet another communication tool, improving users' perception in the space.
Crée des espaces flexibles et dynamiques, qui se transforment en outil de communication supplémentaire, améliorant ainsi la perception des utilisateurs dans l'espace.

Functionalities
Fonctionnalités

Ambiences and well-being
Atmosphères et bien-être

Create endless ambiences and achieve a flexible, dynamic environment.
Créez d'infinies atmosphères et facilitez un environnement flexible et dynamique.

Colour management
Gestion de la couleur

Convey emotions through the space thanks to colour management.
Transmettez des émotions à travers l'espace grâce à la gestion de la couleur.

Energy saving
Économies d'énergie

Learn different strategies to maximise energy efficiency.
Cernez les différentes stratégies pour maximiser l'efficacité énergétique.

Space management
Gestion de l'espace

Improve your space management and optimise all your resources.
Améliorez la gestion de l'espace et optimisez toutes vos ressources.

Preventive maintenance
Entretien préventif

Understand the condition of luminaires to ensure they function correctly and organise upcoming maintenance.
Connaissez l'état des luminaires pour assurer leur bon fonctionnement et leur conservation future.

We adapt to any lighting need, regardless of the space, in order to offer unique solutions and bring the benefits of control and connectivity to our customers.

Nous répondons à n'importe quel besoin d'éclairage, quel que soit l'espace, pour pouvoir offrir à nos clients des solutions uniques et leur faire bénéficier des atouts du contrôle et de la connectivité.

Festival Grec, Barcelona 2022.
Photographer / Photographe: Jordi Anguera

Light ambiences and well-being
Ambiances lumineuses et bien-être

With a lighting control system and the option of adjusting the luminaires' intensity or colour temperature (Tunable White), the space is more flexible and dynamic, meaning it can adapt to changing needs.
Avec un système de contrôle de l'éclairage et la possibilité de varier l'intensité ou la température de couleur des luminaires (Tunable White), l'espace gagne en flexibilité et en dynamisme pour s'adapter à l'évolution des besoins.

Induver Offices, Project Nekton
Infinite Up & Down luminaires with TW + Sensor + Casambi Ready technology, capable of adapting the colour hues to every hour of the day following the circadian cycle.
Luminaires Infinite Up & Down avec technologie TW + capteur + Casambi Ready, capables d'adapter la tonalité de couleur à chaque heure du jour en suivant le rythme circadien.

CNTEC, Girona 2020.
Finelight DALI controlled via a DALI2 system that allows maximum flexibility in the space depending on use.
Finelight Luminaires DALI contrôlés par un système DALI2 qui permet une flexibilité maximale de l'espace en fonction de l'utilisation.

Brondesbury Park Synagogue, London 2022.
A wide variety of luminaires that use the Casambi control system to create different atmospheres depending on the use of the space and the festivities.
Vaste éventail de luminaires qui, avec un système de contrôle Casambi, génèrent différentes atmosphères en fonction de l'utilisation de l'espace et des festivités.

Select the option that is best suited to your project
Choisissez l'option la mieux adaptée à votre projet

1 Standalone

2 Casambi

3 DALI2

1

- RGB or RGBW colour control
  Contrôle de la couleur RGB ou RGBW
- TW regulation (2700K, 6500K)
  Réglage TW (2700 K 6500 K)
- Switch-on by presence
  Allumage en fonction de la présence
- Adjustment by brightness
  Réglage en fonction de la luminosité

2

- Control vía APP
  Contrôle via l'application
- Light scenes
  Scènes lumineuses
- Circadian Cycle
  Rythme circadien
- Hourly programmes and calendar
  Programmations horaires et calendaires
- Integrable via API
  Intégrable via API

3

- Integrable BMS vía BACnet
  Intégrable BMS via BACnet

Colour management
Gestion de la couleur

Colour is the best vehicle for conveying emotions. A colourful space is capable of generating sensations and making the people found in it feel certain emotions. Providing spaces with colour makes them more flexible, as they can change according to the communication goal or the installation's context, all by using a LedsC4 control system.

La couleur est le meilleur vecteur de transmission d'émotions. Un espace coloré est capable de générer des sensations et de faire ressentir des émotions aux personnes qui s'y trouvent. Doter les espaces de couleur les rend plus flexibles, en leur permettant de changer en fonction de l'objectif de communication ou du contexte de l'installation, le tout grâce à un système de contrôle de LedsC4.

Llum BCN, Barcelona 2022.
Special luminaires with Casambi Ready technology that allow the ideal colour to be selected for the project.
Luminaires spéciaux avec technologie Casambi Ready qui permettent de sélectionner la couleur idéale pour le projet.

Puente de los Remedios, Villafranca de Cordoba 2022.
LedsC4 lighting and DMX control project. Thanks to our on-site service, LedsC4 technicians were able to provide support during the different phases of the project and set up the lighting to achieve different scenes depending on the time and occasion of the year.
Projet d'éclairage et de contrôle DMX de LedsC4. Grâce au service On site, des techniciens de LedsC4 ont conseillé pendant les différentes phases du projet et ont configuré l'éclairage pour obtenir différentes scènes en fonction des festivités de l'année.

Hotel Galua, Murcia 2021.
Project delivered thanks to the Ready To service with Casambi technology. The customer received the luminaires configured with the requested scenes, so they simply had to install them and use the application to launch it.
Projet livré grâce au service Ready To avec la technologie Casambi. Le client a reçu les luminaires configurés avec les scènes demandées, il lui suffisait donc de les installer et d'accéder à l'application pour la lancer.

Select the option that is best suited to your project
Choisissez l'option la mieux adaptée à votre projet

1 Standalone
2 Casambi
3 DMX

1
- Light scenes and sequences
  Scènes et séquences lumineuses
- RGB or RGBW colour control
  Contrôle de la couleur RGB ou RGBW
- Control via wall switch panel
  Contrôle par commande murale
- Hourly programmes and calendar
  Programmations horaires et calendaires
- Remote control installation
  Commande de l'installation à distance

2
- Bluetooth control via app
  Contrôle via l'application Bluetooth

3
- Point-to-point control of the luminaires
  Contrôle des luminaires point par point

Energy saving
Économies d'énergie

Institut Vilablareix, Girona 2022.
Infinite luminaires with Stand Alone sensor, configured with the Ready To service based on the customer's control needs.
Luminaires Infinite avec capteur autonome Stand Alone, configurés à l'aide du service Ready To, selon les besoins de contrôle de présence du client.

A reduction in energy consumption is achieved thanks to the pairing of efficient lighting and a control system. Systems that allow data to be collected and energy-saving strategies to be implemented based on occupancy and improved use of natural light and the available resources.
La réduction de la consommation d'énergie s'obtient en alliant éclairage efficace et système de contrôle. Grâce à des dispositifs qui permettent de recueillir des données et d'établir des stratégies d'économie en fonction de l'occupation, ainsi que de mieux tirer parti de la lumière naturelle et des ressources disponibles.

Energy-saving strategies
Stratégies d'économies d'énergie

— Dimmable and adjustable lighting according to people's or the situation's needs. Savings of up to 20%
Éclairage variable et réglable en fonction des besoins de la personne ou de la situation. Jusqu'à 20 % d'économies

— Control via occupancy. Switch-on with several levels of adjustment based on occupancy or absence. Savings of up to 30%
Contrôle par l'occupation. Allumage de plusieurs niveaux de variation en fonction de l'occupation ou de l'absence. Jusqu'à 30 % d'économies

— Adjustment via constant light control based on the entry of natural light. Savings of up to 30%
Réglage par contrôle de lumière constante en fonction de l'apport de lumière naturelle. Jusqu'à 30 % d'économies

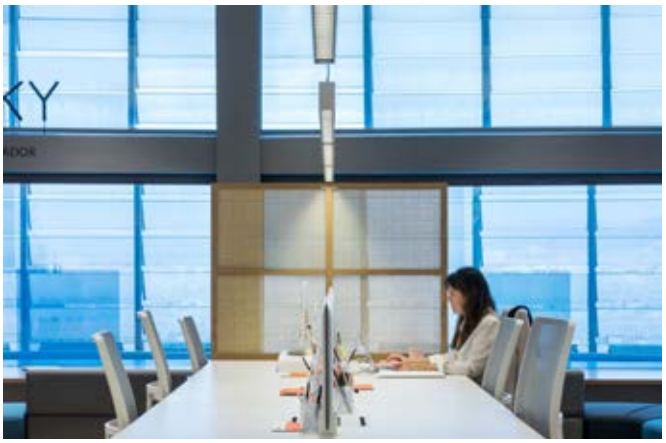

Loom, Barcelona 2020-2022.
Illumination control D41i. Intensity 80%. Scene with occupation.
Contrôle de l'éclairage D41i. Intensité 80%. Scène avec occupation.

Intensity 25%. Scene without occupation.
Intensité 25%. Scène inoccupée.

Iberspa, 2022.
Casambi lighting control. Daytime slot.
Contrôle de l'éclairage Casambi. Plage horaire de jour.

Night-time slot.
Plage horaire de nuit.

Select the option that is best suited to your project
Choisissez l'option la mieux adaptée à votre projet

1 Standalone

2 Casambi / DALI2

3 D4i

1
- Adjustment according to occupancy
  Réglage selon l'occupation
- Adjustment according to amount of natural light
  Réglage selon le niveau de lumière naturelle
- Static scenes and reproduction of moving scenes
  Scènes statiques et lecture de scènes en mouvement
- Hourly programmes and calendar
  Programmations horaires et calendaires
- Remote control installation
  Commande de l'installation à distance

2
- Integrable BMS vía BACnet
  Intégrable BMS via BACnet
- Integrable via API
  Intégrable via API
- Collection of occupancy data
  Collecte des données d'occupation
- Preventive maintenance
  Entretien préventif

3
- Energy-saving graphs
  Graphiques d'économies d'énergie

Space management
Gestion de l'espace

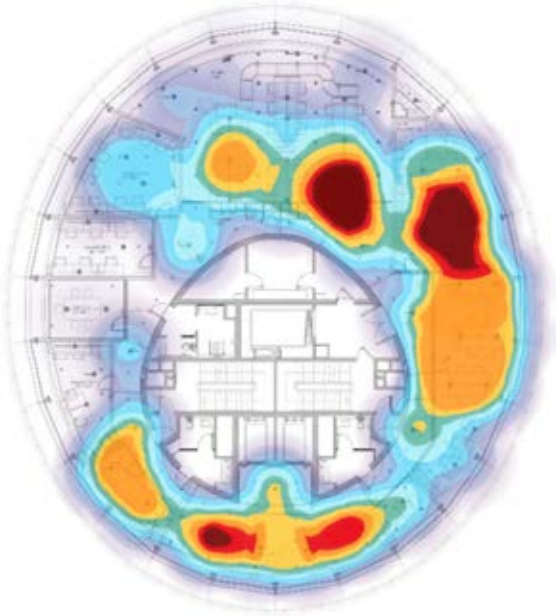

To increase the efficiency of an installation and thereby the business, use of a space must be managed and controlled.
Pour accroître l'efficacité d'une installation et donc de l'entreprise, il est essentiel de gérer et de contrôler l'utilisation de l'espace.

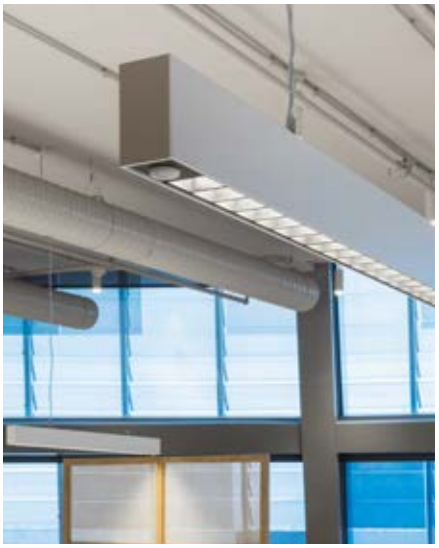

Infinite Pro with D4i sensor that captures information on the use of the space.
Infinite Pro avec capteur D4i capable de capter des informations de l'utilisation de l'espace.

Strategies to manage spaces:
Stratégies de gestion de l'espace :

— Obtaining heat maps to find out which areas are more or less frequently used
Obtenir des cartes thermiques pour identifier les zones plus ou moins fréquentées

— Viewing the most-used routes and user movements
Rendre visibles les circuits les plus utilisés et les déplacements des utilisateurs

— Information about the conditions in workstations
Connaître l'état des postes de travail

These strategies allow the following:
Ces stratégies permettent de :

— Make the most of an organisation's space and determine real needs
Tirer le meilleur parti des espaces d'une organisation et déterminer les besoins réels

— Find out users' habits
Connaître les habitudes des utilisateurs

— Adopt communication campaigns or strategies based on the most-used areas
Adopter des campagnes ou stratégies de communication en fonction des zones les plus fréquentées

Loom, Torre Glorias Barcelona 2020-2022.
Infinite luminaires with built-in D4i sensor that make it possible to maximise the space's energy efficiency when operating according to occupancy and natural brightness.
Luminaires Infinite avec capteur D4i intégré qui maximise l'efficacité énergétique de l'espace en fonctionnant selon la présence de personnes et la luminosité naturelle.

Select the option that is best suited to your project
Choisissez l'option la mieux adaptée à votre projet

1 D4i

2 D4i + Space Service

3 D4i + Where Service

1
- Light scenes
  Scènes lumineuses
- Switch-on by presence
  Allumage par présence
- Adjustment by brightness
  Réglage en fonction de la luminosité
- Control via wall switch panel
  Contrôle par commande murale
- Hourly programmes and calendar
  Programmations horaires et calendaires
- Remote control installation
  Commande de l'installation à distance
- Energy monitoring
  Suivi énergétique
- Preventive maintenance
  Entretien préventif
- Heat maps
  Obtention de cartes thermiques
- Integrable via BACnet
  Intégrable via BACnet
- Integrable via API
  Intégrable via API

2
Space Service:
- Zone usage rates
  Indices d'utilisation par zones
- Users' movement paths
  Circuits de déplacement des utilisateurs

3
Where Service:
- Asset identification and location service
  Service d'identification et de localisation d'actifs

- Light scenes and sequences
  Scènes et séquences lumineuses
- RGB or RGBW colour control
  Contrôle de la couleur RGB ou RGBW
- Control via wall switch panel
  Contrôle par commande murale
- Hourly programmes and calendar
  Programmations horaires et calendaires
- Remote control installation
  Commande de l'installation à distance
- Bluetooth control via app
  Contrôle via l'application Bluetooth
- Point-to-point control of the luminaires
  Contrôle des luminaires point par point

Preventive maintenance
Entretien préventif

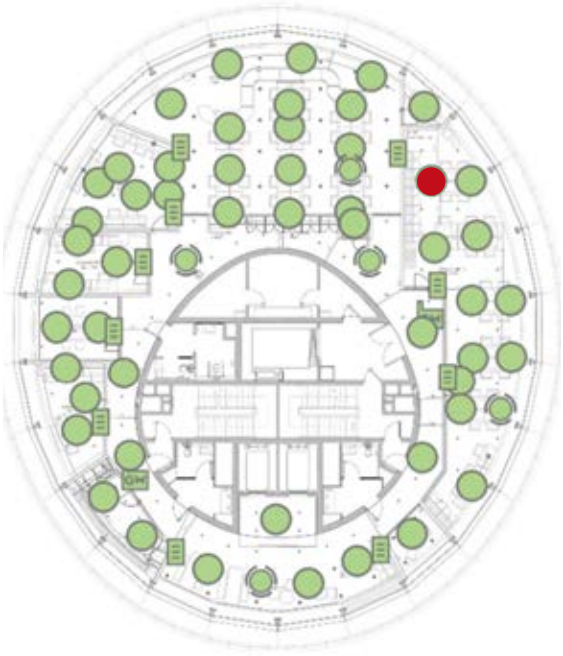

Actively monitoring the information provided by luminaires allows you to understand the luminaires' condition and longevity, as well as detect incidents and conduct checks on equipment and installations to guarantee proper operation and upcoming maintenance.
Un suivi actif des informations obtenues à partir des luminaires nous permet de connaître l'état et la durabilité de ces derniers, de détecter des incidents et d'effectuer des révisions des dispositifs et installations dans le but de garantir un bon fonctionnement et une bonne conservation future.

Select the option that is best suited to your project
Choisissez l'option la mieux adaptée à votre projet

1 DALI2

2 D4i

1

- Information on the condition of luminaires
  Vérification de l'état des luminaires
- Information on equipment and sensors
  Vérification des dispositifs et capteurs
- Information on the condition of emergency luminaires
  Vérification de l'état des luminaires de secours
- Installation backup
  Copie de sécurité de l'installation
- Generation of abnormal operation alarms
  Génération d'alertes de fonctionnement anormal
- Information on driver temperature
  Connaissance de la température des drivers

2

- Summary of the operating hours of luminaires and their consumption
  Résumé des heures de fonctionnement des luminaires et de leur consommation

CNTEC, Girona 2020.
Study centre for centralised control of the entire space, making it possible to learn the condition of the luminaires.
Centre d'études, où l'on recherche un contrôle centralisé de l'ensemble de l'espace, permettant de connaître l'état des luminaires.
Photographer / Photographe: Jordi Anguera

The LedsC4 Lighting Experience

Services

Choose LedsC4 and discover all the services we offer for all phases of your project to make it happen.
Vivez l'expérience LedsC4 et découvrez tous les services que nous mettons à votre disposition durant toutes les phases de votre projet pour en faire une réalité.

+ Services

1

Pre-Sales
Pre-Vente

Creation of the idea and concept
Idée et conceptualisation

Consulting and advice
Service de consultation et de conseils

- Lighting concept
  Concept d'éclairage
- Luminotechnical calculation
  Calcul d'éclairage
- Control proposal
  Proposition de contrôle
- Architectural proposal
  Proposition architecturale
- Energy saving study
  Étude sur l'économie d'énergie
- Electrical diagrams
  Schémas électriques
- Special luminaire design
  Design de luminaires spéciaux

2

Sales
Vente

Execution and delivery
Exécution et livraison

Project management
Technical assistance
Gestion du projet
Assistance technique

We help you technologically transform your space with our on-site advisory services.
Nous vous aidons à transformer technologiquement votre espace, grâce à des services de conseil sur place.

Ready to:
Configuration and pre-commissioning of control equipment and in-factory connectivity.
Configuration et pré-commissionnement des équipements de contrôle et de connectivité en usine.

On site:
On-site advice and configuration of lighting and control equipment.
Conseil et configuration des équipements d'éclairage et de contrôle sur place.

Get ongoing support from our team of expert lighting professionals
Comptez toujours sur l'accompagnement de notre équipe de professionnels experts en éclairage

3

After-sales
Après-vente

Maintenance and optimisation
Entretien et optimisation

Annual support plans
Plans d'accompagnement annuel

We support you throughout the life cycle of your installation so that you get maximum performance in terms of comfort for people and energy efficiency.
Nous vous accompagnons tout au long du cycle de vie de votre installation afin que vous en tiriez le meilleur parti en termes de confort en faveur des personnes et de l'efficacité énergétique.

- **Plan Essential**
- **Plan Perfomance**
- **Plan Advanced**

4

Digital services
Services numériques

Data management
Gestion des données

Preventive maintenance
Maintenance préventive

Understand the condition of luminaires to ensure they function correctly and organise upcoming maintenance.
Découvrez l'état des luminaires pour assurer un bon fonctionnement et une conservation future.

Space management
Gestion des espaces

Improve space management and optimise all your resources.
Gérez mieux l'utilisation de l'espace et optimisez toutes vos ressources.

Asset management
Gestion des actifs

Monitoring the location of certain objects and managing alarms.
Monitoring de l'emplacement de certains objets et gestion des alarmes.

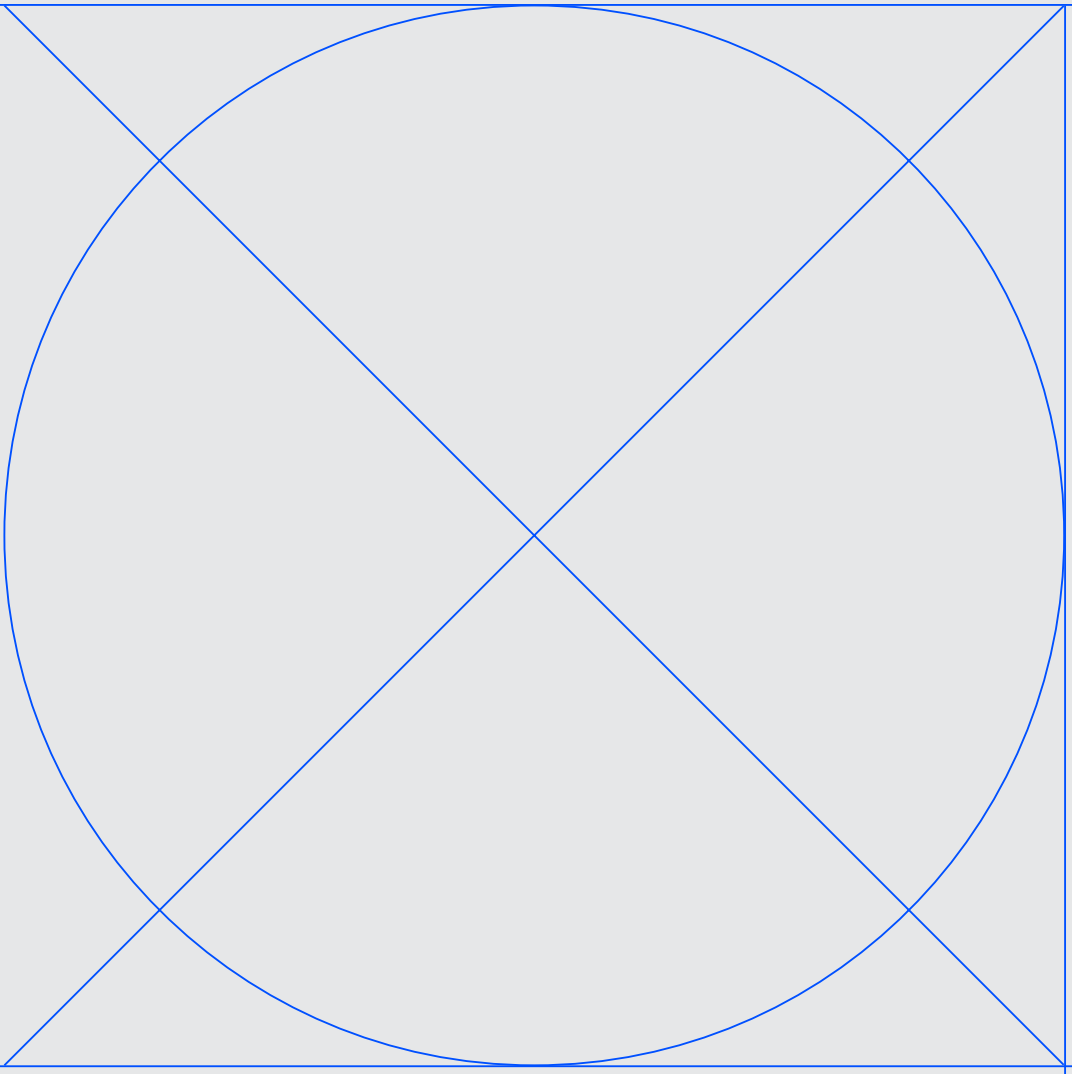

Indoor

022
Indoor
Collections

076
Spotlights / Tracks
Projecteurs / Rails

LV

110
Low Voltage
Basse Tension

160
Downlights

280
Pendants / Wall Fixtures
Suspensions / Apliques

296
Spotlights/ Ceilings
Projecteurs / Plafonniers

342
Lineal Light Systems
Systèmes d'Éclairage Linéaires

424
LED Strips
Bandeaux à LED

450
Signalling
Signalisation

Indoor Collections

Atom
024

Iris
034

Bento
050

Luno Slim
062

Multidir Evo
068

Kiva
072

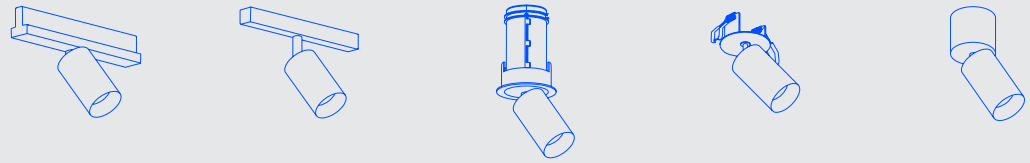

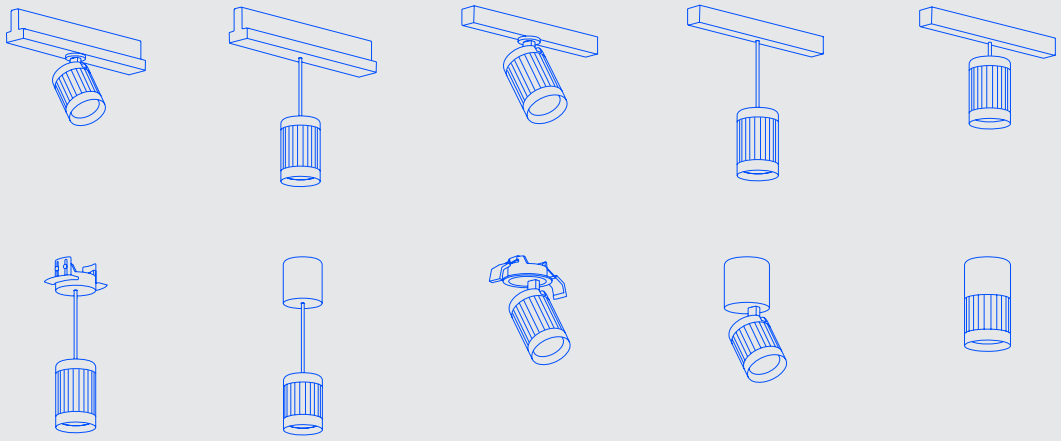

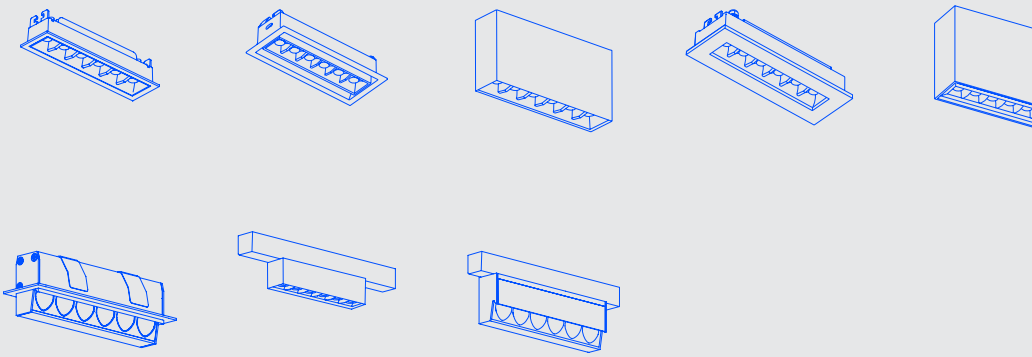

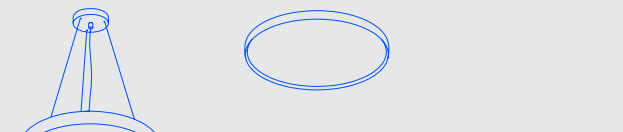











Atom

Designed by LedsC4 Architectural

+ Atom

Atom's versatility is such that its size and finish can be adapted to the rhythm of the environments it inhabits, respecting the harmony of the space. Its technical solutions provide optimal control over the entire range of angles, ensuring high visual comfort.

Atom est si polyvalent qu'il peut adapter sa taille et sa finition au gré des décors qu'il habite, en respectant l'harmonie de l'espace. Ses solutions techniques permettent un contrôle optimal de toute la gamme d'angles, garantissant un haut degré de confort visuel.

Cylindrical design and harmonic proportions

Design cylindrique et proportions harmonieuses

Proyectores
Atom Track
078

Ø 52 mm

14 60

Ø 75 mm

14 60

Ø 97 mm

14 60

7.5 - 37.3W

Ultraspot 8° -
Ultraflood 49°

(S)

Low Voltage
Atom Low Voltage
116

Ø 30 mm

14 60 81 DN

Ø 52 mm

14 60 81 DN

Ø 75 mm

14 60

3.1 - 15W

Ultraspot 8° -
Ultraflood 47°

(S) (SC)

Downlight
Atom Hide
326

Ø 32 mm

14 60

Ø 52 mm

14 60 81 DN

Ø 78 mm

14 60

3.1 - 24W

Ultraspot 8° -
Ultraflood 47°

(SC)

Plafones
Atom Recessed
332

Ø 30 mm

14 60 81 DN

Ø 52 mm

14 60 81 DN

3.1 - 12.1W

Ultraspot 8° -
Ultraflood 47°

(SC)

Plafones
Atom Surface
320

Ø 52 mm

14 60 81 DN

Ø 75 mm

14 60

7.5 - 24W

Ultraspot 8° -
Ultraflood 47°

(SC)

Different installation options
in the same collection
Différentes options d'installation
dans une même collection

Project at Fuego Camina Conmigo studio. Product used: Atom Track 52. Photography: Enric Badrinas.
Projet du studio Fuego Camina Conmigo. Produit utilisé : Atom Track 52. Photographie : Enric Badrinas.

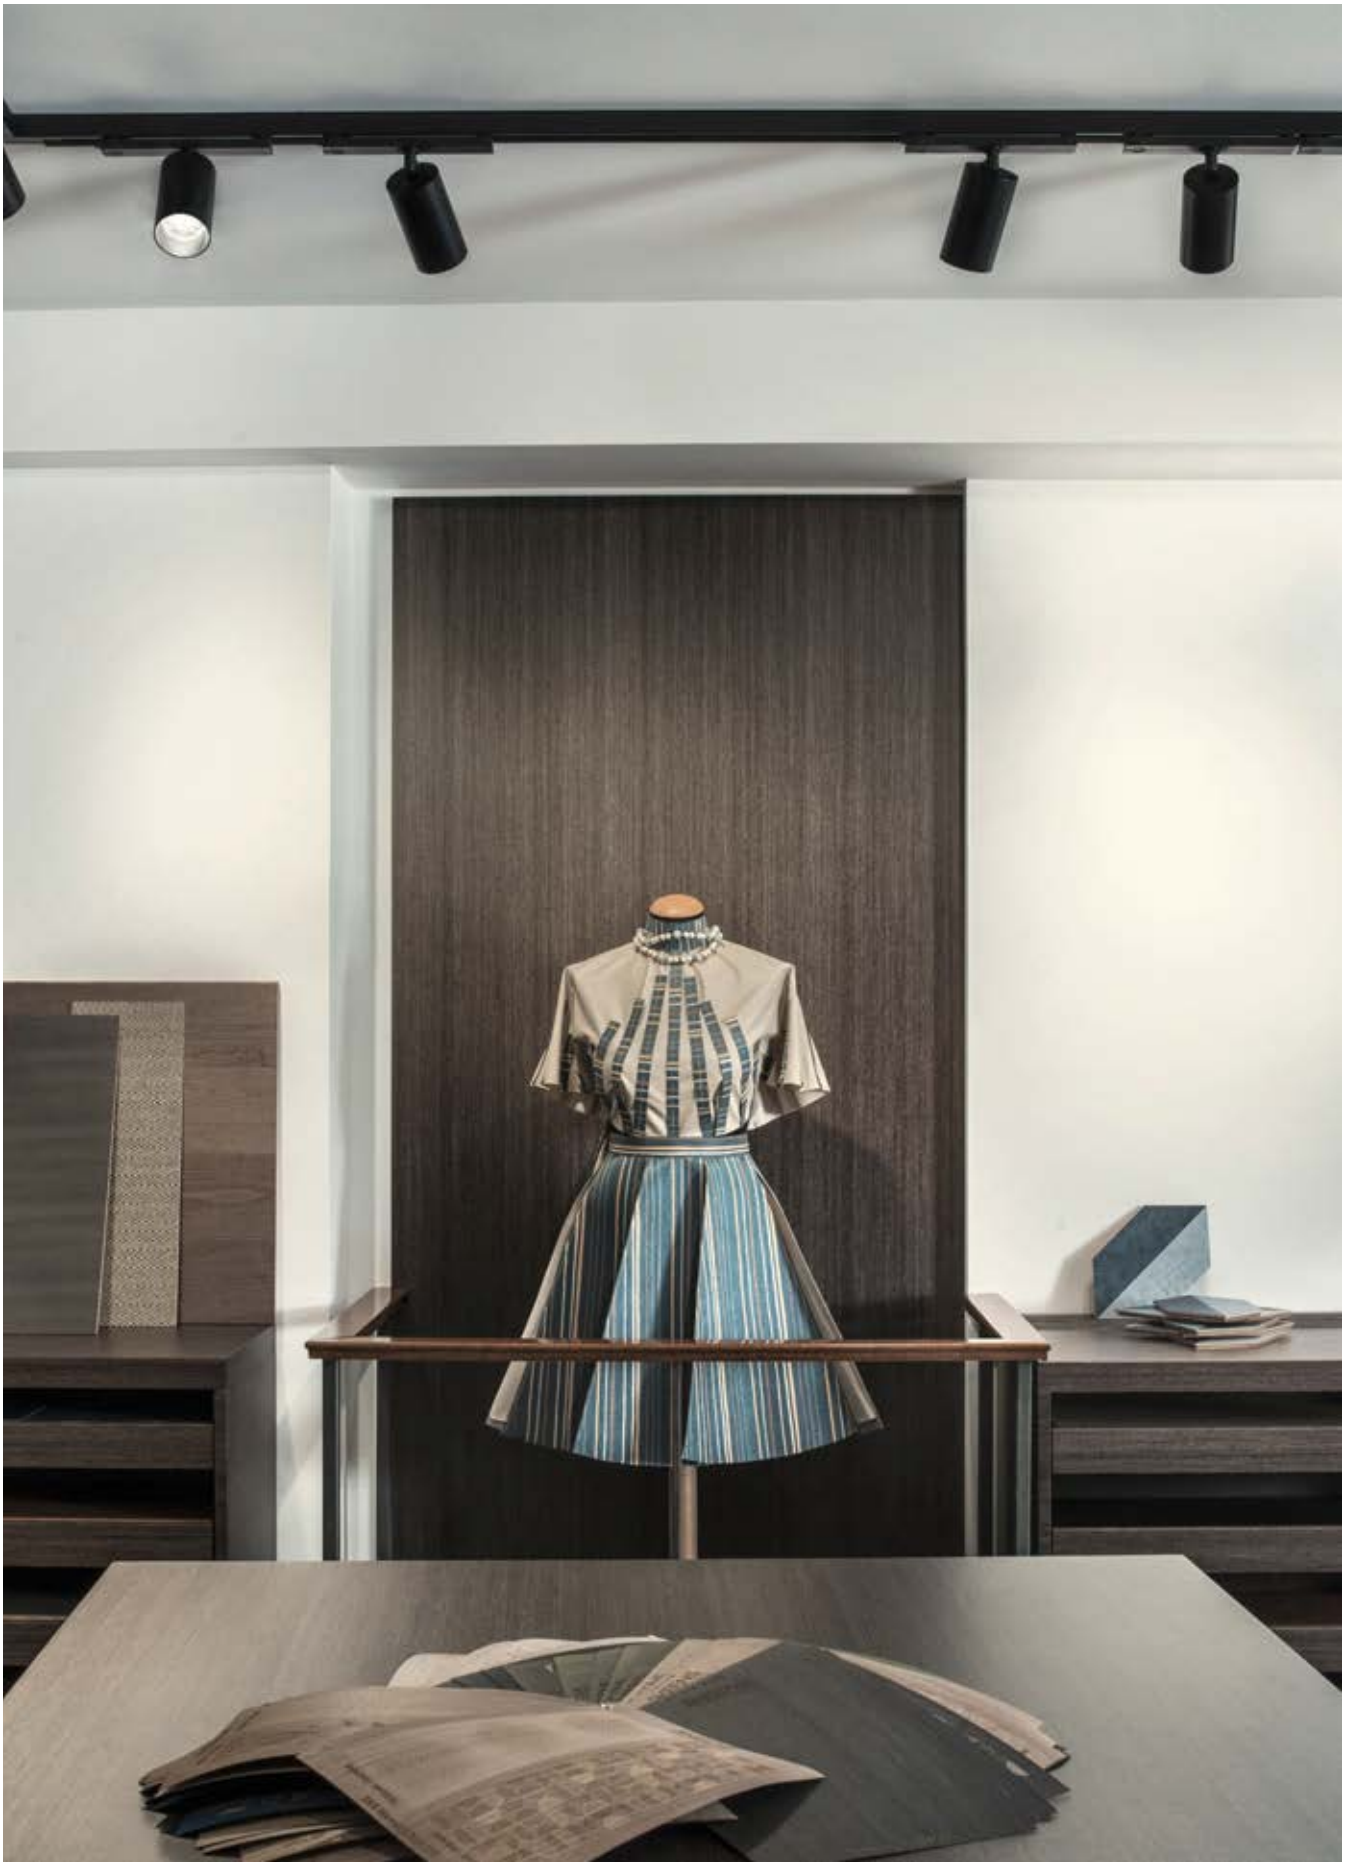

Tabu Studio project. Milan. Product used: Atom Track 75. Photographer: Germano Borrelli.
Projet Estudio Tabú. Milan. Produit utilisé : Atom Track 75. Photographe : Germano Borrelli.

Efficiency and visual comfort
Efficacité et confort visuel

Thanks to a specific development for the lens combined with a high-efficiency LED bulb, Atom offers an angle of only 8° of aperture among its options. The result is an accent light with smooth, even contours.
Grâce à un développement spécifique de la lentille combiné à une LED à haute efficacité, Atom offre parmi ses options un angle d'ouverture de seulement 8°. Le résultat est un éclairage d'accentuation aux contours lisses et uniformes.

8° controlled angle
Angle contrôlé de 8°

Manual zoom
Zoom manuel

System that allows you to quickly and conveniently control the light beam's angle of aperture from 16° to 47°.
Système qui permet de contrôler l'angle d'ouverture du faisceau de 16° à 47° de façon rapide et pratique.

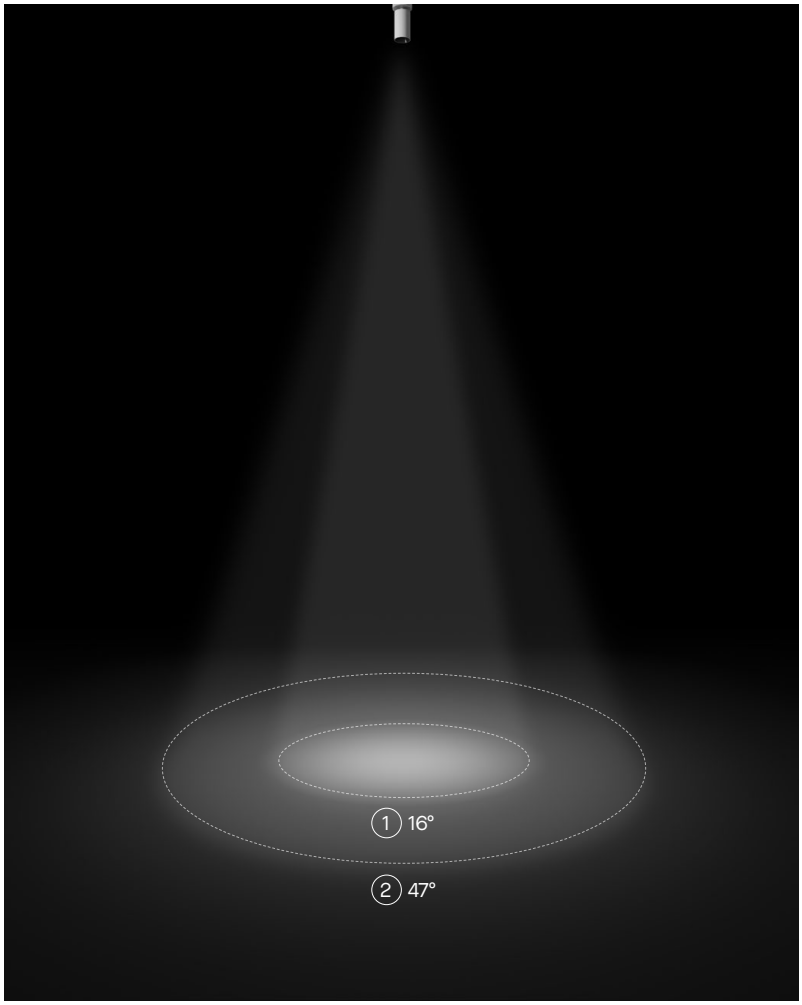

Accessories to embellish the piece, maximize comfort or modulate light
Accessoires pour embellir la pièce, maximiser le confort ou moduler la lumière


1

2

3

4

5

Embellishing gold ring
Anneau décoratif doré

Embellishing black ring
Anneau décoratif noir

Embellishing white ring
Anneau décoratif noir

Visual comfort
Confort visuel

Visor
Visière

1

2

3

Honeycomb panel
Nid d'abeille

Halo diffuser
Diffuseur de halo

Elliptical diffuser
Diffuseur elliptique

Iris

Designed by Artec Studio

+ Iris

Both architectural and decorative, Iris is an organic and living collection, which generates dialogue by creating different environments and improving them with its presence through light and the visual effect evoked by its structure. Its endless composition possibilities and adaptiveness to the space form a perfectly harmonious circle of creation.

Architecturale et décorative à la fois, Iris est une collection organique et vivante, qui dialogue activement en créant différents environnements et en les mettant en valeur par sa présence à travers la lumière et la perception visuelle de sa structure. Ses possibilités d'adaptation à l'espace et de composition sont si vastes qu'elles forment un cercle de création en parfaite harmonie.

Just as the eye iris widens and contracts to adapt to the light, Iris modulates its body and soul to adapt to the spaces it inhabits, improving them

Tout comme l'iris de l'œil qui se dilate et se contracte pour s'adapter à la lumière, Iris module son corps et son âme pour s'adapter aux espaces qu'elle habite et les améliorer

Iris respects the concept and value of its setting, adapting in body and soul — with its shape and light — to create an active dialogue with the environments it illuminates.
Iris Iris respecte le concept et la valeur des espaces, en s'adaptant corps et âme, avec forme et lumière, et en dialoguant activement avec les environnements qu'elle éclaire.

Soul with character. Iris' different lenses make it possible to shape the light according to the needs of the space, to highlight products or create comforting, cosy areas.
Âme et caractère. Les différentes optiques d'Iris permettent de façonner sa lumière en fonction des besoins de l'espace, pour mettre en valeur des produits ou générer des zones de confort et de chaleur

Different compositions in the same collection
Différentes compositions dans la même collection

The perfect balance between functionality, quality and warmth. Thanks to the different combinations of glass, finishes and compositions, Iris' light is able to arouse feelings, making it ideal for corporate settings where perception and emotions are the basis of communication.
Équilibre parfait entre fonctionnalité, qualité et chaleur. Grâce aux différentes combinaisons de verres, de finitions et de compositions, la lumière d'Iris génère des sensations, c'est pourquoi elle est idéale pour les espaces d'entreprise où la perception et les émotions sont à la base de la communication.

Chromatic quality and visual comfort. Accessories and components such as visual comfort make up this highly technical piece that enhances the colour ranges of the products it illuminates with a CRI90, so it's particularly suited to settings such as art galleries or concept stores.
Qualité chromatique et confort visuel. Les accessoires et les composants tels que le confort visuel constituent une pièce hautement technique capable de renforcer la gamme de couleurs des produits qu'elle éclaire avec un IRC90, ce qui rend son utilisation parfaitement adaptée aux espaces tels que les galeries d'art ou les concept stores.

The magic of glass
La magie du verre

Insinuating transparency
when turned on.
Transparence insinuante
lorsqu'il est activé.

Iris conveys feelings both switched on and off. The special texture of the glass components, blown with a special treatment, creates a mirror effect when turned off and suggestive transparencies when the light bounces off the diffuser.

Allumée comme éteinte, Iris transmet des sensations. La texture particulière des composants en verre, soufflés avec un traitement spécial, provoque un effet miroir lorsque la lumière est éteinte et des transparences suggestives lorsqu'elle est renvoyée par le diffuseur.

Mirror effect when turned off.
Effet miroir lorsqu'il est éteint.

Harmony in the space
Harmonie dans l'espace

Chameleon-like and suggestive. Iris features special components, all of which have a different personality based on their body and soul, which are the light and shapes of the pieces. The perception of the luminaires varies depending on where they are seen from or the reflection of natural light on the surface.

Caméléonesque et évocatrice. Les composants d'Iris sont spéciaux et tous possèdent une personnalité différente en fonction de leur corps et âme, constitués par la lumière et par leurs formes. La perception varie selon le point d'observation ou l'incidence de la lumière naturelle sur leur surface.

Precision
Précision

Iris is developed in a factory using the grafilat technique, a high-tech artisanal marking method. The entire process is carried out with meticulous attention to detail.
L'élaboration d'Iris se fait en usine grâce à la technique grafilat, qui consiste en un marquage artisanal d'une haute technicité. L'ensemble du processus est développé avec un soin particulier pour les détails.

Sustainable product
Produit durable

7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY
12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION
11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES

Energy Efficiency
Efficacité énergétique

The piece's composition promotes heat dissipation and allows you to adjust consumption by adjusting the brightness.
La composition de la pièce favorise la dissipation de la chaleur et permet d'ajuster la consommation en régulant l'intensité lumineuse.

Recyclable Material
Matériau recyclable

Made of recyclable products and/or products from recyclable sources.
Utilisation de produits recyclables et/ou issus de sources recyclables.

Sustainable Design
Conception durable

Easily changeable LED module and control mechanism to extend the product's lifespan.
Remplacement facile du module LED et du mécanisme de contrôle pour augmenter la durée de vie utile du produit.

Waste separation
Tri des déchets

Iris's components can be disassembled to easily sort waste.
Iris permet le démontage des composants pour faciliter la gestion des déchets.

This includes using recyclable materials, with replaceable components that have a high degree of durability
Utilisation de matériaux recyclables, avec des composants remplaçables et un degré de durabilité élevé

Modules / Modules

6W



12W



18W



Installations / Installations

3-Phase Track

Low Voltage Track

Ceiling Surface

Ceiling Remote Driver

Spotlight

AV21



AV19



AV13 / AV28



AV11 / AV12

Trim/Trimless



Fixed

AV23



AV17 / AV27



Pendant

AV25





AV24





AV16 / AV26





AV14 / AV15

Trim/Trimless





Frontal / Frontale

Hoop

Visual Comfort

Pipe
Crystal

Glass
Crystal

Cone
Crystal

Finishings / Finitions

Modules / Modules

Frontal / Frontale
Crystal

* Finishings available for all crystal components. / Finitions disponibles pour toutes les options de composants en verre.

Frontal / Frontale
Hoop

Frontal / Frontale
Visual Comfort

	Modules / Modules	●	●	●	●	●	●
	Frontal / Frontale	●	○	●	○	●	○
Spotlight	**AV21** 3-Phase Track	L7	60	L8	L9	07	08
	AV19 Low Voltage	L7	60	L8	L9	05	06
	AV13 Surface Short	L7	60	03	04	09	P7
	AV28 Surface Long	L7	60	03	04	09	P7
	AV11 Recessed Trim	L7	60	L8[1] / 01[2]	L9[1] / 02[2]	07	08
	AV12 Recessed Trimless	L7	60	L8[1] / 01[2]	L9[1] / 02[2]	07	08
Fixed	**AV23** Low Voltage	L7	60	L8	L9	05	06
	AV17 Ceiling Surface Short	L7	60	03	04	09	P7
	AV27 Ceiling Surface Long	L7	60	03	04	09	P7
Pendant	**AV25** 3-Phase Track	L7	60	L8[1] / 01[2]	L9[1] / 02[2]	07	08
	AV24 Low Voltage	L7	60	L8	L9	05	06
	AV16 Surface Short	L7	60	L8[1] / 01[2]	L9[1] / 02[2]	07	08
	AV26 Surface Long	L7	60	L8[1] / 01[2]	L9[1] / 02[2]	07	08
	AV14 Recessed Trim	L7	60	L8[1] / 01[2]	L9[1] / 02[2]	07	08
	AV15 Recessed Trimless	L7	60	L8[1] / 01[2]	L9[1] / 02[2]	07	08

* Finishes available for all frontal elements. / Finitions disponibles pour tous les éléments frontaux.

[1] White installation support / Base d'installation noire
[2] Black installation support / Base d'installation blanche

Iris

1 Installations
Installations

Track
Low Voltage
Spotlight
Pendant
Ceiling

2 Module
Module



6W 12W 18W

3 Lens
Lentille

2700K | 3000K | 4000K

4 Optic
Optique

15° | 35°| 50°

5 Accesories
Accessories

Honeycomb panel
Grille en nid d'abeille

Elliptical diffuser
Diffuseur elliptique

Opal diffuser
Diffuseur opalin

Square diffuser
Diffuseur carré

Screen



6 Components
Composants

Hoop

Visual Confort

Pipe



Cone

Glass

Iris configurator
Configurateur Iris

iris.leds-c4.com

Infinite configuration options in a quick and easy way thanks to our online configurator.
Une infinité d'options de configuration de manière simple et rapide grâce à notre configurateur en ligne.

1 Select properties, installation, finishes, accessories and components
Sélectionnez les propriétés, l'installation, finitions, accessoires et composants

2 Documentation download
Télécharger de la documentation

Bento

Designed by LedsC4 Architectural

+ Bento

The lenses in this collection of downlights are specially developed to avoid glares and achieve optimal control of the luminaire in demanding situations. Featuring a multi-cell structure and individual lens modules, Bento is the ideal choice for environments where comfort and integration are the foremost concern.

Le groupe optique de cette collection de downlights est spécialement conçu pour éviter l'éblouissement et obtenir un contrôle optimal du luminaire dans les situations exigeantes. Avec sa structure multicellulaire et ses modules optiques individuels, Bento est l'option idéale pour les environnements qui nécessitent un maximum de confort et d'intégration.

Lens system designed with high-definition micro-reflectors that conceal the light source

Système optique conçu avec des micro-réflecteurs haute définition qui masquent la source lumineuse

Downlights
Bento

236

94 mm

173 mm

332 mm

491 mm

100 mm

7.8 - 15.4W

Spot 15° - Ultra Flood 50°

Trim

14-14 60-60 14-60

Trimless

14-14 14-60

Downlights
Bento Adjustable

244

106 mm

186 mm

7.8 - 15.4W

Spot 15° - Ultra Flood 50°

Trim

14-14 60-60 14-60

Downlights
Bento Surface

335

84 mm

163 mm

332 mm

7.8 - 15.4W

Spot 15° - Ultra Flood 50°

Trim

14-60 60-60

Downlights
Bento IP65

246

117 mm

197 mm

7.8 - 15.4W

Trim / Trimless

14-60

Downlights
Bento IP66 Surface

338

189 mm

14.7W

Spot 15° - Flood 47°

14 60 34 DL E3 J6 Z5

Downlights
Bento Wallwasher

248

75 mm

143 mm

278 mm

7.8 - 15.4W

Spot 15° - Ultra Flood 50°

14 60

Low Voltage
Bento Low Voltage

124

99 mm

194 mm

7.8 - 15.4W

Spot 15° - Ultra Flood 50°

60-14

60-60

Low Voltage
Bento Low Voltage Wallwasher

124

142 mm

274 mm

7.8 - 15.4W

Wall Washer

14 60

High-definition micro-reflectors
Microréflecteurs de haute résol

Bento's lens system is the result of a painstaking development project. The high-definition micro-reflectors, integrated into the innovative black or white anti-glare diffuser, achieve a UGR of <16 and conceal the light source to achieve excellent visual comfort.

Le système optique de Bento est le fruit d'un projet de développement minutieux. Intégrés dans l'innovant diffuseur anti-éblouissement noir ou blanc, les micro-réflecteurs haute définition permettent d'obtenir un URG < 16 et de dissimuler la source lumineuse, garantissant ainsi un excellent confort visuel.

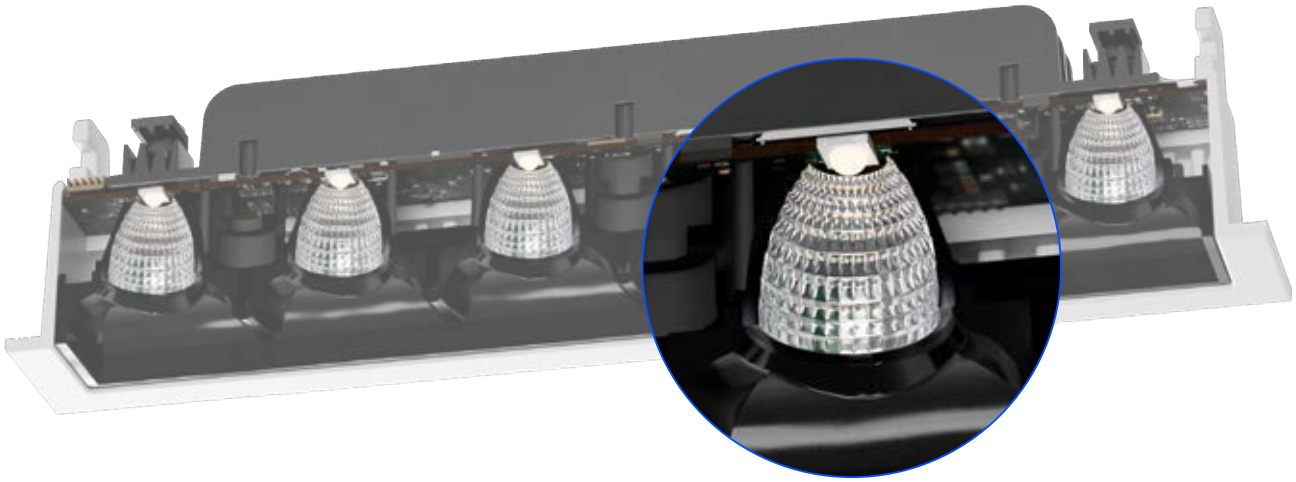

UGR<16 and excellent visual comfort
UGR<16 et excellent confort visuel

5 cm
1
2
4
5
7
8

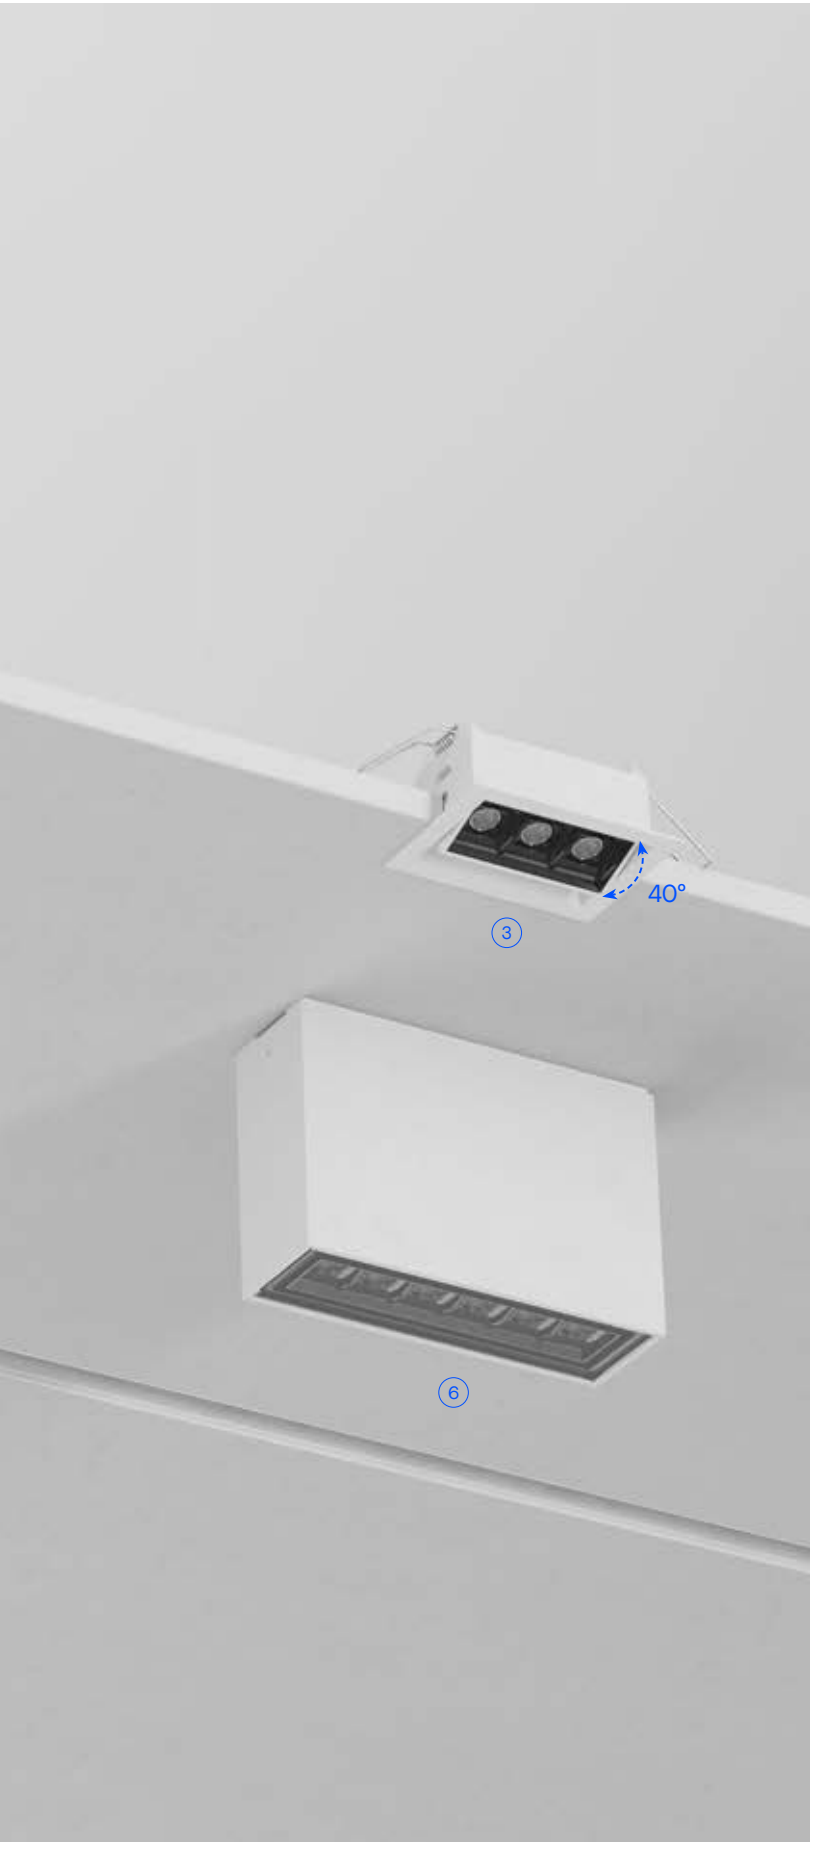

1. Recessed Trim
2. Wallwasher Trim
3. Adjustable
4. Surface
5. IP65 Recessed
6. IP66 Surface
7. Low Voltage
8. Low Voltage Wallwasher

Iberspa project. Lleida. Photography: Jordi Anguera.
Projet Iberspa. Lleida. Photographie : Jordi Anguera

Version used: Bento Standard
Objective of the project: dark light effect in the cabin for a high visual comfort and minima
Version utilisée : Bento Standard
Objectif du projet : effet dark light la cabine pour une haute confort visuel et éblouissement minimal.

Version used: Bento Standard and Bento Surface for integration in wooden ceiling.
A Casambi version with dimmer was used to take advantage of natural light via Bluetooth Mesh.
Version utilisée : Bento Standard et Bento Surface à intégrer dans des plafonds en bois.
Une version Casambi à variation via Bluetooth Mesh a été utilisée pour tirer parti de la lumière naturelle.

Bento Wall Washer

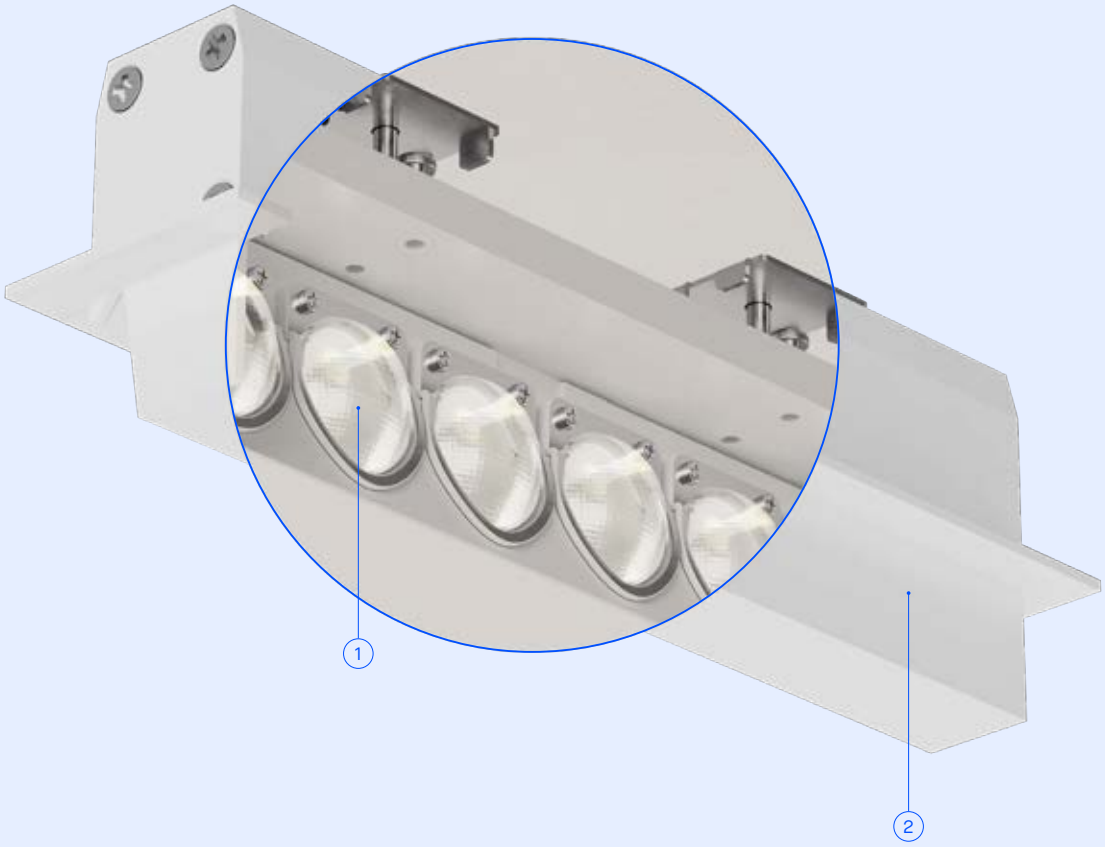

1 Micro-engraved spoon-shaped reflectors for bathing walls in homogeneous light.
Réflecteurs microgravés en forme de cuillère pour un effet lèche-mur homogène.

2 Longitudinal shade for Dark Light effect.
Abat-jour longitudinal pour effet Dark Light (lumière sombre).

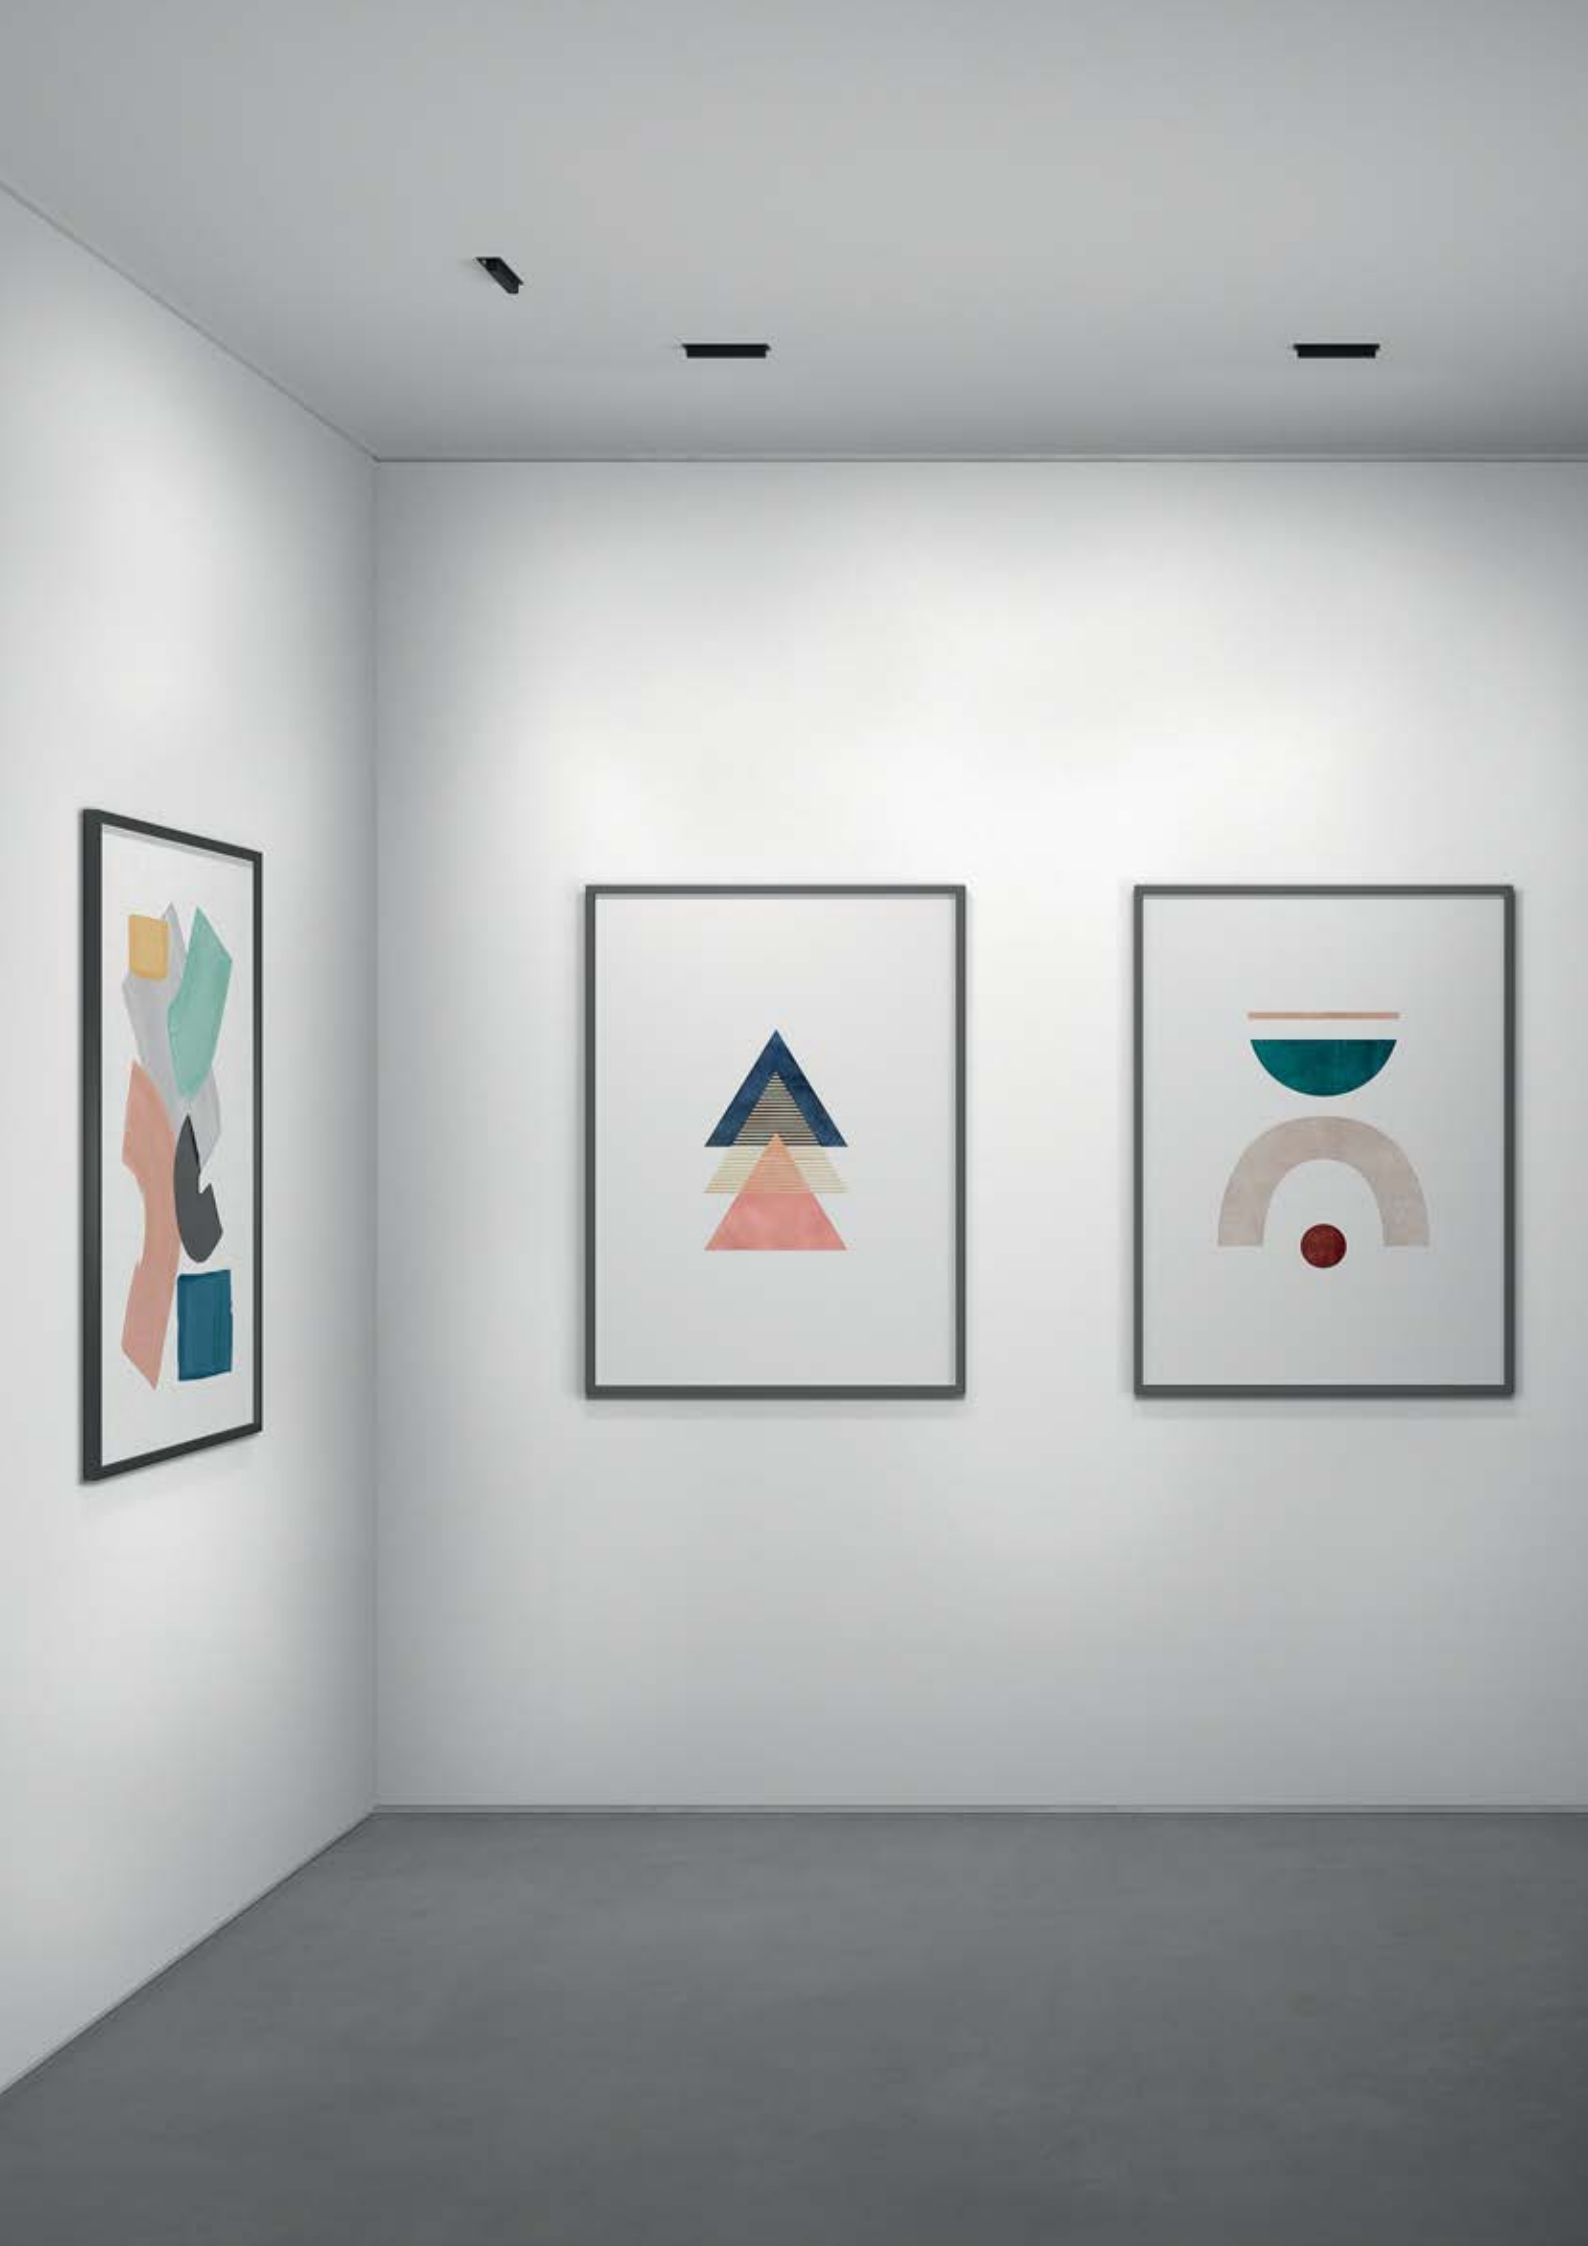

Luno Slim

Designed by LedsC4 Architectural

+ Luno Slim

The surface-mounted and pendant versions of the Luno Slim blend seamlessly into the space thanks to their curved profile, delivering high-quality light that creates a skylight.

Dans sa version en surface et suspendue, Luno Slim se fond dans l'espace de manière subtile grâce à son profil incurvé, offrant un éclairage de qualité qui évoque l'effet d'une lucarne.

Versatile piece with different sizes and finishes

Expression polyvalente dans différentes tailles et finitions

Ceiling
Luno Slim Surface
304

Pendant
Luno Slim Pendant
284

Ø 484 mm

Ø 484 mm

Ø 600 mm

Ø 600 mm

Ø 896 mm

Ø 896 mm



Ø 1190 mm

Ø 1190 mm

27.8 - 108.2W

○ ● 14 60

27.8 - 108.2W

○ ● 14 60

Microprismatic diffuser specially designed
to achieve more than 40% efficiency
Diffuseur microprismatique spécialement conçu
pour obtenir plus de 40% d'efficacité énergétique

It can be surface-mounted or pendant-mounted
Possibilité d'installation en surface ou suspendue

Special cable tensioners to provide suitable stiffness and stability for the piece
Tendeurs de câble spéciaux qui confèrent à la pièce le niveau de rigidité et de consistance adapté

Iberspa project. UGR <19. Efficiency 114 lm/w.
Projet Iberspa. UGR < 19. Efficacité 114 lm/w

Multidir Evo

Designed by LedsC4 Architectural

+ Multidir Evo

Cardan-style collection for surface and recessed installations. Versatile luminaires equipped with a mechanical rotation system that allows the light to be directed to any point. All versions come with a black interior for superior integration and comfort.

Collection type cardan pour des installations en saillie et encastrées. Polyvalentes et dotées d'un système mécanique à rotation qui permet de diriger la lumière à tout point, elles se présentent avec un intérieur en noir dans toutes les versions pour une meilleure intégration et plus de confort.





Projectors
Multidir Evo Surface
314

Single

120 mm

170 mm

Double

225 mm

322 mm

2700 - 4000K
7.3 - 35.8 W

Spot 18 - Flood 62°

14 60 34

Downlights
Multidir Evo Recessed
254

Single

150 mm

180 mm

Double

200 mm

303 mm

2700 - 4000K
7.3 - 35.8 W

Spot 18 - Flood 62°

Trim
14 60 34

Trimless
14 60

Direction flexibility (±40) ensures precise illumination of any object
Flexibilité d'orientation (±40) qui garantit l'éclairage précis de n'importe quel objet.

Smart Lighting

The Multidir Evo collection features Casambi Bluetooth Mesh technology, allowing for greater control of luminaires and the option of generating different lighting settings, such as accent lighting with independent control of the luminaires.

La collection Multidir Evo intègre la technologie Casambi Bluetooth Mesh, ce qui permet un meilleur contrôle des luminaires et la possibilité de créer des ambiances lumineuses, notamment un éclairage d'accentuation avec contrôle indépendant des luminaires.

121 lm/W CRI90 efficiency
Efficience de 121 Lm/ W CRI90

GREEN
KING

Kiva

Designed by LedsC4 Architectural

+ Kiva

The Kiva collection has been expanded with new features designed to light any space with ease. With recessed, surface-mounted, track or low-voltage versions, the extended collection offers superior versatility and functionality.
La collection Kiva s'étoffe avec de nouvelles fonctionnalités, conçues pour éclairer n'importe quel espace en toute facilité. Offrant la possibilité de montage encastré, en surface, sur rail ou en versions basse tension, la collection s'enrichit d'une grande polyvalence et fonctionnalité.

Functionality and aesthetics in the same solution
Fonctionnalité et esthétique dans une même solution

Projectors
Kiva Surface
340

Projectors
Kiva Recessed
276

Low Voltage
Kiva Low Voltage
118

Ø 75 mm

Ø 95 mm

7.8 - 13.2W

Spot 19° - Medium 23°

14 60 81 DN

8.8 - 14W

Spot 19° - Medium 23°

14 60 81 DN

6.4 - 12W

Spot 19° - Medium 23°

14 60 81 DN

Longitudinal and swivel rotation
Rotation longitudinale et pivotante

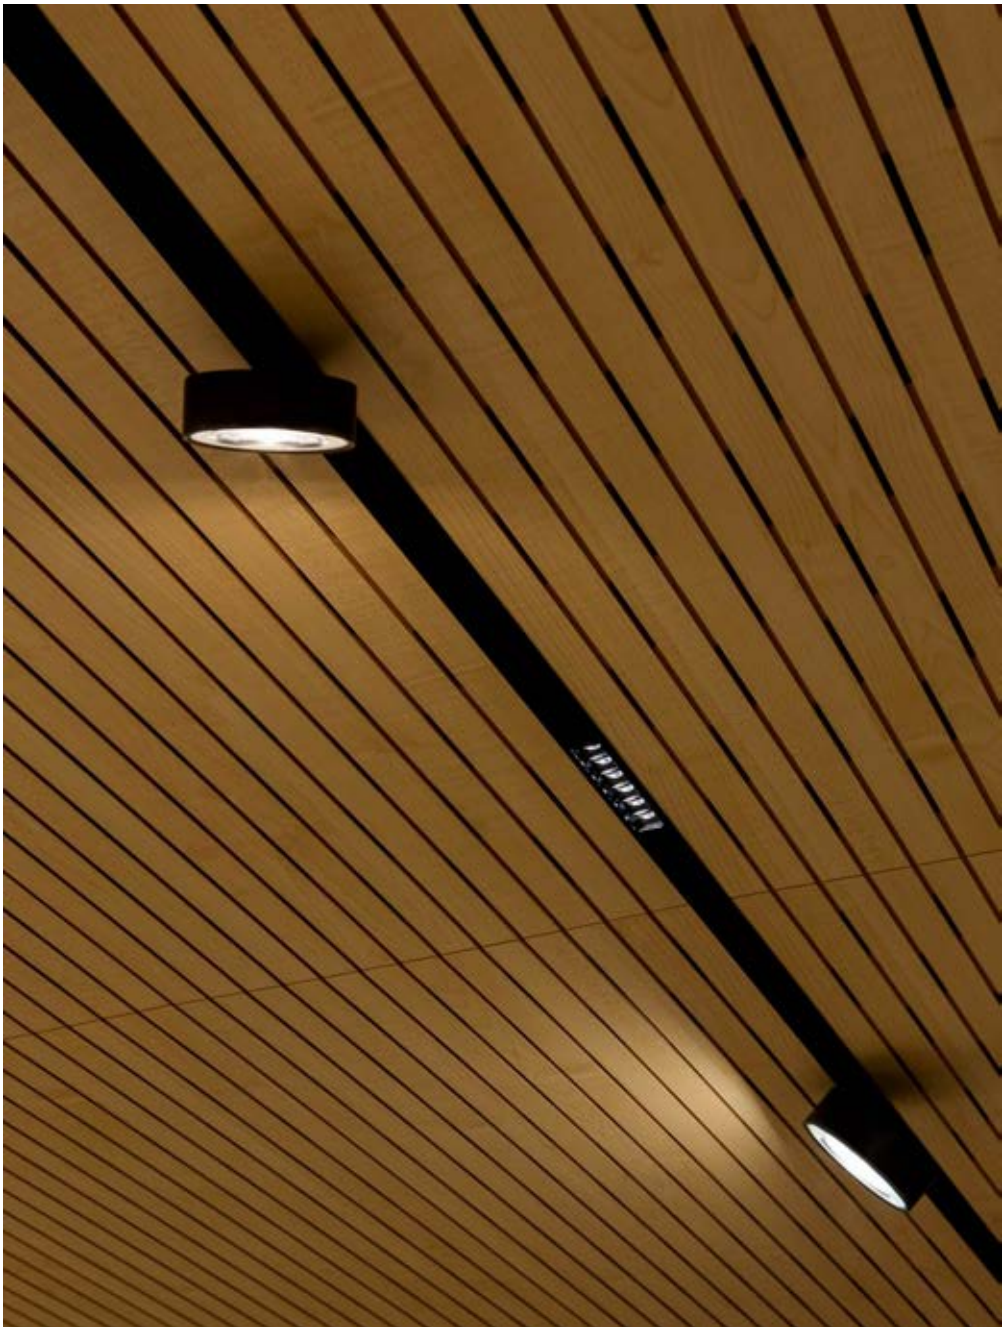

Spotlights / Tracks
Projecteurs / Rails

Atom Track
078



Iris Track
088



Iris Track Pendant
088



Tak
092



Strom
094



Track Standard
098



Play
109



Atom Track

Designed by LedsC4 Architectural

+ Atom

Versatile collection for ambivalent spaces

Collection polyvalente pour les espaces ambivalents

Simplicity always wins. Atom's three-phase track projector option is a popular choice among designers seeking to create ambivalent spaces requiring quality lighting with great versatility thanks to the wide choice of lenses, installations and accessories in the collection.

La simplicité est toujours un atout. L'option de projecteur sur rail triphasé Atom est un choix récurrent des concepteurs dans la création d'espaces ambivalents qui nécessitent un éclairage de qualité et très polyvalent grâce au grand nombre d'optiques, d'installations et d'accessoires disponibles dans la collection.

Atom Track 52 in the restoration project of the Tragaluz group, Fiskebar. Photography: Salva López.
Atom Track 52 dans le projet de restauration du groupe Tragaluz, Fiskebar. Photographie : Salva López.

CRI98 options guarantee perfect colour rendering
Options à IRC 98 qui garantit un parfait rendu des couleurs

Atom Track 75 in the Casa Tabu project in Milan. Excellent chromatic reproduction to highlight the colours of the product on display. Photography: Germano Borreli.
Atom Track 75 dans le projet Casa Tabu à Milan. Excellente reproduction chromatique pour mettre en valeur les couleurs du produit exposé. Photographie : Germano Borreli.

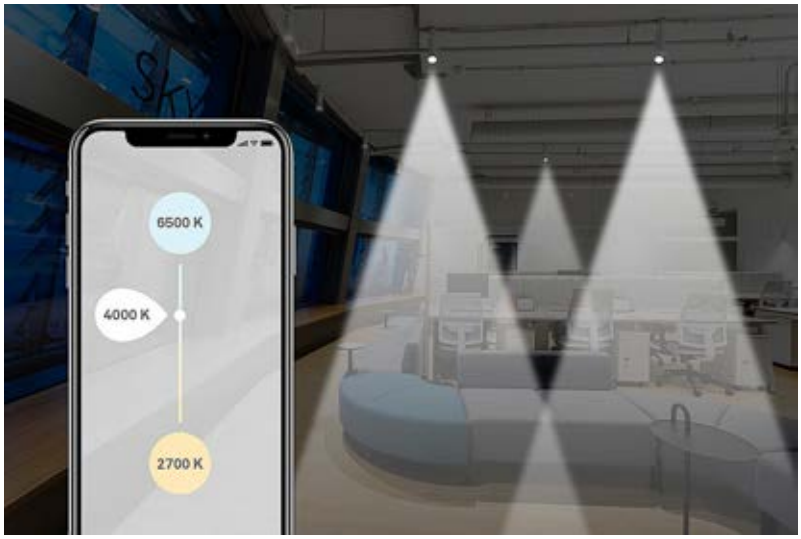

The Tunable White versions allow you to adjust the colour temperature
Versions Tunable White qui permettent de régler la température de couleur

Manual zoom
Zoom manuel

System that allows you to quickly and conveniently control the light beam's angle of aperture from 16° to 47°.
Système qui permet de contrôler l'angle d'ouverture du faisceau de 16° à 47° de façon rapide et pratique.

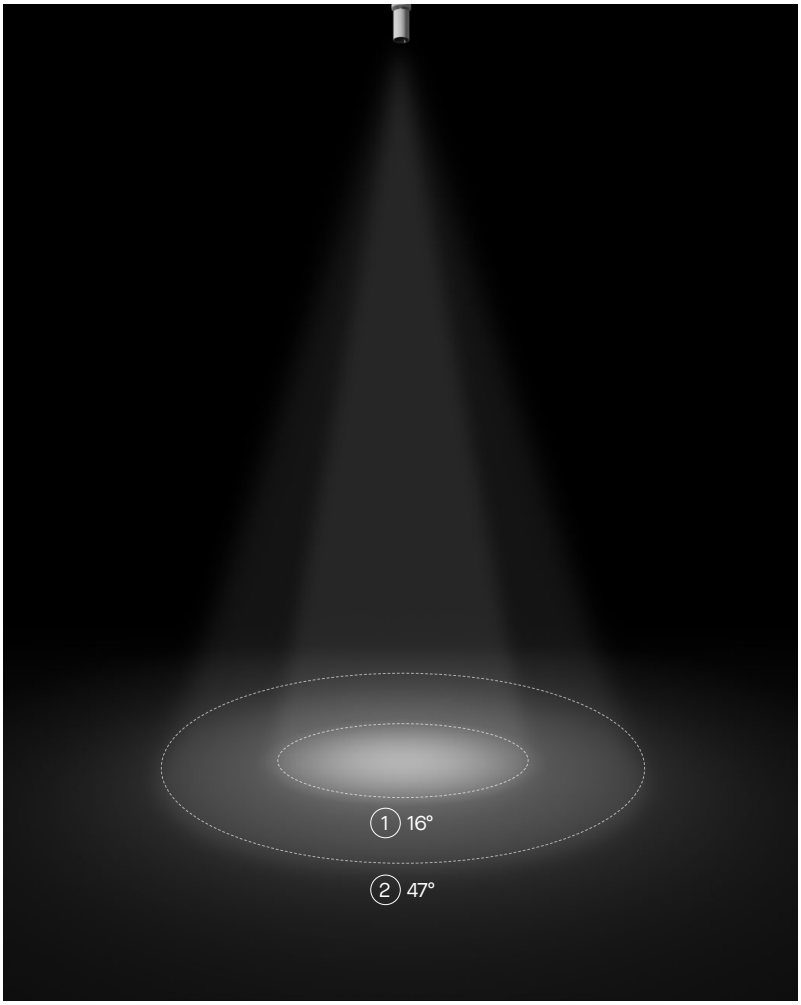

Atom
Track

BODY MAT	50000h	3
AL	L80 B20	MacAdam

Atom Track 52 LED AC

IP	DIF MAT		WELL			LED	DRIVER	120V
20	PC			320°	90°			

14 60



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	90	7.5	361	24°	**35-6276**				
3000	90	7.5	304	32°	**35-6277**	-	**14 60**	**- ML**	PHASE CUT 120V
3000	90	7.5	259	42°	**35-6278**				

Atom Track 75 LED AC

IP	DIF MAT		WELL			LED	DRIVER	120V
20	PC			320°	90°			

14 60



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	90	14.3	1005	22°	**35-6282**				
3000	90	14.3	861	31°	**35-6283**	-	**14 60**	**- ML**	PHASE CUT 120V
3000	90	14.3	668	38°	**35-6284**				

Atom Track 97 LED AC

IP	DIF MAT		WELL			LED	DRIVER	120V
20	PC			90°	320°			

14 60



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	90	31	1850	24°	**35-6288**				
3000	90	31	1586	36°	**35-6289**	-	**14 60**	**- ML**	PHASE CUT 120V
3000	90	31	1252	43°	**35-6290**				

Atom Track 52 LED Driver

IP 20 | 90 | 320

14 60



LED									
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**				
2700	90	15	1106	20°	**35-7287**	-	**14 60**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
2700	90	15	1230	34°	**35-7288**			**ES**	DALI 220-240V
2700	90	15	1234	45°	**35-7289**			**XB**	CASAMBI 220-240V
2700	90	10.5	428	8°	**35-A021**	-	**14 60**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
								ES	DALI-2 220-240V
3000	90	15	1106	20°	**35-7290**	-	**14 60**	**OS**	ON-OFF 220-240V
3000	90	15	1230	34°	**35-7291**			**ES**	DALI 220-240V
3000	90	15	1234	45°	**35-7292**			**XB**	CASAMBI 220-240V
3000	90	10.5	437	8°	**35-A022**	-	**14 60**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
								ES	DALI-2 220-240V
4000	90	15	1271	20°	**35-A003**	-	**14 60**	**OS**	ON-OFF 220-240V
4000	90	15	1414	34°	**35-A004**			**ES**	DALI-2 220-240V
4000	90	15	1418	45°	**35-A005**			**XB**	CASAMBI 220-240V
4000	90	10.5	459	8°	**35-A023**	-	**14 60**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
								ES	DALI-2 220-240V
TW 2700-6500	90	14	926	23°	**35-A066**	-	**14 60**	- **TW**	DALI DT8 220-240V
TW 2700-6500	90	14	1089	38°	**35-A067**				
TW 2700-6500	90	14	1076	49°	**35-A068**				

Atom Track 52 LED Driver Zoom

IP 20 | DIF MAT PC | WELL | 90° | 320° | LED | DRIVER

14 60



LED								
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**			
2700	90	15	518	Zoom 16°-47°	**35-A060**	- **14 60**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
							ES	DALI-2 220-240V
							XB	CASAMBI 220-240V
3000	90	15	551	Zoom 16°-47°	**35-A061**	- **14 60**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
							ES	DALI-2 220-240V
							XB	CASAMBI 220-240V
4000	90	15	577	Zoom 16°-47°	**35-A062**	- **14 60**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
							ES	DALI-2 220-240V
							XB	CASAMBI 220-240V

Atom Track 75 LED Driver

IP	DIF MAT					
20	PMMA		320	90		

14 60



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	90	28	2367	23°	**35-7305**	-	**14 60**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
2700	90	28	2291	31°	**35-7306**			- **ES**	DALI-2 220-240V
2700	90	28	2355	39°	**35-7307**			**XB**	CASAMBI 220-240V
3000	90	28	2367	23°	**35-7308**	-	**14 60**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
3000	90	28	2291	31°	**35-7309**			- **ES**	DALI-2 220-240V
3000	90	28	2355	39°	**35-7310**			**XB**	CASAMBI 220-240V
4000	90	28	2722	23°	**35-A009**	-	**14 60**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
4000	90	28	2635	31°	**35-A010**			- **ES**	DALI-2 220-240V
4000	90	28	2708	39°	**35-A011**			**XB**	CASAMBI 220-240V
TW 2700-6500	92	23.8	2214	21°	**35-A051**	-	**14 60**	- **TW**	DALI DT8 220-240V
TW 2700-6500	92	23.8	2090	34°	**35-A052**				
TW 2700-6500	92	23.8	2078	46°	**35-A053**				

Atom Track 75 LED Driver Zoom

IP						
20		WELL	90°	320°		

14 60



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	90	16	1634	Zoom 16°-47°	**35-A018**	-	**14 60**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
								- **ES**	DALI-2 220-240V
3000	90	16	1667	Zoom 16°-47°	**35-A019**	-	**14 60**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
								- **ES**	DALI-2 220-240V
4000	90	16	1751	Zoom 16°-47°	**35-A020**	-	**14 60**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
								- **ES**	DALI-2 220-240V

Atom Track 97 LED Driver

IP	DIF MAT					
20	PMMA		90	320	LED	DRIVER

14 60



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	90	42	3529	20°	**35-7323**	-	14 60	**OS**	ON-OFF 220-240V
2700	90	42	3056	31°	**35-7324**	-	14 60	**ES**	DALI-2 220-240V
2700	90	42	2369	42°	**35-7325**	-	14 60	**XB**	CASAMBI 220-240V
3000	90	42	3529	20°	**35-7326**	-	14 60	**OS**	ON-OFF 220-240V
3000	90	42	3056	31°	**35-7327**	-	14 60	**ES**	DALI-2 220-240V
3000	90	42	2369	42°	**35-7328**	-	14 60	**XB**	CASAMBI 220-240V
4000	90	42	4059	20°	**35-A015**	-	14 60	**OS**	ON-OFF 220-240V
4000	90	42	3514	31°	**35-A016**	-	14 60	**ES**	DALI-2 220-240V
4000	90	42	2724	43°	**35-A017**	-	14 60	**XB**	CASAMBI 220-240V
TW 2700-6500	92	37	3118	22°	**35-A077**	-	14 60	**TW**	DALI DT8 220-240V
TW 2700-6500	92	37	2892	32°	**35-A078**	-	14 60	**TW**	DALI DT8 220-240V
TW 2700-6500	92	37	2212	40°	**35-A079**	-	14 60	**TW**	DALI DT8 220-240V

			Atom Track 52 LED AC	Atom Track 75 LED AC	Atom Track 97 LED AC
Controllers Contrôleurs					P. 1166
	DALI	14 ○	-	-	-
		60 ●	-	-	-
Sensors Capteurs					P. 1166
	Three-phase track multisensor Multicapteur sur rail triphasé	60 ●	-	-	-
Lens accessories Accessoires optiques					
	Elliptical diffuser (5u.) Diffuseur elliptique (5 u.)		**71-6274-00-00**	**71-6280-00-00**	**71-6286-00-00**
	Halo fader (5u.) Diffuseur de halo (5 u.)		**71-6275-00-00**	**71-6281-00-00**	**71-6287-00-00**
	Visual comfort (1u.) Confort visuel (1 u.)	14 ○	-	-	-
		60 ●	**71-6276-60-00**	**71-6282-60-00**	**71-6288-60-00**
	Honeycomb panel (5u.) Grille en nid d'abeille (5 u.)	60 ●	**71-6273-60-00**	**71-6279-60-00**	**71-6285-60-00**
	Visor Visière	60 ●	**71-6277-60-00**	**71-6283-60-00**	**71-6289-60-00**
	Anti-glare flaps Ailettes anti-éblouissement	14 ○	-	-	-
		60 ●	-	-	**71-6290-60-00**
	Front ring Anneau frontal	14 ○	**71-6436-14-00**	**71-6437-14-00**	**71-6438-14-00**
		23 ●	**71-6436-23-00**	**71-6437-23-00**	**71-6438-23-00**

			Atom Track 52 LED Driver	Atom Track 52 LED Driver Zoom	Atom Track 75 LED Driver	Atom Track 75 LED Driver Zoom	Atom Track 97 LED Driver
Controllers Contrôleurs							P. 1166
	DALI	14 ○	**71-A243-14-14**	-	**71-A243-14-14**	-	**71-A243-14-14**
		60 ●	**71-A243-60-60**	-	**71-A243-60-60**	-	**71-A243-60-60**
Sensors Capteurs							P. 1166
	Three-phase track multisensor Multicapteur sur rail triphasé	60 ●	**35-A075-60-00**	-	**35-A075-60-00**	-	**35-A075-60-00**
Lens accessories Accessoires optiques							
	Elliptical diffuser (5u.) Diffuseur elliptique (5 u.)		**71-6274-00-00**	-	**71-6280-00-00**	**71-6280-00-00**	**71-6286-00-00**
	Halo fader (5u.) Diffuseur de halo (5 u.)		**71-6275-00-00**	-	**71-6281-00-00**	**71-6281-00-00**	**71-6287-00-00**
	Visual comfort (1u.) Confort visuel (1 u.)	14 ○	**71-6276-14-00**	-	**71-6282-14-00**	**71-6282-14-00**	**71-6288-14-00**
		60 ●	**71-6276-60-00**	-	**71-6282-60-00**	**71-6282-60-00**	**71-6288-60-00**
	Honeycomb panel (5u.) Grille en nid d'abeille (5 u.)	60 ●	**71-6273-60-00**	-	**71-6279-60-00**	**71-6279-60-00**	**71-6285-60-00**
	Visor Visière	60 ●	**71-6277-60-00**	-	**71-6283-60-00**	**71-6283-60-00**	**71-6289-60-00**
	Anti-glare flaps Ailettes anti-éblouissement	14 ○	-	-	-	-	**71-6290-14-00**
		60 ●	-	-	-	-	**71-6290-60-00**
	Front ring Anneau frontal	14 ○	**71-6436-14-00**	-	**71-6437-14-00**	**71-6437-14-00**	**71-6438-14-00**
		23 ●	**71-6436-23-00**	-	**71-6437-23-00**	**71-6437-23-00**	**71-6438-23-00**

Iris Track

Designed by Artec3 Studio

+ Iris

Iris Track Spotlight

Power and control of the beam
Contrôle de la puissance et du faisceau

Projector for three-phase track with versatile finishes and a combination of components. With optimum light efficiency, Iris' wide range of lenses make it possible to accentuate illuminated objects with superior power and beam control.

Projecteur pour rail triphasé offrant un vaste éventail de finitions et de composants. Grâce à une efficacité d'éclairage optimale et à la diversité des optiques, Iris permet d'accentuer les objets éclairés de façon puissante et en contrôlant le faisceau.

Iris Track Pendant

Iris
Track

BODY MAT		50000h	2
AL		L80 B20	MacAdam

Iris Colgante Carril

NEW	IP		LED	DRIVER
	23	90°		

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AV25-P6V9U10S60**

Model	W	K / Cri / Real lm		Optics	Source	Finishes*
 **AV25 -** Track Pendant IP23	**P6** 6.3W	**V9** 2700K / CRI90 / 533 lm **W9** 3000K / CRI90 / 268 lm **X9** 4000K / CRI90 / 707 lm	**U** Hoop **V** Visual Comfort **X** Cone **Y** Glass **Z** Pipe	**1** 15° **2** 35° **3** 50°	**OS** ON-OFF 220-240V **DS** DALI-2 220-240V	**60** **L7** **L8** **L9** **01** **02** **07** **08**
	12 12.5W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1183 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 555 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 1477 lm				
	18 18.1W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1592 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 761 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 2037 lm				

*Consult the combinations of finishes through the online configurator iris-ledsc4.com
*Consultez les combinaisons de finitions à travers le configurateur en ligne iris-ledsc4.com

Iris Proyector Carril

NEW | IP 23 | 90° | LED | DRIVER

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AV21-P6V9U10S60**

Model	W	K / Cri / Real lm	Shade	Optics	Source	Finishes*
 **AV21 -** Track Spotlight IP23	**P6** 6.3W	**V9** 2700K / CRI 90 / 533 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 268 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 707 lm	**U** Hoop **V** Visual Comfort **X** Cone **Y** Glass **Z** Pipe	**1** 15° **2** 35° **3** 50°	**OS** ON-OFF 220-240V **DS** DALI-2 220-240V	**60** **L7** **L8** **L9** **07** **08**
	12 12.5W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1183 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 555 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 1477 lm				
	18 18.1W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1592 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 761 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 2037 lm				

			Iris Colgante Carril	Iris Proyector Carril
Controllers Contrôleurs				P. 1166
	DALI	60	**71-A243-60-60**	**71-A243-60-60**
Lens accessories Accessoires optiques				
	Elliptical diffuser (5u.) Diffuseur elliptique (5 u.)		**71-5167-00-00**	**71-5167-00-00**
	Square diffuser (5u.) Diffuseur carré (5 u.)		**71-5658-00-00**	**71-5658-00-00**
	Halo fader (5u.) Diffuseur de halo (5 u.)		**71-6099-00-00**	**71-6099-00-00**
	Honeycomb panel (5u.) Grille en nid d'abeille (5 u.)	60	**71-5166-60-00**	**71-5166-60-00**
	Screen (5u.) Diffuseur (5 u.)	60	**71-7895-60-00**	**71-7895-60-00**

*Consult the combinations of finishes through the online configurator iris-ledsc4.com
*Consultez les combinaisons de finitions à travers le configurateur en ligne iris-ledsc4.com

Tak

Designed by LedsC4 Architectural

Essential

Practicality, functionality and efficiency define this basic spotlight, ideal for retail settings requiring high visual comfort and perfect colour rendering in a compact solution. The driver is included in the luminaire and integrated within the track.

Commodité, fonctionnalité et efficacité définissent ce projecteur de base, idéal pour les applications de commerce de détail qui exigent un haut confort visuel doublé d'un parfait rendu des couleurs en une solution compacte. Le driver est fourni avec le luminaire et intégré dans le rail.

Compact size
Dimension compacte

Excellent heat dissipation
Excellente dissipation technique

Tak

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP				
AL	PC		L80 B20	MacAdam	20	90°	320°	LED	DRIVER



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	90	32.8	2893	16°	**35-A054**	-	**14**	**OS**	ON-OFF 220-240V
3000	90	32.8	2849	27°	**35-A055**		**60**	**DS**	DALI-2 220-240V
3000	90	32.8	2813	55°	**35-A056**				
4000	90	32.8	2937	16°	**35-A057**	-	**14**	**OS**	ON-OFF 220-240V
4000	90	32.8	2892	27°	**35-A058**		**60**	**DS**	DALI-2 220-240V
4000	90	32.8	2856	55°	**35-A059**				

Controllers
Contrôleurs

P. 1166

DALI — 14 — **71-A243-14-14**

60 — **71-A243-60-60**

Lens accessories
Accessoires optiques

Honeycomb panel (5u.)
Grille en nid d'abeille (5 u.) — 60 — **71-A177-60-00**

Strom

The Strom spotlight is specially designed for accent lighting in retail and museum environments. Thanks to the careful selection of the light source and its high colour rendering, Strom brings out the colours in the products on display.

Le projecteur Strom est spécialement conçu pour l'éclairage d'accentuation dans les magasins et les musées. Grâce à la sélection minutieuse de la source lumineuse et à son haut rendu des couleurs, Strom fait ressortir les couleurs des produits exposés.

Excellent uniformity
Excellente uniformité

95 lm/w of efficiency
Efficacité de 95 lm/w

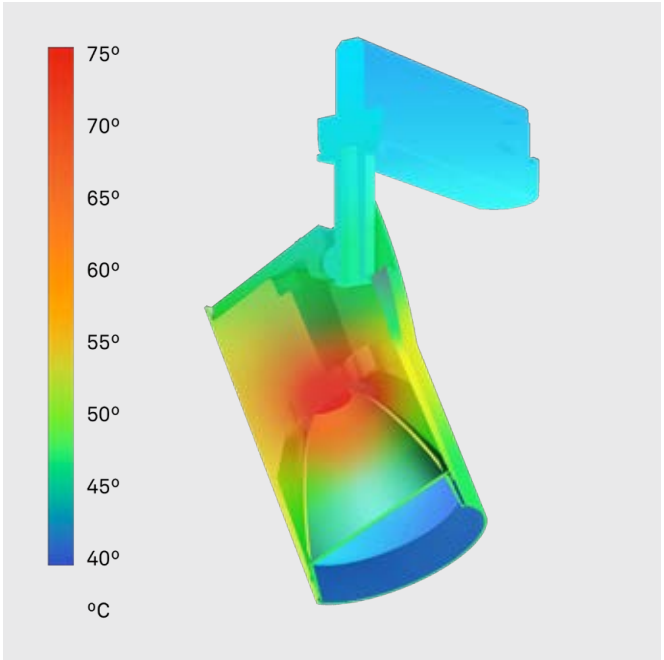

High degree of efficiency
Haut niveau d'efficacité

A precise design focused on passive dissipation ensures that the temperature gradient is transferred to the medium efficiently.
Une conception précise axée sur la dissipation passive garantit que le gradient de température est transféré efficacement au milieu.

Strom
Spotlights

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2
AL	PC		L80 B20	MacAdam

Strom ø55

NEW	IP				
	20	90°	355°	LED	DRIVER

H2 G7



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	90	23.6	2272	15	**35-A090**	-	**H2**	**OS**	ON-OFF 220-240V
3000	90	23.6	2250	24	**35-A091**	-	**G7**	**DS**	DALI-2 220-240V
3000	90	23.6	2227	38	**35-A092**	-		**XB**	CASAMBI 220-240V
3500	90	23.6	2297	15	**35-A093**	-	**H2**	**OS**	ON-OFF 220-240V
3500	90	23.6	2275	24	**35-A094**	-	**G7**	**DS**	DALI-2 220-240V
3500	90	23.6	2252	38	**35-A095**	-		**XB**	CASAMBI 220-240V
4000	90	23.6	2362	15	**35-A096**	-	**H2**	**OS**	ON-OFF 220-240V
4000	90	23.6	2339	24	**35-A097**	-	**G7**	**DS**	DALI-2 220-240V
4000	90	23.6	2315	38	**35-A098**	-		**XB**	CASAMBI 220-240V

Strom ø80

NEW	IP				
	20	90°	320°	LED	DRIVER

H2 G7



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	90	34	3294	15	**35-A118**	-	**H2**	**OS**	ON-OFF 220-240V
3000	90	34	3266	24	**35-A123**	-	**G7**	**DS**	DALI-2 220-240V
3000	90	34	3219	38	**35-A126**	-		**XB**	CASAMBI 220-240V
3500	90	34	3627	15	**35-A120**	-	**H2**	**OS**	ON-OFF 220-240V
3500	90	34	3534	24	**35-A124**	-	**G7**	**DS**	DALI-2 220-240V
3500	90	34	3542	38	**35-A127**	-		**XB**	CASAMBI 220-240V
4000	90	34	3607	15	**35-A122**	-	**H2**	**OS**	ON-OFF 220-240V
4000	90	34	3500	24	**35-A125**	-	**G7**	**DS**	DALI-2 220-240V
4000	90	34	3543	38	**35-A128**	-		**XB**	CASAMBI 220-240V

Strom ø80 Bread / Fish / Meat

NEW	IP				
	20	320°	90°	LED	DRIVER

H2 G7



LED

K	W Total	Real Lm	Optics	Code				
Bread	34	2233	38	**35-A131**	-	**H2** **G7**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
Fish	34	2371	38	**35-A130**	-	**H2** **G7**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
Meat	34	1513	38	**35-A129**	-	**H2** **G7**	- **OS**	ON-OFF 220-240V

Track

+ Track

Track is LedsC4's collection of tracks. In its Standard and Euro Dali versions it has several options available, all of which provide great versatility and composition choices.
Track est la collection de rails de LedsC4. Dans ses variantes Standard et Euro Dali, ils sont proposés avec différentes options, qui offrent toutes une grande polyvalence et des possibilités de composition.

Special project **Atom Track**. Vic Light Laboratory. Photo: Leafhopper.
Projet spécial **Atom Track**. Vic Light Laboratory. Photo : Leafhopper.

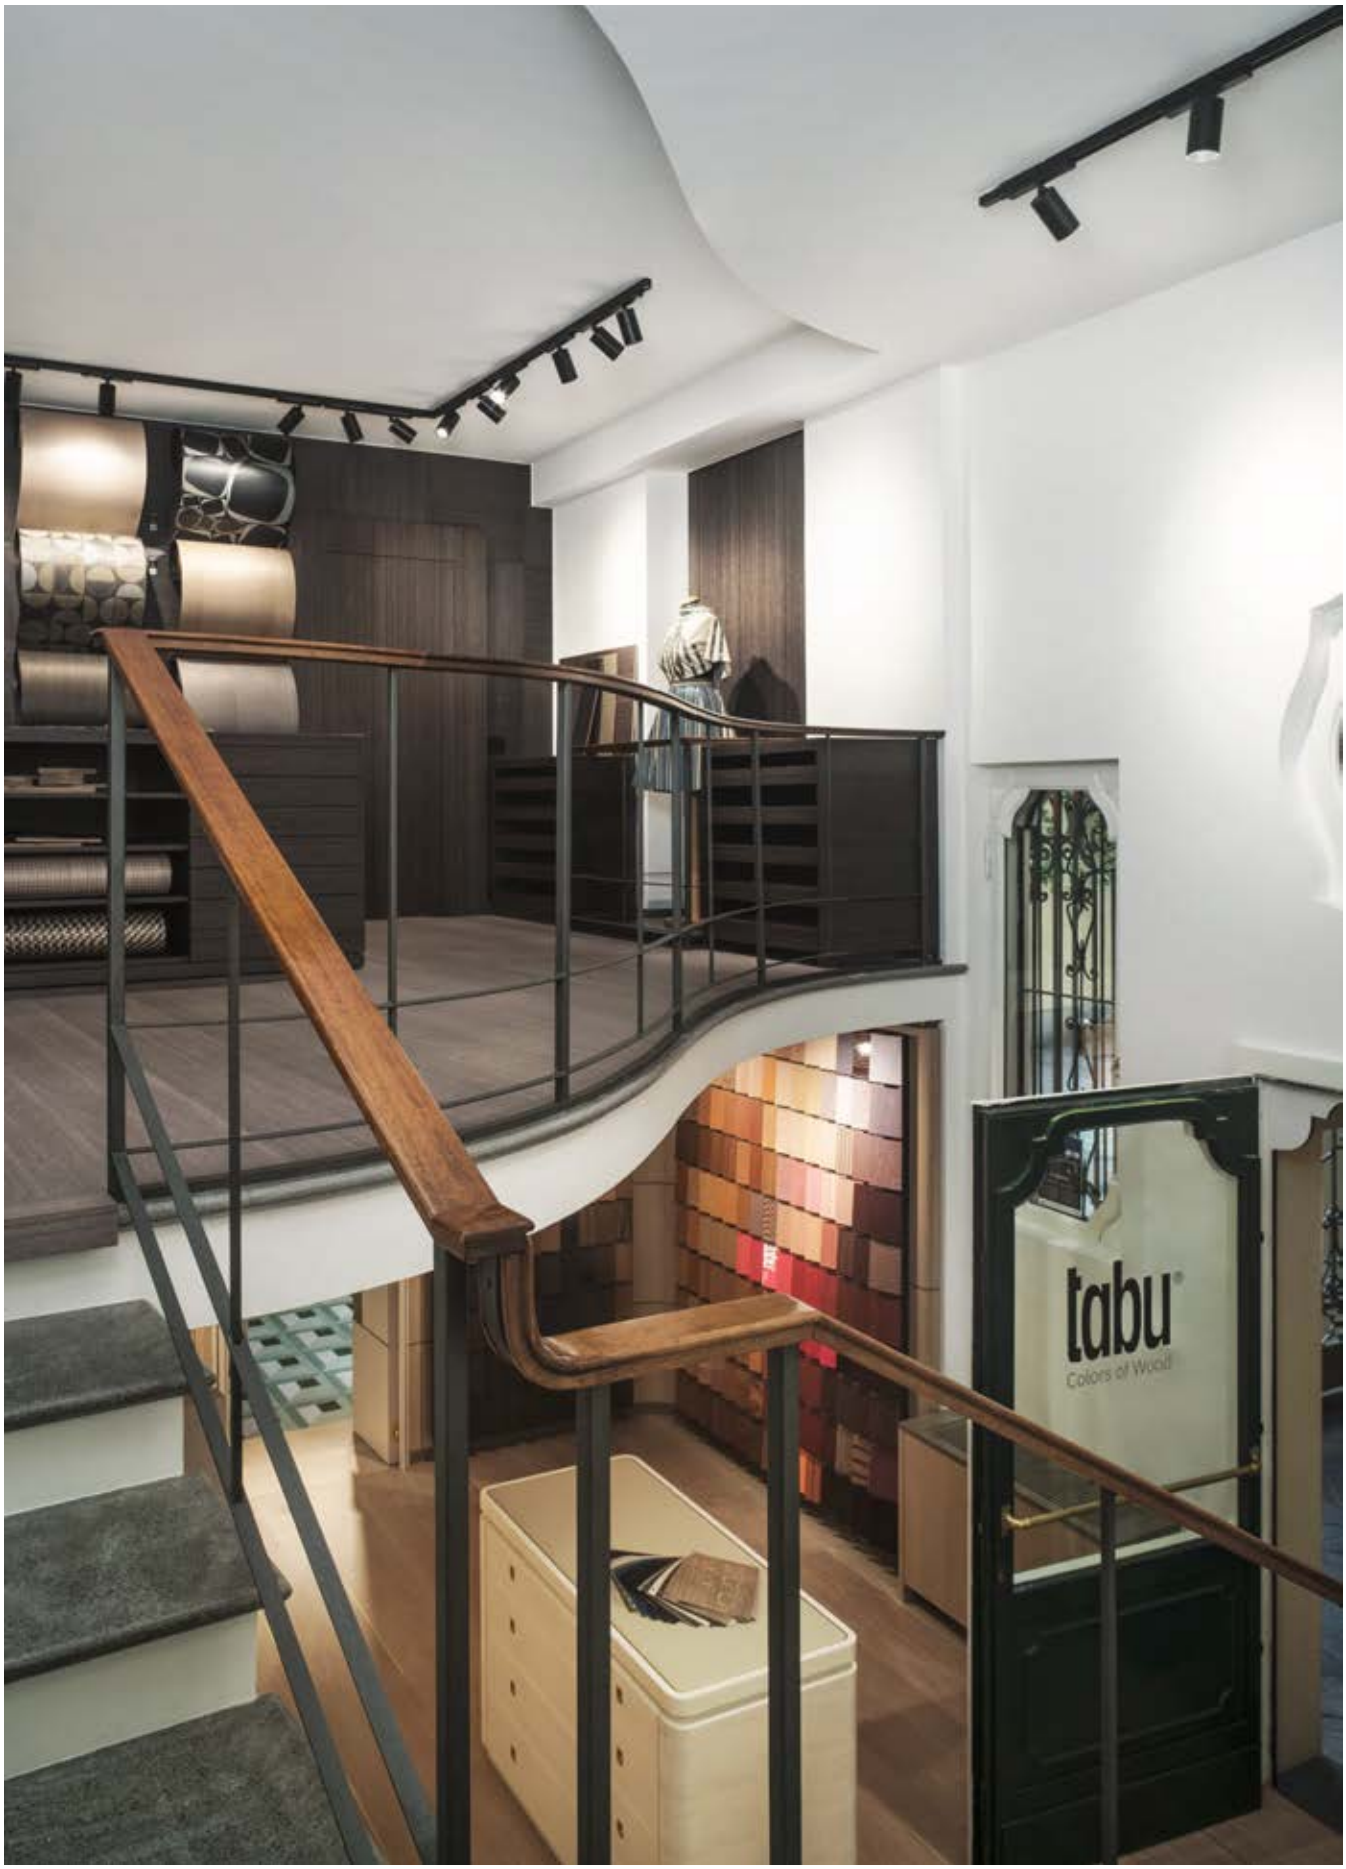

Tabu Showroom Project. **Atom Track**. Photos: Germano Borrelli.
Projet de salle d'exposition Tabu. **Atom Track**. Photos : Germano Borrelli.

Installation diagram Track Standard Surface
Schéma d'installation Track Standard Surface

① Joint

② Straight track connector

③ Flexible Joint

④ L Joint

5 X Joint

6 T Joint

Track
Standard

BODY MAT
AL

Surface



Pendant

Recessed

Track is available in a Trim and Trimless version, with the choice of surface, pendant or recessed, and white or black finishes.
Track est disponible en version Trim et Trimless avec option surface, suspension ou encastrée et finitions noir et blanc.

Track Standard Surface and Pendant

The composition possibilities (with or without trim) follow a composition outline devised by references with different proposed connectors.
Les possibilités de composition avec ou sans cadre suivent un schéma de composition par références, avec différents connecteurs proposés.

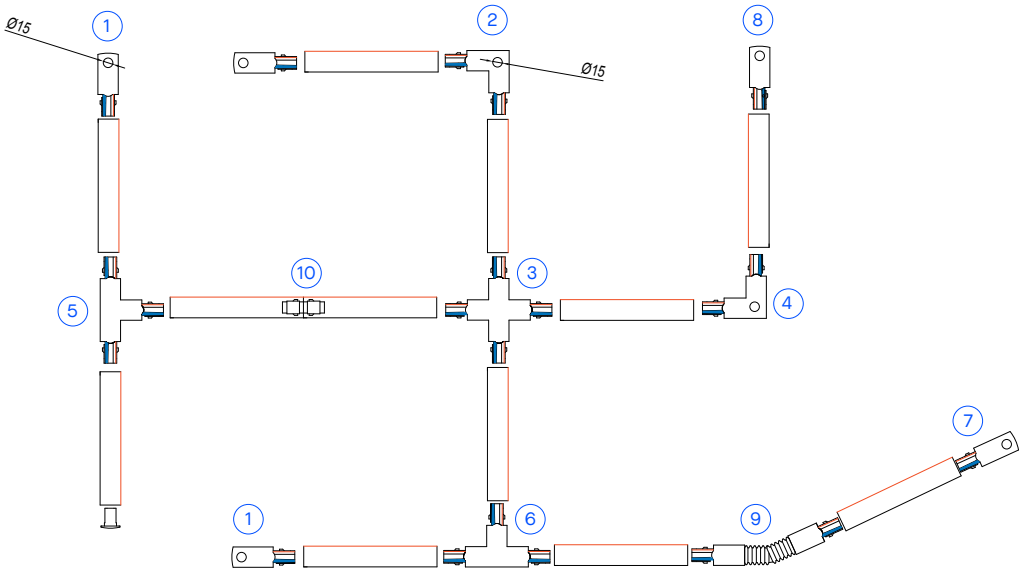

TRIMLESS

1 71-5214
2 71-5219
3 71-5231
4 71-5220
5 71-5227
6 71-5228
7 71-5215

TRIM

1 71-5216
2 71-5221
3 71-5232
4 71-5222
5 71-5229
6 71-5230
7 71-5217

TRIMLESS & TRIM

1 71-5218
9 71-5223
10 71-5224

Tracks Standard Trimless Surfaced & Pendant

14 60



mm	Code
2000	71-5210 - 14 60 - 00
3000	71-5211 - 14 60 - 00

Track Standard Recessed

14 60



mm	Code
2000	71-5213 - 14 60 - 00

Required fixing accessories
Accessoires de fixation nécessaires

		Tracks Standard Trimless Surfaced & Pendant	Track Standard Recessed
Suspended ceiling rose with electrical outlet ON-OFF Patère suspendue avec prise de courant ON-OFF	14 ○	71-7520-14-00	-
	60 ●	71-7520-60-00	-
Steel cable + suspended assembly clip (2u.) Câble en acier + clip de fixation suspendue (2 u.)	14 ○	71-7656-14-00	-
	60 ●	71-7656-60-00	-
Clip for direct ceiling attachment (4u.) Clip de fixation directe au plafond (4 u.)	14 ○	71-5225-14-00	71-5225-14-00
	60 ●	71-5225-60-00	71-5225-60-00
Recessing kit (2u.) Kit d'encastrement (2 u.)		-	ACT-9165-48-00

Joint accessories
Accessoires de raccord

ON-OFF "I" connector Connecteur en « I » ON-OFF	14 ○	71-B219-14-00	71-B219-14-00
	60 ●	71-B219-60-00	71-B219-60-00
End cap (1u.) Cache final (1 u.)	14 ○	71-5218-14-00	71-5218-14-00
	60 ●	71-5218-60-00	71-5218-60-00

Connection accessories
Accessoires de connexion

	“L” right connector Connecteur gauche en « L »	14 ○	**71-5220-14-00**	**71-5222-14-00**
		60 ●	**71-5220-60-00**	**71-5222-60-00**
	“L” left connector Connecteur gauche en « L »	14 ○	**71-5219-14-00**	**71-5221-14-00**
		60 ●	**71-5219-60-00**	**71-5221-60-00**
	“T” right connector Connecteur droit en « T »	14 ○	**71-5228-14-00**	**71-5230-14-00**
		60 ●	**71-5228-60-00**	**71-5230-60-00**
	“T” left connector Connecteur gauche en « T »	14 ○	**71-5227-14-00**	**71-5229-14-00**
		60 ●	**71-5227-60-00**	**71-5229-60-00**
	Right connector Connecteur droit	14 ○	**71-5215-14-00**	**71-5217-14-00**
		60 ●	**71-5215-60-00**	**71-5217-60-00**
	Left connector Connecteur gauche	14 ○	**71-5214-14-00**	**71-5216-14-00**
		60 ●	**71-5214-60-00**	**71-5216-60-00**
	“X” connector Connecteur en « X »	14 ○	**71-5231-14-00**	**71-5232-14-00**
		60 ●	**71-5231-60-00**	**71-5232-60-00**
	Flexible connector Connecteur flexible	14 ○	**71-5223-14-00**	**71-5223-14-00**
		60 ●	**71-5223-60-00**	**71-5223-60-00**
	Continuity connector Connecteur de continuité	14 ○	**71-5224-14-00**	**71-5224-14-00**
		60 ●	**71-5224-60-00**	**71-5224-60-00**

Track
Euro Dali

BODY MAT
AL

Surface



Pendant

In its attached and suspended versions, and in black and white finishes, Track Euro Dali offers different connectivity options.
Disponible en version surface et suspension et finitions blanc et noir, Track Euro Dali est l'option connectée du rail, avec différentes options de connectivité.

Track Euro Dali Surface and Pendant

The trimless composition possibilities follow a composition outline devised by references with different proposed connectors.
Les possibilités de composition sans cadre suivent un schéma de composition par références, avec différents connecteurs proposés.

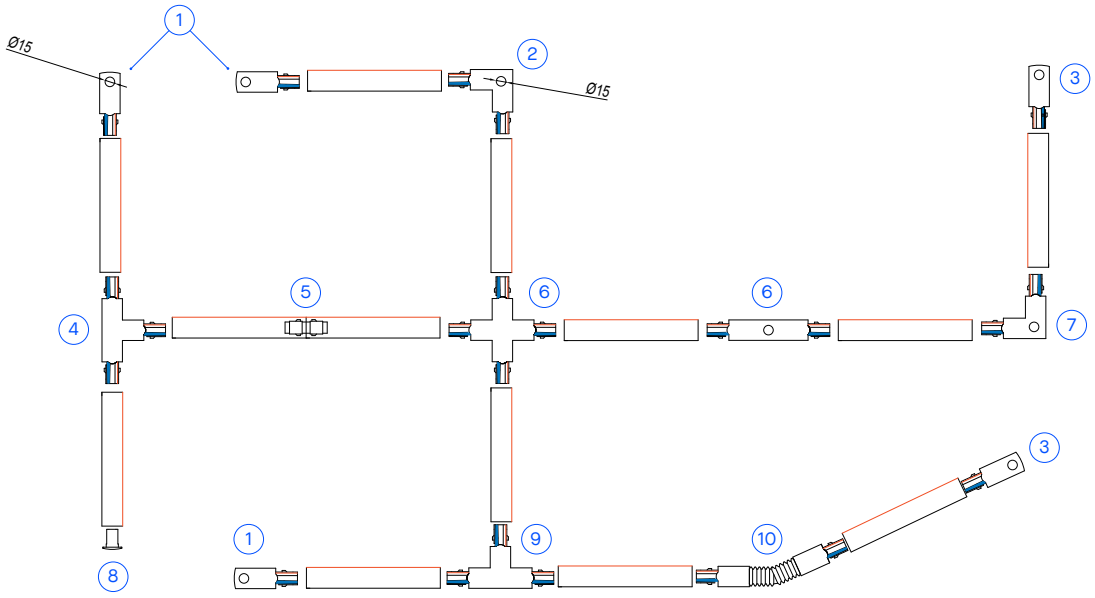

TRIMLESS

1 71-5538

2 71-7542

3 71-7539

4 71-7544

5 71-7540

6 71-7541

7 71-7543

8 71-7537

9 71-7545

10 71-7547

Tracks Euro Dali Trimless
Surfaced & Pendant

(SC)

○ ● 14 60



mm	Code
1000	71-7534
2000	71-7535 - 14/60 - 00
3000	71-7536

Controllers
Contrôleurs

P. 1166

DALI — 14 ○ **71-A243-14-14**; 60 ● **71-A243-60-60**

Required fixing accessories
Accessoires de fixation nécessaires

DALI suspended ceiling rose with electrical outlet
Patère suspendue avec prise de courant DALI
14 ○ **71-7521-14-00**; 60 ● **71-7521-60-00**

Steel cable + suspended assembly clip (2u.)
Câble en acier + clip de fixation suspendue (2 u.)
14 ○ **71-7656-14-00**; 60 ● **71-7656-60-00**

Joint accessories
Accessoires de raccord

End cap (1u.)
Cache final (1 u.)
14 ○ **71-7537-14-00**; 60 ● **71-7537-60-00**

Connection accessories
Accessoires de connexion

DALI right “L” connector
Connecteur droit en « L » DALI
14 ○ **71-7543-14-00**; 60 ● **71-7543-60-00**

	DALI left “L” connector Connecteur gauche en « L » DALI	14 ○	**71-7542-14-00**
		60 ●	**71-7542-60-00**
	DALI right “T” connector Connecteur droit en « T » DALI	14 ○	**71-7545-14-00**
		60 ●	**71-7545-60-00**
	DALI left “T” connector Connecteur gauche en « T » DALI	14 ○	**71-7544-14-00**
		60 ●	**71-7544-60-00**
	DALI right connector Connecteur droit DALI	14 ○	**71-7539-14-00**
		60 ●	**71-7539-60-00**
	DALI left connector Connecteur gauche DALI	14 ○	**71-7538-14-00**
		60 ●	**71-7538-60-00**
	DALI “I” connector Connecteur en « I » DALI	14 ○	**71-7541-14-00**
		60 ●	**71-7541-60-00**
	DALI “X” connector Connecteur en « X » DALI	14 ○	**71-7546-14-00**
		60 ●	**71-7546-60-00**
	DALI flexible connector Connecteur flexible DALI	14 ○	**71-7547-14-00**
		60 ●	**71-7547-60-00**
	DALI mini “I” connector Mini connecteur en « I » DALI	14 ○	**71-7540-14-00**
		60 ●	**71-7540-60-00**

Play
Deco Track

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam

Play Deco Track

NEW

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG71-P7V9S2OUWG**

Model		W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
	**AG71 -**	**P7** 8.6W	**V9** 2700K / CRI 90 / 549 lm (M2) **W9** 3000K / CRI 90 / 637 lm (M2) **X9** 4000K / CRI 90 / 637 lm (M2)	**S2** 14° **M2** 28° **F1** 49°	**OU** ON-OFF 100-240V **DU** (SC) DALI-2 110-277V **TS** PHASE CUT 220-240V	**WG** **WH** **WL** **WM** **WN** **WR**
		13 14.4W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1159 lm (M2) **W9** 3000K / CRI 90 / 1248 lm (M2) **X9** 4000K / CRI 90 / 1335 lm (M2)	**S2** 19° **M2** 34° **F1** 45°		

Drivers
Drivers

P. 1166

CASAMBI
IP20

71-A260-00-00

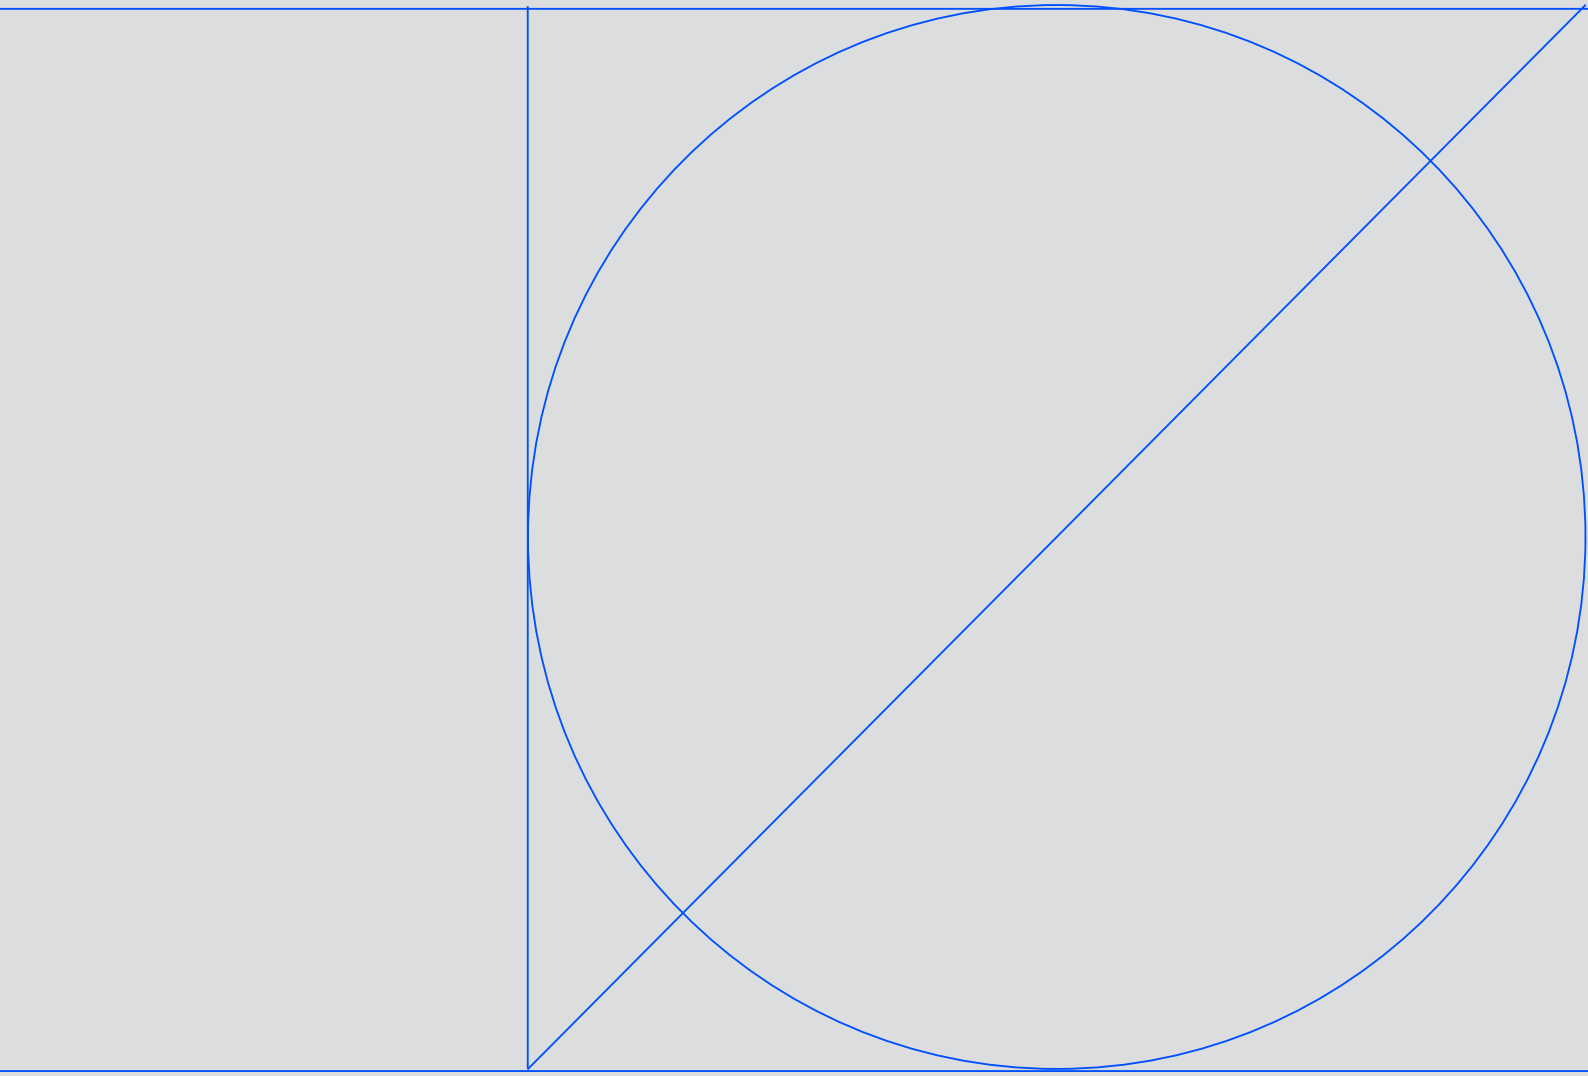

LV

Low Voltage
Basse tension

Atom LV
116


Kiva LV
118


Iris LV
120


Strom LV
142


Tango LV
122


Bento LV
124


Nara LV
126


On LV
128


Infinite LV
130


Vela LV
146

Track LV
132


Low Voltage
Atom
116

Low Voltage
Kiva
118

Low Voltage
Iris
120

Low Voltage
Strom
142

Low Voltage
Tango
122

Low Voltage
Bento
124

Ø 30 mm

Ø 52 mm

3.1 - 12.1 W

Ultra Spot 8°
Ultra Flood 43°

14 60 81 DN

Ø 75 mm

Ø 95 mm

6.4 - 12 W

Ultra Medium 24°

14 60 81 DN

Ø 55 mm
Spotlight

Ø 55 mm
Downlight

Ø 55 mm
Pendant

6 - 18 W

Extra Spot 15°
Ultra Flood 50°

60 L7 L8 L9 05 06

Ø 55 mm

24 W

Spot 15°
Ultra Medium 38°

H2 G7

22 mm

22 mm

1.4- 2.8 W

Medium 23°

14

99 mm
Standard

194 mm

142 mm
Wall Washer

274 mm



6 - 12 W

Ultra Medium 25°
Wall Washer

14 60

Low Voltage
Infinite
130

462 mm

950 mm

464 mm

High output



950 mm

Low Voltage
On
128

500mm

1000mm

2000mm

3000mm

3.9 - 19.2 W

○ 14

Low Voltage
Nara
126

Ø 157 mm

13.4 W

○ ● 14 60

Low Voltage
Vela
146

Ø 30 mm

3.1 W

Ultra Medium 24°

● 60

Low Voltage
Track
132

Surface

Pendant

Recessed

Up&Down

○ ● 14 60

Low Voltage

This is a multi-purpose system based on a 48V magnetic profile and various lighting solutions, including spotlights, pendant lights and linear lighting. It can be installed both vertically and horizontally, and has recessed, surface and hanging versions. The Low Voltage system offers designers plenty of freedom as it can illuminate changing, versatile spaces. By adjusting and moving the light points, they can be adapted to changing lighting requirements.

Système polyvalent basé sur la combinaison d'un profil magnétique, alimenté à 48 V, avec différentes solutions d'éclairage telles que des projecteurs, des suspensions et des linéaires. Il peut être installé verticalement ou horizontalement et existe en version encastrée, de surface et suspendue. Le système Low Voltage offre une grande liberté au concepteur, lui permettant d'éclairer des espaces changeants et polyvalents, en ajustant et déplaçant les points lumineux pour les adapter aux exigences de chaque moment.

Atom

Two sizes and finishes
Essence
Deux tailles et finitions Essence

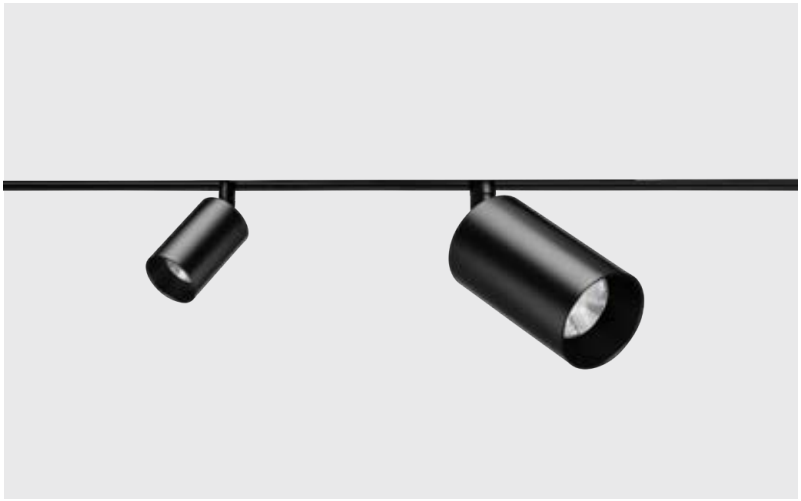

Ø 30 / Ø 50mm

14 60 81 DN



Manual zoom
Zoom manuel

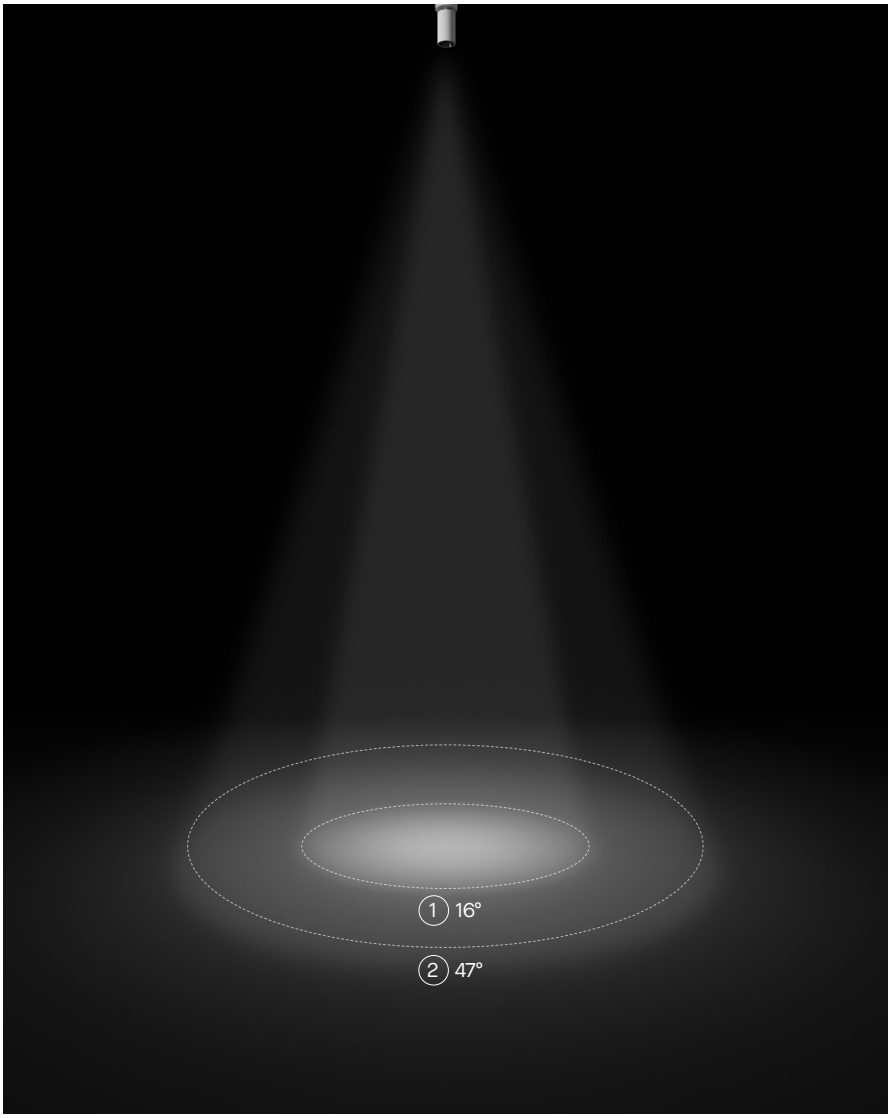

Atom Low Voltage, ideal for illuminating displays.
Atom Low Voltage, idéal pour éclairer les écrans.

Kiva

Is available in 4 finishes that adapt to the environment, offering all-important versatility in retail settings or for exhibitions
Est disponible en 4 finitions qui s'adaptent au décor avec la flexibilité nécessaire dans les espaces Retail (commerce de détail) ou d'exposition

Available in white, black, satin nickel and gold finish.
Disponible en finition blanche, noire, nickel satiné et or.

Longitudinal and swivel rotation
Rotation longitudinale et pivotante

Kiva Low Voltage in meeting room at the Fundación ONCE. Highly efficient light intensity control.
Photography: Álvaro Valdecantos.
Kiva Low Voltage en salle de réunion dans la fondation ONCE. Éclairage contrôlé avec un haut niveau d'efficacité.
Photographie : Álvaro Valdecantos.

Iris

Modularity of components and finishes
Modularité des composants et des finitions

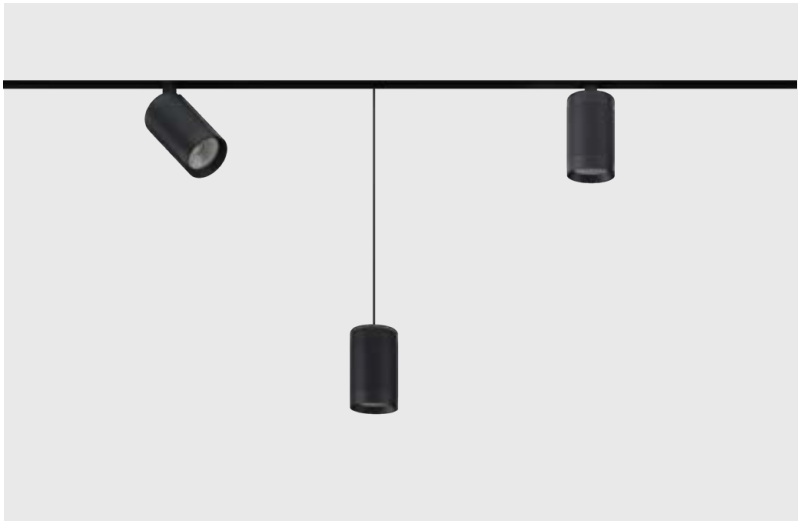

Iris Low Voltage, in versions of up to 18W, is available as a spotlight, pendant light and downlight.
En versions allant jusqu'à 18 W, Iris Low Voltage est proposé sous forme de projecteur, de suspension et de downlight.

* All finishes are combined with transparent glass.
* Toutes les finitions sont combinées avec du verre transparent.

Iris Low Voltage pendant is an ideal option for spaces such as restaurants that are looking for a technical solution, with comfort and control, as well as decorative
La suspension **Iris Low Voltage** est une option idéale pour les espaces tels que les restaurants qui recherchent une solution technique, avec confort et contrôle, ainsi que décoratif

Tango

The compact double or single spotlights are discreetly concealed within the track, providing excellent lighting while going virtually unnoticed.
Les projecteurs, doubles ou individuels, se cachent discrètement et avec leur taille très compacte dans le rail, ils éclairent ce qui les entoure tout en passant pratiquement inaperçus

Tango is an ideal solution for restaurant and retail environments.
Les modèles Tango offrent une solution idéale pour les décors de restaurants et commerces.

Bento Low Voltage Wall Washer.

Bento

Comes in Standard and Wall Washer versions to create a perfect wall-washing lighting effect

Est proposé en version Standard et Wall washer, pour un effet lèche-mur parfait

Micro-engraved spoon-shaped reflectors for a homogeneous bathing

Réflecteurs micro-gravés en forme de cuillère pour un revêtement homogène

Bento Standard on Low Voltage rail for a private residence project in Barcelona.
Bento Standard sur rail basse tension pour un projet de résidence privée à Barcelone.

Bento Standard and Atom in Low Voltage track for a private residence project in Barcelona.
Bento Standard et Atom sur rail Low Voltage pour un projet de résidence privée à Barcelone.

Nara

Technical and decorative solution with many possibilities
Solution technique et décorative avec de nombreuses possibilités

Felt accessories in dark grey and light grey finishes grant the collection an extra aesthetic element, making it an excellent choice for retail and contract settings.

Les accessoires en feutre en finitions gris foncé et gris clair apportent un plus esthétique à la collection qui est très apprécié dans les domaines Retail (commerce de détail) et Contract (hôtels et bureaux).

Nara is now available as a Low Voltage solution.
Nara est une nouveauté dans les solutions Low Voltage.

On

LED strip for Track Low profile Voltage Up & Down, ideal for illuminating ceilings and giving of amplitude to the spaces

Bande LED pour rail Profil bas Voltage Up & Down, idéal pour éclairer les plafonds et donner d'amplitude aux espaces

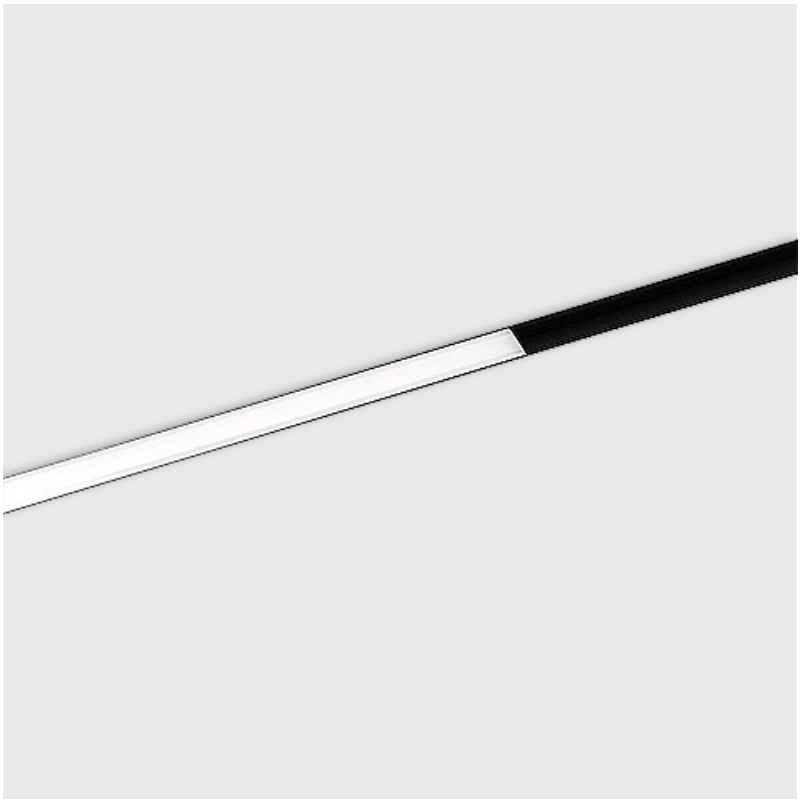

Infinite

Linear and homogeneous lighting
homogeneous integrated in the
the low-voltage rail
Éclairage linéaire et homogène
intégré dans un rail basse tension

A new feature is the high output model
with double light package
Une nouvelle est le modèle high output
haut rendement avec un double éclairage

Track

Compact profile available in a variety of applications – recessed, surface mounted, pendant and Up & Down

Porteur compact disponible dans différentes applications encastrées, en saillie, suspendues et Up & Down

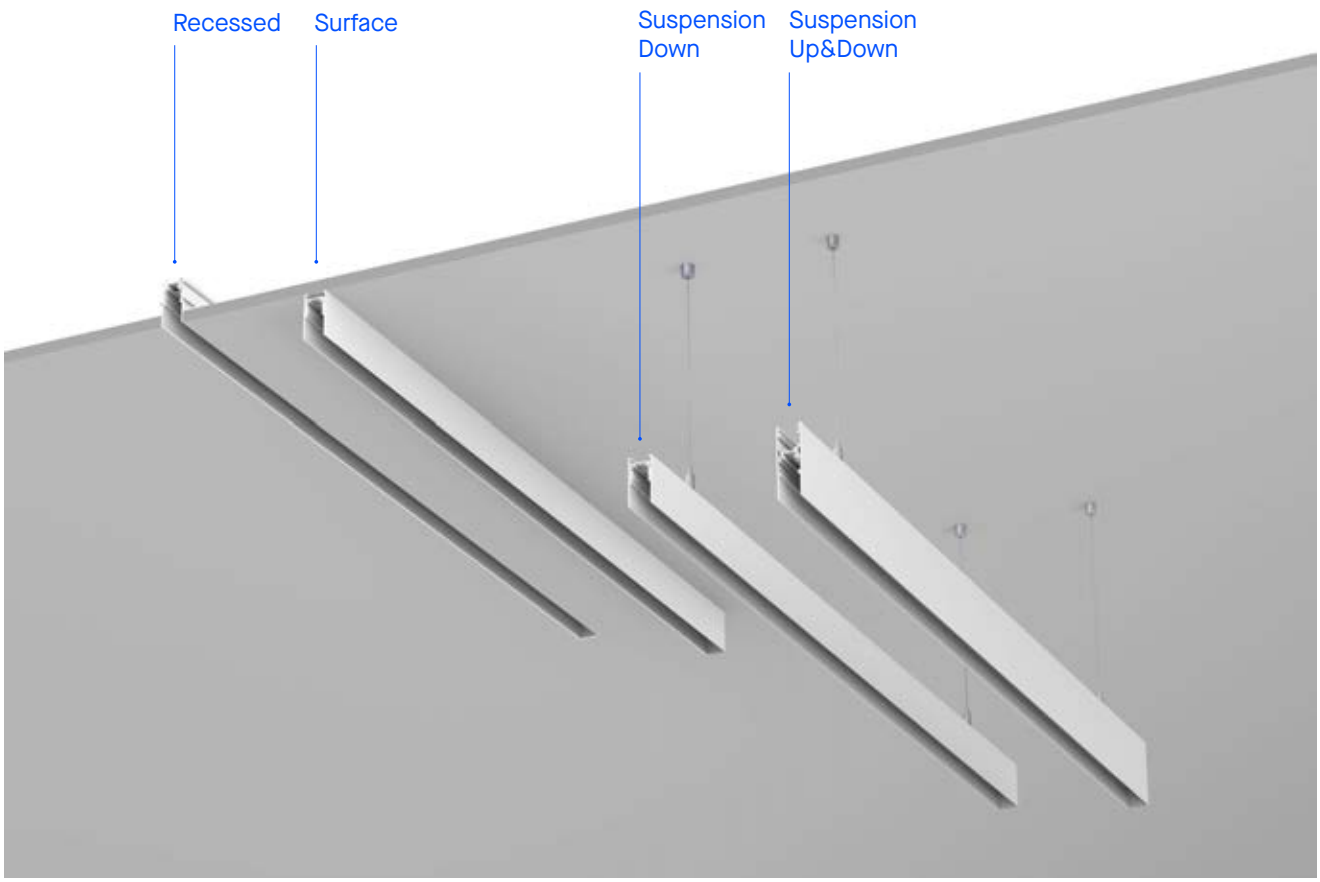

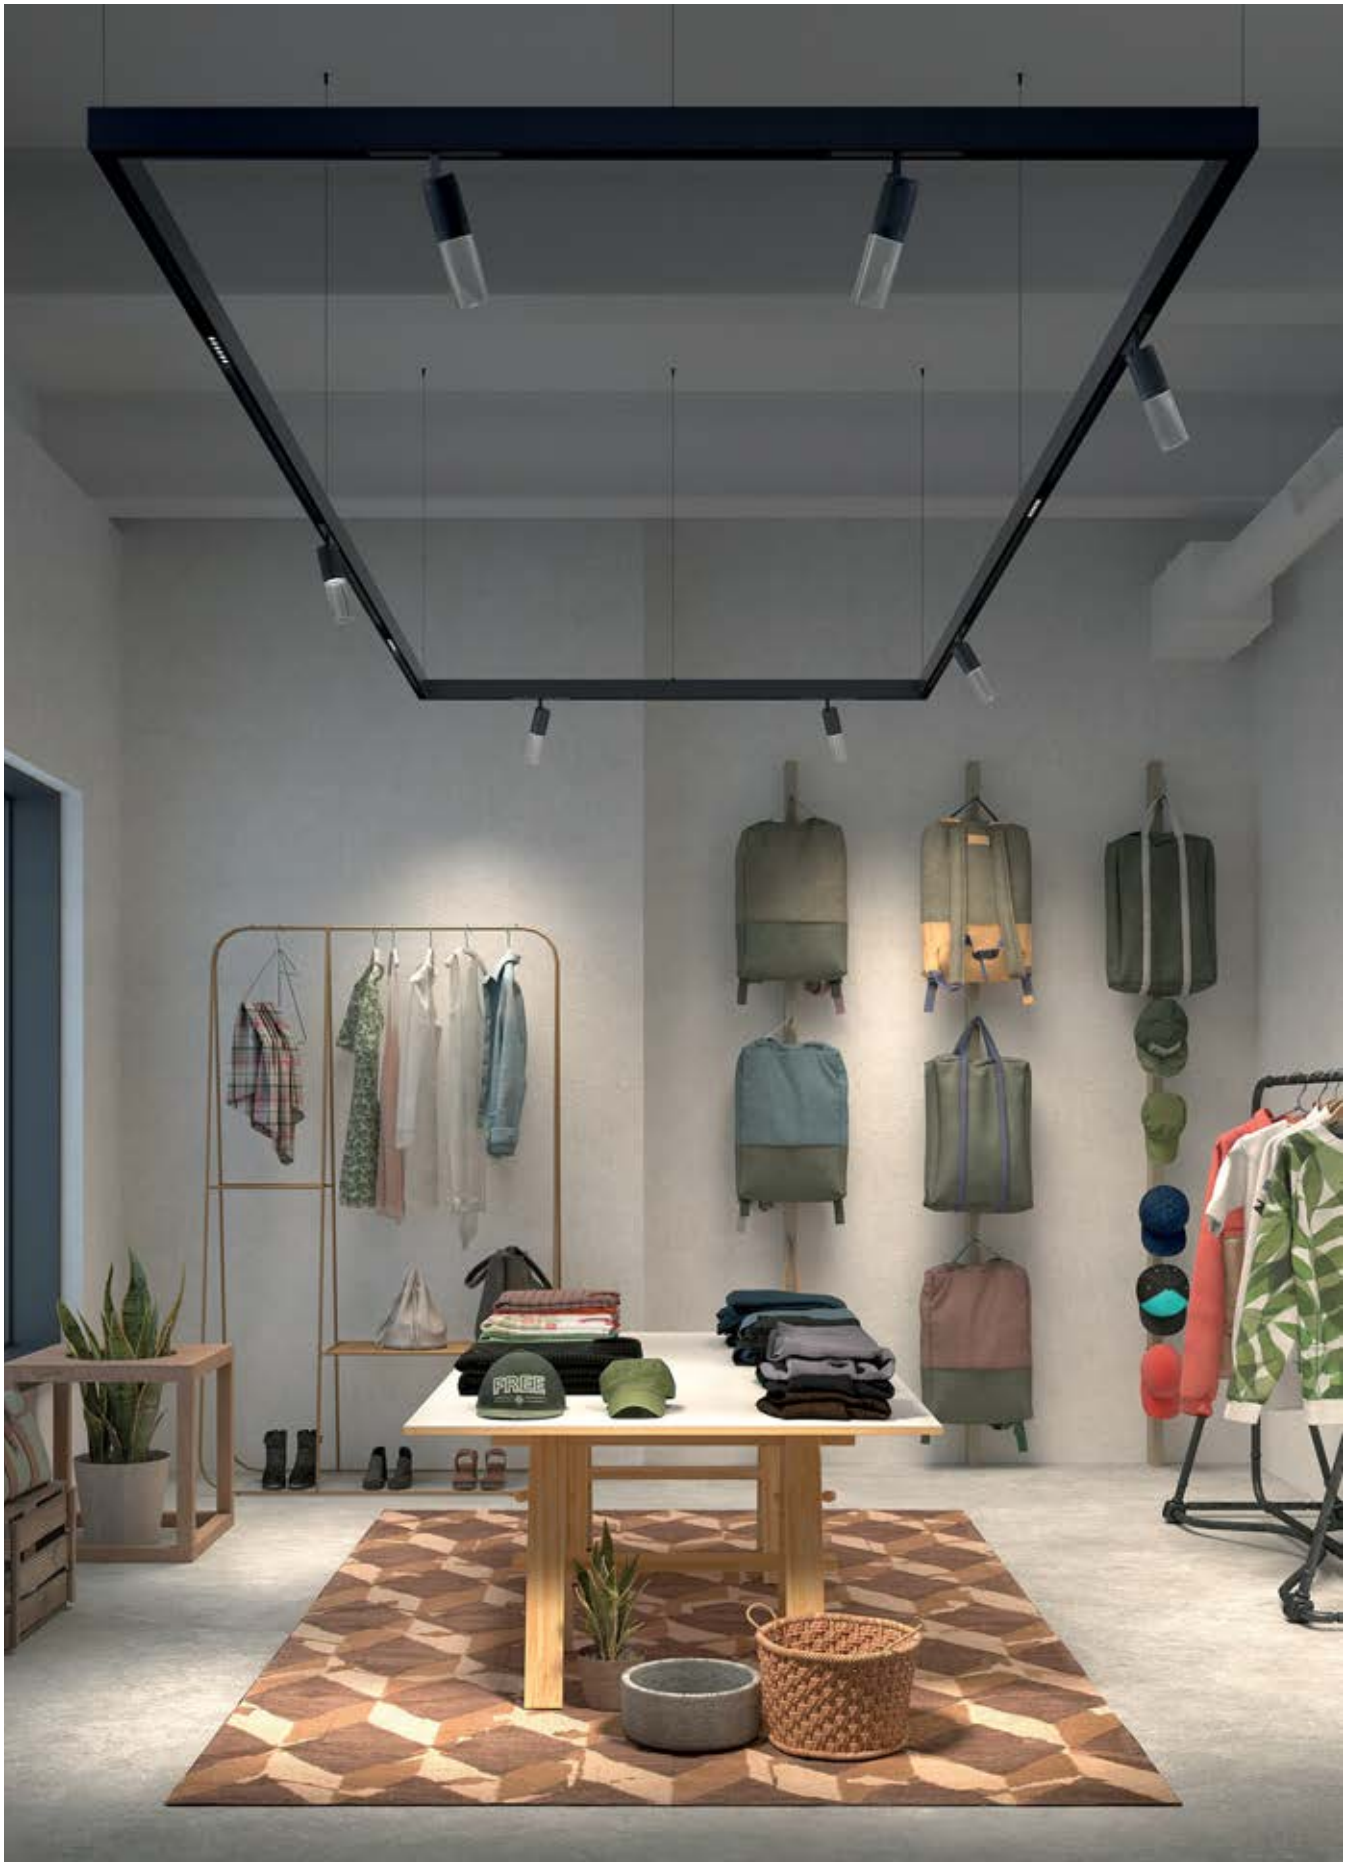

Iris and Bento Low Voltage in a retail setting.
Iris et Bento Low Voltage dans les espaces commerciaux.

Installation diagram Track Low Voltage Surface
Schéma d'installation Track Low Voltage Surface

① Power source, end cap and power connector

② I Joint

③ T Joint

④ X Joint

5 L Joint

6 I Joint

7 L Joint

Smart functionality
Fonctionnalité Smart



Lighting scene
Ambiances lumineuses

Smart technology applied to the Low Voltage range makes it possible to control the luminaires and adapt them to project requirements. With Bluetooth Mesh connection, they can be individually programmed to create more precise atmospheres in environments that require it.
Appliquée à Low Voltage, la technologie intelligente, dite “Smart”, permet de contrôler les luminaires pour s’adapter aux besoins du projet. Dans le cas de la connexion via Bluetooth Mesh, ils peuvent être programmés individuellement pour créer des ambiances plus précises dans les espaces qui le nécessitent.

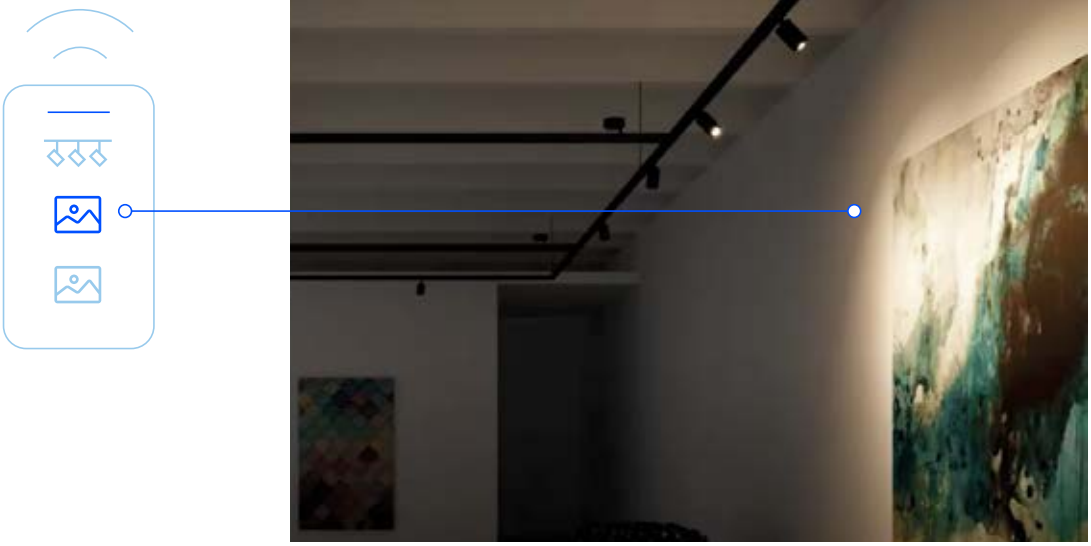

Atom
Low Voltage

BODY MAT		50000h	3
AL		L80 B20	MacAdam

Atom Low Voltage 30

IP	WELL				
20		360°	90°		

14 60





LED — 48VDC

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	90	3.1	269	37°	**35-7285**	- **14** / **60**	- **00**	ON-OFF 48 VDC
							DA	DALI 48 VDC
							XB	CASAMBI 48 VDC
3000	90	3.1	269	37°	**35-7286**	- **14** / **60**	- **00**	ON-OFF 48 VDC
							DA	DALI 48 VDC
							XB	CASAMBI 48 VDC

Atom Low Voltage 52

IP	WELL				
20		360°	90°		

14 60 81 DN



LED — 48VDC

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	90	12.1	853	24°	**35-7279**	**14**	- **00**	ON-OFF 48 VDC
2700	90	12.1	928	32°	**35-7280**	**60**		
2700	90	12.1	778	44°	**35-7281**	**81**	- **DA**	DALI 48 VDC
2700	90	8.2	428	8°	**35-A072**	**DN**	**XB**	CASAMBI 48 VDC
3000	90	12.1	853	24°	**35-7282**	**14**	- **00**	ON-OFF 48 VDC
3000	90	12.1	928	32°	**35-7283**	**60**		
3000	90	12.1	778	44°	**35-7284**	**81**	- **DA**	DALI 48 VDC
3000	90	8.2	437	8°	**35-A073**	**DN**	**XB**	CASAMBI 48 VDC

Atom Low Voltage 52 Zoom

IP	WELL				
20		90°	360°		

14 60



LED — 48VDC

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	90	12.7	518	Zoom 16°-47°	**35-A063**	- **14** / **60**	- **00**	ON-OFF 48 VDC
							DA	DALI 48 VDC
							XB	CASAMBI 48 VDC
3000	90	12.7	551	Zoom 16°-47°	**35-A064**	- **14** / **60**	- **00**	ON-OFF 48 VDC
							DA	DALI 48 VDC
							XB	CASAMBI 48 VDC

			Atom Low Voltage 30	Atom Low Voltage 52	Atom Low Voltage 52 Zoom
Controllers **Contrôleurs**					P. 1166
	DALI Broadcast dimmer Variateur DALI Broadcast		**71-8115-00-00**	**71-8115-00-00**	**71-8115-00-00**
Lens accessories **Accessoires optiques**					
	Elliptical diffuser (5u.) Diffuseur elliptique (5 u.)		-	**71-6274-00-00**	-
	Halo fader (5u.) Diffuseur de halo (5 u.)		-	**71-6275-00-00**	-
	Visual comfort (1u.) Confort visuel (1 u.)	14 ○	-	**71-6276-14-00**	-
		60 ●	-	**71-6276-60-00**	-
	Honeycomb panel (5u.) Grille en nid d'abeille (5 u.)	60 ●	-	**71-6273-60-00**	-
	Visor Visière	60 ●	-	**71-6277-60-00**	-
	Front ring Anneau frontal	14 ○	-	**71-6436-14-00**	-
		23 ●	-	**71-6436-23-00**	-

Kiva
Low Voltage

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2
AL	PC		L80 B20	MacAdam

Kiva Low Voltage 75

UGR				
<16	360°	90°	LED	DRIVER

14 60 81 DN





LED — 48VDC

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	90	6.4	458	19°	**35-8035**	-	**14 60 81 DN**	- **00 DA XB**	ON-OFF 48 VDC DALI 48 VDC CASAMBI 48 VDC
3000	90	6.4	530	19°	**35-8036**	-	**14 60 81 DN**	- **00 DA XB**	ON-OFF 48 VDC DALI 48 VDC CASAMBI 48 VDC

Kiva Low Voltage 95

UGR				
<16	360°	90°	LED	DRIVER

14 60 81 DN



LED — 48VDC

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	90	12	1172	23°	**35-8037**	-	**14 60 81 DN**	- **00 DA XB**	ON-OFF 48 VDC DALI 48 VDC CASAMBI 48 VDC
3000	90	12	1320	23°	**35-8038**	-	**14 60 81 DN**	- **00 DA XB**	ON-OFF 48 VDC DALI 48 VDC CASAMBI 48 VDC

	Kiva Low Voltage 75	Kiva Low Voltage 95

Controllers
Contrôleurs

P. 1166

	DALI Broadcast dimmer Variateur DALI Broadcast	**71-8115-00-00**	**71-8115-00-00**

Iris
Low Voltage

BODY MAT: AL | 50000h: L80 B20 | 2: MacAdam | NEW | 90° | LED | DRIVER

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AV19-P6V9U10S60**

Model	W	K / Cri / Real lm	Shade	Optics	Source	Finishes
 **AV19 -**	**P6** 6.3W	**V9** 2700K / CRI90 / 533 lm **W9** 3000K / CRI90 / 268 lm **X9** 4000K / CRI90 / 707 lm 4000K / CRI90 / 461 lm 4000K / CRI90 / 466 lm	**U** Hoop **V** Visual Comfort **X** Cone **Y** Glass **Z** Pipe	**1** 15° **2** 35° **3** 50°	**OS** ON-OFF 48 VDC **DS** DALI 48 VDC	**60** **L7** **L8** **L9** **05** **06**
 **AV23 -**	**12** 11.7W	**V9** 2700K / CRI90 / 1183 lm **W9** 3000K / CRI90 / 555 lm **X9** 4000K / CRI90 / 1477 lm 4000K / CRI90 / 966 lm 4000K / CRI90 / 1023 lm			**OS** ON-OFF 48 VDC **DS** DALI 48 VDC	
 **AV24 -**	**18** 17.3W	**V9** 2700K / CRI90 / 1592 lm **W9** 3000K / CRI90 / 761 lm **X9** 4000K / CRI90 / 2037 lm 4000K / CRI90 / 1360 lm 4000K / CRI90 / 1422 lm			**OS** ON-OFF 48 VDC **DS** DALI 48 VDC	

*Consult the combinations of finishes through the online configurator iris-ledsc4.com
*Consultez les combinaisons de finitions à travers le configurateur en ligne iris-ledsc4.com

			Iris Low Voltage Spotlight	Iris Low Voltage Downlight	Iris Low Voltage Pendant
Controllers **Contrôleurs**					P. 1166
	Track Low Voltage DALI Broadcast dimmer Variateur DALI Broadcast Track Low Voltage		**71-8115-00-00**	**71-8115-00-00**	**71-8115-00-00**
Lens accessories **Accessoires optiques**					
	Elliptical diffuser (5u.) Diffuseur elliptique (5 u.)		**71-5167-00-00**	**71-5167-00-00**	**71-5167-00-00**
	Square diffuser (5u.) Diffuseur carré (5 u.)		**71-5658-00-00**	**71-5658-00-00**	**71-5658-00-00**
	Halo fader (5u.) Diffuseur de halo (5 u.)		**71-6099-00-00**	**71-6099-00-00**	**71-6099-00-00**
	Honeycomb panel (5u.) Grille en nid d'abeille (5 u.)	60 ●	**71-5166-60-00**	**71-5166-60-00**	**71-5166-60-00**
	Screen (5u.) Diffuseur (5 u.)	60 ●	**71-7895-60-00**	**71-7895-60-00**	**71-7895-60-00**

Strom
Low Voltage

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2
AL	PC		L80 B20	MacAdam

Strom Low Voltage ø55

NEW | IP 20 | LOW FLICKER

H2 G7



LED — 48VDC

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
3000	90	24	2272	15	**35-A166**	- **H2 G7** -	**OS**	ON-OFF 48 VDC
3000	90	24	2250	24	**35-A167**		**DS**	DALI 48 VDC
3000	90	24	2227	38	**35-A168**		**XB**	CASAMBI 48 VDC
3500	90	24	2297	15	**35-A169**	- **H2 G7** -	**OS**	ON-OFF 48 VDC
3500	90	24	2275	24	**35-A170**		**DS**	DALI 48 VDC
3500	90	24	2252	38	**35-A171**		**XB**	CASAMBI 48 VDC
4000	90	24	2362	15	**35-A172**	- **H2 G7** -	**OS**	ON-OFF 48 VDC
4000	90	24	2339	24	**35-A173**		**DS**	DALI 48 VDC
4000	90	24	2315	38	**35-A174**		**XB**	CASAMBI 48 VDC

Controllers
Contrôleurs

P. 1166

DALI Broadcast dimmer
Variateur DALI Broadcast

71-8115-00-00

Tango

BODY MAT		50000h	3
AL		L80 B20	MacAdam

Tango 1 Spot

NEW | UGR <10

14



LED 48VDC

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	90	1.4	145	23	**35-A135**	**- 14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
							- DA	DALI-2 48 VDC (SC)
							XB	CASAMBI 48 VDC (SI)
3000	90	1.4	152	23	**35-A136**	**- 14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
							- DA	DALI-2 48 VDC (SC)
							XB	CASAMBI 48 VDC (SI)

Tango 2 Spots

NEW | UGR <10

14





LED 48VDC

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	90	2.8	283	25	**35-A137**	**- 14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
							- DA	DALI 48 VDC (SC)
							XB	CASAMBI 48 VDC (SI)
3000	90	2.8	297	25	**35-A138**	**- 14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
							- DA	DALI 48 VDC (SC)
							XB	CASAMBI 48 VDC (SI)

	Tango 1 Spot	**Tango 2 Spots**

Controllers
Contrôleurs

P. 1166

	DALI Broadcast dimmer Variateur DALI Broadcast	**71-8115-00-00**	**71-8115-00-00**

Bento
Low Voltage

BODY MAT		50000h	3
AL		L80 B20	MacAdam

Bento Low Voltage 6 LEDS

UGR
<16

14 60



LED — 48VDC

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	90	6	687	26°	**15-7885**	-	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
2700	90	6	603	47°	**15-A041**		**60**	**DA**	DALI 48 VDC
								XB	CASAMBI 48 VDC
3000	90	6	687	26°	**15-7886**	-	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
3000	90	6	603	47°	**15-A042**		**60**	**DA**	DALI 48 VDC
								XB	CASAMBI 48 VDC

Bento Low Voltage 12 LEDS

UGR
<16

14 60



LED — 48VDC

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	90	12	1374	26°	**15-7888**	-	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
2700	90	12	1205	47°	**15-A043**		**60**	**DA**	DALI 48 VDC
								XB	CASAMBI 48 VDC
3000	90	12	1374	26°	**15-7889**	-	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
3000	90	12	1205	47°	**15-A044**		**60**	**DA**	DALI 48 VDC
								XB	CASAMBI 48 VDC

	Bento Low Voltage 6 LEDS	**Bento Low Voltage 12 LEDS**

Controllers
Contrôleurs

P. 1166

	DALI Broadcast dimmer Variateur DALI Broadcast	**71-8115-00-00**	**71-8115-00-00**

Bento
Low Voltage Wallwasher

BODY MAT: AL | 50000h: L80 B20 | 3: MacAdam

Bento Low Voltage Wallwasher 6 LEDS

NEW | UGR <10 | LED

14 60





LED — 48VDC

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
2700	90	6	421	**15-A149**	-	**14 60**	- **00**	ON-OFF 18V
							DA	DALI 18V (SC)
							XB	CASAMBI 18V (SC)
3000	90	6	468	**15-A150**	-	**14 60**	- **00**	ON-OFF 18V
							DA	DALI 18V (SC)
							XB	CASAMBI 18V (SC)

Bento Low Voltage Wallwasher 12 LEDS

NEW | UGR <10 | LED

14 60



LED — 48VDC

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
2700	90	12	829	**15-A151**	-	**14 60**	- **00**	ON-OFF 36V
							DA	DALI 36V (SC)
							XB	CASAMBI 36V (SC)
3000	90	12	921	**15-A152**	-	**14 60**	- **00**	ON-OFF 36V
							DA	DALI 36V (SC)
							XB	CASAMBI 36V (SC)

	Bento Low Voltage Wall Washer 6 LEDS	**Bento Low Voltage Wall Washer 12 LEDS**

Controllers
Contrôleurs

P. 1166

	DALI Broadcast dimmer Variateur DALI Broadcast	**71-8115-00-00**	**71-8115-00-00**

Nara

BODY MAT: AL | DIF MAT: ACR | 50000h L80 B20 | 3 MacAdam | NEW | 30° | LED

14 60



LED — 48VDC

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
2700	90	13.4	1074	**35-A156**	-	**14 60**	- **00**	ON-OFF 48 VDC
							DA	DALI 48 VDC
							XB	CASAMBI 48 VDC
3000	90	13.4	1130	**35-A157**	-	**14 60**	- **00**	ON-OFF 48 VDC
							DA	DALI 48 VDC
							XB	CASAMBI 48 VDC

Controllers
Contrôleurs

P. 1166

Track Low Voltage DALI Broadcast dimmer
Variateur DALI Broadcast Track Low Voltage — **71-8115-00-00**

Lens accessories
Accessoires optiques

Textile bell light accessory
Accessoire de cloche textile

EK — **71-B233-05-EK**

EQ — **71-B233-05-EQ**

Vela

BODY MAT: AL | 50000h L80 B20 | 2 MacAdam | UGR <16 | 90° | 360° | LED | DRIVER

60



LED — 48VDC

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
2700	90	3.1	269	**00-7341**	-	**60**	- **00**	ON-OFF 48 VDC
							DA	DALI 48 VDC
							XB	CASAMBI 48 VDC
3000	90	3.1	269	**00-7342**	-	**60**	- **00**	ON-OFF 48 VDC
							DA	DALI 48 VDC
							XB	CASAMBI 48 VDC

Controllers
Contrôleurs

P. 1166

DALI Broadcast dimmer
Variateur DALI Broadcast — **71-8115-00-00**

On
Low Voltage

50000h | L80 B20 | 3 | MacAdam

On Low Voltage 500mm

NEW | IP 54 | LOW FLICKER | LED | DRIVER



LED				48VDC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**
2700	90	3.9	407	**91-A027 - 00 - DA**
3000	90	3.9	420	**91-A028 - 00 - DA**

On Low Voltage 1000mm

NEW | IP 54 | LOW FLICKER | LED | DRIVER



LED				48VDC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**
2700	90	5.5	574	**91-A029 - 00 - DA**
3000	90	5.5	592	**91-A030 - 00 - DA**

On Low Voltage 2000mm

NEW | IP 54 | LOW FLICKER | LED | DRIVER



LED				48VDC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**
2700	90	11.5	1201	**91-A031 - 00 - DA**
3000	90	11.5	1238	**91-A032 - 00 - DA**

On Low Voltage 3000mm

NEW | IP 54 | LOW FLICKER | LED | DRIVER



LED				48VDC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**
2700	90	19.2	2006	**91-A033 - 00 - DA**
3000	90	19.2	2068	**91-A034 - 00 - DA**

	On Low Voltage 500mm	**On Low Voltage 1000mm**	**On Low Voltage 2000mm**	**On Low Voltage 3000mm**

Fixing accessories
Accessoires de fixation

	Cuttable profile for LED strip installation (L=xxxxmm) Profil découpable pour l'installation d'un ruban LED (L = xxxxmm)	**71-B350-00-00**	**71-B350-00-00**	**71-B350-00-00**	**71-B350-00-00**

Infinite LV
Infinite Standard

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PVC		L80 B20	MacAdam

Infinite Standard 462mm

UGR	WELL
<22	

60





LED — 48VDC

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700	90	6.8	654	**90-7359**	**- 60 -**	**00** ON-OFF 48 VDC
						DA DALI 48 VDC (SC)
						XB CASAMBI 48 VDC (XS)
3000	90	6.8	654	**90-7361**	**- 60 -**	**00** ON-OFF 48 VDC
						DA DALI 48 VDC (SC)
						XB CASAMBI 48 VDC (XS)

Infinite Standard 950mm

UGR	WELL
<22	

60





LED — 48VDC

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700	90	12.6	1208	**90-7360**	**- 60 -**	**00** ON-OFF 48 VDC
						DA DALI 48 VDC (SC)
						XB CASAMBI 48 VDC (XS)
3000	90	12.6	1208	**90-7362**	**- 60 -**	**00** ON-OFF 48 VDC
						DA DALI 48 VDC (SC)
						XB CASAMBI 48 VDC (XS)

	Infinite Standard 462mm	**Infinite Standard 950mm**

Controllers
Contrôleurs

P. 1166

	DALI Broadcast dimmer Variateur DALI Broadcast	**71-8115-00-00**	**71-8115-00-00**

Infinite LV
Infinite High Output

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PVC		L80 B20	MacAdam

Infinite High Output 462mm

60





LED						48VDC
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**		
2700	90	10.5	1361	**90-A063 - 60 -**	**00**	ON-OFF 48 VDC
					DA	DALI 48 VDC
					XB	CASAMBI 48 VDC
3000	90	10.5	1353	**90-A064 - 60 -**	**00**	ON-OFF 48 VDC
					DA	DALI 48 VDC
					XB	CASAMBI 48 VDC

Infinite High Output 950mm

60





LED						48VDC
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**		
2700	90	19.2	2715	**90-A065 - 60 -**	**00**	ON-OFF 48 VDC
					DA	DALI 48 VDC
					XB	CASAMBI 48 VDC
3000	90	19.2	2697	**90-A066 - 60 -**	**00**	ON-OFF 48 VDC
					DA	DALI 48 VDC
					XB	CASAMBI 48 VDC

	Infinite High Output 462mm	**Infinite High Output 950mm**

Controllers
Contrôleurs

P. 1166

	DALI Broadcast dimmer Variateur DALI Broadcast	**71-8115-00-00**	**71-8115-00-00**

Track Low Voltage Surfaced

Installation diagram
Schéma d'installation

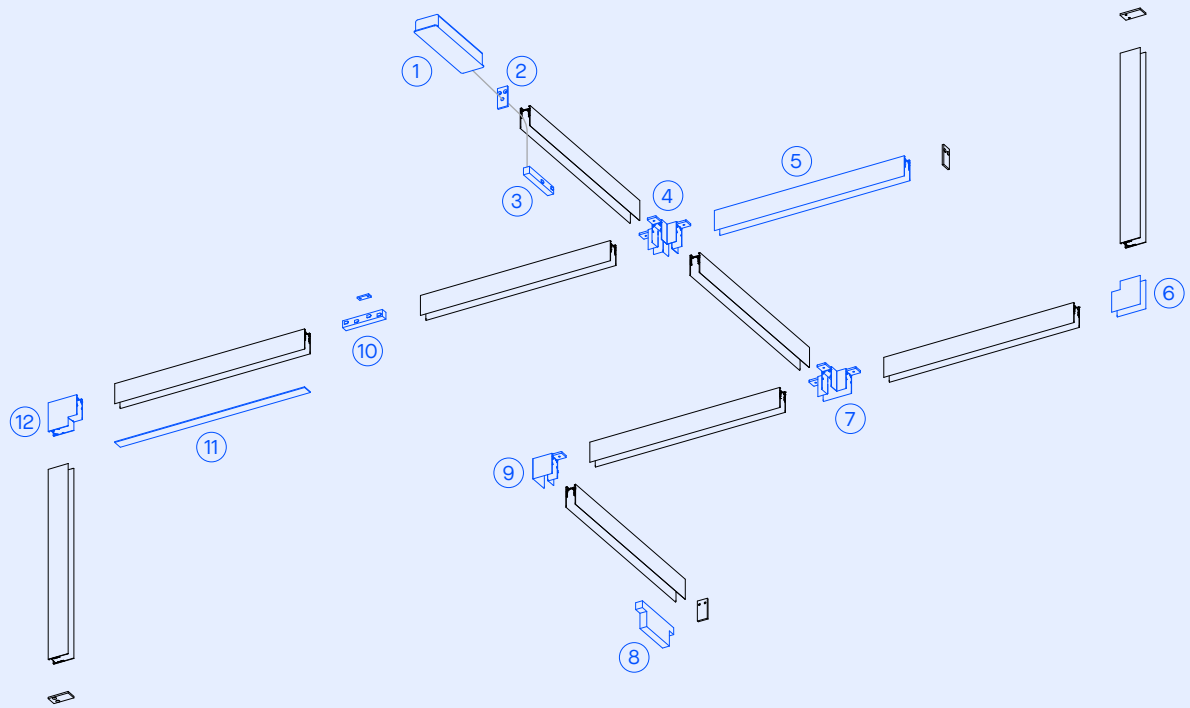

1 **Remote power source**
71-A258-00-00
(48V / 75W)
71-A259-00-00
(48V / 120W)
71-7646-00-00
(48V / 150W)
71-7647-00-00
(48V / 240W)
71-7648-00-00
(for DIN 48V / 240W track)
71-B077-00-00
(48V / 320W)
71-B078-00-00
(48V / 480W)
71-B079-00-00
(48V / 620W)

Built-in power source
71-B440-60-00
(48V / 100W)
71-B441-60-00
(48V / 250W)

2 **End cap**
71-7705-00-00

3 **Power connector**
71-7637-60-00

4 **X joint**
71-A247-60-00

5 **Track Low Voltage**
1m: **71-7624-60-00**
2m: **71-7625-60-00**
3m: **71-7626-60-00**

6 **L Vertical**
71-A245-60-00

7 **T joint**
71-A246-60-00

8 **Converter Casambi DALI**
71-8115-00-00

9 **L joint**
71-7627-60-00

10 **L joint**
71-7627-60-00

11 **Black cap**
1m: 71-8030-60-00
2m: 71-8031-60-00
3m: 71-8032-60-00

12 **L Vertical joint**
71-A244-60-00

Track Low Voltage Pendant

Installation diagram
Schéma d'installation

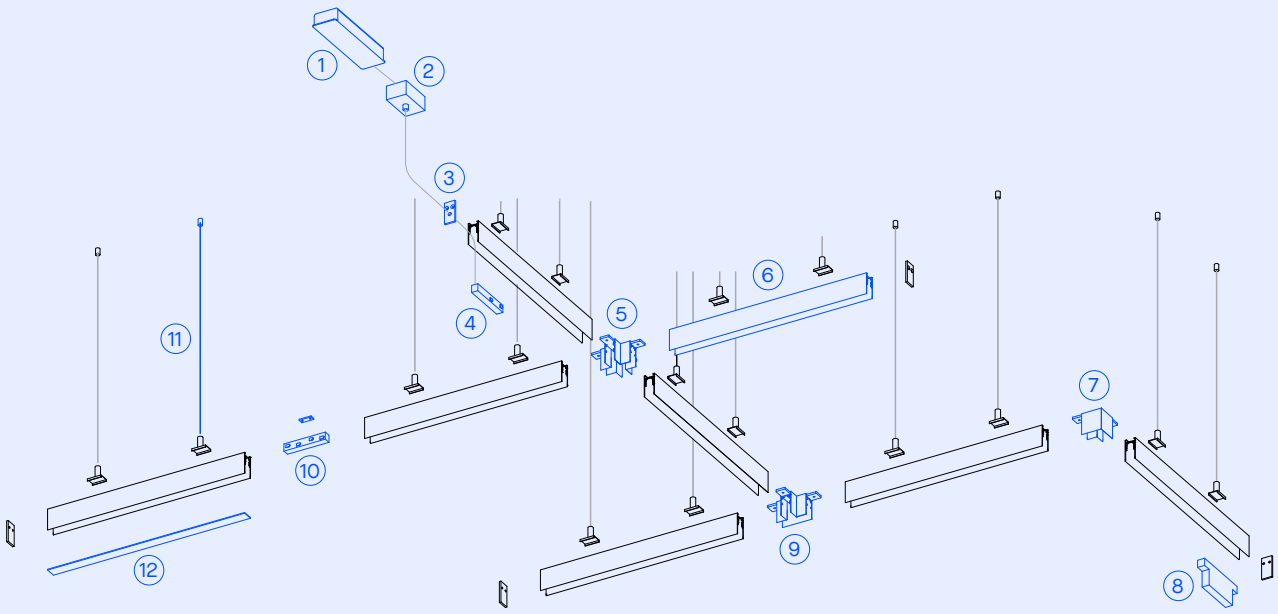

① **Remote power source**
71-A258-00-00
(48V / 75W)
71-A259-00-00
(48V / 120W)
71-7646-00-00
(48V / 150W)
71-7647-00-00
(48V / 240W)
71-7648-00-00
(for DIN 48V / 240W track)
71-B077-00-00
(48V / 320W)
71-B078-00-00
(48V / 480W)
71-B079-00-00
(48V / 620W)

Built-in power source
71-B440-60-00
(48V / 100W)
71-B441-60-00
(48V / 250W)

② **Suspended ceiling**
Rose power outlet
● **71-7520-60-00**
○ **71-7520-14-00**

③ **Power connector**
71-7637-60-00

④ **Power connector**
71-7637-60-00

⑤ **X joint**
71-A247-60-00

⑥ **Track Low Voltage**
1m: **71-7624-60-00**
2m: **71-7625-60-00**
3m: **71-7626-60-00**

⑦ **L joint**
71-7627-60-00

⑧ **Converter Casambi DALI**
71-8115-00-00

⑨ **T joint**
71-A246-60-00

⑩ **I joint**
71-7629-60-00

⑪ **Suspension installation kit**
71-7676-00-00

⑫ **Black cap**
1m: **71-8030-60-00**
2m: **71-8031-60-00**
3m: **71-8032-60-00**

Track Low Voltage
Surfaced & Pendant

BODY MAT
AL

(SC)

Track Low Voltage Pendant & Surfaced

14 60



mm	Code
1000	71-7624
2000	71-7625 - 14/60 - 00
3000	71-7626

Power supplies
Sources d'alimentation

P. 1166

	ON-OFF IP20, Remote	**71-A258-00-00**
	ON-OFF IP20, Remote	**71-A259-00-00**
	ON-OFF IP67, Remote	**71-7646-00-00**
	ON-OFF IP67, Remote	**71-7647-00-00**
	ON-OFF IP67, Remote	**71-7648-00-00**
	ON-OFF IP67, Remote	**71-B077-00-00**
	ON-OFF IP67, Remote	**71-B078-00-00**
	ON-OFF IP67, Remote	**71-B079-00-00**
	ON-OFF IP20, Built-in	**71-B440-60-00**
	ON-OFF IP20, Built-in	**71-B441-60-00**

Controllers
Contrôleurs

P. 1166

	Track Low Voltage DALI Broadcast dimmer Variateur DALI Broadcast Track Low Voltage	**71-8115-00-00**

Required fixing accessories
Accessoires de fixation nécessaires

	Suspended ceiling rose with electrical outlet ON-OFF Patère suspendue avec prise de courant ON-OFF	14 ○	**71-7520-14-00**
		60 ●	**71-7520-60-00**

Fixing accessories
Accessoires de fixation

	Installation kit Kit d'installation		**71-7676-00-00**

Joint accessories
Accessoires de raccord

	"I" joint Raccord en « I »	14 ○	**71-7629-14-00**
		60 ●	**71-7639-60-00**
	"T" joint Raccord en « T »	14 ○	**71-A246-14-00**
		60 ●	**71-A246-60-00**
	90° joint Raccord 90°	14 ○	**71-7627-14-00**
		60 ●	**71-7627-60-00**
	"L" internal vertical joint Raccord en « L » vertical intérieur	14 ○	**71-A244-14-00**
		60 ●	**71-A244-60-00**
	"L" external vertical joint Raccord en « L » vertical extérieur	14 ○	**71-A245-14-00**
		60 ●	**71-A245-60-00**
	1000mm frontal embellished cap Enjoliveur frontal 1 000 mm	14 ○	**71-8030-14-00**
		60 ●	**71-8030-60-00**
	2000mm frontal embellished cap Enjoliveur frontal 2 000 mm	14 ○	**71-8031-14-00**
		60 ●	**71-8031-60-00**
	3000mm frontal embellished cap Enjoliveur frontal 3 000 mm	14 ○	**71-8032-14-00**
		60 ●	**71-8032-60-00**
	Cable grommet cover + blank cover Cache presse-étoupe + cache aveugle	14 ○	**71-7705-14-00**
	"X" joint Raccord en « X »	14 ○	**71-A247-14-00**
		60 ●	**71-A247-60-00**

Connection accessories
Accessoires de connexion

	Power connector Connecteur d'alimentation	14 ○	**71-7637-14-00**
		60 ●	**71-7637-60-00**

Track Low Voltage Recessed

Installation diagram
Schéma d'installation

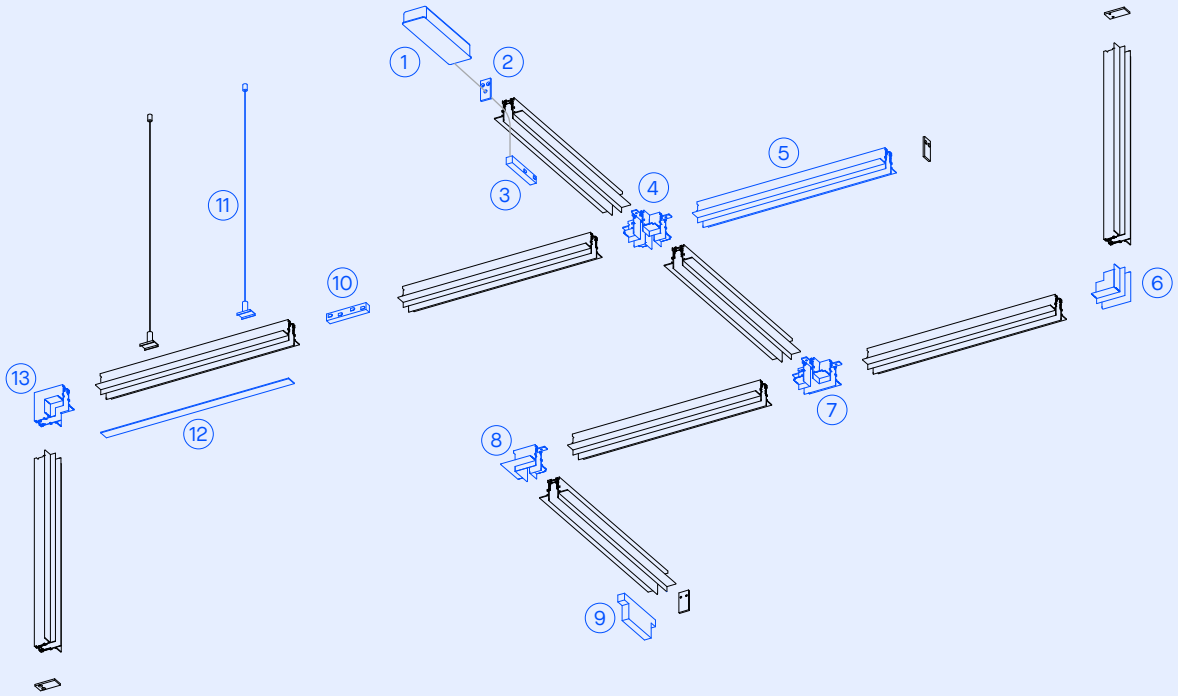

1 **Remote power source**
71-A258-00-00
(48V / 75W)
71-A259-00-00
(48V / 120W)
71-7646-00-00
(48V / 150W)
71-7647-00-00
(48V / 240W)
71-7648-00-00
(for DIN 48V / 240W track)
71-B077-00-00
(48V / 320W)
71-B078-00-00
(48V / 480W)
71-B079-00-00
(48V / 620W)

Built-in power source
71-B440-60-00
(48V / 100W)
71-B441-60-00
(48V / 250W)

2 **End cap**
71-7705-00-00

3 **Power connector**
71-7637-60-00

4 **X joint**
71-A251-60-00

5 **Track Low Voltage**
1m: **71-7630-60-00**
2m: **71-7631-60-00**
3m: **71-7632-60-00**

6 **L Vertical joint**
71-A249-60-00

7 **T joint**
71-A250-60-00

8 **Converter Casambi DALI**
71-8115-00-00

9 **L joint**
71-7706-60-00

10 **I joint**
71-7633-60-00

11 **Suspension installation kit**
71-7676-00-00

12 **Black cap**
1m: **71-8030-60-00**
2m: **71-8031-60-00**
3m: **71-8032-60-00**

13 **L Vertical joint**
71-A248-60-00

Track Low Voltage
Recessed

BODY MAT
AL

(SC)

Track Low Voltage Recessed

14 60



54×3000 3-13 mm

mm	Code
1000	71-7630 - 14/60 - 00
2000	71-7631 - 14/60 - 00
3000	71-7632 - 14/60 - 00

Power supplies
Sources d'alimentation

P. 1166

	ON-OFF IP20, Remote	**71-A258-00-00**
	ON-OFF IP20, Remote	**71-A259-00-00**
	ON-OFF IP67, Remote	**71-7646-00-00**
	ON-OFF IP67, Remote	**71-7647-00-00**
	ON-OFF IP67, Remote	**71-7648-00-00**
	ON-OFF IP67, Remote	**71-B077-00-00**
	ON-OFF IP67, Remote	**71-B078-00-00**
	ON-OFF IP67, Remote	**71-B079-00-00**
	ON-OFF IP20, Built-in	**71-B440-60-00**
	ON-OFF IP20, Built-in	**71-B441-60-00**

Controllers
Contrôleurs

P. 1166

	Track Low Voltage DALI Broadcast dimmer Variateur DALI Broadcast Track Low Voltage	**71-8115-00-00**

Fixing accessories
Accessoires de fixation

	Installation kit Kit d'installation		**71-8124-00-00**
	Installation kit Kit d'installation		**71-7634-00-00**

Joint accessories
Accessoires de raccord

	"I" joint Raccord en « I »	14 ○	**71-7633-14-00**
		60 ●	**71-7633-60-00**
	"T" joint Raccord en « T »	14 ○	**71-A250-14-00**
		60 ●	**71-A250-60-00**
	"X" joint Raccord en « X »	14 ○	**71-A251-14-00**
		60 ●	**71-A251-60-00**
	90° joint Raccord 90°	14 ○	**71-7706-14-00**
		60 ●	**71-7706-60-00**
	"L" internal vertical joint Raccord en « L » vertical intérieur	14 ○	**71-A248-14-00**
		60 ●	**71-A248-60-00**
	"L" external vertical joint Raccord en « L » vertical extérieur	14 ○	**71-A249-14-00**
		60 ●	**71-A249-60-00**
	1000mm frontal embellished cap Enjoliveur frontal 1 000 mm	14 ○	**71-8030-14-00**
		60 ●	**71-8030-60-00**
	2000mm frontal embellished cap Enjoliveur frontal 2 000 mm	14 ○	**71-8031-14-00**
		60 ●	**71-8031-60-00**
	3000mm frontal embellished cap Enjoliveur frontal 3 000 mm	14 ○	**71-8032-14-00**
		60 ●	**71-8032-60-00**
	Cable grommet cover + blank cover Cache presse-étoupe + cache aveugle	14 ○	**71-7705-14-00**
		60 ●	**71-7705-00-00**

Connection accessories
Accessoires de connexion

	Power connector Connecteur d'alimentation	14 ○	**71-7637-14-00**
		60 ●	**71-7637-60-00**

Track Low Voltage Up & Down

Installation diagram
Schéma d'installation

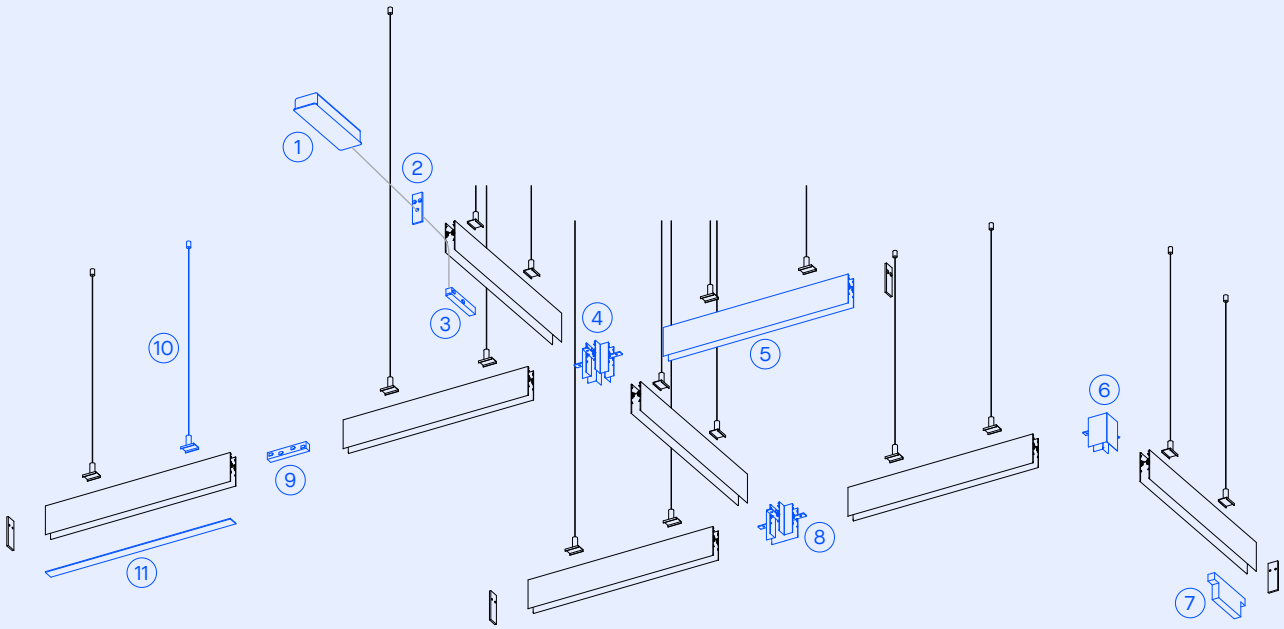

1 **Remote power source**
71-A258-00-00
(48V / 75W)
71-A259-00-00
(48V / 120W)
71-7646-00-00
(48V / 150W)
71-7647-00-00
(48V / 240W)
71-7648-00-00
(for DIN 48V / 240W track)
71-B077-00-00
(48V / 320W)
71-B078-00-00
(48V / 480W)
71-B079-00-00
(48V / 620W)

Built-in power source
71-B440-60-00
(48V / 100W)
71-B441-60-00
(48V / 250W)

2 **Track end cap**
71-8046-60-00
71-8045-14-00

3 **Power connector**
71-7637-60-00
71-7637-14-00

4 **X joint**
71-A253-60-00
71-A253-14-00

5 **Track Low Voltage**
1m: **71-8043-60-00**
1m: **71-8043-14-00**
2m: **71-8044-60-00**
2m: **71-8044-14-00**
3m: **71-8045-60-00**
3m: **71-8045-14-00**

6 **L joint**
71-8047-60-00
71-8047-14-00

7 **Converter Casambi DALI**
71-8115-00-00

8 **T joint**
71-A252-60-00
71-A252-14-00

9 **I joint**
71-7633-60-00
71-7633-14- 00

10 **Suspension installation kit**
71-8124-00-00

11 **Black cap**
1m: 71-8030-60-00
1m: 71-8030-14-00
2m: 71-8031-60-00
2m: 71-8031-14-00
3m: 71-8032-60-00
3m: 71-8032-14-00

Track Low Voltage
Up&Down

BODY MAT
AL

(SC)

Track Low Voltage Up&Down

14 60



mm	Code
1000	71-8043
2000	71-8044 - 14 60 - 00
3000	71-8045

Power supplies
Sources d'alimentation

P. 1166

	ON-OFF IP20, Remote	**71-A258-00-00**
	ON-OFF IP20, Remote	**71-A259-00-00**
	ON-OFF IP67, Remote	**71-7646-00-00**
	ON-OFF IP67, Remote	**71-7647-00-00**
	ON-OFF IP67, Remote	**71-7648-00-00**
	ON-OFF IP67, Remote	**71-B077-00-00**
	ON-OFF IP67, Remote	**71-B078-00-00**
	ON-OFF IP67, Remote	**71-B079-00-00**
	ON-OFF IP20, Built-in	**71-B440-60-00**
	ON-OFF IP20, Built-in	**71-B441-60-00**

Controllers
Contrôleurs

P. 1166

	Track Low Voltage DALI Broadcast dimmer Variateur DALI Broadcast Track Low Voltage	**71-8115-00-00**

Required fixing accessories
Accessoires de fixation nécessaires

	Suspended ceiling rose with electrical outlet ON-OFF Patère suspendue avec prise de courant ON-OFF	14 ○	71-7520-14-00
		60 ●	71-7520-60-00
	DALI suspended ceiling rose with electrical outlet Patère suspendue avec prise de courant DALI	14 ○	71-7521-14-00
		60 ●	71-7521-60-00

Fixing accessories
Accessoires de fixation

	Installation kit Kit d'installation		71-8124-00-00

Joint accessories
Accessoires de raccord

	"I" joint Raccord en « I »	14 ○	71-7633-14-00
		60 ●	71-7633-60-00
	"L" joint Raccord en « L »	14 ○	71-8047-14-00
		60 ●	71-8047-60-00
	"T" joint Raccord en « T »	14 ○	71-A252-14-00
		60 ●	71-A252-60-00
	"X" joint Raccord en « X »	14 ○	71-A253-14-00
		60 ●	71-A253-60-00
	1000mm frontal embellished cap Enjoliveur frontal 1 000 mm	14 ○	71-8030-14-00
		60 ●	71-8030-60-00
	2000mm frontal embellished cap Enjoliveur frontal 2 000 mm	14 ○	71-8031-14-00
		60 ●	71-8031-60-00
	3000mm frontal embellished cap Enjoliveur frontal 3 000 mm	14 ○	71-8032-14-00
		60 ●	71-8032-60-00
	Blank covers (2 u.) Caches aveugles (2 u.)	14 ○	71-8046-14-00
		60 ●	71-8046-60-00

Connection accessories
Accessoires de connexion

	Power connector Connecteur d'alimentation	14 ○	71-7637-14-00
		60 ●	71-7637-60-00

Downlights

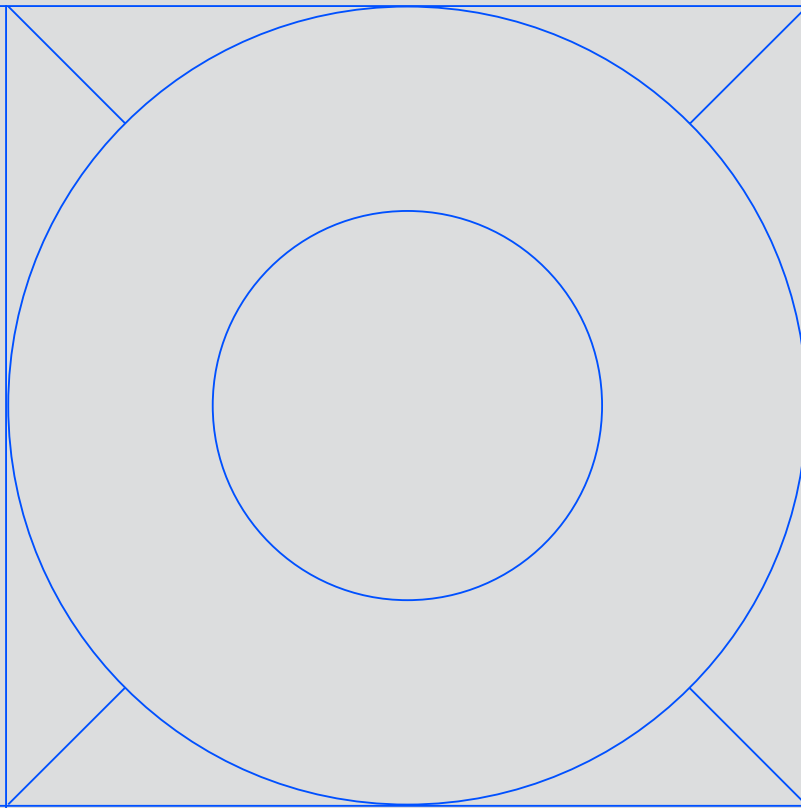

Sia
162



Biwa
182

Veo
186



Vol
191

Play
194

Lite
226

Dome
232



Ges
233

Bento
236



Luno
252



Multidir Evo
254



Totem
264



Ecofit
266



Kiva
276

Sia

Designed by LedsC4 Architectural

+ Sia

The Sia downlight offers excellent adaptability thanks to the wide array of versions available of each model. This luminaire provides high performance with a very uniform light that can be easily modulated due to the number of lenses available.

Sia est un downlight qui offre une grande capacité d'adaptation à l'espace grâce à l'éventail de versions de chaque modèle. Doté d'un rendement élevé, il assure un éclairage très uniforme facile à moduler grâce au nombre de lentilles disponibles.

Offering maximum performance and comfort, Sia emits light that adapts seamlessly to the space

Offrant un maximum de performance et de confort, Sia projette une lumière qui s'adapte à l'espace

Sia Standard in Oficinas Verdissimo. Its low glare (UGR<19) makes it the ideal solution for workplace lighting.

Sia Standard dans les bureaux Verdissimo. Son éblouissement réduit (UGR<19) en fait une solution idéale pour éclairer les espaces de travail.

Sia Standard

168

Ø 115 mm

Ø 170 mm

Ø 225 mm

12- 33, 4W

Ultra Wide Flood 80°

Trim

14 60

Trimless

WT

Sia Adjustable

173

Ø 115 mm

Ø 180 mm

12-33.4 W

Extra Spot 18° - Extra Medium 38°

Trim

14 60

Trimless

WT

Sia Lens

177

Ø 115 mm

12-17.7 W

Wall Washer - Batwing - Square - Narrow

Trim



WR WN

Trimless



WP WQ

High capacity thanks to its range of installation options and shapes, both in fixed and adjustable versions

Grande capacité grâce à ses multiples options d'installation et formes, dans les versions fixes comme dans les versions réglables

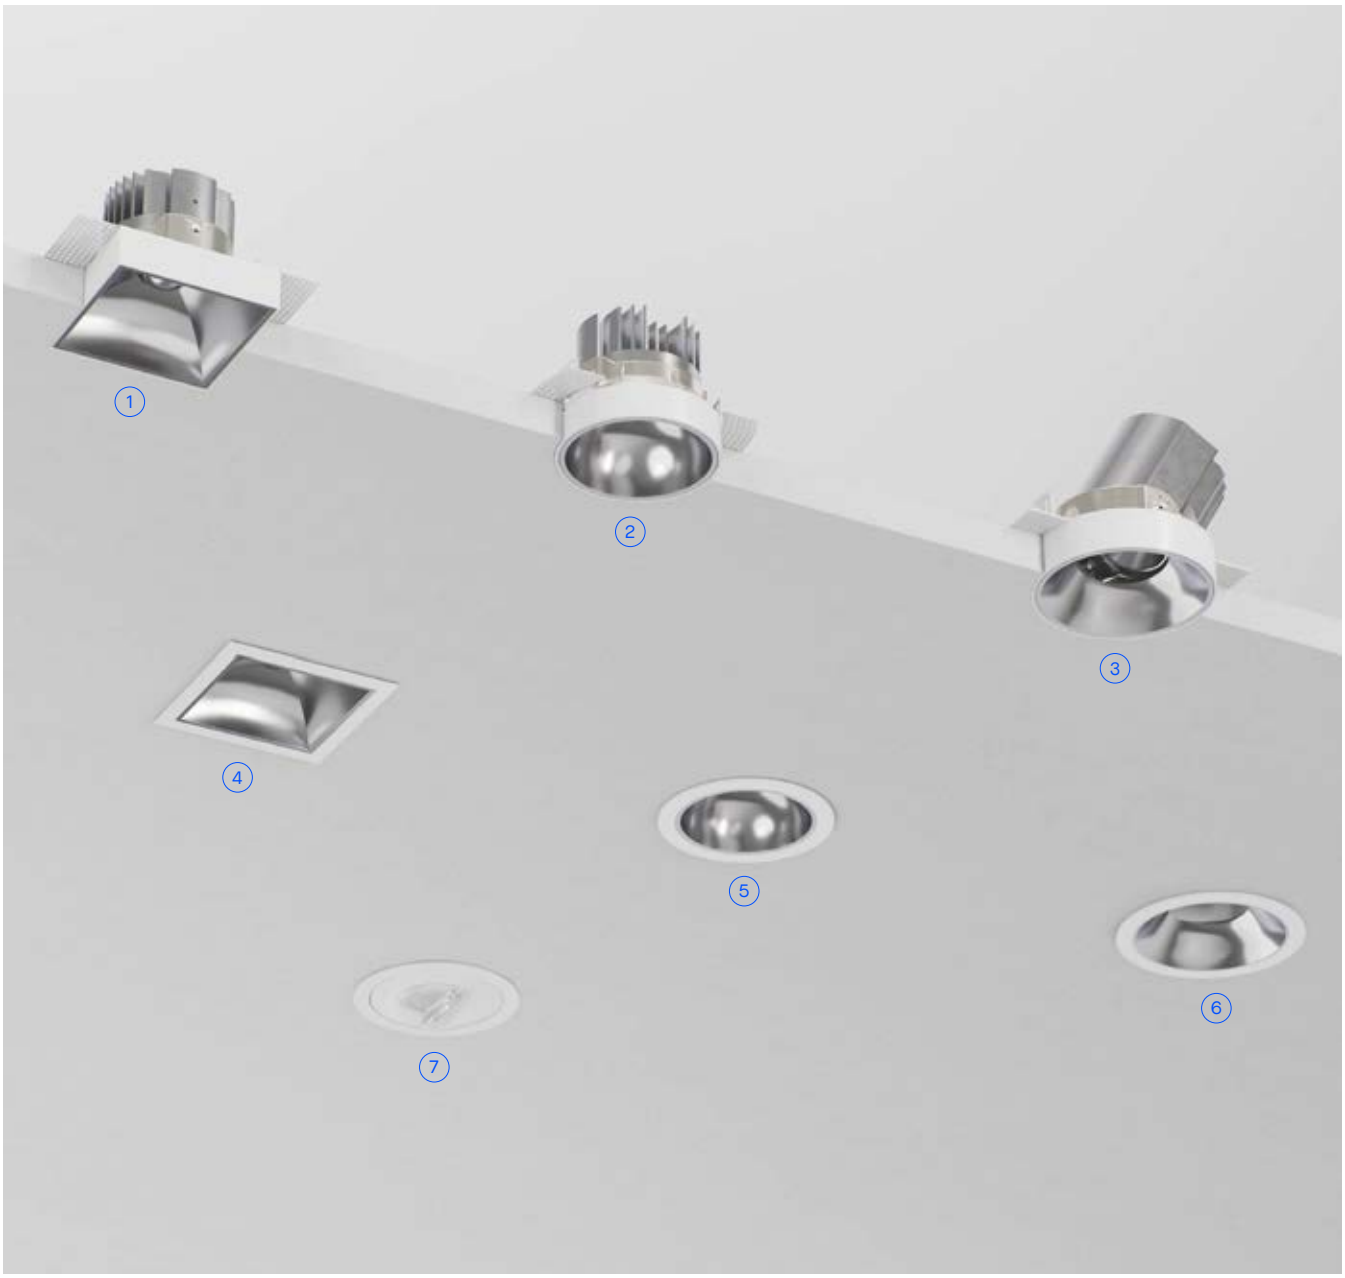

1 Standard Square Trimless

2 Standard Round Trimless

3 Adjustable Round Trimless

4 Standard Square Trim

5 Standard Round Trim

6 Adjustable Round Trim

7 Lens Wall Washer

Sia Adjustable

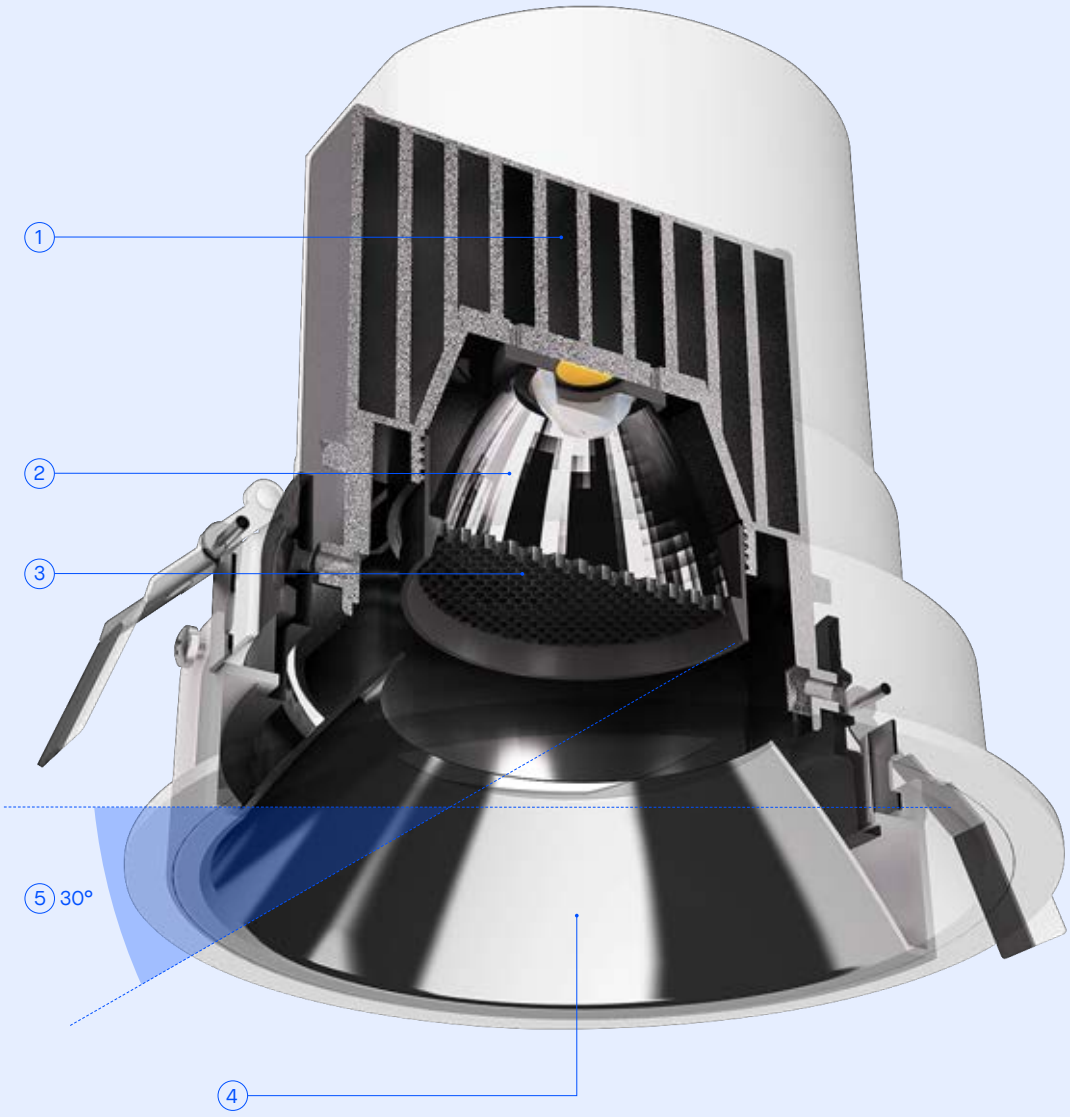

1. Heat sink
   Dissipateur thermique
2. High-comfort reflector
   Réflecteur grand confort
3. Accessories:
   Accessoires:
   - Honeycomb panel
     Grille en nid d'abeille
   - Elliptical diffuser
     Diffuseur elliptique
   - Square diffuser
     Diffuseur carré
   - Opal diffuser
     Diffuseur opalin
4. Secondary reflector high-vacuum chrome-plated
   Réflecteur secondaire chromé sous vide
5. 30° cut-off angle prevents glare
   Angle de coupe de 30° empêche l'éblouissement

Smart functionality
Fonctionnalité Smart

Through connective drivers, whether Bluetooth Mesh or D4i, Sia can be adjusted with selective interaction with the light and various features such as energy savings by occupancy, hourly programming with a timer or systems to take advantage of natural light.

Par le biais de drivers connectés, que ce soit via Bluetooth Mesh ou D4i, Sia est réglable par interaction sélective avec la lumière et diverses fonctionnalités telles que les économies d'énergie en fonction de l'occupation, la programmation horaire ou les systèmes de mise à profit de la lumière naturelle.

Exclusive emergency module
Module de secours exclusif

See options p. XXX
Consulter les options

Sia Standard

Version with fixed lens that adapts to every need and project
Version à optique fixe qui répond à chaque besoin et projet

Available in three sizes
Disponible en 3 dimensions

Small (Ø115)

Big (Ø170)

XL (Ø225)

Ultra Wide Flood angle
Angle Ultra Wide flood

UGR <19

Sia
Standard

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2
AL	PMMA	L80 B20	MacAdam

Sia Standard 115

IP	WELL
54	

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AH11-12V8W10U14**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
AH11 - Round / Small / Trim Rond / Petit / Avec Cadre 0-16 mm ⌀100 14 60	**12** 12W	**V8** 2700K / CRI80 / 1407 lm **W8** 3000K / CRI80 / 1407 lm **W9** 3000K / CRI90 / 1261 lm **X8** 4000K / CRI80 / 1401 lm	**W1** 76°	**OU** ON-OFF 100-240V **DS** DALI-2 100-240V **BB** (SC) 36V/max.350mA	**14** **60** **WT**
AH13 - Square / Small / Trim Carré / Petit / Avec Cadre 0-16 mm 100×100 14 60	**17** 17.7W	**V8** 2700K / CRI80 / 1829 lm **W8** 3000K / CRI80 / 1829 lm **W9** 3000K / CRI90 / 1646 lm **X8** 4000K / CRI80 / 1822 lm	**W1** 76°	**OU** ON-OFF 100-240V **DS** DALI-2 100-240V **BB** (SC) 36V/max.500mA	
AH12 - Round / Small / Trimless Carré / Petit / Sans Cadre 0-16 mm ⌀96 WT					
AH14 - Square / Small / Trimless Carré / Petit / Sans Cadre 0-16 mm 97×97 WT					







Sia emergency
P.1036

Sia Standard 170

IP 54 | WELL

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AH15-25V8W10U14**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
AH15 - Round / Large / Trim Rond / Grand / Avec Cadre 0-16 mm ⌓ 150 14 60 	**25** 25W	**V8** 2700K / CRI80 / 2840 lm **W8** 3000K / CRI80 / 2840 lm **W9** 3000K / CRI90 / 2572 lm **X8** 4000K / CRI80 / 2858 lm	**W1** 79°	**OU** ON-OFF 100-240V **DS** 1-10V/PUSH/DALI 220-240V **BB** SC 36V/max.700mA	**14** **60** **WT**
AH17 - Square / Large / Trim Carré / Grand / Avec Cadre 0-16 mm ⌓ 150×150 14 60 	**33** 33.4W	**V8** 2700K / CRI80 / 3459 lm **W8** 3000K / CRI80 / 3459 lm **W9** 3000K / CRI90 / 3133 lm **X8** 4000K / CRI80 / 3481 lm	**W1** 79°	**OU** ON-OFF 100-240V **DS** 1-10V/PUSH/DALI 220-240V **BB** SC 36V/max.900mA	
AH16 - Round / Large / Trimless Rond / Grand / Sans Cadre 0-16 mm ⌓ 141 WT 					
AH18 - Square / Large / Trimless Carré / Grand / Sans Cadre 0-16 mm ⌓ 144×144 WT 					

Sia emergency
P.1036

Sia Standard 225

IP 54 | UGR <22 | WELL

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AH19-37W8W10U14**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
AH19 - Round / Xl / Trim Rond / Très Grand / Avec Cadre 0-16 mm 215 14 60	**37** 37W	**W8** 3000K / CRI80 / 3548 lm **W9** 3000K / CRI90 / 3080 lm **X8** 4000K / CRI80 / 3548 lm	**W1** 76°	**OU** ON-OFF 100-240V **DS** 1-10V/PUSH/DALI 220-240V **BB** (SC) 36V/ max.1000mA	**14** **60** **WT**
	44 44.5W	**W8** 3000K / CRI80 / 4102 lm **W9** 3000K / CRI90 / 3560 lm **X8** 4000K / CRI80 / 4102 lm	**W1** 76°	**OU** ON-OFF 100-240V **DS** DALI 100-277V **BB** 36V/max.1200mA	
AH21 - Round / Xl / Trimless Rond / Très Grand / Sans Cadre 0-16 mm 190 WT					





Sia emergency
P.1036

		Sia Standard 115 12W	Sia Standard 115 17W	Sia Standard 170 33W
Drivers Drivers				P. 1166
	ON-OFF IP20	**71-6652-00-00**	**71-6142-00-00**	**71-3542-00-00**
	PHASE CUT 240V IP20	**71-A297-00-00**	**71-4898-00-00**	-
	1-10V PUSH IP20	**71-7710-00-00**	**71-7710-00-00**	**71-4708-00-00**
	DALI D4i DALI2 IP20	-	-	-
	DALI2 IP20	**71-B407-00-00**	**71-B407-00-00**	**71-A303-00-00**
	CASAMBI IP20	**71-A260-00-00**	**71-A260-00-00**	**71-A260-00-00**

		Sia Standard 170 25W	Sia Standard 225 37W	Sia Standard 225 44W
Drivers Drivers				P. 1166
	ON-OFF IP20	**71-6653-00-00**	**71-6661-00-00**	-
	PHASE CUT 240V IP20	**71-A299-00-00**	**71-7716-00-00**	-
	1-10V PUSH IP20	**71-4708-00-00**	**71-4708-00-00**	-
	DALI D4i DALI2 IP20	**71-7737-00-00**	-	-
	DALI2 IP20	**71-A192-00-00**	**71-A303-00-00**	-
	CASAMBI IP20	**71-A260-00-00**	**71-A261-00-00**	**71-A261-00-00**

Sia Adjustable

Sia Adjustable is a highly versatile, pivotable downlight. It offers versions with different light beam apertures: narrow, spot or medium
Sia Adjustable est un downlight orientable très polyvalent. Présente des versions dotées de différentes ouvertures de faisceau lumineux: narrow, spot ou medium

Accessories to modulate the light
Accessoires permettant de moduler l'éclairage

1 2 3 4

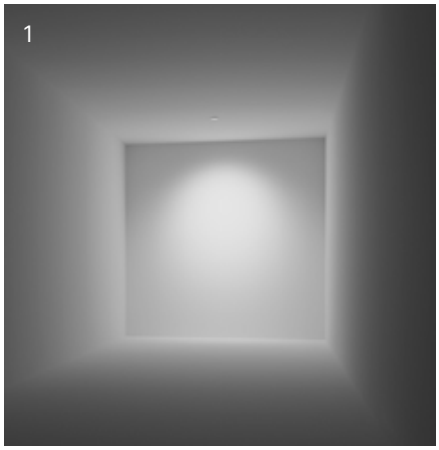

Honeycomb
Grille en nid d'abeille

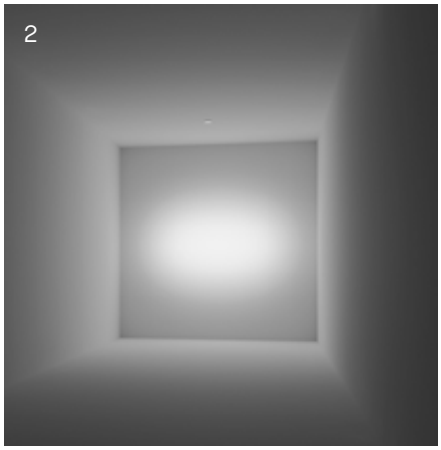

Elliptical diffuser
Diffuseur elliptique

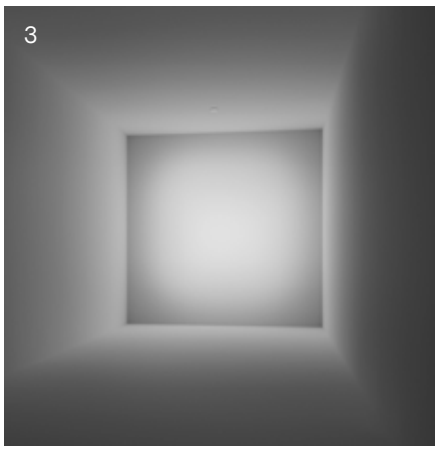

Square diffuser
Diffuseur carré

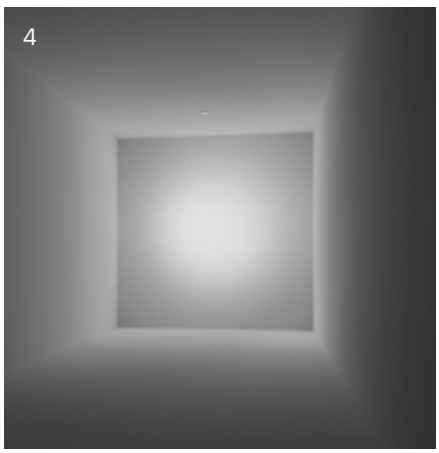

Opal diffuser
Diffuseur opalin

Sia
Adjustable

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2
AL	PMMA	L80 B20	MacAdam

Sia Adjustable 115

IP	UGR	WELL			
23	<22			360°	LED

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AH31-12V8S30U14**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
AH31 - Round / Small / Trim Rond / Petit / Avec Cadre 0-20 mm ⌓ 105 ▱30° ⌖320° 14 60 	**12** 12W	**V8** 2700K / CRI80 / 1075 lm **W8** 3000K / CRI80 / 1075 lm **W9** 3000K / CRI90 / 979 lm **X8** 4000K / CRI80 / 1128 lm	**S3** 20° **M3** 39°	**OU** ON-OFF 100-240V **DS** DALI-2 100-240V **BB** (SC) 36V/max.350mA	**14** **60** **WT**
AH33 - Square / Small / Trim Carré / Petit / Avec Cadre 0-20 mm ⌓ 102×102 ⌖± 30° ⌖360° 14 60 	**17** 18W	**V8** 2700K / CRI80 / 1463 lm **W8** 3000K / CRI80 / 1463 lm **W9** 3000K / CRI90 / 1335 lm **X8** 4000K / CRI80 / 1538 lm	**S3** 20° **M3** 39°	**OU** ON-OFF 100-240V **DS** DALI-2 100-240V **BB** (SC) 36V/max.500mA	
AH32 - Round / Small / Trimless Carré / Petit / Sans Cadre 0-20 mm ⌓ 95 ▱30° ⌖320° WT 					
AH34 - Square / Small / Trimless Carré / Petit / Sans Cadre 0-20 mm ⌓ 100×100 ⌖±30° ⌖360° WT 					

Sia Adjustable 170

IP	UGR	WELL			
23	<13			360°	LED

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AH35-25V8S30U14**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
AH35 - ○ ● 14 60 Round / Large / Trim Rond / Grand / Avec Cadre 0-20 mm 170 30° 320°	**25** 25W	**V8** 2700K / CRI80 / 1984 lm **W8** 3000K / CRI80 / 1810 lm **W9** 3000K / CRI90 / 1621 lm **X8** 4000K / CRI80 / 1868 lm	**S3** 19° **M2** 28° **M3** 38°	**OU** ON-OFF 100-240V **DS** 1-10V/PUSH/DALI 220-240V **BB** SC 36V/max.700mA	**14** **60** **WT**
	33 33.8W	**V8** 2700K / CRI80 / 2401 lm **W8** 3000K / CRI80 / 2188 lm **W9** 3000K / CRI90 / 1935 lm **X8** 4000K / CRI80 / 2230 lm	**S3** 19° **M2** 28° **M3** 38°	**OU** ON-OFF 100-240V **DS** 1-10V/PUSH/DALI 220-240V **BB** SC 36V/max.900mA	
AH37 - ○ ● 14 60 Square / Large / Trim Carré / Grand / Avec Cadre 0-20 mm 167×167 ± 30° 360°					
AH36 - ○ WT Round / Large / Trimless Rond / Grand / Sans Cadre 0-20 mm 166 30° 320°					







		Sia Adjustable 115 12W	Sia Adjustable 115 17W	Sia Adjustable 170 25W	Sia Adjustable 170 33W
Drivers **Drivers**					P. 1166
	ON-OFF IP20	**71-6652-00-00**	**71-6142-00-00**	**71-6653-00-00**	**71-3542-00-00**
	PHASE CUT 240V IP20	**71-A297-00-00**	**71-4898-00-00**	**71-A299-00-00**	-
	1-10V PUSH IP20	**71-7710-00-00**	**71-7710-00-00**	**71-4708-00-00**	**71-4708-00-00**
	DALI2 IP20	**71-B407-00-00**	**71-B407-00-00**	**71-A192-00-00**	**71-A303-00-00**
	DALI D4i DALI2 IP20	-	-	**71-7737-00-00**	-
	CASAMBI IP20	**71-A260-00-00**	**71-A260-00-00**	**71-A260-00-00**	**71-A260-00-00**
Lens accessories **Accessoires optiques**					
	Elliptical diffuser (1u.) Diffuseur carré (1 u.)	-	-	**71-5646-60-00**	**71-5646-60-00**
	Square diffuser (1u.) Diffuseur carré (1 u.)	-	-	**71-5647-60-00**	**71-5647-60-00**
	Halo fader (5u.) Diffuseur de halo (5 u.)	**71-6099-00-00**	**71-6099-00-00**	-	-
	Honeycomb panel (1u.) Grille en nid d'abeille (1 u.)	-	-	**71-5201-60-00**	**71-5201-60-00**

Sia Lens

Sia Lens includes a lens system that enables you to create different light effects
Sia Lens intègre un système de lentilles qui permet de créer différents effets de lumière

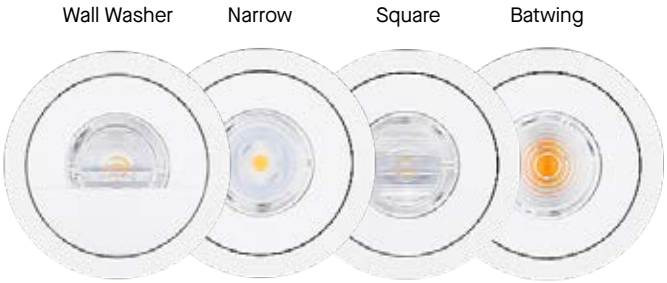

Wall Washer

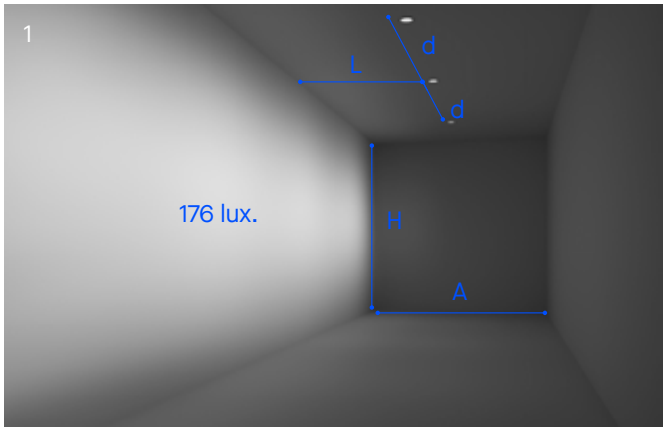

A= 3 mts. H= 4 mts. L= 1.45 mts. d= 1.40 mts. U= 0.60

Narrow

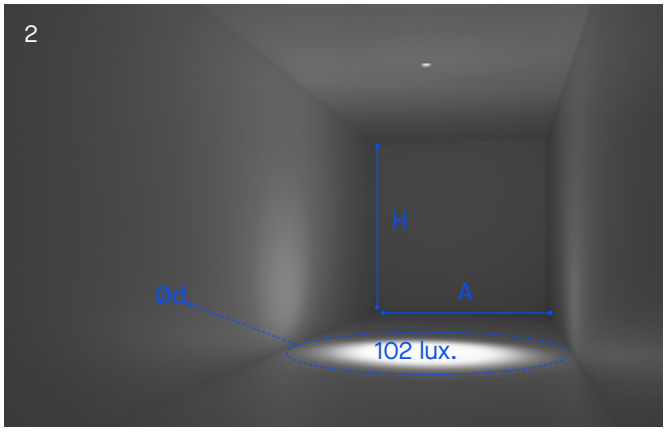

A= 3 mts. H= 3 mts. d= 3.3 mts. U= 0.63 mts.

Square

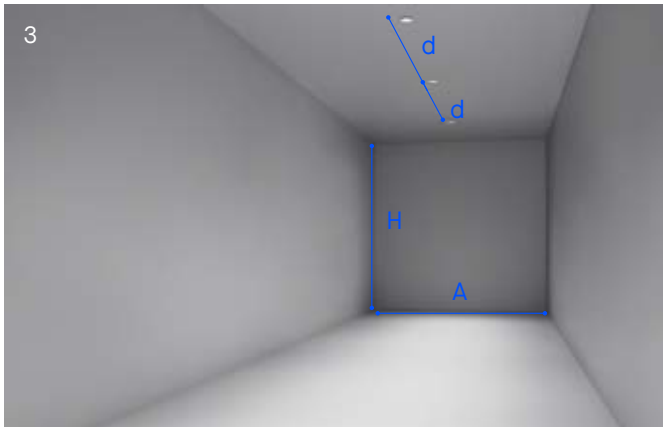

A= 3 mts. H= 3 mts. d= 3.3 mts. U= 0.60

Batwing

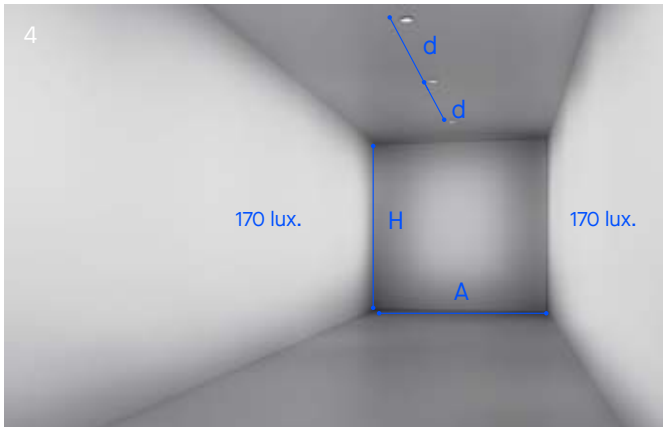

A= 3 mts. H= 3 mts. d= 2 mts. U= 0.69

1 **Wall Washer**
Perfect wall bathing.
Effet lèche-mur parfait.

2 **Narrow**
Accent effect with controlled, crisp, spot-free light.
Effet d'accentuation avec éclairage contrôlé, net et sans résidus.

3 **Square**
Square light beam projection.
Projection d'un faisceau lumineux carré.

4 **Batwing**
Bilateral emission for corridors that achieves a uniform effect from ceiling to floor, enhancing the uniform lighting effect on walls.
Émission bilatérale pour couloirs qui offre un effet uniforme du plafond au sol en accentuant l'effet de lumière homogène sur les murs.

Sia
Lens

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2
AL	PMMA	L80 B20	MacAdam

Sia Lens Batwing

IP	WELL
54	

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AH24-12V8AZOUWR**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
AH24 - Batwing / Trim Batwing / Avec Cadre 0-16 mm ⌀ 100 WN WR 	**12** 12W	**V8** 2700K / CRI80 / 1444 lm **W8** 3000K / CRI80 / 1444 lm **W9** 3000K / CRI90 / 1244 lm **X8** 4000K / CRI80 / 1444 lm	**AZ** Batwing	**OU** ON-OFF 100-240V **DS** DALI-2 100-240V **BB** (SC) 36V/max.350mA	**WR** **WN** **WP** **WQ**
	17 17.7W	**V8** 2700K / CRI80 / 1886 lm **W8** 3000K / CRI80 / 1886 lm **W9** 3000K / CRI90 / 1624 lm **X8** 4000K / CRI80 / 1886 lm	**AZ** Batwing	**OU** ON-OFF 100-240V **DS** DALI-2 100-240V **BB** (SC) 36V/max.500mA	
AH25 - Batwing / Trimless Batwing / Sans Cadre 0-16 mm ⌀ 96 WP WQ 					

Sia Lens Narrow

IP	WELL
54	

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AH28-12V8AZOUWR**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
AH28 - Narrow / Trim Narrow / Avec Cadre 0-16 mm ⌀ 100 WN WR 	**12** 12W	**V8** 2700K / CRI80 / 1347 lm **W8** 3000K / CRI80 / 1347 lm **W9** 3000K / CRI90 / 1159 lm **X8** 4000K / CRI80 / 1347 lm	**AZ** Narrow	**OU** ON-OFF 100-240V **DS** DALI-2 100-240V **BB** (SC) 36V/max.350mA	**WR** **WN** **WP** **WQ**
	17 17.7W	**V8** 2700K / CRI80 / 1757 lm **W8** 3000K / CRI80 / 1757 lm **W9** 3000K / CRI90 / 1513 lm **X8** 4000K / CRI80 / 1757 lm	**AZ** Narrow	**OU** ON-OFF 100-240V **DS** DALI-2 100-240V **BB** (SC) 36V/max.500mA	
AH29 - Narrow / Trimless Narrow / Sans Cadre 0-16 mm ⌀ 96 WP WQ 					

Sia Lens Square

IP 54 | WELL

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AH26-12V8AZOUWR**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
AH26 - Square / Trim Square / Avec Cadre 0-16 mm ⌀ 100 WN WR	**12** 12W	**V8** 2700K / CRI80 / 1392 lm **W8** 3000K / CRI80 / 1392 lm **W9** 3000K / CRI90 / 1198 lm **X8** 4000K / CRI80 / 1392 lm	**AZ** Square	**OU** ON-OFF 100-240V **DS** DALI-2 100-240V **BB** (SC) 36V/max.350mA	WR WN WP WQ
	17 17.7W	**V8** 2700K / CRI80 / 1826 lm **W8** 3000K / CRI80 / 1826 lm **W9** 3000K / CRI90 / 1572 lm **X8** 4000K / CRI80 / 1826 lm	**AZ** Square	**OU** ON-OFF 100-240V **DS** DALI-2 100-240V **BB** (SC) 36V/max.500mA	
AH27 - Square / Trimless Square / Sans Cadre 0-16 mm ⌀ 96 WP WQ					





Sia Lens Wallwasher

IP 54 | UGR <19 | WELL

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AH22-12V8AZOUWR**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
AH22 - Wall Washer / Trim Wall Washer / Avec Cadre 0-16 mm ⌀ 100 WN WR	**12** 12W	**V8** 2700K / CRI80 / 1297 lm **W8** 3000K / CRI80 / 1297 lm **W9** 3000K / CRI90 / 1097 lm **X8** 4000K / CRI80 / 1297 lm	**AZ** Wall Washer	**OU** ON-OFF 100-240V **DS** DALI-2 100-240V **BB** (SC) 36V/max.350mA	WR WN WP WQ
	17 17W	**V8** 2700K / CRI80 / 1659 lm **W8** 3000K / CRI80 / 1659 lm **W9** 3000K / CRI90 / 1459 lm **X8** 4000K / CRI80 / 1659 lm	**AZ** Wall Washer	**OU** ON-OFF 100-240V **DS** DALI-2 100-240V **BB** (SC) 36V/max.500mA	
AH23 - Wall Washer / Trimless Wall Washer / Sans Cadre 0-16 mm ⌀ 96 WP WQ					





		Sia Lens Batwing 12W	Sia Lens Batwing 17W	Sia Lens Narrow 12W	Sia Lens Narrow 17W
Drivers Drivers					P. 1166
	ON-OFF IP20	**71-6652-00-00**	**71-6142-00-00**	**71-6652-00-00**	**71-6142-00-00**
	PHASE CUT 240V IP20	**71-A297-00-00**	**71-4898-00-00**	**71-A297-00-00**	**71-4898-00-00**
	1-10V PUSH IP20	**71-7710-00-00**	**71-7710-00-00**	**71-7710-00-00**	**71-7710-00-00**
	DALI2 IP20	**71-B407-00-00**	**71-B407-00-00**	**71-B407-00-00**	**71-B407-00-00**
	CASAMBI IP20	**71-A260-00-00**	**71-A260-00-00**	**71-A260-00-00**	**71-A260-00-00**

		Sia Lens Square 12W	Sia Lens Square 17W	Sia Lens Wall Washer 12W	Sia Lens Wall Washer 17W
Drivers Drivers					P. 1166
	ON-OFF IP20	**71-6652-00-00**	**71-6142-00-00**	**71-6652-00-00**	**71-6142-00-00**
	PHASE CUT 240V IP20	**71-A297-00-00**	**71-4898-00-00**	**71-A297-00-00**	**71-4898-00-00**
	1-10V PUSH IP20	**71-7710-00-00**	**71-7710-00-00**	**71-7710-00-00**	**71-7710-00-00**
	DALI2 IP20	**71-B407-00-00**	**71-B407-00-00**	**71-B407-00-00**	**71-B407-00-00**
	CASAMBI IP20	**71-A260-00-00**	**71-A260-00-00**	**71-A260-00-00**	**71-A260-00-00**

Biwa

Designed by BMLD 2020

Designed for accent lighting
Conçu pour un éclairage d'accentuation

Biwa is the result of the collaboration between BMLD and LedsC4. This small, compact downlight is designed for accent lighting. Biwa allows you to create dramatic effects and play with the light and dark of a scene. It projects a crisp, clean, spot-free light and is highly adjustable to illuminate the space more precisely.

Fruit de la collaboration entre BMLD et LedsC4, Biwa est un downlight compact conçu pour l'éclairage d'accentuation. Biwa permet de créer des effets impressionnants et de jouer avec les clairs-obscurs de la scène. Il projette un faisceau lumineux net et sans résidus et offre de nombreuses possibilités de réglage pour s'adapter avec précision à l'espace.

Reduced size
Taille réduite

Biwa allows to dramatise any environment
Biwa vous permet de mettre en scène n'importe quel environnement

Biwa

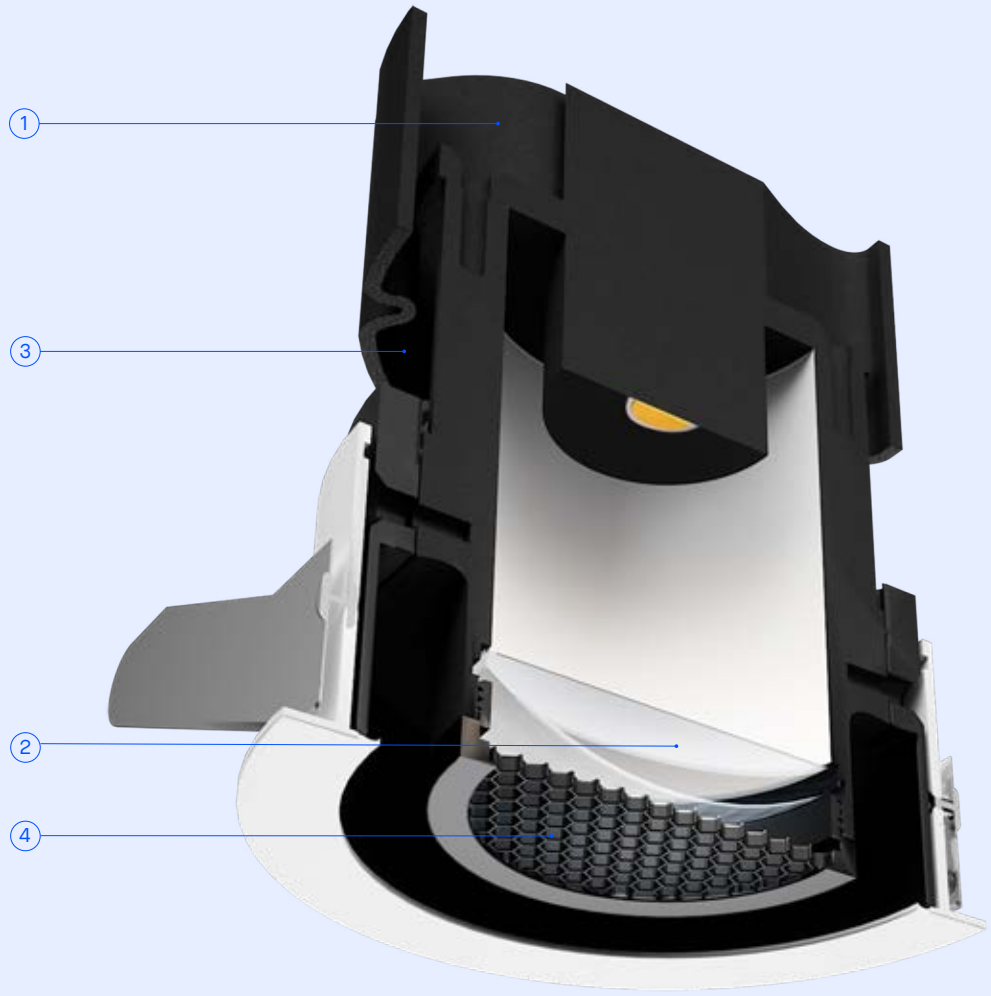

1. Highly efficient heat sink designed by LedsC4
   Dissipateur thermique très efficace conçu par LedsC4
2. Optimal lens system
   Système de lentillesoptimal
3. Tilt adjustment up to 28°
   Ajustement de l'inclinaison jusqu'à 28°
4. Wide range of accessories:
   Nombreux accessoires:

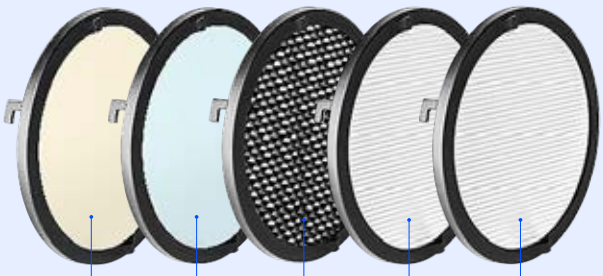

Warm filter
Filtre chaud

Neutral filter
Filtre neutre

Honeycomb
Grille en nid d'abeille

Elliptical diffuser
Diffuseur elliptique

Square diffuser
Diffuseur carré

Biwa

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	UGR					
AL	AL		L80 B20	MacAdam	20	<10		28°	LED	DRIVER	

14



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
3000	90	20	206	8°	**90-8205**	**- 14 -**	**OU**	ON-OFF 100-240V
3000	90	20	255	15°	**90-8206**		**DS**	DALI-2 220-240V

85 10-25 mm

Controllers
Contrôleurs

P. 1166

CASAMBI
IP20 — **71-5961-00-00**

Lens accessories
Accessoires optiques

Honeycomb panel
Panneau en nid d'abeille — Included

Elliptical diffuser (1u.)
Diffuseur carré (1 u.) — **71-8226-00-00**

Square diffuser (1u.)
Diffuseur carré (1 u.) — **71-8224-00-00**

Neutral filter
Filtre neutre — **71-8228-00-00**

Warm filter
Filtre chaud — **71-8227-00-00**

With an intensity of up to 14000cd it allows you to accentuate any object from a distance
Avec une intensité allant jusqu'à 14000cd, il vous permet d'accentuer n'importe quel objet à distance

Veo

Designed by LedsC4 Architectural

Essential Solution

This is a basic downlight featuring a clean, functional design for multi-purpose spaces. It adapts to different recessing diameters, thereby facilitating installation on ceilings where there is already a gap.

Avec son design épuré et fonctionnel, ce downlight d'entrée de gamme destiné à des espaces variés s'adapte à différents diamètres d'encastrement, ce qui facilite son installation dans des plafonds dotés d'un orifice préalable.

An effective solution for any kind of setting

Solution efficace dans toutes sortes de décor

Different sizes

Différentes tailles

Small

Medium

Big

Includes an extra bezel that allows it to be installed in recessing gaps with a size different to standard sizing

Bague supplémentaire qui permet de l'installer dans des orifices d'encastrement de dimensions non standard

Ø110 - 120

Ø150 - 170

Ø200 - 220

Ø 110- 130

Ø 161-180

Ø 210-230

Smaller installed size
Dimension d'installation réduite

Its design allows heat to effectively dissipate, even though the piece is fairly shallow
Design qui permet de dissiper la chaleur en toute efficacité même si la pièce est de faible hauteur

Easy maintenance thanks to a special anti-scratch and anti-dust treatment
Entretien facile grâce à un traitement spécial anti-rayures et anti-poussière

Veo

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
PC,AL	PC		L80 B20	MacAdam

Veo 130mm

IP	LOW
54	FLICKER

14



100 0-25 mm

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
3000	82	10	1123	67	**90-A032**	**- 14**	**- 00**	ON-OFF 220-240V
							DS	DALI-2 220-240V
4000	82	10	1156	67	**90-A033**	**- 14**	**- 00**	ON-OFF 220-240V
							DS	DALI-2 220-240V

Veo emergency
P.1041

Veo 180mm

IP 54 | UGR <22 | LOW FLICKER

14



150-170 0-25 mm

LED								
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**			
3000	82	13.5	1434	66	**90-A034**	**- 14 -**	**00**	ON-OFF 220-240V
							DS	DALI-2 220-240V
4000	82	13.5	1477	66	**90-A035**	**- 14 -**	**00**	ON-OFF 220-240V
							DS	DALI-2 220-240V

Veo emergency
P.1041

Veo 230mm

IP 54 | UGR <19 | LOW FLICKER

14



200-220 0-25 mm

LED								
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**			
3000	82	19.1	1960	74	**90-A036**	**- 14 -**	**00**	ON-OFF 220-240V
							DS	DALI-2 220-240V
4000	82	19.1	2019	74	**90-A037**	**- 14 -**	**00**	ON-OFF 220-240V
							DS	DALI-2 220-240V

Veo emergency
P.1041

	Veo 130mm	**Veo 180mm**	**Veo 230mm**
Controllers Contrôleurs			P. 1166
CASAMBI IP20	**71-5961-00-00**	**71-5961-00-00**	**71-5961-00-00**
Fixing accessories Accessoires de fixation			
Extra bezel to adapt to different diameters Biseautage supplémentaire permettant de s'adapter aux différents diamètres	Included	Included	Included

Vol

This is a compact downlight that provides general and even lighting

Downlight de taille compacte qui assure un éclairage général uniforme

Vol

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3
AL	PMMA	L80 B20	MacAdam

Vol Ø135 mm

IP	IK
54	08

14





LED					
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**	
3000	80	10.7	847	**90-4880 - 14 - M3**	ON-OFF 100-240V
4000	80	10.7	888	**90-4881 - 14 - M3**	ON-OFF 100-240V

117 0-25 mm

Vol Ø135 mm Not Included

IP	IK
54	08

14





LED					max.700mA 12V
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**	
3000	80	8.4	847	**90-3925 - 14 - M3**	
4000	80	8.4	888	**90-3926 - 14 - M3**	

117 0-25 mm

Vol Ø205 mm

IP	IK
54	08

14





LED					
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**	
3000	80	18.1	1934	**90-2899 - 14 - M3**	ON-OFF 100-240V
4000	80	18.1	1989	**90-4883 - 14 - M3**	ON-OFF 100-240V

180 0-25 mm

Vol Ø205 mm Not Included

IP	IK
54	08

14



LED					max.700mA 24V
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**	
3000	80	16.8	1934	**90-3927 - 14 - M3**	
4000	80	16.8	1989	**90-3928 - 14 - M3**	

180 0-25 mm

Vol Ø254 mm

IP 54 | IK 08 | LED | DRIVER

14



LED					
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**	
3000	80	28.4	3012	**90-4885 - 14 - M3**	ON-OFF 100-240V
4000	80	28.4	3109	**90-4886 - 14 - M3**	ON-OFF 100-240V

230 0-25 mm

Vol Ø254 mm Not Included

IP 54 | IK 08 | LED

14



LED				max.700mA 36V
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**
3000	80	25.4	3012	**90-3929 - 14 - M3**
4000	80	25.4	3109	**90-3930 - 14 - M3**

230 0-25 mm

	Vol Ø135 mm	**Vol Ø205 mm**	**Vol Ø254 mm**

Drivers
Drivers

P. 1166

		Vol Ø135 mm	**Vol Ø205 mm**	**Vol Ø254 mm**
	ON-OFF IP20	**71-B232-00-00** Min.1 - Max.1	**71-6658-00-00** Min.1 - Max.1	**71-6653-00-00** Min.1 - Max.1
	PHASE CUT 240V IP20	**71-7663-00-00** Min.1 - Max.1	**71-A299-00-00** Min.1 - Max.1	**71-A299-00-00** Min.1 - Max.1
	1-10V PUSH IP20	**71-7710-00-00** Min.1 - Max.2	**71-7710-00-00** Min.1 - Max.1	**71-4708-00-00** Min.1 - Max.1
	DALI2 IP20	**71-A190-00-00** Min.1 - Max.1	**71-A192-00-00** Min.1 - Max.1	**71-A192-00-00** Min.1 - Max.1
	CASAMBI IP20	**71-A261-00-00** Min.1 - Max.3	**71-A261-00-00** Min.1 - Max.1	**71-A260-00-00** Min.1 - Max.1

Play

Designed by LedsC4 Architectural

+ Play

This collection of downlights offers endless possibilities and exceptional versatility, allowing it to easily adapt to any type of space. Its flexibility is such that you can create more than 40,000 configurations

Collection de downlights aux possibilités infinies et à la polyvalence exceptionnelle qui lui permet de s'adapter facilement à tout type d'espace. Offre une capacité de configuration de plus de 40 000 options

Play Visual Confort in a private residence project in Barcelona. Photography: Rafael Vargas
Play Visual Confort dans un projet de résidence privée à Barcelone. Photographie : Rafael Vargas

Play Deco Pendant and **High Visual Comfort Adjustable,** with technical and decorative characteristics adjusted to every need.
Play Deco Pendant et **High Visual Comfort Adjustable,** avec des caractéristiques techniques et décoratives adaptées à chaque besoin.

New 8° optics
Nouvelle optique à 8°

Play

1 Different modules based on size and need:
Différents modules en fonction de la taille et des besoins:

Play Mini:
1,5W
3W

Play Standard:
7W
13W
18W
Warm Dimming 13W
Tunable White 13W
Emergency 7W

2 Different lens options with different apertures:
Possibilité de différentes lentilles à ouvertures diverses:

Spot (6°-20°)
Medium (20°-40°)
Flood (40°-50°)

3 Wide variety of trims available, combinable with the different modules:
Grand nombre de collerettes disponibles, combinées avec les différents modules:

Flat
Deep
High visual Comfort
IP65
IP65 Glass
Pinhole
Soft
Snoot
Raw Racy Gold
Raw Wallnut
Raw Oak
Raw Alabastre
Raw Concrete
Deco Symmetrical
Deco Asymmetrical
Deco Double
Deco Surface

Optional accessories
Accessoires en option

Honeycomb panel
Grille en nid d'abeille

Visual comfort

Elliptical diffuser
Diffuseur elliptique

Square diffuser
Diffuseur carré

Opal diffuser
Diffuseur opalin

Screen

Accessories to sculpt the light
Accessoires qui façonnent la lumière

The accessories available sculpt the light, adding more options for your lighting project to those already available.
Les accessoires disponibles façonnent la lumière en ajoutant au projet d'éclairage d'autres options que celles qui sont déjà disponibles.

1 Honeycomb panel
Grille en nid d'abeille
2 Elliptical diffuser
Diffuseur elliptique
3 Square diffuser
Diffuseur carré
4 Opal diffuser
Diffuseur opalin
5 Screen
6 Visual Comfort

1 2 3 4 5 6

Smart Options
Options Smart

Thanks to its smart features, the Play luminaries can be configured to create different light atmospheres and offer additional flexibility, allowing users to save energy by monitoring occupancy or natural light entry, manage the space or carry out preventive maintenance, among other uses.
Grâce aux fonctionnalités Smart, on peut configurer Play de manière à créer des ambiances lumineuses qui dotent l'espace de flexibilité, afin d'économiser de l'énergie en contrôlant l'occupation ou l'apport de lumière naturelle, de gérer l'espace ou encore d'effectuer un entretien préventif, entre autres.

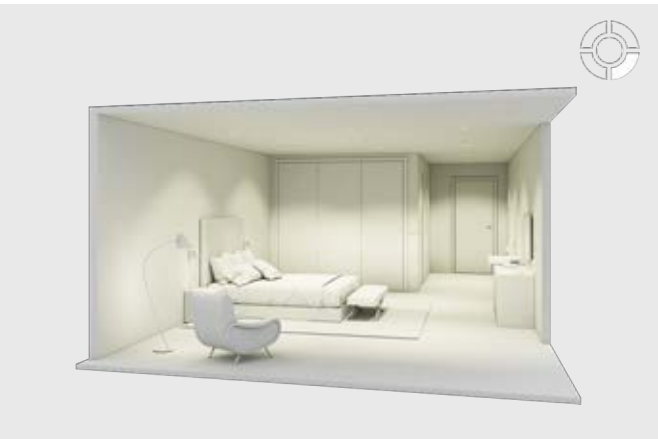

Hourly programming feature.
Fonction de programmation horaire.

Black **Play High Visual Confort** in Manusa Barcelona Office Project. Photography: Jordi Anguera.
Play High Visual Confort noir dans le projet de bureaux Manusa Barcelona. Photographie : Jordi Anguera.

Premium materials and attention to detail
Matériaux nobles et détails soignés

The collection's materials and finishes have been painstakingly crafted by our expert manufacturing technicians.

La collection comprend des matériaux et des finitions travaillés dans les moindres détails avec le soin des mains expertes de nos techniciens de fabrication

Sustainable product
Produit durable

Play has the EPD Environmental Declaration, a certification that records the product's environmental impact throughout its life cycle.
Play possède la déclaration environnementale EPD, une certification qui enregistre l'impact environnemental du produit tout au long de sa durée de vie.

SDG (Sustainable Development Goals) Commitment
Engagements ODD (Objectifs de développement durable)

7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY
12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION
11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES

Energy Efficiency
Efficacité énergétique

The piece's composition promotes heat dissipation and allows you to adjust consumption by adjusting the brightness.
La composition de la pièce favorise la dissipation de la chaleur et permet d'ajuster la consommation en régulant l'intensité lumineuse.

Recyclable Material
Matériau recyclable

Made of recyclable products and/or products from recyclable sources.
Utilisation de produits recyclables et/ou issus de sources recyclables.

Sustainable Design
Conception durable

Easily changeable LED module and control mechanism to extend the product's lifespan.
Remplacement facile du module LED et du mécanisme de contrôle pour augmenter la durée de vie utile du produit.

Waste separation
Tri des déchets

Play's components can be disassembled to easily sort waste.
Play permet le démontage des composants pour faciliter la gestion des déchets.

Modules

1,5W **3,2W**

Frames / Cadres

F Fixed Ⓐ Adjustable

Flat	High Visual Confort	IP65	Pinhole	Soft	Snoot	Raw Racy Gold	Raw
P. 210	P. 213	P. 214	P. 216	P. 218	P. 219	P. 220	P. 221
AG33 F Trim Ø 45 mm 14 60	**AG36 / AG41** F Trim/Trimless Ø 45/36 mm 14 60	**AG37** F Trim Ø 50 mm 14 60	**AG61** F Trim Ø 65 mm 14 60	**AG63** F Trim Ø 65 mm 14 60		**AG66** F Trim Ø 65 mm EP	**AG67** F Trim Ø 65 mm 55 EN EO
AG34 Ⓐ Trim Ø 52 mm 14 60 AF			**AG62** Ⓐ Trim Ø 65 mm 14 60	**AG64** Ⓐ Trim Ø 65 mm 14 60	**AG65** Ⓐ Trim Ø 70 mm 14 60		

AG38
F Trim

⧄ 45 mm
14 60

AG39
Ⓐ Trim

⧄ 52 mm
14 60

Finishes / Finitions

- 14 White / Blanc
- 60 Black / Noir
- 21 Chrome
- AF Satin aluminium / Aluminium satiné
- DC Cement / Ciment
- EP Deep gold/ Or intense
- EN Walnut wood / Bois de noyer
- 55 Alabaster / Albâtre
- EO Oak wood / Bois de chêne

Modules

6,4W	11,9W	17,7W	GU10

Frames / Cadres

F Fixed A Adjustable

Flat	Deep	High Visual Confort	IP65	IP65 Glass	Pinhole	Soft	Snoot
P. 212	P. 214	P. 213	P. 214	P. 215	P. 217	P. 218	P. 219
AG11 F Trim Ø 65 mm 14 60	**AG15** F Trim Ø 65 mm 14 60	**AG13** F Trim Ø 90 mm 14 60	**AG16** F Trim Ø 93 mm 14 60 21	**AG43** F Trim Ø 92 mm 14	**AG45** F Trim Ø 88 mm 14		
AG12 A Trim Ø 78 mm 14 60 AF	**AG17** A Trimless Ø 75 mm 14 60	**AG14** A Trim Ø 100 mm 14 60			**AG47** A Trim Ø 88 mm 14	**AG52 / AG53** A Trim/Trimless Ø 95/95 mm 14 60	**AG56 / AG57** A Trim/Trimless Ø 95/86 mm 14 60
AG19 F Trim ⍁ 65 mm 14 60			**AG22** F Trim ⍁ 93 mm 14 60	**AG44** F Trim ⍁ 92 mm 14	**AG46** F Trim ⍁ 85 mm 14		
AG21 A Trim ⍁ 78 mm 14 60					**AG48** A Trim Ø 85 mm 14	**AG55** A Trim Ø 95 mm 14 60	

Modules

6,4W **11,9W** **17,7W** **GU10**

Frames / Cadres

F Fixed Ⓐ Adjustable

Raw Racy Gold

P. 220

AG58
F Trim

Ø 110 mm
EP

Raw

P. 221

AG59
F Trim

Ø 110 mm
55 EN EO DC

Deco Symmetrical

P. 222

AG23 / AG24
F Trim/Trimless

Ø 90/74 mm
WR WG WH WJ WI
WK WN WL WM

Deco Asymmetrical

P. 223

AG25 / AG26
F Trim/Trimless

Ø 90/74 mm
WR WG WH WJ WI
WK WN WL WM

Deco Double

P. 224

AG42
Ⓐ Trim

193 × 103 mm
14 60 23

Deco Surface

P. 311

AG32
F Surface

Ø 72.5 mm
WR WG WH WJ WI
WK WN WL WM

AG69
Ⓐ Surface

Ø 72.5 mm
WR WG WH WJ WI
WK WN WL WM

AG27 / AG28
F Trim/Trimless

⧄ 110/74 mm
WR WG WH WJ WI
WK WN WL WM

AG29 / AG31
F Trim/Trimless

⧄ 110/74 mm
WR WG WH WJ WI
WK WN WL WM

AG68
F Pendant

Ø 72.5 mm
WR WG WH WJ WI
WK WN WL WM

AG71
Ⓐ 3-Phase Track

Ø 72.5 mm
WR WG WH WJ WI
WK WN WL WM

Finishes / Finitions

- 14 White / Blanc
- 60 Black / Noir
- WR White/White / Blanc/Blanc
- WG White/Gold / Blanc/Or
- WH Black/White / Noir/Blanc
- WI Gold/White / Or/Blanc
- WJ Gold/Gold / Or/Or
- WK Gold/Black /Or/Noir
- WL Black/White /Noir/Blanc
- WM Black/Gold / Noir/Or
- WP Trimless/White / Trimless/Blanc
- WS Trimless/Gold / Trimless/Or
- WQ Trimless/Negro / Trimless/Noir
- WN Black/Black / Noir/Noir
- 23 Gold / Or

Play configurator
Configurateur Play

play.leds-c4.com

Infinite configuration options in a quick and easy way thanks to our online configurator.
Une infinité d'options de configuration de manière simple et rapide grâce à notre configurateur en ligne.

1 Select modules
Sélectionner les modules

2 Select colour temperature, angle and drivers
Sélectionnez la température de couleur, l'angle et les conducteurs

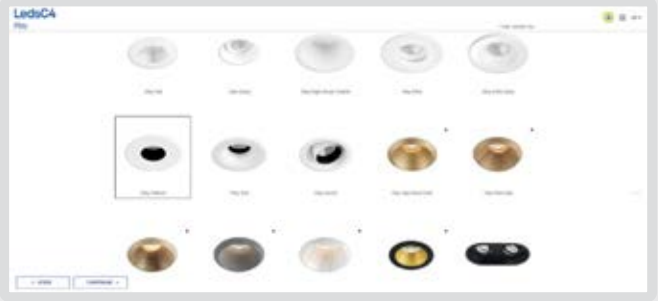

3 Select frames
Sélectionner les cadres

4 Select accessories
Sélectionner les accessoires

5 Documentation download
Télécharger de la documentation

Play Best Sellers

Play Flat Round Fixed



68 IP65

W LED	K	CRI	Optics	Source		Finishes
6.4W	3000K	90	28°	ON-OFF	AG11-P7W9M2OUXX	14 ○
				DALI-2	AG11-P7W9M2DSXX	60 ●
11.9W	3000K	90	34°	ON-OFF	AG11-13W9M2OUXX	14 ○
				DALI-2	AG11-13W9M2DSXX	60 ●

Play Flat Round Adjustable



68 IP65

W LED	K	CRI	Optics	Source		Finishes
6.4W	3000K	90	28°	ON-OFF	AG12-P7W9M2OUXX	14 ○
				DALI-2	AG12-P7W9M2DSXX	60 ●
11.9W	3000K	90	34°	ON-OFF	AG12-13W9M2OUXX	14 ○
				DALI-2	AG12-13W9M2DSXX	60 ●

Play High Visual Confort Round Fixed



78 IP54

W LED	K	CRI	Optics	Source		Finishes
6.4W	3000K	90	28°	ON-OFF	AG13-P7W9M2OUXX	14 ○
				DALI-2	AG13-P7W9M2DSXX	60 ●
11.9W	3000K	90	34°	ON-OFF	AG13-13W9M2OUXX	14 ○
				DALI-2	AG13-13W9M2DSXX	60 ●

Play High Visual Confort Round Adjustable



95 IP23

W LED	K	CRI	Optics	Source		Finishes
6.4W	3000K	90	28°	ON-OFF	AG14-P7W9M2OUXX	14 ○
				DALI-2	AG14-P7W9M2DSXX	60 ●
11.9W	3000K	90	34°	ON-OFF	AG14-13W9M2OUXX	14 ○
				DALI-2	AG14-13W9M2DSXX	60 ●

Play Deep Round Fixed



58 IP54

W LED	K	CRI	Optics	Source		Finishes
6.4W	3000K	90	28°	ON-OFF	AG15-P7W9M2OUXX	14 ○
				DALI-2	AG15-P7W9M2DSXX	60 ●
11.9W	3000K	90	34°	ON-OFF	AG15-13W9M2OUXX	14 ○
				DALI-2	AG15-13W9M2DSXX	60 ●

Play Round Fixed



65 IP65

W LED	K	CRI	Optics	Source		Finishes
6.4W	3000K	90	28°	ON-OFF	AG16-P7W9M2OUXX	14 ○ 60 ●
				DALI-2	AG16-P7W9M2DSXX	
11.9W	3000K	90	34°	ON-OFF	AG16-13W9M2OUXX	14 ○ 60 ●
				DALI-2	AG16-13W9M2DSXX	

Play Glass Round Fixed



68 IP65

W LED	K	CRI	Optics	Source		Finishes
6.4W	3000K	90	28°	ON-OFF	AG43-P7W9M2OU14	14 ○
				DALI-2	AG43-P7W9M2DS14	
11.9W	3000K	90	34°	ON-OFF	AG43-13W9M2OU14	14 ○
				DALI-2	AG43-13W9M2DS14	

Play Pinhole Round Fixed



75 IP54

W LED	K	CRI	Optics	Source		Finishes
6.4W	3000K	90	28°	ON-OFF	AG45-P7W9M2OU14	14 ○
				DALI-2	AG45-P7W9M2DS14	
11.9W	3000K	90	34°	ON-OFF	AG45-13W9M2OU14	14 ○
				DALI-2	AG45-13W9M2DS14	

Play Pinhole Round Adjustable





75X55

W LED	K	CRI	Optics	Source		Finishes
6.4W	3000K	90	28°	ON-OFF	AG47-P7W9M2OU14	14 ○
				DALI-2	AG47-P7W9M2DS14	
11.9W	3000K	90	34°	ON-OFF	AG47-13W9M2OU14	14 ○
				DALI-2	AG47-13W9M2DS14	

Play Soft Round Adjustable



86 IP23

W LED	K	CRI	Optics	Source		Finishes
6.4W	3000K	90	28°	ON-OFF	AG52-P7W9M2OUXX	14 ○ 60 ●
				DALI-2	AG52-P7W9M2DSXX	
11.9W	3000K	90	34°	ON-OFF	AG52-13W9M2OUXX	14 ○ 60 ●
				DALI-2	AG52-13W9M2DSXX	

Play Snoot Round Adjustable



85 IP23

W LED	K	CRI	Optics	Source		Finishes
6.4W	3000K	90	28°	ON-OFF	AG56-P7W9M2OUXX	14 ○ 60 ●
				DALI-2	AG56-P7W9M2DSXX	
11.9W	3000K	90	34°	ON-OFF	AG56-13W9M2OUXX	14 ○ 60 ●
				DALI-2	AG56-13W9M2DSXX	

Play
Flat

BODY MAT
PC,AL

Play Flat Mini

IP	DIF MAT	50000h	2
23	PMMA	L80 B20	MacAdam

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG33-P2V8S10U14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AG33 - Round / Fixed Rond / Fixe 0-8 mm 40 IP54 ○ ● 14 60 	**P2** 2.9W	**V8** 2700K / CRI 80 / 116 lm **W8** 3000K / CRI 80 / 116 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 116 lm	**S1** 8°	**OU** ON-OFF 100-277V **DS** (SC) DALI-2 220-240V **BB** (SC) 3V/max.500mA	**14** **60** **AF**
	P3 4.4W	**V8** 2700K / CRI 80 / 348 lm (M2) **W8** 3000K / CRI 80 / 348 lm (M2) **X8** 4000K / CRI 80 / 346 lm (M2)	**M2** 28° **F1** 47°	**OU** ON-OFF 100-277V **DS** (SC) DALI-2 220-240V **BB** (SC) 9V/max.350mA	

W	x
1,5 W	40
3 W	30

AG34 - Round / Adjustable Rond / Ajustable 0-12 mm 42 ○ ● ● 14 60 AF 	W: 1,5 W / 3 W — x: 45 / 35

Play Flat

IP 23

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG11-P7V9S10U14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AG11 - Round / Fixed Rond / Fixe 0-7 mm ⌀ 58 14 60 x: 7 W 65; 13 W 85; 18 W 105; GU10 75 Ø65	**P7** 8.5W	**V9** 2700K / CRI 90 / 582 lm (M2) **W9** 3000K / CRI 90 / 674 lm (M2) **X9** 4000K / CRI 90 / 674 lm (M2)	**S1** 8° **S2** 15° **M2** 28° **F1** 49°	**OU** ON-OFF 100-240V **TS** PHASE CUT 220-240V **DS** (SC) DALI-2/PUSH 220-240V **BB** (SC) 9V/max.700mA	**14** **60** **AF**
AG12 - Round / Adjustable Rond / Ajustable 0-20 mm ⌀ 68 14 60 AF x: 7 W 70; 13 W 90; 18 W 110; GU10 80 Ø78	**13** 14.3W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1235lm (M2) **W9** 3000K / CRI 90 / 1330 lm (M2) **X9** 4000K / CRI 90 / 1423 lm (M2)	**S2** 22° **M2** 33° **F1** 44°	**OU** ON-OFF 100-240V **TS** PHASE CUT 220-240V **DS** (SC) DALI-2 220-240V **BB** (SC) 36V/max.350mA	
AG19 - Square / Fixed Carré / Fixe 0-7 mm ⌀ 58 14 60 x: 7 W 65; 13 W 85; 18 W 105; GU10 75 □65	**18** 19.8W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1707lm (M2) **W9** 3000K / CRI 90 / 1707 lm (M2) **X9** 4000K / CRI 90 / 1707lm (M2)	**S2** 22° **M2** 34° **F1** 51°	**OU** ON-OFF 100-240V **TS** PHASE CUT 220-240V **DS** (SC) DALI-2 220-240V **BB** (SC) 36V/max.500mA	
AG21 - Square / Adjustable Carré / Ajustable 0-20 mm ⌀ 68 14 60 x: 7 W 70; 13 W 90; 18 W 110; GU10 80 □78	**AA** GU10	**G1**	**NA**	**BU** 220-240V	

Play
Deep

BODY MAT
PC,AL

Play Deep

WELL

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG15-P7V9S10U14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AG15 - Round / Fixed Rond / Fixe 0-20 mm 58 IP54 	**P7** 8.5W	**V9** 2700K / CRI 90 / 543 lm (M2)	**S1** 7°	**OU** ON-OFF 100-240V	**14**
			S2 14°		**60**
		W9 3000K / CRI 90 / 629 lm (M2)	**M2** 27°	**TS** PHASE CUT 220-240V	
		X9 4000K / CRI 90 / 629 lm (M2)	**F1** 49°	**DS** DALI-2/PUSH 220-240V	
				BB 9V/max.700mA	
AG17 - Round / Adjustable / Trimless Rond / Ajustable / Sans Collerette 0-18 mm 75 IP23 	**13** 14.3W	**V9** 2700K / CRI 90 / 998 lm (M2)	**S2** 18°	**OU** ON-OFF 100-240V	
		W9 3000K / CRI 90 / 1074 lm (M2)	**M2** 34°	**TS** PHASE CUT 220-240V	
		X9 4000K / CRI 90 / 1149 lm (M2)	**F1** 44°	**DS** DALI-2 220-240V	
				BB 36V/max.350mA	
	18 19.8W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1557 lm (M2)	**S2** 19°	**OU** ON-OFF 100-240V	
		W9 3000K / CRI 90 / 1676 lm (M2)	**M2** 33°	**TS** PHASE CUT 220-240V	
		X9 4000K / CRI 90 / 1793 lm (M2)	**F1** 47°	**DS** DALI-2 220-240V	
				BB 36V/max.500mA	
	AA GU10	**G1**	**NA**	**BU** 220-240V	

W	x
7 W	80
13 W	100
18 W	120
GU10	90

W	x
7 W	95
13 W	115
18 W	135
GU10	105

Play
High Visual Comfort

BODY MAT
PC,AL

Play High Visual Comfort Mini

IP	DIF MAT	50000h	2
54	PMMA	L80 B20	MacAdam

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG36-P2V8S10U14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AG36 - Round / Fixed Rond / Fixe 0-15 mm ⌀ 40	**P2** 3.5W	**V8** 2700K / CRI 80 / 116 lm **W8** 3000K / CRI 80 / 110 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 110 lm	**S1** 8°	**OU** ON-OFF 100-277V **BB** (SC) 3V/max.500mA	**14** **60**
	P3 4.5W	**V8** 2700K / CRI 80 / 350 lm (M2) **W8** 3000K / CRI 80 / 350 lm (M2) **X8** 4000K / CRI 80 / 337 lm (M2)	**M2** 29° **F1** 47°	**OU** ON-OFF 100-277V **BB** (SC) 9V/max.350mA	
AG41 - Round / Fixed / Trimless Rond / Fixe / Sans Collerette 0-14 mm ⌀ 36					

AG36

w	x
1,5 W	60
3 W	50

AG41

w	x
1,5 W	50
3 W	40

Play High Visual Comfort

IP
23

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG13-P7V9S10U14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AG13 - Round / Fixed Rond / Fixe 0-25 mm ⌀ 78 IP54 	**P7** 8.5W	**V9** 2700K / CRI 90 / 565 lm (M2) **W9** 3000K / CRI 90 / 655 lm (M2) **X9** 4000K / CRI 90 / 655 lm (M2)	**S1** 7° **S2** 14° **M2** 28° **F1** 48°	**OU** ON-OFF 100-240V **TS** PHASE CUT 220-240V **DS** (SC) DALI-2/PUSH 220-240V **BB** (SC) 9V/max.700mA	**14** **60**
AG14 - Round / Adjustable Rond / Ajustable 0-18 mm ⌀ 90 IP23 	**13** 14.3W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1206 lm (M2) **W9** 3000K / CRI 90 / 1298 lm (M2) **X9** 4000K / CRI 90 / 1389 lm (M2)	**S2** 19° **M2** 34° **F1** 44°	**OU** ON-OFF 100-240V **TS** PHASE CUT 220-240V **DS** (SC) DALI-2 220-240V **BB** (SC) 36V/max.350mA	
	18 19.8W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1570 lm (M2) **W9** 3000K / CRI 90 / 1690 lm (M2) **X9** 4000K / CRI 90 / 1808 lm (M2)	**S2** 19° **M2** 33° **F1** 47°	**OU** ON-OFF 100-240V **TS** PHASE CUT 220-240V **DS** (SC) DALI-2 220-240V **BB** (SC) 36V/max.500mA	
	AA GU10	**G1**	**NA**	**BU** 220-240V	

AG13

w	x
7 W	105
13 W	125
18 W	145
GU10	115

AG14

w	x
7 W	100
13 W	120
18 W	140
GU10	110

Play
IP65

BODY MAT
PC,AL

Play IP65 Mini

IP	DIF MAT	50000h	2
65	PMMA	L80 B20	MacAdam

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG37-P2V8S10U14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AG37 - Round / Fixed Rond / Fixe 0-20 mm ⌀ 40	**P2** 3.5W	**V8** 2700K / CRI 80 / 112 lm **W8** 3000K / CRI 80 / 112 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 112 lm	**S1** 8°	**OU** ON-OFF 100-277V **DS** (SC) DALI-2 220-240V **BB** (SC) 3V/max.500mA	**14** **60**
	**P3** 4.5W	**V8** 2700K / CRI 80 / 316 lm (M2) **W8** 3000K / CRI 80 / 316 lm (M2) **X8** 4000K / CRI 80 / 306 lm (M2)	**M2** 28° **F1** 47°	**OU** ON-OFF 100-277V **DS** (SC) DALI-2 220-240V **BB** (SC) 9V/max.350mA	

W	x
1,5 W	45
3 W	35

Play IP65

IP
65

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG16-P7V9S10U14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AG16 - Round / Fixed Rond / Fixe 0-20 mm ⌀ 65	**P7** 8.5W	**V9** 2700K / CRI 90 / 543 lm (M2) **W9** 3000K / CRI 90 / 629 lm (M2) **X9** 4000K / CRI 90 / 629 lm (M2)	**S1** 8° **S2** 15° **M2** 28° **F1** 48°	**OU** ON-OFF 100-240V **TS** PHASE CUT 220-240V **DS** (SC) DALI-2/PUSH 220-240V **BB** (SC) 9V/max.700mA	**14** **60** **21**
	**13** 14.3W	**V9** 2700K / CRI 90 / 960 lm (M2) **W9** 3000K / CRI 90 / 1251 lm (M2) **X9** 4000K / CRI 90 / 1339 lm (M2)	**S2** 22° **M2** 34° **F1** 44°	**OU** ON-OFF 100-240V **TS** PHASE CUT 220-240V **DS** (SC) DALI-2 220-240V **BB** (SC) 36V/max.350mA	
AG22 - Square / Fixed Carré / Fixe 0-20 mm ⌀ 65	**18** 19.8W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1459 lm (M2) **W9** 3000K / CRI 90 / 1459 lm (M2) **X9** 4000K / CRI 90 / 1459 lm (M2)	**S2** 21° **M2** 34° **F1** 51°	**OU** ON-OFF 100-240V **TS** PHASE CUT 220-240V **DS** (SC) DALI-2 220-240V **BB** (SC) 36V/max.500mA	
	**AA** GU10	**G1**	**NA**	**BU** 220-240V	

W	x
7 W	80
13 W	100
18 W	120
GU10	90

Play
IP65 Glass

BODY MAT
PC,AL

Play Glass

IP	DIF MAT
65	GLA

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG43-P7V9S1OU14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AG43 - Round / Fixed Rond / Fixe 0-20 mm 68  w / x: 7 W 80; 13 W 100	**P7** 8.5W	**V9** 2700K / CRI 90 / 514 lm (M2) **W9** 3000K / CRI 90 / 595 lm (M2) **X9** 4000K / CRI 90 / 595 lm (M2)	**S1** 8° **S2** 14° **M2** 28° **F1** 49°	**OU** ON-OFF 100-240V **TS** PHASE CUT 220-240V **DS** (SC) DALI-2/PUSH 220-240V **BB** (SC) 9V/max.700mA	**14**
	13 14.3W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1093 lm (M2) **W9** 3000K / CRI 90 / 1176 lm (M2) **X9** 4000K / CRI 90 / 1258 lm (M2)	**S2** 19° **M2** 34° **F1** 44°	**OU** ON-OFF 100-240V **TS** PHASE CUT 220-240V **DS** (SC) DALI-2 220-240V **BB** (SC) 36V/max.350mA	
	18 19.8W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1621 lm (M2) **W9** 3000K / CRI 90 / 1621 lm (M2) **X9** 4000K / CRI 90 / 1621 lm (M2)	**S2** 20° **M2** 34° **F1** 46°	**OU** ON-OFF 100-240V **TS** PHASE CUT 220-240V **DS** (SC) DALI-2 220-240V **BB** (SC) 36V max. 500mA	
AG44 - Square / Fixed Carré / Fixe 0-20 mm 68  w / x: 7 W 80; 13 W 100; 18 W 120; GU10 90					
	AA GU10	**G1**	**NA**	**BU** 100-240V	

Play
Pinhole

BODY MAT
PC,AL

Play Pinhole Mini

IP	UGR	50000h	2
23	<16	L80 B20	MacAdam

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG61-P2V8S10U14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
 **AG61 -** Round / Fixed Rond / Fixe 0-15 mm 55 IP54	**P2** 3.5W	**V8** 2700K / CRI 80 / 85 lm **W8** 3000K / CRI 80 / 85 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 85 lm	**S1** 9°	**OU** ON-OFF 100-277V **DS** DALI-2 220-240V **BB** 3V/max.500mA	**14** **60**
	**P3** 4.5W	**V8** 2700K / CRI 80 / 300 lm (M2) **W8** 3000K / CRI 80 / 319 lm (M2) **X8** 4000K / CRI 80 / 319 lm (M2)	**M2** 28° **F1** 45°	**OU** ON-OFF 100-277V **DS** DALI-2 220-240V **BB** 9V/max.350mA	
 **AG62 -** Round / Adjustable Rond / Ajustable 0-15 mm 55 IP23					
					

W	x
1,5 W	60
3 W	50

Play Pinhole

IP 23

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG45-P7V9S10U14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AG45 - Round / Fixed Rond / Fixe 0-18 mm 75 IP	**P7** 8.5W	**V9** 2700K / CRI 90 / 304 lm (M2) **W9** 3000K / CRI 90 / 354 lm (M2) **X9** 4000K / CRI 90 / 354 lm (M2)	**S1** 7° **S2** 14° **M2** 33° **F1** 48°	**OU** ON-OFF 100-240V **TS** PHASE CUT 220-240V **DS** (SC) DALI-2/PUSH 220-240V **BB** (SC) 9V/max.700mA	**14**
AG46 - Square / Fixed Carré / Fixe 0-18 mm 75×55 IP54	**13** 14.3W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1057 lm (M2) **W9** 3000K / CRI 90 / 1124 lm (M2) **X9** 4000K / CRI 90 / 1214 lm (M2)	**S2** 19° **M2** 32° **F1** 45°	**OU** ON-OFF 100-240V **TS** PHASE CUT 220-240V **DS** (SC) DALI-2 220-240V **BB** (SC) 36V/max.350mA	
AG47 - Round / Adjustable Rond / Ajustable 0-18 mm 75×55 IP23	**18** 19.8W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1147 lm (M2) **W9** 3000K / CRI 90 / 1221 lm (M2) **X9** 4000K / CRI 90 / 1318 lm (M2)	**S2** 18° **M2** 29° **F1** 46°	**OU** ON-OFF 100-240V **TS** PHASE CUT 220-240V **DS** (SC) DALI-2 220-240V **BB** (SC) 36V/max.500mA	
AG48 - Square / Adjustable Carré / Ajustable 0-18 mm 75×75 IP23	**AA** GU10	**G1**	**NA**	**BU** 100-240V	



W	X
7 W	90
13 W	110
18 W	130
GU10	100



W	X
7 W	90
13 W	110
18 W	130
GU10	100



W	X
7 W	90
13 W	110
18 W	130
GU10	100



W	X
7 W	90
13 W	110
18 W	130
GU10	100

Play
Soft

BODY MAT
PC,AL

Play Soft Mini

IP	UGR	50000h	2		35°	
23	<16	L80 B20	MacAdam			

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG64-P2V8S10U14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AG64 - Round / Adjustable Rond / Ajustable 0-15 mm 55	**P2** 3.5W	**V8** 2700K / CRI 80 / 90 lm **W8** 3000K / CRI 80 / 90 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 90 lm	**S1** 7°	**OU** ON-OFF 100-277V **DS** DALI-2 220-240V **BB** 3V/max.500mA	**14** **60**
 W / X: 1,5 W 60; 3 W 50	**P3** 4.5W	**V8** 2700K / CRI 80 / 300 lm (M2) **W8** 3000K / CRI 80 / 319 lm (M2) **X8** 4000K / CRI 80 / 319 lm (M2)	**M2** 28° **F1** 45°	**OU** ON-OFF 100-277V **DS** DALI-2 220-240V **BB** 9V/max.350mA	

Play Soft

IP
23

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG52-P7V9S10U14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AG52 - Round / Adjustable Rond / Ajustable 0-20 mm 86 IP	**P7** 8.5W	**V9** 2700K / CRI 90 / 435 lm (M2) **W9** 3000K / CRI 90 / 504 lm (M2) **X9** 4000K / CRI 90 / 504 lm (M2)	**S1** 7° **S2** 14° **M2** 26° **F1** 47°	**OU** ON-OFF 100-240V **TS** PHASE CUT 220-240V **DS** DALI-2/PUSH 220-240V **BB** 9V/max.700mA	**14** **60**
 W / X: 7 W 95; 13 W 115; 18 W 135; GU10 85					
AG53 - Round / Adjustable / Trimless Rond / Ajustable / Sans Collerette 0-18 mm 102 IP23	**13** 14.3W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1163 lm (M2) **W9** 3000K / CRI 90 / 1237 lm (M2) **X9** 4000K / CRI 90 / 1336 lm (M2)	**S2** 18° **M2** 34° **F1** 46°	**OU** ON-OFF 100-240V **TS** PHASE CUT 220-240V **DS** DALI-2 220-240V **BB** 36V/max.350mA	
 W / X: 7 W 95; 13 W 115; 18 W 135; GU10 85					
AG55 - Square / Adjustable Carré / Ajustable 0-18 mm 85×85 IP23	**18** 19.8W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1610 lm (M2) **W9** 3000K / CRI 90 / 1610 lm (M2) **X9** 4000K / CRI 90 / 1610 lm (M2)	**S2** 22° **M2** 33° **F1** 51°	**OU** ON-OFF 100-240V **TS** PHASE CUT 220-240V **DS** DALI-2 220-240V **BB** 36V/max.500mA	
 W / X: 7 W 110; 13 W 130; 18 W 150; GU10 100	**AA** GU10W	**G1**	**NA**	**BU** 100-240V	

Play
Snoot

BODY MAT
PC,AL

Play Snoot Mini

IP	UGR	50000h	2
23	<22	L80 B20	MacAdam

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG65-P2V8S10U14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AG65 - Round / Adjustable Rond / Ajustable 0-15 mm 60 IP23 +-40° 320°	**P2** 3.5W	**V8** 2700K / CRI 80 / 97 lm **W8** 3000K / CRI 80 / 97 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 97 lm	**S1** 11°	**OU** ON-OFF 100-277V **DS** (SC) DALI-2 220-240V **BB** (SC) 3V/max.500mA	**14** **60**
	**P3** 4.5W	**V8** 2700K / CRI 80 / 310 lm (M2) **W8** 3000K / CRI 80 / 329 lm (M2) **X8** 4000K / CRI 80 / 329 lm (M2)	**M2** 28° **F1** 46°	**OU** ON-OFF 100-277V **DS** (SC) DALI-2 220-240V **BB** (SC) 9V/max.350mA	

W	X
1,5 W	50
3 W	40

Play Snoot

IP
23

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG56-P7V9S10U14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AG56 - Round / Adjustable Rond / Ajustable 0-20 mm 85 IP + -40° 320°	**P7** 8.5W	**V9** 2700K / CRI 90 / 507 lm (M2) **W9** 3000K / CRI 90 / 590 lm (M2) **X9** 4000K / CRI 90 / 590 lm (M2)	**S1** 8° **S2** 14° **M2** 27° **F1** 48°	**OU** ON-OFF 100-240V **TS** PHASE CUT 220-240V **DS** (SC) DALI-2/PUSH 220-240V **BB** (SC) 9V/max.700mA	**14** **60**
	**13** 14.3W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1131 lm (M2) **W9** 3000K / CRI 90 / 1203 lm (M2) **X9** 4000K / CRI 90 / 1300 lm (M2)	**S2** 19° **M2** 34° **F1** 44°	**OU** ON-OFF 100-240V **TS** PHASE CUT 220-240V **DS** (SC) DALI-2 220-240V **BB** (SC) 36V/max.350mA	
AG57 - Round / Adjustable / Trimless Rond / Ajustable / Sans Collerette 0-18 mm 87 IP23 40° 320°	**18** 19.8W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1453 lm (M2) **W9** 3000K / CRI 90 / 1546 lm (M2) **X9** 4000K / CRI 90 / 1670 lm (M2)	**S2** 19° **M2** 33° **F1** 46°	**OU** ON-OFF 100-240V **TS** PHASE CUT 220-240V **DS** (SC) DALI-2 220-240V **BB** (SC) 36V/max.500mA	
	AA GU10W	**G1**	**NA**	**BU** 100-240V	

W	X
7 W	80
13 W	100
18 W	120
GU10	70

W	X
7 W	90
13 W	110
18 W	125
GU10	90

Play
Raw

BODY MAT
PC,AL

Play Raw Racy Gold Mini

IP	50000h	2
54	L80 B20	MacAdam

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG66-P2V8S10UEP**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AG66 - Round / Fixed Rond / Fixe 0-16 mm ⌀ 55 IP54	**P2** 3.5W	**V8** 2700K / CRI 80 / 94 lm **W8** 3000K / CRI 80 / 94 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 94 lm	**S1** 6°	**OU** ON-OFF 100-277V **DS** (SC) DALI-2 220-240V **BB** (SC) 3V/max.500mA	**EP**
 W / X: 1,5 W / 60; 3 W / 50	**P3** 4.5W	**V8** 2700K / CRI 80 / 319 lm (M2) **W8** 3000K / CRI 80 / 340 lm (M2) **X8** 4000K / CRI 80 / 340 lm (M2)	**M2** 29° **F1** 47°	**OU** ON-OFF 100-277V **DS** (SC) DALI-2 220-240V **BB** (SC) 9V/max.350mA	

Play Raw Racy Gold

IP
54

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG58-P7V9S10UEP**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AG58 - Round / Fixed Rond / Fixe 0-27 mm ⌀ 102 IP	**P7** 8.5W	**V9** 2700K / CRI 90 / 539 lm (M2) **W9** 3000K / CRI 90 / 624 lm (M2) **X9** 4000K / CRI 90 / 624 lm (M2)	**S1** 7° **S2** 14° **M2** 28° **F1** 49°	**OU** ON-OFF 100-240V **TS** PHASE CUT 220-240V **DS** (SC) DALI-2/PUSH 220-240V **BB** (SC) 9V/max.700mA	**EP**
 W / X: 7 W / 105; 13 W / 125; 18 W / 145; GU10 / 95	**13** 14.3W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1125 lm (M2) **W9** 3000K / CRI 90 / 1211 lm (M2) **X9** 4000K / CRI 90 / 1296 lm (M2)	**S2** 19° **M2** 34° **F1** 45°	**OU** ON-OFF 100-240V **TS** PHASE CUT 220-240V **DS** (SC) DALI-2 220-240V **BB** (SC) 36V/max.350mA	
	18 19.8W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1520 lm (M2) **W9** 3000K / CRI 90 / 1636 lm (M2) **X9** 4000K / CRI 90 / 1751 lm (M2)	**S2** 19° **M2** 33° **F1** 47°	**OU** ON-OFF 100-240V **TS** PHASE CUT 220-240V **DS** (SC) DALI-2 220-240V **BB** (SC) 36V/max.500mA	
	AA GU10W	**G1**	**NA**	**BU** 100-240V	

Play Raw Mini

IP	50000h	2
54	L80 B20	MacAdam

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG67-P2V8S10U55**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AG67 - Round / Adjustable Rond / Ajustable 0-16 mm 57 IP54	**P2** 3.5W	**V8** 2700K / CRI 80 / 79 lm **W8** 3000K / CRI 80 / 79 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 79 lm	**S1** 6°	**OU** ON-OFF 100-277V **DS** DALI-2 220-240V **BB** 3V/max.500mA	**55** **EN** **EO**
	**P3** 4.5W	**V8** 2700K / CRI 80 / 268 lm (M2) **W8** 3000K / CRI 80 / 285 lm (M2) **X8** 4000K / CRI 80 / 285 lm (M2)	**M2** 29° **F1** 47°	**OU** ON-OFF 100-277V **DS** DALI-2 220-240V **BB** 9V/max.350mA	

W	X
1,5 W	60
3 W	50

Play Raw

IP
54

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG59-P7V9S10U55**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AG59 - Round / Fixed Rond / Fixe 0-36 mm 111 IP	**P7** 8.5W	**V9** 2700K / CRI 90 / 535 lm (M2) **W9** 3000K / CRI 90 / 622 lm (M2) **X9** 4000K / CRI 90 / 622 lm (M2)	**S1** 7° **S2** 15° **M2** 32° **F1** 49°	**OU** ON-OFF 100-240V **TS** PHASE CUT 220-240V **DS** DALI-2/PUSH 220-240V **BB** 9V/max.700mA	**55** **EN** **EO** **DC**
	**13** 14.3W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1250 lm (M2) **W9** 3000K / CRI 90 / 1330 lm (M2) **X9** 4000K / CRI 90 / 1436 lm (M2)	**S2** 20° **M2** 34° **F1** 46°	**OU** ON-OFF 100-240V **TS** PHASE CUT 220-240V **DS** DALI-2 220-240V **BB** 36V/max.350mA	
	18 19.8W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1624 lm (M2) **W9** 3000K / CRI 90 / 1728 lm (M2) **X9** 4000K / CRI 90 / 1866 lm (M2)	**S2** 20° **M2** 33° **F1** 46°	**OU** ON-OFF 100-240V **TS** PHASE CUT 220-240V **DS** DALI-2 220-240V **BB** 36V/max.500mA	
	AA GU10W	**G1**	**NA**	**BU** 100-240V	

W	X
7 W	105
13 W	125
18 W	145
GU10	95

Play
Deco

BODY MAT
PC,AL

Play Deco
Symmetrical Trim

IP
54

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG23-P7V9S1OUWR**



AG23 -
Round / Fixed
Rond / Fixe
0-25 mm 80 IP

w	x
7 W	90
13 W	110
18 W	130
GU10	80



AG27 -
Square / Fixed
Carré / Fixe
0-25 mm 100 IP54

w	x
7 W	90
13 W	110
18 W	130
GU10	80

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AG23 - / AG27 -	**P7** 8.5W	**V9** 2700K / CRI 90 / 571 lm (M2)	**S1** 8°	**OU** ON-OFF 100-240V	**WR** **WG**
			S2 14°		
		W9 3000K / CRI 90 / 662 lm (M2)	**M2** 28°	**TS** PHASE CUT 220-240V	**WH**
		X9 4000K / CRI 90 / 662 lm (M2)	**F1** 49°	**DS** (SC) DALI-2/PUSH 220-240V	**WI**
				BB (SC) 9V/max.700mA	**WJ**
	13 14.3W	**V9** 2700K / CRI 90 / 905 lm (M2)	**S2** 21°	**OU** ON-OFF 100-240V	**WK**
		W9 3000K / CRI 90 / 1315 lm (M2)	**M2** 34°	**TS** PHASE CUT 220-240V	**WL**
		X9 4000K / CRI 90 / 1407 lm (M2)	**F1** 45°	**DS** (SC) DALI-2 220-240V	**WM**
				BB (SC) 36V/max.350mA	**WN**
	18 19.8W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1554 lm (M2)	**S2** 21°	**OU** ON-OFF 100-240V	
		W9 3000K / CRI 90 / 1554 lm (M2)	**M2** 34°	**TS** PHASE CUT 220-240V	
		X9 4000K / CRI 90 / 1554 lm (M2)	**F1** 51°	**DS** (SC) DALI-2 220-240V	
				BB (SC) 36V/max.500mA	
	AA GU10W	**G1**	**NA**	**BU** 220-240V	

Play Deco
Symmetrical Trimless

IP 54

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG24-P7V9S1OUWP**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AG24 - Round / Fixed / Trimless Rond / Fixe / Sans Collerette 0-21 mm 75 IP	**P7** 8.5W	**V9** 2700K / CRI 90 / 571 lm (M2)	**S1** 8°	**OU** ON-OFF 100-240V	WP
		W9 3000K / CRI 90 / 662 lm (M2)	**S2** 14°	**TS** PHASE CUT 220-240V	WS
		X9 4000K / CRI 90 / 662 lm (M2)	**M2** 28°	**DS** (SC) DALI-2/PUSH 220-240V	WQ
			F1 49°	**BB** (SC) 9V/max.700mA	
	13 14.3W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1222 lm (M2)	**S2** 19°	**OU** ON-OFF 100-240V	
		W9 3000K / CRI 90 / 1315 lm (M2)	**M2** 34°	**TS** PHASE CUT 220-240V	
		X9 4000K / CRI 90 / 1407 lm (M2)	**F1** 45°	**DS** (SC) DALI-2 220-240V	
				BB (SC) 36V/max.350mA	
	18 19.8W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1596 lm (M2)	**S2** 19°	**OU** ON-OFF 100-240V	
		W9 3000K / CRI 90 / 1718 lm (M2)	**M2** 33°	**TS** PHASE CUT 220-240V	
		X9 4000K / CRI 90 / 1838 lm (M2)	**F1** 47°	**DS** (SC) DALI-2 220-240V	
				BB (SC) 36V/max.500mA	
	AA GU10W	**G1**	**NA**	**BU** 220-240V	



w	x
7 W	95
13 W	115
18 W	135
GU10	85

AG28 -
Square / Fixed / Trimless
Carré / Fixe / Sans Collerette
0-25 mm 75×75 IP54



w	x
7 W	95
13 W	115
18 W	135
GU10	85

Play Deco
Asymmetrical Trim

IP 54

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG25-P7V9S1OUWR**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AG25 - Round / Fixed Rond / Fixe 0-25 mm 80 IP	**P7** 8.5W	**V9** 2700K / CRI 90 / 528 lm (M2)	**S1** 8°	**OU** ON-OFF 100-240V	WR
		W9 3000K / CRI 90 / 612 lm (M2)	**S2** 14°	**TS** PHASE CUT 220-240V	WG
		X9 4000K / CRI 90 / 612 lm (M2)	**M2** 27°	**DS** (SC) DALI-2/PUSH 220-240V	WH
			F1 48°	**BB** (SC) 9V/max.700mA	WI
	13 14.3W	**V9** 2700K / CRI 90 / 835 lm (M2)	**S2** 20°	**OU** ON-OFF 100-240V	WJ
		W9 3000K / CRI 90 / 1218 lm (M2)	**M2** 33°	**TS** PHASE CUT 220-240V	WK
		X9 4000K / CRI 90 / 1303 lm (M2)	**F1** 45°	**DS** (SC) DALI-2 220-240V	WL
				BB (SC) 36V/max.350mA	WM
	18 19.8W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1532 lm (M2)	**S2** 21°	**OU** ON-OFF 100-240V	WN
		W9 3000K / CRI 90 / 1532 lm (M2)	**M2** 33°	**TS** PHASE CUT 220-240V	
		X9 4000K / CRI 90 / 1532 lm (M2)	**F1** 47°	**DS** (SC) DALI-2 220-240V	
				BB (SC) 36V/max.500mA	
	AA GU10W	**G1**	**NA**	**BU** 220-240V	

w	x
7 W	95
13 W	115
18 W	135
GU10	85

AG29 -
Square / Fixed
Carré / Fixe
0-25 mm 100 IP54



w	x
7 W	90
13 W	110
18 W	125
GU10	90

Play Deco Asymmetrical Trimless

IP 54

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG26-P7V9S1OUWP**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AG26 - Round / Fixed / Trimless Rond / Fixe / Sans Collerette 0-15 mm 75 IP	**P7** 8.5W	**V9** 2700K / CRI 90 / 528 lm (M2)	**S1** 8°	**OU** ON-OFF 100-240V	**WP**
		W9 3000K / CRI 90 / 612 lm (M2)	**S2** 14°	**TS** PHASE CUT 220-240V	**WS**
		X9 4000K / CRI 90 / 612 lm (M2)	**M2** 27°	**DS** (SC) DALI-2/PUSH 220-240V	**WQ**
			F1 48°	**BB** (SC) 9V/max.700mA	
	13 14.3W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1131 lm (M2)	**S2** 19°	**OU** ON-OFF 100-240V	
		W9 3000K / CRI 90 / 1218 lm (M2)	**M2** 33°	**TS** PHASE CUT 220-240V	
		X9 4000K / CRI 90 / 1303 lm (M2)	**F1** 44°	**DS** (SC) DALI-2 220-240V	
				BB (SC) 36V/max.350mA	
	18 19.8W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1464 lm (M2)	**S2** 19°	**OU** ON-OFF 100-240V	
		W9 3000K / CRI 90 / 1576 lm (M2)	**M2** 33°	**TS** PHASE CUT 220-240V	
		X9 4000K / CRI 90 / 1686 lm (M2)	**F1** 46°	**DS** (SC) DALI-2 220-240V	
				BB (SC) 36V/max.500mA	
	AA GU10W	**G1**	**NA**	**BU** 220-240V	



W	x
7 W	95
13 W	115
18 W	125
GU10	90

AG31 -
Square / Fixed / Trimless
Carré / Fixe / Sans Collerette
0-25 mm 75×75
IP54



W	x
7 W	95
13 W	115
18 W	125
GU10	90

Play Deco Double

IP 23

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG42-P7V9S1OU14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AG42 - Round / Adjustable Rond / Ajustable 2x 95×93 IP +/- -20° ⇳320°	**P7** 2 × 6.4W (12.8W)W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1142 lm (M2)	**S1** 8°	**OU** ON-OFF 100-240V	**14**
		W9 3000K / CRI 90 / 1323 lm (M2)	**S2** 14°	**TS** PHASE CUT 220-240V	**23**
		X9 4000K / CRI 90 / 1323 lm (M2)	**M2** 28°	**DS** (SC) DALI-2/PUSH 220-240V	**60**
			F1 49°	**BB** (SC) 9V/max.700mA	
	13 2 × 11.9W (23.8W)W	**V9** 2700K / CRI 90 / 2443 lm (M2)	**S2** 19°	**OU** ON-OFF 100-240V	
		W9 3000K / CRI 90 / 2630 lm (M2)	**M2** 34°	**TS** PHASE CUT 220-240V	
		X9 4000K / CRI 90 / 2814 lm (M2)	**F1** 45°	**DS** (SC) DALI-2 220-240V	
				BB (SC) 36V/ max.350mA	
	18 2 × 17.7W (34.4W)W	**V9** 2700K / CRI 90 / 3192 lm (M2)	**S2** 19°	**OU** ON-OFF 100-240V	
		W9 3000K / CRI 90 / 3436 lm (M2)	**M2** 33°	**TS** PHASE CUT 220-240V	
		X9 4000K / CRI 90 / 3676 lm (M2)	**F1** 47°	**DS** (SC) DALI-2 220-240V	
			F1 51°	**BB** (SC) 36V/max.500mA	
	AA 2 x GU10W	**G1**	**NA**	**BU** 220-240V	



W	x
7 W	95
13 W	115
18 W	135
GU10	85

			Play Mini		Play			
			Play Mini 2W	**Play Mini 3W**	**Play 7W**	**Play 13W**	**Play 18W**	**Play GU10**
Drivers **Drivers**								P. 1166
	ON-OFF IP20		**71-8048-00-00**	**71-A662-00-00**	**71-B232-00-00**	**71-6652-00-00**	**71-6142-00-00**	-
	PHASE CUT 240V IP20		**71-4898-00-00**	**71-4898-00-00**	**71-7663-00-00**	**71-A297-00-00**	**71-4898-00-00**	-
	1-10V PUSH IP20		**71-7710-00-00**	**71-7710-00-00**	**71-7710-00-00**	**71-7710-00-00**	**71-7710-00-00**	-
	DALI2 IP20		**71-6192-00-00**	**71-6192-00-00**	**71-A190-00-00**	**71-B407-00-00**	**71-B407-00-00**	-
	CASAMBI IP20		**71-5961-00-00**	**71-5961-00-00**	**71-A261-00-00**	**71-A260-00-00**	**71-A260-00-00**	-
Lens accessories **Accessoires optiques**								
	Elliptical diffuser (5u.) Diffuseur elliptique (5 u.)		**71-7891-00-00**	**71-7891-00-00**	**71-5167-00-00**	**71-5167-00-00**	**71-5167-00-00**	**71-5167-00-00**
	Square diffuser (5u.) Diffuseur carré (5 u.)		-	-	**71-5658-00-00**	**71-5658-00-00**	**71-5658-00-00**	**71-5658-00-00**
	Halo fader (5u.) Diffuseur de halo (5 u.)		**71-7893-00-00**	**71-7893-00-00**	**71-6099-00-00**	**71-6099-00-00**	**71-6099-00-00**	**71-6099-00-00**
	Honeycomb panel (5u.) Grille en nid d'abeille (5 u.)		**71-7892-00-00**	**71-7892-00-00**	**71-5166-60-00**	**71-5166-60-00**	**71-5166-60-00**	**71-5166-60-00**
	Screen (5u.) Diffuseur (5 u.)		**71-7894-00-00**	**71-7894-00-00**	**71-7895-60-00**	**71-7895-60-00**	**71-7895-60-00**	**71-7895-60-00**
	Visual comfort (1u.) Confort visuel (1 u.)	14 ◯	-	-	**71-4754-14-00**	**71-4754-14-00**	**71-4754-14-00**	**71-4754-14-00**
		60 ●	-	-	**71-4754-60-00**	**71-4754-60-00**	**71-4754-60-00**	**71-4754-60-00**
Fixing accessories **Accessoires de fixation**								
	Kit to recess in concrete for Ø36 Kit d'encastrement béton pour Ø36		**71-5617-00-00**	**71-5617-00-00**	-	-	-	-
	Kit to recess in concrete for Ø40-42 Kit d'encastrement béton pour Ø40-42		**71-5618-00-00**	**71-5618-00-00**	-	-	-	-

Lite

Designed by LedsC4 Architectural

Essential

Featuring a compact and clean design, Lite is an elegant downlight that is remarkable for the quality of its lenses and the light resolution of its set-up in any space.

Arborant un design compact et épuré, Lite est un downlight élégant qui se distingue par la qualité de son optique et la résolution lumineuse de sa mise en scène dans tout espace.

The graphene-charge module - smaller and lighter - offers improved efficiency and facilitates installation on low false ceilings

Doté d'une charge en graphène, le module de Lite est plus petit et plus léger, ce qui améliore l'efficacité et facilite son installation sur les faux plafonds à faible hauteur

Extra easy-installation bezel
Bague supplémentaire pour une installation facile

Optional extra bezel included which allows you to extend the installation range. Ideal for pre-existing holes from Ø65 to Ø110 mm.
Bague supplémentaire fournie, à utiliser en option, afin d'élargir la portée d'installation. Idéale pour les orifices préexistants de Ø65 à Ø110 mm.







Ø 65-79 mm

+ 

Ø 80-94 mm

+ 

Ø 95-110 mm

+ 

Small
Ø 75-89 mm

Medium
Ø 88-102 mm

Large
Ø 105-119 mm

High visual comfort
Grand confort visuel

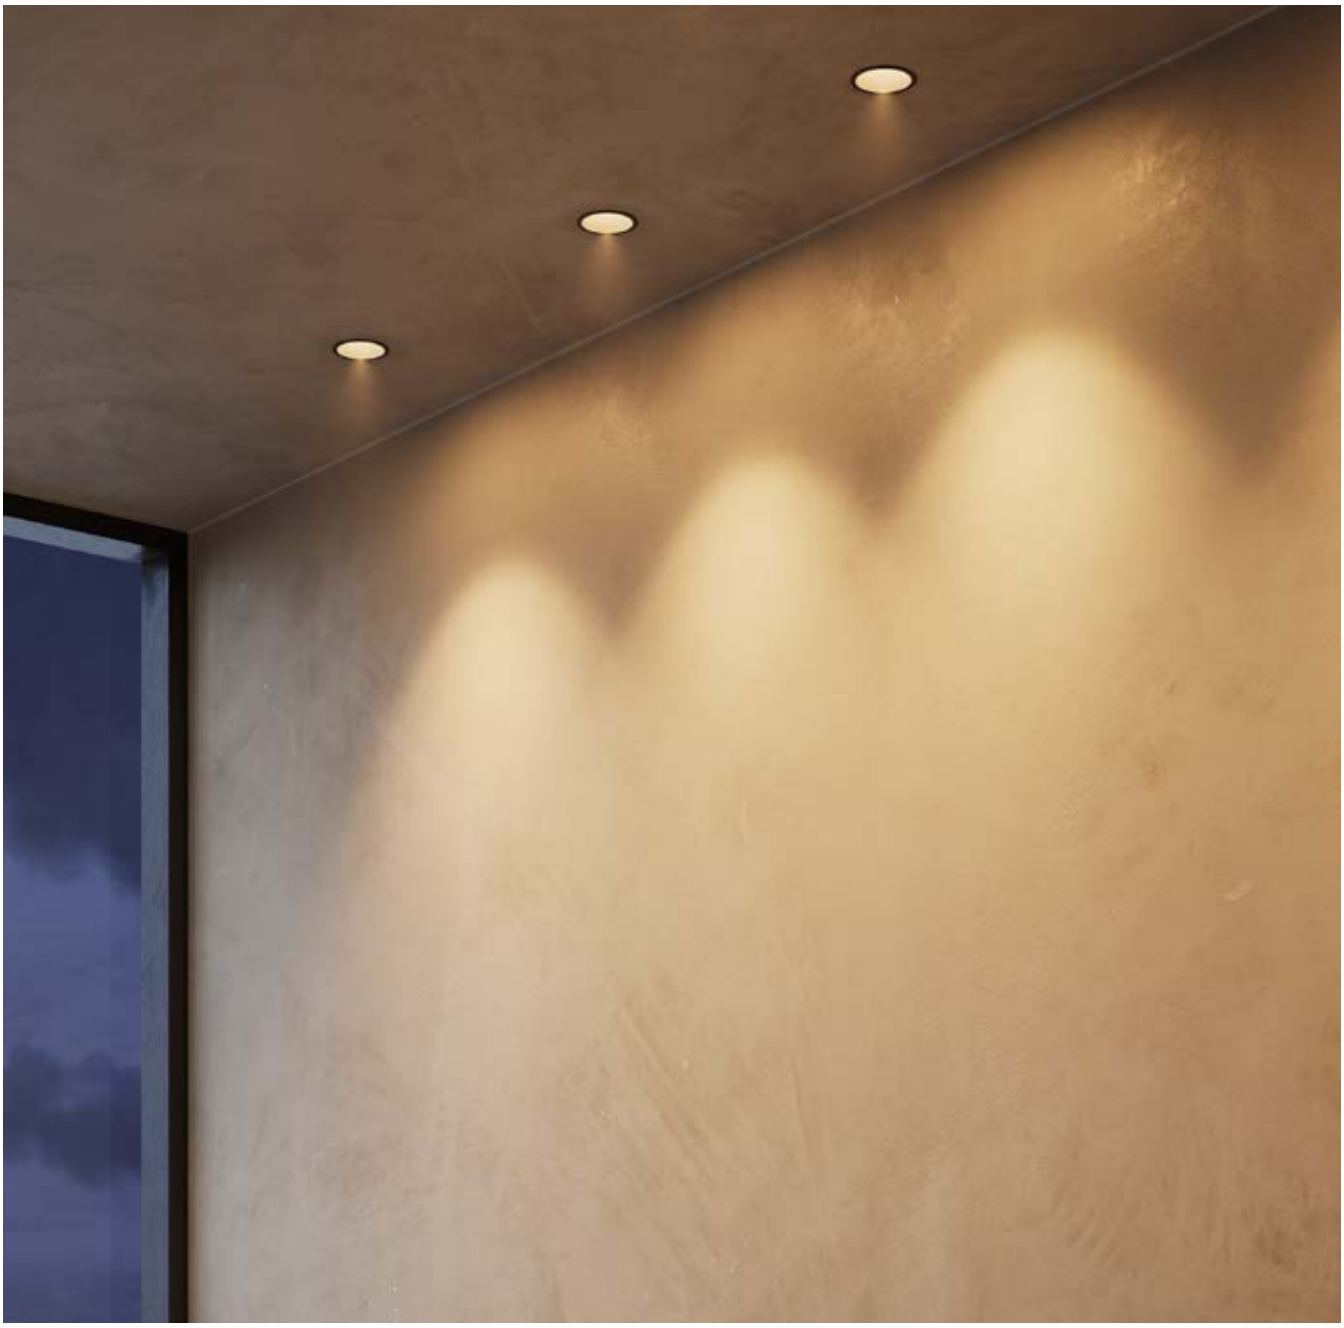

Accessories to modulate the light
Accessoires pour moduler la lumière

The Lite accessories allow you to sculpt the light and condition it to the aesthetic needs of the space, offering adaptable and quality lighting for every situation.

Les accessoires de Lite permettent de façonner la lumière et de l'adapter aux besoins esthétiques de l'espace.

Lite + Honeycomb | Lite + Elliptical | Lite + Square | Lite + Visual Comfort | Lite + Screen

Lite

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
PC,G	PC		L80 B20	MacAdam

Lite 75mm

IP	UGR			
54	<19		LED	DRIVER

14 60



65-79 0-18 mm

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	80	8.4	614	32°	**90-A026**	-	**14 60**	-	**00 TS**	ON-OFF 100-240V PHASE CUT 220-240V
3000	80	8.4	659	32°	**90-A027**	-	**14 60**	-	**00 TS**	ON-OFF 100-240V PHASE CUT 220-240V
4000	80	8.4	678	32°	**90-A028**	-	**14 60**	-	**00 TS**	ON-OFF 100-240V PHASE CUT 220-240V

Lite 88mm

IP	UGR	
54	<19	

14 60



80-94 0-18 mm

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	80	8.4	617	32°	**90-8078**	-	**14 60**	-	**00 TS**	ON-OFF 100-240V PHASE CUT 220-240V
3000	80	8.4	662	32°	**90-8079**	-	**14 60**	-	**00 TS**	ON-OFF 100-240V PHASE CUT 220-240V
4000	80	8.4	681	32°	**90-8080**	-	**14 60**	-	**00 TS**	ON-OFF 100-240V PHASE CUT 220-240V

Lite 105mm

IP 54 | UGR <16

14 60



95-110 0-18 mm

LED									
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**				
2700	80	8.4	595	30°	**90-A029**	-	**14 60**	- **00 TS**	ON-OFF 100-240V PHASE CUT 220-240V
3000	80	8.4	638	30°	**90-A030**	-	**14 60**	- **00 TS**	ON-OFF 100-240V PHASE CUT 220-240V
4000	80	8.4	656	30°	**90-A031**	-	**14 60**	- **00 TS**	ON-OFF 100-240V PHASE CUT 220-240V

			Lite 75mm	**Lite 88mm**	**Lite 105mm**
Lens accessories **Accessoires optiques**					
	Elliptical diffuser (5u.) Diffuseur elliptique (5 u.)		**71-5167-00-00**	**71-5167-00-00**	**71-5167-00-00**
	Square diffuser (5u.) Diffuseur carré (5 u.)		**71-5658-00-00**	**71-5658-00-00**	**71-5658-00-00**
	Halo fader (5u.) Diffuseur de halo (5 u.)		**71-6099-00-00**	**71-6099-00-00**	**71-6099-00-00**
	Visual comfort (1u.) Confort visuel (1 u.)	14 ○	**71-4754-14-00**	**71-4754-14-00**	**71-4754-14-00**
		60 ●	**71-4754-60-00**	**71-4754-60-00**	**71-4754-60-00**
	Honeycomb panel (5u.) Grille en nid d'abeille (5 u.)	60 ●	**71-5166-60-00**	**71-5166-60-00**	**71-5166-60-00**
	Screen (5u.) Diffuseur (5 u.)	60 ●	**71-7895-60-00**	**71-7895-60-00**	**71-7895-60-00**
Fixing accessories **Accessoires de fixation**					
	Extra bezel to adapt to different diameters Biseautage supplémentaire permettant de s'adapter aux différents diamètres		Included	Included	Included

Dome

Essential

Downlight with GU10 light bulb to adapt functionally and effectively to every need.
Downlight avec ampoule GU10 pour s'adapter de manière fonctionnelle et efficace à chaque besoin.

Dome Ø90

BODY MAT: ST | IP: 23

14 60



82 0-25 mm

GU10	
W	**Code**
Max. 8	**DN-1600 - 14 60 - 00**

Dome Ø120

BODY MAT: ST | IP: 23 | ±20°

14 60



112 0-25 mm

GU10	
W	**Code**
Max. 8	**DN-1601 - 14 60 - 00**

	Dome Ø90	**Dome Ø120**

Fixing accessories
Accessoires de fixation

Invisible ring for LED bulb Anneau invisible pour ampoule LED	Included	Included

Ges Recessed

Essential

Recessed and surface-mounted downlights made of plaster to fully integrate the luminaire into the space.
Downlights encastrés fabriqués en plâtre pour faciliter l'intégration totale du luminaire dans l'espace.

Easy integration in plasterboard
Intégration facile sur placoplâtre

Step-by-step installation. We recommend you use a flexible sealant to prevent possible fissures and/or the accumulation of dirt.
Installation étape par étape. L'utilisation d'un mastic d'étanchéité souple est recommandée pour éviter d'éventuelles fissures et/ou l'accumulation d'impuretés.

Ges
Recessed

BODY MAT
PLSTER

Ges Recessed Round Fix

IP 23

14



GU5.3	
W	**Code**
Max. 5	**90-2902 - 14 - 00**

125×125 9-15 mm

Ges Recessed Round Adjustable

IP 23

30°

14



GU5.3	
W	**Code**
Max. 5	**90-2903 - 14 - 00**

210×210 9-15 mm

Ges Recessed Round Fix Deep

IP 23

14



GU5.3	
W	**Code**
Max. 5	**90-1720 - 14 - 00**

135 0-12 mm

Ges Recessed Square Fix

IP 23



125×125 0-12 mm

GU5.3	
W	**Code**
Max. 5	**90-1722 - 14 - 00**

	Ges Recessed Round Fix	**Ges Recessed Round Adjustable**	**Ges Recessed Round Fix Deep**	**Ges Recessed Square Fix**

Fixing accessories
Accessoires de fixation

	GU10 installation accessory Accessoire d'installation de GU10	**71-4396-00-00**	**71-4396-00-00**	**71-4396-00-00**	**71-4396-00-00**

Bento Standard

Designed by LedsC4 Architectural

Featuring a narrow, elongated design, the Bento recessed luminaire is available in four linear versions and one square version. Its structure with individual lens modules, in which each LED uses a specific reflector, has been developed to ensure maximum comfort with a Dark Light Effect.

De conception étroite et allongée, l'encastré Bento est disponible en quatre versions linéaires et une version carrée. Composée de modules optiques individuels où chaque LED utilise un réflecteur spécifique, la structure est conçue pour garantir un maximum de confort avec un Effet Dark Light (lumière sombre).

Square version of Bento Standard Recessed. Ideal for creating homogeneous lighting, with maximum integration in settings such as offices, workplaces, hotel common areas or conference rooms.
Version carrée de Bento Standard Recessed. Idéale pour éclairer de façon homogène des espaces tels que des bureaux, des zones publiques d'hôtels, ou encore des salles de conférence.

Bento
Recessed Standard

BODY MAT	3
AL	MacAdam

Bento Standard 3 LEDS Trim

IP	UGR		50000h	WELL			
23	<13		L80 B20				

14-14 14-60 60-60



40×89 0-18 mm

LED max.700mA 9V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code				
2700	90	6.1	560	18°	**90-6364**				
2700	90	6.1	638	38°	**90-6366**	-	**14** **60**	-	**14** **60**
2700	90	6.1	603	47°	**90-6368**				
3000	90	6.1	560	18°	**90-6365**				
3000	90	6.1	638	38°	**90-6367**	-	**14** **60**	-	**14** **60**
3000	90	6.1	603	47°	**90-6369**				
4000	90	6.1	609	18°	**90-6673**				
4000	90	6.1	693	38°	**90-6674**	-	**14** **60**	-	**14** **60**
4000	90	6.1	655	47°	**90-6675**				

Bento Standard 3 LEDS Trimless

IP	UGR		50000h	WELL				
23	<13		L80 B20					

14-14 14-60



40×89 0-18 mm

LED max.700mA 9V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code				
2700	90	6.1	560	18°	**90-6161**				
2700	90	6.1	638	38°	**90-6163**	-	**14**	-	**60** **14**
2700	90	6.1	603	47°	**90-6165**				
3000	90	6.1	560	18°	**90-6162**				
3000	90	6.1	638	38°	**90-6164**	-	**14**	-	**60** **14**
3000	90	6.1	603	47°	**90-6166**				
4000	90	6.1	609	18°	**90-6676**				
4000	90	6.1	693	38°	**90-6677**	-	**14**	-	**60** **14**
4000	90	6.1	655	47°	**90-6678**				

Bento Standard 6 LEDS Trim

IP 23 | UGR <13 | 50000h L80 B20 | WELL

14-14 14-60 60-60



40×168 0-18 mm

LED					max.700mA 18V
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**
2700	90	12.2	1119	18°	**90-6370**
2700	90	12.2	1276	38°	**90-6372** - **14** - **14**
2700	90	12.2	1205	47°	**90-6374** **60** **60**
3000	90	12.2	1119	18°	**90-6371**
3000	90	12.2	1276	38°	**90-6373** - **14** - **14**
3000	90	12.2	1205	47°	**90-6375** **60** **60**
4000	90	12.2	1216	18°	**90-6679**
4000	90	12.2	1387	38°	**90-6680** - **14** - **14**
4000	90	12.2	1310	47°	**90-6681** **60** **60**

Bento Standard 6 LEDS Trimless

IP 23 | UGR <13 | 50000h L80 B20 | WELL

14-14 14-60



40×168 0-18 mm

LED					max.700mA 18V
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**
2700	90	12.2	1119	18°	**90-6167**
2700	90	12.2	1276	38°	**90-6169** - **14** - **14**
2700	90	12.2	1205	47°	**90-6171** **60**
3000	90	12.2	1119	18°	**90-6168**
3000	90	12.2	1276	38°	**90-6170** - **14** - **14**
3000	90	12.2	1205	47°	**90-6172** **60**
4000	90	12.2	1216	18°	**90-6682**
4000	90	12.2	1387	38°	**90-6683** - **14** - **60**
4000	90	12.2	1310	47°	**90-6684** **14**

Bento Standard 12 LEDS Trim

IP 23 | UGR <16 | 50000h L80 B20 | WELL

14-14 14-60 60-60





40×327 0-18 mm

LED max.700mA 36V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code				
2700	90	24.4	2240	18°	**90-6376**	-	**14**	-	**14**
2700	90	24.4	2552	38°	**90-6378**		**60**		**60**
2700	90	24.4	2412	47°	**90-6380**				
3000	90	24.4	2240	18°	**90-6377**	-	**14**	-	**14**
3000	90	24.4	2552	38°	**90-6379**		**60**		**60**
3000	90	24.4	2412	47°	**90-6381**				
4000	90	24.4	2435	18°	**90-6685**	-	**14**	-	**14**
4000	90	24.4	2774	38°	**90-6686**		**60**		**60**
4000	90	24.4	2622	47°	**90-6687**				

Bento Standard 12 LEDS Trimless

IP 23 | UGR <16 | 50000h L80 B20 | WELL

14-14 14-60





40×327 0-18 mm

LED max.700mA 36V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code				
2700	90	24.4	2240	18°	**90-6173**	-	**14**	-	**14**
2700	90	24.4	2552	38°	**90-6175**				**60**
2700	90	24.4	2412	47°	**90-6350**				
3000	90	24.4	2240	18°	**90-6174**	-	**14**	-	**14**
3000	90	24.4	2552	38°	**90-6349**				**60**
3000	90	24.4	2412	47°	**90-6351**				
4000	90	24.4	2435	18°	**90-6688**	-	**14**	-	**14**
4000	90	24.4	2774	38°	**90-6689**				**60**
4000	90	24.4	2622	47°	**90-6690**				

Bento Standard 18 LEDS Trim

IP 23 | UGR <13 | 50000h L80 B20 | WELL

14-14 14-60 60-60



40×486 0-18 mm

LED max.700mA 54V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code				
2700	90	36.5	3360	18°	**90-6382**	-	**14**	-	**14**
2700	90	36.5	3828	38°	**90-6384**		**60**		**60**
2700	90	36.5	3618	47°	**90-6386**				
3000	90	36.5	3360	18°	**90-6383**	-	**14**	-	**14**
3000	90	36.5	3828	38°	**90-6385**		**60**		**60**
3000	90	36.5	3618	47°	**90-6387**				
4000	90	36.5	3652	18°	**90-6691**	-	**14**	-	**60**
4000	90	36.5	4161	38°	**90-6692**		**60**		**14**
4000	90	36.5	3933	47°	**90-6693**				

Bento Standard 18 LEDS Trimless

IP 23 | UGR <13 | 50000h L80 B20 | WELL

14-14 14-60



40×486 0-18 mm

LED max.700mA 54V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
2700	90	36.5	3360	18°	**90-6352**			
2700	90	36.5	3828	38°	**90-6354**	- 14	-	14 60
2700	90	36.5	3618	47°	**90-6356**			
3000	90	36.5	3360	18°	**90-6353**			
3000	90	36.5	3828	38°	**90-6355**	- 14	-	14 60
3000	90	36.5	3618	47°	**90-6357**			
4000	90	36.5	3652	18°	**90-6694**			
4000	90	36.5	4161	38°	**90-6695**	- 14	-	60 14
4000	90	36.5	3933	47°	**90-6696**			

Bento Standard Square Trim

IP 23 | UGR <13 | 50000h L80 B20 | WELL

14-14 14-60 60-60





95×95 0-18 mm

LED max.700mA 27V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
2700	90	18.3	1680	18°	**90-6388**			
2700	90	18.3	1914	38°	**90-6390**	- 14 60	-	14 60
2700	90	18.3	1809	47°	**90-6392**			
3000	90	18.3	1680	18°	**90-6389**			
3000	90	18.3	1914	38°	**90-6391**	- 14 60	-	14 60
3000	90	18.3	1809	47°	**90-6393**			
4000	90	18.3	1826	18°	**90-6697**			
4000	90	18.3	2080	38°	**90-6698**	- 14 60	-	60 14
4000	90	18.3	1966	47°	**90-6699**			

Bento Standard Square Trimless

IP 23 | UGR <13 | 50000h L80 B20 | WELL | (SC)

14-14 14-60



95×95 0-18 mm

LED max.700mA 27V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
2700	90	18.3	1680	18°	**90-6358**			
2700	90	18.3	1914	38°	**90-6360**	- 14	-	14 60
2700	90	18.3	1809	47°	**90-6362**			
3000	90	18.3	1680	18°	**90-6359**			
3000	90	18.3	1914	38°	**90-6361**	- 14	-	14 60
3000	90	18.3	1809	47°	**90-6363**			
4000	90	18.3	1826	18°	**90-7002**			
4000	90	18.3	2080	38°	**90-7005**	- 14	-	60 14
4000	90	18.3	1966	47°	**90-7006**			

Bento Standard Tunable White

IP 23 | LOW FLICKER | WELL

14-TW 60-TW





K	CRI	Real Lm	Optics	Code				
TW 2700-6500	90	1169	38°	**90-7804**	**-**	**14**	**- TW**	DALI DT8 220-240V
TW 2700-6500	90	1042	48°	**90-7805**		**60**		

40×168 0-18 mm

	Bento Standard 3 LEDS Trim	Bento Standard 3 LEDS Trimless	Bento Standard 6 LEDS Trim	Bento Standard 6 LEDS Trimless
Drivers Drivers				P. 1166
DALI D4i DALI2 IP20	-	-	-	**71-7737-00-00**
CASAMBI IP20	-	-	**71-A261-00-00**	**71-A261-00-00**

	Bento Standard 12 LEDS Trim	Bento Standard 12 LEDS Trimless	Bento Standard 18 LEDS Trim	Bento Standard 18 LEDS Trimless
Drivers Drivers				P. 1166
DALI D4i DALI2 IP20	**71-7738-00-00**	**71-7738-00-00**	-	-
CASAMBI IP20	**71-A261-00-00**	**71-A261-00-00**	-	-

		Bento Standard Square Trim	Bento Standard Square Trimless	Bento Standard Tunable White
Drivers Drivers				P. 1166
	DALI D4i DALI2 IP20	**71-7737-00-00**	**71-7737-00-00**	-
	CASAMBI IP20	**71-A261-00-00**	**71-A261-00-00**	**71-5961-00-00**

Bento Adjustable

Designed by LedsC4 Architectural

The adjustable version of Bento allows the internal structure to move, meaning the light beam can be adjusted.

La version réglable de Bento permet le mouvement de la structure intérieure, ce qui offre la possibilité d'ajuster le faisceau lumineux.

Bento
Recessed Adjustable

BODY MAT	3
AL	MacAdam

Bento Adjustable 3 LEDS

IP	UGR		50000h	WELL			
23	<13		L80 B20			LED	DRIVER

14-14 14-60 60-60 60



96×70 0-20 mm

LED max.700mA 9V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code				
2700	90	6.1	560	18°	**90-7098**	-	**14 60**	-	**14 60**
2700	90	6.1	638	38°	**90-7099**				
2700	90	6.1	603	47°	**90-7100**				
3000	90	6.1	560	18°	**90-7101**	-	**14 60**	-	**14 60**
3000	90	6.1	638	38°	**90-7161**				
3000	90	6.1	603	47°	**90-7169**				
4000	90	6.1	609	18°	**90-7184**	-	**14 60**	-	**14 60**
4000	90	6.1	693	38°	**90-7185**				
4000	90	6.1	655	47°	**90-7186**				

Bento Adjustable 6 LEDS

IP	UGR		50000h	WELL		40°		
23	<13		L80 B20				LED	DRIVER

14-14 14-60 60-60 60



175×70 0-20 mm

LED max.700mA 18V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code				
2700	90	12.2	1119	18°	**90-7187**	-	**14 60**	-	**14 60**
2700	90	12.2	1276	38°	**90-7188**				
2700	90	12.2	1205	47°	**90-7189**				
3000	90	12.2	1119	18°	**90-7190**	-	**14 60**	-	**14 60**
3000	90	12.2	1276	38°	**90-7191**				
3000	90	12.2	1205	47°	**90-7192**				
4000	90	12.2	1216	18°	**90-7193**	-	**14 60**	-	**14 60**
4000	90	12.2	1387	38°	**90-7194**				
4000	90	12.2	1310	47°	**90-7195**				

	Bento Adjustable 3 LEDS	**Bento Adjustable 6 LEDS**

Drivers P. 1166
Drivers

	DALI D4i DALI2 IP20	-	**71-7737-00-00**
	CASAMBI IP20	**71-A261-00-00**	**71-A261-00-00**

Bento Recessed IP

Designed by LedsC4 Architectural

With an IP65 protection rating, Bento IP Recessed can be installed in damp environments exposed to dust and water, while offering all the great features of the Bento collection.

Offrant une protection IP65, Bento IP Recessed peut s'installer en milieu humide ou exposé à la poussière ou à l'eau, sans sacrifier toutes les prestations de la collection Bento.

IP65 protection
Protection IP65

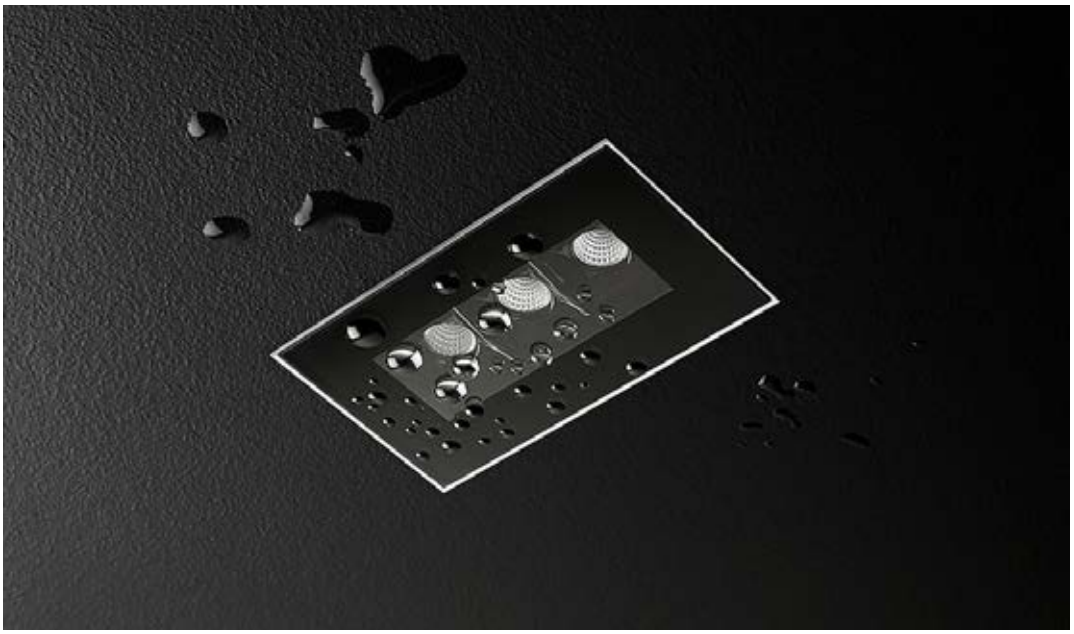

Bento
Recessed IP

BODY MAT	3
AL	MacAdam

Bento IP 3 LEDS

IP	UGR	DIF MAT		50000h	WELL				
65	<13	GLA		L80 B20					

14



59×107 0-20 mm

LED					max.700mA 9V
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**
2700	90	6.1	560	18°	**90-7214**
2700	90	6.1	638	38°	**90-7215 - 14 - 60**
2700	90	6.1	603	47°	**90-7216**
3000	90	6.1	560	18°	**90-7217**
3000	90	6.1	638	38°	**90-7218 - 14 - 60**
3000	90	6.1	603	47°	**90-7219**
4000	90	6.1	609	18°	**90-7220**
4000	90	6.1	693	38°	**90-7221 - 14 - 60**
4000	90	6.1	655	47°	**90-7222**

Bento IP 6 LEDS

IP	DIF MAT	UGR		50000h	WELL				
65	GLA	<13		L80 B20					

14



59×187 0-20 mm

LED					max.700mA 18V
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**
2700	90	12.2	1119	18°	**90-7223**
2700	90	12.2	1276	38°	**90-7224 - 14 - 60**
2700	90	12.2	1205	47°	**90-7225**
3000	90	12.2	1119	18°	**90-7226**
3000	90	12.2	1276	38°	**90-7227 - 14 - 60**
3000	90	12.2	1205	47°	**90-7228**
4000	90	12.2	1216	18°	**90-7229**
4000	90	12.2	1387	38°	**90-7230 - 14 - 60**
4000	90	12.2	1310	47°	**90-7231**

	Bento IP 3 LEDS	**Bento IP 6 LEDS**

Drivers
Drivers P. 1166

DALI D4i DALI2 IP20		-	**71-7737-00-00**

Fixing accessories
Accessoires de fixation

Trimless installation kit Kit d'installation sans cadre	14 ◯	**71-7522-14-00**	-

Bento Wall Washer

Designed by LedsC4 Architectural

Thanks to new micro-engraved spoon-shaped reflectors, Bento Wall Washer creates a homogeneous, shadow-free, wall-bathing effect, while providing the environment with a shielding, thus maintaining the Dark Light effect that is characteristic of the entire Bento family.
Grâce aux nouveaux réflecteurs microgravés en forme de cuillère, le lèche-mur Bento génère un éclairage mural homogène sans ombres, tout en offrant un environnement de protection, conservant ainsi l'effet Dark Light (lumière sombre) caractéristique de toute la famille Bento.

Micro-engraved spoon-shaped reflectors
Réflecteurs microgravés en forme de cuillère

Longitudinal shade for Dark Light effect and homogeneous wall bathing.
Abat-jour longitudinal pour effet Dark Light et lèche-mur homogène.

Bento
Wall Washer

BODY MAT	3
AL	MacAdam

Bento Wallwasher 3 LEDS Trim

NEW | IP 20 | UGR <10 | 50000h L80 B20 | LED

14 60





28×76 25 mm

LED				max.350mA 9V
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**
2700	90	3	207	**90-A112 - 14 60 - 00**
3000	90	3	230	**90-A113 - 14 60 - 00**
4000	90	3	276	**90-A114 - 14 60 - 00**

Bento Wallwasher 3 LEDS Trimless

NEW | IP 20 | UGR <10 | 50000h L80 B20 | LED

14 60



28×75 25 mm

LED				max.350mA 9V
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**
2700	90	3	207	**90-A115 - 14 60 - 00**
3000	90	3	230	**90-A116 - 14 60 - 00**
4000	90	3	276	**90-A117 - 14 60 - 00**

Bento Wallwasher 6 LEDS Trim

NEW | IP 20 | UGR <10 | 50000h L80 B20 | LED

14 60





28×143 25 mm

LED				max.350mA 18V
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**
2700	90	6	421	**90-A118 - 14 60 - 00**
3000	90	6	468	**90-A119 - 14 60 - 00**
4000	90	6	562	**90-A120 - 14 60 - 00**

Bento Wallwasher 6 LEDS Trimless

NEW | IP 20 | UGR <10 | 50000h L80 B20 | LED

14 60





28×143 25 mm

LED				max.350mA 18V
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**
2700	90	6	421	**90-A121 - 14 60 - 00**
3000	90	6	468	**90-A122 - 14 60 - 00**
4000	90	6	562	**90-A123 - 14 60 - 00**

Bento Wallwasher 12 LEDS Trim

NEW | IP 20 | UGR <10 | 50000h L80 B20 | LED

14 60





28×276 25 mm

LED				max.350mA 36V
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**
2700	90	12	842	**90-A124 - 14 60 - 00**
3000	90	12	936	**90-A125 - 14 60 - 00**
4000	90	12	1123	**90-A126 - 14 60 - 00**

Bento Wallwasher 12 LEDS Trimless

NEW | IP 20 | UGR <10 | 50000h L80 B20 | LED

14 60





28×278 25 mm

LED				max.350mA 36V
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**
2700	90	12	842	**90-A127 - 14 60 - 00**
3000	90	12	936	**90-A128 - 14 60 - 00**
4000	90	12	1123	**90-A129 - 14 60 - 00**

Luno Recessed

Luno Recessed is a basic downlight with a cylindrical shape and pure lines. This highly efficient solution is an ideal option for lighting large spaces such as auditoriums, conference rooms, restaurants or hotel lobbies.

Luno Recessed est un downlight d'entrée de gamme de forme cylindrique et épurée. Offrant une solution très efficace, ce modèle est idéal pour éclairer de vastes espaces tels que des auditoriums, salles de conférences, restaurants ou halls d'hôtels.

Luno

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam

Luno Recessed Ø400

IP	UGR	WELL			
20	<22				

14 60 DL*



400

LED							
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**			
3000	80	27.5	2389	**90-5922**	**DL - 14 - 60**	**OU RU**	ON-OFF 100-240V 1-10V 100-240V
4000	80	27.5	2389	**90-5923**	**DL - 14 - 60**	**OU RU**	ON-OFF 100-240V 1-10V 100-240V

Luno Recessed Ø1200

IP	WELL			
20				

14 60 DL*



1200

LED							
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**			
3000	80	161.3	15065	**90-5928**	**DL - 14 - 60**	**OU RU**	ON-OFF 100-240V 0-10V 100-240V
4000	80	161.3	15065	**90-5929**	**DL - 14 - 60**	**OU RU**	ON-OFF 100-240V 0-10V 100-240V

Multidir Evo Recessed

Designed by LedsC4 Architectural

+
Multidir Evo
Recessed

Multidir Evo Recessed comes with a single and double lens in different finishes and with Trimy trimless options. Its new-and-improved Cardan system is an ideal choice for retail settings, both the LED and GU10 versions.

Multidir Evo Recessed est proposé avec une optique simple et double dans différentes finitions et avec des options Trimy sans collerette. Son système de cardan remanié et amélioré constitue un choix idéal pour les espaces de commerce de détail, tant en version LED que GU10.





Multidir Evo

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2
AL	PC	L80 B20	MacAdam

Multidir Evo
Multidir Small Single Downlight

IP		
54		40°

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AU11-P8V9S3OS60**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AU11 - ○ ● ● 14 60 N3 Single / recessed / trim Monopoint / encastré / avec cadre 0-20 mm 110×110 IP54	**P8** 7.6W	**V9** 2700K / CRI90 / 863 lm **W9** 3000K / CRI90 / 860 lm **X9** 4000K / CRI90 / 854 lm	**S3** 17° **M3** 24° **F1** 64°	**OS** ON-OFF 220-240V **DS** DALI-2 110-277V **BB** 30V/max.250mA	**60** ● **14** ○ **34** ●
					
AU12 - ● Single / Recessed / Trimless Monopoint / Encastré / Sans Cadre 0-20 mm 100×100 IP54	**11** 11.7W	**V9** 2700K / CRI90 / 1087 lm **W9** 3000K / CRI90 / 1144 lm **X9** 4000K / CRI90 / 1141 lm	**S3** 18° **M3** 25° **F1** 64°	**OU** ON-OFF 100-240V **DS** DALI-2 110-277V **BB** 30V/max.350mA	
	AA GU10W	**G1**	**NA**	**BU** 100-240V	

Multidir Evo
Multidir Small Double Downlight

IP 54 | 40°

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AU13-P8V9S3OS60**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AU13 - ○ ● ● 14 60 N3 Twin / recessed / trim Bipoint / encastré / avec cadre 0-20 mm 208×110 IP54	**P8** 2 × 7.6W	**V9** 2700K / CRI90 / 1739 lm **W9** 3000K / CRI90 / 1721 lm **X9** 4000K / CRI90 / 1708 lm	**S3** 17° **M3** 24° **F1** 64°	**OS** ON-OFF 220-240V **DS** DALI-2 110-277V **BB** 30V/max.250mA	**60** ● **14** ○ **34** ●
	11 2 × 11.7W	**V9** 2700K / CRI90 / 2288 lm **W9** 3000K / CRI90 / 2282 lm **X9** 4000K / CRI90 / 2282 lm	**S3** 18° **M3** 25° **F1** 64°	**OU** ON-OFF 100-240V **DS** DALI-2 110-277V **BB** 30V/max.350mA	
AU14 - ● 60 Twin / Recessed / Trimless Bipoint / Encastré / Sans Cadre 0-20 mm 200×100 IP54	**AA** 2 x GU10	**G1**	**NA**	**BU** 100-240V	





			Multidir Evo Big Double Downlight	Multidir Evo Big Double Downlight GU10	Multidir Evo Big Single Downlight GU10	Multidir Evo Big Single Downlight 39W
Drivers Drivers						P. 1166
	ON-OFF IP20		**71-3542-00-00**	-	-	**71-6661-00-00**
	PHASE CUT 240V IP20		-	-	-	-
	1-10V PUSH IP20		**71-4708-00-00**	-	-	**71-4708-00-00**
	1-10V DALI2 PUSH IP20		**71-4706-00-00**	-	-	-
	DALI2 IP20		-	-	-	-
	DALI2 PUSH IP20		-	-	-	**71-A303-00-00**
	CASAMBI IP20		-	-	-	**71-A260-00-00**
Lens accessories Accessoires optiques						
	Honeycomb panel (5u.) Grille en nid d'abeille (5 u.)	60 ●	**71-A855-60-00**	**71-A855-60-00**	**71-A855-60-00**	**71-A855-60-00**

Multidir Evo
Multidir Big Single Downlight

IP 54 | 40°

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AU17-18V9S3OU60**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AU17 - Single / Recessed / Trim Monopoint / Encastré / Avec Cadre 0-20 mm 160×160	**18** 18.2W	**V9** 2700K / CRI90 / 1993 lm **W9** 3000K / CRI90 / 1971 lm 3000K / CRI90 / 2011 lm **X9** 4000K / CRI90 / 2011 lm	**S3** 15° **M3** 23° **F1** 63°	**OU** ON-OFF 100-240V **DS** DALI-2 110-277V **BB** 33V/max.500mA	**60** **14** **34**
AU18 - Single / Recessed / Trimless Monopoint / Encastré / Sans Cadre 0-20 mm 150×150	**25** 25.4W	**V9** 2700K / CRI90 / 2715 lm **W9** 3000K / CRI90 / 2735 lm **X9** 4000K / CRI90 / 2696 lm	**S3** 14° **M3** 23° **F1** 63°	**OU** ON-OFF 100-240V **DS** DALI-2 110-277V **BB** 33V/max.700mA	
	33 33.3W	**V9** 2700K / CRI90 / 3409 lm **W9** 3000K / CRI90 / 3439 lm **X9** 4000K / CRI90 / 3375 lm	**S3** 14° **M3** 23° **F1** 63°	**OS** ON-OFF 220-240V **DS** DALI-2 110-277V **BB** 33V/max.900mA	
	39 37.5W	**V9** 2700K / CRI90 / 3891 lm **W9** 3000K / CRI90 / 3968 lm **X9** 4000K / CRI90 / 3878 lm	**S3** 15° **M3** 23° **F1** 63°	**OU** ON-OFF 100-240V **DS** DALI-2/PUSH 220-240V **BB** 33V/max.1050mA	
	AA GU10W	**G1**	**NA**	**BU** 100-240V	





Multidir Evo
Multidir Big Double Downlight

IP 54 | 40°

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AU19-18V9S30U60**

AU19 -
Twin / recessed / trim
Bipoint / encastré / avec cadre
0-20 mm | 310×160



AU21 -
Twin / Recessed / Trimless
Bipoint / Encastré / Sans Cadre
0-20 mm | 305×150



Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source		Finishes
AU19 - / AU21 -	**18** 2 × 18.2W	**V9** 2700K / CRI90 / 4017 lm	**S3** 15°	**OU**	ON-OFF 100-240V	**60** **14** **34**
		W9 3000K / CRI90 / 3943 lm	**M3** 23°	**DS**	DALI-2 110-277V	
		3000K / CRI90 / 4022 lm	**F1** 63°	**BB**	33V/max.500mA	
		X9 4000K / CRI90 / 4022 lm				
	25 2 × 25.4W	**V9** 2700K / CRI90 / 5469 lm	**S3** 14°	**OU**	ON-OFF 100-240V	
		W9 3000K / CRI90 / 5470 lm	**M3** 23°	**DS**	DALI-2 110-277V	
		X9 4000K / CRI90 / 5391 lm	**F1** 63°	**BB**	33V/max.700mA	
	33 2 × 33.3W	**V9** 2700K / CRI90 / 6867 lm	**S3** 14°	**OS**	ON-OFF 220-240V	
		W9 3000K / CRI90 / 6877 lm	**M3** 23°	**DS**	DALI-2 110-277V	
		X9 4000K / CRI90 / 6750 lm	**F1** 63°	**BB**	33V/max.900mA	
	39 2 × 37.5W	**V9** 2700K / CRI90 / 7838 lm	**S3** 15°	**OU**	ON-OFF 100-240V	
		W9 3000K / CRI90 / 7936 lm	**M3** 23°	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	
		X9 4000K / CRI90 / 7756 lm	**F1** 63°	**BB**	33V/max.1050mA	
	AA 2 x GU10	**G1**	**NA**	**BU**	100-240V	

		Multidir Evo Big Single Downlight 33W	Multidir Evo Big Single Downlight 25W	Multidir Evo Big Single Downlight 18W	Multidir Evo Small Double Downlight GU10
Drivers Drivers					P. 1166
	ON-OFF IP20	**71-3542-00-00**	**71-6653-00-00**	**71-6142-00-00**	-
	PHASE CUT 240V IP20	-	**71-A299-00-00**	**71-4898-00-00**	-
	1-10V PUSH IP20	**71-4708-00-00**	**71-4708-00-00**	**71-7710-00-00**	-
	1-10V DALI2 PUSH IP20	-	-	-	-
	DALI2 IP20	-	-	**71-B407-00-00**	-
	DALI2 PUSH IP20	**71-A303-00-00**	**71-A192-00-00**	-	-
	CASAMBI IP20	**71-A260-00-00**	**71-A260-00-00**	**71-A260-00-00**	-
Lens accessories Accessoires optiques					
	Honeycomb panel (5u.) Grille en nid d'abeille (5 u.)	**71-A855-60-00**	**71-A855-60-00**	**71-A855-60-00**	**71-A854-60-00**

		Multidir Evo Small Double Downlight	Multidir Evo Small Single Downlight 8W	Multidir Evo Small Single Downlight 11W	Multidir Evo Small Single Downlight GU10
Drivers Drivers					P. 1166
	ON-OFF IP20	**71-3542-00-00**	-	**71-6652-00-00**	-
	PHASE CUT 240V IP20	-	-	**71-A297-00-00**	-
	1-10V PUSH IP20	**71-4708-00-00**	-	**71-7710-00-00**	-
	1-10V DALI2 PUSH IP20	**71-4706-00-00**	-	-	-
	DALI2 IP20	-	**71-B407-00-00**	**71-B407-00-00**	-
	DALI2 PUSH IP20	-	-	-	-
	CASAMBI IP20	-	-	**71-A260-00-00**	-
Lens accessories Accessoires optiques					
	Honeycomb panel (5u.) Grille en nid d'abeille (5 u.)	**71-A854-60-00**	**71-A854-60-00**	**71-A854-60-00**	**71-A854-60-00**

Totem

+ Totem

Lighting should not steal the limelight from the space's design. It should be integrated with it without sacrificing lighting quality and it should draw attention to the products on display. Totem can be tilted at an angle of up to 30°, which avoids glare on the trim of the light fitting, thus creating a clean and comfortable effect.
L'éclairage ne doit pas nuire à la conception de l'espace, mais s'y intégrer sans compromettre la qualité de la lumière et en mettant correctement en valeur les produits exposés. Totem présente un angle d'inclinaison pouvant atteindre 30°, ce qui évite les reflets sur le cadre du luminaire et assure un effet net et confortable.

Lens tilt angle of up to 30°
Angle d'inclinaison de l'optique jusqu'à 30°

Accent lighting. In retail settings, Totem draws shoppers' attention to the right areas.
Éclairage d'accentuation. Dans le secteur Retail, Totem parvient à attirer l'attention du consommateur vers la zone requise.

100 ml / W efficiency
Efficience de 100 ml / W.

Customisable LEDs with a range of spectrums to highlight products according to needs
Ampoules LED personnalisables avec différents spectres pour mettre en valeur les produits selon les besoins

A. Standard lighting / Éclairage standard
B. Totem lighting / Éclairage Totem

Totem

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2
AL	PC		L80 B20	MacAdam

Totem Simple Ø55

NEW · IP 20 · 30° · 355° · LED · DRIVER

H2 G7



114×114 · 0-15 mm

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
3000	90	25	2272	15	**90-A054**	H2	OS	ON-OFF 220-240V
3000	90	25	2250	24	**90-A055**	G7	DS	DALI 220-240V
3000	90	25	2227	38	**90-A056**			
3500	90	25	2297	15	**90-A057**	H2	OS	ON-OFF 220-240V
3500	90	25	2275	24	**90-A058**	G7	DS	DALI 220-240V
3500	90	25	2252	38	**90-A059**			
4000	90	25	2362	15	**90-A091**	H2	OS	ON-OFF 220-240V
4000	90	25	2339	24	**90-A092**	G7	DS	DALI 220-240V
4000	90	25	2315	38	**90-A093**			

	Totem Simple Ø55	**Totem Simple Ø80**	**Totem Double Ø55**	**Totem Double Ø80**	**Totem Triplex Ø55**

Controllers
Contrôleurs

P. 1166

CASAMBI IP20	**71-5961-00-00**	**71-5961-00-00**	-	-	-
Falta info driver	-	-	**71-A301-00-00**	**71-A301-00-00**	**71-A301-00-00**

Totem Simple Ø80

NEW · IP 20 · 320 · LED · DRIVER

H2 G7



137×137 · 0-15 mm

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
3000	90	34	3280	38	**90-A045**	H2	OS	ON-OFF 220-240V
3000	90	34	3217	55	**90-A046**	G7	DS	DALI 220-240V
3000	90	34	3375	24	**90-A053**			
3500	90	34	3489	24	**90-A047**	H2	OS	ON-OFF 220-240V
3500	90	34	3468	38	**90-A048**	G7	DS	DALI 220-240V
3500	90	34	3326	55	**90-A049**			
4000	90	34	3602	24	**90-A050**	H2	OS	ON-OFF 220-240V
4000	90	34	3656	38	**90-A051**	G7	DS	DALI 220-240V
4000	90	34	3436	55	**90-A052**			

Totem Simple Ø80 Bread / Fish / Meat

NEW · IP 20 · 320

H2 G7



137×137 0-15 mm

LED

K	W Total	Real Lm	Optics	Code				
Bread	34	2937	38	**90-A090**	-	**H2 G7**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
Fish	34	3098	38	**90-A089**	-	**H2 G7**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
Meat	34	1844	38	**90-A088**	-	**H2 G7**	- **OS**	ON-OFF 220-240V

Totem Double Ø55

NEW · IP 20

H2 G7



242×114 0-15 mm

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	90	2 × 50	4454	38	**90-A109**				
3000	90	2 × 50	4500	24	**90-A110**	-	**H2 G7**	- **OS DS**	ON-OFF 220-240V DALI 220-240V
3000	90	2 × 50	4544	15	**90-A111**				
3500	90	2 × 50	4504	38	**90-A106**				
3500	90	2 × 50	4550	24	**90-A107**	-	**H2 G7**	- **OS DS**	ON-OFF 220-240V DALI 220-240V
3500	90	2 × 50	4594	15	**90-A108**				
4000	90	2 × 50	4630	38	**90-A103**				
4000	90	2 × 50	4678	24	**90-A104**	-	**H2 G7**	- **OS DS**	ON-OFF 220-240V DALI 220-240V
4000	90	2 × 50	4724	15	**90-A105**				

Totem Double Ø80

NEW · IP 20

H2 G7



289×137 0-15 mm

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	90	2 × 70	6750	24	**90-A094**				
3000	90	2 × 70	6560	38	**90-A095**	-	**H2 G7**	- **OS DS**	ON-OFF 220-240V DALI 220-240V
3500	90	2 × 70	6978	24	**90-A096**				
3500	90	2 × 70	6936	38	**90-A097**	-	**H2 G7**	- **OS DS**	ON-OFF 220-240V DALI 220-240V
4000	90	2 × 70	7204	24	**90-A098**				
4000	90	2 × 70	7312	38	**90-A099**	-	**H2 G7**	- **OS DS**	ON-OFF 220-240V DALI 220-240V

Totem Triplex Ø55

NEW · IP 20

H2 G7



370×114 0-15 mm

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	90	3 × 75	6750	24	**90-A102**	-	**H2 G7**	- **OS DS**	ON-OFF 220-240V DALI 220-240V
3500	90	3 × 75	6825	24	**90-A101**	-	**H2 G7**	- **OS DS**	ON-OFF 220-240V DALI 220-240V
4000	90	3 × 75	7017	24	**90-A100**	-	**H2 G7**	- **OS DS**	ON-OFF 220-240V DALI 220-240V

Ecofit

+ Ecofit

Efficiency and comfort for lighting workspaces
Efficacité et confort pour l'éclairage des espaces de travail

Workspaces are becoming more demanding, requiring comfortable and inclusive lighting that enhances people's well-being and health. Ecofit is a collection of highly efficient panels with two lens options to suit the diverse needs of the area being lit.

Les espaces de travail sont de plus en plus exigeants et nécessitent un éclairage confortable et inclusif, qui améliore le bien-être et la santé des personnes. Ecofit est une collection de panneaux très efficaces avec deux possibilités d'optiques pour s'adapter aux différents besoins de la zone à éclairer.

Highly efficient light intensity control
Luminance contrôlée à haut niveau d'efficacité

Ecofit Opticell (UGR < 16) 156 lm / W

Ecofit Plus (UGR < 19) 120 lm / W

Smart functionality
Fonctionnalité Smart



These smart functionalities include energy saving by sensing natural light or presence and data collection to monitor occupancy.

Parmi ces fonctionnalités, figurent l'économie d'énergie via l'apport de lumière naturelle ou la présence, ainsi que la collecte de données destinée au suivi du taux d'occupation de l'espace.

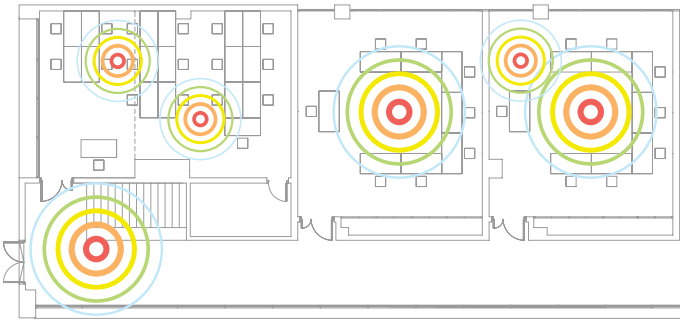

Shallow height for easy integration
Hauteur réduite pour une intégration facile

Ecofit
Opticell

BODY MAT	50000h	3
AL	L80 B20	MacAdam

Ecofit Pro
Standard

NEW	IP	DIF MAT	UGR		
	40	PMMA	<19		

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AQ11-3PW8F3OS14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AQ11 - Square / 59,5 × 59,5	**3P** 32.3W	**W8** 3000K / CRI80 / 4402 lm **W9** 3000K / CRI90 / 3962 lm **X8** 4000K / CRI80 / 4596 lm **X9** 4000K / CRI90 / 3962 lm	**F3** Opticell	**OS** ON-OFF 220-240V **DS** DALI-2 220-240V **XB** CASAMBI 220-240V	**14**
AQ12 - Square / 62 × 62	**3P** 23.5W	**U8** TW 2700K-6500K / CRI80 / 3424 lm	**F3** Opticell	**TW** DALI DT8 220-240V	
AQ13 - Rectangular / 119,5 × 29,5					
AQ14 - Rectangular / 124,5 × 31					





Ecofit Pro
S.Enlighted

NEW | IP 40 | DIF MAT PMMA | UGR <19

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AQ31-3PW8F3WR14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AQ31 - Square / 59,5 × 59,5	**3P** 32.3W	**W8** 3000K / CRI80 / 4402 lm **W9** 3000K / CRI90 / 3962 lm **X8** 4000K / CRI80 / 4596 lm **X9** 4000K / CRI90 / 3962 lm	**F3** Opticell	**WR** DALI D4i 220-240V	**14**
AQ32 - Square / 62 × 62					
AQ33 - Rectangular / 119,5 × 29,5					
AQ34 - Rectangular / 124,5 × 31 IP40					







Ecofit Pro S.Casambi

NEW | IP 40 | UGR <19 | DIF MAT PMMA

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AQ21-3PW8F3WR14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AQ21 - Square / 59,5 × 59,5	**3P** 32.3W	**W8** 3000K / CRI80 / 4402 lm **W9** 3000K / CRI90 / 3962 lm **X8** 4000K / CRI80 / 4596 lm **X9** 4000K / CRI90 / 3962 lm	**F3** Opticell	**WR** DALI D4i 220-240V	**14**
AQ22 - Square / 62 × 62					
AQ23 - Rectangular / 119,5 × 29,5					
AQ24 - Rectangular / 124,5 × 31					

			Ecofit Opticell 600 × 600mm	Ecofit Opticell 1200 × 300mm	Ecofit Opticell 625 × 625mm	Ecofit Opticell 1245 × 308mm
Power supplies **Sources d'alimentation**						P. 1166
Emergency power supply Source d'alimentation de secours	14		-	**71-A223-14-00**	-	-
Required fixing accessories **Accessoires de fixation nécessaires**						
DALI suspended ceiling rose with electrical outlet Patère suspendue avec prise de courant DALI	14		**71-7521-14-00**	**71-7521-14-00**	-	-

Ecofit
Plus

BODY MAT	50000h	3
AL	L80 B20	MacAdam

Ecofit Plus Standard

NEW | IP 40 | UGR <16

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AP11-35W8MPOS14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AP11 - Square / 60 × 60 IP40	**35** 32.8W	**W8** 3000K / CRI80 / 3697 lm **W9** 3000K / CRI90 / 3364 lm **X8** 4000K / CRI80 / 3851 lm **X9** 4000K / CRI90 / 3504 lm	**MP** Microprisma	**OS** ON-OFF 220-240V **DS** DALI-2 220-240V **XB** CASAMBI 220-240V **BB** 36V/max.900mA	**14**
AP12 - Square / 62,5 × 62,5 IP40	**35** 36W	**U8** TW 2700-6500K / CRI80 / 3586 lm	**MP** Microprisma	**TW** DALI DT8 220-240V **XC** CASAMBI 220-240V	
AP13 - Rectangular / 119,5 × 29,5 IP40					
AP14 - Rectangular / 124,5 × 31 IP40					

Ecofit Plus S.Enlighted

NEW | IP 40 | UGR <16 | LED | DRIVER | ((S))

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AP41-35W8MPWR14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AP41 - Square / 60 × 60	**35** 34.7W	**W8** 3000K / CRI80 / 3697 lm **W9** 3000K / CRI90 / 3364 lm **X8** 4000K / CRI80 / 3851 lm **X9** 4000K / CRI90 / 3504 lm	**MP** Microprisma	**WR** ((S)) DALI D4i 220-240V	**14**
AP42 - Square / 62,5 × 62,5					
AP43 - Rectangular / 119,5 × 29,5					
AP44 - Rectangular / 124,5 × 31					









Ecofit Plus
S.Autonom

NEW | IP 40 | UGR <16 | LED | DRIVER | ((S))

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AP31-35W8MPWR14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AP31 - Square / 60 × 60	**35** 34.7W	**W8** 3000K / CRI80 / 3697 lm **W9** 3000K / CRI90 / 3364 lm **X8** 4000K / CRI80 / 3851 lm **X9** 4000K / CRI90 / 3504 lm	**MP** Microprisma	**WR** ((S)) DALI D4i 220-240V	**14** ◯
AP32 - Square / 62,5 × 62,5					
AP33 - Rectangular / 119,5 × 29,5					
AP34 - Rectangular / 124,5 × 31					









			Ecofit Plus 600 × 600mm	Ecofit Plus 1200 × 300mm	Ecofit Plus 625 x 625mm	Ecofit Plus 1245 × 308mm

Required fixing accessories
Accessoires de fixation nécessaires

	DALI suspended ceiling rose with electrical outlet Patère suspendue avec prise de courant DALI	14 ◯	**71-7521-14-00**	**71-7521-14-00**	-	-

Kiva Recessed

FAMILIA/FAMILIA: Low Voltage: , Spotlights / Ceilings:

Featuring a delicate and simple design, Kiva is an ideal solution for precise lighting in spaces requiring design and technicality in equal measure. Its rotation capacity, both longitudinal and revolving, allows the light beam to be easily focused to where the project requires it.

Arborant une esthétique simple et délicate, Kiva est une solution idéale pour éclairer avec précision les espaces qui nécessitent design et technicité à parts égales. Sa capacité de rotation, à la fois longitudinale et pivotante, permet de focaliser facilement le faisceau lumineux là où le projet l'exige.

14 60 81 DN

Kiva
Recessed

BODY MAT		50000h	2
AL		L80 B20	MacAdam

Kiva Recessed 75mm

NEW	IP	UGR					
	23	<16		90°	360°	LED	DRIVER

14 60 81 DN



68 0-20 mm

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	90	8.8	458	19°	**90-8035**	- **14 60 81 DN**	**OU**	ON-OFF 100-240V
							DS	DALI-2 100-240V
							XB	CASAMBI 220-240V
3000	90	8.8	530	19°	**90-8036**	- **14 60 81 DN**	**OU**	ON-OFF 100-240V
							DS	DALI-2 100-240V
							XB	CASAMBI 220-240V

Kiva Recessed 95mm

NEW	IP	UGR					
	23	<16		90°	360°	LED	DRIVER

14 60 81 DN



88 0-20 mm

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	90	14	1172	23°	**90-8037**	- **14 60 81 DN**	**OU**	ON-OFF 100-240V
							DS	DALI-2 100-240V
							XB	CASAMBI 220-240V
3000	90	14	1320	23°	**90-8038**	- **14 60 81 DN**	**OU**	ON-OFF 100-240V
							DS	DALI-2 100-240V
							XB	CASAMBI 220-240V

Iris
Spotlight

BODY MAT		50000h	2
AL		L80 B20	MacAdam

Iris Proyector Empotrado

NEW · 90° · LED · DRIVER

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AV11-P6V9U1OS60**

Model	W	K / CRI / Real lm	Shade	Optics	Source	Finishes*
AV11 - Spotlight Trim 0-20 mm 57 IP23	**P6** 6.3W	**V9** 2700K / CRI90 / 533 lm **W9** 3000K / CRI90 / 268 lm **X9** 4000K / CRI90 / 707 lm 4000K / CRI90 / 461 lm 4000K / CRI90 / 466 lm	**U** Hoop **V** Visual Comfort **X** Cone **Y** Glass **Z** Pipe	**1** 15° **2** 35° **3** 50°	**OS** ON-OFF 100-240V **DS** DALI-2 110-277V	**60** **L7** **L8** **L9** **01** **02** **07** **08**
AV12 - Spotlight Trimless 0-20 mm 57	**12** 12.5W	**V9** 2700K / CRI90 / 1183 lm **W9** 3000K / CRI90 / 555 lm **X9** 4000K / CRI90 / 1477 lm 4000K / CRI90 / 966 lm 4000K / CRI90 / 1023 lm				
	18 18.1W	**V9** 2700K / CRI90 / 1592 lm **W9** 3000K / CRI90 / 761 lm **X9** 4000K / CRI90 / 2037 lm 4000K / CRI90 / 1360 lm 4000K / CRI90 / 1422 lm				

*Consult the combinations of finishes through the online configurator iris-ledsc4.com
*Consultez les combinaisons de finitions à travers le configurateur en ligne iris-ledsc4.com

			Iris Proyector Empotrado con Marco	Iris Proyector Empotrado sin Marco
Lens accessories **Accessoires optiques**				
	Elliptical diffuser (5u.) Diffuseur elliptique (5 u.)		**71-5167-00-00**	**71-5167-00-00**
	Square diffuser (5u.) Diffuseur carré (5 u.)		**71-5658-00-00**	**71-5658-00-00**
	Halo fader (5u.) Diffuseur de halo (5 u.)		**71-6099-00-00**	**71-6099-00-00**
	Honeycomb panel (5u.) Grille en nid d'abeille (5 u.)		**71-5166-60-00**	**71-5166-60-00**
	Screen (5u.) Diffuseur (5 u.)	60 ●	**71-7895-60-00**	**71-7895-60-00**

Pendants / Wall Fixtures
Suspensions / Apliques

Pek
282



Luno Slim
284



Luno
288



Iris
290

Play
294

Maai
295



Pek

Featuring a classic bell shape, in matte black and white finishes, Pek provides a high light flux without sacrificing style, bringing great aesthetic value to the space.

Avec sa forme classique de cloche, en finition noir mat et blanc, Pek assure un flux lumineux élevé sans renoncer au style, qui apporte une grande valeur esthétique à l'espace.

Option to install within a track by means of a connecting accessory or as a pendant light, with an adjustable cable size from 470mm to 2800mm

Possibilité d'installation sur rail au moyen d'un accessoire de raccordement ou en suspension, avec une section de câble réglable de 470 mm à 2800 mm

Pek

BODY MAT	DIF MAT
AL	PC

Pek LED

IP	UGR	50000h	2	LED	DRIVER
20	<22	L80 B20	MacAdam		

14 60



LED								
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**				
3000	80	35.2	2512	**00-4941**	-	**60** / **14**	**- 00**	ON-OFF 100-240V
3000	80	35.2	4193	**00-4947**				
3000	90	35.2	3347	**00-4953**				
4000	80	35.2	2512	**00-4944**	-	**14** / **60**	**- 00**	ON-OFF 100-240V
4000	80	35.2	4193	**00-4950**				

Pek E27

IP
20

14 60



E27		
W		**Code**
Max. 15		**00-4962** - **14** / **60** **- 00**

	Pek LED	**Pek E27**

Connection accessories
Accessoires de connexion

	Track connector Connecteur de rail	60	-	**71-3531-60-00**

Luno Slim Pendant

Designed by LedsC4 Architectural

FAMILIA/FAMILIA: Downlights: Plafones / Plafones:

Maximum performance and comfort
Maximum de rendement et de confort

Luno Slim is the ideal option for lighting areas requiring maximum efficiency due to their functionality. Available in different colour temperatures and different sizes and finishes.
Luno Slim est l'option idéale pour éclairer les zones qui exigent un maximum d'efficacité du fait de leur fonctionnalité. Disponible en différentes températures de couleur, tailles et finitions.

Microprismatic diffuser specially designed to achieve more than 40% efficiency
Diffuseur microprismatique spécialement conçu pour obtenir plus de 40% d'efficacité énergétique

Iberspa project. **Luno Slim** Installation to enhance natural light. UGR<19. Efficiency 114 lm/w. Fotografía: Jordi Anguera.
Projet Iberspa. Installation **Luno Slim** pour valoriser la lumière naturelle. UGR<19. Efficacité 114 lm/w. Photographie: Jordi Anguera.

Streamlined profile
Profilé particulièrement fin

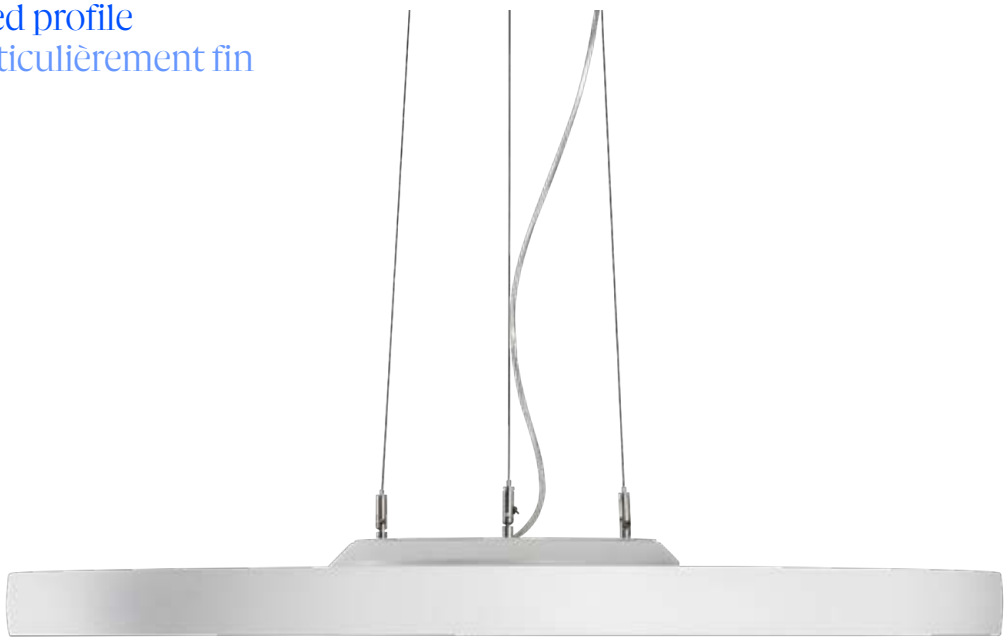

Special cable tensioners to provide suitable stiffness and stability for the piece
Tendeurs de câble spéciaux qui confèrent à la pièce le niveau de rigidité et de consistance adapté

Luno Slim
Pendant

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

Luno Slim Pendant Small

NEW	IP	UGR	LED	DRIVER
	20	<19		

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AR21-27W9MPDS14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AR21 -	**27** 27.8W	**W9** 3000K / CRI90 / 3037 lm **X9** 4000K / CRI90 / 3158 lm	**MP** Microprisma	**DS** ON-OFF & DALI-2 220-240V	**14** ○ **60** ●



Luno Slim Pendant Medium

NEW	IP	UGR	LED	DRIVER
	20	<19		

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AR22-37W9MPDS14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AR22 -	**37** 37.8W	**W9** 3000K / CRI90 / 3956 lm **X9** 4000K / CRI90 / 4114 lm	**MP** Microprisma	**DS** ON-OFF & DALI-2 220-240V	**14** ○ **60** ●



Luno Slim Pendant Large

NEW	IP	UGR	LED	DRIVER
	20	<16		

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AR23-72W9MPDS14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AR23 -	**72** 71.3W	**W9** 3000K / CRI90 / 6917 lm **X9** 4000K / CRI90 / 7194 lm	**MP** Microprisma	**DS** ON-OFF & DALI-2 220-240V	**14** ○ **60** ●



Luno Slim Pendant Extra Large

NEW	IP	UGR	LED	DRIVER
	20	<16		

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AR24-CPW9MPDS14**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
AR24 -	**CP** 108.2W	**W9** 3000K / CRI90 / 9863 lm **X9** 4000K / CRI90 / 10257 lm	**MP** Microprisma	**DS** ON-OFF & DALI-2 220-240V	**14** ○ **60** ●



Luno

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam

Luno Pendant ø400

IP	UGR	WELL	LED	DRIVER
20	<22			

14 60 DL*



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
3000	80	27.5	2389	**00-5922**	**14 60 DL**	-	**OU**	ON-OFF 100-240V
							RU	1-10V 100-240V
4000	80	27.5	2389	**00-5923**	**14 60 DL**	-	**OU**	ON-OFF 100-240V
							RU	1-10V 100-240V

Luno Pendant ø1200

IP	WELL	LED	DRIVER
20			

14 60 DL*



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
3000	80	161.3	15065	**00-5928**	**14 60 DL**	-	**OU**	ON-OFF 100-240V
							RU	0-10V 100-240V
4000	80	161.3	15065	**00-5929**	**14 60 DL**	-	**OU**	ON-OFF 100-240V
							RU	0-10V 100-240V

Iris Pendant

Designed by Artec Studio

+ Iris

FAMILIA/FAMILIA: Apliques / Apliques: Plafones / Plafones: Low Voltaje / Low Voltaje: Trifásico / Trifásico: Pie / Pie: Sobremesa / Sobremesa:

Modulable in body and soul, Iris brings an organic charisma to the space

Modulable dans son corps et son âme, Iris apporte un charisme organique à l'espace

With its organic character, Iris takes over the space with an innate charm, offering quality lighting without sacrificing aesthetics and the interplay of compositions offered by its components and finishes.

Grâce à son caractère organique, Iris s'approprie les espaces avec charisme, offrant un éclairage de qualité sans renoncer à l'aspect esthétique et au jeu de composition de ses éléments et finitions.

Option to control the light beam thanks to the available accessories

Possibilité de contrôler le faisceau lumineux grâce aux accessoires disponibles

Iris
Pendant

BODY MAT		50000h	2
AL		L80 B20	MacAdam

Iris Colgante

NEW | IP 23 | LED | DRIVER

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AV14-P6V9U1OS60**

Model	W	K / CRI / Real lm	Shade	Optics	Source	Finishes
 **AV14 -** Pendant Trim ⇳ 0-20 mm ⓘ 57	**P6** 6.3W	**V9** 2700K / CRI90 / 533 lm **W9** 3000K / CRI90 / 268 lm **X9** 4000K / CRI90 / 707 lm	**U** Hoop	**1** 15° **2** 35° **3** 50°	**OS** ON-OFF 220-240V **DS** DALI-2 110-277V	**60** **L7** **L8** **L9** **01** **02** **07** **08**
	12 12.5W	**V9** 2700K / CRI90 / 1183 lm **W9** 3000K / CRI90 / 555 lm **X9** 4000K / CRI90 / 1477 lm	**V** Visual Comfort			
 **AV15 -** Pendant Trimless ⇳ 0-20 mm ⓘ 57	**18** 18.1W	**V9** 2700K / CRI90 / 1592 lm **W9** 3000K / CRI90 / 761 lm **X9** 4000K / CRI90 / 2037 lm	**X** Cone			
			Y Glass			
 **AV16 -** Pendant Surface			**Z** Pipe			
 **AV26 -** Pendant Surface Big IP23						

*Consult the combinations of finishes through the online configurator iris-ledsc4.com
*Consultez les combinaisons de finitions à travers le configurateur en ligne iris-ledsc4.com

			Iris Colgante Con Marco	Iris Colgante Superficie	Iris Colgante Sin Marco	Iris Colgante Superficie Grande
Lens accessories **Accessoires optiques**						
	Elliptical diffuser (5u.) Diffuseur elliptique (5 u.)		**71-5167-00-00**	**71-5167-00-00**	**71-5167-00-00**	**71-5167-00-00**
	Square diffuser (5u.) Diffuseur carré (5 u.)		**71-5658-00-00**	**71-5658-00-00**	**71-5658-00-00**	**71-5658-00-00**
	Halo fader (5u.) Diffuseur de halo (5 u.)		**71-6099-00-00**	**71-6099-00-00**	**71-6099-00-00**	**71-6099-00-00**
	Honeycomb panel (5u.) Grille en nid d'abeille (5 u.)		**71-5166-60-00**	**71-5166-60-00**	**71-5166-60-00**	**71-5166-60-00**
	Screen (5u.) Diffuseur (5 u.)	60 ●	**71-7895-60-00**	**71-7895-60-00**	**71-7895-60-00**	**71-7895-60-00**

Play

Designed by LedsC4 Architectural

Play Deco now comes as a pendant version in all variety of finishes, for projects requiring both technicality and design.
Play Deco se présente dans une option suspendue comme une nouveauté dans la gamme complète des finitions, pour les projets qui exigent technicité et design à parts égales.

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	NEW	LED	DRIVER
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam			

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG68-P7V9S2OUWG**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
 **AG68 -**	**P7** 8.6W	**V9** 2700K / CRI90 / 549 lm (M2) **W9** 3000K / CRI90 / 637 lm (M2) **X9** 4000K / CRI90 / 637 lm (M2)	**S2** 14° **M2** 28° **F1** 49°	**OU** ON-OFF 100-240V **DU** (SC) DALI-2 110-277V **TS** PHASE CUT 220-240V	**WG** **WH** **WL** **WM** **WN** **WR**
	13 14.4W	**V9** 2700K / CRI90 / 1159 lm (M2) **W9** 3000K / CRI90 / 1248 lm (M2) **X9** 4000K / CRI90 / 1335 lm (M2)	**S2** 19° **M2** 34° **F1** 45°	**TS** PHASE CUT 220-240V	

Controllers
Contrôleurs

P. 1166

CASAMBI
IP20

71-A260-00-00

Maai

Designed by Artec Studio

The perfect blend between aesthetics and technology.
Fusion parfaite entre esthétique et technologie

This versatile wall light is the result of the collaboration between Summalab and LedsC4; a lightweight, balanced structure that easily adapts to any space.

Fruit de la collaboration entre Summalab et LedsC4, cette applique polyvalente à la structure légère et équilibrée s'adapte facilement à n'importe quel espace.

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP		LED	DRIVER
AL	ACR		L80 B20	MacAdam	20	350		

14



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
3000	80	13.2	1042	**05-6399**	**- 14 -**	**OU**	ON-OFF 100-240V
						DU	DALI 100-240V
3000	80	28	1908	**05-6408**	**- 14 -**	**OU**	ON-OFF 100-277V
						DS	DALI 220-240V
4000	80	13.2	1097	**05-6405**	**- 14 -**	**OU**	ON-OFF 100-240V
						DU	DALI 100-240V
4000	80	28	2010	**05-6411**	**- 14 -**	**OU**	ON-OFF 100-277V
						DS	DALI 220-240V

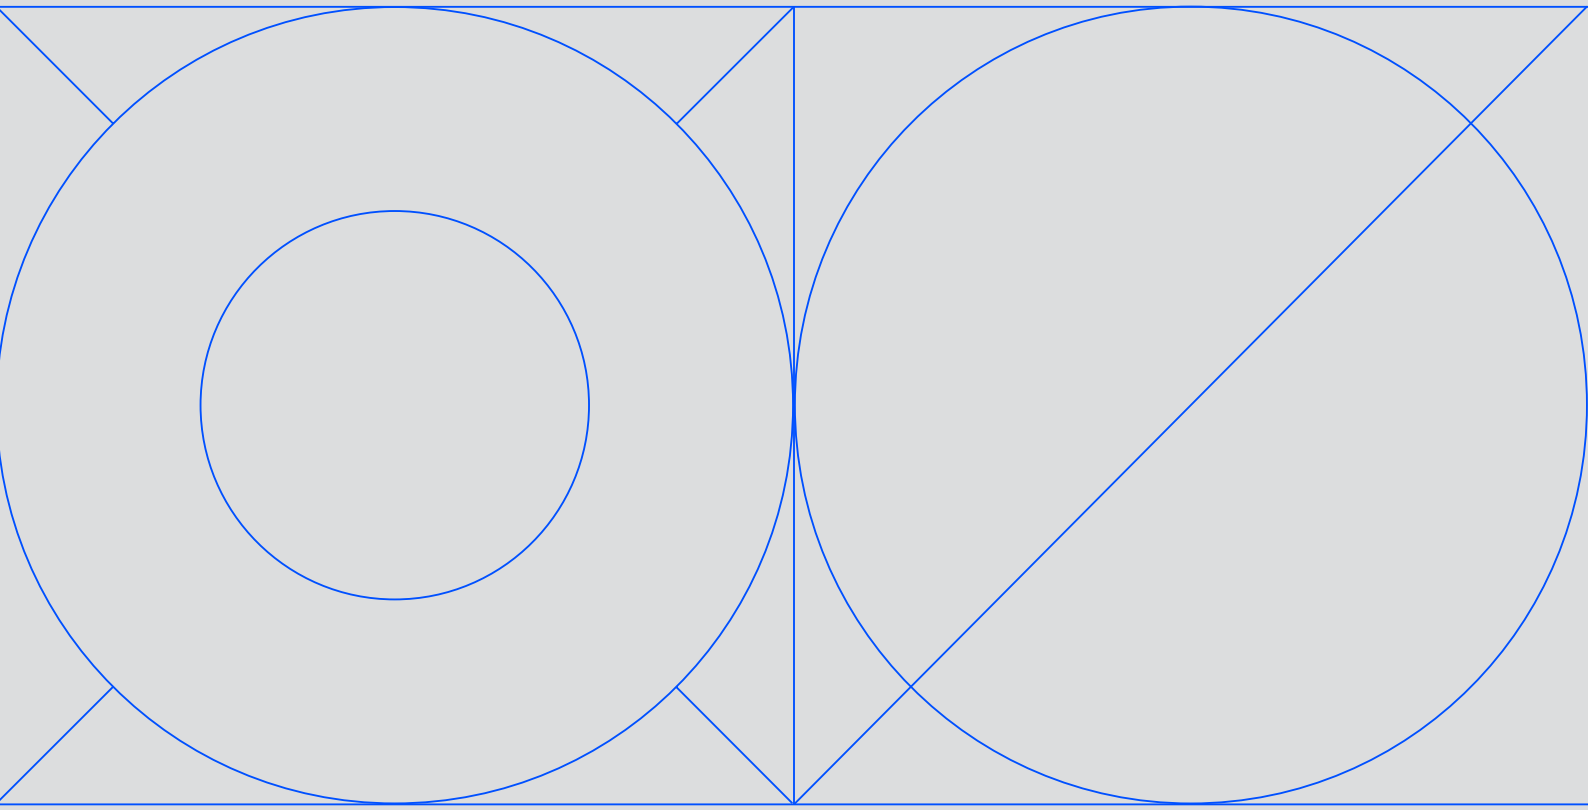

Spotlights / Ceilings
Projecteurs / Plafonniers

Iris Ceiling
298



Iris Spotlight
298

Leco
303



Luno Slim
304



Luno Surface
308



Ges
310



Play Deco
311

Exit
312



Multidir EVO
314



Atom Hide
326



Atom Surface
320



Bento Surface
335



Bento IP
338



Kiva
340



Iris

Designed by Artec Studio

+ Iris

The Iris collection features ceiling lights and spotlights, making it an ideal solution for projects requiring an extensive and quality colour range, such as art galleries or similar.
Se déclinant sous forme de plafonniers et de projecteurs, Iris est une solution idéale pour les projets qui nécessitent une gamme chromatique étendue et de qualité, notamment les galeries d'art ou espaces similaires.

Honeycomb panel accessory. Improves visual comfort and redefines the outlet angle.
Accessoire nid d'abeille. Augmente le confort visuel et accentue l'angle de sortie.

Accessories to sculpt the light
Accessoires qui façonnent la lumière

Iris can be installed with accessories for various purposes, such as accentuating the beam to focus on precise objects.
Iris permet l'installation d'accessoires aux usages variés, comme accentuer le faisceau pour se concentrer sur des objets précis.

Six'n'Five offices project Barcelona. **Iris** has a CRI90 colour rendering index that respects and enhances the colours of items on display. Photography: Enric Badrinas.
Projet bureaux Six'n'Five à Barcelone. **Iris** offre un indice de rendu des couleurs (IRC) de 90 qui respecte les couleurs des objets exposés, les mettant en valeur. Photographie : Enric Badrinas.

Iris
Ceiling

BODY MAT		50000h	2
AL		L80 B20	MacAdam

Iris Ceiling

NEW	IP	LED	DRIVER
	23		

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AV17-P6V9U10S60**

Model	W	K / Cri / Real lm	Shade	Optics	Source	Finishes*
AV17 - Ceiling Surface IP23	**P6** 6.3W	**V9** 2700K / CRI90 / 533 lm **W9** 3000K / CRI90 / 268 lm **X9** 4000K / CRI90 / 707 lm	**U** Hoop **V** Visual Comfort **X** Cone **Y** Glass **Z** Pipe	**1** 15° **2** 35° **3** 50°	**OS** ON-OFF 220-240V **DS** DALI-2 110-277V	**60** **L7** **03** **04** **09** **P7**
	12 12.5W	**V9** 2700K / CRI90 / 1183 lm **W9** 3000K / CRI90 / 555 lm **X9** 4000K / CRI90 / 1477 lm				
AV27 - Ceiling Surface Big IP23	**18** 18.1W	**V9** 2700K / CRI90 / 1592 lm **W9** 3000K / CRI90 / 761 lm **X9** 4000K / CRI90 / 2037 lm				

*Consult the combinations of finishes through the online configurator iris-ledsc4.com
*Consultez les combinaisons de finitions à travers le configurateur en ligne iris-ledsc4.com

Iris
Spotlight Surface

BODY MAT		50000h	2
AL		L80 B20	MacAdam

Iris Spotlight Surface

IP	NEW			
23		90°	LED	DRIVER

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AV13-P6V9U10S60**

Model	W	K / Cri / Real lm	Shade	Optics	Source	Finishes
AV13 - Spotlight Surface IP23 	**P6** 6.3W	**V9** 2700K / CRI90 / 533 lm **W9** 3000K / CRI90 / 268 lm **X9** 4000K / CRI90 / 707 lm	**U** Hoop	**1** 15° **2** 35° **3** 50°	**OS** ON-OFF 220-240V **DS** (SC) DALI-2 110-277V	**60** **L7** **03** **04** **09** **P7**
	12 12.5W	**V9** 2700K / CRI90 / 1183 lm **W9** 3000K / CRI90 / 555 lm **X9** 4000K / CRI90 / 1477 lm	**V** Visual Comfort			
AV28 - Spotlight Surface Big IP23 	**18** 18.1W	**V9** 2700K / CRI90 / 1592 lm **W9** 3000K / CRI90 / 761 lm **X9** 4000K / CRI90 / 2037 lm	**X** Cone **Y** Glass **Z** Pipe			

*Consult the combinations of finishes through the online configurator iris-ledsc4.com
*Consultez les combinaisons de finitions à travers le configurateur en ligne iris-ledsc4.com

			Iris Plafón Superfície	Iris Plafón Superfície Grande
Lens accessories **Accessoires optiques**				
	Elliptical diffuser (5u.) Diffuseur elliptique (5 u.)		**71-5167-00-00**	**71-5167-00-00**
	Square diffuser (5u.) Diffuseur carré (5 u.)		**71-5658-00-00**	**71-5658-00-00**
	Halo fader (5u.) Diffuseur de halo (5 u.)		**71-6099-00-00**	**71-6099-00-00**
	Honeycomb panel (5u.) Grille en nid d'abeille (5 u.)	60 ●	**71-5166-60-00**	**71-5166-60-00**
	Screen (5u.) Diffuseur (5 u.)	60 ●	**71-7895-60-00**	**71-7895-60-00**

			Iris Proyector Superfície	Iris Proyector Superfície Grande
Lens accessories **Accessoires optiques**				
	Elliptical diffuser (5u.) Diffuseur elliptique (5 u.)		**71-5167-00-00**	**71-5167-00-00**
	Square diffuser (5u.) Diffuseur carré (5 u.)		**71-5658-00-00**	**71-5658-00-00**
	Halo fader (5u.) Diffuseur de halo (5 u.)		**71-6099-00-00**	**71-6099-00-00**
	Honeycomb panel (5u.) Grille en nid d'abeille (5 u.)	60 ●	**71-5166-60-00**	**71-5166-60-00**
	Screen (5u.) Diffuseur (5 u.)	60 ●	**71-7895-60-00**	**71-7895-60-00**

Leco

Ceiling light that can be used in standard or emergency format

Plafonnier pouvant être utilisé dans sa forme standard ou de sécurité

Leco
Standard

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
PC	PC		L80 B20	MacAdam

IP	IK	LOW		
44	10	FLICKER		

14



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
4000	80	10	911	**15-A003**	**- 14**	**- OU**	ON-OFF 220-240V

Leco emergency
ⓘ P.000

Luno Slim Surface

Skylight effect
Effet de lucarne

Luno Slim blends seamlessly into the space thanks to its curved profile, delivering high-quality light that creates a skylight effect.
Luno Slim se fond dans l'espace de manière subtile grâce à son profil incurvé, offrant un éclairage de qualité qui évoque l'effet d'une lucarne.

Two finishes and four sizes to adapt to all projects
Deux finitions et quatre tailles pour s'adapter à tous les projets

UGR<19.
UGR<19.

Efficiency up to 121 Lm/W
Efficacité jusqu'à 121 Lm/W

High efficiency micro-prismatic diffuser.
Diffuseur microprismatique à haute efficacité.

Luno Slim
Surface

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

Luno Slim Surface Small

NEW | IP 20 | UGR <19 | LED | DRIVER

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AR11-27W9MPDS14**

Model	W	K / CRI/ Real lm	Optics	Source	Finishes
AR11 -	**27** 27.8W	**W9** 3000K / CRI90 / 3037 lm **X9** 4000K / CRI90 / 3158 lm	**MP** Microprisma	**DS** ON-OFF & DALI-2 220-240V	**14** ○ **60** ●



Luno Slim Surface Medium

NEW | IP 20 | UGR <19 | LED | DRIVER

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AR12-37W9MPDS14**

Model	W	K / CRI/ Real lm	Optics	Source	Finishes
AR12 -	**37** 37.8W	**W9** 3000K / CRI90 / 3956 lm **X9** 4000K / CRI90 / 4114 lm	**MP** Microprisma	**DS** ON-OFF & DALI-2 220-240V	**14** ○ **60** ●



Luno Slim Surface Large

IP 20 | NEW | UGR <16 | LED | DRIVER

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AR13-72W9MPDS14**

Model	W	K / CRI/ Real lm	Optics	Source	Finishes
AR13 -	**72** 71.3W	**W9** 3000K / CRI90 / 6917 lm **X9** 4000K / CRI90 / 7194 lm	**MP** Microprisma	**DS** ON-OFF & DALI-2 220-240V	**14** ○ **60** ●

Luno Slim Surface Extra Large

NEW | IP 20 | UGR <16 | LED | DRIVER

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AR14-CPW9MPDS14**

Model	W	K / CRI/ Real lm	Optics	Source	Finishes
AR14 -	**CP** 108.2W	**W9** 3000K / CRI90 / 9863 lm **X9** 4000K / CRI90 / 10257 lm	**MP** Microprisma	**DS** ON-OFF & DALI-2 220-240V	**14** ○ **60** ●



Luno Surface

BODY MAT	DIF MAT		3
AL	PMMA		MacAdam

Lighting for large spaces
Éclairage pour les grands espaces

Luno is a collection with a cylindrical shape and pure lines. There are different sizes and installation versions available, which equate to multiple possibilities in terms of lighting in large spaces, such as auditoriums, conference rooms, restaurants and hotel lobbies.

Luno est une collection de forme cylindrique aux lignes épurées. Il existe différentes versions et tailles d'installation, ce qui se traduit par une multitude de possibilités pour éclairer de vastes espaces tels que des auditoriums, salles de conférence, restaurants ou halls d'hôtel.

Luno Surface Ø400

IP	UGR	50000h	WELL	LED	DRIVER
20	<22	L80 B20			

14 60 DL*



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
3000	80	27.5	2389	**15-5922**	**DL - 14 - 60**	**OU RU**	ON-OFF 100-240V 1-10V 100-240V
4000	80	27.5	2389	**15-5923**	**DL - 14 - 60**	**OU RU**	ON-OFF 100-240V 1-10V 100-240V

Luno Surface Ø1200

IP	50000h	WELL	LED	DRIVER
20	L80 B20			

14 60 DL*

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
3000	80	161.3	15065	**15-5928**	**DL - 14 - 60**	**OU RU**	ON-OFF 100-240V 0-10V 100-240V
4000	80	161.3	15065	**15-5929**	**DL - 14 - 60**	**OU RU**	ON-OFF 100-240V 0-10V 100-240V

Controllers
Contrôleurs

P. 1166

CASAMBI
IP20

71-5961-00-00

Luno Surface
Low UGR Microprismatic

BODY MAT	DIF MAT		3
AL	PMMA		MacAdam

Luno Surface Low UGR Microprismatic Ø400

IP	LOW	WELL	LED	DRIVER	
23	FLICKER				

14 60



LED							
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**			
3000	80	27.5	2045	**15-7806**	- **14 60**	- **DS**	DALI 220-240V
4000	80	27.5	2045	**15-7807**	- **14 60**	- **DS**	DALI 220-240V
TW 2700-6500	90	28	1584	**15-7810**	- **14 60**	- **TW**	DALI DT8 220-240V

Luno Surface Low UGR Microprismatic Ø600

IP	UGR	50000h	SWITCH CCT	LED	DRIVER	
23	<19	L80 B20	2700-6500			

14 60



LED							
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**			
3000	80	59	4380	**15-7808**	- **14 60**	- **DS**	1-10V/PUSH/DALI 220-240V
4000	80	59	4380	**15-7809**	- **14 60**	- **DS**	1-10V/PUSH/DALI 220-240V
TW 2700-6500	90	51.7	4432	**15-7811**	- **14 60**	- **TW**	DALI DT8 220-240V

Controllers
Contrôleurs

P. 1166

CASAMBI
IP20

71-5961-00-00

Ges

Essential

BODY MAT
PLSTER

Collection made from plaster, perfect for general indoor lighting where full integration with the space is sought

Fabriquée en plâtre, cette collection est idéale pour l'éclairage général d'intérieurs avec intégration totale dans l'espace

Ges Surfaced Round

IP
23

14



GU10	
W	**Code**
Max. 8	**15-5946 - 14 - 00**

Play Deco

Designed by LedsC4 Architectural

Essential

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam

Efficiency and comfort
Efficacité et confort

All the technical features of the Play collection in a Surface version, ideal for projects requiring superior efficiency and comfort.
Toutes les prestations techniques de la collection Play en une version Surface, idéale pour les projets qui exigent un plus d'efficacité et de confort.

Play Deco Spotlight

IP	NEW	LED	DRIVER
20			

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG69-P7V9S20UWG**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
AG69 - IP20 	**P7** 8.6W	**V9** 2700K / CRI90 / 521 lm **W9** 3000K / CRI90 / 637 lm **X9** 4000K / CRI90 / 642 lm	**S2** 14° **M2** 28° **F1** 49°	**OU** ON-OFF 100-240V/50-60Hz **DU** (SC) DALI-2 110-277V/50-60Hz **TS** PHASE CUT 220-240V/50-60Hz	**WG** **WH** **WL** **WM** **WN** **WR**
	13 14.4W	**V9** 2700K / CRI90 / 1070 lm **W9** 3000K / CRI90 / 1276 lm **X9** 4000K / CRI90 / 1344 lm	**S2** 19° **M2** 34° **F1** 45°	**TS** PHASE CUT 220-240V/50-60Hz	

Play Deco Surface

IP	UGR	LED	DRIVER
23	<19		

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG32-P7V9S20UWR**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
AG32 - Round / Fixed Rond / Fixe IP23 	**P7** 8.5W	**V9** 2700K / CRI90 / 521 lm **W9** 3000K / CRI90 / 637 lm **X9** 4000K / CRI90 / 642 lm	**S2** 14° **M2** 28° **F1** 49°	**OU** ON-OFF 100-240V **TS** PHASE CUT 220-240V **DU** (SC) DALI-2 110-240V	**WR** **WG** **WH** **WL** **WM** **WN**
	13 14.3W	**V9** 2700K / CRI90 / 1070 lm **W9** 3000K / CRI90 / 1276 lm **X9** 4000K / CRI90 / 1344 lm	**S2** 19° **M2** 34° **F1** 45°	**OU** ON-OFF 100-240V **TS** PHASE CUT 220-240V **DU** (SC) DALI-2 110-240V	

Drivers
Drivers

P. 1166

CASAMBI
IP20

71-A260-00-00

Exit

High visual comfort with a UGR > 19
Grand confort visuel avec UGR > 19

A cylindrical ceiling light with internal technology designed to offer high colour rendering in spaces and products with a CRI80-CRI90, along with minimal glare and high visual comfort thanks to a UGR<19.

Plafonnier cylindrique dont la technologie intérieure est conçue pour offrir un haut rendu de couleurs des espaces et des produits grâce à un IRC 80/90, un éblouissement minimum et un confort visuel élevé grâce à un UGR < 19.

Exit

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2
AL	PC	L80 B20	MacAdam

IP	UGR
23	<19

14 60



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	80	26.9	2284	38°	**90-3208**	-	**14 60**	- **OU DU**	ON-OFF 100-240V DALI-2 100-240V
3000	80	37.4	2646	38°	**90-3210**	-	**14 60**	- **OU**	ON-OFF 100-240V
3000	90	26.9	1728	38°	**90-3529**	-	**14 60**	- **OU DU**	ON-OFF 100-240V DALI-2 100-240V
3000	90	37.4	2347	38°	**90-3530**	-	**14 60**	- **OU**	ON-OFF 100-240V
4000	80	26.9	2284	38°	**90-3209**	-	**14 60**	- **OU DU**	ON-OFF 100-240V DALI-2 100-240V
4000	80	37.4	2646	38°	**90-3211**	-	**14 60**	- **OU**	ON-OFF 100-240V

Controllers
Contrôleurs

P. 1166

CASAMBI
IP20 — **71-5961-00-00**

Fixing accessories
Accessoires de fixation

Suspension kit
Kit de suspension

14 ○ — **71-3223-14-00**

60 ● — **71-3223-60-00**

Connection accessories
Accessoires de connexion

Track connector
Connecteur de rail

60 ● — **71-3531-60-00**

Multidir Evo Surface

Surface-mounted cardan-type collection. Ideal for retail applications, both the single and double versions have a mechanical rotation system that allows the light to be directed to any point and are available with a black interior in all versions for greater integration and comfort.

Collecteur de type cardan monté en surface. Idéales pour les applications de vente au détail, les versions simple et double sont dotées d'un système de rotation mécanique qui permet de diriger la lumière vers n'importe quel point et sont disponibles avec un intérieur noir dans toutes les versions pour une meilleure intégration et un plus grand confort.

Multidir Small Single Ceiling

IP 54 | 40°

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AU16-P8V9S30S60**

Model	W	K / CRI/ Real lm	Optics	Source	Finishes
○ ● ● 14 60 N3	**P8** 7.6W	**V9** 2700K / CRI90 / 863 lm	**S3** 17°	**OS**	ON-OFF 220-240V	**60** ●
 		**W9** 3000K / CRI90 / 860 lm	**M3** 24°	**DS**	DALI-2 110-277V	**14** ○
		X9 4000K / CRI90 / 854 lm	**F1** 64°	**BB**	30V/max.250mA	**34** ●
	11 11.7W	**V9** 2700K / CRI90 / 1087 lm	**S3** 18°	**OU**	ON-OFF 100-277V	
		W9 3000K / CRI90 / 1144 lm	**M3** 25°	**DS**	DALI-2 110-277V	
		X9 4000K / CRI90 / 1141 lm	**F1** 64°	**XB** (S)	CASAMBI 220-240V	
				BB	30V/max.350mA	
	AA GU10	**G1**	**NA**	**BU**	100-240Vc	

Multidir Small Double Ceiling

IP 54 | 40°

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AU16-P8V9S30S60**

Model	W	K / CRI/ Real lm	Optics	Source	Finishes
AU16 - Single Surface Simple Surface Monocorps Surface ○ ● ● 14 60 N3	**P8** 2 x 7.6W (15.2W)	**V9** 2700K / CRI90 / 1739 lm	**S3** 17°	**OS**	ON-OFF 220-240V	**60** ●
 		**W9** 3000K / CRI90 / 1721 lm	**M3** 24°	**DS**	DALI-2 110-277V	**14** ○
		X9 4000K / CRI90 / 1708 lm	**F1** 64°	**BB**	30V/max.250mA	**34** ●
	11 2 x 11.7W (23.4W)	**V9** 2700K / CRI90 / 2288 lm	**S3** 18°	**OU**	ON-OFF 100-277V	
		W9 3000K / CRI90 / 2282 lm	**M3** 25°	**DS**	DALI-2 110-277V	
		X9 4000K / CRI90 / 2282 lm	**F1** 64°	**XB** (S)	CASAMBI 220-240V	
				BB	30V/max.350mA	
	AA 2 x GU10	**G1**	**NA**	**BU**	100-240V	

*The luminous flux indicated corresponds to the central angle
Le flux lumineux indiqué correspond à l'angle au centre

Multidir Big
Single Ceiling

IP	
54	40°

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AU22-18V9S30U60**

Model	W	K / CRI/ Real lm	Optics	Source	Finishes
AU22 - 14 60 N3 Single / Surface Monopoint / Surface	**18** 18.2W	**V9** 2700K / CRI90 / 1993 lm	**S3** 15°	**OU** ON-OFF 100-240V	**60** **14** **34**
		W9 3000K / CRI90 / 1971 lm	**M3** 23°	**DS** DALI-2 110-277V	
		X9 4000K / CRI90 / 2011 lm	**F1** 63°	**XB** CASAMBI 220-240V	
				BB 33V/max.500mA	
	25 25.4W	**V9** 2700K / CRI90 / 2715 lm	**S3** 14°	**OU** ON-OFF 100-240V	
		W9 3000K / CRI90 / 2735 lm	**M3** 23°	**DS** DALI-2 110-277V	
		X9 4000K / CRI90 / 2696 lm	**F1** 63°	**XB** CASAMBI 220-240V	
				BB 33V/max.700mA	
	33 33.3W	**V9** 2700K / CRI90 / 3409 lm	**S3** 14°	**OS** ON-OFF 220-240V	
		W9 3000K / CRI90 / 3439 lm	**M3** 23°	**DS** DALI-2 110-277V	
		X9 4000K / CRI90 / 3375 lm	**F1** 63°	**XB** CASAMBI 220-240V	
				BB 33V/max.900mA	
	39 37.5W	**V9** 2700K / CRI90 / 3891 lm	**S3** 15°	**OU** ON-OFF 100-240V	
		W9 3000K / CRI90 / 3968 lm	**M3** 23°	**DS** DALI-2/PUSH 220-240V	
		X9 4000K / CRI90 / 3878 lm	**F1** 63°	**XB** CASAMBI 220-240V	
				BB 33V/max.1050mA	
	AA GU10	**G1**	**NA**	**BU** 100-240V	





*The luminous flux indicated corresponds to the central angle
Le flux lumineux indiqué correspond à l'angle au centre

Multidir Big
Double Ceiling

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2	IP	
AL	PC	L80 B20	MacAdam	54	40°

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AU23-18V9S30U60**

Model	W	K / CRI/ Real lm	Optics	Source	Finishes
AU23 - ○ ● ● 14 60 N3 Twin / Surface Bipoint / Surface	**18** 2 x 18.2W (36.4W)	**V9** 2700K / CRI90 / 4017 lm **W9** 3000K / CRI90 / 3943 lm **X9** 4000K / CRI90 / 4022 lm	**S3** 15° **M3** 23° **F1** 63°	**OU** ON-OFF 100-240V **DS** DALI-2 110-277V **XB** CASAMBI 220-240V **BB** 33V/max.500mA	**60** ● **14** ○ **34** ●
	25 2 x 25.4W (50.8W)	**V9** 2700K / CRI90 / 5469 lm **W9** 3000K / CRI90 / 5470 lm **X9** 4000K / CRI90 / 5391 lm	**S3** 14° **M3** 23° **F1** 63°	**OU** ON-OFF 100-240V **DS** DALI-2 110-277V **XB** CASAMBI 220-240V **BB** 33V/max.700mA	
	33 2 x 33.3W (66.6W)	**V9** 2700K / CRI90 / 6867 lm **W9** 3000K / CRI90 / 6877 lm **X9** 4000K / CRI90 / 6750 lm	**S3** 14° **M3** 23° **F1** 63°	**OS** ON-OFF 220-240V **DS** DALI-2 110-277V **XB** CASAMBI 220-240V **BB** 33V/max.900mA	
	39 2 x 37.5W (75W)	**V9** 2700K / CRI90 / 7838 lm **W9** 3000K / CRI90 / 7936 lm **X9** 4000K / CRI90 / 7756 lm	**S3** 15° **M3** 23° **F1** 63°	**OU** ON-OFF 100-240V **DS** DALI-2/PUSH 220-240V **XB** CASAMBI 220-240V **BB** 33V/max.1050mA	
	AA 2 x GU10	**G1**	**NA**	**BU** 100-240V	





*The luminous flux indicated corresponds to the central angle
Le flux lumineux indiqué correspond à l'angle au centre

			Multidir Small Single Ceiling 8W	Multidir Small Single Ceiling 11W	Multidir Small Single Ceiling GU10	Multidir Small Double Ceiling
Drivers Drivers						P. 1166
	ON-OFF IP20		-	**71-6652-00-00**	-	**71-3542-00-00**
	PHASE CUT 240V IP20		-	**71-A297-00-00**	-	-
	1-10V PUSH IP20		-	**71-7710-00-00**	-	**71-4708-00-00**
	1-10V DALI2 PUSH IP20		-	-	-	**71-4706-00-00**
	DALI2 IP20		**71-B407-00-00**	**71-B407-00-00**	-	-
	CASAMBI IP20		-	**71-A260-00-00**	-	-
Lens accessories Accessoires optiques						
	Honeycomb panel (5u.) Grille en nid d'abeille (5 u.)	60 ●	**71-A854-60-00**	**71-A854-60-00**	**71-A854-60-00**	**71-A854-60-00**

			Multidir Small Double Ceiling GU10	Multidir Big Single Ceiling 18W	Multidir Big Single Ceiling 25W	Multidir Big Single Ceiling 33W
Drivers Drivers						P. 1166
	ON-OFF IP20		-	**71-6142-00-00**	**71-6653-00-00**	**71-3542-00-00**
	PHASE CUT 240V IP20		-	**71-4898-00-00**	**71-A299-00-00**	-
	1-10V PUSH IP20		-	**71-7710-00-00**	**71-4708-00-00**	**71-4708-00-00**
	1-10V DALI2 PUSH IP20		-	-	-	-
	DALI2 IP20		-	**71-B407-00-00**	**71-A192-00-00**	**71-A303-00-00**
	CASAMBI IP20		-	**71-A260-00-00**	**71-A260-00-00**	**71-A260-00-00**
Lens accessories Accessoires optiques						
	Honeycomb panel (5u.) Grille en nid d'abeille (5 u.)	60 ●	**71-A854-60-00**	**71-A855-60-00**	**71-A855-60-00**	**71-A855-60-00**

			Multidir Big Single Ceiling 39W	Multidir Big Single Ceiling GU10	Multidir Big Double Ceiling	Multidir Big Double Ceiling GU10
Drivers Drivers						P. 1166
	ON-OFF IP20		**71-6661-00-00**	-	**71-3542-00-00**	-
	PHASE CUT 240V IP20		-	-	-	-
	1-10V PUSH IP20		**71-4708-00-00**	-	**71-4708-00-00**	-
	1-10V DALI2 PUSH IP20		-	-	**71-4706-00-00**	-
	DALI2 IP20		**71-A303-00-00**	-	-	-
	CASAMBI IP20		**71-A260-00-00**	-	-	-
Lens accessories Accessoires optiques						
	Honeycomb panel (5u.) Grille en nid d'abeille (5 u.)	60 ●	**71-A855-60-00**	**71-A855-60-00**	**71-A855-60-00**	**71-A855-60-00**

Atom Surface

Designed by LedsC4 Architectural

FAMILIA/**FAMILIA:** Spotlights: P.000. Low Voltage: P.000.

8° option for accent lighting and manual zoom

Option 8º pour éclairage d'accentuation et zoom manuel

High-efficiency LED

LED à haute efficacité

Atom
Surface

BODY MAT	50000h	2
AL	L80 B20	MacAdam

Atom Surface 52 120V

IP	DIF MAT								
20	PC		WELL	320°	90°	LED	DRIVER	120V

14 60 81 DN



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	90	7.5	361	24°	**15-6485**	-	**14 60 81 DN**	**- ML**	PHASE CUT 120V
3000	90	7.5	304	32°	**15-6486**				
3000	90	7.5	259	43°	**15-6487**				

Atom Surface 52

IP	DIF MAT						
20	PC		90°	320°	LED	DRIVER

14 60 81 DN



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	90	15	853	20°	**15-A065**	-	**14 60 81 DN**	**- TS**	PHASE CUT 220-240V
2700	90	15	928	34°	**15-A066**				
2700	90	15	778	45°	**15-A067**				
2700	90	10.5	428	8°	**15-A095**				
3000	90	15	854	20°	**15-A068**	-	**14 60 81 DN**	**- TS**	PHASE CUT 220-240V
3000	90	15	928	34°	**15-A069**				
3000	90	15	778	45°	**15-A070**				
3000	90	10.5	437	8°	**15-A096**				
4000	90	15	981	20°	**15-A071**	-	**14 60 81 DN**	**- TS**	PHASE CUT 220-240V
4000	90	15	1067	34°	**15-A072**				
4000	90	15	895	45°	**15-A073**				
4000	90	10.5	459	8°	**15-A097**				

Atom Surface 52 Zoom

IP	DIF MAT	LOW					
20	PC	FLICKER		90°	320°	LED	DRIVER

14 60



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	90	15	518	Zoom 16° - 47°	**15-A098**	-	**14 60**	**- TS**	PHASE CUT 220-240V
3000	90	15	551	Zoom 16° - 47°	**15-A099**	-	**14 60**	**- TS**	PHASE CUT 220-240V
4000	90	15	577	Zoom 16° - 47°	**15-A100**	-	**14 60**	**- TS**	PHASE CUT 220-240V

Atom Surface 75 36V

IP 20 | WELL | 90° | 320° | LED | DRIVER

14 60



LED — max.700mA 36V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code				
2700	90	24	2367	23°	**15-7305**				
2700	90	24	2291	31°	**15-7306**	-	**14 60**	-	**00**
2700	90	24	2355	39°	**15-7307**				
3000	90	24	2367	23°	**15-7308**				
3000	90	24	2291	31°	**15-7309**	-	**14 60**	-	**00**
3000	90	24	2355	39°	**15-7310**				
4000	90	24	2722	23°	**15-A024**				
4000	90	24	2635	31°	**15-A025**	-	**14 60**	-	**00**
4000	90	24	2708	39°	**15-A026**				

Atom Surface 75 120V

IP 20 | WELL | 90° | 320° | LED | DRIVER | 120V

14 60



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	90	14.3	1005	22°	**15-6282**				
3000	90	14.3	861	31°	**15-6283**	-	**14 60**	- **ML**	ON-OFF 120V
3000	90	14.3	668	39°	**15-6284**				

Atom Surface 75

IP 20 | DIF MAT PC | 320° | 90° | LED | DRIVER

14 60



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	90	28	2404	23°	**15-A083**				
2700	90	28	1991	31°	**15-A084**	-	**14 60**	- **DU**	DALI-2 120-240V
2700	90	28	1567	39°	**15-A085**				
3000	90	28	2404	23°	**15-A086**				
3000	90	28	1991	31°	**15-A087**	-	**14 60**	- **DU**	DALI-2 120-240V
3000	90	28	1567	39°	**15-A088**				
4000	90	28	2765	23°	**15-A080**				
4000	90	28	2290	31°	**15-A081**	-	**14 60**	- **DU**	DALI-2 120-240V
4000	90	28	1802	39°	**15-A082**				

Atom Surface 75 36V Zoom

IP 20 | WELL | 320° | 90° | LED | DRIVER

14 60



LED — max.350mA 36V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	90	13.5	1634	Zoom 16° - 47°	**15-A018 - 14 60 - 00**
3000	90	13.5	1667	Zoom 16° - 47°	**15-A019 - 14 60 - 00**
4000	90	13.5	1751	Zoom 16° - 47°	**15-A020 - 14 60 - 00**

Atom Surface 75 Zoom

IP 20 | DIF MAT PC | 320° | 90° | LED | DRIVER

14 60



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	90	16	1634	Zoom 16° - 47°	**15-A092 - 14 60 - DU**	DALI-2 120-240V
3000	90	16	1667	Zoom 16° - 47°	**15-A093 - 14 60 - DU**	DALI-2 120-240V
4000	90	16	1751	Zoom 16° - 47°	**15-A094 - 14 60 - DU**	DALI-2 120-240V

			Atom Surface 52	Atom Surface 52 Zoom	Atom Surface 52 120V	Atom Surface 75
Drivers **Drivers**						P. 1166
	ON-OFF IP20		-	-	-	-
	PHASE CUT 240V IP20		-	-	-	-
	1-10V PUSH IP20		-	-	-	-
	DALI2 IP20		-	-	-	-
	DALI2 PUSH IP20		-	-	-	-
	CASAMBI IP20		-	-	-	-
Lens accessories **Accessoires optiques**						
	Elliptical diffuser (5u.) Diffuseur elliptique (5 u.)		**71-6274-00-00**	**71-6274-00-00**	**71-6274-00-00**	**71-6280-00-00**
	Halo fader (5u.) Diffuseur de halo (5 u.)		**71-6275-00-00**	**71-6275-00-00**	**71-6275-00-00**	**71-6281-00-00**
	Visual comfort (1u.) Confort visuel (1 u.)	14 ○	-	-	-	**71-6282-14-00**
		60 ●	**71-6276-60-00**	**71-6276-60-00**	**71-6276-60-00**	**71-6282-60-00**
	Honeycomb panel (5u.) Grille en nid d'abeille (5 u.)	60 ●	**71-6273-60-00**	**71-6273-60-00**	**71-6273-60-00**	**71-6279-60-00**
	Visor Visière	60 ●	**71-6277-60-00**	**71-6277-60-00**	**71-6277-60-00**	**71-6283-60-00**
	Front ring Anneau frontal	14 ○	**71-6436-14-00**	**71-6436-14-00**	**71-6436-14-00**	**71-6437-14-00**
		23 ●	**71-6436-23-00**	**71-6436-23-00**	**71-6436-23-00**	**71-6437-23-00**

			Atom Surface 75 Zoom	Atom Surface 75 36V	Atom Surface 75 36V Zoom	Atom Surface 75 120V
Drivers Drivers						P. 1166
	ON-OFF IP20		-	**71-6653-00-00** Min.1 - Max.1	**71-6652-00-00** Min.1 - Max.1	-
	PHASE CUT 240V IP20		-	**71-A299-00-00** Min.1 - Max.1	**71-A297-00-00** Min.1 - Max.1	-
	1-10V PUSH IP20		-	**71-4708-00-00** Min.1 - Max.2	**71-7710-00-00** Min.1 - Max.1	-
	DALI2 IP20		-	-	**71-B407-00-00**	-
	DALI2 PUSH IP20		-	**71-A192-00-00** Min.1 - Max.1	-	-
	CASAMBI IP20		-	**71-A260-00-00** Min.1 - Max.1	**71-A260-00-00** Min.1 - Max.1	-
Lens accessories Accessoires optiques						
	Elliptical diffuser (5u.) Diffuseur elliptique (5 u.)		**71-6280-00-00**	**71-6280-00-00**	**71-6280-00-00**	**71-6280-00-00**
	Halo fader (5u.) Diffuseur de halo (5 u.)		**71-6281-00-00**	**71-6281-00-00**	**71-6281-00-00**	**71-6281-00-00**
	Visual comfort (1u.) Confort visuel (1 u.)	14 ○	**71-6282-14-00**	**71-6282-14-00**	**71-6282-14-00**	**71-6282-14-00**
		60 ●	**71-6282-60-00**	**71-6282-60-00**	**71-6282-60-00**	**71-6282-60-00**
	Honeycomb panel (5u.) Grille en nid d'abeille (5 u.)	60 ●	**71-6279-60-00**	**71-6279-60-00**	**71-6279-60-00**	**71-6279-60-00**
	Visor Visière	60 ●	**71-6283-60-00**	**71-6283-60-00**	**71-6283-60-00**	**71-6283-60-00**
	Front ring Anneau frontal	14 ○	**71-6437-14-00**	**71-6437-14-00**	**71-6437-14-00**	**71-6437-14-00**
		23 ●	**71-6437-23-00**	**71-6437-23-00**	**71-6437-23-00**	**71-6437-23-00**

Atom Hide

Designed by LedsC4 Architectural

FAMILIA/**FAMILIA:** Spotlights: P.000. Low Voltage: P.000.

In-out spotlight available in three different sizes to adapt to the space with ease

Projecteur in-out qui se décline en trois tailles différentes pour s'adapter facilement à l'espace.

Switch from downlight to spotlight in a single step

Passe du mode downlight à projecteur en une seule étape

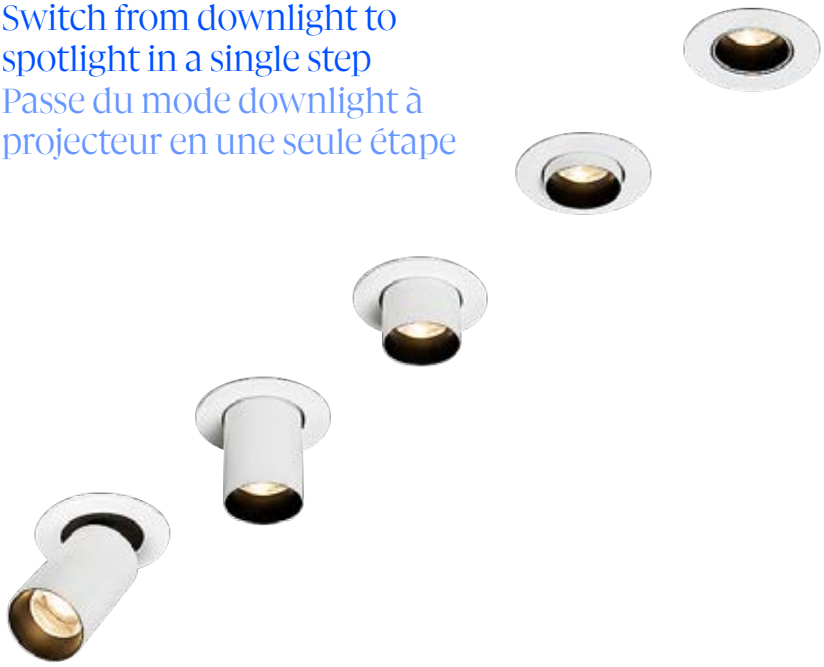

Atom
Hide

BODY MAT	50000h	2
AL	L80 B20	MacAdam

Atom Hide 32

IP 20 | WELL | 320° | 90° | LED | DRIVER | (SC)

14 60



48 0-18 mm

LED — max.350mA 9V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code		
2700	90	3.1	269	37°	**90-8013**	- **14 60**	- **00**
3000	90	3.1	269	37°	**90-8014**	- **14 60**	- **00**

Atom Hide 52 36V/350mA

IP 20 | WELL | 90° | 320° | LED | DRIVER

14 60 81 DN



80 0-20 mm

LED — max.350mA 36V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code		
2700	90	12.1	1106	20°	**90-7273**	- **14 60 81 DN**	- **00**
2700	90	12.1	1230	34°	**90-7274**		
2700	90	12.1	1234	45°	**90-7275**		
3000	90	12.1	1106	20°	**90-7276**	- **14 60 81 DN**	- **00**
3000	90	12.1	1230	34°	**90-7277**		
3000	90	12.1	1234	45°	**90-7278**		
4000	90	12.1	1271	20°	**90-A003**	- **14 60 81 DN**	- **00**
4000	90	12.1	1414	34°	**90-A004**		
4000	90	12.1	1418	45°	**90-A005**		

Atom Hide 52 12V/700mA

IP 20 | WELL | 90° | 320° | LED | DRIVER

14 60 81 DN



80 0-20 mm

LED — max.700mA 12V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	90	8.2	428	8°	**90-A021 - 14 60 81 DN - 00**
3000	90	8.2	437	8°	**90-A038 - 14 60 81 DN - 00**
4000	90	8.2	459	8°	**90-A039 - 14 60 81 DN - 00**

Atom Hide 52 36V/350mA Zoom

IP 23 | WELL | 90° | 320° | LED | DRIVER

14 60



LED — max.350mA 36V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	90	12.7	518	Zoom 16°-47°	**90-A060 - 14 60 - 00**
3000	90	12.7	551	Zoom 16°-47°	**90-A061 - 14 60 - 00**
4000	90	12.7	577	Zoom 16°-47°	**90-A062 - 14 60 - 00**

Atom Hide 78

IP 20 | WELL | 320° | 90°

14 60



110 0-18 mm

LED					max.700mA 36V
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**
2700	90	24	2367	23°	**90-8007** - **14 60** - **00**
2700	90	24	2291	31°	**90-8008**
2700	90	24	2355	39°	**90-8009**
3000	90	24	2367	23°	**90-8010**
3000	90	24	2291	31°	**90-8011** - **14 60** - **00**
3000	90	24	2355	39°	**90-8012**
4000	90	24	2722	23°	**90-A009**
4000	90	24	2635	31°	**90-A010** - **14 60** - **00**
4000	90	24	2708	39°	**90-A011**

Atom Hide 78 Zoom

IP 20 | WELL | 90° | 320°

14 60



110 0-20 mm

LED					max.350mA 36V
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**
2700	90	13.5	1634	Zoom 16°-47°	**90-A040** - **14 60** - **00**
3000	90	13.5	1667	Zoom 16°-47°	**90-A019** - **14 60** - **00**
4000	90	13.5	1751	Zoom 16°-47°	**90-A041** - **14 60** - **00**

			Atom Hide 32	Atom Hide 52 12V/700mA	Atom Hide 52 36V/350mA
Drivers **Drivers**					P. 1166
	ON-OFF IP20		**71-3542-00-00** Min.1 - Max.8	**71-B232-00-00** Min.1 - Max.1	**71-6652-00-00** Min.1 - Max.1
	PHASE CUT 240V IP20		**71-4898-00-00** Min.1 - Max.5	**71-7663-00-00** Min.1 - Max.1	**71-A297-00-00** Min.1 - Max.1
	1-10V PUSH IP20		**71-7710-00-00** Min.1 - Max.4	**71-7710-00-00** Min.1 - Max.2	**71-7710-00-00** Min.1 - Max.1
	DALI2 IP20		**71-6192-00-00** Min.1 - Max.4	**71-A190-00-00** Min.1 - Max.1	**71-B407-00-00**
	DALI D4i DALI2 IP20		-	-	-
	DALI2 PUSH IP20		-	-	**71-A191-00-00** Min.1 - Max.1
	CASAMBI IP20		**71-A260-00-00**	**71-A261-00-00** Min.1 - Max.3	**71-A260-00-00** Min.1 - Max.1
Lens accessories **Accessoires optiques**					
	Elliptical diffuser (5u.) Diffuseur elliptique (5 u.)		-	**71-6274-00-00**	**71-6274-00-00**
	Halo fader (5u.) Diffuseur de halo (5 u.)		-	**71-6275-00-00**	**71-6275-00-00**
	Visual comfort (1u.) Confort visuel (1 u.)	14 ○	-	**71-6276-14-00**	**71-6276-14-00**
		60 ●	-	**71-6276-60-00**	**71-6276-60-00**
	Honeycomb panel (5u.) Grille en nid d'abeille (5 u.)	60 ●	-	**71-6273-60-00**	**71-6273-60-00**
	Visor Visière	60 ●	-	**71-6277-60-00**	**71-6277-60-00**
	Front ring Anneau frontal	14 ○	-	**71-6436-14-00**	**71-6436-14-00**
		23 ●	-	**71-6436-23-00**	**71-6436-23-00**

			Atom Hide 52 36V/350mA Zoom	Atom Hide 78	Atom Hide 78 Zoom
Drivers Drivers					P. 1166
	ON-OFF IP20		**71-6652-00-00** Min.1 - Max.1	**71-6653-00-00** Min.1 - Max.1	**71-6652-00-00** Min.1 - Max.1
	PHASE CUT 240V IP20		**71-A297-00-00** Min.1 - Max.1	**71-A299-00-00** Min.1 - Max.1	**71-A297-00-00** Min.1 - Max.1
	1-10V PUSH IP20		**71-7710-00-00** Min.1 - Max.1	**71-4708-00-00** Min.1 - Max.2	**71-7710-00-00** Min.1 - Max.1
	DALI2 IP20		**71-B407-00-00**	**71-A192-00-00** Min.1 - Max.1	**71-B407-00-00**
	DALI D4i DALI2 IP20		-	**71-7737-00-00**	-
	DALI2 PUSH IP20		**71-A191-00-00** Min.1 - Max.1	-	**71-A191-00-00** Min.1 - Max.1
	CASAMBI IP20		**71-A260-00-00** Min.1 - Max.1	**71-A261-00-00**	**71-A260-00-00** Min.1 - Max.1
Lens accessories Accessoires optiques					
	Elliptical diffuser (5u.) Diffuseur elliptique (5 u.)		-	**71-6280-00-00**	**71-6280-00-00**
	Halo fader (5u.) Diffuseur de halo (5 u.)		-	**71-6281-00-00**	**71-6281-00-00**
	Visual comfort (1u.) Confort visuel (1 u.)	14 ○	-	**71-6282-14-00**	**71-6282-14-00**
		60 ●	-	**71-6282-60-00**	**71-6282-60-00**
	Honeycomb panel (5u.) Grille en nid d'abeille (5 u.)	60 ●	-	**71-6279-60-00**	**71-6279-60-00**
	Visor Visière	60 ●	-	**71-6283-60-00**	**71-6283-60-00**
	Front ring Anneau frontal	14 ○	-	**71-6437-14-00**	**71-6437-14-00**
		23 ●	-	**71-6437-23-00**	**71-6437-23-00**

Atom Recessed

Designed by LedsC4 Architectural

FAMILIA/**FAMILIA:** Spotlights: P.000. Low Voltage: P.000.

All the advantages of the Atom Collection in the new recessed format

Tous les avantages de la collection Atom dans la nouveauté encastrée

Atom
Recessed

BODY MAT	50000h	2
AL	L80 B20	MacAdam

Atom Recessed 30mm

IP	DIF MAT
20	PC

14 60 81 DN





48 0-18 mm

LED max.350mA 9V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
2700	90	3.1	269	37°	**35-A139**	- **14 60 81 DN** - **00**
3000	90	3.1	269	37°	**35-A140**	- **14 60 81 DN** - **00**

Atom Recessed 52mm

NEW	IP	DIF MAT
	20	PC

14 60 81 DN



65 0-20 mm

LED max.700mA 12V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
2700	90	8.2	428	8°	**35-A141**	**14**
2700	90	12.1	853	20°	**35-A142**	**60**
2700	90	12.1	928	34°	**35-A143**	**81**
2700	90	12.1	778	45°	**35-A144**	**DN**
3000	90	8.2	437	8°	**35-A146**	**14**
3000	90	12.1	853	20°	**35-A147**	**60**
3000	90	12.1	928	34°	**35-A148**	**81**
3000	90	12.1	778	45°	**35-A149**	**DN**
4000	90	8.2	459	8°	**35-A151**	**14**
4000	90	12.1	981	20°	**35-A152**	**60**
4000	90	12.1	1067	34°	**35-A153**	**81**
4000	90	12.1	895	45°	**35-A154**	**DN**

- **00**

Atom Recessed 52mm Zoom

IP	DIF MAT
20	PC

14 60



65 0-20 mm

LED max.350mA 36V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
2700	90	12.7	518	Zoom 16°-47°	**35-A145**	- **14 60** - **00**
3000	90	12.7	551	Zoom 16°-47°	**35-A150**	- **14 60** - **00**
4000	90	12.7	577	Zoom 16°-47°	**35-A155**	- **14 60** - **00**

			Atom Recessed 30mm	Atom Recessed 52mm
Drivers **Drivers**				P. 1166
	CASAMBI IP20		**71-A260-00-00**	**71-A260-00-00**
Lens accessories **Accessoires optiques**				
	Elliptical diffuser (5u.) Diffuseur elliptique (5 u.)		-	**71-6274-00-00**
	Halo fader (5u.) Diffuseur de halo (5 u.)		-	**71-6275-00-00**
	Visual comfort (1u.) Confort visuel (1 u.)	14 ○	-	**71-6276-14-00**
		60 ●	-	**71-6276-60-00**
	Honeycomb panel (5u.) Grille en nid d'abeille (5 u.)	60 ●	-	**71-6273-60-00**
	Visor Visière	60 ●	-	**71-6277-60-00**
	Front ring Anneau frontal	14 ○	-	**71-6436-14-00**
		23 ●	-	**71-6436-23-00**

Bento Surface

Designed by LedsC4 Architectural

FAMILIA/**FAMILIA:** Low Voltage: P.000, Dowlights: P.000, Emergency: P.000.

This option is designed for ceilings where recessing is difficult. It has the same characteristics as the Bento collection in a surface format. With the option of 3, 6 or 12 lenses, it offers completely homogeneous lighting in a range of angles of aperture that vary from Spot (15°) to Flood (50°).
Cette variante est pensée pour les plafonds qui présentent des difficultés d'encastrement. Elle présente les mêmes caractéristiques que la collection Bento, mais au format surface. Avec l'option 3, 6 et 12 lentilles, ce modèle offre une lumière totalement homogène et une plage d'ouverture de l'angle lumineux qui va de Spot (15°) à Flood (50°).

Different options and finishes
Différentes options et finitions

Bento Surface offers you the choice of a white or black box.
Bento Surface est proposé avec une option de boîtier en blanc ou noir.

Bento
Surface

BODY MAT	50000h	3
AL	L80 B20	MacAdam

Bento Surface 3 LEDS Not Driver

IP	UGR		WELL		
23	<13			LED	DRIVER

14 60



LED — max.700mA 9V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
2700	90	6.1	560	18°	**15-7098**			
2700	90	6.1	638	38°	**15-7099**	-	**14 60**	**- 60**
2700	90	6.1	603	47°	**15-7100**			
3000	90	6.1	560	18°	**15-7101**			
3000	90	6.1	638	38°	**15-7161**	-	**14 60**	**- 60**
3000	90	6.1	603	47°	**15-7169**			
4000	90	6.1	609	18°	**15-7184**			
4000	90	6.1	693	38°	**15-7185**	-	**14 60**	**- 60**
4000	90	6.1	655	47°	**15-7186**			

Bento Surface 3 LEDS

NEW	IP	UGR			
	23	<16		LED	DRIVER

14 60



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	90	8	560	16	**15-7098**				
2700	90	8	638	38	**15-7099**	-	**14 60**	**- OS**	ON-OFF 220-240V
2700	90	8	603	48	**15-7100**				
3000	90	8	560	16	**15-7101**				
3000	90	8	638	38	**15-7161**	-	**14 60**	**- OS**	ON-OFF 220-240V
3000	90	8	603	48	**15-7169**				
4000	90	8	609	16	**15-7184**				
4000	90	8	693	38	**15-7185**	-	**14 60**	**- OS**	ON-OFF 220-240V
4000	90	8	655	48	**15-7186**				

Bento Surface 6 LEDS

IP	UGR		
23	<13		

14 60



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	90	16.1	1119	18°	**15-7187**	-	**14**	- **MS**	PHASE CUT 220-240V
2700	90	16.1	1276	38°	**15-7188**		**60**	**DS**	DALI-2 220-240V
2700	90	16.1	1205	47°	**15-7189**				
3000	90	16.1	1119	18°	**15-7190**	-	**14**	- **MS**	PHASE CUT 220-240V
3000	90	16.1	1276	38°	**15-7191**		**60**	**DS**	DALI-2 220-240V
3000	90	16.1	1205	47°	**15-7192**				
4000	90	16.1	1216	18°	**15-7193**	-	**14**	- **MS**	PHASE CUT 220-240V
4000	90	16.1	1387	38°	**15-7194**		**60**	**DS**	DALI-2 220-240V
4000	90	16.1	1310	47°	**15-7195**				

Bento Surface 12 LEDS

IP	UGR		
23	<13		

14 60



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	90	26.5	2240	18°	**15-7196**	-	**14**	- **MS**	PHASE CUT 220-240V
2700	90	26.5	2552	38°	**15-7197**		**60**	**DS**	DALI-2 220-240V
2700	90	26.5	2412	47°	**15-7198**				
3000	90	26.5	2240	18°	**15-7199**	-	**14**	- **MS**	PHASE CUT 220-240V
3000	90	26.5	2552	38°	**15-7200**		**60**	**DS**	DALI-2 220-240V
3000	90	26.5	2412	47°	**15-7201**				
4000	90	26.5	2435	18°	**15-7202**	-	**14**	- **MS**	PHASE CUT 220-240V
4000	90	26.5	2774	38°	**15-7203**		**60**	**DS**	DALI-2 220-240V
4000	90	26.5	2622	47°	**15-7204**				

Bento IP66

Designed by LedsC4 Architectural

FAMILIA/**FAMILIA:** Low Voltage: P.000, Dowlights: P.000, Emergency: P.000.

60 mm

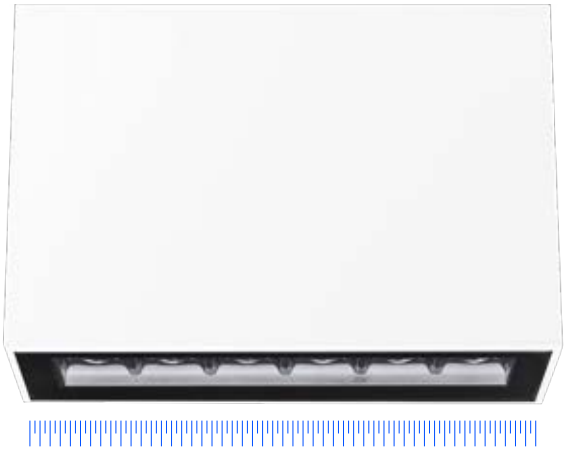

189 mm

The Bento IP66 family is available in both recessed and surface-mounted versions and different finishes
La famille Bento IP66 est proposée en versions à encastrer et en saillie et en différentes finitions

Full IP66

Full IP66 protection, which means the luminaire can be installed in damp spaces or those that are exposed to dust and water.
Protection IP66 complète qui permet d'installer le luminaire dans des espaces humides ou exposés à la poussière et à l'eau.

Bento Surface 6 LEDS IP66

IP	NEW	IK	UGR	DIF MAT		SEA SIDE	LED	DRIVER
66		09	<13	GLA		SUITABLE		

Z5* 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
						Z5 J6 E3			
2700	90	14.7	1119	18°	**15-A116**		**OU**	ON-OFF 100-277V	
2700	90	14.7	1276	38°	**15-A117**	- DL -	**DS**	DALI-2 220-240V	
2700	90	14.7	1205	47°	**15-A118**	14 60 34			
						Z5 J6 E3			
3000	90	14.7	1119	18°	**15-A119**		**OU**	ON-OFF 100-277V	
3000	90	14.7	1276	38°	**15-A120**	- DL -	**DS**	DALI-2 220-240V	
3000	90	14.7	1205	47°	**15-A121**	14 60 34			
						Z5 J6 E3			
4000	90	14.7	1216	18°	**15-A122**		**OU**	ON-OFF 100-277V	
4000	90	14.7	1387	38°	**15-A123**	- DL -	**DS**	DALI-2 220-240V	
4000	90	14.7	1310	47°	**15-A124**	14 60 34			

Kiva Surface

Designed by LedsC4 Architectural

FAMILIA/**FAMILIA:** Low Voltage: P.000, Dowlights: P.000

Functionality and aesthetics in the same solution
Fonctionnalité et esthétique dans une même solution

The Kiva collection has been expanded with new features designed to light any space with ease thanks to a 180° rotation.
La collection Kiva s'étoffe avec de nouvelles fonctionnalités, conçues pour éclairer n'importe quel espace en toute facilité grâce à sa rotation de 180°.

Kiva
Surface

BODY MAT		50000h	2
AL		L80 B20	MacAdam

Kiva Surface 75mm

NEW	IP	LOW				
	20	FLICKER	90°	360°	LED	DRIVER

14 60 81 DN



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	90	7.8	458	19°	**15-8035**	-	**14 60 81 DN**	- **MS**	PHASE CUT 220-240V
3000	90	7.8	530	19°	**15-8036**	-	**14 60 81 DN**	- **MS**	PHASE CUT 220-240V

Kiva Surface 95mm

NEW	IP					
	20	90°	360°	LED	DRIVER	

14 60 81 DN



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	90	13.2	1172	23°	**15-8037**	-	**14 60 81 DN**	- **MS** **DS**	PHASE CUT 220-240V DALI-2 120-240V
3000	90	13.2	1320	23°	**15-8038**	-	**14 60 81 DN**	- **MS** **DS**	PHASE CUT 220-240V DALI-2 120-240V

Lineal Light Systems
Systèmes d'éclairage linéaires

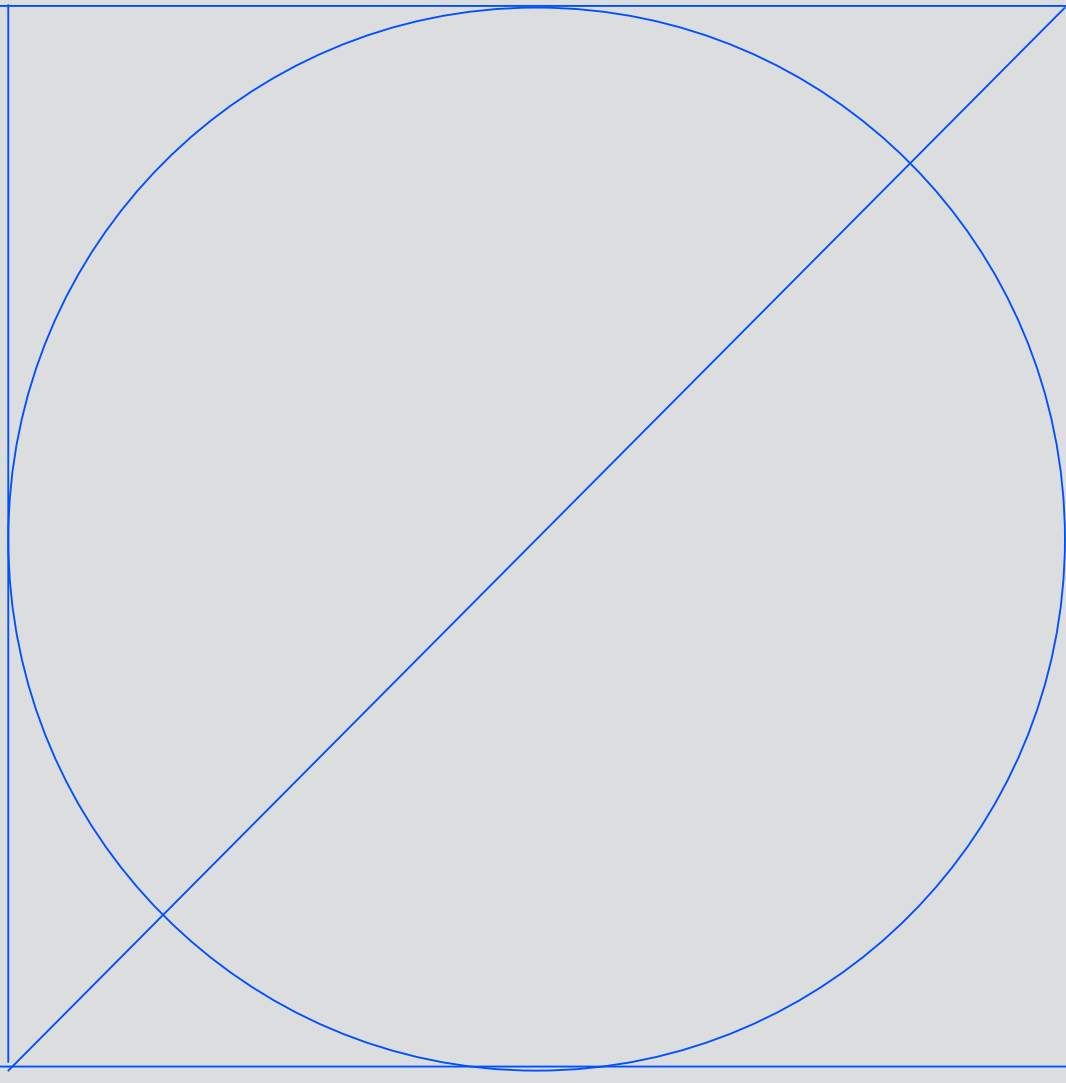

Apex
344



Infinite Pro
364



Infinite Slim
402



Lineal
408



Taglio di luce
410



Apex

+ Apex

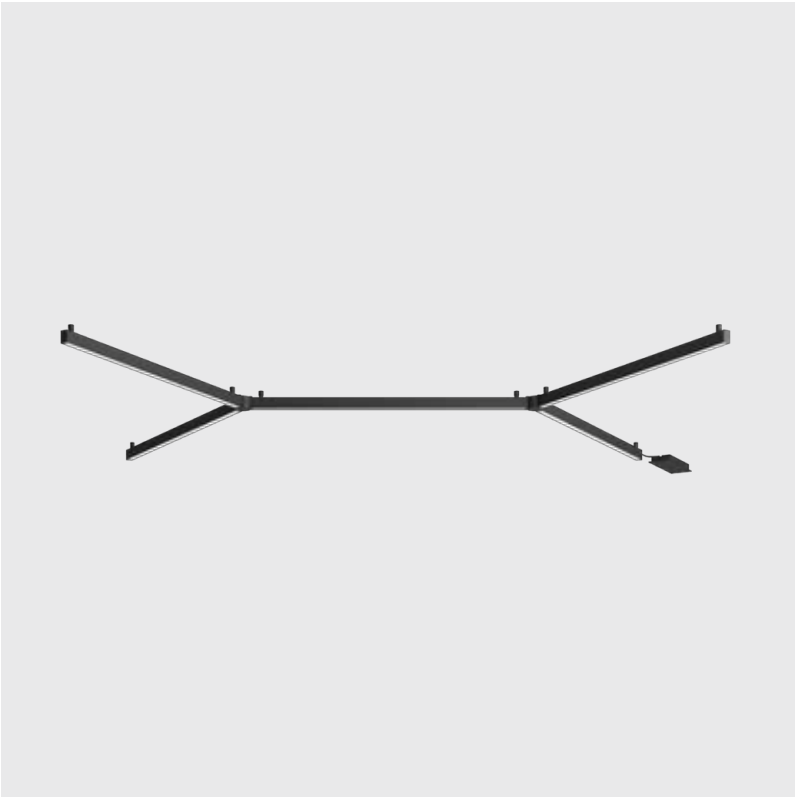

Apex challenges the dimensionality of the space with its geometries

Apex défie la dimensionnalité de l'espace avec ses géométries

Spaces communicate through the composition of their elements. Apex is a flexible solution, with a living structure that adapts without limits to the imagination of architects and designers. Its constructions can be simple, with a single light source, or complex, forming different geometric shapes thanks to its system's interlinking possibilities.

Les espaces communiquent à travers la composition de leurs éléments. Apex est une solution flexible dotée d'une structure vivante qui s'adapte sans limites à l'imagination des architectes et designers. Ses constructions peuvent être simples, avec une seule source lumineuse, ou complexes, pour former différentes figures géométriques grâce à l'enchaînement de son système.

Different profiles and construction elements to create different compositions in pendant or surface installations
Différents profilés et éléments constructifs pour créer des compositions variées dans des installations suspendues ou de surface

Linear profile.
Profilé linéaire.

Arch-shaped profile.
Profilé en arc.

Nodes with up to 6 outputs
Nœud comprenant jusqu'à 6 sorties

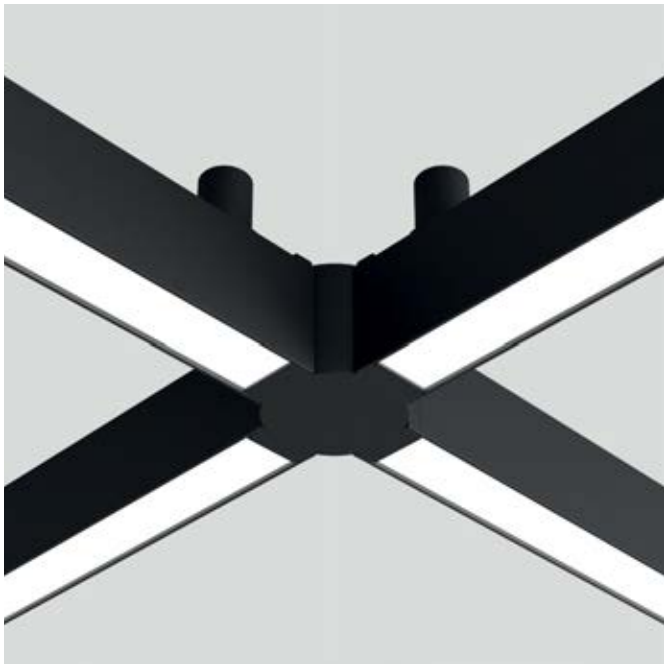

Node 4.
Nœud 4.

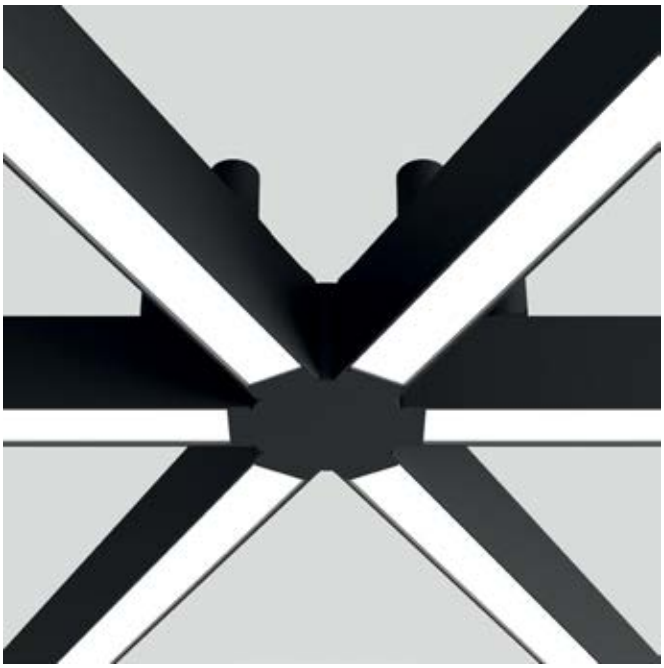

Node 6.
Nœud 6.

Installation and versatility
Installation et polyvalence

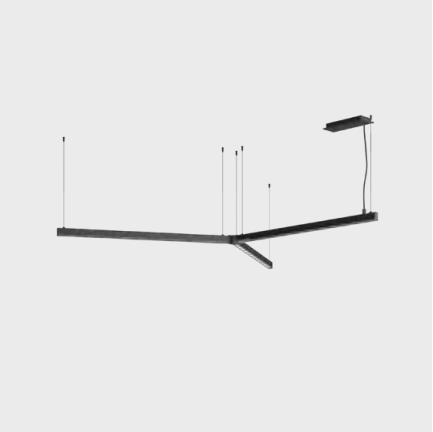

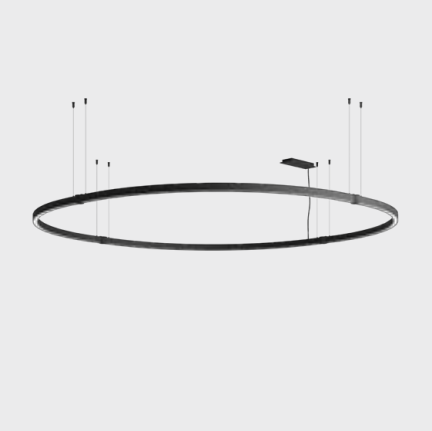

Type of lighting with Apex according to need
Type d'éclairage avec Apex selon les besoins

Opal

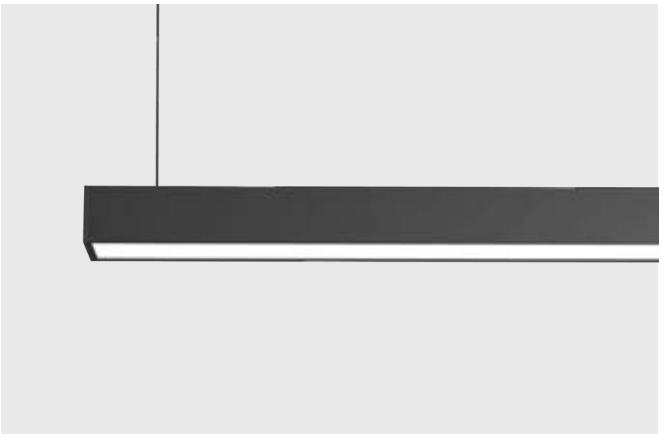

Diffuse lighting
Éclairage diffus

Bento UGR < 16

52° controlled angle
Angle contrôlé de 52°

Spot 30 mm

Spot 52 mm

Type of rosette
Type de rosette

Surface
Surface



Recessed
Encastré



Remote equipment*
Équipement à distance*



*Rear access is required for this installation
*Un accès arrière est nécessaire pour cette installation

W	Metres — per 1.5 mm² cable section Mètres - par section de câble 1,5 mm²	Metres — per 2.5 mm² cable section Mètres - par section de câble 2,5 mm²
75	18	30
120	14	20
180	8	15
240	5	13

*Maximum distance between the mini flush-mounted rosette and the equipment depending on the cable cross-section.
*Distance maximale entre la mini rosette encastrée et l'équipement en fonction de la section du câble.

Apex H (AW35) in offices Fuego Camina Conmigo. Barcelona. Photography: Enric Badrinas.
Apex H (AW35) dans les bureaux Fuego Camina Conmigo. Barcelone. Photographie : Enric Badrinas.

Built-in Smart Casambi Bluetooth
Smart Casambi Bluetooth intégré

The options with built-in Casambi Bluetooth enable quick and easy access to smart functionalities.
Les options avec Casambi Bluetooth intégré permettent d'accéder à des fonctionnalités intelligentes en toute facilité et rapidité.

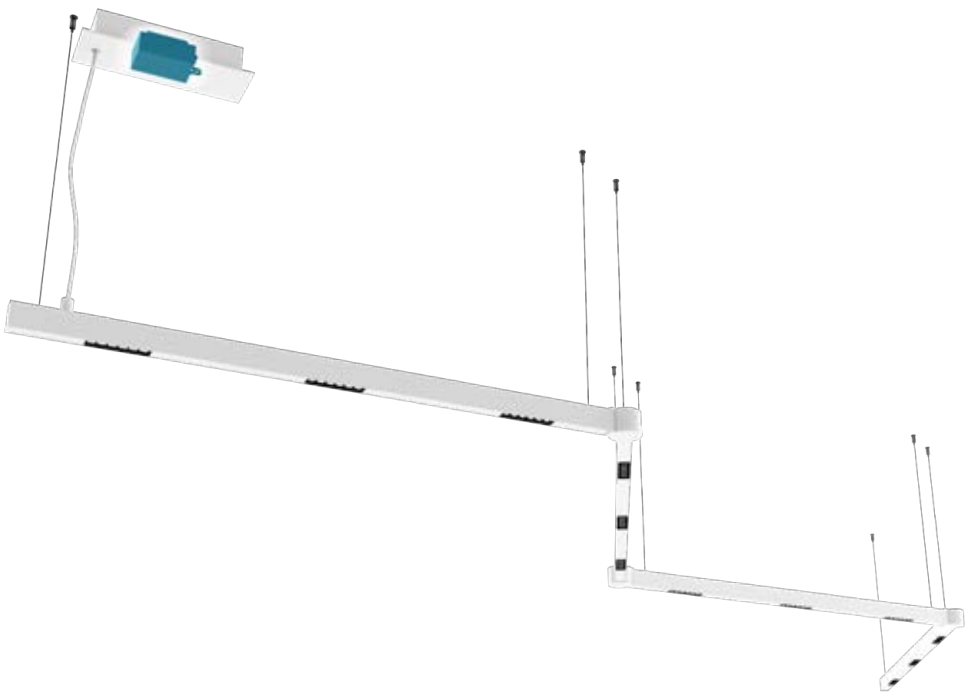

The regulation of the light level according to the use of the space (human presence) translates into great energy savings
La régulation du niveau d'éclairage en fonction de l'utilisation de l'espace (présence humaine) se traduit par de grandes économies d'énergie

Apex configurator
Configurateur Apex

apex.leds-c4.com

Infinite configuration options in a quick and easy way thanks to our online configurator.
Une infinité d'options de configuration de manière simple et rapide grâce à notre configurateur en ligne.

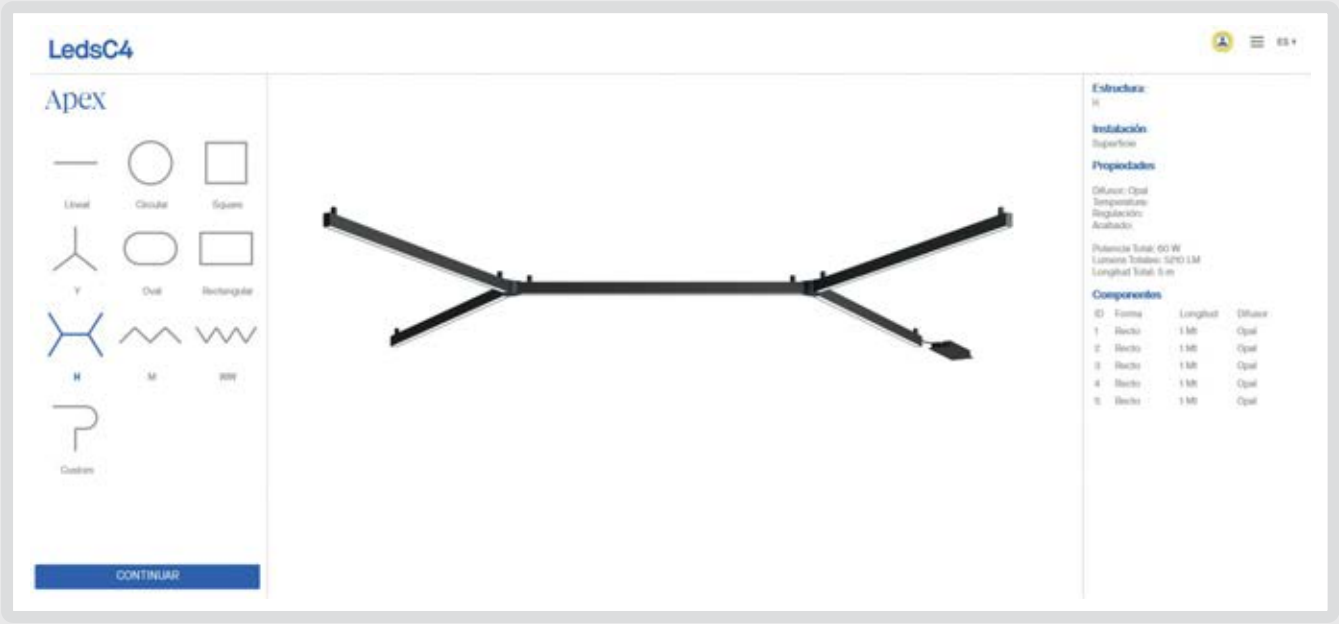

1 Shape selection
Sélection de la forme

Choice of Standard or Custom configuration.
Escolha de configuração Standard ou Personalizada.

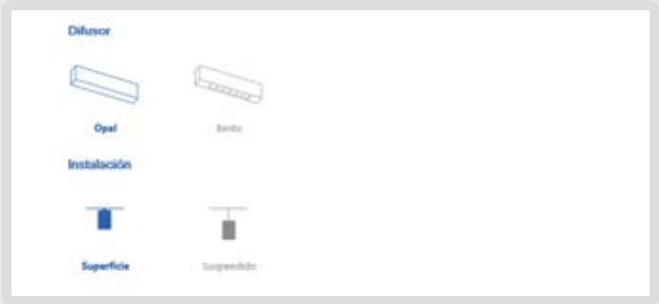

2 Choice of size, diffuser and installation
Choix de la configuration standard ou personnalisée

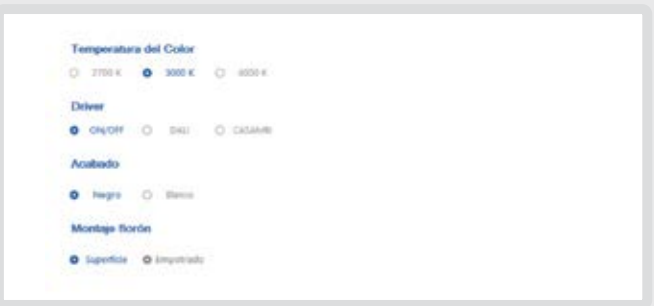

3 Choice of colour temperature, setting and finish
Choix de la taille, du diffuseur et de l'installation

4 Download documentation
Télécharger la documentation

Apex
Lineal

BODY MAT		50000h	2;3
AL		L80 B20	MacAdam

Apex Lineal Simple

UGR	LED	DRIVER
<10		

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AW11-12VAPLOS14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
 **AW11 -** Lineal / Surface / 1000mm IP40	**12** 13.2W	**VA** 2700K / CRI 90 / 1042 lm **WA** 3000K / CRI 90 / 1042 lm **XA** 4000K / CRI 90 / 1042 lm	**PL** Opal	**OS** ON-OFF 220-240V **OR** ON-OFF Remote 220-240V **DS** DALI 220-240V	**14** ○ **60** ●
	18 22.1W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1563 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 1563 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 1563 lm	**BE** Bento 52	**DR** DALI Remote 220-240V **XB** CASAMBI 220-240V **XR** CASAMBI Remote 220-240V	
 **AW14 -** Lineal / Pendant / 1000mm IP20					
AW12 - Lineal / Surface / 2000mm IP40	**24** 26.4W	**VA** 2700K / CRI 90 / 2084 lm **WA** 3000K / CRI 90 / 2084 lm **XA** 4000K / CRI 90 / 2084 lm	**PL** Opal	**OS** ON-OFF 220-240V **OR** ON-OFF Remote 220-240V **DS** DALI 220-240V	
	36 42.2W	**V9** 2700K / CRI 90 / 3126 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 3126 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 3126 lm	**BE** Bento 52	**DR** DALI Remote 220-240V **XB** CASAMBI 220-240V **XR** CASAMBI Remote 220-240V	
 **AW15 -** Lineal / Pendant / 2000mm IP20					
AW13 - Lineal / Surface / 3000mm IP40	**36** 39.6W	**VA** 2700K / CRI 90 / 3126 lm **WA** 3000K / CRI 90 / 3126 lm **XA** 4000K / CRI 90 / 3126 lm	**PL** Opal	**OS** ON-OFF 220-240V **OR** ON-OFF Remote 220-240V **DS** DALI 220-240V	
	54 63.2W	**V9** 2700K / CRI 90 / 4689 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 4689 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 4689 lm	**BE** Bento 52	**DR** DALI Remote 220-240V **XB** CASAMBI 220-240V **XR** CASAMBI Remote 220-240V	
AW16 - Lineal / Pendant / 3000mm IP20					

Apex Lineal
Double Spot Small

UGR				
<10	90°	320°	LED	DRIVER

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AW42-18VAPLOS14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
 **AW42 -** Lineal / Surface / 1595mm / 2 Spots 30mm IP40 ⊽90° ⇳320°	**18** 19.8W	**VA** 2700K / CRI 90 / 1770 lm **WA** 3000K / CRI 90 / 1770 lm **XA** 4000K / CRI 90 / 1770 lm	**PL** Opal	**OS** ON-OFF 220-240V **OR** ON-OFF Remote 220-240V **DS** DALI 220-240V	**14** **60**
 **AW45 -** Lineal / Pendant / 1595mm / 2 Spots 30mm IP20 ⊽90° ⇳320°	**24** 30W	**V9** 2700K / CRI 90 / 2291 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 2537 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 2291 lm	**BE** Bento 52	**DR** DALI Remote 220-240V **XB** (S) CASAMBI 220-240V **XR** (S) CASAMBI Remote 220-240V	
 **AW43 -** Lineal / Surface / 3180mm / 4 Spots 30mm IP40 ⊽90° ⇳320°	**36** 39.6W	**VA** 2700K / CRI 90 / 3540 lm **WA** 3000K / CRI 90 / 3540 lm **XA** 4000K / CRI 90 / 3540 lm	**PL** Opal	**OS** ON-OFF 220-240V **OR** ON-OFF Remote 220-240V **DS** DALI 220-240V	
 **AW46 -** Lineal / Pendant / 3180mm / 4 Spots 30mm IP20 ⊽90° ⇳320°	**48** 57W	**V9** 2700K / CRI 90 / 4582 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 5074 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 4582 lm	**BE** Bento 52	**DR** DALI Remote 220-240V **XB** (S) CASAMBI 220-240V **XR** (S) CASAMBI Remote 220-240V	
 **AW44 -** Lineal / Surface / 4190mm / 4 Spots 30mm IP40 ⊽90° ⇳320°	**48** 52.8W	**VA** 2700K / CRI 90 / 4582 lm **WA** 3000K / CRI 90 / 4582 lm **XA** 4000K / CRI 90 / 4582 lm	**PL** Opal	**OS** ON-OFF 220-240V **OR** ON-OFF Remote 220-240V **DS** DALI 220-240V	
 **AW47 -** Lineal / Pendant / 4190mm / 4 Spots 30mm IP20 ⊽90° ⇳320°	**66** 78.8W	**V9** 2700K / CRI 90 / 6145 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 6883 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 6145 lm	**BE** Bento 52	**DR** DALI Remote 220-240V **XB** (S) CASAMBI 220-240V **XR** (S) CASAMBI Remote 220-240V	

Apex Lineal
Double Spot Big

UGR				
<10	90°	120°	LED	DRIVER

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AW55-36VAPLOS14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AW55 - Lineal / Surface / 1595mm / 2 Spots 52mm IP40 ⊐90° ⇳120°	**36** 39.6W	**VA** 2700K / CRI 90 / 2898 lm **WA** 3000K / CRI 90 / 2898 lm **XA** 4000K / CRI 90 / 2898 lm	**PL** Opal	**OS** ON-OFF 220-240V **OR** ON-OFF Remote 220-240V **DS** DALI 220-240V	**14** ○ **60** ●
AW58 - Lineal / Pendant / 1595mm / 2 Spots 52mm IP20 ⊐90° ⇳120°	**42** 50.7W	**V9** 2700K / CRI 90 / 3419 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 3665 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 3419 lm	**BE** Bento 52	**DR** DALI Remote 220-240V **XB** CASAMBI 220-240V **XR** CASAMBI Remote 220-240V	
AW56 - Lineal / Surface / 3180mm / 4 Spots 52mm IP40 ⊐90° ⇳120°	**72** 79.2W	**VA** 2700K / CRI 90 / 3940 lm **WA** 3000K / CRI 90 / 3940 lm **XA** 4000K / CRI 90 / 3940 lm	**PL** Opal	**OS** ON-OFF 220-240V **OR** ON-OFF Remote 220-240V **DS** DALI 220-240V	
AW59 - Lineal / Pendant / 3180mm / 4 Spots 52mm IP20 ⊐90° ⇳120°	**84** 97.6W	**V9** 2700K / CRI 90 / 6838 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 7330 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 6838 lm	**BE** Bento 52	**DR** DALI Remote 220-240V **XB** CASAMBI 220-240V **XR** CASAMBI Remote 220-240V	
AW57 - Lineal / Surface / 4190mm / 4 Spots 52mm IP40 ⊐90° ⇳120°	**84** 92.4W	**VA** 2700K / CRI 90 / 6838 lm **WA** 3000K / CRI 90 / 6838 lm **XA** 4000K / CRI 90 / 6838 lm	**PL** Opal	**OS** ON-OFF 220-240V **OR** ON-OFF Remote 220-240V **DS** DALI 220-240V	
AW61 - Lineal / Pendant / 4190mm / 4 Spots 52mm IP20 ⊐90° ⇳120°	**CP** 119.4W	**V9** 2700K / CRI 90 / 8401 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 9139 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 8401 lm	**BE** Bento 52	**DR** DALI Remote 220-240V **XB** CASAMBI 220-240V **XR** CASAMBI Remote 220-240V	

Apex Lineal
Triple Spot Small

UGR				
<10	90°	320°	LED	DRIVER

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AW48-21VAPLOS14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
 **AW48 -** Lineal / Surface / 1595mm / 3 Spots 30mm IP40 ⊽90° ⇳320°	**21** 23.1W	**VA** 2700K / CRI 90 / 2134 lm **WA** 3000K / CRI 90 / 2134 lm **XA** 4000K / CRI 90 / 2134 lm	**PL** Opal	**OS** ON-OFF 220-240V **OR** ON-OFF Remote 220-240V **DS** DALI 220-240V	**14** ○ **60** ●
	27 33.3W	**V9** 2700K / CRI 90 / 2655 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 2901 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 2655 lm	**BE** Bento 52	**DR** DALI Remote 220-240V **XB** CASAMBI 220-240V **XR** CASAMBI Remote 220-240V	
 **AW52 -** Lineal / Pendant / 1595mm / 3 Spots 30mm IP20 ⊽90° ⇳320°					
 **AW49 -** Lineal / Surface / 3180mm / 6 Spots 30mm IP40 ⊽90° ⇳320°	**42** 46.2W	**VA** 2700K / CRI 90 / 4268 lm **WA** 3000K / CRI 90 / 4268 lm **XA** 4000K / CRI 90 / 4268 lm	**PL** Opal	**OS** ON-OFF 220-240V **OR** ON-OFF Remote 220-240V **DS** DALI 220-240V	
	54 63.5W	**V9** 2700K / CRI 90 / 5310 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 5802 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 5310 lm	**BE** Bento 52	**DR** DALI Remote 220-240V **XB** CASAMBI 220-240V **XR** CASAMBI Remote 220-240V	
 **AW53 -** Lineal / Pendant / 3180mm / 6 Spots 30mm IP20 ⊽90° ⇳320°					
 **AW51 -** Lineal / Surface / 4190mm / 6 Spots 30mm IP40 ⊽90° ⇳320°	**54** 59.4W	**VA** 2700K / CRI 90 / 5310 lm **WA** 3000K / CRI 90 / 5310 lm **XA** 4000K / CRI 90 / 5310 lm	**PL** Opal	**OS** ON-OFF 220-240V **OR** ON-OFF Remote 220-240V **DS** DALI 220-240V	
	72 85.3W	**V9** 2700K / CRI 90 / 6873 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 7611 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 6873 lm	**BE** Bento 52	**DR** DALI Remote 220-240V **XB** CASAMBI 220-240V **XR** CASAMBI Remote 220-240V	
 **AW54 -** Lineal / Pendant / 4190mm / 6 Spots 30mm IP20 ⊽90° ⇳320°					

Apex
Square

BODY MAT		50000h	2;3
AL		L80 B20	MacAdam

Apex
Square

UGR
<10

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AW22-48VAPLOS14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
 **AW22 -** Square / Surface / 1000mm IP40	**48** 52.8W	**VA** 2700K / CRI 90 / 4168 lm **WA** 3000K / CRI 90 / 4168 lm **XA** 4000K / CRI 90 / 4168 lm	**PL** Opal	**OS** ON-OFF 220-240V **OR** ON-OFF Remote 220-240V **DS** DALI 220-240V	**14** ○ **60** ●
	72 86.8W	**V9** 2700K / CRI 90 / 6252 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 7236 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 6252 lm	**BE** Bento 52	**DR** DALI Remote 220-240V **XB** CASAMBI 220-240V **XR** CASAMBI Remote 220-240V	
 **AW25 -** Square / Pendant / 1000mm IP20					
 **AW23 -** Square / Surface / 2000mm IP40	**96** 105.6W	**VA** 2700K / CRI 90 / 8336 lm **WA** 3000K / CRI 90 / 8336 lm **XA** 4000K / CRI 90 / 8336 lm	**PL** Opal	**OS** ON-OFF 220-240V **OR** ON-OFF Remote 220-240V **DS** DALI 220-240V	
	C4 165.9W	**V9** 2700K / CRI 90 / 12504 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 14472 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 12504 lm	**BE** Bento 52	**DR** DALI Remote 220-240V **XB** CASAMBI 220-240V **XR** CASAMBI Remote 220-240V	
 **AW26 -** Square / Pendant / 2000mm IP20					
 **AW24 -** Square / Surface / 3000mm IP40	**C4** 158.4W	**VA** 2700K / CRI 90 / 12504 lm **WA** 3000K / CRI 90 / 12504 lm **XA** 4000K / CRI 90 / 12504 lm	**PL** Opal	**OS** ON-OFF 220-240V **OR** ON-OFF Remote 220-240V **DS** DALI 220-240V	
	D1 248.4W	**V9** 2700K / CRI 90 / 18756 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 21708 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 18756 lm	**BE** Bento 52	**DR** DALI Remote 220-240V **XB** CASAMBI 220-240V **XR** CASAMBI Remote 220-240V	
 **AW27 -** Square / Pendant / 3000mm IP20					

Apex
Rectangular

BODY MAT		50000h	2;3
AL		L80 B20	MacAdam

Apex
Rectangular

UGR
<10

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AW28-72VAPLOS14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
 **AW28 -** Rectangular / Surface / 1000mm x 2000mm IP40 	**72** 79.2W	**VA** 2700K / CRI 90 / 6252 lm **WA** 3000K / CRI 90 / 6252 lm **XA** 4000K / CRI 90 / 6252 lm	**PL** Opal	**OS** ON-OFF 220-240V **OR** ON-OFF Remote 220-240V **DS** DALI 220-240V	**14** ○ **60** ●
	CP 126.4W	**V9** 2700K / CRI 90 / 9378 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 10854 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 9378 lm	**BE** Bento 52	**DR** DALI Remote 220-240V **XB** (S) CASAMBI 220-240V **XR** (S) CASAMBI Remote 220-240V	
AW29 - Rectangular / Pendant / 1000mm x 2000mm IP20 					
 **AW31 -** Rectangular / Surface / 1000mm x 3000mm IP40 	**96** 105.6W	**VA** 2700K / CRI 90 / 8336 lm **WA** 3000K / CRI 90 / 8336 lm **XA** 4000K / CRI 90 / 8336 lm	**PL** Opal	**OS** ON-OFF 220-240V **OR** ON-OFF Remote 220-240V **DS** DALI 220-240V	
	C4 168.3W	**V9** 2700K / CRI 90 / 12504 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 14472 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 12504 lm	**BE** Bento 52	**DR** DALI Remote 220-240V **XB** (S) CASAMBI 220-240V **XR** (S) CASAMBI Remote 220-240V	
 **AW32 -** Rectangular / Pendant / 1000mm x 3000mm IP20 					

Apex
Circular & Oval

BODY MAT		50000h	2;3
AL		L80 B20	MacAdam

Apex Circular & Oval

UGR
<10

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AW17-48VAPLOS14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
 **AW17 -** Circular / Surface IP40	**48** 68W	**VA** 2700K / CRI 90 / 6545 lm **WA** 3000K / CRI 90 / 6545 lm **XA** 4000K / CRI 90 / 6545 lm	**PL** Opal	**OS** ON-OFF 220-240V **OR** ON-OFF Remote 220-240V **DS** DALI 220-240V **DR** DALI Remote 220-240V **XB** CASAMBI 220-240V **XR** CASAMBI Remote 220-240V	**14** **60**
 **AW18 -** Circular / Pendant IP40					
 **AW19 -** Oval / Surface IP40	**72** 92W	**VA** 2700K / CRI 90 / 8629 lm **WA** 3000K / CRI 90 / 8629 lm **XA** 4000K / CRI 90 / 8629 lm	**PL** Opal	**OS** ON-OFF 220-240V **OR** ON-OFF Remote 220-240V **DS** DALI 220-240V **DR** DALI Remote 220-240V **XB** CASAMBI 220-240V **XR** CASAMBI Remote 220-240V	
 **AW21 -** Oval / Pendant IP40					

Apex
H M Y W

BODY MAT		50000h	2;3
AL		L80 B20	MacAdam

Apex H

UGR
<10

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AW35-60VAPLOS14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
 **AW35 -** "H" / Surface IP40 	**60** 66W	**VA** 2700K / CRI 90 / 5210 lm **WA** 3000K / CRI 90 / 5210 lm **XA** 4000K / CRI 90 / 5210 lm	**PL** Opal	**OS** ON-OFF 220-240V **OR** ON-OFF Remote 220-240V **DS** DALI 220-240V	**14** ○ **60** ●
	90 124.4W	**V9** 2700K / CRI 90 / 7815 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 9045 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 7815 lm	**BE** Bento 52	**DR** DALI Remote 220-240V **XB** (S) CASAMBI 220-240V **XR** (S) CASAMBI Remote 220-240V	
AW36 - "H" / Pendant IP20 					

Apex M

UGR <10

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AW39-48VAPLOS14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
   **AW39 -** "M" / Surface IP40	**48** 52.8W	**VA** 2700K / CRI 90 / 4168 lm **WA** 3000K / CRI 90 / 4168 lm **XA** 4000K / CRI 90 / 4168 lm	**PL** Opal	**OS** ON-OFF 220-240V **OR** ON-OFF Remote 220-240V **DS** DALI 220-240V	**14** ○ **60** ●
	72 86.8W	**V9** 2700K / CRI 90 / 6252 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 7236 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 6252 lm	**BE** Bento 52	**DR** DALI Remote 220-240V **XB** ((S)) CASAMBI 220-240V **XR** ((S)) CASAMBI Remote 220-240V	
   **AW41 -** "M" / Pendant IP20					

Apex Y

UGR <10

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AW33-36VAPLOS14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
   **AW33 -** "Y" / Surface IP40	**36** 39.6W	**VA** 2700K / CRI 90 / 3126 lm **WA** 3000K / CRI 90 / 3126 lm **XA** 4000K / CRI 90 / 3126 lm	**PL** Opal	**OS** ON-OFF 220-240V **OR** ON-OFF Remote 220-240V **DS** DALI 220-240V	**14** ○ **60** ●
	54 65.1W	**V9** 2700K / CRI 90 / 4689 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 5427 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 4689 lm	**BE** Bento 52	**DR** DALI Remote 220-240V **XB** ((S)) CASAMBI 220-240V **XR** ((S)) CASAMBI Remote 220-240V	
   **AW34 -** "Y" / Pendant IP20					

Apex
Apex WW

UGR <10

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AW37-72VAPLOS14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
  **AW37 -** "WW" / Surface IP40	**72** 79.2W	**VA** 2700K / CRI 90 / 6252 lm **WA** 3000K / CRI 90 / 6252 lm **XA** 4000K / CRI 90 / 6252 lm	**PL** Opal	**OS** **OR** **DS**	**14** **60**
	CP 130.2W	**V9** 2700K / CRI 90 / 9378 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 10854 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 9378 lm	**BE** Bento 52	**DR** **XB** **XR**	
  **AW38 -** "WW" / Pendant IP20					

Infinite Pro

+ Infinite Pro

A workplace solution that boosts employee well-being
Solutions pour les espaces de travail respectueux du bien-être des personnes

Infinite Pro is the perfect solution to illuminate spaces requiring high levels of comfort, offering lighting designed to improve the well-being of both people and companies, especially in offices or workspaces where lighting quality is essential.

Infinite Pro est la solution parfaite pour éclairer des espaces qui exigent un haut niveau de confort, offrant un éclairage conçu pour améliorer le bien-être des personnes et des entreprises, en particulier dans les bureaux et espaces de travail où la qualité de la lumière est fondamentale.

Arts London project. The Smart Bluetooth Casambi functionality enables autonomous luminaire control.
Projet Arts London. Grâce à la fonctionnalité Smart Bluetooth Casambi, les luminaires peuvent être gérés de façon autonome.

BCN Escola Industrial. Batwing lens with asymmetrical effect.
Escola Industrial BCN. Lentille à effet asymétrique Batwing.

Easy Click

Easy interlinking to create endless luminaires

Possibilité d'enchaînement facile pour créer des luminaires à l'infini

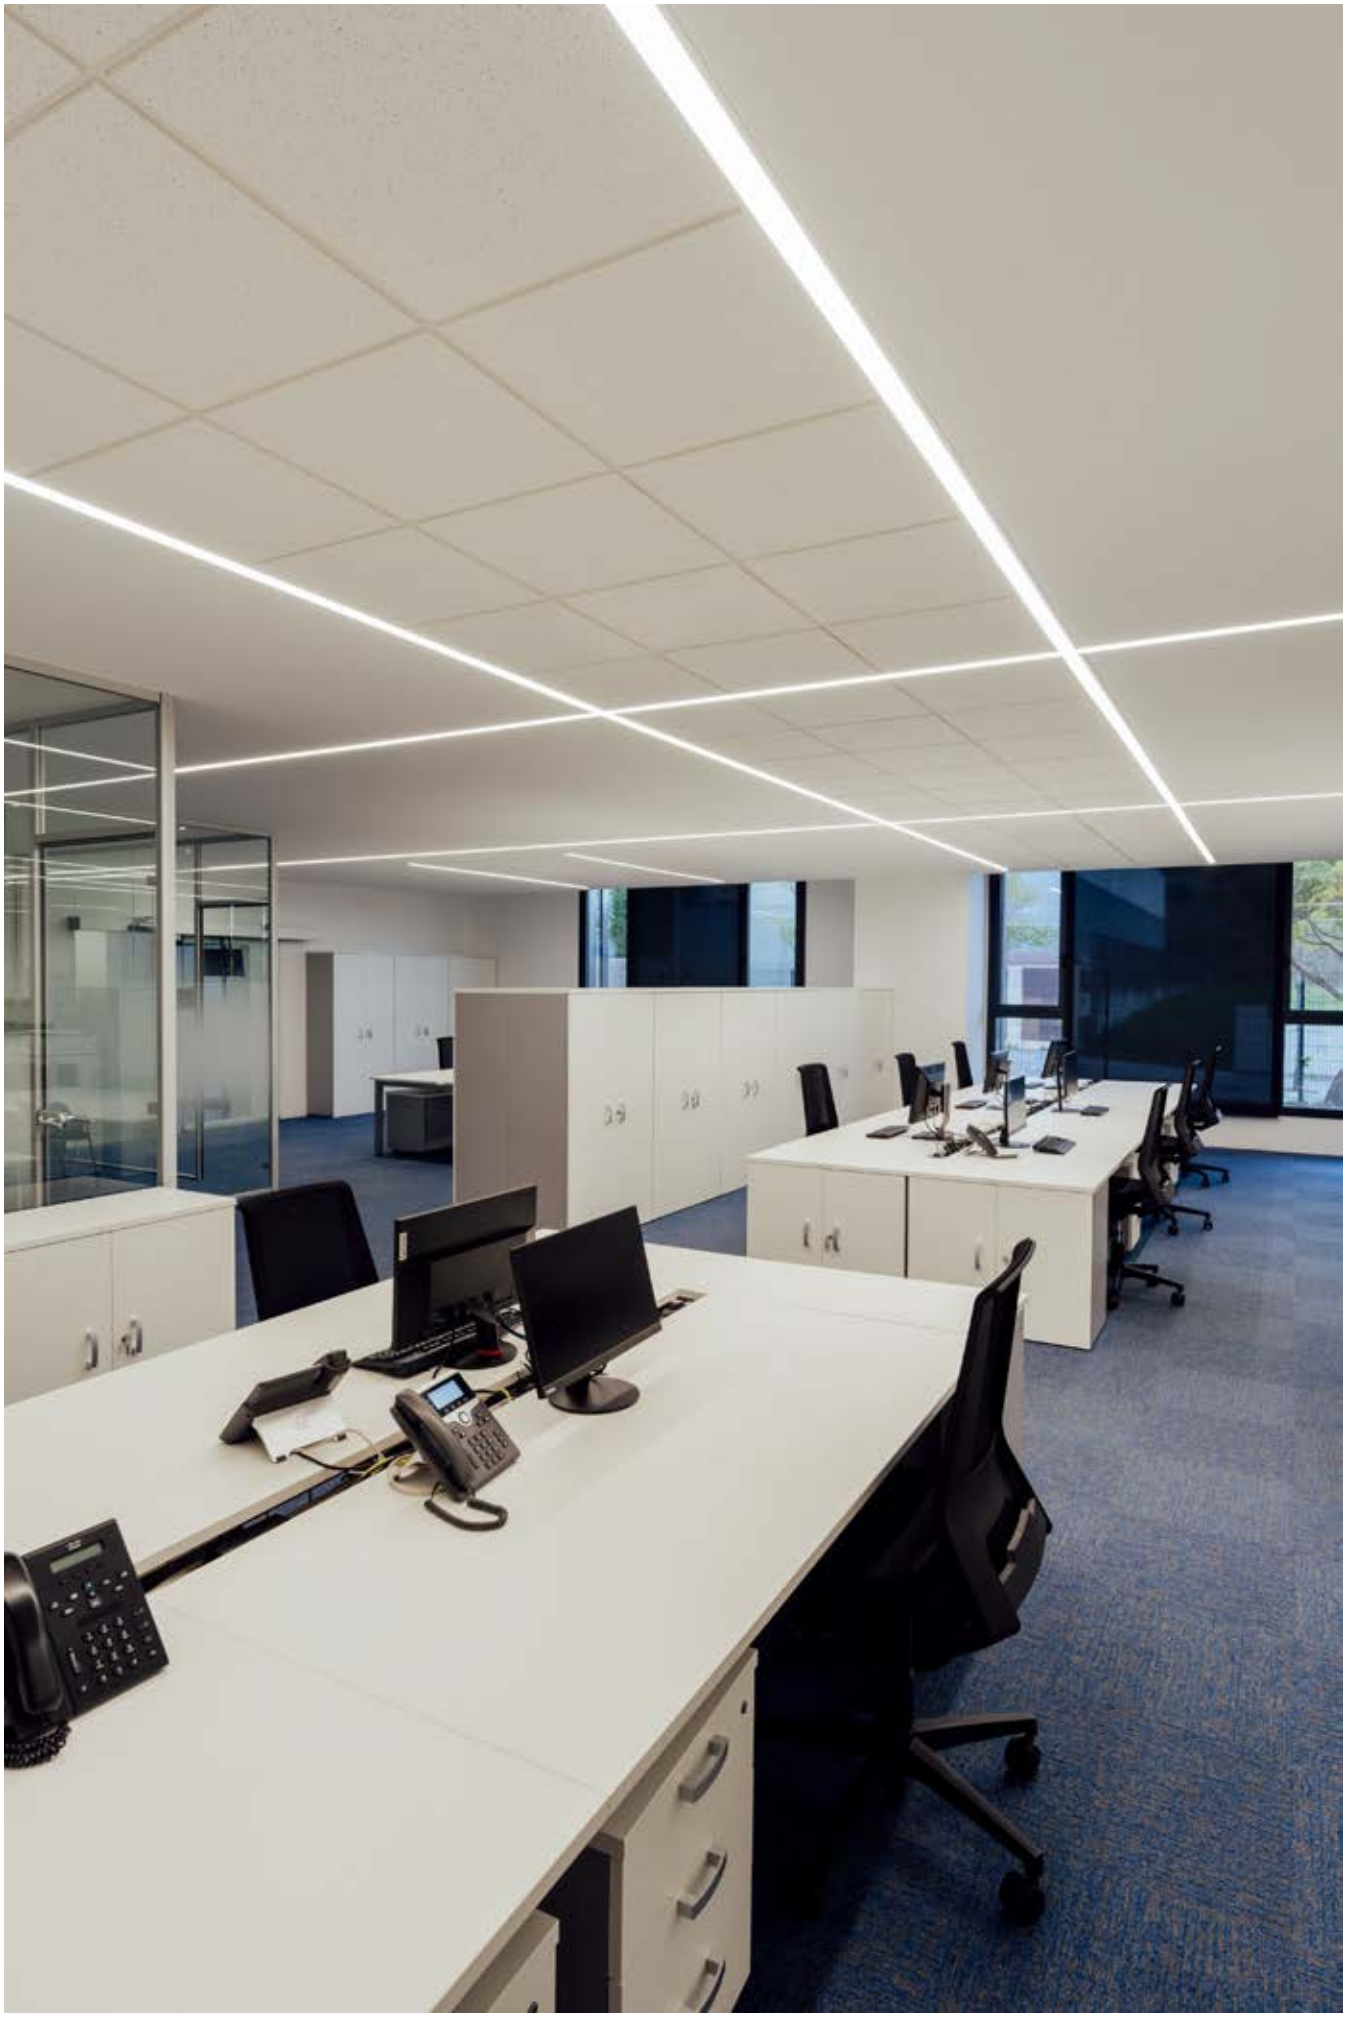

Special project with custom product for Manusa offices in Barcelona.
Projet spécial avec un produit personnalité pour les bureaux Manusa de Barcelone.

Different structure and module combinations
Différentes combinaisons de structure et de module

Lentes
Lentilles

Opal
UGR < 22

Uniform and comfortable effect.
Effet homogène et confortable.

Microprisma
UGR < 22

Micro-etched solution that provides added efficiency.
Solution micro-perforée pour une efficacité accrue.

Haloprisma
UGR < 19

138 lm/W efficiency with a high luminaire output.
Efficacité de 138 lm/W avec un paquet de lumen élevé.

Hexacell
UGR < 10

High level of visual comfort with dark light effect.
Grand confort visuel grâce à l'effet lumière sombre.

Opticell
UGR < 16

Perfect balance between output angle (>74°), UGR <16 and an efficiency of 156 lm/W.
Équilibre parfait entre l'angle de sortie (>74°), l'UGR <16 et une efficacité de 156 lm/W.

90º

Optimal control, low glare and maximum precision.
Contrôle optimal, faible éblouissement et précision maximale.

Wall Washer

Highly uniform wall washer effect.
Effet wallwash de grande homogénéité.

Lente Eliptic

Designed for spaces that require a central distribution without lateral interference.
Conçu pour les espaces nécessitant une distribution centrale sans perturbations latérales.

Batwing

Suitable for linear layouts, as used in retail.
Idéal pour les distributions linéaires, telles que celles utilisées dans le commerce de détail.

Track

Integration of a three-phase rail for the installation of spotlights.
Intégration d'une piste triphasée pour l'installation de projecteurs.

Installation options
Options d'installation

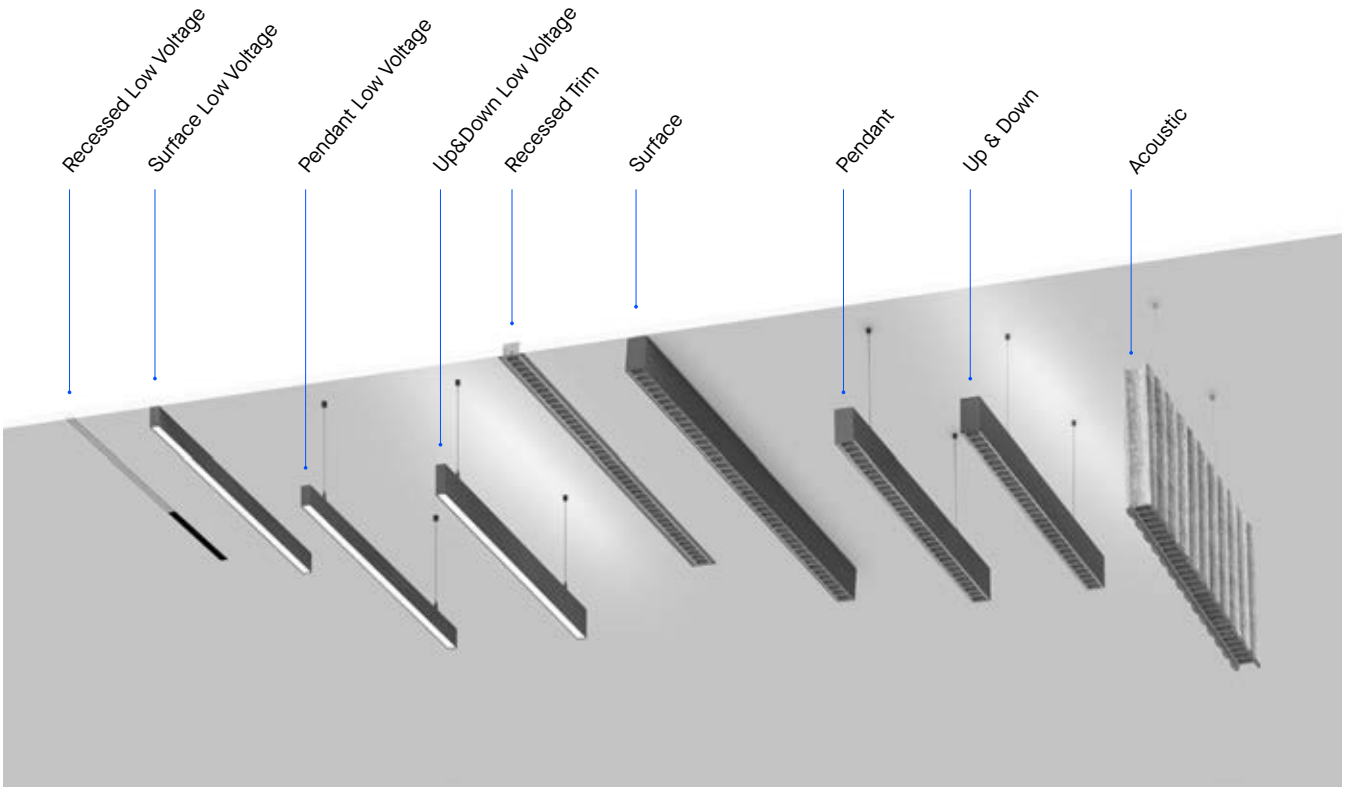

Smart functionality
Fonctionnalité Smart

D4i technology enables occupancy monitoring, maximising the efficiency of spaces, adapting and redistributing them according to the needs of each situation and making decisions based on people's needs.
La technologie D4i permet de contrôler l'occupation, de maximiser l'efficacité des espaces, de les adapter et de les redistribuer en fonction des besoins de chaque situation et de prendre des décisions en fonction des besoins des personnes.

80% intensity. Occupied setting.
Intensité 80 %. Scène en mode occupé.

25% intensity. Unoccupied setting.
Intensité 25 %. Scène en mode non occupé.

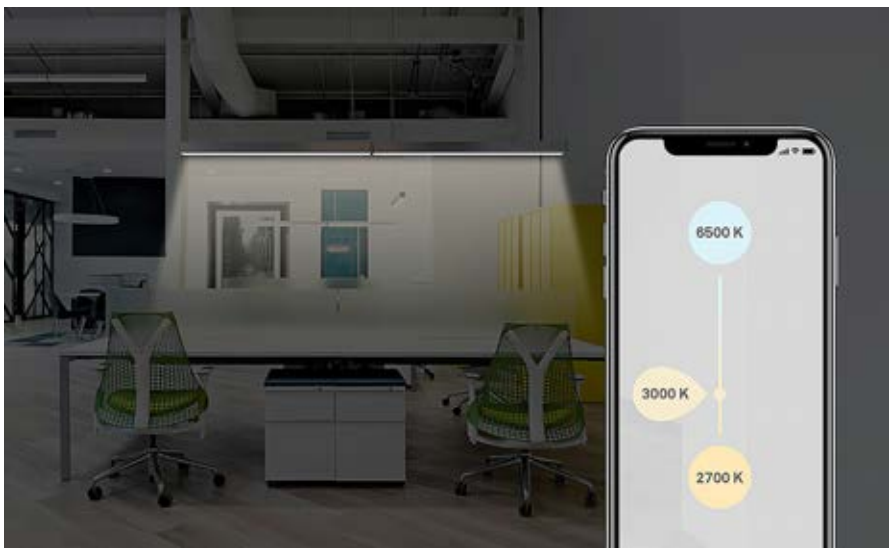

Tunable White option that regulates the colour temperature simulating natural light
Option Tunable White qui règle la température de couleur en simulant la lumière naturelle

Infinite Pro Acoustic is made with sound-absorbing materials that reduce background noise

Infinite Pro Acoustic est fabriqué à base de matériaux insonorisants qui atténuent le bruit ambiant

Versions available without light and with Opal, Opticell, Microprismatic and Hexacell lenses.
Versions disponibles sans éclairage et avec optiques Opal, Opticell, Microprismatic et Hexacell.

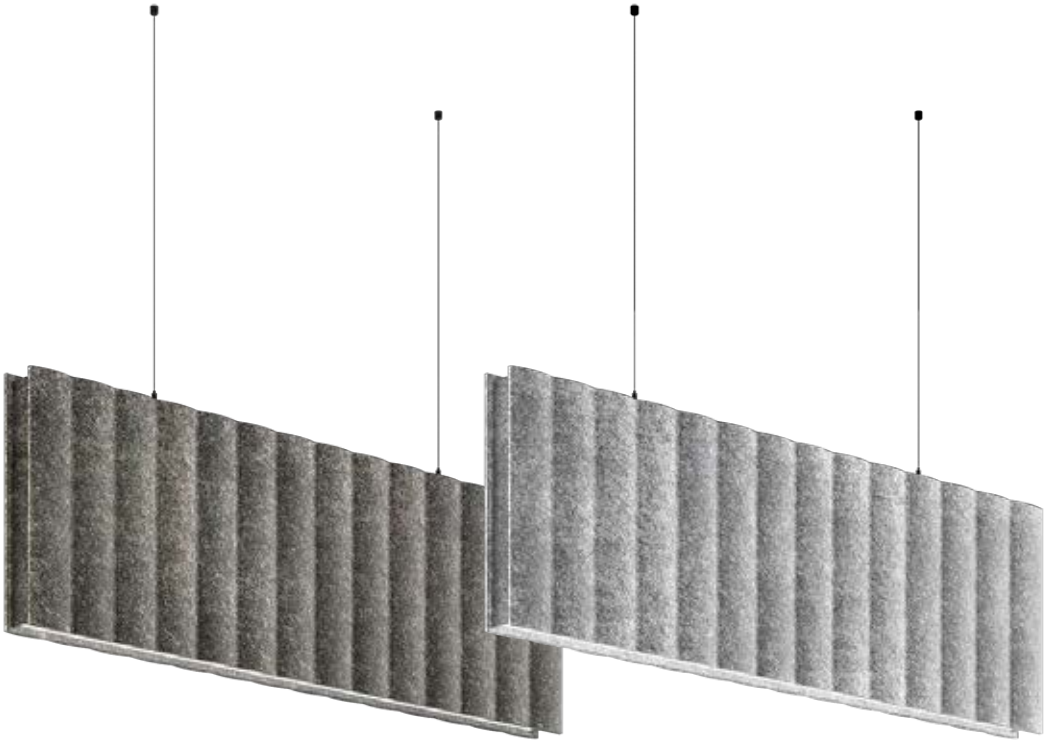

Rating according to ISO 11654: 1997 Weighted sound absorpting coefficient, αw=0.95 Sound absorption class: Class A.

The Japane
gestalten
RICARI

Built-in sensor to adjust the light based on brightness provided by natural light and room occupancy.

Capteur intégré permettant de réguler la lumière en fonction de l'apport de lumière naturelle et de la présence de personnes.

Infinite Pro configurator
Configurateur Infinite Pro

infinite.leds-c4.com

Infinite configuration options in a quick and easy way thanks to our online configurator.
Une infinité d'options de configuration de manière simple et rapide grâce à notre configurateur en ligne.

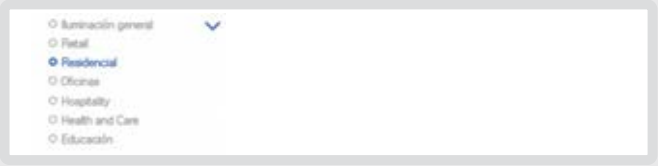

1 Installation selection
Sélection de l'installation

2 Diffuser selection
Sélection du diffuseur

3 LED selection
Sélection des LEDS

4 Property selection
Sélection des propriétés

5 Documentation download
Télécharger de la documentation

6 Download documentation
Télécharger la documentation

Infinite Pro

Infinite Pro Opticell

IP	BODY MAT	UGR	DIF MAT		50000h	3		
40	AL	<19	PC		L80 B20	MacAdam	LED	DRIVER

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AK11-12W8CLOS14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
854 mm					
 **AK11 -** Surface 14 60 N3	**12** 11.8W	**W8** 3000K / CRI 80 / 1751 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 1576 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 1829 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 1576 lm	**CL** Opticell	**OS** ON-OFF 220-240V **DS** DALI 220-240V	**14** **N3** **60** **GA** **GB**
 **AK12 -** Pendant Suspendue 14 60 N3	**24** 24.4W	**W8** 3000K / CRI 80 / 3381 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 3043 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 3530 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 3043 lm		**OS** ON-OFF 220-240V **DS** DALI 220-240V **WR** (SC) DALI D4i 220-240V **XB** (S) CASAMBI 220-240V	
 **AK13 -** Recessed Encastré 0-25 mm 860×65 14	**18** 16.8W	**U8** TW 2700K-6500K / CRI 80 / 2630 lm		**TW** DALI DT8 220-240V **XC** (S) CASAMBI + TW 220-240V	
1136 mm					
 **AK14 -** Surface 14 60 N3	**16** 15.8W	**W8** 3000K / CRI 80 / 2280 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 2052 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 2381 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 2052 lm	**CL** Opticell	**OS** ON-OFF 220-240V **DS** DALI 220-240V	
 **AK15 -** Pendant Suspendue 14 60 N3	**32** 32.6W	**W8** 3000K / CRI 80 / 4402 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 3962 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 4596 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 3962 lm		**OS** ON-OFF 220-240V **OU** ON-OFF 100-277V **DS** DALI 220-240V **WR** (SC) DALI D4i 220-240V **XB** (S) CASAMBI 220-240V	
 **AK16 -** Recessed Encastré 0-25 mm 1140×65 14	**24** 22.4W	**U8** TW 2700K-6500K / CRI 80 / 3424 lm		**TW** DALI DT8 220-240V **XA** (SC) DALI D4i + TW 220-240V **XC** (S) CASAMBI + TW 220-240V	
 **AK23 -** Pendant / Acoustic Suspendue / Acoustique GA GB					
1700 mm					
 **AK18 -** Surface 14 60 N3	**24** 23.7W	**W8** 3000K / CRI 80 / 3502 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 3152 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 3657 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 3152 lm	**CL** Opticell	**OS** ON-OFF 220-240V **DS** DALI 220-240V	
 **AK19 -** Recessed Encastré 0-25 mm 1705×65 14	**48** 48.9W	**W8** 3000K / CRI 80 / 6762 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 6086 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 7060 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 6086 lm		**OS** ON-OFF 220-240V **DS** DALI 220-240V **XB** (S) CASAMBI 220-240V	
 **AK21 -** Pendant Suspendue 14 60 N3	**36** 33.7W	**U8** TW 2700K-6500K / CRI 80 / 5259 lm		**TW** DALI DT8 220-240V **XC** (S) CASAMBI + TW 220-240V	

Infinite Pro

Infinite Pro Up&Down Opticell

IP	BODY MAT	DIF MAT		3		
40	AL	PC		MacAdam	LED	DRIVER

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AK24-16WBCLOS14**

Model		W	K / CRI / Real lm	↑UP	↓DOWN	Optics	Source		Finishes
1136 mm	 **AK24 -** Pendant / Up&Down Suspendue / Up&Down 14 60 N3	**16** 26.1W↑ 14.4W↓	**WB**	3000K / CRI 80 / 6084 lm	3000K / CRI 90 / 6084 lm	**CL** Opticell	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** **N3** **60**
			XB	4000K / CRI 80 / 6342 lm	4000K / CRI 90 / 6342 lm				
			QB	3000K / CRI 80 / 6084 lm	4000K / CRI 90 / 6084 lm				
			RB	4000K / CRI 80 / 6342 lm	3000K / CRI 90 / 6342 lm				
							DS	DALI 220-240V	
		32 26.1W↑ 29.3W↓	**WB**	3000K / CRI 80 / 7994 lm	3000K / CRI 90 / 7994 lm		**OS**	ON-OFF 220-240V	
			XB	4000K / CRI 80 / 8252 lm	4000K / CRI 90 / 8252 lm		**OU**	ON-OFF 100-277V	
			QB	3000K / CRI 80 / 7994 lm	4000K / CRI 90 / 7994 lm		**DS**	DALI 220-240V	
			RB	4000K / CRI 80 / 8252 lm	3000K / CRI 90 / 8252 lm		**WR** (SC)	DALI D4i 220-240V	
		24 25.3W↑ 21.3W↓	**U8**	TW 2700K-6500K / CRI 80 / 6510 lm	TW 2700K-6500K / CRI 80 / 6510 lm		**TW**	DALI DT8 220-240V	
1700 mm	 **AK25 -** Pendant / Up&Down Suspendue / Up&Down 14 60 N3	**24** 41W↑ 21.3W↓	**WB**	3000K / CRI 80 / 9488 lm	3000K / CRI 90 / 9488 lm	**CL** Opticell	**OS**	ON-OFF 220-240V	
			XB	4000K / CRI 80 / 9893 lm	4000K / CRI 90 / 9893 lm				
			QB	3000K / CRI 80 / 9488 lm	4000K / CRI 90 / 9488 lm				
			RB	4000K / CRI 80 / 9893 lm	3000K / CRI 90 / 9893 lm				
							DS	DALI 220-240V	
		48 41W↑ 44W↓	**WB**	3000K / CRI 80 / 12422 lm	3000K / CRI 90 / 12422 lm		**OS**	ON-OFF 220-240V	
			XB	4000K / CRI 80 / 12827 lm	4000K / CRI 90 / 12827 lm		**DS**	DALI 220-240V	
			QB	3000K / CRI 80 / 12422 lm	4000K / CRI 90 / 12422 lm		**XB** (S)	CASAMBI 220-240V	
			RB	4000K / CRI 80 / 12827 lm	3000K / CRI 90 / 12827 lm				
		36 42.2W↑ 32W↓	**U8**	TW 2700K-6500K / CRI 80 / 10392 lm	TW 2700K-6500K / CRI 80 / 10392 lm		**TW**	DALI DT8 220-240V	
							XC (S)	DALI DT8 220-240V	

			Infinite Pro Opticell 854mm Surface	Infinite Pro Opticell 1700mm Suspended	Infinite Pro Opticell 854mm Suspended	Infinite Pro Opticell 854mm Recessed
Required fixing accessories **Accessoires de fixation nécessaires**						
	Suspended ceiling rose with electrical outlet ON-OFF Patère suspendue avec prise de courant ON-OFF	14 ○	-	**71-7520-14-00**	**71-7520-14-00**	-
		60 ●	-	-	-	-
		N3 ◉	-	-	-	-
	DALI suspended ceiling rose with electrical outlet Patère suspendue avec prise de courant DALI	14 ○	-	**71-7521-14-00**	**71-7521-14-00**	-
		60 ●	-	-	-	-
Fixing accessories **Accessoires de fixation**						
	Accessory for wall installation Accessoire d'installation murale	14 ○	**71-7518-14-00**	-	-	-
		60 ●	-	-	-	-
		N3 ◉	**71-7518-N3-00**	-	-	-
Joint accessories **Accessoires de raccord**						
	ON-OFF 90° joint Raccord 90° ON-OFF	14 ○	**71-8113-14-00**	**71-8113-14-00**	**71-8113-14-00**	**71-8112-14-00**
		N3 ◉	**71-8113-N3-00**	-	-	-
	DALI 90° joint Raccord 90° DALI		**71-8113-14-DA**	**71-8113-14-DA**	**71-8113-14-DA**	**71-8112-14-DA**
	DALI "I" union kit Kit de raccord en « I » DALI		**71-A955-00-DA**	**71-A955-00-DA**	**71-A955-00-DA**	**71-A955-00-DA**
	ON-OFF "I" union kit Kit de raccord en « I » ON_OFF		**71-A955-00-00**	**71-A955-00-00**	**71-A955-00-00**	**71-A955-00-00**
Connection accessories **Accessoires de connexion**						
	DALI union kit Kit de raccord DALI		-	**71-8246-00-DA**	-	**71-8246-00-DA**

		Infinite Pro Opticell 1136mm Surface	Infinite Pro Opticell 1136mm Suspended	Infinite Pro Opticell 1136mm Recessed	Infinite Pro Opticell 1136mm Suspended Acoustic
Required fixing accessories **Accessoires de fixation nécessaires**					
Suspended ceiling rose with electrical outlet ON-OFF Patère suspendue avec prise de courant ON-OFF	14 ○	-	**71-7520-14-00**	-	-
	60 ●	-	-	-	-
	N3 ●	-	-	-	-
DALI suspended ceiling rose with electrical outlet Patère suspendue avec prise de courant DALI	14 ○	-	-	-	-
	60 ●	-	-	-	-
Fixing accessories **Accessoires de fixation**					
Accessory for wall installation Accessoire d'installation murale	14 ○	**71-7518-14-00**	-	-	-
	60 ●	-	-	-	-
	N3 ●	-	-	-	-
Joint accessories **Accessoires de raccord**					
ON-OFF 90° joint Raccord 90° ON-OFF	14 ○	**71-8113-14-00**	**71-8113-14-00**	**71-8112-14-00**	-
	N3 ●	-	-	-	-
DALI 90° joint Raccord 90° DALI		**71-8113-14-DA**	-	**71-8112-14-DA**	-
DALI "I" union kit Kit de raccord en « I » DALI		**71-A955-00-DA**	**71-A955-00-DA**	**71-A955-00-DA**	-
ON-OFF "I" union kit Kit de raccord en « I » ON_OFF		**71-A955-00-00**	**71-A955-00-00**	**71-A955-00-00**	-
Connection accessories **Accessoires de connexion**					
DALI union kit Kit de raccord DALI		-	-	**71-8246-00-DA**	-

			Infinite Pro Opticell 1700mm Surface	Infinite Pro Opticell 1700mm Recessed	Infinite Pro Opticell 1136mm Up&Down	Infinite Pro Opticell 1700mm Up&Down
Required fixing accessories **Accessoires de fixation nécessaires**						
	Suspended ceiling rose with electrical outlet ON-OFF Patère suspendue avec prise de courant ON-OFF	14 ○	-	-	**71-7520-14-00**	-
		60 ●	-	-	-	**71-7520-60-00**
		N3 ●	-	-	-	**71-7520-N3-00**
	DALI suspended ceiling rose with electrical outlet Patère suspendue avec prise de courant DALI	14 ○	-	-	**71-7521-14-00**	-
		60 ●	-	-	-	**71-7521-60-00**
Fixing accessories **Accessoires de fixation**						
	Accessory for wall installation Accessoire d'installation murale	14 ○	**71-7518-14-00**	-	**71-7518-14-00**	-
		60 ●	-	-	-	**71-7518-60-00**
		N3 ●	-	-	-	**71-7518-N3-00**
Joint accessories **Accessoires de raccord**						
	ON-OFF 90° joint Raccord 90° ON-OFF	14 ○	**71-8113-14-00**	**71-8112-14-00**	-	-
		N3 ●	-	-	-	-
	DALI 90° joint Raccord 90° DALI		**71-8113-14-DA**	**71-8112-14-DA**	-	-
	DALI "I" union kit Kit de raccord en « I » DALI		**71-A955-00-DA**	**71-A955-00-DA**	**71-A956-00-DA**	**71-A956-00-DA**
	ON-OFF "I" union kit Kit de raccord en « I » ON_OFF		**71-A955-00-00**	**71-A955-00-00**	**71-A956-00-00**	**71-A956-00-00**
Connection accessories **Accessoires de connexion**						
	DALI union kit Kit de raccord DALI		-	-	**71-8246-00-DA**	**71-8246-00-DA**

Infinite Pro

Infinite Pro Hexa-Cell

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AK11-15W8HCOS14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
854 mm **AK11 -** Surface 14 60 N3	**15** 13.4W	**W8** 3000K / CRI 80 / 609 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 480 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 648 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 499 lm	**HC** Hexa-Cell	**OS** ON-OFF 220-240V **DS** DALI 220-240V	**14** **N3** **60** **GA** **GB**
AK12 - Pendant Suspendue 14 60 N3	**26** 25.3W	**W8** 3000K / CRI 80 / 984 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 879 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 1047 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 807 lm		**OS** ON-OFF 220-240V **DS** DALI 220-240V **WR** (SC) DALI D4i 220-240V **XB** (S) CASAMBI 220-240V	
AK13 - Recessed Encastré 0-25 mm 860×65 14	**26** 26.6W	**U8** TW 2700K-6500K / CRI 80 / 1012 lm		**TW** DALI DT8 220-240V **XC** (S) CASAMBI + TW 220-240V	
1136 mm **AK14 -** Surface 14 60 N3	**2P** 17.9W	**W8** 3000K / CRI 80 / 790 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 623 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 841 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 648 lm	**HC** Hexa-Cell	**OS** ON-OFF 220-240V **OU** ON-OFF 100-277V **DS** DALI 220-240V	
AK15 - Pendant Suspendue 14 60 N3	**34** 33.7W	**W8** 3000K / CRI 80 / 1290 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 1152 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 1373 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 1058 lm		**OS** ON-OFF 220-240V **OU** ON-OFF 100-277V **DS** DALI-2 220-240V **WR** (SC) DALI D4i 220-240V **XB** (S) CASAMBI 220-240V	
AK16 - Recessed Encastré 0-25 mm 1140×65 14	**35** 35.5W	**U8** TW 2700K-6500K / CRI 80 / 1347 lm		**TW** DALI DT8 220-240V **XA** (SC) DALI D4i + TW 220-240V **XC** (S) CASAMBI + TW 220-240V	
AK23 - Pendant / Acoustic Suspendue / Acoustique GA GB					
1700 mm **AK18 -** Surface 14 60 N3	**3P** 28.4W	**W8** 3000K / CRI 80 / 1197 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 943 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 1274 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 982 lm	**HC** Hexa-Cell	**OS** ON-OFF 220-240V **DS** DALI 220-240V	
AK19 - Recessed Encastré 0-25 mm 1705×65 14	**52** 50.6W	**W8** 3000K / CRI 80 / 1965 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 1755 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 2091 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 1611 lm		**OS** ON-OFF 220-240V **DS** DALI 220-240V **WR** (SC) DALI D4i 220-240V/50-60Hz **XB** (S) CASAMBI 220-240V	
AK21 - Pendant Suspendue 14 60 N3	**53** 53.3W	**U8** TW 2700K-6500K / CRI 80 / 2024 lm		**TW** DALI DT8 220-240V **XA** DALI D4i + TW 220-240V **XC** (S) CASAMBI + TW 220-240V	

Infinite Pro

Infinite Pro Up&Down Hexa-Cell

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AK24-2PWBHCOS14**

Model	W	K / CRI / Real lm		Optics	Source	Finishes
		↑UP	↓DOWN			
1136 mm —  **AK24 -** Pendant / Up&Down / Suspendue / Up&Down 14 60 N3	**2P** 26.5W↑ 17W↓	**WB**	3000K / CRI 80 / 4655 lm	3000K / CRI 90 / 4655 lm	**HC** Hexa-Cell	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** **N3** **60**
		XB	4000K / CRI 80 / 4938 lm	4000K / CRI 90 / 4938 lm		**DS** DALI 220-240V	
		QB	3000K / CRI 80 / 4680 lm	4000K / CRI 90 / 4680 lm			
		RB	4000K / CRI 80 / 4913 lm	3000K / CRI 90 / 4913 lm			
	34 26.5W↑ 30.3W↓	**WB**	3000K / CRI 80 / 5184 lm	3000K / CRI 90 / 5184 lm		**OS** ON-OFF 220-240V	
		XB	4000K / CRI 80 / 5348 lm	4000K / CRI 90 / 5348 lm		**OU** ON-OFF 100-277V	
		QB	3000K / CRI 80 / 5090 lm	4000K / CRI 90 / 5090 lm		**DS** DALI 220-240V	
		RB	4000K / CRI 80 / 5442 lm	3000K / CRI 90 / 5442 lm		**WR** (SC) DALI D4i 220-240V	
	35 25.3W↑ 33.8W↓	**U8**	TW 2700K - 6500K / CRI 80 / 4433 lm	TW 2700K - 6500K / CRI 80 / 4433 lm		**TW** DALI DT8 220-240V	
						XA DALI D4i + TW 220-240V	
1700 mm —  **AK25 -** Pendant / Up&Down / Suspendue / Up&Down 14 60 N3	**3P** 41.7W↑ 25.6W↓	**WB**	3000K / CRI 80 / 7279 lm	3000K / CRI 90 / 7279 lm	**HC** Hexa-Cell	**OS** ON-OFF 220-240V	
		XB	4000K / CRI 80 / 7723 lm	4000K / CRI 90 / 7723 lm		**DS** DALI 220-240V	
		QB	3000K / CRI 80 / 7279 lm	4000K / CRI 90 / 7279 lm			
		RB	4000K / CRI 80 / 7684 lm	3000K / CRI 90 / 7684 lm			
	52 41.7W↑ 45.5W↓	**WB**	3000K / CRI 80 / 8091 lm	3000K / CRI 90 / 8091 lm		**OS** ON-OFF 220-240V	
		XB	4000K / CRI 80 / 8352 lm	4000K / CRI 90 / 8352 lm		**DS** DALI 220-240V	
		QB	3000K / CRI 80 / 8091 lm	4000K / CRI 90 / 8091 lm		**WR** (SC) DALI D4i 220-240V	
		RB	4000K / CRI 80 / 8091 lm	3000K / CRI 90 / 8091 lm		**XB** ((S)) CASAMBI 220-240V	
	53 42.2W↑ 50.7W↓	**U8**	TW 2700K - 6500K / CRI 80 / 7157 lm	TW 2700K - 6500K / CRI 80 / 7157 lm		**TW** DALI DT8 220-240V	
						XA (SC) DALI D4i + TW 220-240V	
						XC ((S)) CASAMBI + TW 220-240V	

			Infinite Pro Hexa-Cell 854mm Surface	Infinite Pro Hexa-Cell 1700mm Suspended	Infinite Pro Hexa-Cell 854mm Suspended	Infinite Pro Hexa-Cell 854mm Recessed
Sensors **Capteurs**						P. 1166
	DALI D4i Connected sensor Capteur DALI D4i Connected	14 ○	-	**71-7735-14-SE**	-	-
		60 ●	-	-	**71-7735-60-SE**	-
	DALI D4i One sensor Capteur DALI D4i One	14 ○	-	**71-A263-14-SE**	-	-
		60 ●	-	-	**71-A263-60-SE**	-
Required fixing accessories **Accessoires de fixation nécessaires**						
	Suspended ceiling rose with electrical outlet ON-OFF Patère suspendue avec prise de courant ON-OFF	14 ○	-	**71-7520-14-00**	-	-
		60 ●	-	-	-	-
		N3 ●	-	-	**71-7520-N3-00**	-
	DALI suspended ceiling rose with electrical outlet Patère suspendue avec prise de courant DALI	14 ○	-	**71-7521-14-00**	-	-
		60 ●	-	-	**71-7521-60-00**	-
		N3 ●	-	-	-	-
Fixing accessories **Accessoires de fixation**						
	Accessory for wall installation Accessoire d'installation murale	14 ○	**71-7518-14-00**	-	-	-
		60 ●	-	-	-	-
		N3 ●	-	-	-	-
Joint accessories **Accessoires de raccord**						
	ON-OFF 90° joint Raccord 90° ON-OFF	14 ○	**71-8113-14-00**	**71-8113-14-00**	-	**71-8112-14-00**
		N3 ●	-	-	**71-8113-N3-00**	-
	DALI 90° joint Raccord 90° DALI	14 ○	**71-8113-14-DA**	**71-8113-14-DA**	-	**71-8112-14-DA**
		60 ●	-	-	**71-8113-60-DA**	-
	ON-OFF "I" union kit Kit de raccord en « I » ON_OFF		**71-A955-00-00**	**71-A955-00-00**	**71-A955-00-00**	**71-A955-00-00**
	DALI "I" union kit Kit de raccord en « I » DALI		**71-A955-00-DA**	**71-A955-00-DA**	**71-A955-00-DA**	**71-A955-00-DA**
Connection accessories **Accessoires de connexion**						
	DALI union kit Kit de raccord DALI		-	**71-8246-00-DA**	**71-8246-00-DA**	**71-8246-00-DA**

			Infinite Pro Hexa-Cell 1136mm Surface	Infinite Pro Hexa-Cell 1136mm Pendant	Infinite Pro Hexa-Cell 1136mm Acoustic Pendant	Infinite Pro Hexa-Cell 1700mm Surface
Sensors **Capteurs**						P. 1166
	DALI D4i Connected sensor Capteur DALI D4i Connected	14 ○	-	**71-7735-14-SE**	-	-
		60 ●	-	-	-	-
	DALI D4i One sensor Capteur DALI D4i One	14 ○	-	**71-A263-14-SE**	-	-
		60 ●	-	-	-	-
Required fixing accessories **Accessoires de fixation nécessaires**						
	Suspended ceiling rose with electrical outlet ON-OFF Patère suspendue avec prise de courant ON-OFF	14 ○	-	**71-7520-14-00**	-	-
		60 ●	-	-	-	-
		N3 ●	-	-	-	-
	DALI suspended ceiling rose with electrical outlet Patère suspendue avec prise de courant DALI	14 ○	-	**71-7521-14-00**	-	-
		60 ●	-	-	-	-
		N3 ●	-	-	-	-
Fixing accessories **Accessoires de fixation**						
	Accessory for wall installation Accessoire d'installation murale	14 ○	**71-7518-14-00**	-	-	**71-7518-14-00**
		60 ●	-	-	-	-
		N3 ●	-	-	-	-
Joint accessories **Accessoires de raccord**						
	ON-OFF 90° joint Raccord 90° ON-OFF	14 ○	**71-8113-14-00**	**71-8113-14-00**	-	**71-8113-14-00**
		N3 ●	-	-	-	-
	DALI 90° joint Raccord 90° DALI	14 ○	**71-8113-14-DA**	**71-8113-14-DA**	-	**71-8113-14-DA**
		60 ●	-	-	-	-
	ON-OFF "I" union kit Kit de raccord en « I » ON_OFF		**71-A955-00-00**	**71-A955-00-00**	-	**71-A955-00-00**
	DALI "I" union kit Kit de raccord en « I » DALI		**71-A955-00-DA**	**71-A955-00-DA**	-	**71-A955-00-DA**
Connection accessories **Accessoires de connexion**						
	DALI union kit Kit de raccord DALI		-	**71-8246-00-DA**	-	-

			Infinite Pro Hexa-Cell 1700mm Recessed	Infinite Pro Hexa-Cell 1136mm Up&Down	Infinite Pro Hexa-Cell 1700mm Up&Down
Sensors **Capteurs**					P. 1166
	DALI D4i Connected sensor Capteur DALI D4i Connected	14 ○	-	-	-
		60 ●	-	-	-
	DALI D4i One sensor Capteur DALI D4i One	14 ○	-	-	-
		60 ●	-	-	-
Required fixing accessories **Accessoires de fixation nécessaires**					
	Suspended ceiling rose with electrical outlet ON-OFF Patère suspendue avec prise de courant ON-OFF	14 ○	-	**71-7520-14-00**	-
		60 ●	-	-	**71-7520-60-00**
		N3 ◉	-	-	-
	DALI suspended ceiling rose with electrical outlet Patère suspendue avec prise de courant DALI	14 ○	-	**71-7521-14-00**	-
		60 ●	-	-	**71-7521-60-00**
		N3 ◉	-	**71-7521-N3-00**	-
Fixing accessories **Accessoires de fixation**					
	Accessory for wall installation Accessoire d'installation murale	14 ○	-	**71-7518-14-00**	-
		60 ●	-	-	**71-7518-60-00**
		N3 ◉	-	**71-7518-N3-00**	-
Joint accessories **Accessoires de raccord**					
	ON-OFF 90° joint Raccord 90° ON-OFF	14 ○	**71-8112-14-00**	-	-
		N3 ◉	-	-	-
	DALI 90° joint Raccord 90° DALI	14 ○	**71-8112-14-DA**	-	-
		60 ●	-	-	-
	ON-OFF "I" union kit Kit de raccord en « I » ON_OFF		**71-A955-00-00**	**71-A956-00-00**	**71-A956-00-00**
	DALI "I" union kit Kit de raccord en « I » DALI		**71-A955-00-DA**	**71-A956-00-DA**	**71-A956-00-DA**
Connection accessories **Accessoires de connexion**					
	DALI union kit Kit de raccord DALI		**71-8246-00-DA**	**71-8246-00-DA**	**71-8246-00-DA**

Infinite Pro

Infinite Pro Haloprisma

IP	BODY MAT	UGR	DIF MAT		50000h	3		
40	AL	<19	PC		L80 B20	MacAdam	LED	DRIVER

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AK11-1PW8HPOS14**

Model			W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
854 mm		**AK11 -** Surface 14 60 N3	**1P** 10W	**W8** 3000K / CRI 80 / 1739 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 1370 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 1850 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 1426 lm	**HP** Haloprisma 	**OS** ON-OFF 220-240V **DS** DALI 220-240V **XB** ((S)) CASAMBI 220-240V	**14** **N3** **60** **GA** **GB**
		**AK12 -** Pendant Suspendue 14 60 N3					
		**AK13 -** Recessed Encastré 0-25 mm 860×65 14					
1136 mm		**AK14 -** Surface 14 60 N3	**13** 14.1W	**W8** 3000K / CRI 80 / 2264 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 1783 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 2409 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 1856 lm	**HP** Haloprisma 	**OS** ON-OFF 220-240V **DS** DALI 220-240V **WR** (SC) DALI D4i 220-240V **XB** ((S)) CASAMBI 220-240V	
		**AK15 -** Pendant Suspendue 14 60 N3					
		**AK16 -** Recessed Encastré 0-25 mm 1140×65 14					
		**AK23 -** Pendant / Acoustic Suspendue / Acoustique GA GB					
1700 mm		**AK18 -** Surface 14 60 N3	**19** 21.1W	**W8** 3000K / CRI 80 / 3478 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 2740 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 3700 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 2852 lm	**HP** Haloprisma 	**OS** ON-OFF 220-240V **DS** DALI 220-240V **WR** (SC) DALI D4i 220-240V **XB** ((S)) CASAMBI 220-240V	
		**AK19 -** Recessed Encastré 0-25 mm 1705×65 14					
		**AK21 -** Pendant Suspendue 14 60 N3					

Infinite Pro

Infinite Pro Up&Down Haloprisma

IP	BODY MAT	DIF MAT		3		
40	AL	PC		MacAdam	LED	DRIVER

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AK24-13WBHPOS14**

Model			W	K / CRI / Real lm	↑UP	↓DOWN	Optics	Source		Finishes
1136 mm		**AK24 -** Pendant / Up&Down Suspendue / Up&Down 14 60 N3	**13** 26.5W↑ 12.6W↓	**WB**	3000K / CRI 80 / 5815 lm	3000K / CRI 90 / 5815 lm	**HP** Haloprisma	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** **N3** **60**
				XB	4000K / CRI 80 / 6146 lm	4000K / CRI 90 / 6146 lm		**DS**	DALI 220-240V	
				QB	3000K / CRI 80 / 5888 lm	4000K / CRI 90 / 5888 lm		**WR** (SC)	DALI D4i 220-240V	
				RB	4000K / CRI 80 / 6073 lm	3000K / CRI 90 / 6073 lm				
1700 mm		**AK25 -** Pendant / Up&Down Suspendue / Up&Down 14 60 N3	**19** 41.7W↑ 19W↓	**WB**	3000K / CRI 80 / 8119 lm	3000K / CRI 90 / 8119 lm	**HP** Haloprisma	**OS**	ON-OFF 220-240V	
				XB	4000K / CRI 80 / 8597 lm	4000K / CRI 90 / 8597 lm		**DS**	DALI 220-240V	
				QB	3000K / CRI 80 / 8192 lm	4000K / CRI 90 / 8192 lm		**WR** (SC)	DALI D4i 220-240V	
				RB	4000K / CRI 80 / 8524 lm	3000K / CRI 90 / 8524 lm		**XB** ((S))	CASAMBI 220-240V	

			Infinite Pro Haloprisma 854mm Surface	Infinite Pro Haloprisma 1700mm Suspended	Infinite Pro Haloprisma 854mm Suspended
Sensors **Capteurs**					P. 1166
	DALI D4i Connected sensor Capteur DALI D4i Connected		-	**71-7735-14-SE**	-
	DALI D4i One sensor Capteur DALI D4i One		-	**71-A263-14-SE**	-
Required fixing accessories **Accessoires de fixation nécessaires**					
	Suspended ceiling rose with electrical outlet ON-OFF Patère suspendue avec prise de courant ON-OFF	14 ○	-	**71-7520-14-00**	-
		60 ●	-	-	**71-7520-60-00**
		N3 ◉	-	-	-
	DALI suspended ceiling rose with electrical outlet Patère suspendue avec prise de courant DALI	14 ○	-	**71-7521-14-00**	-
		60 ●	-	-	-
		N3 ◉	-	-	-
Fixing accessories **Accessoires de fixation**					
	Accessory for wall installation Accessoire d'installation murale	14 ○	**71-7518-14-00**	-	-
		60 ●	-	-	-
		N3 ◉	**71-7518-N3-00**	-	-
Joint accessories **Accessoires de raccord**					
	ON-OFF 90° joint Raccord 90° ON-OFF	14 ○	**71-8113-14-00**	**71-8113-14-00**	-
		60 ●	-	-	**71-8113-60-00**
	DALI 90° joint Raccord 90° DALI	14 ○	-	**71-8113-14-DA**	-
		N3 ◉	**71-8113-N3-DA**	-	-
	ON-OFF "I" union kit Kit de raccord en « I » ON_OFF		**71-A955-00-00**	**71-A955-00-00**	**71-A955-00-00**
	DALI "I" union kit Kit de raccord en « I » DALI		**71-A955-00-DA**	**71-A955-00-DA**	**71-A955-00-DA**
Connection accessories **Accessoires de connexion**					
	DALI union kit Kit de raccord DALI		-	**71-8246-00-DA**	-

			Infinite Pro Haloprisma 854mm Recessed	Infinite Pro Haloprisma 1136mm Surface	Infinite Pro Haloprisma 1136mm Suspended
Sensors **Capteurs**					P. 1166
	DALI D4i Connected sensor Capteur DALI D4i Connected		-	-	-
	DALI D4i One sensor Capteur DALI D4i One		-	-	-
Required fixing accessories **Accessoires de fixation nécessaires**					
	Suspended ceiling rose with electrical outlet ON-OFF Patère suspendue avec prise de courant ON-OFF	14 ○	-	-	-
		60 ●	-	-	-
		N3 ◉	-	-	-
	DALI suspended ceiling rose with electrical outlet Patère suspendue avec prise de courant DALI	14 ○	-	-	**71-7521-14-00**
		60 ●	-	-	-
		N3 ◉	-	-	-
Fixing accessories **Accessoires de fixation**					
	Accessory for wall installation Accessoire d'installation murale	14 ○	-	**71-7518-14-00**	-
		60 ●	-	-	-
		N3 ◉	-	-	-
Joint accessories **Accessoires de raccord**					
	ON-OFF 90° joint Raccord 90° ON-OFF	14 ○	**71-8112-14-00**	**71-8113-14-00**	-
		60 ●	-	-	-
	DALI 90° joint Raccord 90° DALI	14 ○	-	-	**71-8113-14-DA**
		N3 ◉	-	-	-
	ON-OFF "I" union kit Kit de raccord en « I » ON_OFF		**71-A955-00-00**	**71-A955-00-00**	**71-A955-00-00**
	DALI "I" union kit Kit de raccord en « I » DALI		**71-A955-00-DA**	**71-A955-00-DA**	**71-A955-00-DA**
Connection accessories **Accessoires de connexion**					
	DALI union kit Kit de raccord DALI		-	-	-

			Infinite Pro Haloprisma 1136mm Recessed	Infinite Pro Haloprisma 1136mm Suspended Acoustic	Infinite Pro Haloprisma 1700mm Surface
Sensors **Capteurs**					P. 1166
	DALI D4i Connected sensor Capteur DALI D4i Connected		-	-	-
	DALI D4i One sensor Capteur DALI D4i One		-	-	-
Required fixing accessories **Accessoires de fixation nécessaires**					
	Suspended ceiling rose with electrical outlet ON-OFF Patère suspendue avec prise de courant ON-OFF	14 ○	-	-	-
		60 ●	-	-	-
		N3 ●	-	-	-
	DALI suspended ceiling rose with electrical outlet Patère suspendue avec prise de courant DALI	14 ○	-	-	-
		60 ●	-	-	-
		N3 ●	-	-	-
Fixing accessories **Accessoires de fixation**					
	Accessory for wall installation Accessoire d'installation murale	14 ○	-	-	**71-7518-14-00**
		60 ●	-	-	-
		N3 ●	-	-	-
Joint accessories **Accessoires de raccord**					
	ON-OFF 90° joint Raccord 90° ON-OFF	14 ○	-	-	**71-8113-14-00**
		60 ●	-	-	-
	DALI 90° joint Raccord 90° DALI	14 ○	**71-8112-14-DA**	-	-
		N3 ●	-	-	-
	ON-OFF "I" union kit Kit de raccord en « I » ON_OFF		**71-A955-00-00**	-	**71-A955-00-00**
	DALI "I" union kit Kit de raccord en « I » DALI		**71-A955-00-DA**	-	**71-A955-00-DA**
Connection accessories **Accessoires de connexion**					
	DALI union kit Kit de raccord DALI		**71-8246-00-DA**	-	-

			Infinite Pro Haloprisma 1700mm Recessed	Infinite Pro Haloprisma 1136mm Up&Down	Infinite Pro Haloprisma 1700mm Up&Down
Sensors **Capteurs**					P. 1166
	DALI D4i Connected sensor Capteur DALI D4i Connected		-	-	-
	DALI D4i One sensor Capteur DALI D4i One		-	-	-
Required fixing accessories **Accessoires de fixation nécessaires**					
	Suspended ceiling rose with electrical outlet ON-OFF Patère suspendue avec prise de courant ON-OFF	14 ○	-	**71-7520-14-00**	-
		60 ●	-	-	**71-7520-60-00**
		N3 ●	-	-	**71-7520-N3-00**
	DALI suspended ceiling rose with electrical outlet Patère suspendue avec prise de courant DALI	14 ○	-	**71-7521-14-00**	-
		60 ●	-	-	**71-7521-60-00**
		N3 ●	-	-	**71-7521-N3-00**
Fixing accessories **Accessoires de fixation**					
	Accessory for wall installation Accessoire d'installation murale	14 ○	-	**71-7518-14-00**	-
		60 ●	-	-	**71-7518-60-00**
		N3 ●	-	-	**71-7518-N3-00**
Joint accessories **Accessoires de raccord**					
	ON-OFF 90° joint Raccord 90° ON-OFF	14 ○	-	-	-
		60 ●	-	-	-
	DALI 90° joint Raccord 90° DALI	14 ○	**71-8112-14-DA**	-	-
		N3 ●	-	-	-
	ON-OFF "I" union kit Kit de raccord en « I » ON_OFF		**71-A955-00-00**	**71-A956-00-00**	**71-A956-00-00**
	DALI "I" union kit Kit de raccord en « I » DALI		**71-A955-00-DA**	**71-A956-00-DA**	**71-A956-00-DA**
Connection accessories **Accessoires de connexion**					
	DALI union kit Kit de raccord DALI		-	**71-8246-00-DA**	**71-8246-00-DA**

Infinite Pro

Infinite Pro Opal

IP	BODY MAT	DIF MAT		50000h	3		
40	AL	PC		L80 B20	MacAdam	LED	DRIVER

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AK11-15W8PMOS14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
854 mm					**14** **N3** **60** **GA** **GB**
 **AK11 -** Surface 14 60 N3	**15** 13.4W	**W8** 3000K / CRI 80 / 1748 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 1377 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 1860 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 1433 lm	**PM** Opal	**OS** ON-OFF 220-240V **DS** DALI 220-240V	
 **AK12 -** Pendant Suspendue 14 60 N3	**26** 25.3W	**W8** 3000K / CRI 80 / 2944 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 2629 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 3132 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 2414 lm		**OS** ON-OFF 220-240V **DS** DALI 220-240V **WR** (SC) DALI D4i 220-240V **XB** (S) CASAMBI 220-240V	
 **AK13 -** Recessed Encastré 0-25 mm 860×65 14	**26** 26.6W	**U8** TW 2700K-6500K / CRI 80 / 2904 lm		**TW** DALI DT8 220-240V **XC** (S) CASAMBI + TW 220-240V	
1136 mm					
 **AK14 -** Surface 14 60 N3	**2P** 17.9W	**W8** 3000K / CRI 80 / 2276 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 1793 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 2422 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 1866 lm	**PM** Opal	**OS** ON-OFF 220-240V **OU** ON-OFF 100-277V **DS** DALI 220-240V	
 **AK15 -** Pendant Suspendue 14 60 N3	**34** 33.7W	**W8** 3000K / CRI 80 / 3834 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 3424 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 4079 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 3143 lm		**OS** ON-OFF 220-240V **OU** ON-OFF 100-277V **DS** DALI-2 220-240V **WR** (SC) DALI D4i 220-240V **XB** (S) CASAMBI 220-240V	
 **AK16 -** Recessed Encastré 0-25 mm 1140×65 14	**35** 35.5W	**U8** TW 2700K-6500K / CRI 80 / 3877 lm		**TW** DALI DT8 220-240V **XA** (SC) DALI D4i + TW 220-240V **XC** (S) CASAMBI + TW 220-240V	
 **AK23 -** Pendant / Acoustic Suspendue / Acoustique GA GB					
1700 mm					
 **AK18 -** Surface 14 60 N3	**3P** 28.4W	**W8** 3000K / CRI 80 / 3496 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 2753 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 3720 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 2866 lm	**PM** Opal	**OS** ON-OFF 220-240V **DS** DALI 220-240V	
 **AK19 -** Recessed Encastré 0-25 mm 1705×65 14	**52** 50.6W	**W8** 3000K / CRI 80 / 5888 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 5258 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 6264 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 4827 lm		**OS** ON-OFF 220-240V **DS** DALI 220-240V **WR** (SC) DALI D4i 220-240V/50-60Hz **XB** (S) CASAMBI 220-240V	
 **AK21 -** Pendant Suspendue 14 60 N3	**53** 53.3W	**U8** TW 2700K-6500K / CRI 80 / 5909 lm		**TW** DALI DT8 220-240V **XA** DALI D4i + TW 220-240V **XC** (S) CASAMBI + TW 220-240V	

Infinite Pro

Infinite Pro Up&Down Opal

IP	BODY MAT	DIF MAT		3		
40	AL	PC		MacAdam	LED	DRIVER

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AK24-2PWBPMOS14**

Model	W	K / CRI / Real lm		Optics	Source	Finishes
		↑UP	↓DOWN			
1136 mm  **AK24 -** Pendant / Up&Down Suspendue / Up&Down 14 60 N3	**2P** 26.5W↑ 17W↓	**WB**	3000K / CRI 80 / 5825 lm	3000K / CRI 90 / 5825 lm	**PM** Opal	**OS** ON-OFF 220-240V **DS** DALI 220-240V	**14** **N3** **60**
		XB	4000K / CRI 80 / 6156 lm	4000K / CRI 90 / 6156 lm			
		QB	3000K / CRI 80 / 5898 lm	4000K / CRI 90 / 5898 lm			
		RB	4000K / CRI 80 / 6083 lm	3000K / CRI 90 / 6083 lm			
	34 26.5W↑ 30.3W↓	**WB**	3000K / CRI 80 / 7456 lm	3000K / CRI 90 / 7456 lm		**OS** ON-OFF 220-240V **OU** ON-OFF 100-277V **DS** DALI 220-240V **WR** (SC) DALI D4i 220-240V	
		XB	4000K / CRI 80 / 7433 lm	4000K / CRI 90 / 7433 lm			
		QB	3000K / CRI 80 / 7175 lm	4000K / CRI 90 / 7175 lm			
		RB	4000K / CRI 80 / 7714 lm	3000K / CRI 90 / 7714 lm			
	35 25.3W↑ 33.8W↓	**U8**	TW 2700K - 6500K / CRI 80 / 6963 lm	TW 2700K - 6500K / CRI 80 / 6963 lm		**TW** DALI DT8 220-240V **XA** DALI D4i + TW 220-240V	
1700 mm  **AK25 -** Pendant / Up&Down Suspendue / Up&Down	**3P** 41.7W↑ 25.6W↓	**WB**	3000K / CRI 80 / 9089 lm	3000K / CRI 90 / 9089 lm	**PM** Opal	**OS** ON-OFF 220-240V **DS** DALI 220-240V	
		XB	4000K / CRI 80 / 9607 lm	4000K / CRI 90 / 9607 lm			
		QB	3000K / CRI 80 / 9202 lm	4000K / CRI 90 / 9202 lm			
		RB	4000K / CRI 80 / 9494 lm	3000K / CRI 90 / 9494 lm			
	52 41.7W↑ 45.5W↓	**WB**	3000K / CRI 80 / 11594 lm	3000K / CRI 90 / 11594 lm		**OS** ON-OFF 220-240V **DS** DALI 220-240V **WR** (SC) DALI D4i 220-240V **XB** (S) CASAMBI 220-240V	
		XB	4000K / CRI 80 / 11568 lm	4000K / CRI 90 / 11568 lm			
		QB	3000K / CRI 80 / 11163 lm	4000K / CRI 90 / 11163 lm			
		RB	4000K / CRI 80 / 11999 lm	3000K / CRI 90 / 11999 lm			
	53 42.2W↑ 50.7W↓	**U8**	TW 2700K - 6500K / CRI 80 / 11042 lm	TW 2700K - 6500K / CRI 80 / 11042 lm		**TW** DALI DT8 220-240V **XA** (SC) DALI D4i + TW 220-240V **XC** (S) CASAMBI + TW 220-240V	

			Infinite Pro Opal 854mm Surface	Infinite Pro Opal 1700mm Suspended	Infinite Pro Opal 854mm Suspended	Infinite Pro Opal 854mm Recessed
Sensors Capteurs						P. 1166
	DALI D4i Connected sensor Capteur DALI D4i Connected	14 ○	-	**71-7735-14-SE**	-	-
		60 ●	-	-	**71-7735-60-SE**	-
	DALI D4i One sensor Capteur DALI D4i One	14 ○	-	**71-A263-14-SE**	-	-
		60 ●	-	-	**71-A263-60-SE**	-
Required fixing accessories Accessoires de fixation nécessaires						
	Suspended ceiling rose with electrical outlet ON-OFF Patère suspendue avec prise de courant ON-OFF	14 ○	-	**71-7520-14-00**	-	-
		60 ●	-	-	**71-7520-60-00**	-
		N3 ●	-	-	**71-7520-N3-00**	-
	DALI suspended ceiling rose with electrical outlet Patère suspendue avec prise de courant DALI	14 ○	-	**71-7521-14-00**	-	-
		60 ●	-	-	**71-7521-60-00**	-
		N3 ●	-	-	-	-
Lens accessories Accessoires optiques						
	Microprismatic diffuser Diffuseur microprismatique		**71-A938-00-00**	**71-A940-00-00**	**71-A938-00-00**	**71-A938-00-00**
Fixing accessories Accessoires de fixation						
	Accessory for wall installation Accessoire d'installation murale	14 ○	**71-7518-14-00**	-	-	-
		60 ●	-	-	-	-
		N3 ●	-	-	-	-
Joint accessories Accessoires de raccord						
	ON-OFF 90° joint Raccord 90° ON-OFF	14 ○	**71-8113-14-00**	**71-8113-14-00**	-	**71-8112-14-00**
		60 ●	-	-	**71-8113-60-00**	-
		N3 ●	-	-	**71-8113-N3-00**	-
	DALI 90° joint Raccord 90° DALI	14 ○	**71-8113-14-DA**	**71-8113-14-DA**	-	**71-8112-14-DA**
		60 ●	-	-	**71-8113-60-DA**	-
	DALI "I" union kit Kit de raccord en « I » DALI		**71-A955-00-DA**	**71-A955-00-DA**	**71-A955-00-DA**	**71-A955-00-DA**
	ON-OFF "I" union kit Kit de raccord en « I » ON_OFF		**71-A955-00-00**	**71-A955-00-00**	**71-A955-00-00**	**71-A955-00-00**
Connection accessories Accessoires de connexion						
	DALI union kit Kit de raccord DALI		-	**71-8246-00-DA**	**71-8246-00-DA**	**71-8246-00-DA**

			Infinite Pro Opal 1136mm Surface	Infinite Pro Opal 1136mm Suspended	Infinite Pro Opal 1136mm Suspend. Acoustic	Infinite Pro Opal 1700mm Surface
Sensors Capteurs						P. 1166
	DALI D4i Connected sensor Capteur DALI D4i Connected	14 ○	-	**71-7735-14-SE**	-	-
		60 ●	-	-	-	-
	DALI D4i One sensor Capteur DALI D4i One	14 ○	-	**71-A263-14-SE**	-	-
		60 ●	-	-	-	-
Required fixing accessories Accessoires de fixation nécessaires						
	Suspended ceiling rose with electrical outlet ON-OFF Patère suspendue avec prise de courant ON-OFF	14 ○	-	**71-7520-14-00**	-	-
		60 ●	-	-	-	-
		N3 ●	-	-	-	-
	DALI suspended ceiling rose with electrical outlet Patère suspendue avec prise de courant DALI	14 ○	-	**71-7521-14-00**	-	-
		60 ●	-	-	-	-
		N3 ●	-	-	-	-
Lens accessories Accessoires optiques						
	Microprismatic diffuser Diffuseur microprismatique		**71-A939-00-00**	**71-A939-00-00**	**71-A939-00-00**	**71-A940-00-00**
Fixing accessories Accessoires de fixation						
	Accessory for wall installation Accessoire d'installation murale	14 ○	**71-7518-14-00**	-	-	**71-7518-14-00**
		60 ●	-	-	-	-
		N3 ●	-	-	-	-
Joint accessories Accessoires de raccord						
	ON-OFF 90° joint Raccord 90° ON-OFF	14 ○	**71-8113-14-00**	**71-8113-14-00**	-	**71-8113-14-00**
		60 ●	-	-	-	-
		N3 ●	-	-	-	-
	DALI 90° joint Raccord 90° DALI	14 ○	**71-8113-14-DA**	**71-8113-14-DA**	-	**71-8112-14-DA**
		60 ●	-	-	-	-
	DALI "I" union kit Kit de raccord en « I » DALI		**71-A955-00-DA**	**71-A955-00-DA**	**71-A955-00-DA**	**71-A955-00-DA**
	ON-OFF "I" union kit Kit de raccord en « I » ON_OFF		**71-A955-00-00**	**71-A955-00-00**	**71-A955-00-00**	**71-A955-00-00**
Connection accessories Accessoires de connexion						
	DALI union kit Kit de raccord DALI		-	**71-8246-00-DA**	-	-

		Infinite Pro Opal 1700mm Recessed	Infinite Pro Opal 1136mm Up&Down	Infinite Pro Opal 1700mm Up&Down
Sensors **Capteurs**				P. 1166
DALI D4i Connected sensor Capteur DALI D4i Connected	14 ○	-	-	-
	60 ●	-	-	-
DALI D4i One sensor Capteur DALI D4i One	14 ○	-	-	-
	60 ●	-	-	-
Required fixing accessories **Accessoires de fixation nécessaires**				
Suspended ceiling rose with electrical outlet ON-OFF Patère suspendue avec prise de courant ON-OFF	14 ○	-	**71-7520-14-00**	-
	60 ●	-	-	**71-7520-60-00**
	N3 ●	-	-	-
DALI suspended ceiling rose with electrical outlet Patère suspendue avec prise de courant DALI	14 ○	-	**71-7521-14-00**	-
	60 ●	-	-	**71-7521-60-00**
	N3 ●	-	**71-7521-N3-00**	-
Lens accessories **Accessoires optiques**				
Microprismatic diffuser Diffuseur microprismatique		**71-A940-00-00**	**71-A939-00-00**	**71-A940-00-00**
Fixing accessories **Accessoires de fixation**				
Accessory for wall installation Accessoire d'installation murale	14 ○	-	**71-7518-14-00**	-
	60 ●	-	-	**71-7518-60-00**
	N3 ●	-	**71-7518-N3-00**	-
Joint accessories **Accessoires de raccord**				
ON-OFF 90° joint Raccord 90° ON-OFF	14 ○	**71-8112-14-00**	-	-
	60 ●	-	-	-
	N3 ●	-	-	-
DALI 90° joint Raccord 90° DALI	14 ○	**71-8112-14-DA**	-	-
	60 ●	-	-	-
DALI "I" union kit Kit de raccord en « I » DALI		**71-A955-00-DA**	**71-A956-00-DA**	**71-A956-00-DA**
ON-OFF "I" union kit Kit de raccord en « I » ON_OFF		**71-A955-00-00**	**71-A956-00-00**	**71-A956-00-00**
Connection accessories **Accessoires de connexion**				
DALI union kit Kit de raccord DALI		**71-8246-00-DA**	**71-8246-00-DA**	**71-8246-00-DA**

Infinite Pro

Infinite Pro Lens

IP	BODY MAT	UGR		50000h		
40	AL	<10		L80 B20	LED	DRIVER

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AK14-2PW8R2OS14**

Model			W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
1136 mm		**AK14 -** Surface 14 60 N3	**2P** 17.9W	**W8** 3000K / CRI 80 / 2342 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 2069 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 2818 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 2285 lm	**R2** Wall Washer **B2** Batwing 	**OS** ON-OFF 220-240V **OU** ON-OFF 100-277V **DS** DALI 220-240V	**14** **N3** **60** **GA** **GB**
		**AK15 -** Pendant Suspendue 14 60 N3	**34** 33.7W	**W8** 3000K / CRI 80 / 4285 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 3826 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 4559 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 3513 lm		**OS** ON-OFF 220-240V **OU** ON-OFF 100-277V **DS** DALI 220-240V	
		**AK16 -** Recessed Encastré 0-25 mm 1140×65 14			**L9** Lens 90° **E2** Eliptic 		
		**AK23 -** Pendant / Acoustic Suspendue / Acoustique GA GB	**AA**	**CC**	**NA** Track 	**BU**	

Infinite Pro

Infinite Pro Up&Down Lens

IP	BODY MAT		3		
40	AL		MacAdam	LED	DRIVER

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AK24-2PWBR20S14**

Model	W	K / CRI / Real lm		Optics	Source	Finishes
		↑UP	↓DOWN			
1136 mm  **AK24 -** Pendant / Up&Down Suspendue / Up&Down 14 60 N3	**2P** 26.5W↑ 17W↓W	**WB**	3000K / CRI 80 / 5877 lm	3000K / CRI 90 / 5877 lm	**R2** Wall Washer	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** **N3** **60**
		XB	4000K / CRI 80 / 6444 lm	4000K / CRI 90 / 6444 lm	**B2** Batwing	**OU** ON-OFF 100-277V	
		QB	3000K / CRI 80 / 6204 lm	4000K / CRI 90 / 6204 lm	**L9** Lens 90°		
		RB	4000K / CRI 80 / 6485 lm	3000K / CRI 90 / 6485 lm	**E2** Eliptic		
	34 26.5W↑ 30.3W↓W	**WB**	3000K / CRI 80 / 7858 lm	3000K / CRI 90 / 7858 lm	**E2** Eliptic	**OS** ON-OFF 220-240V	
		XB	4000K / CRI 80 / 7803 lm	4000K / CRI 90 / 7803 lm		**OU** ON-OFF 100-277V	
		QB	3000K / CRI 80 / 7545 lm	4000K / CRI 90 / 7545 lm		**DS** DALI 220-240V	
		RB	4000K / CRI 80 / 8116 lm	3000K / CRI 90 / 8116 lm			
	16 26.5W↑ TRACK↓W	**WB**	3000K / CRI 80 / 4290 lm	TRACK	**NA** Track	**OS** ON-OFF 220-240V	
		XB	4000K / CRI 80 / 4032 lm	TRACK		**OU** ON-OFF 100-277V	

			Infinite Pro Lens 1136mm Surface	Infinite Pro Lens 1136mm Suspended	Infinite Pro Lens 1136mm Up&Down
Required fixing accessories **Accessoires de fixation nécessaires**					
	Suspended ceiling rose with electrical outlet ON-OFF Patère suspendue avec prise de courant ON-OFF	14 ○	-	**71-7520-14-00**	**71-7520-14-00**
		60 ●	-	-	**71-7520-60-00**
		N3 ●	-	-	**71-7520-N3-00**
	DALI suspended ceiling rose with electrical outlet Patère suspendue avec prise de courant DALI	14 ○	-	**71-7521-14-00**	-
		60 ●	-	-	**71-7521-60-00**
Fixing accessories **Accessoires de fixation**					
	Accessory for wall installation Accessoire d'installation murale	14 ○	**71-7518-14-00**	-	**71-7518-14-00**
		60 ●	-	-	**71-7518-60-00**
		N3 ●	**71-7518-N3-00**	-	**71-7518-N3-00**
Joint accessories **Accessoires de raccord**					
	ON-OFF 90° joint Raccord 90° ON-OFF	14 ○	**71-8113-14-00**	**71-8113-14-00**	-
		N3 ●	**71-8113-N3-00**	-	-
	DALI 90° joint Raccord 90° DALI		**71-8113-14-DA**	**71-8113-14-DA**	-
	ON-OFF "I" union kit Kit de raccord en « I » ON_OFF		**71-A955-00-00**	**71-A955-00-00**	**71-A956-00-00**
	DALI "I" union kit Kit de raccord en « I » DALI		**71-A955-00-DA**	**71-A955-00-DA**	**71-A956-00-DA**
Connection accessories **Accessoires de connexion**					
	DALI union kit Kit de raccord DALI		-	-	**71-8246-00-DA**

Infinite Slim

+ Infinite Slim

Miniaturisation and integrating lighting
Miniaturisation et éclairage intégratif

Workspaces are becoming more demanding. Miniaturisation and integrating lighting are fundamental features that have become a trend to enhance working environments and people's well-being at work. With a high light package and super-extensive lens in a body only 25 mm wide, Infinite Slim is a trend in itself.

Les espaces de travail sont de plus en plus exigeants. La miniaturisation et l'intégration de l'éclairage sont des caractéristiques fondamentales qui sont devenues tendance pour favoriser l'environnement de travail et le bien-être des personnes. Doté d'une charge lumineuse élevée et d'une optique très extensive dans un corps de seulement 25 mm de large, Infinite Slim est une tendance à part entière.

Adaptable to the space
Adaptable à l'espace

Surface mounted or suspended, Infinite Slim is the perfect solution to match the architectural concept of the space.
Monté en surface ou suspendu, Infinite Slim est la solution parfaite pour s'adapter au concept architectural de l'espace.

Surface
Surface

Suspended
Suspendu

Continuous lines
Lignes continues

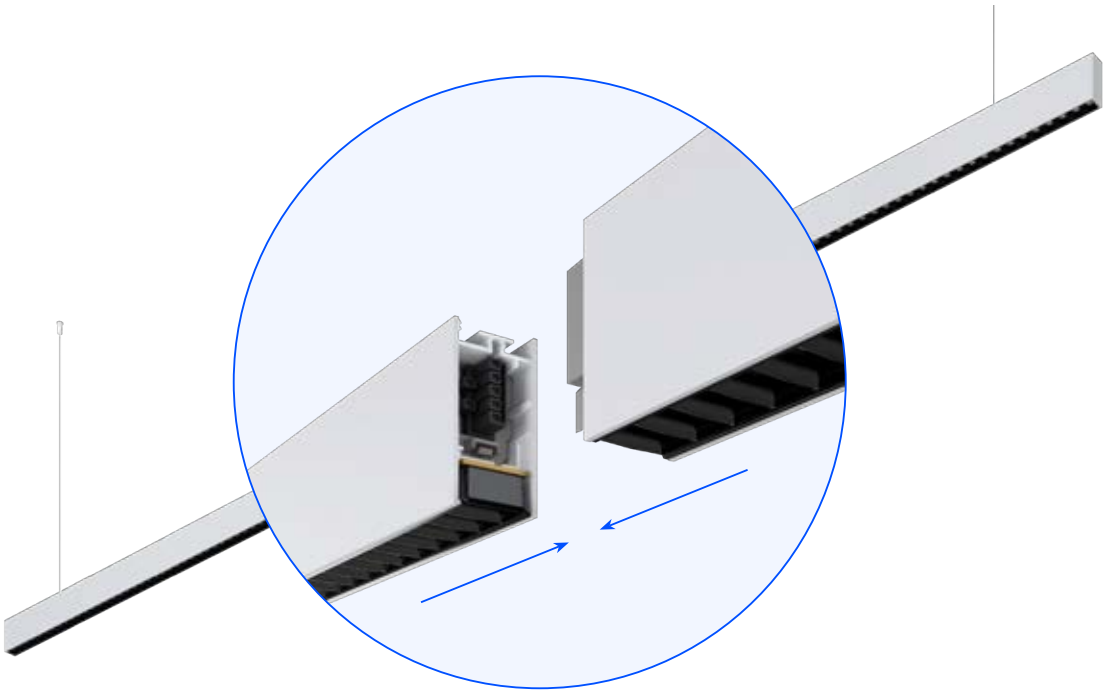

Click&Go mechanical and electrical connection
Raccord mécanique et électrique Click & Go

The design of the "Click & Go" mechanical and electrical connection makes it possible to create continuous lines that form a highly effective lighting layout, ensuring the continuity of the lighting delivered by the luminaires.
La conception du raccord mécanique et électrique "Click&Go" permet de créer des lignes continues qui se transforment en traits lumineux hautes performances, garantissant la continuité lumineuse et de service des luminaires.

Great visual comfort with an extensive lens of only 25 mm

Grand confort visuel avec une optique extensive de seulement 25 mm

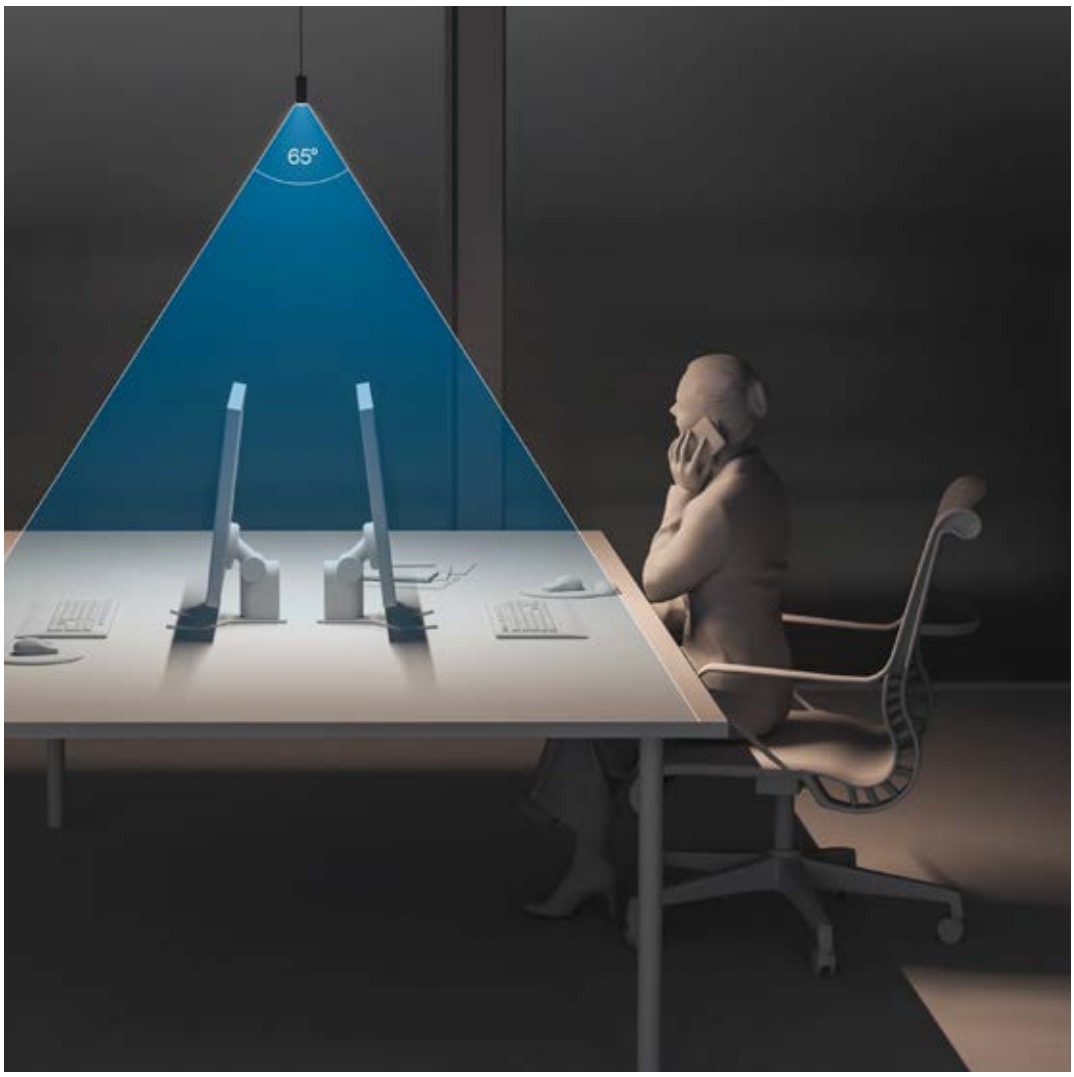

Infinite Slim

Infinite Slim Individual

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP		UGR		
AL	PC		L80 B20	40	NEW	<19	LED	DRIVER

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **BB19-44W9GMOS14**

Model		W	K / CRI / Real lm		Optics	Source		Finishes
1680 mm	**BB19 -** 14 60 I6 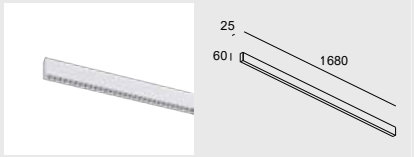	**44** 43.1W	**W9**	3000K / CRI 90 / 5221 lm	**GM** Plata Mate	**OS** ON-OFF 220-240V		**14** **60** **I6**
			X9	4000K / CRI 90 / 4656 lm	**NM** Negro Mate	**DS** DALI-2 220-240V		
	BB21 - 14 60 I6 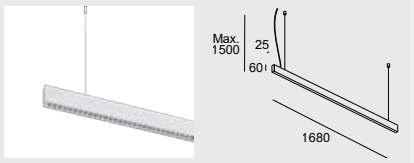							

Infinite Slim Inicio

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP		UGR		
AL	PC		L80 B20	40	NEW	<19	LED	DRIVER

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **BB11-29W9GMOS14**

Model		W	K / CRI / Real lm		Optics	Source		Finishes
1120 mm	**BB11 -** 14 60 I6 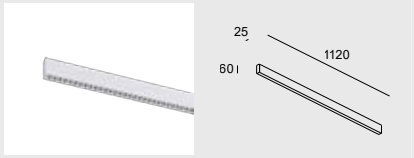	**29** 28.7W	**W9**	3000K / CRI 90 / 3481 lm	**GM** Plata Mate	**OS** ON-OFF 220-240V		**14** **60** **I6**
			X9	4000K / CRI 90 / 3104 lm	**NM** Plata Mate	**DS** DALI-2 220-240V		
					NM Negro Mate			
	BB12 - 14 60 I6 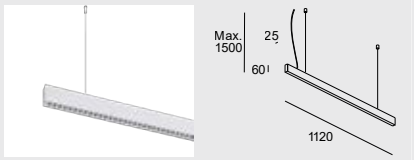							

Infinite Slim Continuidad

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP		UGR		
AL	PC		L80 B20	40	NEW	<19	LED	DRIVER

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **BB13-29W9GMOS14**

Model		W	K / CRI / Real lm		Optics	Source	Finishes
1120 mm	**BB13 -** 14 60 I6 	**29** 28.7W	**W9**	3000K / CRI 90 / 3481 lm	**GM** Plata Mate	**OS** ON-OFF 220-240V	**14**
			X9	4000K / CRI 90 / 3104 lm	**NM** Negro Mate	**DS** DALI-2 220-240V	**60**
	BB14 - 14 60 I6 	**44** 43.1W	**W9**	3000K / CRI 90 / 5221 lm	**GM** Plata Mate	**OS** ON-OFF 220-240V	**I6**
			X9	4000K / CRI 90 / 4656 lm	**NM** Negro Mate	**DS** DALI-2 220-240V	
		73 71.4W	**W9**	3000K / CRI 90 / 8702 lm	**GM** Plata Mate	**OS** ON-OFF 220-240V	
			X9	4000K / CRI 90 / 7760 lm	**NM** Negro Mate	**DS** DALI-2 220-240V	
1680 mm	**BB15 -** 14 60 I6  						
	BB16 - 14 60 I6  						
2800 mm	**BB17 -** 14 60 I6 						
	BB18 - 14 60 I6 						

Lineal

BODY MAT	DIF MAT
AL	PC

Linear is a collection of profiles that adapt to all needs with different forms of installation to fit on surfaces of various kindsLinear is a collection of profiles that adapt to all needs with different forms of installation to fit on surfaces of various kinds

Linear est une collection de profilés qui s'adaptent à tous les besoins avec différentes formes d'installation pour s'adapter à des surfaces de différents types

Lineal Surfaced A

IP 20

54



mm	Code
2006	**71-3454 - 54 - M2** / **M3**

Lineal Surfaced C

54



mm	Code
2000	**71-A296 - 54 - M3**

Lineal Square

54



mm	Code
2000	**71-8129 - 54 - M3**

	Lineal Surfaced A	Lineal Surfaced C	Lineal Square
Fixing accessories **Accessoires de fixation**			
3 fastening clips 3 Clips3 fastening clips	Included	-	-
4 fastening clips 4 fastening clips	-	Included	Included
2 end caps 2 end caps	Included	-	-
4 end caps 4 end caps	-	Included	Included

Lineal Flat Rectangular

54



mm	Code
2000	**71-8130 - 54 - M3**

Lineal Square Tiny

54



mm	Code
2000	**71-8131 - 54 - M3**

Lineal Surfaced Corner

54



mm	Code
2000	**71-8132 - 54 - M3**

	Lineal Flat Rectangular	Lineal Square Tiny	Lineal Surfaced Corner
Fixing accessories **Accessoires de fixation**			
3 fastening clips 3 Clips3 fastening clips	-	-	-
4 fastening clips 4 fastening clips	Included	Included	Included
2 end caps 2 end caps	-	-	-
4 end caps 4 end caps	Included	Included	Included

Taglio di Luce

Designed by LedsC4 Architectural

+ Taglio di Luce

The Taglio di Luce collection opens the door to integrated lighting where light merges with the space, offering architects and designers the chance to create linear compositions with different effects on the walls and ceilings. The structure is made from aluminium and finished in white powder coating.

La collection Taglio di Luce ouvre la porte à un éclairage intégré où la lumière se fond dans le décor, offrant aux architectes et aux designers la possibilité de créer des compositions linéaires, avec des effets sur les murs et les plafonds. La structure est en aluminium et recouverte d'une peinture en poudre blanche.

Combinable with ON IP65 for outdoor installation.
Combinable avec ON IP65, son installation est possible à l'extérieur.

Taglio di Luce Direct surface. Integration in the architecture to emphasise the space with a playful linear light effect. Manusa project.
Taglio di Luce Direct de surface. Intégration dans l'architecture pour mettre l'espace en valeur dans un jeu de lumière linéaire. Projet Manusa.

Taglio di Luce Indirect. An ideal decorative option for perimeters with a pitted effect. Casa D. Sicilia project.
Taglio di Luce Indirect. Option décorative idéale pour les périmètres à effet corniche. Projet Casa D. Sicilia.

Taglio di Luce structures can be combined with LED strips from the ON collection to offer multiple options, such as RGB.
Les structures Taglio di Luce peuvent être combinées avec des rubans LED de la collection ON qui offre de multiples options, comme le RGB.
See ON collection / Voir la collection ON

Taglio di Luce Direct

Surface

Ideal for wooden structures and concrete ceilings where recessing is difficult.
Idéal pour les structures en bois et les plafonds en béton présentant des difficultés d'encastrement.

Recessed Trim

Easy installation thanks to the design of the ribs, which make it possible to disguise minor irregularities.
Installation facile grâce à la conception des ailettes, qui permettent de combler les petites irrégularités.

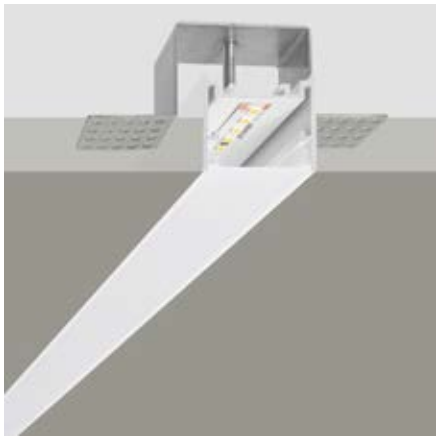

Recessed Trimless

Full integration into the space, where the only protagonist is the light.
Intégration totale dans l'espace, qui fait la part belle à la lumière.

66 mm

50 mm

66 mm

35 mm

49 mm

19 mm

Taglio Di Luce
Direct

BODY MAT
AL

Taglio Di Luce Direct 19 mm
Trim

14



mm	Code
1000	**71-5738**
2000	**71-5739 - 14 - 00**
3000	**71-5740**

20xL 0-20 mm

Taglio Di Luce Direct 19 mm
Trimless

14



mm	Code
1000	**71-5741**
2000	**71-5742 - 14 - 00**
3000	**71-5743**

19xL 0-15 mm

Taglio Di Luce Direct 35 mm
Trim

14



mm	Code
1000	**71-5744**
2000	**71-5745 - 14 - 00**
3000	**71-5746**

40xL 0-25 mm

Taglio Di Luce Direct 35 mm
Trimless

14



mm	Code
1000	**71-5747**
2000	**71-5748 - 14 - 00**
3000	**71-5749**

35xL 0-20 mm

Taglio Di Luce Direct 50 mm
Trim

14



mm	Code
1000	**71-8082**
2000	**71-8083 - 14 - 00**
3000	**71-8084**

55 0-25 mm

Taglio Di Luce Direct 50 mm
Trimless

14



mm	Code
1000	**71-5753**
2000	**71-5754 - 14 - 00**
3000	**71-5755**

50xL 0-25 mm

Installation diagram / Schéma d'installation

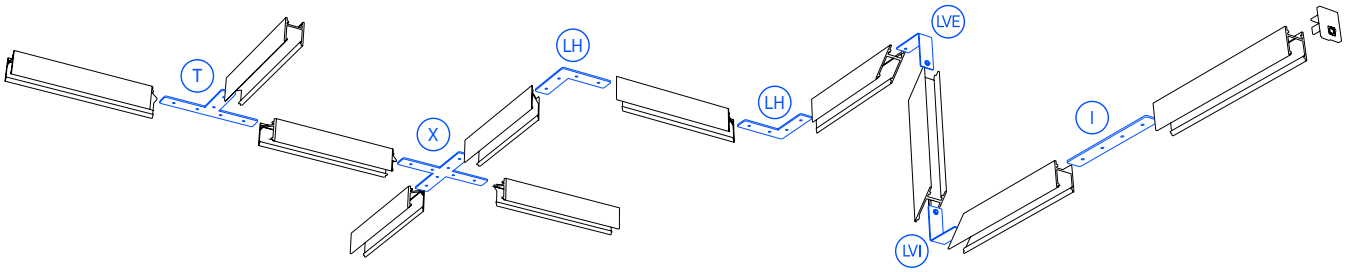

Joint accessories / Accessoires de raccord

T

"T" union kit
Kit de raccord en « T »

71-5784-00-00
00,00€

X

"X" union kit
Kit de raccord en « X »

71-5785-00-00

LH

"LH" union kit
Kit de raccord en « LH »

71-5783-00-00

LVE

"LVE" union kit
Kit de raccord « LVE »

71-5757-00-00

LVI

"LVI" union kit
Kit de raccord « LVI »

71-5758-00-00

I

"I" union kit
Kit de raccord en « I »

71-5782-00-00

		Taglio Di Luce Direct 19 mm Trim	Taglio Di Luce Direct 19 mm Trimless	Taglio Di Luce Direct 35 mm Trim
Required lens accessories **Accessoires optiques nécessaires**				
	1000mm diffuser Diffuseur 1 000 mm	**71-5771-00-00**	**71-5771-00-00**	**71-5775-00-00**
	2000mm diffuser Diffuseur 2 000 mm	**71-5772-00-00**	**71-5772-00-00**	**71-5776-00-00**
	3000mm diffuser Diffuseur 3 000 mm	**71-5773-00-00**	**71-5773-00-00**	**71-5777-00-00**
	10000mm diffuser Diffuseur 10 000 mm	**71-5774-00-00**	**71-5774-00-00**	**71-5778-00-00**
Required fixing accessories **Accessoires de fixation nécessaires**				
	1000mm installation kit Kit d'installation 1 000 mm	**71-5511-00-00**	**71-5786-00-00**	**71-5511-00-00**
	End cap (2u.) Cache final (2 u.)	**71-5765-14-00**	**71-5766-14-00**	**71-5767-14-00**
Joint accessories **Accessoires de raccord**				
	"I" union kit Kit de raccord en « I »	**71-5782-00-00**	**71-5782-00-00**	**71-5782-00-00**
	"T" union kit Kit de raccord en « T »	**71-5784-00-00**	**71-5784-00-00**	**71-5784-00-00**
	"X" union kit Kit de raccord en « X »	**71-5785-00-00**	**71-5785-00-00**	**71-5785-00-00**
	"LH" union kit Kit de raccord en « LH »	**71-5783-00-00**	**71-5783-00-00**	**71-5783-00-00**
	"LVE" union kit Kit de raccord « LVE »	**71-5757-00-00**	**71-5757-00-00**	**71-5757-00-00**
	"LVI" union kit Kit de raccord « LVI »	**71-5758-00-00**	**71-5758-00-00**	**71-5758-00-00**

		Taglio Di Luce Direct 35 mm Trimless	Taglio Di Luce Direct 50 mm Trim	Taglio Di Luce Direct 50 mm Trimless
Required lens accessories **Accessoires optiques nécessaires**				
	1000mm diffuser Diffuseur 1 000 mm	**71-5775-00-00**	**71-5779-00-00**	**71-5779-00-00**
	2000mm diffuser Diffuseur 2 000 mm	**71-5776-00-00**	**71-5780-00-00**	**71-5780-00-00**
	3000mm diffuser Diffuseur 3 000 mm	**71-5777-00-00**	**71-5781-00-00**	**71-5781-00-00**
	10000mm diffuser Diffuseur 10 000 mm	**71-5778-00-00**	**71-5486-00-00**	**71-5486-00-00**
Required fixing accessories **Accessoires de fixation nécessaires**				
	1000mm installation kit Kit d'installation 1 000 mm	**71-5787-00-00**	**71-5511-00-00**	**71-5788-00-00**
	End cap (2u.) Cache final (2 u.)	**71-5768-14-00**	**71-7640-14-00**	**71-5770-14-00**
Joint accessories **Accessoires de raccord**				
	"I" union kit Kit de raccord en « I »	**71-5782-00-00**	**71-5782-00-00**	**71-5782-00-00**
	"T" union kit Kit de raccord en « T »	**71-5784-00-00**	**71-5784-00-00**	**71-5784-00-00**
	"X" union kit Kit de raccord en « X »	**71-5785-00-00**	**71-5785-00-00**	**71-5785-00-00**
	"LH" union kit Kit de raccord en « LH »	**71-5783-00-00**	**71-5783-00-00**	**71-5783-00-00**
	"LVE" union kit Kit de raccord « LVE »	**71-5757-00-00**	**71-5757-00-00**	**71-5757-00-00**
	"LVI" union kit Kit de raccord « LVI »	**71-5758-00-00**	**71-5758-00-00**	**71-5758-00-00**

Taglio Di Luce Indirect

BODY MAT
AL

Surface

Maximum integration, since its profile can be painted with the final finish
of the installation.
Intégration maximale, car son profilé peut être peint dans le coloris définitif de l'installation.

Recessed

The luminaire is completely hidden and built into the ceiling, ideal for pitted perimeters.
Le luminaire est ainsi totalement dissimulé et intégré au plafond, idéal pour les périmètres à corniche.

Taglio Di Luce Indirect Surface

14



mm	Code
1000	**71-5759**
2000	**71-5760 - 14 - 00**
3000	**71-5761**

Installation diagram / Schéma d'installation

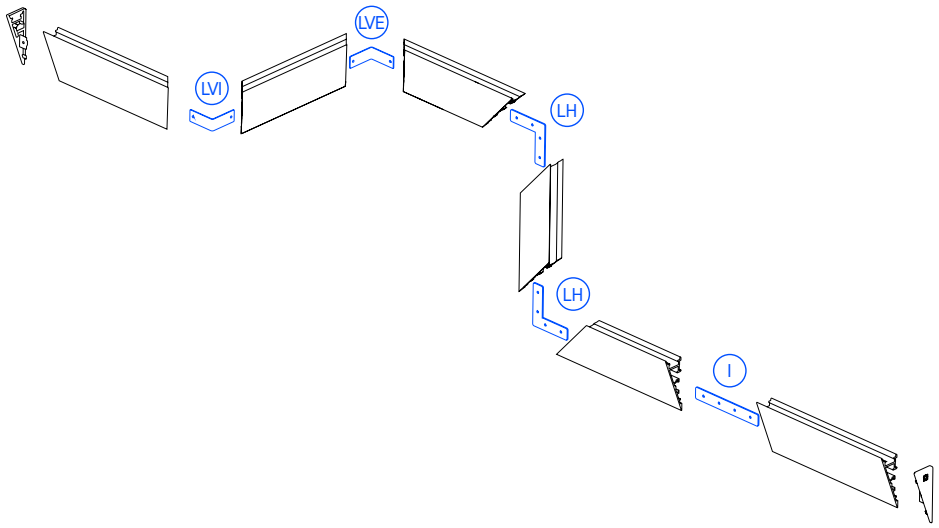

Joint accessories / Accessoires de raccord

LVI

"LVI" union kit
Kit de raccord « LVI »

71-5758-00-00

LVE

"LVE" union kit
Kit de raccord « LVE »

71-5757-00-00

LH

"LH" union kit
Kit de raccord en « LH »

71-5783-00-00

I

"I" union kit
Kit de raccord en « I »

71-5782-00-00

Taglio Di Luce Indirect
Recessed

14



mm	Code
1000	**71-5762**
2000	**71-5763 - 14 - 00**
3000	**71-5764**

55xL 0-12 mm

Installation diagram / Schéma d'installation

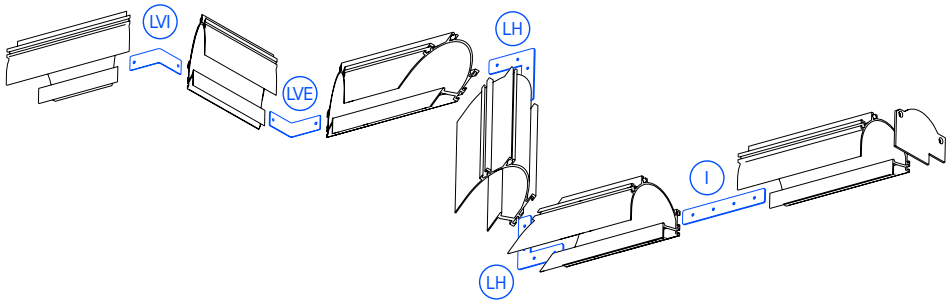

Joint accessories / Accessoires de raccord

LVI

"LVI" union kit
Kit de raccord « LVI »

71-5758-00-00

LVE

"LVE" union kit
Kit de raccord « LVE »

71-5757-00-00

LH

"LH" union kit
Kit de raccord en « LH »

71-5783-00-00

I

"I" union kit
Kit de raccord en « I »

71-5782-00-00

	Taglio Di Luce Indirect Surface	Taglio Di Luce Indirect Recessed
Required lens accessories **Accessoires optiques nécessaires**		
1000mm diffuser Diffuseur 1 000 mm	**71-5771-00-00**	-
2000mm diffuser Diffuseur 2 000 mm	**71-5772-00-00**	-
3000mm diffuser Diffuseur 3 000 mm	**71-5773-00-00**	-
10000mm diffuser Diffuseur 10 000 mm	**71-5774-00-00**	-
Required fixing accessories **Accessoires de fixation nécessaires**		
1000mm installation kit Kit d'installation 1 000 mm	-	**71-5789-00-00**
End cap (2u.) Cache final (2 u.)	**71-5608-14-00**	**71-5609-14-00**
Profile istallation kit Kit de fixation de profilé	**71-5756-14-00**	-
Joint accessories **Accessoires de raccord**		
"I" union kit Kit de raccord en « I »	**71-5782-00-00**	**71-5782-00-00**
"LH" union kit Kit de raccord en « LH »	**71-5783-00-00**	**71-5783-00-00**
"LVE" union kit Kit de raccord « LVE »	**71-5757-00-00**	**71-5757-00-00**
"LVI" union kit Kit de raccord « LVI »	**71-5758-00-00**	**71-5758-00-00**

LED Strips
Bandeaux à LED

Asai 3D
426



On
434



Asai 3D

+ Asai 3D

Asai 3D adapts easily to any contour and environment, creating continuous and infinite effects. It offers excellent flexibility and resistance thanks to its extruded polyurethane casing.

Asai 3D s'adapte facilement à tout contour et environnement, créant des effets continus et infinis. Il affiche une flexibilité et une résistance extraordinaires, grâce à son corps extrudé en polyuréthane.

Flexibilidad 3D
Flexibilité 3D

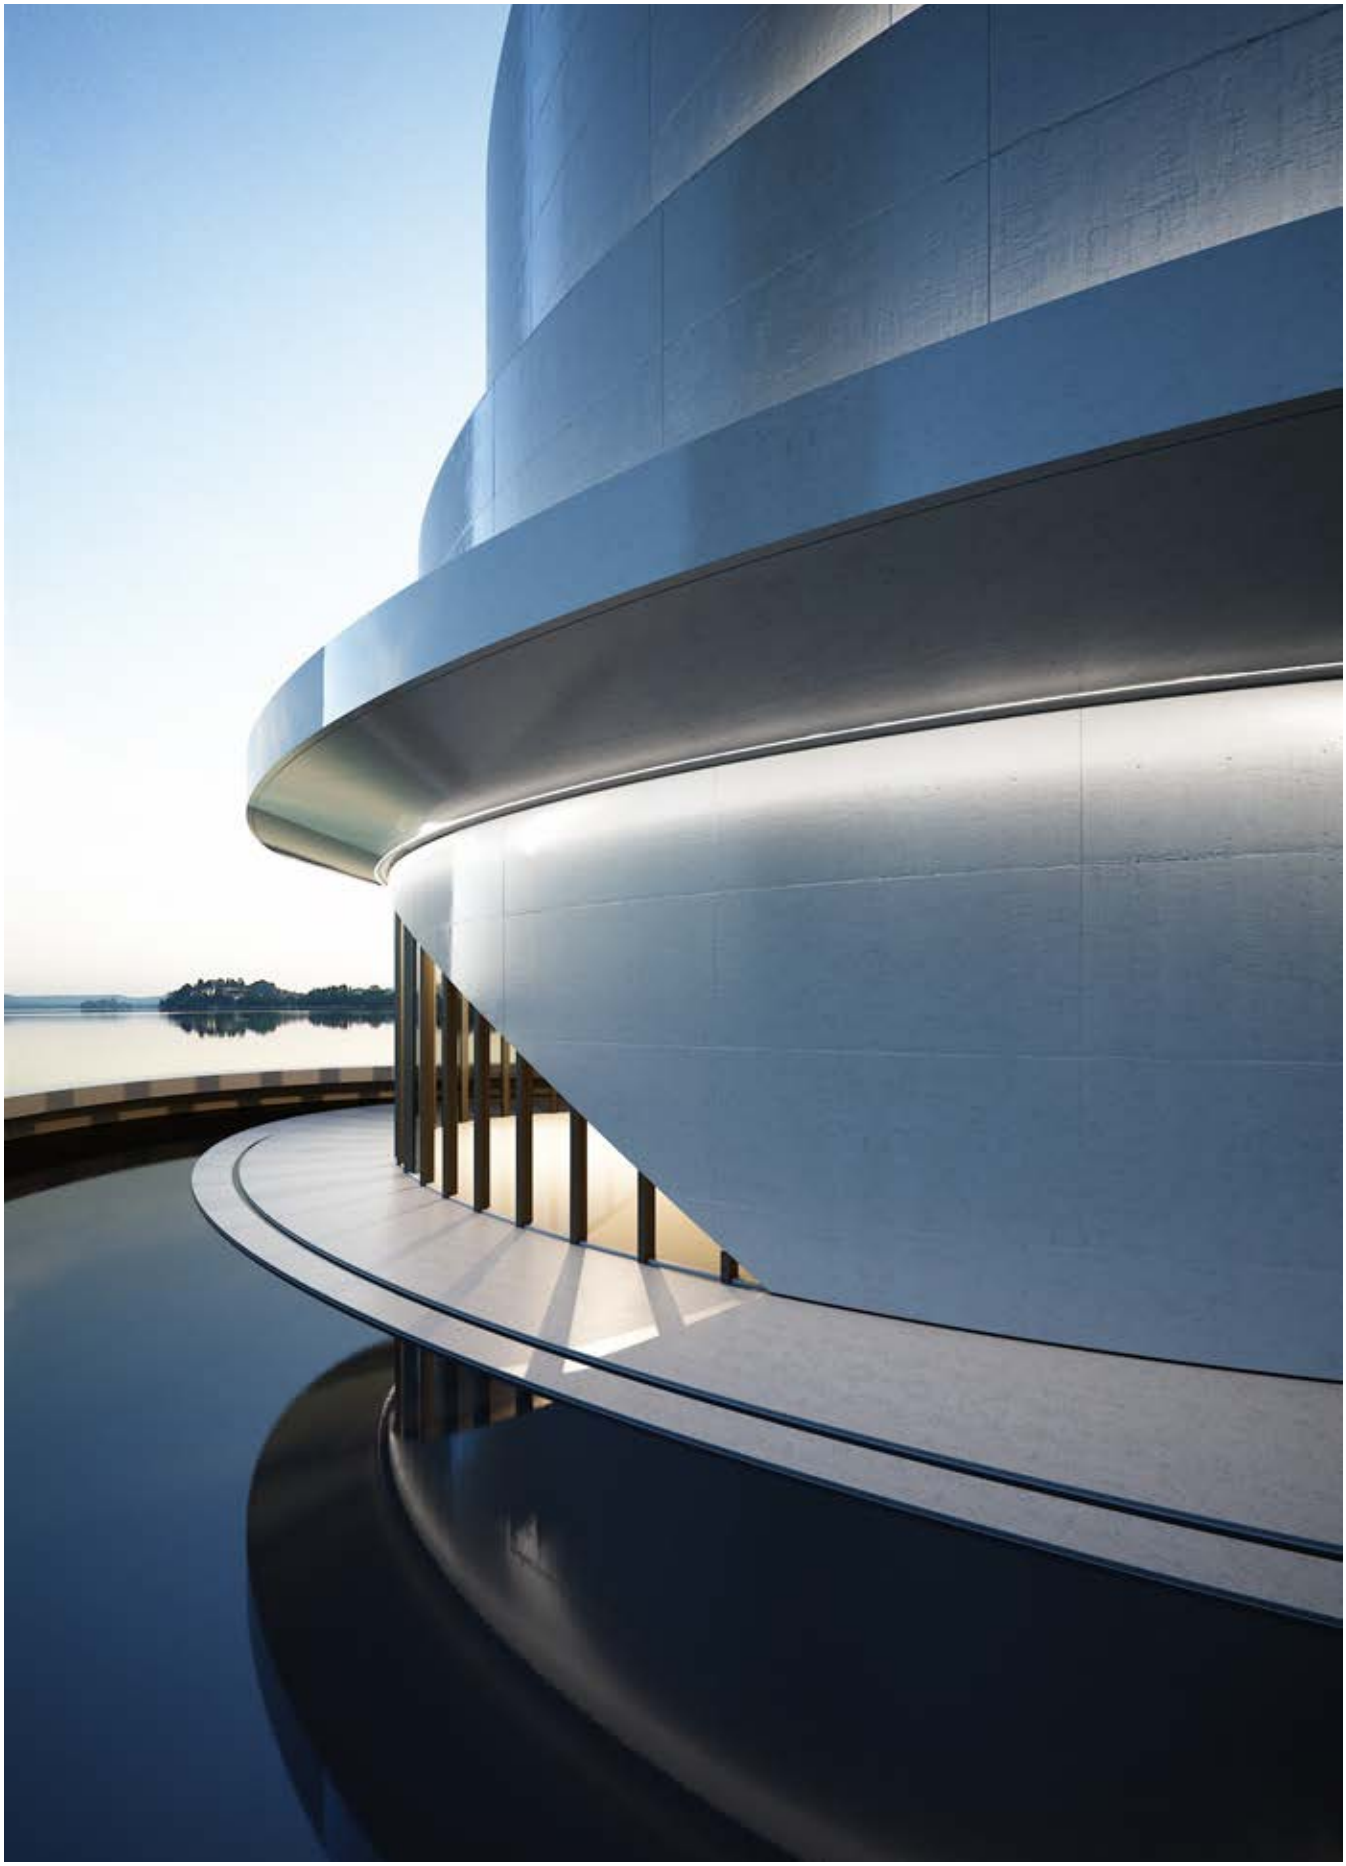

IP65. IK10. Suitable for outdoor use in which the luminaire is exposed to the elements
IP65. IK10. Convient aux extérieurs à impact environnemental sur le luminaire

Asai 3D allows infinite curves thanks to its flexibility
Asai 3D permet des courbes infinies grâce à sa flexibilité.

Adaptation to all types of surfaces thanks to its 3D flexibility and ease of cutting
Adaptation à toutes sortes de surfaces grâce à sa flexibilité 3D et à sa facilité de découpe

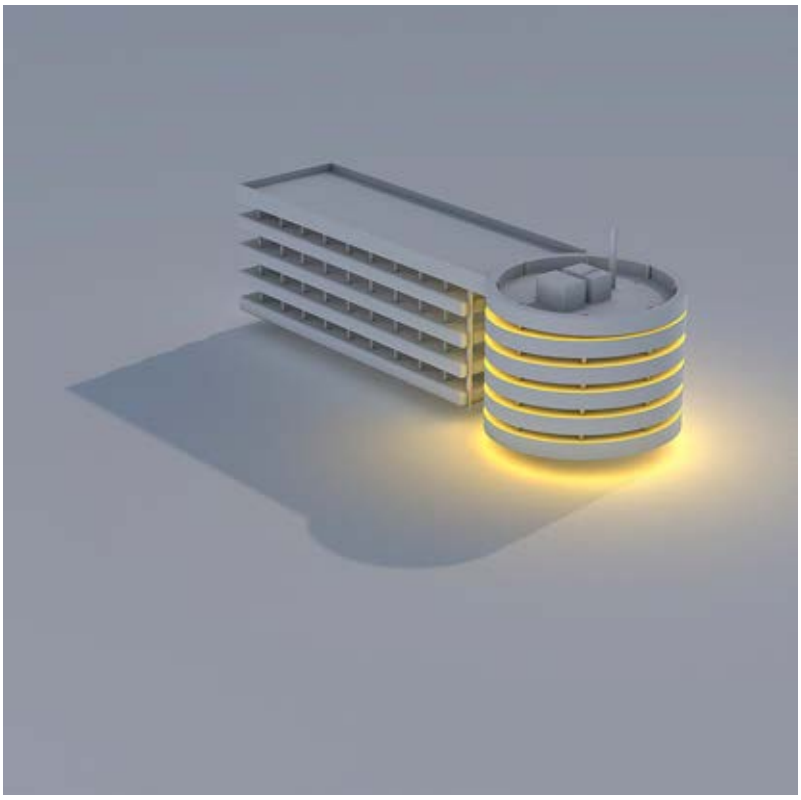

Available in sizes of 1 and 8 m, they can be cut every 10 cm to adjust to the length of the space being lit.
Disponible en tailles de 1 et 8 m, il peut se couper tous les 10 cm pour s'ajuster à la longueur de l'espace à éclairer.

IP68 connectors for fast connection
Connecteurs IP68 pour une connexion rapide

Novotel, Madagascar 2022

Asai
3D

BODY MAT	DIF MAT		50000h	5
PVC	PVC		L80 B20	MacAdam

Asai 3D 1000mm

IP	IK			
67	10	8 m	SEA SIDE SUITABLE	LED



LED — 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	mm	Code
3000	80	14.4	441	1000	**91-A000 - 00 - 00**
4000	80	14.4	498	1000	**91-A002 - 00 - 00**
RGB		14.4	194	1000	**91-A004 - 00 - 00**

Asai 3D 8000mm

IP	IK			
67	10	8 m	SEA SIDE SUITABLE	LED



LED — 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	mm	Code
3000	80	115.2	3529	8000	**91-A001 - 00 - 00**
4000	80	115.2	3988	8000	**91-A003 - 00 - 00**
RGB		115.2	1552	8000	**91-A005 - 00 - 00**

	Asai 3D 1000mm	Asai 3D 1000mm RGB	Asai 3D 8000mm	Asai 3D 8000mm RGB
Power supplies Sources d'alimentation				P. 1166
CASAMBI IP67	**71-A242-00-00**	-	**71-A242-00-00**	-
Controllers Contrôleurs				P. 1166
CASAMBI IP20	-	**71-8050-00-00**	-	**71-8050-00-00**
Fixing accessories Accessoires de fixation				
Clips (20u.) Clips (20 u.)	**71-6607-00-00**	**71-6607-00-00**	**71-6607-00-00**	**71-6607-00-00**
2m flexible profile Profilé 2 m flexible	**71-7698-00-00**	**71-7698-00-00**	**71-7698-00-00**	**71-7698-00-00**
2m rigid profile Profilé 2 m rigide	**71-6608-00-00**	**71-6608-00-00**	**71-6608-00-00**	**71-6608-00-00**
Connection accessories Accessoires de connexion				
Cable with waterproof tongue and groove connectors (1 m) Câble avec connecteurs étanches mâle-femelle (1 m)	**71-E034-00-00**	-	**71-E034-00-00**	-
Cable with waterproof tongue and groove connectors (5 m) Câble avec connecteurs étanches mâle-femelle (5 m)	**71-E004-00-00**	-	**71-E004-00-00**	-
RBG cable with waterproof tongue and groove connectors (1 m) Câble RGB avec connecteurs étanches mâle-femelle (1 m)	-	**71-E071-00-00**	-	**71-E071-00-00**
RBG cable with waterproof tongue and groove connectors (5 m) Câble RGB avec connecteurs étanches mâle-femelle (5 m)	-	**71-E005-00-00**	-	**71-E005-00-00**

On

Essential

+ On

A flexible strip collection with a wide range of outputs and options that allow you to achieve any effect and enhance settings with subtle lighting from a contour that goes unnoticed, adjusting to shapes and structures.

Collection de rubans flexibles offrant un vaste éventail de puissances et d'options qui permettent d'obtenir n'importe quel effet et de souligner le décor. Le tout avec un éclairage subtil à partir d'un contour qui passe inaperçu en épousant les formes et les structures.

On basic in retail project. Pilma Madrid. Photograph: Javier Marquez.
On basic dans un projet de vente au détail. Pilma Madrid. Photographie : Javier Marquez.

Option to control the light beam thanks to available accessories
Possibilité de contrôler le faisceau lumineux grâce aux accessoires disponibles

On Basic in Two at Symphony. Dubai, UAE
On Basic dans Two at Symphony. Dubai, UAE

Smart functionality
Fonctionnalité Smart



Allows you to create light scenes that adapt to the communication needs and concept of the space.
Possibilité de créer des scènes lumineuses pour répondre aux besoins de communication et au concept de l'espace.

IP65 options suitable for outdoor use
Options IP65 adaptées à l'extérieur

On
Basic 4,8

50000h | L80 B20 | 3 | MacAdam

On Basic 4,8

IP 20 | 10 m | LED | (SC)



LED — 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	mm	Code
2700	80	24	2428	5000	**91-7908 - 00 - 00**
3000	80	24	2524	5000	**91-7909 - 00 - 00**
4000	80	24	2621	5000	**91-7910 - 00 - 00**
6000	80	24	2725	5000	**91-7911 - 00 - 00**

On Basic 4,8 RGB

IP 20 | RGB LIGHT | 10 m | LED | (SC)



LED — 24VDC

K	W	Real Lm	mm	Code
RGB	24	1402	5000	**91-A012 - 00 - 00**

On Basic 4,8 IP65

IP 65 | BREEAM | 8 m | LED | (SC)



LED — 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	mm	Code
2700	80	24	1820	5000	**91-7912 - 00 - 00**
3000	80	24	1890	5000	**91-7913 - 00 - 00**
4000	80	24	1965	5000	**91-7914 - 00 - 00**
6000	80	24	2047	5000	**91-7915 - 00 - 00**

	On Basic 4,8	On Basic 4,8 RGB	On Basic 4,8 IP65
Controllers **Contrôleurs**			P. 1166
CASAMBI IP67	**71-A242-00-00**	**71-A242-00-00**	**71-A242-00-00**
Joint accessories **Accessoires de raccord**			
Joint (5u.) Raccord (5 u.)	**71-8093-00-00**	-	**71-8095-00-00**
RGB joint (5u.) Raccord RGB (5 u.)	-	**71-8097-00-00**	-
Connection accessories **Accessoires de connexion**			
Starter connector 2 cables (5u.) Connecteur de début 2 câbles (5 u.)	**71-8092-00-00**	-	**71-8094-00-00**
Starter connector 4 cables (5u.) Connecteur de début 4 câbles (5 u.)	-	**71-8096-00-00**	-

On
Basic 9,6

50000h | L80 B20 | 3 | MacAdam

On Basic 9,6

IP 20 | 8 m | LED | (SC)



LED — 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	mm	Code
2500	80	48	4100	5000	**91-3282 - 00 - 00**
2700	80	48	4916	5000	**91-7916 - 00 - 00**
3000	80	48	5113	5000	**91-7917 - 00 - 00**
4000	80	48	5309	5000	**91-7918 - 00 - 00**
6000	80	48	5520	5000	**91-7919 - 00 - 00**

On Basic 9,6 RGB

IP 20 | RGB LIGHT | 6 m | LED | (SC)



LED — 24VDC

K	W	Real Lm	mm	Code
RGB	48	1530	5000	**91-7920 - 00 - 00**

On Basic 9,6 IP65

IP 65 | BREEAM | 6 m | LED | (SC)



LED — 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	mm	Code
2700	80	48	3526	5000	**91-7921 - 00 - 00**
3000	80	48	4228	5000	**91-7922 - 00 - 00**
4000	80	48	4397	5000	**91-7923 - 00 - 00**
6000	80	48	4566	5000	**91-7924 - 00 - 00**

On Basic 9,6 IP65 RGB

IP 65 | RGB LIGHT | 6 m | LED | (SC)



LED — 24VDC

K	W	Real Lm	mm	Code
RGB	48	1468	5000	**91-7925 - 00 - 00**

	On Basic 9,6	On Basic 9,6 RGB	On Basic 9,6 IP65	On Basic 9,6 IP65 RGB
Controllers **Contrôleurs**				P. 1166
CASAMBI IP20	-	**71-8050-00-00**	-	**71-8050-00-00**
CASAMBI IP67	**71-A242-00-00**	-	**71-A242-00-00**	-
Joint accessories **Accessoires de raccord**				
Joint (5u.) Raccord (5 u.)	**71-8093-00-00**	-	**71-8095-00-00**	-
RGB joint (5u.) Raccord RGB (5 u.)	-	**71-8097-00-00**	-	**71-8099-00-00**
Connection accessories **Accessoires de connexion**				
Starter connector 2 cables (5u.) Connecteur de début 2 câbles (5 u.)	**71-8092-00-00**	-	**71-8094-00-00**	-
Starter connector 4 cables (5u.) Connecteur de début 4 câbles (5 u.)	-	**71-8096-00-00**	-	**71-8098-00-00**

On
Basic 14,4

50000h | L80 B20 | 3 | MacAdam

On Basic 14,4

IP 20 | 7 m | LED | (SC)



LED — 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	mm	Code
2700	80	72	10687	5000	**91-7926 - 00 - 00**
3000	80	72	11023	5000	**91-7927 - 00 - 00**

On Basic 14,4 RGB

IP 20 | RGB LIGHT | 6 m | LED | (SC)



LED — 24VDC

K	W	Real Lm	mm	Code
RGB	72	2230	5000	**91-2379 - 00 - 00**

On Basic 14,4 IP65

IP 65 | 5 m | LED | (SC)



LED — 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	mm	Code
3000	80	72	9879	5000	**91-A013 - 00 - 00**

		On Basic 14,4	On Basic 14,4 RGB	On Basic 14,4 IP65
Controllers **Contrôleurs**				P. 1166
	CASAMBI IP20	-	**71-8050-00-00**	-
	CASAMBI IP67	**71-A242-00-00**	-	**71-A242-00-00**
Joint accessories **Accessoires de raccord**				
	Joint (5u.) IP20 Raccord (5 u.) IP20	**71-B422-00-00**	-	-
	Starter connector 2 cables (5u.) Connecteur de début 2 câbles (5 u.)	**71-B421-00-00**	-	**71-B423-00-00**
	Joint (5u.) IP65 Raccord (5 u.) IP65	-	-	**71-B424-00-00**

On
Basic 19,2

50000h | L80 B20 | 3 | MacAdam

On Basic 19,2

IP 20 | 5 m | LED | (SC)



LED — 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	mm	Code
2700	80	96	13073	5000	**91-7928 - 00 - 00**
3000	80	96	13521	5000	**91-7929 - 00 - 00**
4000	80	96	13819	5000	**91-A014 - 00 - 00**
6000	80	96	14038	5000	**91-A015 - 00 - 00**

On Basic 19,2 IP65

IP 65 | 5 m | LED | (SC)



LED — 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	mm	Code
2700	80	96	11845	5000	**91-A016 - 00 - 00**
3000	80	96	12054	5000	**91-5567 - 00 - 00**

	On Basic 19,2 2700K/3000K	On Basic 19,2 4000K/6000K	On Basic 19,2 IP65
Controllers Contrôleurs			P. 1166
CASAMBI IP67	**71-A242-00-00**	**71-A242-00-00**	**71-A242-00-00**
Joint accessories Accessoires de raccord			
Joint (5u.) Raccord (5 u.)	**71-B450-00-00**	**71-B450-00-00**	**71-B452-00-00**
Starter connector 2 cables (5u.) Connecteur de début 2 câbles (5 u.)	**71-B449-00-00**	**71-B451-00-00**	**71-B451-00-00**

On
Basic 28,8

50000h | L80 B20 | 3 | MacAdam

On Basic 28,8

IP 20 | 5 m | LED | (SC)



LED						24VDC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**mm**	**Code**	
2700	80	144	13950	5000	**91-5571**	**- 00 - 00**
3000	80	144	14508	5000	**91-5572**	**- 00 - 00**
4000	80	144	15635	5000	**91-5573**	**- 00 - 00**

Controllers
Contrôleurs

P. 1166

CASAMBI
IP67 — **71-A242-00-00**

Joint accessories
Accessoires de raccord

Starter connector 2 cables (5u.)
Connecteur de début 2 câbles (5 u.) — **71-B421-00-00**

Joint (5u.) IP20
Raccord (5 u.) IP20 — **71-B422-00-00**

On
Performance 9,6

50000h | L80 B20 | 3 | MacAdam

On Performance 9,6

IP 20 | 6 m | LED | (SC)



LED — 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	mm	Code
2700	90	48	4720	5000	**91-7930 - 00 - 00**
3000	90	48	4908	5000	**91-7931 - 00 - 00**
4000	90	48	5265	5000	**91-A017 - 00 - 00**

On Performance 9,6 RGBW

IP 20 | 8 m | LED | (SC)



LED — 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	mm	Code
RGBW	80	48	2688	5000	**91-A019 - 00 - 00**

On Performance 9,6 IP65

IP 65 | 5 m | LED | (SC)



LED — 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	mm	Code
3000	90	48	4585	5000	**91-A020 - 00 - 00**

On Performance 9,6 IP65 RGBW

IP 65 | 5 m | LED | (SC)



LED — 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	mm	Code
RGBW	80	48	2576	5000	**91-A021 - 00 - 00**

	On Performance 9,6	On Performance 9,6 RGBW	On Performance 9,6 IP65	On Performance 9,6 IP65 RGBW
Power supplies Sources d'alimentation				P. 1166
CASAMBI IP67	**71-A242-00-00**	**71-A242-00-00**	**71-A242-00-00**	**71-A242-00-00**
Controllers Contrôleurs				P. 1166
CASAMBI IP20	-	-	-	**71-8050-00-00**

On
Performance 14,4



On Performance 14,4





LED					24VDC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**mm**	**Code**
2700	90	72	7358	5000	**91-7932 - 00 - 00**
3000	90	72	7620	5000	**91-7933 - 00 - 00**
4000	90	72	7965	5000	**91-A022 - 00 - 00**

On Performance 14,4 IP65







LED					24VDC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**mm**	**Code**
3000	90	72	6803	5000	**91-A023 - 00 - 00**

	On Performance 14,4	On Performance 14,4 IP65
Power supplies Sources d'alimentation		P. 1166
CASAMBI IP67	**71-A242-00-00**	**71-A242-00-00**

On
Performance 19,2

50000h | L80 B20 | 3 | MacAdam

On Performance 19,2

IP 20 | 5 m | LED | (SC)



LED — 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	mm	Code
2700	90	96	9658	5000	**91-7934 - 00 - 00**
3000	90	96	10060	5000	**91-7935 - 00 - 00**
4000	90	96	10462	5000	**91-7936 - 00 - 00**

On Performance 19,2 RGB

IP 20 | 5 m | LED | (SC)



LED — 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	mm	Code
RGB		72	3230	5000	**91-7937 - 00 - 00**
RGB-3000	90	96	4574	5000	**91-7938 - 00 - 00**
TW 2700-6500	90	96	7973	5000	**91-7939 - 00 - 00**

On Performance 19,2 IP65

IP 65 | 5 m | LED | (SC)



LED — 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	mm	Code
2700	90	96	8844	5000	**91-A024 - 00 - 00**
3000	90	96	8970	5000	**91-A025 - 00 - 00**

	On Performance 19,2	On Performance 19,2 RGB	On Performance 19,2 IP65

Power supplies
Sources d'alimentation
P. 1166

	CASAMBI IP67	**71-A242-00-00**	-	**71-A242-00-00**

Controllers
Contrôleurs
P. 1166

	CASAMBI IP20	-	**71-8050-00-00**	-

On
Performance 28,8

50000h | L80 B20 | 3 MacAdam

On Performance 28,8

IP 20 | 5 m | LED | (SC)



LED — 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	mm	Code
2700	90	120	12643	5000	**91-7940 - 00 - 00**
3000	90	120	14510	5000	**91-7941 - 00 - 00**

Power supplies
Sources d'alimentation
P. 1166

CASAMBI
IP67

71-A242-00-00

On
Performance COB

50000h | L80 B20 | 3 MacAdam

On Performance COB

IP 20 | 5 m | LED | (SC)



LED — 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	mm	Code
3000	90	40	2586	5000	**91-A026 - 00 - 00**

Power supplies
Sources d'alimentation
P. 1166

CASAMBI
IP67

71-A242-00-00

Signalling
Signalisation

Paso
452

Click
457



Bat
460

Sign
464



Secret
468



Step
469



Paso

Lighting without being seen
Éclairer sans être vu

The Paso luminaire, designed to guide and mark the way, blends in exceptionally well with its surroundings, providing precise and subtle lighting to transit areas, corridors or stairs.
Offrant des effets lumineux qui accompagnent et guident, Paso s'intègre de manière exceptionnelle en assurant un éclairage précis et subtil dans les zones de transit, couloirs ou cages d'escalier.

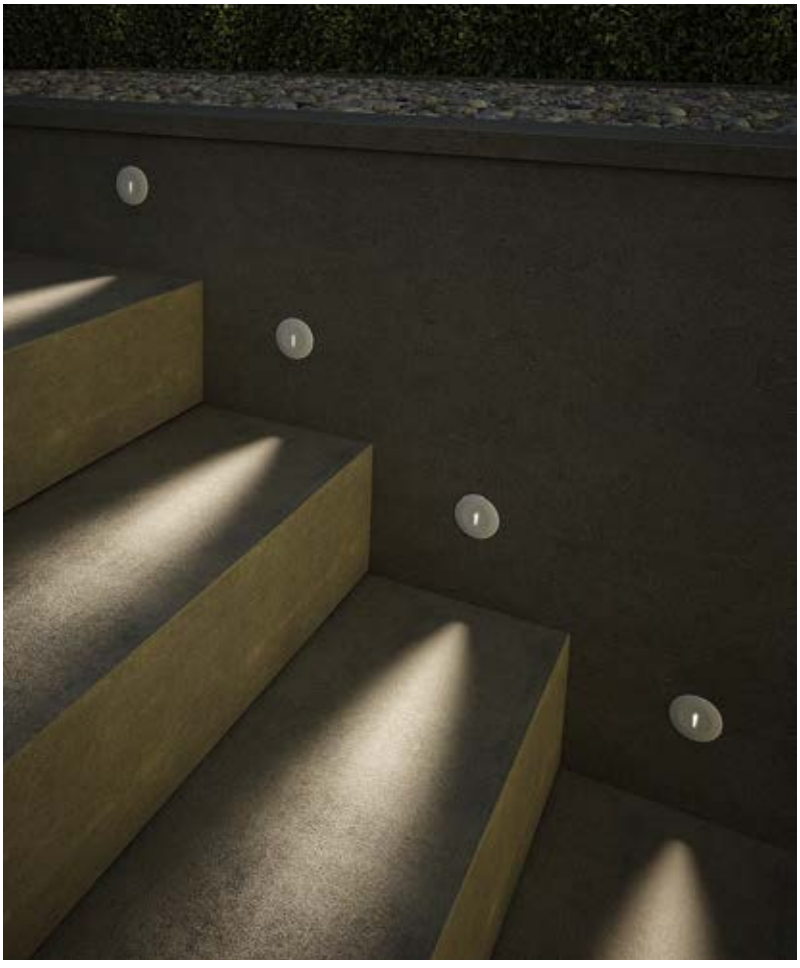

Different light effects to suit every need
Différents effets lumineux pour répondre à chaque besoin

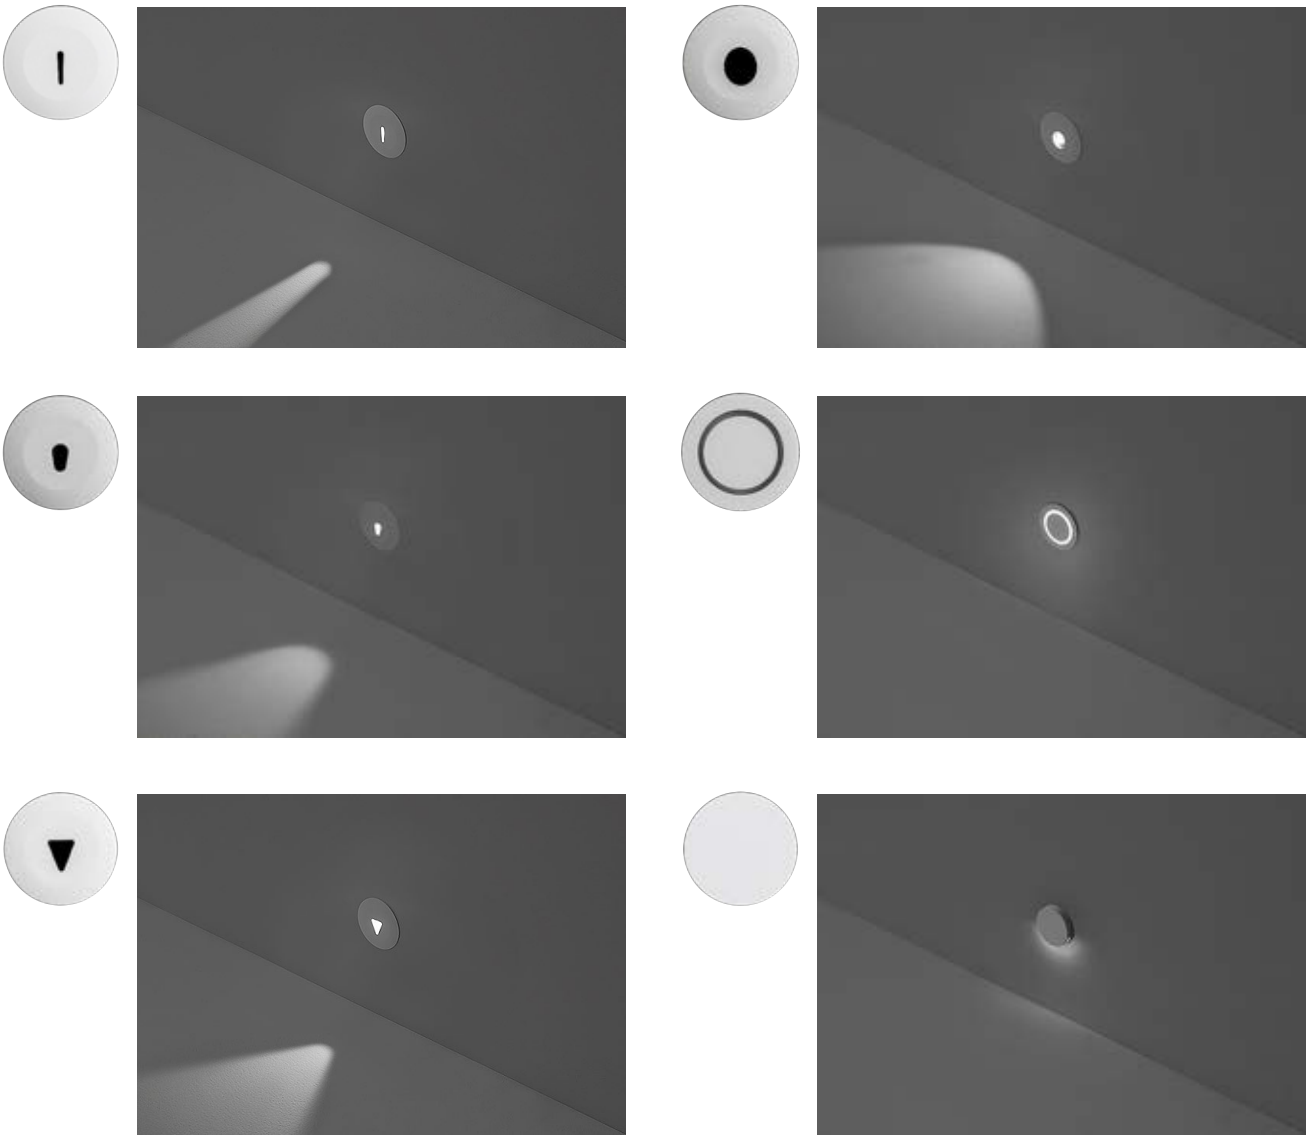

Minimal recessing depth
Profondeur d'encastrement minimale

Paso

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PVC		L80 B20	MacAdam

Paso A

IP 42 · LED

14



45 5-18 mm

LED				max.350mA 3V
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**
3000	80	1	9	**55-8024 - 14 - 00**

Paso B

IP 42 · LED

N3



45 5-18 mm

LED				max.350mA 3V
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**
3000	80	1	19	**55-8025 - N3 - 00**

Paso C

IP 42 · LED

14



45 5-18 mm

LED				max.350mA 3V
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**
3000	80	1	25	**55-8026 - 14 - 00**

Paso D

IP 42 | LED

N3



45 5-18 mm

LED				max.350mA 3V
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**
3000	80	1	40	**55-8027 - N3 - 00**

Paso E

IP 42 | LED

N3





45 5-18 mm

LED				max.350mA 3V
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**
3000	80	1	17	**55-8028 - N3 - 00**

Paso F

IP 42 | LED

14



31 5-18 mm

LED				max.350mA 3V
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**
3000	80	1	2	**55-8029 - 14 - 00**

		Paso A	Paso B	Paso C
Drivers Drivers				P. 1166
	ON-OFF IP20	**71-8077-00-00**	**71-8077-00-00**	**71-8077-00-00**
	PHASE CUT 240V PUSH IP20	**71-4898-00-00** Min.1 - Max.16	**71-4898-00-00** Min.1 - Max.16	**71-4898-00-00** Min.1 - Max.16
	1-10V PUSH IP20	**71-7710-00-00** Min.1 - Max.15	**71-7710-00-00** Min.1 - Max.15	**71-7710-00-00** Min.1 - Max.15
	DALI2 IP20	**71-6192-00-00** Min.1 - Max.15	**71-6192-00-00** Min.1 - Max.15	**71-6192-00-00** Min.1 - Max.15
Fixing accessories Accessoires de fixation				
	Recess case Boîtier d'encastrement	**71-A775-00-00**	**71-A775-00-00**	**71-A775-00-00**

		Paso D	Paso E	Paso F
Drivers Drivers				P. 1166
	ON-OFF IP20	**71-8077-00-00**	**71-8077-00-00**	**71-8077-00-00**
	PHASE CUT 240V PUSH IP20	**71-4898-00-00** Min.1 - Max.16	**71-4898-00-00** Min.1 - Max.16	**71-4898-00-00** Min.1 - Max.16
	1-10V PUSH IP20	**71-7710-00-00** Min.1 - Max.15	**71-7710-00-00** Min.1 - Max.15	**71-7710-00-00** Min.1 - Max.15
	DALI2 IP20	**71-6192-00-00** Min.1 - Max.15	**71-6192-00-00** Min.1 - Max.15	**71-6192-00-00** Min.1 - Max.15
Fixing accessories Accessoires de fixation				
	Recess case Boîtier d'encastrement	**71-A775-00-00**	**71-A775-00-00**	**71-A776-00-00**

Click

Designed by LedsC4 Architectural

+ Click

Clean, compact design
Design épuré et compact

The Click collection is highly practical as it has been designed so that its installation is compatible with universal mechanism boxes. The driver is included inside the luminaire, making installation even more straightforward.
La collection Click est très pratique, car elle a été conçue pour être compatible avec les boîtiers d'encastrement universels. Le driver est inclus à l'intérieur du luminaire, ce qui rend l'installation encore plus facile.

Perfect for both indoor and outdoor installations.
Parfait tant pour les installations en extérieur qu'en intérieur.

Installation in universal mechanism boxes
Installation dans des boîtiers d'encastrement universels

Compatible with all universal mechanism boxes: square and round, outdoor and indoor, construction and plasterboard.
Compatible avec tous les boîtiers d'encastrement universels: carrés et ronds, d'extérieur et d'intérieur, maçonnés ou en placoplâtre.

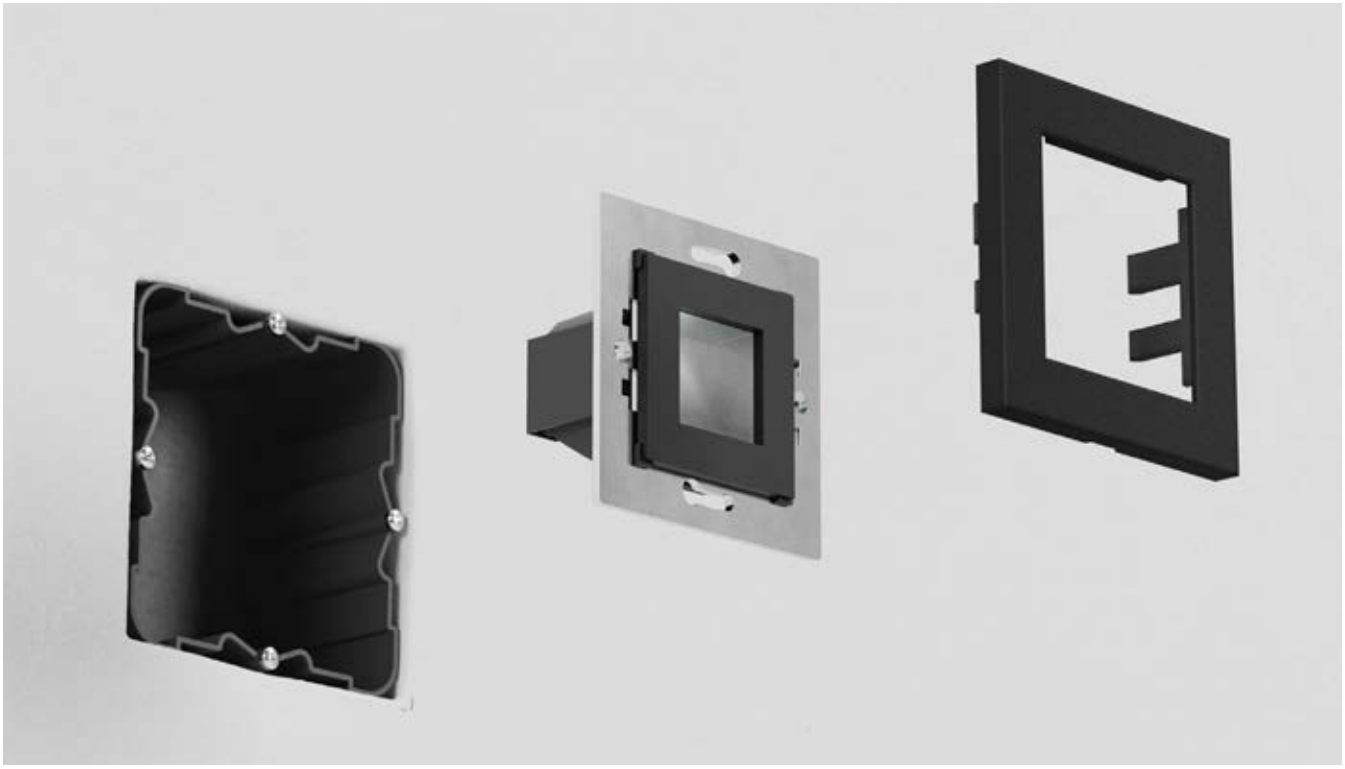

Click

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK			
PC	GLA		L80 B20	65	07	0 m	DIM	LED

05



LED						
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**		
2700	80	1.4	31	**05-E141**	**- 05 - CK**	ON-OFF 220-240V
3000	80	1.4	31	**05-E141**	**- 05 - CL**	ON-OFF 220-240V

Fixing accessories
Accessoires de fixation

Front
Pièce frontale

Z5	**71-E489-Z5-Z5**
J6	**71-E489-J6-J6**
14	**71-E489-14-14**
60	**71-E489-60-60**
34	**71-E489-34-34**

Bat

+ Bat

The elasticity of light in the smallest space
L'élasticité de la lumière dans un minimum d'espace

Bat is a signage light that has been meticulously designed down to every last detail, from the sculpting of the light it emits to its structure featuring a textured body in different finishes.
Bat est un modèle de signalisation soigné dans les détails, tant dans le façonnage de la lumière qu'elle émet que dans sa structure, avec un corps texturé en différentes finitions.

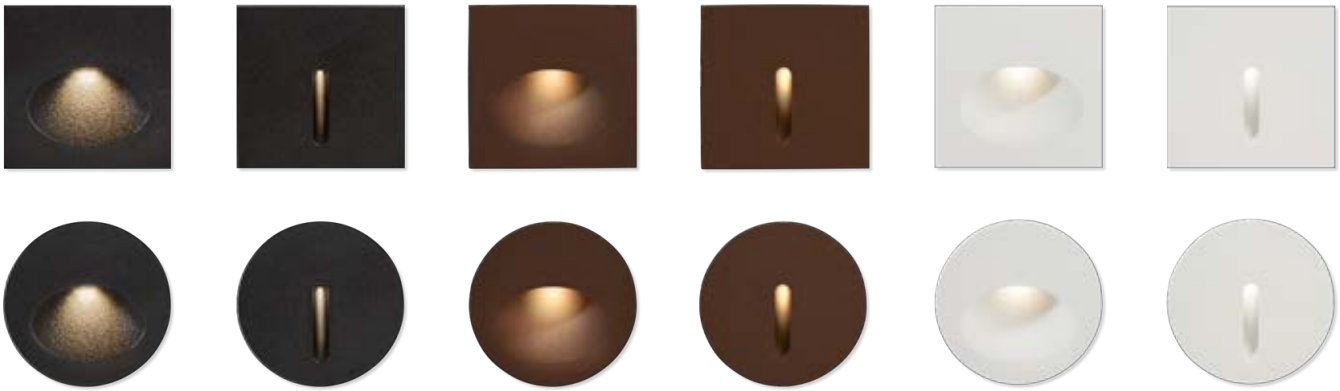

Different effects for adjusting to diverse signage needs.
Différents effets pour répondre aux besoins de signalisation.

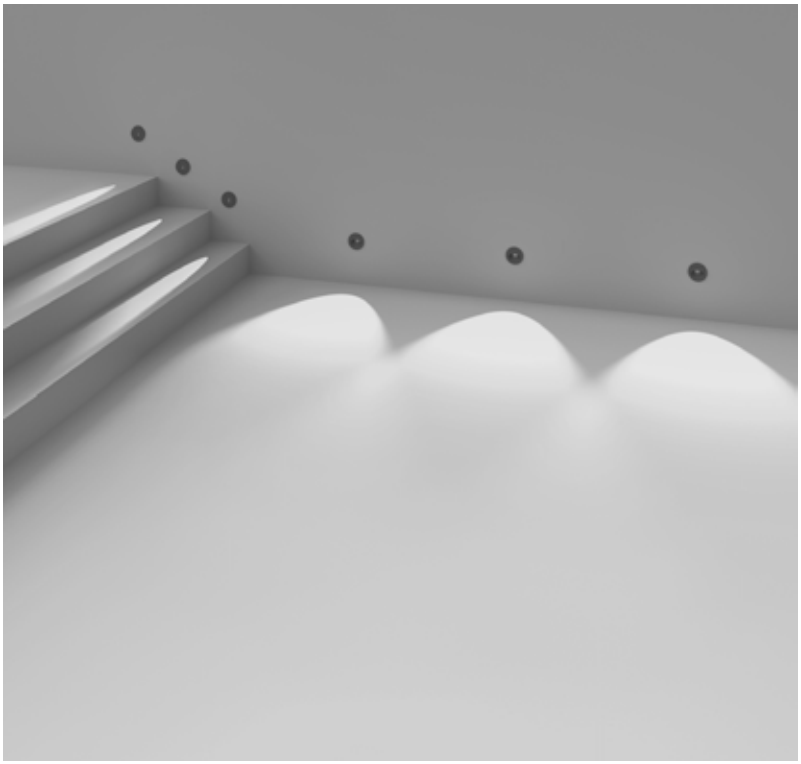

Sunken LED for maximum comfort.
LED renfoncée pour un maximum de confort.

Ribs for installation in plasterboard and special anti-open cable gland to ensure watertightness in outdoor settings.
Ailettes pour installation sur placoplâtre et presse-étoupe spécial anti-ouverture qui garantit son étanchéité dans les espaces extérieurs.

Integrated driver
Driver intégré

Remote driver
Driver à distance

Bat

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3
AL	GLA	L80 B20	MacAdam

Bat Square Lineal

IP	IK	UGR			
66	10	<16		1 m	SEA SIDE SUITABLE

Z5 14 J6



43

LED — max.700mA 3V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
2700	90	2.2	10	23°	**05-E017**	**Z5 14**	**- J6**	**- CK**
3000	90	2.2	10	23°	**05-E017**	**Z5 14**	**- J6**	**- CL**
4000	90	2.2	10	23°	**05-E017**	**Z5 14**	**- J6**	**- CM**

Bat Square Lineal Driver

NEW	IP	IK	UGR					
	66	10	<16		1 m	SEA SIDE SUITABLE	LED	DRIVER

Z5 14 J6



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	90	3	10	23°	**05-E112**	**Z5 14**	**- J6**	**- CK**
3000	90	3	10	23°	**05-E112**	**Z5 14**	**- J6**	**- CL**
4000	90	3	10	23°	**05-E112**	**Z5 14**	**- J6**	**- CM**

Bat Square Oval

IP 66 | IK 10 | UGR <16 | 1 m | SEA SIDE SUITABLE

Z5 14 J6



43

LED — max.700mA 3V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
2700	90	2.2	77	60°	**05-E016**	**Z5 - J6 14 - CK**
3000	90	2.2	77	60°	**05-E016**	**Z5 - J6 14 - CL**
4000	90	2.2	77	60°	**05-E016**	**Z5 - J6 14 - CM**

Bat Square Oval Driver

NEW | IP 66 | IK 10 | UGR <16 | 1 m | SEA SIDE SUITABLE | LED | DRIVER

Z5 14 J6



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	90	3	77	60°	**05-E111**	**Z5 - J6 14 - CK**
3000	90	3	77	60°	**05-E111**	**Z5 - J6 14 - CL**
4000	90	3	77	60°	**05-E111**	**Z5 - J6 14 - CM**

Bat Round Lineal

IP 66 | IK 10 | UGR <16 | 1 m | SEA SIDE SUITABLE

Z5 14 J6



43

LED — max.700mA 3V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
2700	90	2.2	10	23°	**05-E015**	**Z5 - J6 14 - CK**
3000	90	2.2	10	23°	**05-E015**	**Z5 - J6 14 - CL**
4000	90	2.2	10	23°	**05-E015**	**Z5 - J6 14 - CM**

Bat Round Lineal Driver

NEW | IP 66 | IK 10 | UGR <16 | 1 m | SEA SIDE SUITABLE | LED | DRIVER

Z5 14 J6



LED						
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**	
2700	90	3	10	23°	**05-E110**	**Z5 - J6 14 - CK**
3000	90	3	10	23°	**05-E110**	**Z5 - J6 14 - CL**
4000	90	3	10	23°	**05-E110**	**Z5 - J6 14 - CM**

Bat Round Oval

IP 66 | IK 10 | UGR <16 | 1 m | SEA SIDE SUITABLE

Z5 14 J6

43



LED					max.700mA 3V	
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**	
2700	90	2.2	77	60°	**05-E014**	**Z5 - J6 14 - CK**
3000	90	2.2	77	60°	**05-E014**	**Z5 - J6 14 - CL**
4000	90	2.2	77	60°	**05-E014**	**Z5 - J6 14 - CM**

Bat Round Oval Driver

NEW | IP 66 | IK 10 | UGR <16 | 1 m | SEA SIDE SUITABLE | LED | DRIVER

Z5 14 J6



LED						
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**	
2700	90	3	77	60°	**05-E108**	**Z5 - J6 14 - CK**
3000	90	3	77	60°	**05-E108**	**Z5 - J6 14 - CL**
4000	90	3	77	60°	**05-E108**	**Z5 - J6 14 - CM**

			Bat Square Lineal	Bat Square Lineal Driver	Bat Square Oval	Bat Square Oval Driver
Fixing accessories **Accessoires de fixation**						
	Recess case Boîtier d'encastrement	60 ●	**71-E065-60-00**	**71-E065-60-00**	**71-E065-60-00**	**71-E065-60-00**
		34 ○	**71-E404-00-00**	**71-E404-00-00**	**71-E404-00-00**	**71-E404-00-00**
Connection accessories **Accessoires de connexion**						
	IP68 anti-condensation connector (2 inlets Ø 5.5-12 mm) 4 pins Connecteur anticondensation IP68 (2 entrées Ø 5,5-12 mm) 4 pôles		**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
	IP68 anti-condensation connector (4 inlets of Ø 5.5-12 mm) 4 pins Connecteur anticondensation IP68 (4 entrées de Ø 5,5 - 12 mm) 4 pôles		-	**71-E122-00-00**	-	**71-E122-00-00**
	IP67 junction box (3 inlets of Ø 6-7.5 mm) 3 pins Boîtier de raccordement IP67 (3 entrées de Ø 6 - 7,5 mm) 3 pôles	05 ●	**71-9262-05-05**	-	**71-9262-05-05**	-
	IP68 junction box (6 inlets of Ø 6.5-11 mm) 6 pins Boîtier de raccordement IP68 (6 entrées de Ø 6,5 - 11 mm) 6 pôles	05 ●	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**

			Bat Round Lineal	Bat Round Lineal Driver	Bat Round Oval	Bat Round Oval Driver
Fixing accessories **Accessoires de fixation**						
	Recess case Boîtier d'encastrement	60 ●	**71-E065-60-00**	**71-E065-60-00**	**71-E065-60-00**	**71-E065-60-00**
		34 ○	**71-E404-00-00**	**71-E404-00-00**	**71-E404-00-00**	**71-E404-00-00**
Connection accessories **Accessoires de connexion**						
	IP68 anti-condensation connector (2 inlets Ø 5.5-12 mm) 4 pins Connecteur anticondensation IP68 (2 entrées Ø 5,5-12 mm) 4 pôles		**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
	IP68 anti-condensation connector (4 inlets of Ø 5.5-12 mm) 4 pins Connecteur anticondensation IP68 (4 entrées de Ø 5,5 - 12 mm) 4 pôles		-	**71-E122-00-00**	-	**71-E122-00-00**
	IP67 junction box (3 inlets of Ø 6-7.5 mm) 3 pins Boîtier de raccordement IP67 (3 entrées de Ø 6 - 7,5 mm) 3 pôles	05 ●	**71-9262-05-05**	-	**71-9262-05-05**	-
	IP68 junction box (6 inlets of Ø 6.5-11 mm) 6 pins Boîtier de raccordement IP68 (6 entrées de Ø 6,5 - 11 mm) 6 pôles	05 ●	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**

Sign

BODY MAT		50000h	3
AL		L80 B20	MacAdam

IP
20

14



80×120

LED				max.700mA 3V
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**
3000	80	2.2	80	**EP-0356 - 14 - 00**

Drivers
Drivers

P. 1166

	ON-OFF IP20	**71-3542-00-00**
	PHASE CUT 240V PUSH IP20	**71-4898-00-00**
	1-10V PUSH IP20	**71-7710-00-00**
	DALI2 IP20	**71-6192-00-00**

Fixing accessories
Accessoires de fixation

	Recess case Boîtier d'encastrement	Included

Secret

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
PLSTER	PC		L80 B20	MacAdam

Secret A

IP
20

14



170×85 9-15 mm

LED				max.350mA 3V
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**
3000	80	1	69	**05-1804 - 14 - 00**

Secret B

IP
20

14



105×105 6-16 mm

LED				max.350mA 3V
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**
3000	80	1	93	**05-2904 - 14 - 00**

	Secret A	**Secret B**

Drivers

P. 1166

Drivers

	ON-OFF IP20	**71-8077-00-00**	**71-8077-00-00**
	PHASE CUT 240V PUSH IP20	**71-4898-00-00** Min.1 - Max.16	**71-4898-00-00** Min.1 - Max.16
	1-10V PUSH IP20	**71-7710-00-00** Min.1 - Max.15	**71-7710-00-00** Min.1 - Max.15
	DALI2 IP20	**71-6192-00-00** Min.1 - Max.15	**71-6192-00-00** Min.1 - Max.15

Step

BODY MAT		50000h	3
AL		L80 B20	MacAdam

Step Round

IP	NEW	LED
20		

14



57

LED							
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**			
3000	80	4	194	**55-1573**	**- 14**	**- 00**	ON-OFF 220-240V

Step Square

NEW	IP	LED
	20	

14



57

LED						
K	**CRI**	**W Total**	**Code**			
3000	80	4	**55-1574**	**- 14**	**- 00**	ON-OFF 220-240V

	Step Round	**Step Square**

Fixing accessories
Accessoires de fixation

	Recess case Boîtier d'encastrement	Included	Included

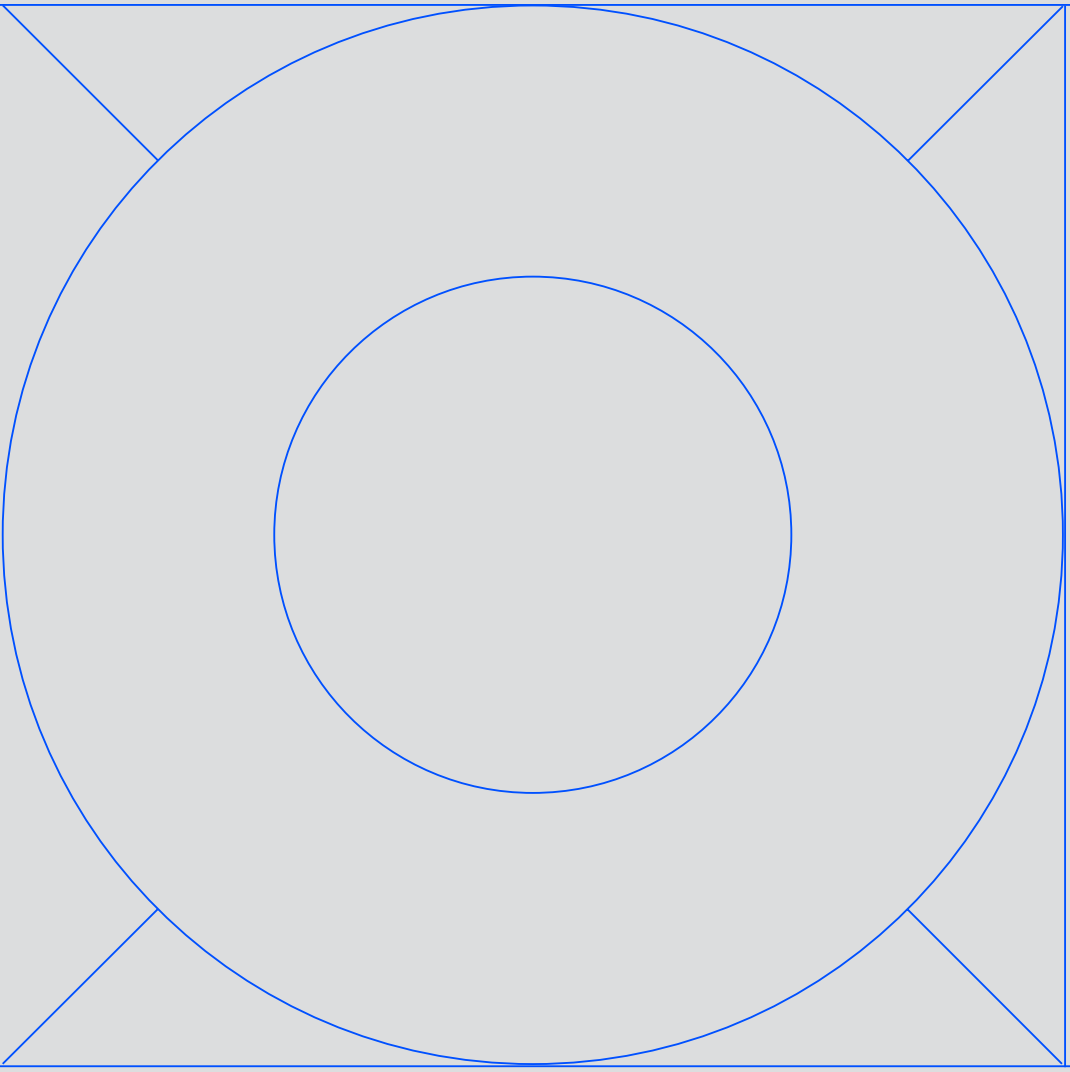

Outdoor

472
Outdoor Collections

516
Lineal Light Systems
Systèmes d'Éclairage Linéaires

614
Spotlights
Projecteurs

668
Underwater
Submersibles

734
Recessed downlights
Encastrés de plafond

754
Recessed wall lights
Encastrés de mur

674
Recessed floor lights
Encastrés de sol

772
Surface uplights
Encastrés de surface

782
Bollards / Lampost
Balises / Réverbères

854
Wall fixtures
Appliques

922
Ceilings
Plafonniers

946
Chillout

Outdoor Collections

Max

472

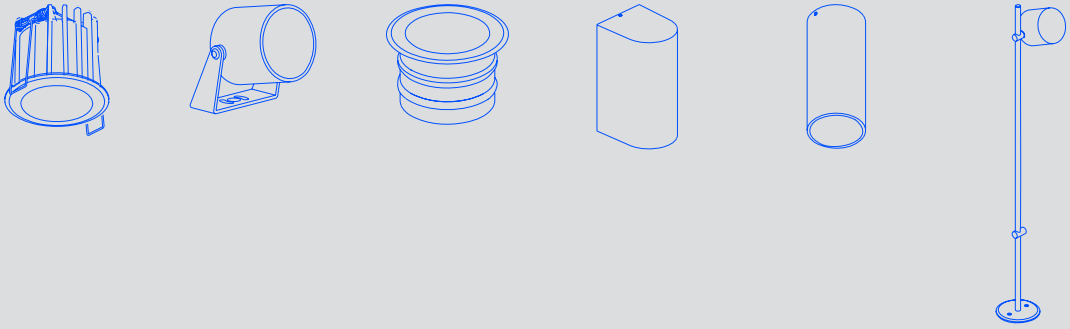

Modis

488

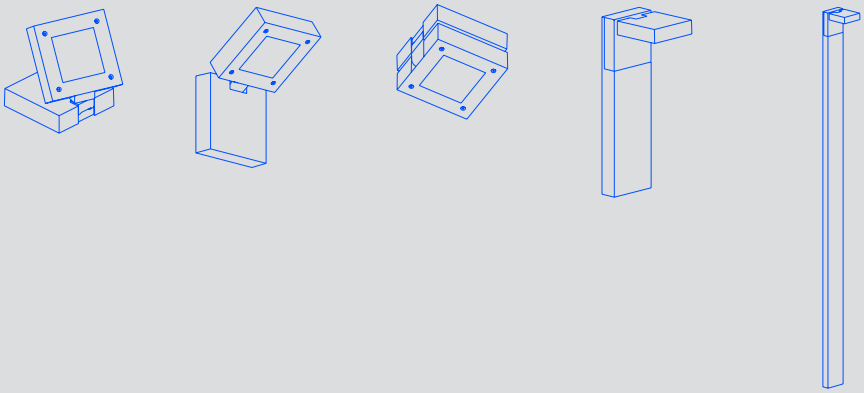

Orbit

496

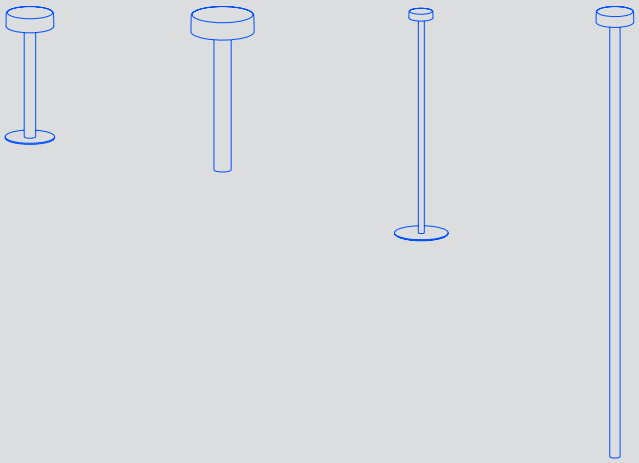

Rack

506

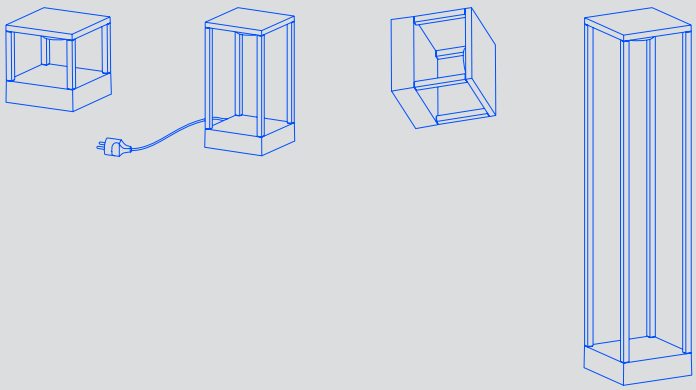

Max

Designed by LedsC4 Architectural

+ Max

In-out lighting
Éclairage in-out

This extensive collection, offering different applications and combinations, is designed to light new spaces in which indoor and outdoor are more connected than ever, sharing the same concept and architecture.

Cette vaste collection, avec ses différentes applications et combinaisons, est conçue pour éclairer de nouveaux espaces, dans lesquels l'intérieur et l'extérieur sont plus connectés que jamais, partageant un même concept et une même architecture.

14 34 DL E3 J6 Z5 60

Downlight

736

Comfort	Round	Square
Ø 58 mm	Ø 47 mm	⍁ 47 mm
CA		
Ø 100 mm	Ø 75 mm	⍁ 75 mm
Z5		
Ø 140 mm	Ø 110 mm	⍁ 110 mm
CA		

2700K/3000K/4000K
2.2 - 17.3 W

US - UF

14 60 34 DL E3 J6 Z5

Uplight

676

Trimless	Round	Square
Ø 32 mm	Ø 47 mm	⍁ 47 mm
CA	CA I7 I8	CA I7 I8
Ø 58 mm	Ø 75 mm	⍁ 75 mm
		
Z5	CA I7 I8	CA I7 I8
Ø 83 mm	Ø 110 mm	⍁ 110 mm
CA	CA I7 I8	CA I7 I8

2700K/3000K/4000K
2.2 - 17.3 W

US - UF

US: Ultra Spot (8.6°) **UF:** Ultra Flood (48°)

Spotlight
626

Bollard
810

Wall Fixture
861

Ceiling
924

Surface

Ø 30 mm

Ø 30 mm x H 450 mm

Ø 58 mm

Ø 58 mm x H 600 mm

Ø 82 mm

Ø 82 mm x H 800 mm

2700K/3000K/4000K
2.2 - 17.3 W

US - UF

14 60 34 DL E3 J6 Z5

Single Emission

L 85 x W 62 x H 100 mm

ON-OFF

L 85 x W 62 x H 204 mm

DALI-2 / CASAMBI

L 92 x W 113 x H 200 mm

ON-OFF/DALI/CASAMBI

2700K/3000K/4000K
4 - 31,5 W

US - UF

14 60 34 DL E3 J6 Z5

Double Emission

L 85 x W 62 x H 135 mm

ON-OFF

L 85 x W 62 x H 245 mm

DALI-2 / CASAMBI

L 92 x W 113 x H 280 mm

ON-OFF/DALI/CASAMBI

US - UF

Ceiling

Ø 58 x H 160 mm

ON-OFF

Ø 58 x H 251 mm

DALI-2 / CASAMBI

Ø 83 x H 230 mm

ON-OFF/DALI/CASAMBI

2700K/3000K/4000K
4 - 17,3 W

US - UF

14 60 34 DL E3 J6 Z5

Sin difusor
Sem difusor

Panel de abeja
Painel de abelha

Difusor opal
Difusor opalino

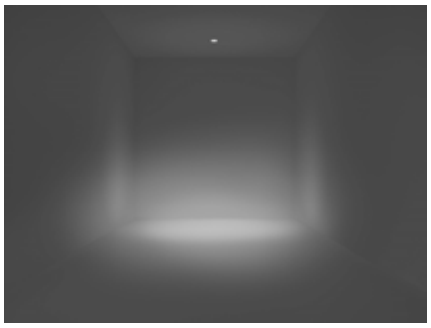

Difusor cuadrado
Difusor quadrado

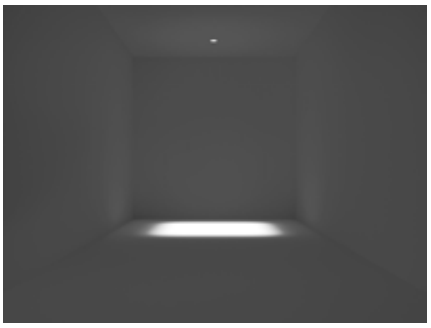

Difusor elíptico
Difusor elíptico

Difusor wall washer
Difusor wall washer

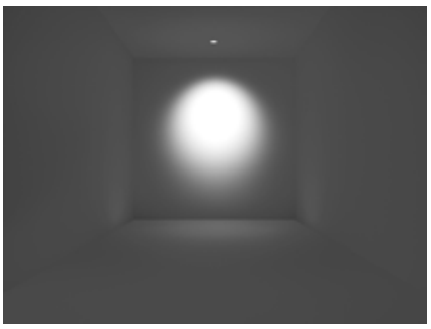

New smaller models
Nouveaux modèles plus petits

Max

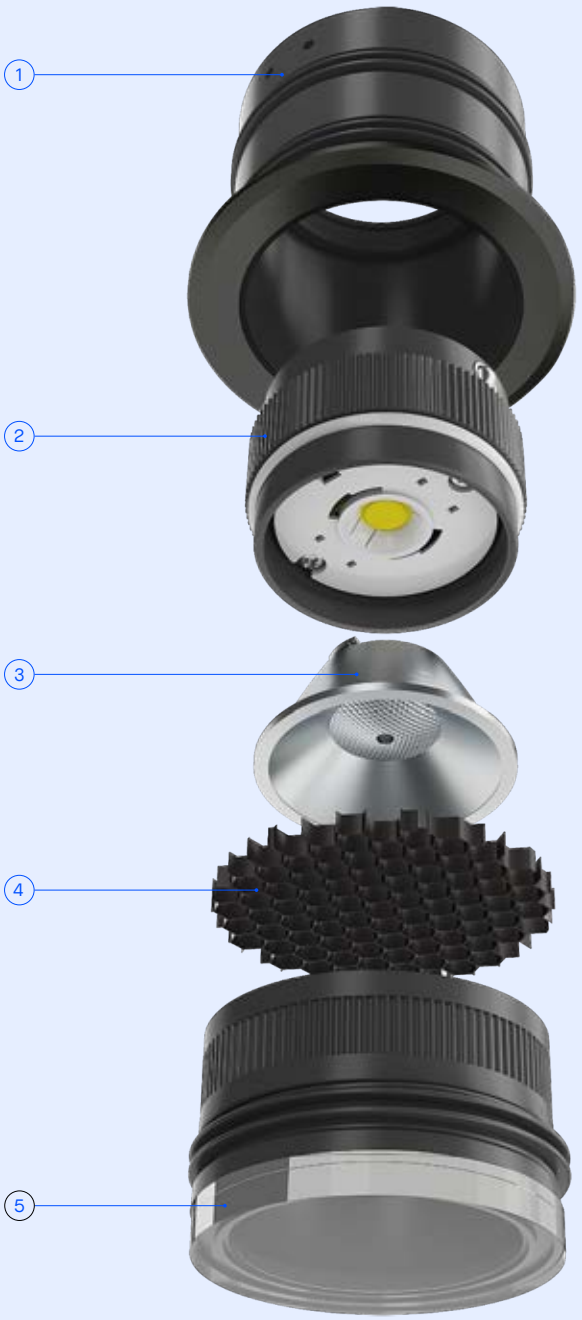

Trimless | Round | Square

Lens accessories
Accessoires optiques

1 Elliptical diffuser (5u.)
Diffuseur elliptique (5 u.)
2 Square diffuser (5u.)
Diffuseur carré (5 u.)
3 Opal diffuser (5u.)
Diffuseur opalin (5 u.)
4 Honeycomb panel (5u.)
Grille en nid d'abeille (5 u.)
5 Wall washer diffusor (5u.)
Diffuseur lèche-mur (5 u.)

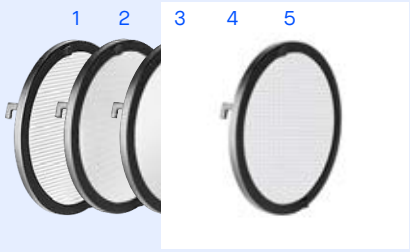

1 Structure
Structure
Downlight Trimless
Downlight Round
Downlight Square

2 LED modules eco-designed to be replaceable
Modules LED écoconçus pour être remplaçables

3 Lens
Optique
Opening angles:
8,6° - 17° - 27° - 50°
Angles d'ouverture:
8,6° - 17° - 27° - 50°

4 Lens accessories
Accessoires optiques
Elliptical diffuser
Diffuseur elliptique
Square diffuser
Diffuseur carré
Halo diffuser
Diffuseur de halo
Honeycomb diffuser
Diffuseur grille en nid d'abeille

5 Closure
Fermeture
Watertight closure to guarantee IP66
Fermeture hermétique garantissant IP66

Precision
Précision

9° 17° 27° 50°

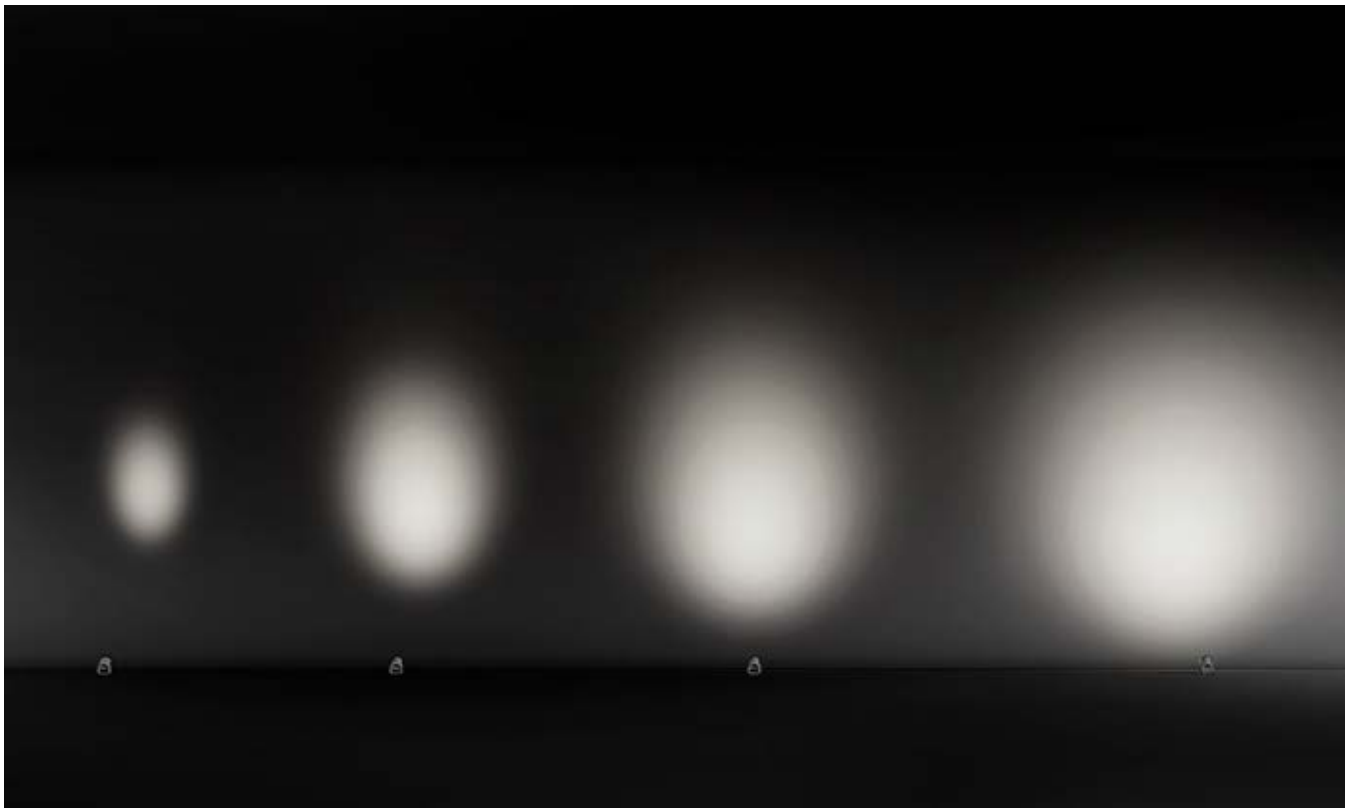

Medium model lenses.
Optiques du modèle Medium.

Small
Ø35mm

Medium
Ø50mm

Big
Ø75mm

Different sizes and outputs for all applications
Différentes tailles et puissances pour toutes les applications

Wide range of finishes
Large gamme de finitions

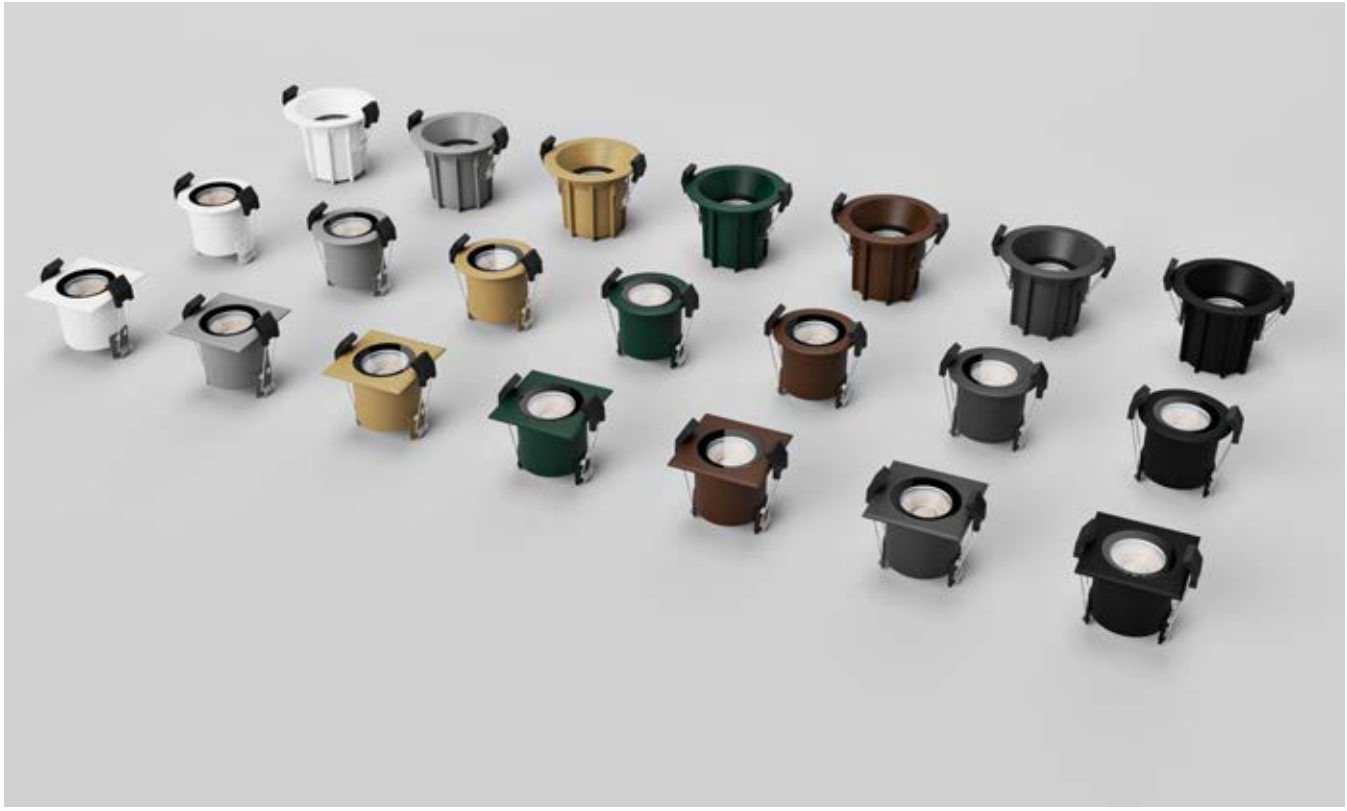

Painted finishes for recessed ceiling lights, spotlights, bollard lights, wall lights and ceiling lights.
Finitions peintes pour encastrés de plafond, projecteurs, balises, appliques et plafonniers.

New metallic finishes for recessed floor lights
Nouvelles finitions métalliques pour encastrés de sol

Stainless steel
Acier inoxydable

Gold brass
Laiton doré

Brushed chrome
Chrome poli

Models with CRI90
Modèles avec CRI90

Easily interchangeable LED modules
Modules LED facilement interchangeables

Modis

Designed by Luca Turrini

+ Modis

A collection designed to light different spaces of the same project with elegant and precise lighting. This range stands out for the versatility of models, options and features. The design of its double ball joint allows the head to be moved in any direction to direct the light where it is really needed.

Collection conçue pour éclairer différents espaces d'un même projet de manière élégante et précise. Elle se distingue par la polyvalence des modèles, des options et des prestations qu'elle propose. Le design de sa double rotule permet de déplacer la tête dans n'importe quelle direction pour orienter la lumière là où elle est vraiment nécessaire.

Maximum versatility
Polyvalence maximale

Modis Opal

Modis Optics

14

34

DL

E3

J6

Z5

60

Spotlight
634

Wall Fixture
857

Ceiling
932

140 × 140 mm

428 × 140 mm

800 × 140 mm

Opal 13,2 - 26,4 W	Optics 21 - 42 W	Opal 13,2 - 26,4 W	Optics 21 - 42 W	Opal 13,2 - 26,4 W	Optics 21 - 42 W
GL	S - F - UF	GL	S - F - UF	GL	S - F - UF

14 60 34 DL E3 J6 Z5

GL: General Light **S:** Spot (18°) **F:** Flood (34°) **UF:** Ultra Flood (48°)

Bollard

790

140 × 500 mm

140 × 1000 mm

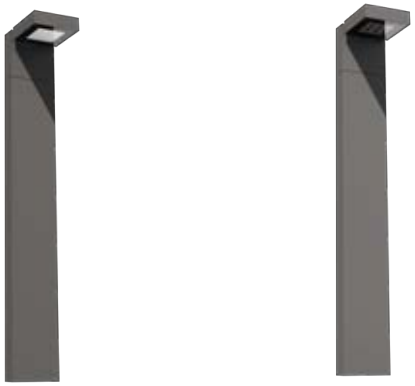

Opal
13,2 - 26,4 W

GL

Optics
21 - 42 W

S - F - UF

14 60 34 DL E3 J6 Z5

Lampost

790

140 × 2300 mm

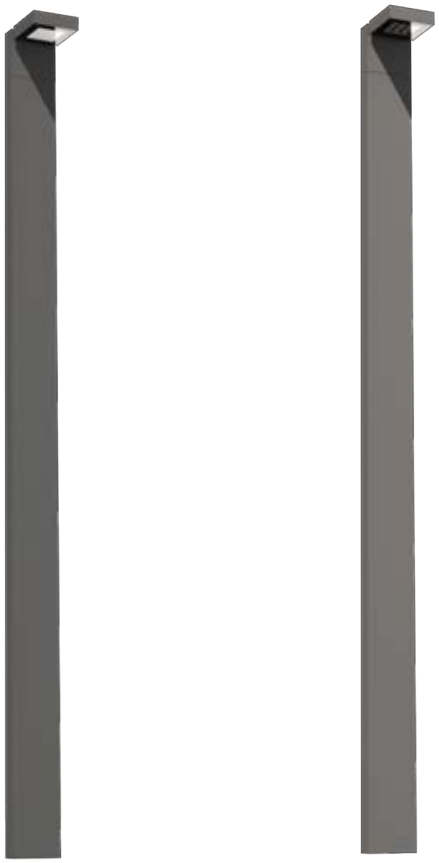

Opal
13,2 - 26,4 W

GL

Optics
21 - 42 W

S - F - UF

Smart

Available in DALI2 and Casambi protocols
Disponible dans les protocoles DALI2 et Casambi

Through its Smart functionality, the Modis collection achieves major energy savings thanks to point-to-point management of luminaires by groups or scenes, by occupancy control and by hourly programmes with timer, among other features.
Grâce à la fonctionnalité Smart, la collection Modis permet de grandes économies d'énergie notamment à travers la gestion des luminaires point à point, par groupes ou scènes, par contrôle par occupation et par programmation horaire.

Example of control via Bluetooth Casambi.
Exemple de contrôle via Bluetooth Casambi.

Head rotation
Rotation de la tête

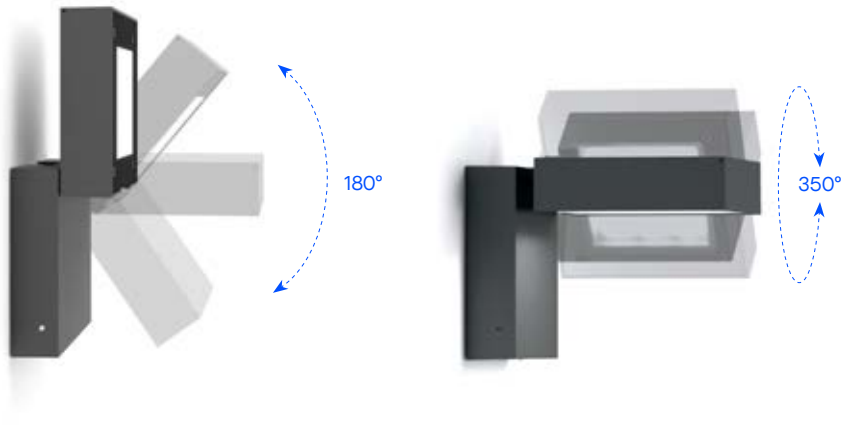

Light effects
Effets de lumière

Modis Optics
For focused lighting.
Pour un éclairage focalisé.

Modis Opal
For general lighting.
Pour un éclairage général.

Multiple applications with a shared aesthetic
Applications multiples avec la même esthétique

Orbit

Designed by Luca Turrini

+ Orbit

Perfect dialogue between technicality and beauty
Dialogue parfait entre technicité et beauté

Detailed and meticulously designed, Orbit is a differential element that transforms the life around it, lighting vegetation, objects or settings with its warm and elegant lighting. The simplicity of its silhouette provides added value, as it surrenders all prominence to the light, which has been painstakingly developed to offer advanced technical features with various options for directing the light beam.

Détaillé et minutieux, Orbit est l'élément différentiel qui transforme la vie qui l'entoure, illuminant la végétation, les objets ou les environnements de manière chaleureuse et élégante. La simplicité de sa ligne apporte une valeur ajoutée, car elle laisse toute sa place à la lumière, qui est travaillée en détail pour offrir des prestations techniques élevées avec diverses options d'orientation du faisceau lumineux.

300 mm | 1060 mm | 1800 mm | 500 mm | 900 mm | 2300 mm

14 | 34 | DL | E3 | J6 | Z5 | 60

Table Lamp
958

Rechargeable
300 mm

Floor Lamp
962

Rechargeable
1060 mm

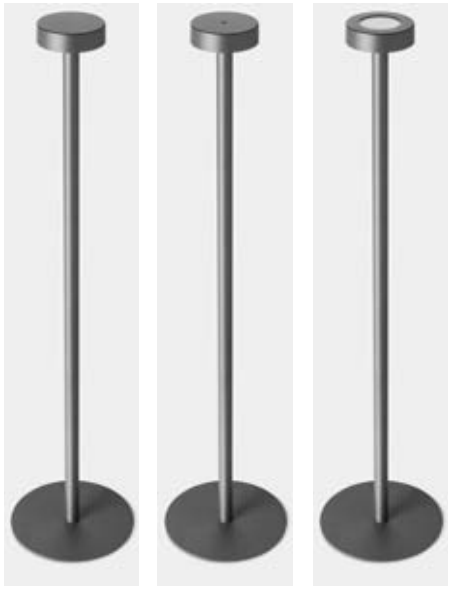

Plug&Play
1800 mm

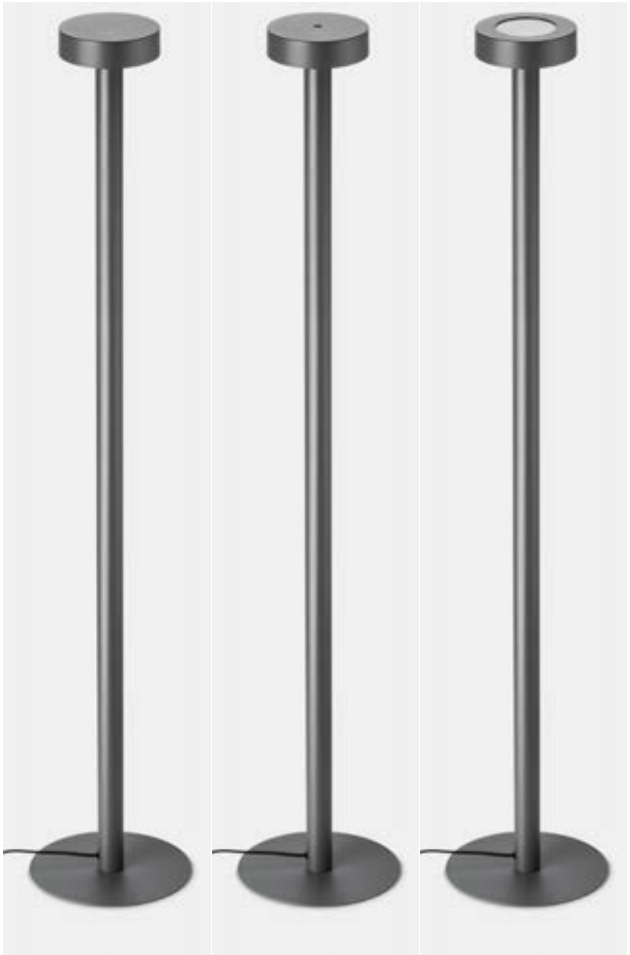

14 60 34 DL E3 J6 Z5

Bollard

784

Fixed

500 mm

900 mm

Lampost

789

Fixed

2300 mm

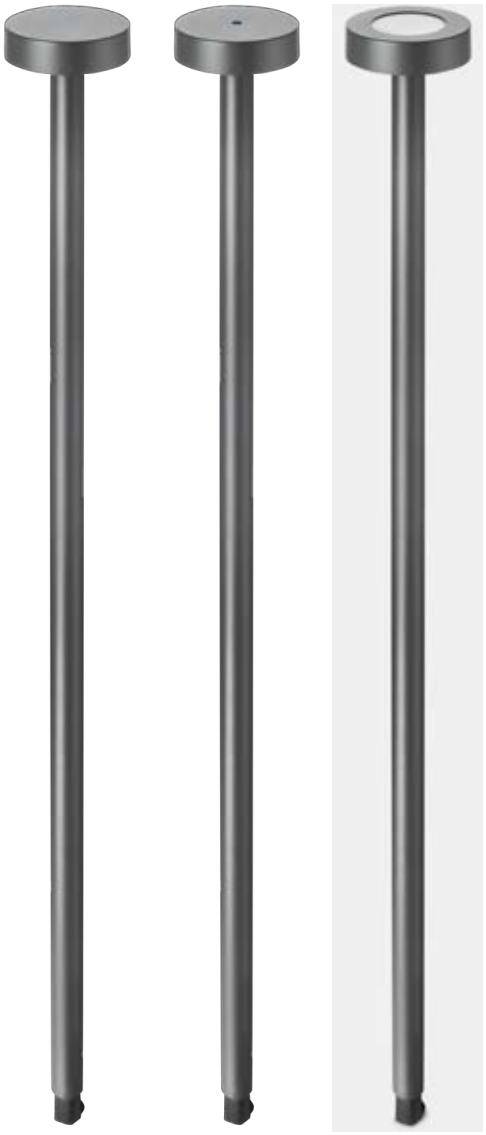

Light options on the top of the head: signage point, zero light pollution and soft upward light
Options d'éclairage dans la partie supérieure de la tête: point de signalisation, pollution lumineuse nulle et lumière douce vers le haut

2700K

3000K

4000K

Built-in CCT switch that allows you to change the colour temperature according to the needs of the space.
Switch (interrupteur) CCT intégré qui permet de modifier la température de couleur en fonction des besoins de l'espace.

IK10 anti-vandal diffuser
Diffuseur antivandalisme IK10

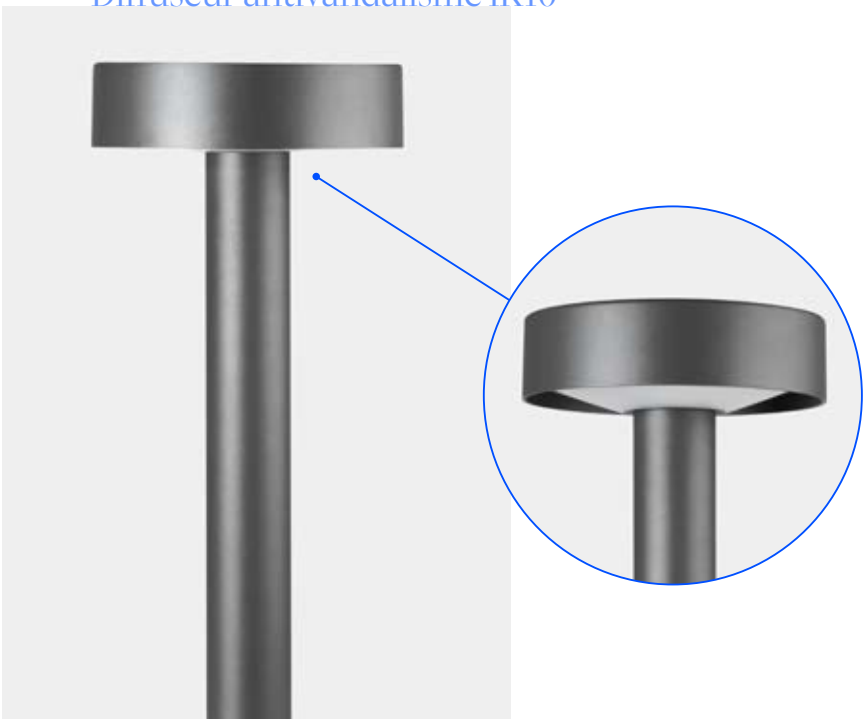

Three power supply options:
Fixed, portable with battery and portable with cable and plug.
Trois options d'alimentation:
Fixe, portable avec batterie et portable avec câble et prise.

Rack

Designed by Luca Turrini

+ Rack

It's not easy to find decorative luminaires with advanced performance features, such as an IP66 rating, DALI lighting control, BREEAM efficiency or a special treatment to withstand coastal conditions. Rack has been meticulously developed to light projects in which the reliability of the luminaire is as important as its decorative function.

Il n'est pas facile de trouver des luminaires décoratifs possédant des prestations élevées, telles que la protection IP66, la variation DALI et l'efficacité BREEAM, ou bénéficiant d'un traitement spécial pour résister aux atmosphères marines. Rack a été minutieusement développée pour éclairer des projets qui requièrent des luminaires aussi fiables que décoratifs.

Maximum flexibility for superior adaptation

Flexibilité maximale pour une meilleure adaptation

14 34 DL E3 J6 Z5 60

Rechargeable	Plug&Play	Bollard	Wall Fixtures
958	958	958	910

100 × 100 × 270 mm

150 × 150 × 160 mm

150 × 150 × 300 mm

260 × 260 × 300 mm

150 × 150 × 700 mm

260 × 260 × 900 mm



14 60 34 DL E3 J6 Z5

LED light source
Source lumineuse LED

Spherical diffuser accessory
Accessoire diffuseur sphérique

Installations
Installations

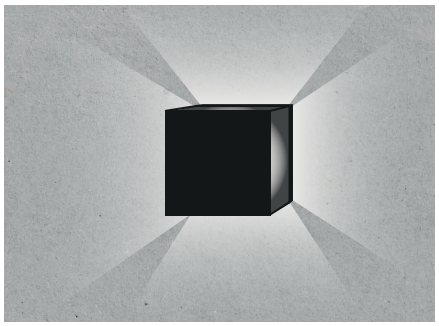

Wall light
Applique

Portable
Portable

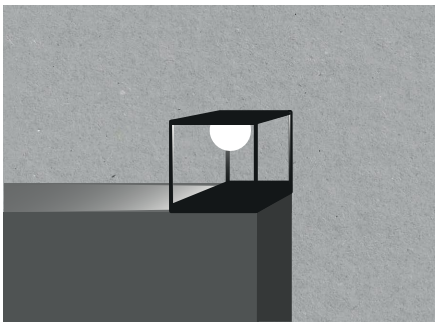

Pedestal light
Borne

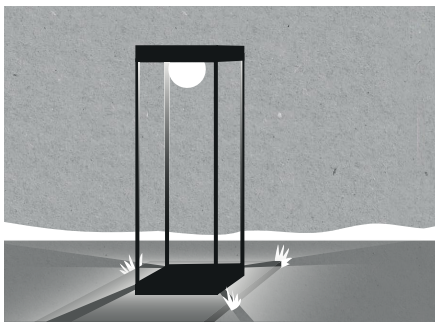

Bollard light
Balise

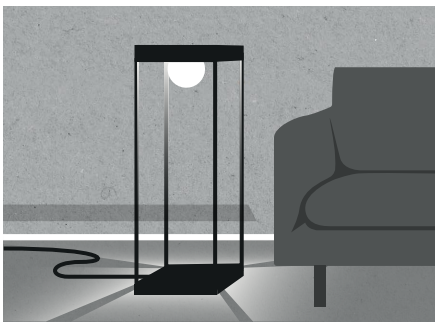

Floor lamp
Lampadaire

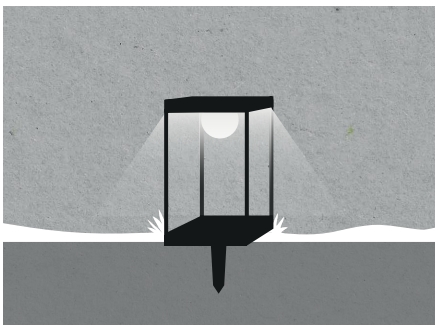

Portable with spike
Portable avec piquet

Rack is a versatile collection that allows multiple combinations to be created
Rack est une collection polyvalente qui permet de créer de multiples combinaisons

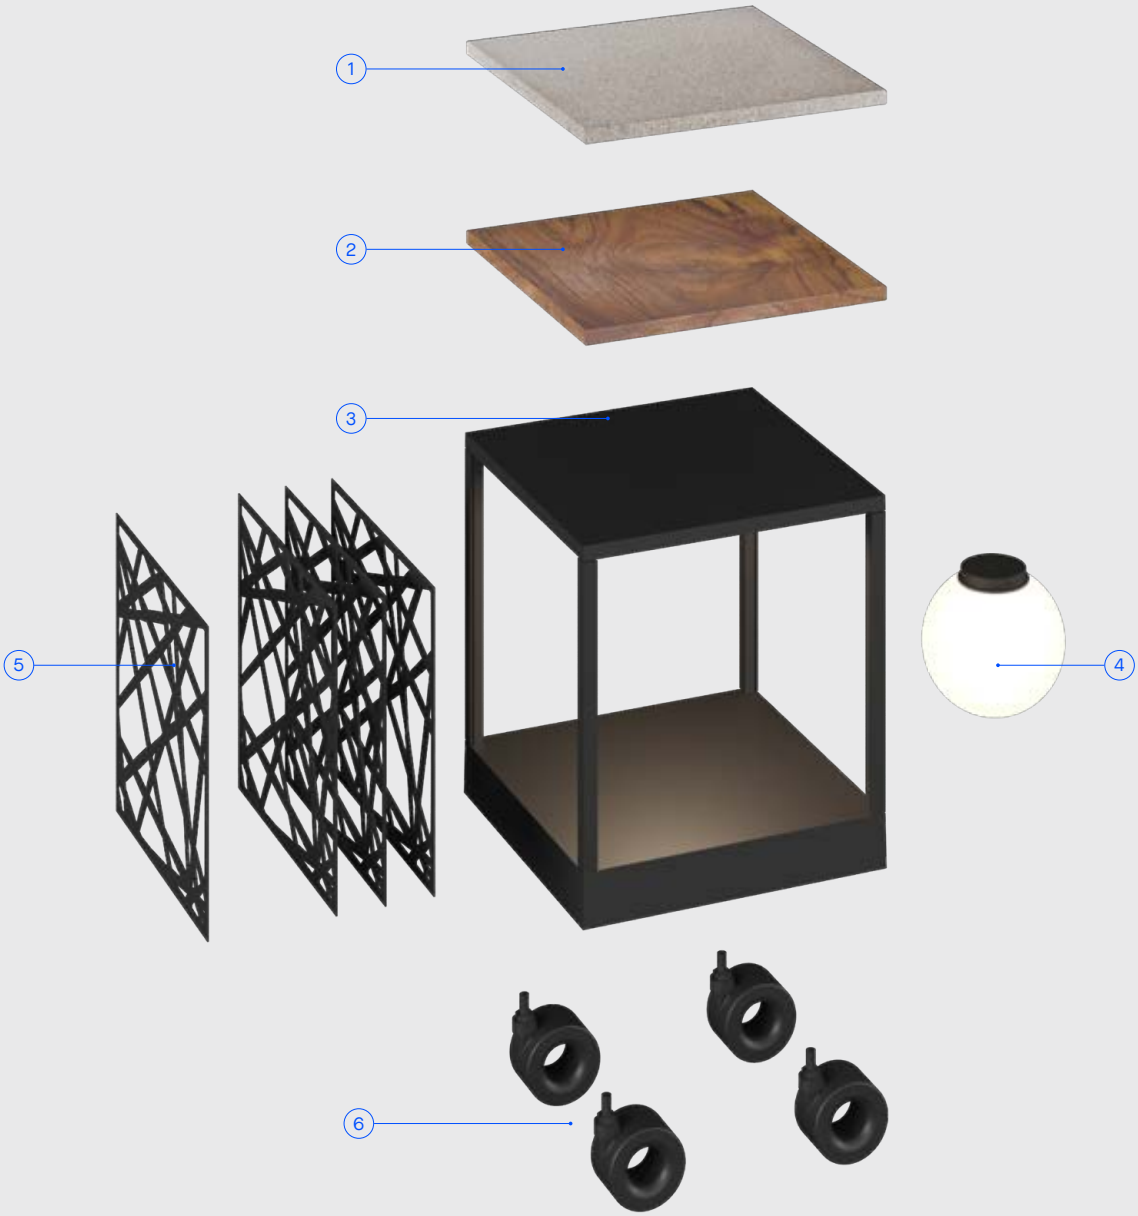

Upper finishes
Finitions supérieures

1. Cement cover
   Cache ciment
2. Wood cover
   Cache bois
3. Without cover
   Sans cache

Optional accessories
Accessoires en option

4. Spherical diffuser
   Diffuseur sphérique
5. Decorative grid set*
   Ensemble grille décorative*
6. Wheels**
   Roues**

Structure finishes
Finitions structure

*Available in the colours of the structure finishes.
*Disponible dans les couleurs de finition de la structure.
**Only available for 260×260×300 mm and 260×260×900 mm models.
**Disponible uniquement pour les modèles 260×260×300 mm et 260×260×900 mm.

A design that plays with light effects
Un design qui joue sur les effets de lumière

2700K

3000K

4000K

Smart

Through its Smart functionality, this model achieves major energy savings thanks to point-to-point management of luminaires by groups or scenes, by occupancy control and by hourly programmes with timer, among other features.
La fonctionnalité Smart permet de grandes économies d'énergie notamment à travers la gestion des luminaires point à point, par groupes ou scènes, par contrôle par occupation et par programmation horaire.

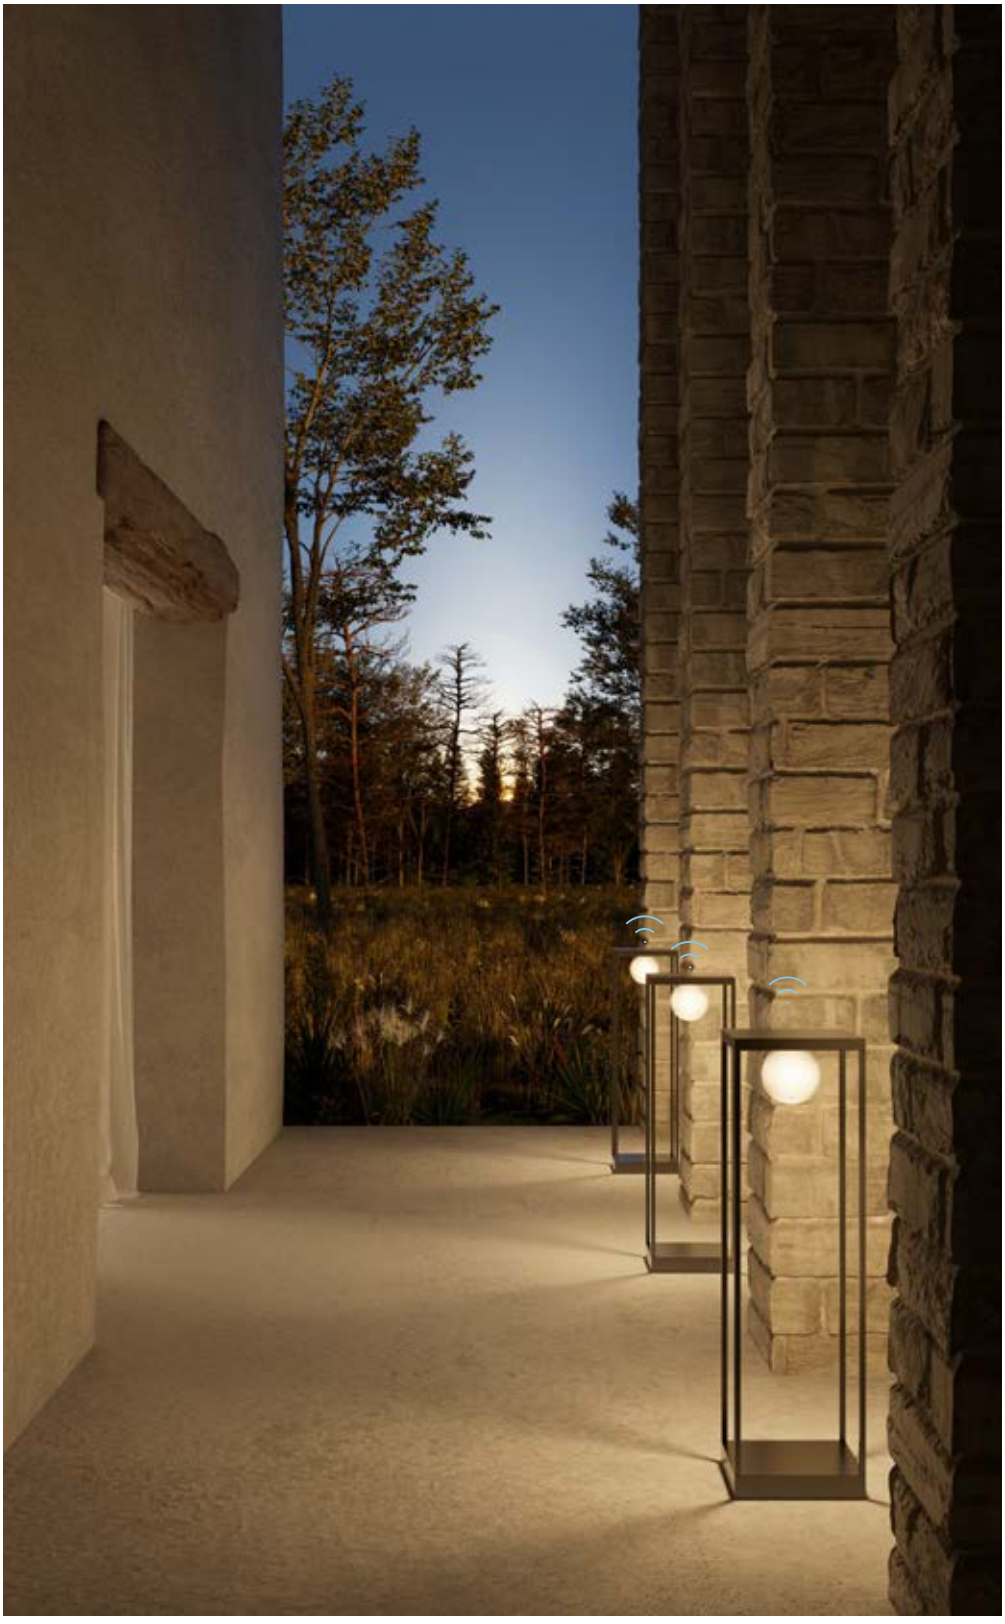

Example of application with control via Bluetooth Casambi. Also available with the DALI2 protocol.
Exemple d'application avec contrôle par Bluetooth Casambi. Également disponible avec le protocole DALI2.

Finished with quality, high-grade materials
Finished with quality, high-grade materials

Wheels designed by Philipe Stark
Roues conçues par Philipe Stark

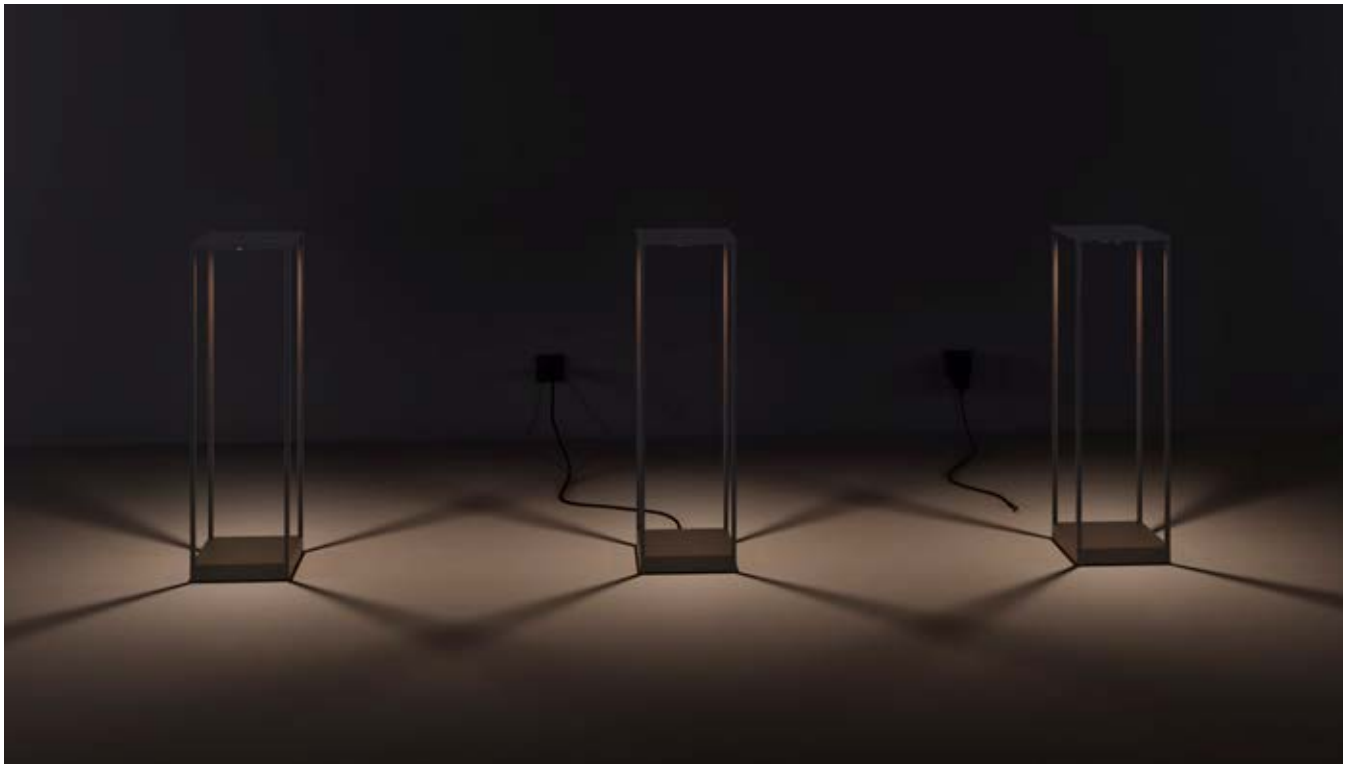

Three power supply options:
Fixed, portable with battery and portable with cable and plug.
Trois options d'alimentation:
Fixe, portable avec batterie et portable avec câble et prise.

Lineal Light Systems
Systèmes d’éclairage linéaires

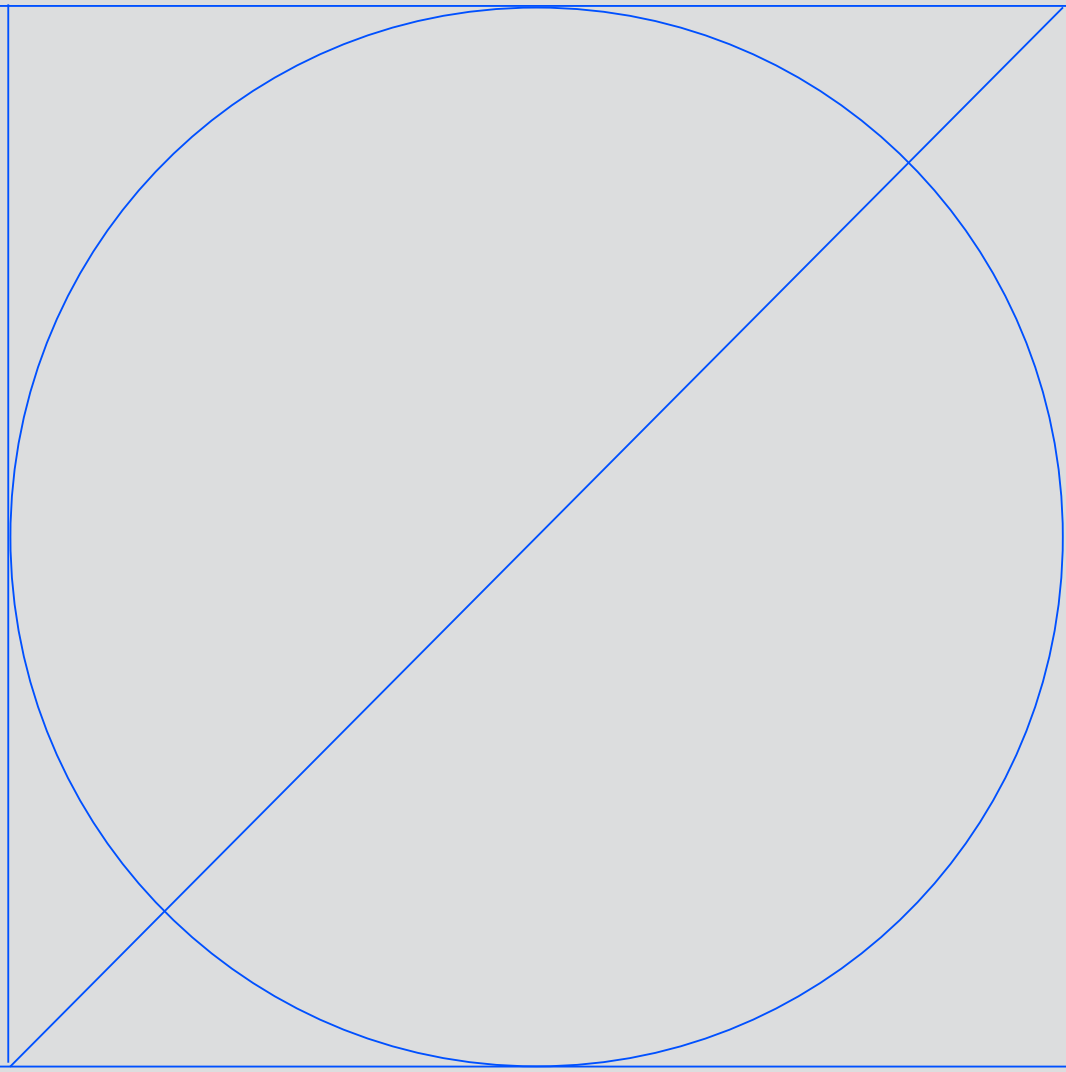

Taglio
518



Vercle
572



Convert
582



Mex
586



Cube Linear
594



Taglio

Designed by LedsC4 Architectural

+ Taglio

Linear lighting integrated into the architecture
Éclairage linéaire intégré à l'architecture

Taglio is a linear lighting collection that highlights architectural spaces and creates compositions and light effects on floors, ceilings and walls. Its ability to accommodate infinite interlinking has made it the finest example of architectural integration in outdoor spaces.

Taglio est une collection d'éclairage linéaire qui souligne les espaces architecturaux en créant des compositions et des effets de lumière au sol, au plafond et au mur. La possibilité d'enchaînement à l'infini a fait de cette collection le meilleur exemple d'intégration architecturale dans les espaces extérieurs.

Taglio Opal

Taglio Optics

Taglio Indirect



14

34

DL

E3

J6

Z5

60

LINEAL LIGHT SYSTEMS | SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE LINÉAIRES

Taglio Direct Fix
524

Taglio Direct Adjustable
534

Opal

111 × 35 mm

111 × 35 mm

504 × 35 mm



504 × 35 mm

1004 × 35 mm

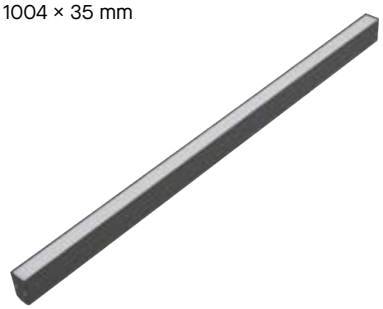

1004 × 35 mm

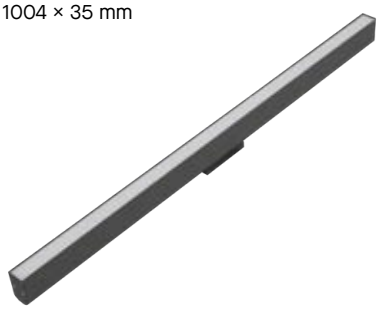

Optics

111 × 35 mm

111 × 35 mm

504 × 35 mm

504 × 35 mm

1004 × 35 mm

1004 × 35 mm

Opal: 1.2 W -15.4 W. **Optics:** 4-38 W
3000K / 4000K / RGB

GL (Opal)

M (Optics)

14 60 34 DL E3 J6 Z5

SC

M: Medium (23°) **GL:** General Light

Taglio Direct Wall
546

Opal

111 × 48 mm

504 × 48 mm



1004 × 48 mm

Optics

111 × 48 mm

504 × 48 mm

1004 × 48 mm

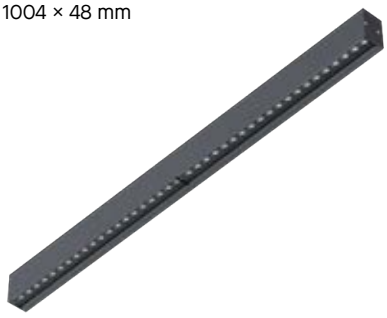

Opal: 1.2 W -15.4 W. **Optics:** 4-38 W
3000K / 4000K / RGB

GL (Opal) M (Optics)

14 60 34 DL E3 J6 Z5

SC

Taglio Direct Recessed
556

111 × 65 mm

504 × 65 mm



1004 × 65 mm

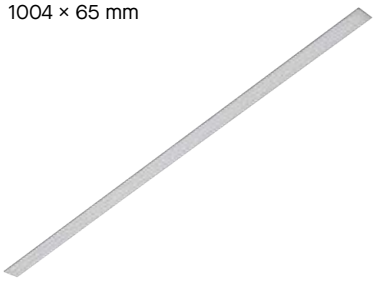

111 × 65 mm

504 × 65 mm

1004 × 65 mm

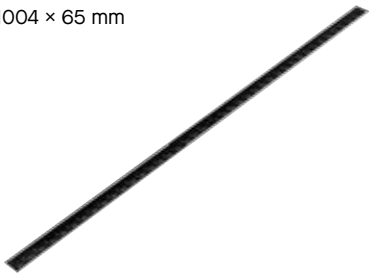

Taglio Indirect
568

1000 × 60 mm

9.6 W
3000K / 4000K / RGB

14 60 34 DL E3 J6 Z5

SC

Installations
Installations

Direct Fix






Direct Adjustable






Direct Wall




Direct Recessed





Indirect




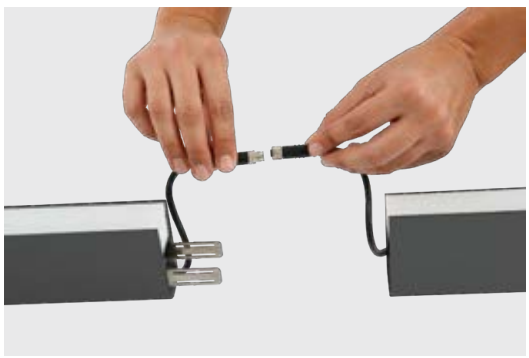

Easy to install
Facile à installer

Types of lighting
Types d'éclairage

General lighting
Éclairage général
Opal

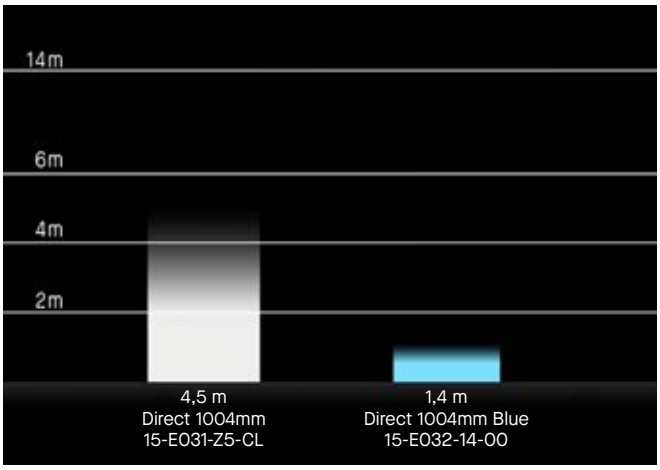

Focused lighting
Éclairage concentré
Optics

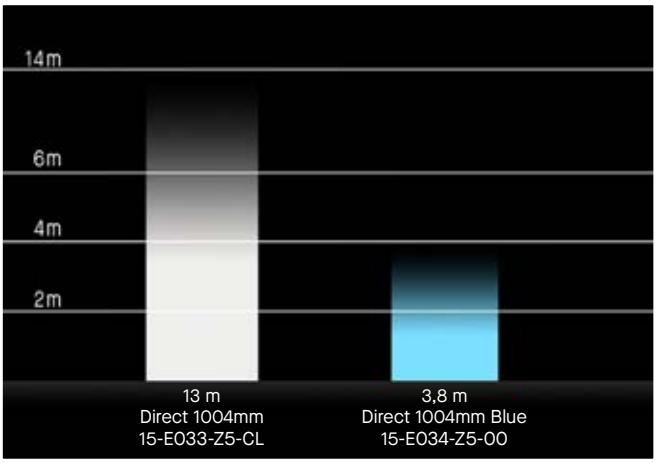

Ambient lighting
Éclairage d'ambiance
Indirect



Taglio Direct Fix

Direct surface lighting
Éclairage direct de surface

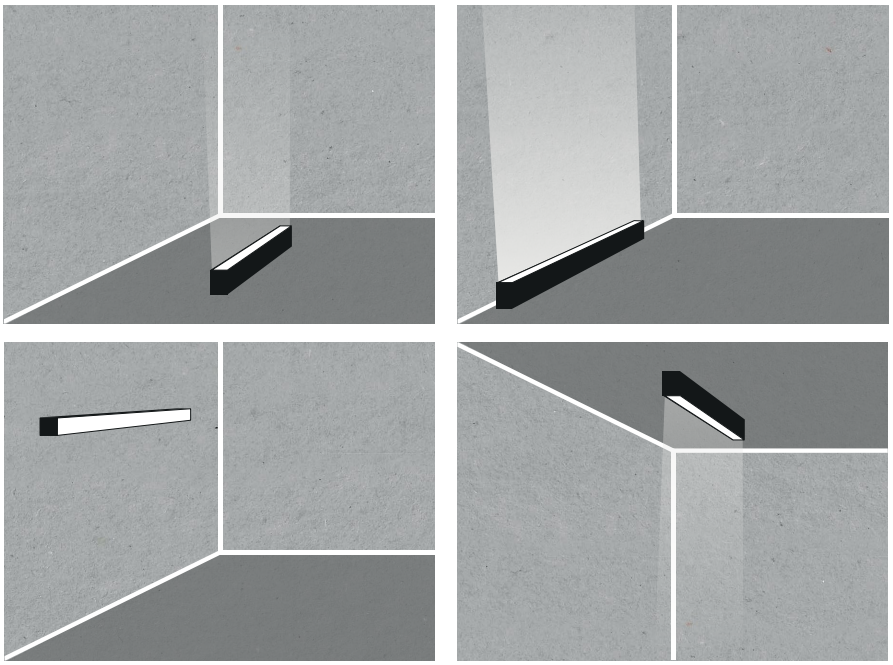

Taglio Opal

Taglio Optics

14 34 DL E3

J6 Z5 60



Taglio
Direct Surface Fix

BODY MAT	DIF MAT		50000h
AL	PMMA		L80 B20

Taglio Direct Surface Fix Opal 111mm

NEW	IP	IK	UGR			SEA SIDE	LED	(SC)
	66	10	<16	0.15 m		SUITABLE		

Z5* 14* 60* 34* J6* E3* DL*





LED — 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	1.5	80	114°	**15-E051**	**Z5 J6 E3 - DL - CL 14 60 34**
4000	80	1.5	85	114°	**15-E051**	**Z5 J6 E3 - DL - CM 14 60 34**
RGB		1.2	21	114°	**15-E052**	**Z5 J6 E3 - DL - 00 14 60 34**

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Taglio Direct Surface Fix Opal 504mm

NEW | IP 66 | IK 10 | UGR <16 | 0.15 m | SEA SIDE SUITABLE | LED | (SC)

Z5* 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED — 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
3000	80	7.4	505	112°	**15-E056**	**Z5** **J6** **E3**	**- DL**	**- CL** **14** **60** **34**
4000	80	7.4	541	112°	**15-E056**	**Z5** **J6** **E3**	**- DL**	**- CM** **14** **60** **34**
RGB		7.8	104	113°	**15-E057**	**Z5** **J6** **E3**	**- DL**	**- 00** **14** **60** **34**

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Taglio Direct Surface Fix Opal 1004mm

NEW | IP 66 | IK 10 | UGR <16 | 0.15 m | SEA SIDE SUITABLE | LED | (SC)

Z5* 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED — 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	14.7	1092	114°	**15-E060**	**Z5 J6 E3 - DL - CL 14 60 34**
4000	80	14.7	1169	114°	**15-E060**	**Z5 J6 E3 - DL - CM 14 60 34**
RGB		15.6	207	113°	**15-E061**	**Z5 J6 E3 - DL - 00 14 60 34**

Taglio Direct Surface Fix Optics 111mm

NEW | IP 66 | IK 10 | UGR <10 | 0.15 m | SEA SIDE SUITABLE | LED | (SC)

Z5* 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED — 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	4	249	23°	**15-E054**	**Z5 J6 E3 - DL - CL 14 60 34**
4000	80	4	249	23°	**15-E054**	**Z5 J6 E3 - DL - CM 14 60 34**
RGB		3.7	91	21°	**15-E055**	**Z5 J6 E3 - DL - 00 14 60 34**

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Taglio Direct Surface Fix Optics 504mm

NEW | IP 66 | IK 06 | UGR <10 | 0.15 m | SEA SIDE SUITABLE | LED | (SC)

Z5* 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED — 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	19	1182	23°	**15-E058**	**Z5 J6 E3 - DL - CL 14 60 34**
4000	80	19	1182	23°	**15-E058**	**Z5 J6 E3 - DL - CM 14 60 34**
RGB		20	460	22°	**15-E059**	**Z5 J6 E3 - DL - 00 14 60 34**

Taglio Direct Surface Fix Optics 1004mm

NEW | IP 66 | IK 06 | UGR <10 | 0.15 m | SEA SIDE SUITABLE | LED | (SC)

Z5* 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED — 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	38	2364	23°	**15-E062**	**Z5 J6 E3 - DL - CL 14 60 34**
4000	80	38	2364	23°	**15-E062**	**Z5 J6 E3 - DL - CM 14 60 34**
RGB		40	919	22°	**15-E063**	**Z5 J6 E3 - DL - 00 14 60 34**

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

		Taglio Direct Surface Fix Opal 111mm	Taglio Direct Surface Fix Opal 111mm RGB	Taglio Direct Surface Fix Opal 504mm
Power supplies **Sources d'alimentation**				P. 1166
	ON-OFF IP20	-	**71-6343-00-00** Min.15 - Max.75	-
	ON-OFF IP67	**71-E158-00-00** Min.1 - Max.16	**71-E158-00-00** Min.1 - Max.16	**71-E159-00-00** Min.1 - Max.7
	DALI2 IP67	**71-E098-00-00** Min.1 - Max.30	-	**71-E098-00-00** Min.1 - Max.7
	Watertight power supply with IP67 connectors Source d'alimentation étanche avec connecteurs IP67	**71-E101-05-05** Min.1 - Max.13	-	**71-E101-05-05** Min.1 - Max.2
Controllers **Contrôleurs**				P. 1166
	CASAMBI IP20	-	**71-8050-00-00** Min.10 - Max.28	-
	CASAMBI IP67	**71-A242-00-00**	-	**71-A242-00-00**
	DMX controller Contrôleur DMX	-	**71-3493-00-00** Min.10 - Max.28	-
Fixing accessories **Accessoires de fixation**				
	302mm spiked post Piquet de 302 mm	**71-9998-05-05**	**71-9998-05-05**	**71-9998-05-05**
	235mm spiked post Piquet de 235 mm	**71-9997-05-05**	**71-9997-05-05**	**71-9997-05-05**

		Taglio Direct Surface Fix Opal 504mm RGB	Taglio Direct Surface Fix Opal 1004mm	Taglio Direct Surface Fix Opal 1004mm RGB
Power supplies **Sources d'alimentation**				P. 1166
	ON-OFF IP20	**71-6343-00-00** Min.1 - Max.17	-	**71-6343-00-00** Min.1 - Max.9
	ON-OFF IP67	**71-E159-00-00** Min.1 - Max.7	**71-6345-00-00** Min.1 - Max.14	**71-6345-00-00** Min.1 - Max.14
	DALI2 IP67	-	**71-E099-00-00** Min.1 - Max.7	-
	Watertight power supply with IP67 connectors Source d'alimentation étanche avec connecteurs IP67	-	**71-E101-05-05** Min.1 - Max.1	-
Controllers **Contrôleurs**				P. 1166
	CASAMBI IP20	**71-8050-00-00** Min.1 - Max.16	-	**71-8050-00-00** Min.1 - Max.9
	CASAMBI IP67	-	**71-A242-00-00**	-
	DMX controller Contrôleur DMX	**71-3493-00-00** Min.1 - Max.16	-	**71-3493-00-00** Min.1 - Max.9
Fixing accessories **Accessoires de fixation**				
	302mm spiked post Piquet de 302 mm	**71-9998-05-05**	**71-9998-05-05**	**71-9998-05-05**
	235mm spiked post Piquet de 235 mm	**71-9997-05-05**	**71-9997-05-05**	**71-9997-05-05**

		Taglio Direct Surface Fix Optics 111mm	Taglio Direct Surface Fix Optics 111mm RGB	Taglio Direct Surface Fix Optics 504mm
Power supplies **Sources d'alimentation**				P. 1166
	ON-OFF IP20	-	**71-6343-00-00** Min.5 - Max.36	-
	ON-OFF IP67	**71-E159-00-00** Min.1 - Max.14	**71-E159-00-00** Min.1 - Max.14	**71-6345-00-00** Min.1 - Max.11
	DALI2 IP67	**71-E098-00-00** Min.1 - Max.14	-	**71-E099-00-00** Min.1 - Max.5
	Watertight power supply with IP67 connectors Source d'alimentation étanche avec connecteurs IP67	**71-E101-05-05** Min.1 - Max.5	-	**71-E101-05-05** Min.1 - Max.1
Controllers **Contrôleurs**				P. 1166
	CASAMBI IP20	-	**71-8050-00-00**	-
	CASAMBI IP67	**71-A242-00-00**	-	**71-A242-00-00**
	DMX controller Contrôleur DMX	-	**71-3493-00-00** Min.5 - Max.36	-
Fixing accessories **Accessoires de fixation**				
	302mm spiked post Piquet de 302 mm	**71-9998-05-05**	**71-9998-05-05**	**71-9998-05-05**
	235mm spiked post Piquet de 235 mm	**71-9997-05-05**	**71-9997-05-05**	**71-9997-05-05**

		Taglio Direct Surface Fix Optics 504mm RGB	Taglio Direct Surface Fix Optics 1004mm	Taglio Direct Surface Fix Optics 1004mm RGB
Power supplies **Sources d'alimentation**				P. 1166
	ON-OFF IP20	**71-6343-00-00** Min.1 - Max.7	-	**71-6343-00-00** Min.1 - Max.3
	ON-OFF IP67	**71-6345-00-00** Min.1 - Max.11	**71-6345-00-00** Min.1 - Max.6	**71-6345-00-00** Min.1 - Max.6
	DALI2 IP67	-	**71-E099-00-00** Min.1 - Max.3	-
	Watertight power supply with IP67 connectors Source d'alimentation étanche avec connecteurs IP67	-	-	-
Controllers **Contrôleurs**				P. 1166
	CASAMBI IP20	**71-8050-00-00** Min.1 - Max.7	-	**71-8050-00-00** Min.1 - Max.3
	CASAMBI IP67	-	**71-A242-00-00**	-
	DMX controller Contrôleur DMX	**71-3493-00-00** Min.1 - Max.7	-	**71-3493-00-00** Min.1 - Max.3
Fixing accessories **Accessoires de fixation**				
	302mm spiked post Piquet de 302 mm	**71-9998-05-05**	**71-9998-05-05**	**71-9998-05-05**
	235mm spiked post Piquet de 235 mm	**71-9997-05-05**	**71-9997-05-05**	**71-9997-05-05**

Taglio Direct Adjustable

Direct and adjustable surface lighting
Éclairage direct et orientable de surface

Taglio Opal with arm attachment
Taglio Opal avec accessoire bras

14 34 DL E3 J6 Z5 60

THE HALL

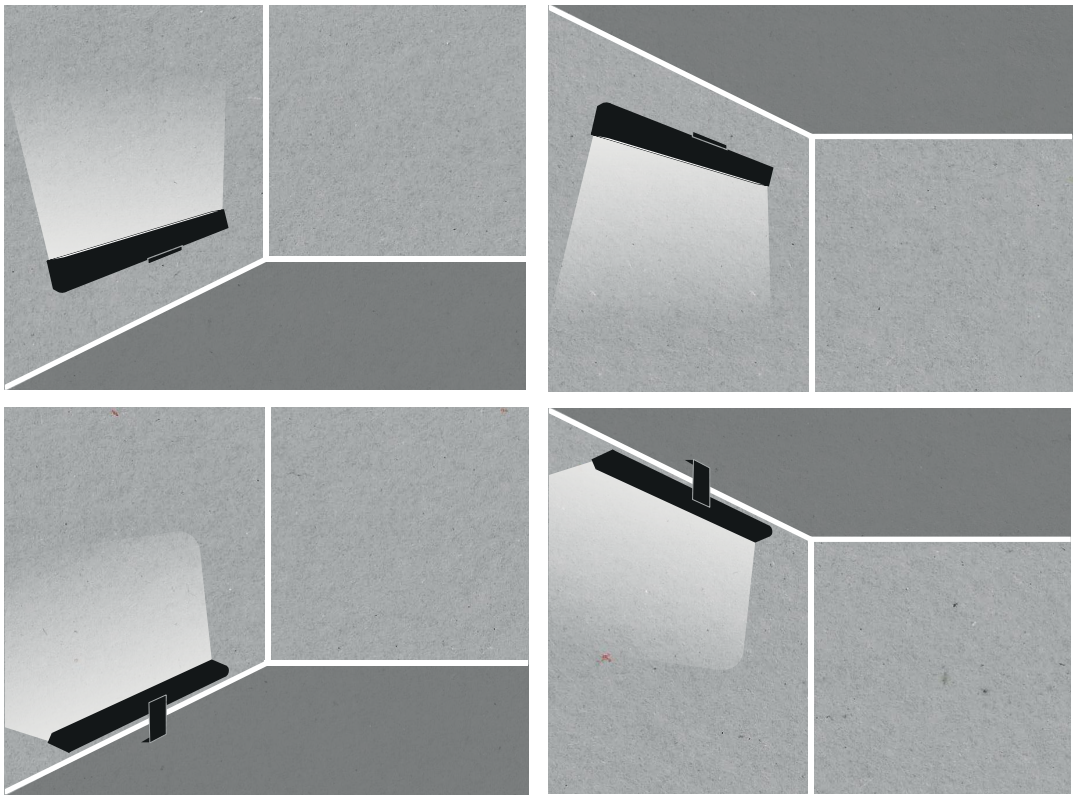

Taglio
Direct Surface Adjustable

BODY MAT	DIF MAT		50000h
AL	PMMA		L80 B20

Taglio Direct Surface Adjustable Opal 111mm

IP	IK	UGR			SEA SIDE		LED	
66	10	<16	0.15 m		SUITABLE	20°		(SC)

Z5* 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED — 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	1.5	80	114°	**15-E023**	**Z5 J6 E3 - DL - CL 14 60 34**
4000	80	1.5	85	114°	**15-E023**	**Z5 J6 E3 - DL - CM 14 60 34**
RGB		1.2	19	114°	**15-E024**	**Z5 J6 E3 - DL - 00 14 60 34**

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Taglio Direct Surface
Adjustable Opal 504mm

IP	IK	UGR			SEA SIDE		LED	(SC)
66	10	<16	0.15 m		SUITABLE	20°		

Z5* 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	7.4	505	112°	**15-E027**	**Z5 J6 E3 - DL - CL 14 60 34**
4000	80	7.4	541	112°	**15-E027**	**Z5 J6 E3 - DL - CM 14 60 34**
RGB		8.4	99	112°	**15-E028**	**Z5 J6 E3 - DL - 00 14 60 34**

Taglio Direct Surface
Adjustable Opal 1000mm

IP	IK	UGR			SEA SIDE		LED	(SC)
66	10	<16	0.15 m		SUITABLE	20°		

Z5* 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	14.7	1092	114°	**15-E031**	**Z5 J6 E3 - DL - CL 14 60 34**
4000	80	14.7	1169	114°	**15-E031**	**Z5 J6 E3 - DL - CM 14 60 34**
RGB		15.4	198	112°	**15-E032**	**Z5 J6 E3 - DL - 00 14 60 34**

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Taglio Direct Surface
Adjustable Optics 111mm

IP	IK	UGR			SEA SIDE		LED	
66	10	<10	0.15 m		SUITABLE	20°		(SC)

Z5* 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED — 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	4	249	23°	**15-E025**	**Z5 J6 E3 - DL - CL 14 60 34**
4000	80	4	249	23°	**15-E025**	**Z5 J6 E3 - DL - CM 14 60 34**
RGB		4	85	21°	**15-E026**	**Z5 J6 E3 - DL - 00 14 60 34**

Taglio Direct Surface
Adjustable Optics 504mm

IP	IK	UGR			SEA SIDE		LED	
66	06	<10	0.15 m		SUITABLE	20°		(SC)

Z5* 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED — 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	19	1182	23°	**15-E029**	**Z5 J6 E3 - DL - CL 14 60 34**
4000	80	19	1182	23°	**15-E029**	**Z5 J6 E3 - DL - CM 14 60 34**
RGB		20	421	22°	**15-E030**	**Z5 J6 E3 - DL - 00 14 60 34**

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Taglio Direct Surface
Adjustable Optics 1004mm

IP	IK	UGR			SEA SIDE		LED	
66	06	<10	0.15 m		SUITABLE	20°		(SC)

Z5* 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED — 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
3000	80	38	2364	23°	**15-E033**	**Z5 J6 E3 14 60 34**	**- DL**	**- CL**
4000	80	38	2364	23°	**15-E033**	**Z5 J6 E3 14 60 34**	**- DL**	**- CM**
RGB		40	842	22°	**15-E034**	**Z5 J6 E3 14 60 34**	**- DL**	**- 00**

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

		Taglio Direct Surface Adjustable Opal 111mm	Taglio Direct Surface Adjustable Opal 111mm RGB	Taglio Direct Surface Adjustable Opal 504mm
Power supplies **Sources d'alimentation**				P. 1166
	ON-OFF IP20	-	**71-6343-00-00** Min.15 - Max.75	-
	ON-OFF IP67	**71-E158-00-00** Min.1 - Max.16	**71-E158-00-00** Min.1 - Max.16	**71-E159-00-00** Min.1 - Max.7
	DALI2 IP67	**71-E098-00-00** Min.1 - Max.30	-	**71-E098-00-00** Min.1 - Max.7
	Watertight power supply with IP67 connectors Source d'alimentation étanche avec connecteurs IP67	**71-E101-05-05** Min.1 - Max.13	-	**71-E101-05-05** Min.1 - Max.2
Controllers **Contrôleurs**				P. 1166
	CASAMBI IP20	-	**71-8050-00-00** Min.10 - Max.28	-
	CASAMBI IP67	**71-A242-00-00**	-	**71-A242-00-00**
	DMX controller Contrôleur DMX	-	**71-3493-00-00** Min.10 - Max.28	-

		Taglio Direct Surface Adjustable Opal 504mm RGB	Taglio Direct Surface Adjustable Opal 1000mm	Taglio Direct Surface Adjustable Opal 1000mm RGB
Power supplies **Sources d'alimentation**				P. 1166
	ON-OFF IP20	**71-6343-00-00** Min.1 - Max.17	-	**71-6343-00-00** Min.1 - Max.9
	ON-OFF IP67	**71-E159-00-00** Min.1 - Max.7	**71-6345-00-00** Min.1 - Max.14	**71-6345-00-00** Min.1 - Max.14
	DALI2 IP67	-	**71-E099-00-00** Min.1 - Max.7	-
	Watertight power supply with IP67 connectors Source d'alimentation étanche avec connecteurs IP67	-	**71-E101-05-05** Min.1 - Max.1	-
Controllers **Contrôleurs**				P. 1166
	CASAMBI IP20	**71-8050-00-00** Min.1 - Max.16	-	**71-8050-00-00** Min.1 - Max.9
	CASAMBI IP67	-	**71-A242-00-00**	-
	DMX controller Contrôleur DMX	**71-3493-00-00** Min.1 - Max.16	-	**71-3493-00-00** Min.1 - Max.9

		Taglio Direct Surface Adjustable Optics 111mm	Taglio Direct Surface Adjustable Optics 111mm RGB	Taglio Direct Surface Adjustable Optics 504mm
Power supplies **Sources d'alimentation**				P. 1166
	ON-OFF IP20	-	**71-6343-00-00** Min.5 - Max.36	-
	ON-OFF IP67	**71-E159-00-00** Min.1 - Max.14	**71-E159-00-00** Min.1 - Max.14	**71-6345-00-00** Min.1 - Max.11
	DALI2 IP67	**71-E098-00-00** Min.1 - Max.14	-	**71-E099-00-00** Min.1 - Max.5
	Watertight power supply with IP67 connectors Source d'alimentation étanche avec connecteurs IP67	**71-E101-05-05** Min.1 - Max.5	-	**71-E101-05-05** Min.1 - Max.1
Controllers **Contrôleurs**				P. 1166
	CASAMBI IP20	-	**71-8050-00-00** Min.5 - Max.36	-
	CASAMBI IP67	**71-A242-00-00**	**71-A242-00-00**	**71-A242-00-00**
	DMX controller Contrôleur DMX	-	**71-3493-00-00** Min.5 - Max.36	-

		Taglio Direct Surface Adjustable Optics 504mm RGB	Taglio Direct Surface Adjustable Optics 1004mm	Taglio Direct Surface Adjustable Optics 1004mm RGB
Power supplies **Sources d'alimentation**				P. 1166
	ON-OFF IP20	**71-6343-00-00** Min.1 - Max.7	-	**71-6343-00-00** Min.1 - Max.3
	ON-OFF IP67	**71-6345-00-00** Min.1 - Max.11	**71-6345-00-00** Min.1 - Max.6	**71-6345-00-00** Min.1 - Max.6
	DALI2 IP67	-	**71-E099-00-00** Min.1 - Max.3	-
	Watertight power supply with IP67 connectors Source d'alimentation étanche avec connecteurs IP67	-	-	-
Controllers **Contrôleurs**				P. 1166
	CASAMBI IP20	**71-8050-00-00** Min.1 - Max.7	-	**71-8050-00-00** Min.1 - Max.3
	CASAMBI IP67	-	**71-A242-00-00**	**71-A242-00-00**
	DMX controller Contrôleur DMX	**71-3493-00-00** Min.1 - Max.7	-	**71-3493-00-00** Min.1 - Max.3

	Taglio Direct Surface Adjustable Opal 111mm	Taglio Direct Surface Adjustable Opal 111mm RGB	Taglio Direct Surface Adjustable Opal 504mm
Fixing accessories Accessoires de fixation			
Extending arm 70mm Bras de rallonge 70 mm	**71-E359-Z5-00**	**71-E359-Z5-00**	**71-E359-Z5-00**
	71-E359-J6-00	**71-E359-J6-00**	**71-E359-J6-00**
	71-E359-E3-00	**71-E359-E3-00**	**71-E359-E3-00**
	71-E359-DL-00	**71-E359-DL-00**	**71-E359-DL-00**
	71-E359-14-00	**71-E359-14-00**	**71-E359-14-00**
	71-E359-60-00	**71-E359-60-00**	**71-E359-60-00**
	71-E359-34-00	**71-E359-34-00**	**71-E359-34-00**
Extending arm 140mm Bras de rallonge 140 mm	**71-E360-Z5-00**	**71-E360-Z5-00**	**71-E360-Z5-00**
	71-E360-J6-00	**71-E360-J6-00**	**71-E360-J6-00**
	71-E360-E3-00	**71-E360-E3-00**	**71-E360-E3-00**
	71-E360-DL-00	**71-E360-DL-00**	**71-E360-DL-00**
	71-E360-14-00	**71-E360-14-00**	**71-E360-14-00**
	71-E360-60-00	**71-E360-60-00**	**71-E360-60-00**
	71-E360-34-00	**71-E360-34-00**	**71-E360-34-00**

	Taglio Direct Surface Adjust. Opal 504mm RGB	Taglio Direct Surface Adjustable Opal 1000mm	Taglio Direct Surface Adjust. Opal 1000mm RGB
Fixing accessories Accessoires de fixation			
Extending arm 70mm Bras de rallonge 70 mm	**71-E359-Z5-00**	**71-E359-Z5-00**	**71-E359-Z5-00**
	71-E359-J6-00	**71-E359-J6-00**	**71-E359-J6-00**
	71-E359-E3-00	**71-E359-E3-00**	**71-E359-E3-00**
	71-E359-DL-00	**71-E359-DL-00**	**71-E359-DL-00**
	71-E359-14-00	**71-E359-14-00**	**71-E359-14-00**
	71-E359-60-00	**71-E359-60-00**	**71-E359-60-00**
	71-E359-34-00	**71-E359-34-00**	**71-E359-34-00**
Extending arm 140mm Bras de rallonge 140 mm	**71-E360-Z5-00**	**71-E360-Z5-00**	**71-E360-Z5-00**
	71-E360-J6-00	**71-E360-J6-00**	**71-E360-J6-00**
	71-E360-E3-00	**71-E360-E3-00**	**71-E360-E3-00**
	71-E360-DL-00	**71-E360-DL-00**	**71-E360-DL-00**
	71-E360-14-00	**71-E360-14-00**	**71-E360-14-00**
	71-E360-60-00	**71-E360-60-00**	**71-E360-60-00**
	71-E360-34-00	**71-E360-34-00**	**71-E360-34-00**

	Taglio Direct Surface Adjustable Optics 111mm	Taglio Direct Surface Adjus. Optics 111mm RGB	Taglio Direct Surface Adjustable Optics 504mm
Fixing accessories Accessoires de fixation			
Extending arm 70mm Bras de rallonge 70 mm	**71-E359-Z5-00**	**71-E359-Z5-00**	**71-E359-Z5-00**
	71-E359-J6-00	**71-E359-J6-00**	**71-E359-J6-00**
	71-E359-E3-00	**71-E359-E3-00**	**71-E359-E3-00**
	71-E359-DL-00	**71-E359-DL-00**	**71-E359-DL-00**
	71-E359-14-00	**71-E359-14-00**	**71-E359-14-00**
	71-E359-60-00	**71-E359-60-00**	**71-E359-60-00**
	71-E359-34-00	**71-E359-34-00**	**71-E359-34-00**
Extending arm 140mm Bras de rallonge 140 mm	**71-E360-Z5-00**	**71-E360-Z5-00**	**71-E360-Z5-00**
	71-E360-J6-00	**71-E360-J6-00**	**71-E360-J6-00**
	71-E360-E3-00	**71-E360-E3-00**	**71-E360-E3-00**
	71-E360-DL-00	**71-E360-DL-00**	**71-E360-DL-00**
	71-E360-14-00	**71-E360-14-00**	**71-E360-14-00**
	71-E360-60-00	**71-E360-60-00**	**71-E360-60-00**
	71-E360-34-00	**71-E360-34-00**	**71-E360-34-00**

	Taglio Direct Surface Adjust. Optics 504mm RGB	Taglio Direct Surface Adjustable Optics 1004mm	Taglio Direct Surface Adjust. Optics 1004mm RGB
Fixing accessories Accessoires de fixation			
Extending arm 70mm Bras de rallonge 70 mm	**71-E359-Z5-00**	**71-E359-Z5-00**	**71-E359-Z5-00**
	71-E359-J6-00	**71-E359-J6-00**	**71-E359-J6-00**
	71-E359-E3-00	**71-E359-E3-00**	**71-E359-E3-00**
	71-E359-DL-00	**71-E359-DL-00**	**71-E359-DL-00**
	71-E359-14-00	**71-E359-14-00**	**71-E359-14-00**
	71-E359-60-00	**71-E359-60-00**	**71-E359-60-00**
	71-E359-34-00	**71-E359-34-00**	**71-E359-34-00**
Extending arm 140mm Bras de rallonge 140 mm	**71-E360-Z5-00**	**71-E360-Z5-00**	**71-E360-Z5-00**
	71-E360-J6-00	**71-E360-J6-00**	**71-E360-J6-00**
	71-E360-E3-00	**71-E360-E3-00**	**71-E360-E3-00**
	71-E360-DL-00	**71-E360-DL-00**	**71-E360-DL-00**
	71-E360-14-00	**71-E360-14-00**	**71-E360-14-00**
	71-E360-60-00	**71-E360-60-00**	**71-E360-60-00**
	71-E360-34-00	**71-E360-34-00**	**71-E360-34-00**

Taglio Direct Wall

Recessed wall lighting
Éclairage rasant sur le mur

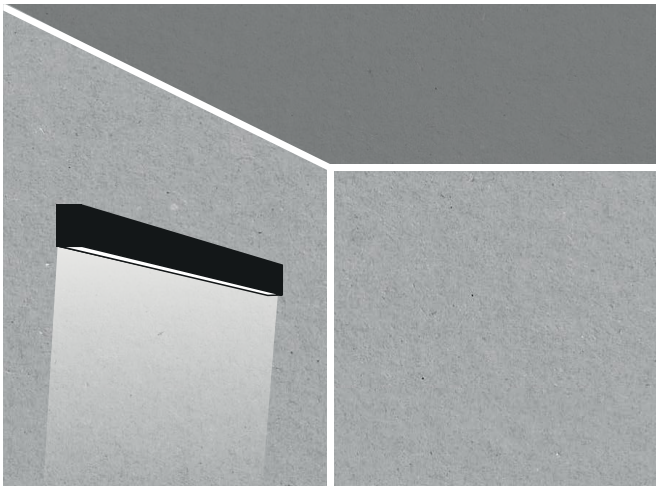

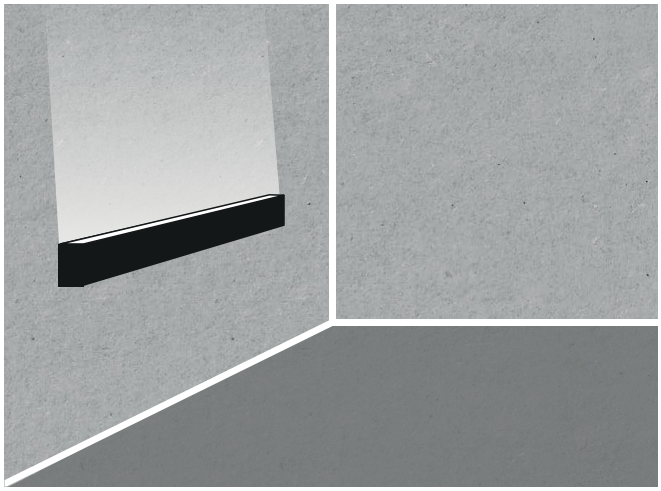

Taglio Opal

Taglio Optics

14

34

DL

E3



J6

Z5



60

Taglio
Direct Wall

BODY MAT	DIF MAT		50000h
AL	PMMA		L80 B20

Taglio Direct Wall Opal 111mm

NEW	IP	IK	UGR			SEA SIDE SUITABLE	LED	(SC)
	66	10	<16	0.15 m				

Z5* 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED — 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
3000	80	1.5	80	114°	**05-E113**	**Z5 J6 E3**	**- DL**	**- CL** **14 60 34**
4000	80	1.5	85	114°	**05-E113**	**Z5 J6 E3**	**- DL**	**- CM** **14 60 34**
RGB		1.2	21	114°	**05-E114**	**Z5 J6 E3**	**- DL**	**- 00** **14 60 34**

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Taglio Direct Wall Opal 504mm

NEW | IP 66 | IK 10 | UGR <16 | 0.15 m | SEA SIDE SUITABLE | LED | (SC)

Z5* 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	7.4	505	112°	**05-E119**	**Z5 J6 E3 - DL - CL 14 60 34**
4000	80	7.4	541	112°	**05-E119**	**Z5 J6 E3 - DL - CM 14 60 34**
RGB		7.8	104	113°	**05-E120**	**Z5 J6 E3 - DL - 00 14 60 34**

Taglio Direct Wall Opal 1004mm

NEW | IP 66 | IK 10 | UGR <16 | 0.15 m | SEA SIDE SUITABLE | LED | (SC)

Z5* 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	14.7	1092	114°	**05-E123**	**Z5 J6 E3 - DL - CL 14 60 34**
4000	80	14.7	1169	114°	**05-E123**	**Z5 J6 E3 - DL - CM 14 60 34**
RGB		15.6	207	113°	**05-E124**	**Z5 J6 E3 - DL - 00 14 60 34**

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Taglio Direct Wall Optics 111mm

NEW | IP 66 | IK 10 | UGR <10 | 0.15 m | SEA SIDE SUITABLE | LED | (SC)

Z5* 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED — 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	4	249	23°	**05-E117**	**Z5 J6 E3 - DL - CL 14 60 34**
4000	80	4	249	23°	**05-E117**	**Z5 J6 E3 - DL - CM 14 60 34**
RGB		3.7	91	21°	**05-E118**	**Z5 J6 E3 - DL - 00 14 60 34**

Taglio Direct Wall Optics 504mm

NEW | IP 66 | IK 06 | UGR <10 | 0.15 m | SEA SIDE SUITABLE | LED | (SC)

Z5* 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED — 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	19	1182	23°	**05-E121**	**Z5 J6 E3 - DL - CL 14 60 34**
4000	80	19	1182	23°	**05-E121**	**Z5 J6 E3 - DL - CM 14 60 34**
RGB		20	460	22°	**05-E122**	**Z5 J6 E3 - DL - 00 14 60 34**

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Taglio Direct Wall Optics 1004mm

NEW | IP 66 | IK 06 | UGR <10 | 0.15 m | SEA SIDE SUITABLE | LED | (SC)

Z5* 14* 60* 34* J6* E3* DL*

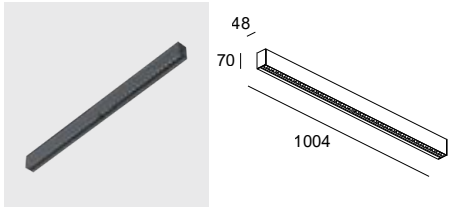

LED						24VDC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**	
3000	80	38	2364	23°	**05-E125**	**Z5 J6 E3 - DL - CL 14 60 34**
4000	80	38	2364	23°	**05-E125**	**Z5 J6 E3 - DL - CM 14 60 34**
RGB		40	919	22°	**05-E126**	**Z5 J6 E3 - DL - 00 14 60 34**

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

		Taglio Direct Wall Opal 111mm	Taglio Direct Wall Opal 111mm RGB	Taglio Direct Wall Opal 504mm
Power supplies **Sources d'alimentation**				P. 1166
	ON-OFF IP20	-	**71-6343-00-00** Min.15 - Max.75	-
	ON-OFF IP67	**71-E158-00-00** Min.1 - Max.16	**71-E158-00-00** Min.1 - Max.16	**71-E159-00-00** Min.1 - Max.7
	DALI2 IP67	**71-E098-00-00** Min.1 - Max.30	-	**71-E098-00-00** Min.1 - Max.7
	Watertight power supply with IP67 connectors Source d'alimentation étanche avec connecteurs IP67	**71-E101-05-05** Min.1 - Max.13	-	**71-E101-05-05** Min.1 - Max.2
Controllers **Contrôleurs**				P. 1166
	CASAMBI IP20	-	**71-8050-00-00**	-
	CASAMBI IP67	**71-A242-00-00**	-	**71-A242-00-00**
	DMX controller Contrôleur DMX	-	**71-3493-00-00** Min.10 - Max.28	-

		Taglio Direct Wall Opal 504mm RGB	Taglio Direct Wall Opal 1004mm	Taglio Direct Wall Opal 1004mm RGB
Power supplies **Sources d'alimentation**				P. 1166
	ON-OFF IP20	**71-6343-00-00** Min.1 - Max.17	-	**71-6343-00-00** Min.1 - Max.9
	ON-OFF IP67	**71-E159-00-00** Min.1 - Max.7	**71-6345-00-00** Min.1 - Max.14	**71-6345-00-00** Min.1 - Max.14
	DALI2 IP67	-	**71-E099-00-00** Min.1 - Max.7	-
	Watertight power supply with IP67 connectors Source d'alimentation étanche avec connecteurs IP67	-	**71-E101-05-05** Min.1 - Max.1	-
Controllers **Contrôleurs**				P. 1166
	CASAMBI IP20	**71-8050-00-00**	-	**71-8050-00-00**
	CASAMBI IP67	-	**71-A242-00-00**	-
	DMX controller Contrôleur DMX	**71-3493-00-00** Min.1 - Max.16	-	**71-3493-00-00** Min.1 - Max.9

		Taglio Direct Wall Optics 111mm	Taglio Direct Wall Optics 111mm RGB	Taglio Direct Wall Optics 504mm
Power supplies **Sources d'alimentation**				P. 1166
	ON-OFF IP20	-	**71-6343-00-00** Min.5 - Max.36	-
	ON-OFF IP67	**71-E159-00-00** Min.1 - Max.14	**71-E159-00-00** Min.1 - Max.14	**71-6345-00-00** Min.1 - Max.11
	DALI2 IP67	**71-E098-00-00** Min.1 - Max.14	-	**71-E099-00-00** Min.1 - Max.5
	Watertight power supply with IP67 connectors Source d'alimentation étanche avec connecteurs IP67	**71-E101-05-05** Min.1 - Max.5	-	**71-E101-05-05** Min.1 - Max.1
Controllers **Contrôleurs**				P. 1166
	CASAMBI IP20	-	**71-8050-00-00**	-
	CASAMBI IP67	**71-A242-00-00**	-	**71-A242-00-00**
	DMX controller Contrôleur DMX	-	**71-3493-00-00** Min.5 - Max.36	-

		Taglio Direct Wall Optics 504mm RGB	Taglio Direct Wall Optics 1004mm	Taglio Direct Wall Optics 1004mm RGB
Power supplies **Sources d'alimentation**				P. 1166
	ON-OFF IP20	**71-6343-00-00** Min.1 - Max.7	-	**71-6343-00-00** Min.1 - Max.3
	ON-OFF IP67	**71-6345-00-00** Min.1 - Max.11	**71-6345-00-00** Min.1 - Max.6	**71-6345-00-00** Min.1 - Max.6
	DALI2 IP67	-	**71-E099-00-00** Min.1 - Max.3	-
	Watertight power supply with IP67 connectors Source d'alimentation étanche avec connecteurs IP67	-	-	-
Controllers **Contrôleurs**				P. 1166
	CASAMBI IP20	**71-8050-00-00**	-	**71-8050-00-00**
	CASAMBI IP67	-	**71-A242-00-00**	-
	DMX controller Contrôleur DMX	**71-3493-00-00** Min.1 - Max.7	-	**71-3493-00-00** Min.1 - Max.3

Taglio Recessed

Ground level lighting
Éclairage rasant

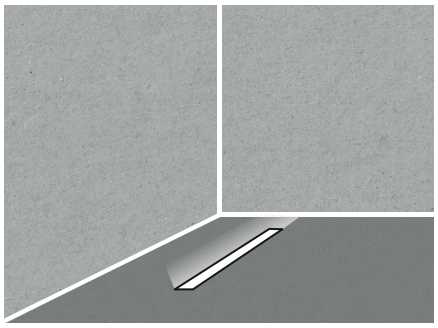

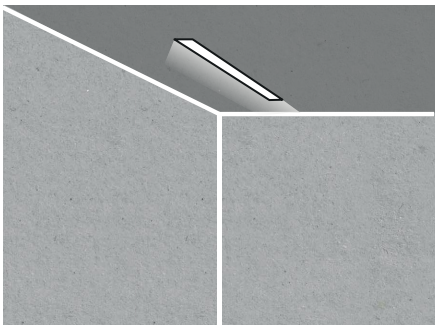

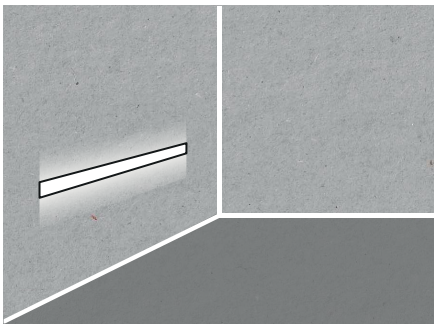

Taglio Opal

Taglio Optics

Taglio
Direct Recessed

BODY MAT	DIF MAT		50000h
AL	PMMA		L80 B20

Taglio Direct Recessed Opal 111mm

NEW | IP 66 | IK 10 | UGR <16 | 0.15 m | SEA SIDE SUITABLE | LED | (SC)

M3



111×65

LED — 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
3000	80	1.5	80	114°	**55-E039 - M3 - CL**
4000	80	1.5	85	114°	**55-E039 - M3 - CM**
RGB		1.2	19	114°	**55-E040 - M3 - 00**

Taglio Direct Recessed Opal 504mm

NEW | IP 66 | IK 10 | UGR <16 | 0.15 m | SEA SIDE SUITABLE | LED | (SC)

M3



504×65

LED — 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
3000	80	7.4	505	112°	**55-E042 - M3 - CL**
4000	80	7.4	541	112°	**55-E042 - M3 - CM**
RGB		8.4	99	112°	**55-E043 - M3 - 00**

Taglio Direct Recessed Opal 1004mm

IP 65 | IK 10 | UGR <19 | BREEAM | 0.15 m | SEA SIDE SUITABLE | LED | (SC)

M3



1004×65

LED — 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
3000	80	14.7	1092	114°	**55-E004 - M3 - CL**
4000	80	14.7	1169	114°	**55-E004 - M3 - CM**
RGB		15.4	800	128°	**55-E005 - M3 - 00**

Taglio Direct Recessed Optics 111mm

NEW | IP 66 | IK 10 | UGR <10 | 1500 Kg | 0.15 m | SEA SIDE SUITABLE | LED | (SC)

37



111×65

LED — 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
3000	80	4	249	23°	**55-E162 - 37 - CL**
4000	80	4	261	23°	**55-E162 - 37 - CM**
RGB		4	85	21°	**55-E041 - 37 - 00**

Taglio Direct Recessed Optics 504mm

NEW | IP 66 | IK 06 | UGR <10 | 1500 Kg | 0.15 m | SEA SIDE SUITABLE | LED

(SC)

37





504×65

LED					24VDC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**
3000	80	19	1088	23°	**55-E163 - 37 - CL**
4000	80	19	1140	23°	**55-E163 - 37 - CM**
RGB		20	421	22°	**55-E050 - 37 - 00**

Taglio Direct Recessed Optics 1004mm

NEW | IP 66 | IK 06 | UGR <10 | 1500 Kg | 0.15 m | SEA SIDE SUITABLE | LED

(SC)

37



1004×65

LED					24VDC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**
3000	80	38	2364	23°	**55-E051 - 37 - CL**
4000	80	38	2364	23°	**55-E051 - 37 - CM**
RGB		40	842	22°	**55-E052 - 37 - 00**

	Taglio Direct Recessed Opal 111mm	Taglio Direct Recessed Opal 111mm RGB	Taglio Direct Recessed Opal 504mm
Power supplies **Sources d'alimentation**			P. 1166
FALTA IMAGEN ON-OFF IP20	-	**71-6343-00-00** Min.15 - Max.75	-
 ON-OFF IP67	**71-E158-00-00** Min.1 - Max.16	**71-E158-00-00** Min.1 - Max.16	**71-E159-00-00** Min.1 - Max.7
 DALI2 IP67	**71-E098-00-00** Min.1 - Max.30	-	**71-E098-00-00** Min.1 - Max.7
 Watertight power supply with IP67 connectors Source d'alimentation étanche avec connecteurs IP67	**71-E101-05-05** Min.1 - Max.13	-	**71-E101-05-05** Min.1 - Max.2
Controllers **Contrôleurs**			P. 1166
 CASAMBI IP20	-	**71-8050-00-00** Min.10 - Max.28	-
 CASAMBI IP67	**71-A242-00-00**	**71-A242-00-00**	**71-A242-00-00**
 DMX controller Contrôleur DMX	-	**71-3493-00-00** Min.10 - Max.28	-
Fixing accessories **Accessoires de fixation**			
 Recess case Boîtier d'encastrement	242	242	242
 Protective cap for installation Cache de protection pendant l'installation	Included	Included	Included
Repair accessories **Accessoires de réparation**			
 LED module removal kit Kit d'extraction du module LED	**71-E362-Z5-00**	**71-E362-Z5-00**	**71-E362-Z5-00**

		Taglio Direct Recessed Opal 504mm RGB	Taglio Direct Recessed Opal 1004mm	Taglio Direct Recessed Opal 1004mm RGB
Power supplies **Sources d'alimentation**				P. 1166
	ON-OFF IP20	**71-6343-00-00** Min.1 - Max.17	-	**71-6343-00-00** Min.1 - Max.9
	ON-OFF IP67	**71-E159-00-00** Min.1 - Max.7	**71-6345-00-00** Min.1 - Max.14	**71-6345-00-00** Min.1 - Max.14
	DALI2 IP67	-	**71-E099-00-00** Min.1 - Max.7	-
	Watertight power supply with IP67 connectors Source d'alimentation étanche avec connecteurs IP67	-	**71-E101-05-05** Min.1 - Max.1	-
Controllers **Contrôleurs**				P. 1166
	CASAMBI IP20	**71-8050-00-00** Min.1 - Max.16	-	**71-8050-00-00**
	CASAMBI IP67	**71-A242-00-00**	**71-A242-00-00**	-
	DMX controller Contrôleur DMX	**71-3493-00-00** Min.1 - Max.16	-	**71-3493-00-00** Min.1 - Max.9
Fixing accessories **Accessoires de fixation**				
	Recess case Boîtier d'encastrement	242	242	Included
	Protective cap for installation Cache de protection pendant l'installation	Included	Included	Included
Repair accessories **Accessoires de réparation**				
	LED module removal kit Kit d'extraction du module LED	**71-E362-Z5-00**	**71-E362-Z5-00**	**71-E362-Z5-00**

	Taglio Direct Recessed Optics 111mm	Taglio Direct Recessed Optics 111mm RGB	Taglio Direct Recessed Optics 504mm
Power supplies **Sources d'alimentation**			P. 1166
ON-OFF IP20	-	**71-6343-00-00** Min.5 - Max.36	-
ON-OFF IP67	**71-E159-00-00** Min.1 - Max.14	**71-E159-00-00** Min.1 - Max.14	**71-6345-00-00** Min.1 - Max.11
DALI2 IP67	**71-E098-00-00** Min.1 - Max.14	-	**71-E099-00-00** Min.1 - Max.5
Watertight power supply with IP67 connectors Source d'alimentation étanche avec connecteurs IP67	**71-E101-05-05** Min.1 - Max.5	-	**71-E101-05-05** Min.1 - Max.1
Controllers **Contrôleurs**			P. 1166
CASAMBI IP20	-	**71-8050-00-00** Min.5 - Max.36	-
CASAMBI IP67	**71-A242-00-00**	**71-A242-00-00**	**71-A242-00-00**
DMX controller Contrôleur DMX	-	**71-3493-00-00** Min.5 - Max.36	-
Fixing accessories **Accessoires de fixation**			
Recess case Boîtier d'encastrement	Included	242	Included
Protective cap for installation Cache de protection pendant l'installation	Included	Included	Included
Repair accessories **Accessoires de réparation**			
LED module removal kit Kit d'extraction du module LED	**71-E362-Z5-00**	**71-E362-Z5-00**	**71-E362-Z5-00**

		Taglio Direct Recessed Optics 504mm RGB	Taglio Direct Recessed Optics 1004mm	Taglio Direct Recessed Optics 1004mm RGB
Power supplies **Sources d'alimentation**				P. 1166
	ON-OFF IP20	**71-6343-00-00** Min.1 - Max.7	-	**71-6343-00-00** Min.1 - Max.3
	ON-OFF IP67	**71-6345-00-00** Min.1 - Max.11	**71-6345-00-00** Min.1 - Max.6	**71-6345-00-00** Min.1 - Max.6
	DALI2 IP67	-	**71-E099-00-00** Min.1 - Max.3	-
	Watertight power supply with IP67 connectors Source d'alimentation étanche avec connecteurs IP67	-	-	-
Controllers **Contrôleurs**				P. 1166
	CASAMBI IP20	**71-8050-00-00**	-	**71-8050-00-00**
	CASAMBI IP67	-	**71-A242-00-00**	-
	DMX controller Contrôleur DMX	**71-3493-00-00** Min.1 - Max.7	-	**71-3493-00-00** Min.1 - Max.3
Fixing accessories **Accessoires de fixation**				
	Recess case Boîtier d'encastrement	Included	242	Included
	Protective cap for installation Cache de protection pendant l'installation	Included	Included	Included
Repair accessories **Accessoires de réparation**				
	LED module removal kit Kit d'extraction du module LED	**71-E362-Z5-00**	**71-E362-Z5-00**	**71-E362-Z5-00**

		Taglio Direct Opal 111mm	Taglio Direct Opal 111mm RGB	Taglio Direct Opal 504mm
Joint accessories **Accessoires de raccord**				
	Plates for interlinked installation Plaques pour installation enchaînée	Included	Included	Included
Connection accessories **Accessoires de connexion**				
	Cable with waterproof tongue and groove connectors (1 m) Câble avec connecteurs étanches mâle-femelle (1 m)	**71-E034-00-00**	-	**71-E034-00-00**
	Cable with waterproof tongue and groove connectors (5 m) Câble avec connecteurs étanches mâle-femelle (5 m)	**71-E004-00-00**	-	**71-E004-00-00**
	RBG cable with waterproof tongue and groove connectors (1 m) Câble RGB avec connecteurs étanches mâle-femelle (1 m)	-	**71-E071-00-00**	-
	RBG cable with waterproof tongue and groove connectors (5 m) Câble RGB avec connecteurs étanches mâle-femelle (5 m)	-	**71-E005-00-00**	-
	IP67 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–7.5 mm, 3 poles Connecteur IP67 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 pôles	**71-E510-00-00**	-	**71-E510-00-00**
	IP67 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–7.5 mm, 3 poles Connecteur IP67 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 pôles	**71-E511-00-00**	-	**71-E511-00-00**
	IP68 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–11.5 mm, 4 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 pôles	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
	IP68 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–11.5 mm, 3 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 pôles	**71-E513-00-00**	-	**71-E513-00-00**
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**

		Taglio Direct Opal 504mm RGB	Taglio Direct Opal 1004mm	Taglio Direct Opal 1004mm RGB
Joint accessories **Accessoires de raccord**				
	Plates for interlinked installation Plaques pour installation enchaînée	Included	Included	Included
Connection accessories **Accessoires de connexion**				
	Cable with waterproof tongue and groove connectors (1 m) Câble avec connecteurs étanches mâle-femelle (1 m)	-	**71-E034-00-00**	-
	Cable with waterproof tongue and groove connectors (5 m) Câble avec connecteurs étanches mâle-femelle (5 m)	-	**71-E004-00-00**	-
	RBG cable with waterproof tongue and groove connectors (1 m) Câble RGB avec connecteurs étanches mâle-femelle (1 m)	**71-E071-00-00**	-	**71-E071-00-00**
	RBG cable with waterproof tongue and groove connectors (5 m) Câble RGB avec connecteurs étanches mâle-femelle (5 m)	**71-E005-00-00**	-	**71-E005-00-00**
	IP67 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–7.5 mm, 3 poles Connecteur IP67 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 pôles	-	**71-E510-00-00**	-
	IP67 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–7.5 mm, 3 poles Connecteur IP67 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 pôles	-	**71-E511-00-00**	-
	IP68 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–11.5 mm, 4 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 pôles	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
	IP68 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–11.5 mm, 3 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 pôles	-	**71-E513-00-00**	-
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**

		Taglio Direct Optics 111mm	Taglio Direct Optics 111mm RGB	Taglio Direct Optics 504mm
Joint accessories **Accessoires de raccord**				
	Plates for interlinked installation Plaques pour installation enchaînée	Included	Included	Included
Connection accessories **Accessoires de connexion**				
	Cable with waterproof tongue and groove connectors (1 m) Câble avec connecteurs étanches mâle-femelle (1 m)	**71-E034-00-00**	-	**71-E034-00-00**
	Cable with waterproof tongue and groove connectors (5 m) Câble avec connecteurs étanches mâle-femelle (5 m)	**71-E004-00-00**	-	**71-E004-00-00**
	RBG cable with waterproof tongue and groove connectors (1 m) Câble RGB avec connecteurs étanches mâle-femelle (1 m)	-	**71-E071-00-00**	-
	RBG cable with waterproof tongue and groove connectors (5 m) Câble RGB avec connecteurs étanches mâle-femelle (5 m)	-	**71-E005-00-00**	-
	IP67 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–7.5 mm, 3 poles Connecteur IP67 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 pôles	**71-E510-00-00**	-	**71-E510-00-00**
	IP67 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–7.5 mm, 3 poles Connecteur IP67 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 pôles	**71-E511-00-00**	-	**71-E511-00-00**
	IP68 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–11.5 mm, 4 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 pôles	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
	IP68 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–11.5 mm, 3 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 pôles	**71-E513-00-00**	-	**71-E513-00-00**
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**

		Taglio Direct Optics 504mm RGB	Taglio Direct Optics 1004mm	Taglio Direct Optics 1004mm RGB
Joint accessories Accessoires de raccord				
	Plates for interlinked installation Plaques pour installation enchaînée	Included	Included	Included
Connection accessories Accessoires de connexion				
	Cable with waterproof tongue and groove connectors (1 m) Câble avec connecteurs étanches mâle-femelle (1 m)	-	**71-E034-00-00**	-
	Cable with waterproof tongue and groove connectors (5 m) Câble avec connecteurs étanches mâle-femelle (5 m)	-	**71-E004-00-00**	-
	RBG cable with waterproof tongue and groove connectors (1 m) Câble RGB avec connecteurs étanches mâle-femelle (1 m)	**71-E071-00-00**	-	**71-E071-00-00**
	RBG cable with waterproof tongue and groove connectors (5 m) Câble RGB avec connecteurs étanches mâle-femelle (5 m)	**71-E005-00-00**	-	**71-E005-00-00**
	IP67 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–7.5 mm, 3 poles Connecteur IP67 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 pôles	-	**71-E510-00-00**	-
	IP67 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–7.5 mm, 3 poles Connecteur IP67 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 pôles	-	**71-E511-00-00**	-
	IP68 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–11.5 mm, 4 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 pôles	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
	IP68 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–11.5 mm, 3 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 pôles	-	**71-E513-00-00**	-
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**

Taglio Indirect

Indirect floor lighting
Éclairage indirect au sol

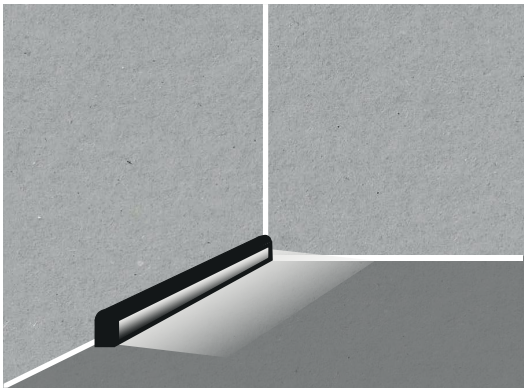

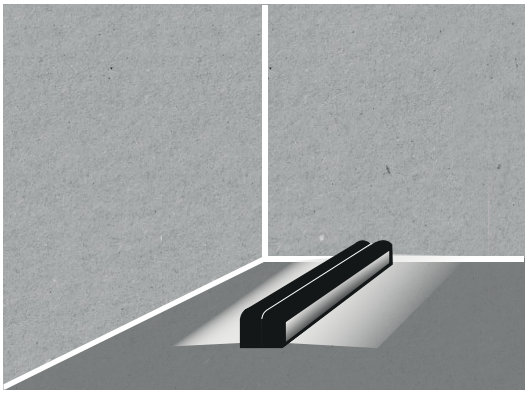

14	34	DL	E3	J6	Z5	60

Taglio
Indirect Surface

BODY MAT	DIF MAT		50000h
AL	PMMA		L80 B20

IP	IK	UGR			SEA SIDE		
66	10	<10	0.15 m		SUITABLE	LED	(SC)

Z5* 14* 60* 34* J6* E3* DL* 54



LED — 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code				
3000	80	9.6	184	83°	**55-E034**	-	**Z5 J6 E3 DL 54 14 60 34**	-	**CL**
4000	80	9.6	184	83°	**55-E034**	-	**Z5 J6 E3 DL 54 14 60 34**	-	**CM**
RGB		9.6	138	83°	**55-E071**	-	**Z5 J6 E3 DL 54 14 60 34**	-	**00**

	Taglio Indirect Surface	Taglio Indirect Surface RGB
Power supplies **Sources d'alimentation**		P. 1166
ON-OFF IP67	**71-6341-00-00** Min.1 - Max.9	-
DALI2 IP67	**71-E099-00-00** Min.1 - Max.11	-
Watertight power supply with IP67 connectors Source d'alimentation étanche avec connecteurs IP67	**71-E101-05-05** Min.1 - Max.2	-
Controllers **Contrôleurs**		P. 1166
CASAMBI IP20	-	**71-8050-00-00** Min.1 - Max.14
CASAMBI IP67	**71-A242-00-00** Min.2 - Max.11	-
DMX controller Contrôleur DMX	-	**71-3493-00-00** Min.1 - Max.14
Joint accessories **Accessoires de raccord**		
Plates for interlinked installation Plaques pour installation enchaînée	Included	Included

		Taglio Indirect Surface	Taglio Indirect Surface RGB
Connection accessories **Accessoires de connexion**			
	Cable with waterproof tongue and groove connectors (1 m) Câble avec connecteurs étanches mâle-femelle (1 m)	**71-E034-00-00**	-
	Cable with waterproof tongue and groove connectors (5 m) Câble avec connecteurs étanches mâle-femelle (5 m)	**71-E004-00-00**	-
	RBG cable with waterproof tongue and groove connectors (1 m) Câble RGB avec connecteurs étanches mâle-femelle (1 m)	-	**71-E071-00-00**
	RBG cable with waterproof tongue and groove connectors (5 m) Câble RGB avec connecteurs étanches mâle-femelle (5 m)	-	**71-E005-00-00**
	Waterproof connectors Connecteurs étanches	Included	Included
	IP67 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–7.5 mm, 3 poles Connecteur IP67 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 pôles	**71-E510-00-00**	-
	IP67 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–7.5 mm, 3 poles Connecteur IP67 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 pôles	**71-E511-00-00**	-
	IP68 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–11.5 mm, 4 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 pôles	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
	IP68 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–11.5 mm, 3 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 pôles	**71-E513-00-00**	-
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**
	Waterproof cable Câble imperméable	Included	Included

Vercle

Designed by Artec Studio

+ Vercle

Minimalist lighting for vegetation
Éclairage minimaliste pour la végétation

The Vercle collection is designed to give true prominence to the vegetation and create purer and more relaxed spaces between the landscape and people. This minimalist and invisible collection allows you to illuminate the outlines of trees and all kinds of plants and garden elements.

La collection Vercle est conçue pour donner une véritable place à la végétation et créer des espaces plus purs et plus détendus entre le paysage et les personnes. Une collection minimaliste et invisible qui permet d'éclairer le contour des arbres et toutes sortes d'éléments végétaux.

Circular

400 mm

650 mm

1200 mm

Linear

500 mm

1970 mm

Restaurante Les Cols. Olot (España)

Designed to be invisible yet powerful
Conçu pour être invisible et fournir un éclairage puissant

The outer part of the profile is higher than the lower one to maximise visual comfort.
Partie extérieure du profilé plus élevée que la partie inférieure pour un maximum de confort visuel.

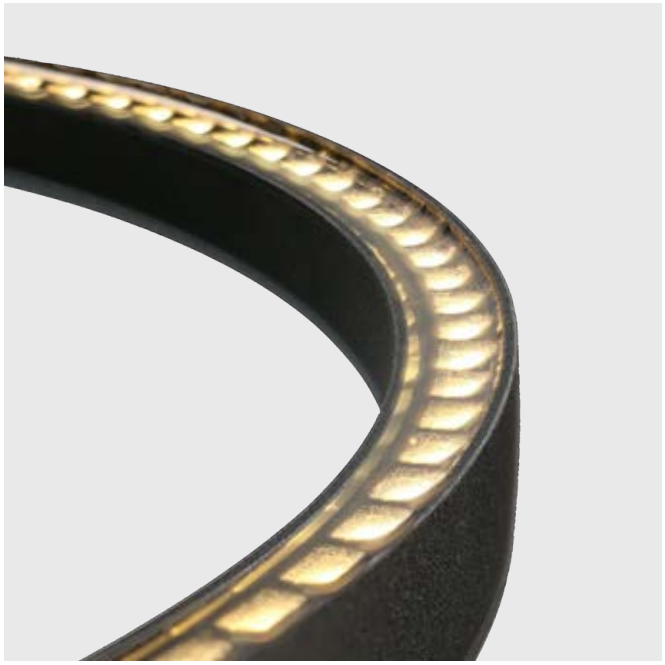

Adaptable light for changing scenes
Lumière adaptable à chaque scène

Vercle's total light control allows you to devise different scenes that can be adapted to the architecture in the space and to each moment.
Le contrôle total de la lumière de Vercle permet de créer différentes scènes qui peuvent s'adapter à l'architecture de l'espace et de chaque instant.

Considered and compact design
Design soigné et compact

Only 17 mm high.
Seulement 17 mm de hauteur.

Only 10 mm wide.
Seulement 10 mm de largeur.

Compositions
Compositions

Vercle allows you to create your own compositions by combining the circular and linear model.
Vercle permet de créer des compositions propres en combinant le modèle circulaire et le modèle linéaire.

Composition with Vercle 650 mm circular and 1970 mm linear.
Composition avec Vercle circulaire de 650 mm et linéaire de 1970 mm.

Installations
Installations

Spikes of different heights are included for mounting in soft ground.
Des piquets de différentes hauteurs sont inclus pour la fixation sur terrains meubles.

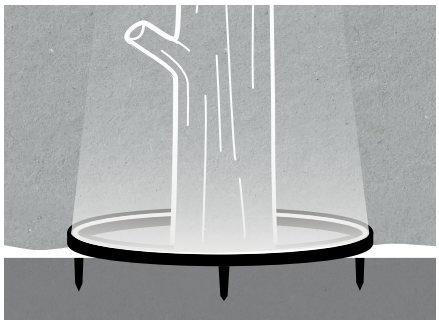

Flat surface
Surface plate

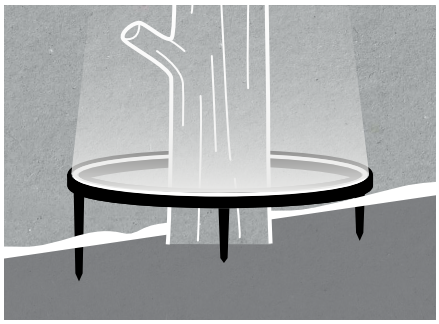

Tilted surface
Surface inclinée

Vercle

BODY MAT		50000h	3
AL		L80 B20	MacAdam

Vercle Round 400mm

IP	IK	UGR		SEA SIDE		
65	10	<16		SUITABLE	LED	(SC)

05



LED — 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
3000	80	26	589	**55-E117 - 05 - CL**

Vercle Round 650mm

IP	IK	UGR		SEA SIDE		
65	10	<10		SUITABLE	LED	(SC)

05



LED — 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
3000	80	43.9	1001	**55-E118 - 05 - CL**

Vercle Round 1200mm

NEW	IP	IK	UGR		SEA SIDE		
	65	10	<10		SUITABLE	LED	(SC)

05



LED — 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
3000	80	64.8	1567	**55-E021 - 05 - CL**

Vercle Lineal 500mm

IP	IK	UGR	SEA SIDE SUITABLE	LED	(SC)
65	10	<19			

05



LED				24VDC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**
3000	80	10.3	211	**55-E119 - 05 - CL**

Vercle Lineal 1970mm

IP	IK	UGR	SEA SIDE SUITABLE	LED	(SC)
65	10	<19			

05





LED				24VDC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**
3000	80	42.5	869	**55-E120 - 05 - CL**

	Vercle Round 400mm	Vercle Round 650mm	Vercle Round 1200mm
Power supplies **Sources d'alimentation**			P. 1166
ON-OFF IP67	**71-6345-00-00** Min.1 - Max.9	**71-6345-00-00** Min.1 - Max.5	**71-6345-00-00** Min.1 - Max.2
DALI2 IP67	**71-E099-00-00** Min.1 - Max.4	**71-E099-00-00** Min.1 - Max.2	**71-E099-00-00** Min.1 - Max.1
Watertight power supply with IP67 connectors Source d'alimentation étanche avec connecteurs IP67	-	-	-
Controllers **Contrôleurs**			P. 1166
CASAMBI IP67	**71-A242-00-00** Min.1 - Max.4	**71-A242-00-00** Min.1 - Max.2	**71-A242-00-00** Min.1 - Max.1
Fixing accessories **Accessoires de fixation**			
Spiked post Piquet	Included	Included	Included
Connection accessories **Accessoires de connexion**			
Cable with waterproof tongue and groove connectors (5 m) Câble avec connecteurs étanches mâle-femelle (5 m)	**71-E118-05-05**	**71-E118-05-05**	**71-E118-05-05**
Waterproof connectors Connecteurs étanches	Included	Included	Included
IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**

		Vercle Lineal 500mm	Vercle Lineal 1970mm
Power supplies **Sources d'alimentation**			P. 1166
	ON-OFF IP67	**71-6341-00-00** Min.1 - Max.9	**71-6345-00-00** Min.1 - Max.5
	DALI2 IP67	**71-E099-00-00** Min.1 - Max.11	**71-E099-00-00** Min.1 - Max.2
	Watertight power supply with IP67 connectors Source d'alimentation étanche avec connecteurs IP67	**71-E101-05-05** Min.1 - Max.1	-
Controllers **Contrôleurs**			P. 1166
	CASAMBI IP67	**71-A242-00-00** Min.1 - Max.11	**71-A242-00-00** Min.1 - Max.2
Fixing accessories **Accessoires de fixation**			
	Spiked post Piquet	Included	Included
Connection accessories **Accessoires de connexion**			
	Cable with waterproof tongue and groove connectors (5 m) Câble avec connecteurs étanches mâle-femelle (5 m)	**71-E118-05-05**	**71-E118-05-05**
	Waterproof connectors Connecteurs étanches	Included	Included
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**

Convert

Designed by LedsC4 Architectural

Essential

This luminaire offers even, spot-free lighting for medium-height façades.

Éclairage uniforme, sans aucun résidu gênant l'homogénéité lumineuse, sur les façades de hauteur moyenne.

Lighting for medium-height façades
Éclairage pour façades de hauteur moyenne

Convert Surface

584

356 mm

54

984 mm

54

12.2 - 45 W
43° x 16°

Convert Recessed

585

330 mm

34

1000 mm

12.2 - 45 W
43° x 16°

Lenses
Optiques

Elliptical lens 41° x 13° (05-9750-54-CL)
Optique elliptique 41° x 13° (05-9750-54-CL

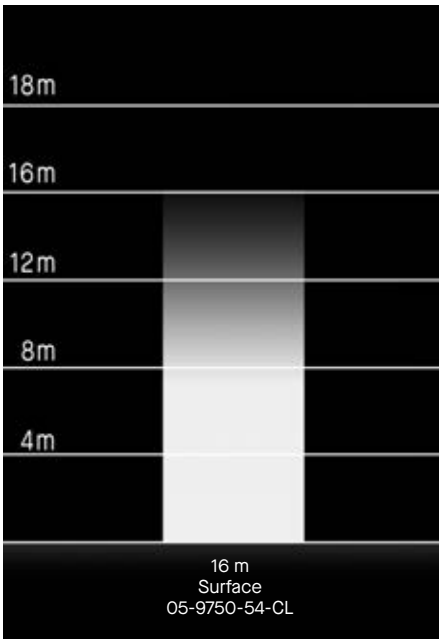

Elliptical lenses allow you to illuminate more wall width with a minimal number of pieces.
Les optiques elliptiques permettent d'éclairer plus de largeur de mur avec un minimum de pièces.

5° tilted LED module in the recessed version to direct the light flow on the wall and eliminate residual light.
Module LED incliné 5º dans la version encastrée pour diriger le flux lumineux sur le mur sans générer de lumière résiduelle.

Convert
Surface

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Convert Surface 356mm

IP	IK	UGR	BREEAM		SEA SIDE			
66	03	<13			SUITABLE	±90°	LED	DRIVER

54



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
3000	80	12.9	1170	Eliptic 41° x 13°	**05-9749**	**- 54**	**- CL**	ON-OFF 100-240V
4000	80	12.9	1228	Eliptic 41° x 13°	**05-9749**	**- 54**	**- CM**	ON-OFF 100-240V

Convert Surface 984mm

IP	IK	BREEAM		SEA SIDE			
66	03			SUITABLE	±90°	LED	DRIVER

54



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
3000	80	36.5	2909	Eliptic 41° x 13°	**05-9750**	**- 54**	**- CL**	ON-OFF 100-240V
4000	80	36.5	3055	Eliptic 41° x 13°	**05-9750**	**- 54**	**- CM**	ON-OFF 100-240V

	Convert Surface 356mm	**Convert Surface 984mm**

Fixing accessories
Accessoires de fixation

	Extending arms 307mm Bras de rallonge 307 mm	**71-E155-CA-CA**	**71-E155-CA-CA**

Convert
Recessed

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Convert Recessed 330mm

IP	IK	BREEAM			SEA SIDE			
65	10		250 Kg		SUITABLE		LED	DRIVER

34



317×133

LED							
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**		
3000	80	15.6	1261	Eliptic 43° x 19°	**55-E074**	**- 34 - CL**	ON-OFF 100-240V
4000	80	15.6	1261	Eliptic 43° x 19°	**55-E074**	**- 34 - CM**	ON-OFF 100-240V

Convert Recessed 1000mm

IP	IK	UGR	BREEAM		SEA SIDE			
65	10	<10		250 Kg	SUITABLE		LED	DRIVER

34



987×133

LED							
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**		
3000	80	45.7	3522	Eliptic 43° x 19°	**55-9958**	**- 34 - CL**	0-10V 100-240V
4000	80	45.7	3522	Eliptic 43° x 19°	**55-9958**	**- 34 - CM**	0-10V 100-240V

	Convert Recessed 330mm	**Convert Recessed 1000mm**

Fixing accessories
Accessoires de fixation

Recess case Boîtier d'encastrement	Included	Included

Joint accessories
Accessoires de raccord

Interlinking accessory Accessoire d'enchaînement	Included	Included

Mex

Designed by LedsC4 Architectural

+ Mex

Compact solution for low-rise façades
Solution compacte pour les façades de faible hauteur

Discreet and elegant, Mex is a wall-bathing luminaire that seeks to illuminate without being seen. The homogeneity and Dark Light effect of this collection make the visual perception on the illuminated wall a real treat for the senses.
Discret et élégant, Mex est un lèche-mur qui cherche à éclairer sans être vu. L'homogénéité et l'effet Dark Light de cette collection font de la perception visuelle sur le mur éclairé un cadeau pour les sens.

Surface

330 mm

1000 mm

Recessed

334 mm

1004 mm

Lenses
Optiques

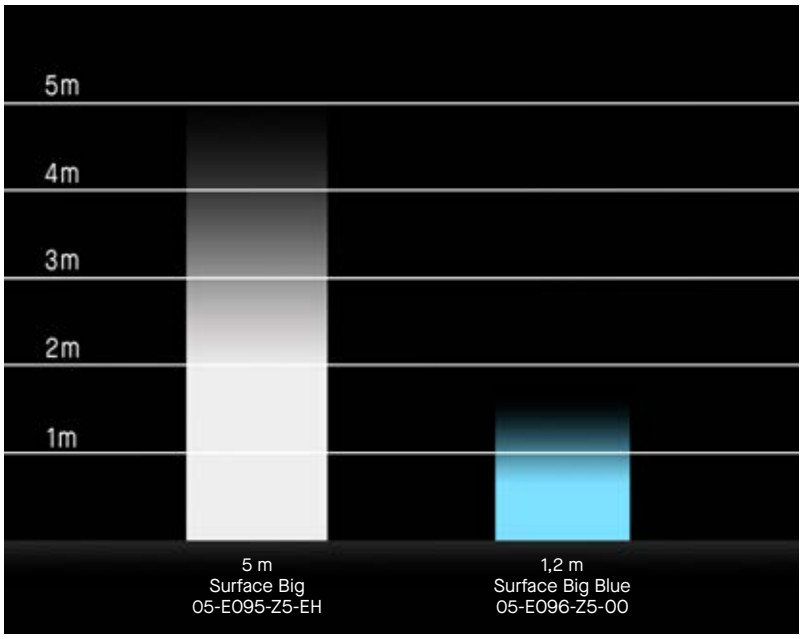

1. LED module
   Module LED
2. Reflector
   Réflecteur
3. Anti-glare
   Anti-éblouissement

The LEDs are hidden inside the profile and light is emitted by reflection without generating glare.
Les LED sont cachées à l'intérieur du profilé et la lumière est émise par réflexion sans générer d'éblouissement.

Mex
Surface

BODY MAT	DIF MAT		50000h
AL	GLA		L80 B20

IP	IK	UGR			SEA SIDE		LED	DRIVER	
65	09	<10	0.2 m		SUITABLE	+15° -90°			(SC)

Mex Surface 330mm

Z5



LED					24VDC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**
RGBW		9.8	151	71°	**05-E094 - Z5 - 00**
SW 2700-3200-4000	80	9.8	314	50°	**05-E093 - Z5 - EH**

IP	IK	UGR			SEA SIDE		LED	DRIVER	
65	09	<10	0.2 m		SUITABLE	+15° -90°			(SC)

Mex Surface 1000mm

Z5



LED					24VDC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**
RGBW		24	370	71°	**05-E096 - Z5 - 00**
SW 2700-3200-4000	80	24	769	50°	**05-E095 - Z5 - EH**

	Mex Led 330mm	Mex RGBW 330mm	Mex Led 1000mm	Mex RGBW 1000mm
Power supplies **Sources d'alimentation**				P. 1166
ON-OFF IP20	-	**71-6343-00-00** Min.1 - Max.15	-	**71-6343-00-00** Min.1 - Max.6
ON-OFF IP67	**71-E159-00-00** Min.1 - Max.6	**71-E159-00-00** Min.1 - Max.6	**71-6345-00-00** Min.1 - Max.9	**71-6345-00-00** Min.1 - Max.9
DALI2 IP67	**71-E098-00-00** Min.1 - Max.6	-	**71-E099-00-00** Min.1 - Max.5	-
Watertight power supply with IP67 connectors Source d'alimentation étanche avec connecteurs IP67	**71-E101-05-05** Min.1 - Max.2	-	-	-
Controllers **Contrôleurs**				P. 1166
CASAMBI IP20	-	**71-8050-00-00** Min.1 - Max.15	-	**71-8050-00-00** Min.1 - Max.6
CASAMBI IP67	**71-A242-00-00** Min.3 - Max.12	-	**71-A242-00-00** Min.1 - Max.5	-
DMX controller Contrôleur DMX	-	**71-3493-00-00** Min.1 - Max.15	-	**71-3493-00-00** Min.1 - Max.6
Connection accessories **Accessoires de connexion**				
Cable with waterproof tongue and groove connectors (5 m) Câble avec connecteurs étanches mâle-femelle (5 m)	**71-E110-00-00**	**71-E111-00-00**	**71-E110-00-00**	**71-E111-00-00**
Waterproof connectors Connecteurs étanches	-	Included	-	-
IP68 connector (1 input + 1 output) Ø 6–17 mm, 5 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 6 - 17 mm, 5 pôles	-	**71-E361-00-00**	-	**71-E361-00-00**
IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E112-00-00**	-	**71-E112-00-00**	-
IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E122-00-00**	-	**71-E122-00-00**	-
IP68 connection box (1 input + 5 outputs) Ø 6.5–11 mm, 6 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 5 sorties) Ø 6,5 - 11 mm, 6 pôles	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**

Mex
Recessed

BODY MAT	DIF MAT		50000h
AL	GLA		L80 B20

Mex Recessed 334mm

IP	IK	UGR							
65	09	<10	250 Kg	0.2 m		SEA SIDE SUITABLE		+15° -90°	

Z5





LED					24VDC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**
RGBW		9.8	151	71°	**55-E094 - Z5 - 00**
SW 2700-3200-4000	80	9.8	314	50°	**55-E093 - Z5 - EH**

Mex Recessed 1004mm

IP	IK	UGR							
65	09	<10	250 Kg	0.2 m		SEA SIDE SUITABLE		+15° -90°	

Z5



LED					24VDC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**
RGBW		24	370	71°	**55-E096 - Z5 - 00**
SW 2700-3200-4000	80	24	769	50°	**55-E095 - Z5 - EH**

		Mex Led 330mm	Mex RGBW 330mm	Mex Led 1000mm	Mex RGBW 1000mm
Power supplies **Sources d'alimentation**					P. 1166
	ON-OFF IP20	-	**71-6343-00-00** Min.1 - Max.15	-	**71-6343-00-00** Min.1 - Max.6
	ON-OFF IP67	**71-E159-00-00** Min.1 - Max.6	**71-E159-00-00** Min.1 - Max.6	**71-6345-00-00** Min.1 - Max.9	**71-6345-00-00** Min.1 - Max.9
	DALI2 IP67	**71-E098-00-00** Min.1 - Max.6	-	**71-E099-00-00** Min.1 - Max.5	-
	Watertight power supply with IP67 connectors Source d'alimentation étanche avec connecteurs IP67	**71-E101-05-05** Min.1 - Max.2	-	-	-
Controllers **Contrôleurs**					P. 1166
	CASAMBI IP20	-	**71-8050-00-00**	-	**71-8050-00-00**
	CASAMBI IP67	**71-A242-00-00** Min.3 - Max.12	-	**71-A242-00-00** Min.1 - Max.5	-
	DMX controller Contrôleur DMX	-	**71-3493-00-00**	-	**71-3493-00-00**
Connection accessories **Accessoires de connexion**					
	Cable with waterproof tongue and groove connectors (5 m) Câble avec connecteurs étanches mâle-femelle (5 m)	**71-E110-00-00**	**71-E111-00-00**	**71-E110-00-00**	**71-E111-00-00**
	Waterproof connectors Connecteurs étanches	-	Included	-	-
	IP68 connector (1 input + 1 output) Ø 6–17 mm, 5 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 6 - 17 mm, 5 pôles	-	**71-E361-00-00**	-	**71-E361-00-00**
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E112-00-00**	-	**71-E112-00-00**	-
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E122-00-00**	-	**71-E122-00-00**	-
	IP68 connection box (1 input + 5 outputs) Ø 6.5–11 mm, 6 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 5 sorties) Ø 6,5 - 11 mm, 6 pôles	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**

Cube Linear

Designed by LedsC4 Architectural

Precision and control to illuminate complex architecture
Précision et contrôle pour éclairer des architectures exigeantes

Cube Linear is designed with the precision of a watch piece. Its lenses have been developed to meet the needs of specific architectural contours, offering the utmost in quality and comfort. The collection features specific mechanised features developed to ensure quick installation and maintenance.

Cube Linear est conçue avec la précision d'une pièce d'horlogerie. Ses optiques ont été développées pour répondre aux besoins de contours architecturaux spécifiques, avec une qualité et un confort maximum. La collection possède des fonctions mécanisées spécifiques développées pour permettre une installation rapide et faciliter l'entretien.

Ciutat de les Arts i les Ciencies, Valencia. 2022

Lenses
Optiques

Cube Linear Efficiency (12°x36°/18°x58°)
Elliptical lenses.
Optiques elliptiques.

Cube Linear Efficiency (6°)
Symmetrical lenses.
Optiques symétriques.

Cube Linear Comfort (6°)
Symmetrical lenses with Honeycomb.
Optiques symétriques avec Honeycomb.

Cube Linear Efficiency

Maximum efficiency
Efficacité maximale

542 mm



1000 mm

527 mm



987 mm

Cube Linear Comfort

Excellent visual comfort
Excellent confort visuel

542 mm

1000 mm

527 mm

987 mm

Smart

We've also incorporated smart technology that adds chromatic dynamism to lit spaces with the RGBW DMX RDM and DALI2 systems.
Nous intégrons la technologie Smart qui ajoute du dynamisme chromatique aux espaces éclairés avec les systèmes RGBW, DMX, RDM et DALI2.

This is a light for every moment that adapts to the geometries and modular spaces offered by architecture
Une lumière pour chaque moment capable de s'adapter aux géométries et aux espaces modulaires qu'offre l'architecture

Lenses
Optiques

Light for façades up to 40 metres high
Lumière pour façades jusqu'à 40 mètres de haut

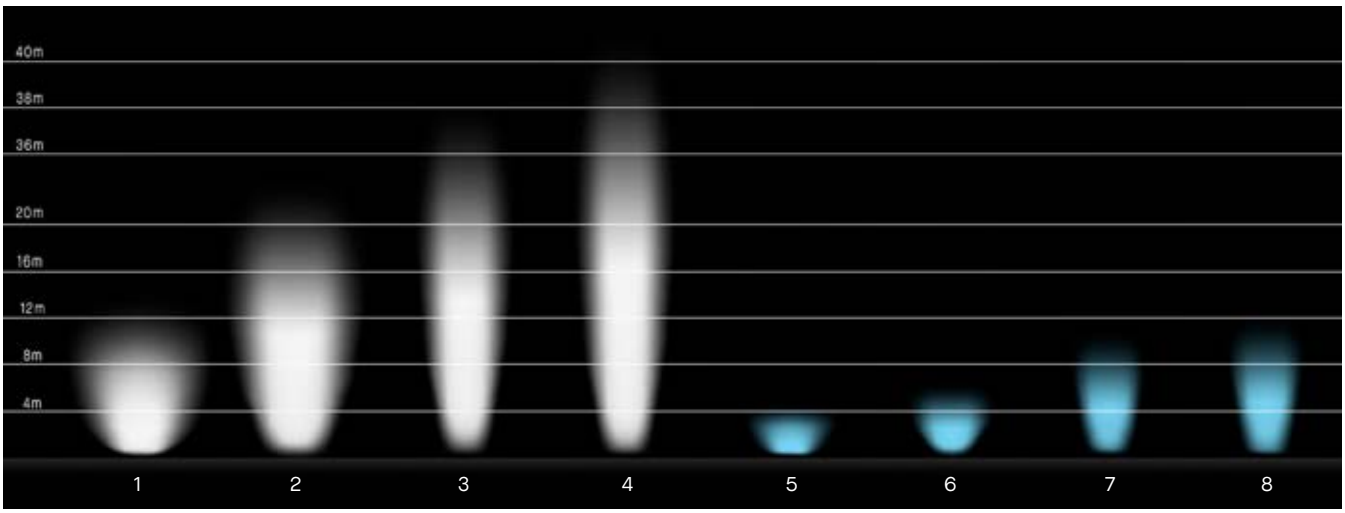

1
Cube Linear Efficiency
14 m
BD13-88W8E6DSZ5
18 × 58°

2
Cube Linear Efficiency
21 m
BD13-88W8E5DSZ5
12 × 36°

3
Cube Linear Comfort
36,5 m
BD14-88W8S1DSZ5
6°

4
Cube Linear Efficiency
39,5 m
BD13-88W8S1DSZ5
6°

5
Cube Linear Efficiency RGBW
3,9 m
BD13-58NNE6DNZ5
18 × 58°

6
Cube Linear Efficiency RGBW
5,5 m
BD13-58NNE5DNZ5
12 × 36°

7
Cube Linear Comfort RGBW
9,2 m
BD14-58NNS1DNZ5
6°

8
Cube Linear Efficiency RGBW
10,5 m
BD13-58NNS1DNZ5
6°

1

2

3

Installations
Installations

Optional tilting visor on surface-mounted versions
Visière inclinable en option dans les versions en saillie

Integrated goniometer in flush-mount models
Goniomètre intégré dans les modèles à encastrer

The integrated goniometer makes it possible to easily swivel the LED module up to 10° from the outside of the light fitting and align the tilt of the light between the light fittings.
Le goniomètre intégré permet d'incliner facilement le module LED jusqu'à 10° depuis l'extérieur du luminaire et d'aligner les degrés d'inclinaison de la lumière entre les luminaires.

1

2

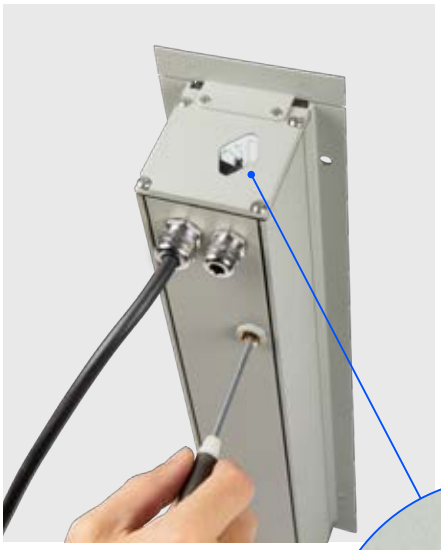

3

Cube
Linear Efficiency

BODY MAT	DIF MAT	50000h
AL	GL TMP	L80 B20

Cube
Cube Linear Efficiency 1000mm

NEW | IP 65 | IK 10 | UGR <10 | 0.25 m | SEA SIDE SUITABLE | LED | DRIVER

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **BD13-67V8S1BBZ5**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
 **BD13 -** Surface IP65 — Z5	**67** 67.6W	**V8** 2700K / CRI 80 / 6320 lm **W8** 3000K / CRI 80 / 6136 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 4300 lm	**S1** 6° **E5** 36° **E6** 58°	**BB** 24-48 VDC	**Z5** **34**
	88 95W	**V8** 2700K / CRI 80 / 8888 lm **W8** 3000K / CRI 80 / 8628 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 6040 lm	**S1** 6° **E5** 36° **E6** 58°	**DS** DALI/PUSH 220-240V	
 **BD17 -** Recessed Encastré IP65 — 34	**58** 64W	**NN** RGBW / 3808 lm	**S1** 6° **E5** 36° **E6** 58°	**DN** DMX RDM 220-240V	

Cube

Cube Linear Efficiency 500mm

NEW | IP 65 | IK 10 | UGR <10 | 0.25 m | SEA SIDE SUITABLE | LED | DRIVER

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **BD11-34V8S1BBZ5**

Model			W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
	**BD11 -** Surface IP65	Z5	**34** 33.8W	**V8** 2700K / CRI 80 / 3160 lm **W8** 3000K / CRI 80 / 3068 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 2150 lm	**S1** 6° **E5** 36° **E6** 58°	**BB** 24-48 VDC	**Z5** **34**
			44 47.8W	**V8** 2700K / CRI 80 / 4444 lm **W8** 3000K / CRI 80 / 4114 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 3020 lm	**S1** 6° **E5** 36° **E6** 58°	**DS** (SC) DALI/PUSH 220-240V	
	**BD15 -** Recessed Encastré IP65	34	**29** 33W	**NN** RGBW / 1971 lm	**S1** 6° **E5** 36° **E6** 58°	**DN** DMX RDM 220-240V	

	Cube Linear Efficiency 500mm Surface	Cube Linear Efficiency 500mm Recessed	Cube Linear Efficiency 1000mm Surface	Cube Linear Efficiency 1000mm Recessed
Power supplies **Sources d'alimentation**				P. 1166
ON-OFF IP67	**71-7646-00-00** Min.1 - Max.4	**71-7646-00-00** Min.1 - Max.4	**71-B078-00-00** Min.1 - Max.7	**71-B078-00-00** Min.1 - Max.7
Controllers **Contrôleurs**				P. 1166
DALI IP67	**71-A237-00-00**	**71-A237-00-00**	**71-A237-00-00**	**71-A237-00-00**
Fixing accessories **Accessoires de fixation**				
Recess case Boîtier d'encastrement	-	Included	-	Included
Base to fix on the ground Base de fixation au sol	Included	-	Included	-
Joint accessories **Accessoires de raccord**				
Plates for interlinked installation Plaques pour installation enchaînée	-	Included	-	Included
Connection accessories **Accessoires de connexion**				
Waterproof connectors Connecteurs étanches	Included	Included	Included	Included
IP68 connector (1 input + 1 output) Ø 6–17 mm, 5 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 6 - 17 mm, 5 pôles	-	**71-E361-00-00**	-	**71-E361-00-00**
IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**
IP68 connection box (1 input + 5 outputs) Ø 6.5–11 mm, 6 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 5 sorties) Ø 6,5 - 11 mm, 6 pôles	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**

Cube
Linear Comfort

BODY MAT	DIF MAT	50000h
AL	GL TMP	L80 B20

Cube
Cube Linear Comfort 1000mm

NEW	IP	IK	UGR			SEA SIDE SUITABLE	LED	DRIVER
	65	10	<10	0.25 m				

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **BD14-67V8S1BBZ5**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
BD14 - Surface IP65 Z5 	**67** 67.6W	**V8** 2700K / CRI 80 / 5056 lm **W8** 3000K / CRI 80 / 5056 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 5056 lm	**S1** 6°	**BB** 24-48 VDC	**Z5** **34**
	88 95W	**V8** 2700K / CRI 80 / 7110 lm **W8** 3000K / CRI 80 / 7110 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 7110 lm	**S1** 6°	**DS** (SC) DALI/PUSH 220-240V	
BD18 - Recessed Encastré IP65 34 	**58** 64W	**NN** RGBW / 3136 lm	**S1** 6°	**DN** DMX RDM 220-240V	

Cube

Cube Linear Comfort 500mm

NEW | IP 65 | IK 10 | UGR <10 | 0.25 m | SEA SIDE SUITABLE

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **BD12-34V8S1BBZ5**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
 BD12 - Surface IP65 Z5 	**34** 33.8W	**V8** 2700K / CRI 80 / 2528 lm **W8** 3000K / CRI 80 / 2528 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 2528 lm	**S1** 6°	**BB** 24-48 VDC	**Z5** **34**
	44 47.8W	**V8** 2700K / CRI 80 / 3555 lm **W8** 3000K / CRI 80 / 3555 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 3555 lm	**S1** 6°	**DS** DALI/PUSH 220-240V	
 BD16 - Recessed Encastré IP65 34 	**29** 33W	**NN** RGBW / 1568 lm	**S1** 6°	**DN** DMX RDM 220-240V	

	Cube Linear Comfort 500mm Surface	Cube Linear Comfort 500mm Recessed	Cube Linear Comfort 1000mm Surface	Cube Linear Comfort 1000mm Recessed
Power supplies **Sources d'alimentation**				P. 1166
FALTA IMAGEN ON-OFF IP67	**71-7647-00-00** Min.1 - Max.7	**71-7647-00-00** Min.1 - Max.7	**71-B077-00-00** Min.1 - Max.4	**71-B077-00-00** Min.1 - Max.4
Controllers **Contrôleurs**				P. 1166
 DALI IP67	**71-A237-00-00**	**71-A237-00-00**	**71-A237-00-00**	**71-A237-00-00**
Lens accessories **Accessoires optiques**				
 Honeycomb panel Panneau en nid d'abeille	Included	Included	Included	Included
Fixing accessories **Accessoires de fixation**				
 Recess case Boîtier d'encastrement	-	Included	-	Included
 Base to fix on the ground Base de fixation au sol	Included	-	Included	-
Joint accessories **Accessoires de raccord**				
 Plates for interlinked installation Plaques pour installation enchaînée	-	Included	-	Included
Connection accessories **Accessoires de connexion**				
 Waterproof connectors Connecteurs étanches	Included	Included	Included	Included
 IP68 connector (1 input + 1 output) Ø 6–17 mm, 5 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 6 - 17 mm, 5 pôles	-	**71-E361-00-00**	**71-E361-00-00**	**71-E361-00-00**
 IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
 IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**
 IP68 connection box (1 input + 5 outputs) Ø 6.5–11 mm, 6 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 5 sorties) Ø 6,5 - 11 mm, 6 pôles	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**

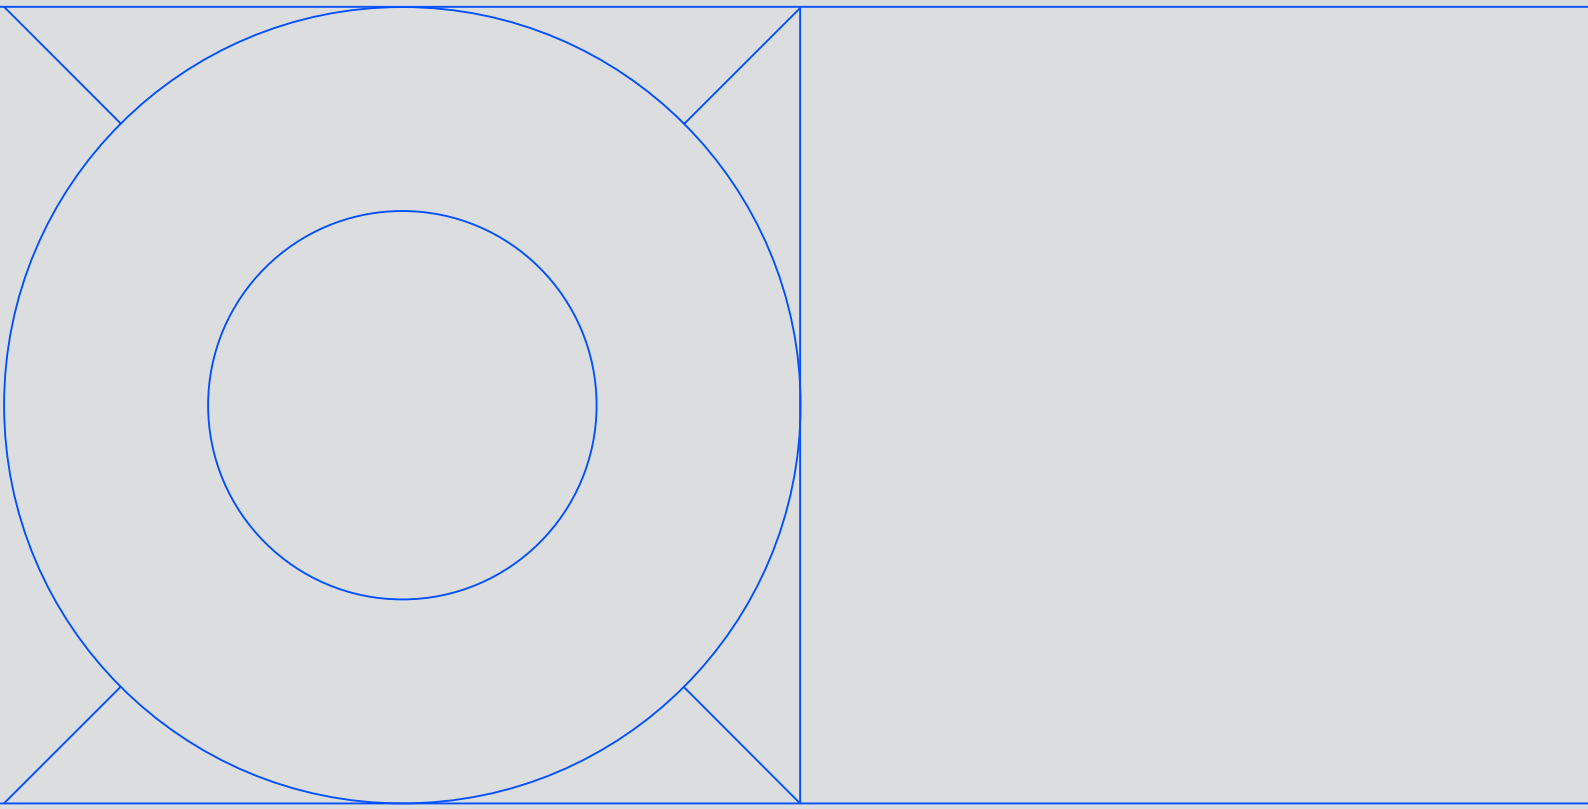

Spotlights
Projecteurs

Cube
616


Max
626


Modis
634


Hubble
640

Thor
660

Micro
654


Zoom
658


Suv
664


Helio
666

Cube

Designed by LedsC4 Architectural

+ Cube

Precision and control
Précision et contrôle

The Cube collection has been designed to illuminate architecture with balanced lighing, sculpting shapes without leaving residual light.
La collection Cube a été conçue pour éclairer l'architecture de manière équilibrée, sans lumière résiduelle et en la façonnant.

Barcelona Grec Festival 2021. Cube 4 LED.

Lenses
Optiques

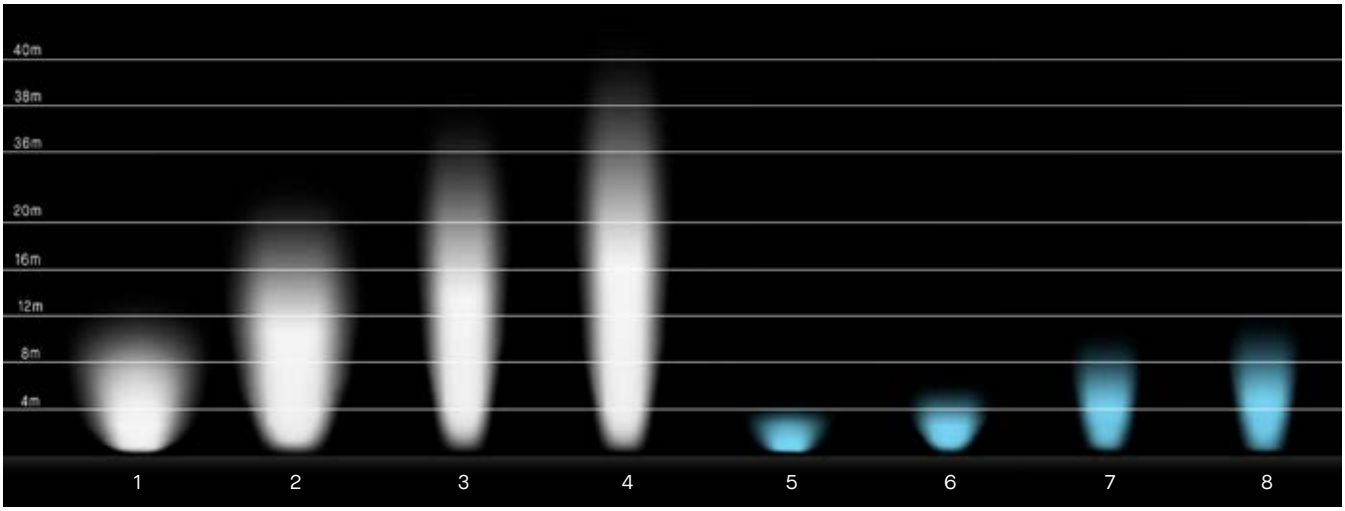

Cube 16 LED 53W

1
14,8 m
AN14-53W8F10UZ5
50°

2
18,4 m
AN14-53W8M30UZ5
35°

3
21,5 m
AN14-53W8S20UZ5
16°

4
35 m
AN14-53W8S10UZ5
6°

Cube 16 LED 53W RGBW

5
4 m
AN14-34NNF1DMZ5
50° Blue

6
4,7 m
AN14-34NNM3DMZ5
35° Blue

7
4 m
AN14-34NNS2DMZ5
16° Blue

8
9,5 m
AN14-34NNS1DMZ5
6° Blue

Installations
Installations

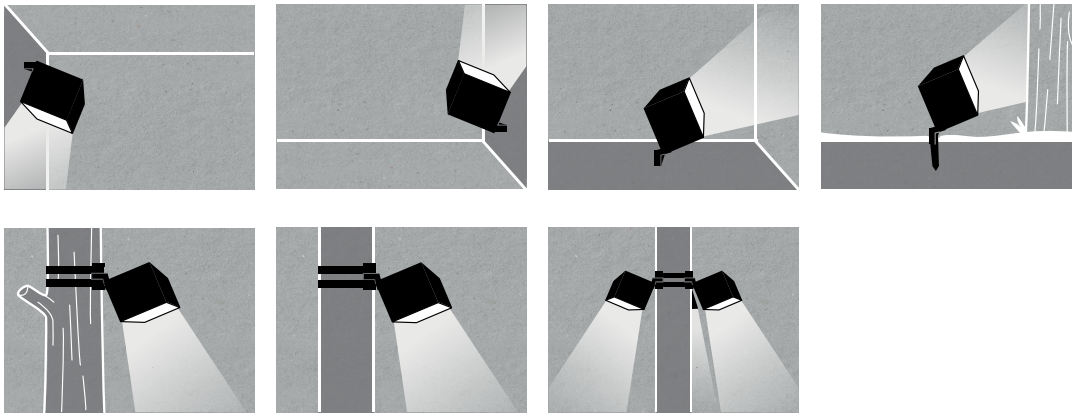

Cube

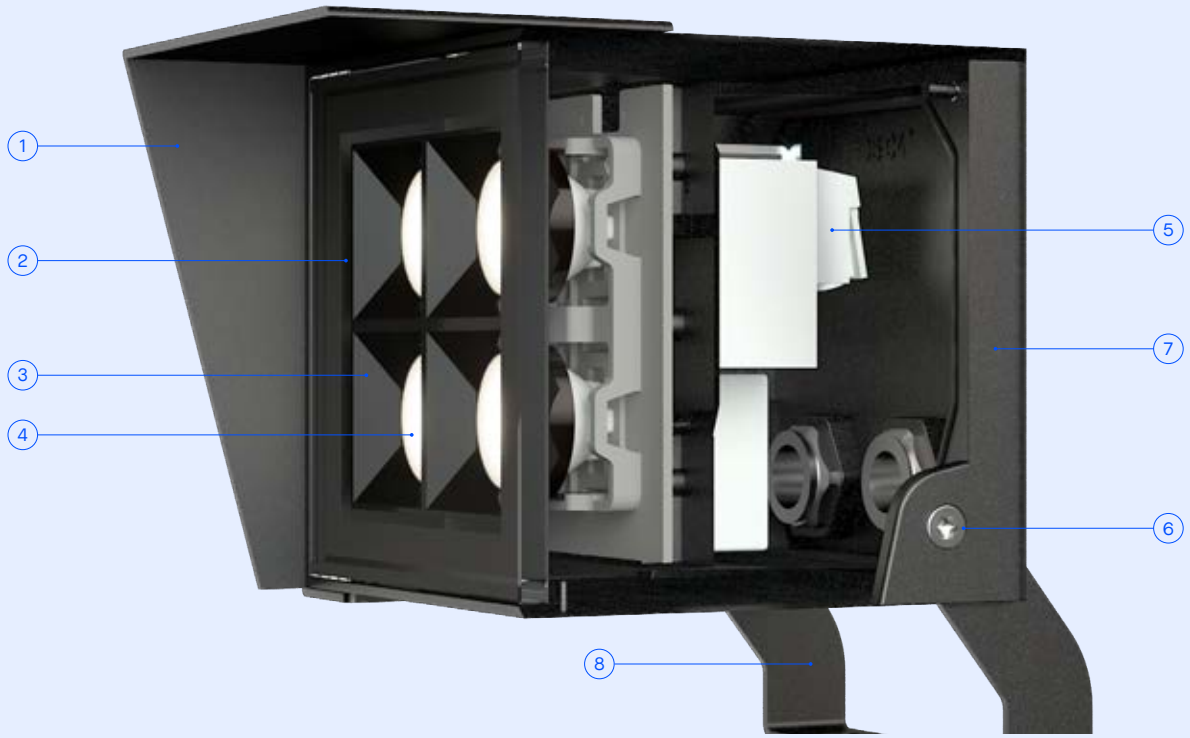

1. Anti-glare visor
   Visière anti-éblouissement
2. 6 mm glass diffuser
   Diffuseur en verre de 6 mm
3. Trim to maximise visual comfort
   Enjoliveurs pour maximiser le confort visuel
4. Lenses from Super Spot to Flood
   Optiques de Super Spot à Flood
5. Tool-free connection
   Connexion sans outils
6. AISI316 stainless steel screws
   Vis en acier inoxydable AISI316
7. Injected aluminium casing with special protection against rust
   Corps en aluminium injecté avec protection spéciale antirouille
8. 90° tilting arm
   Bras basculant 90°

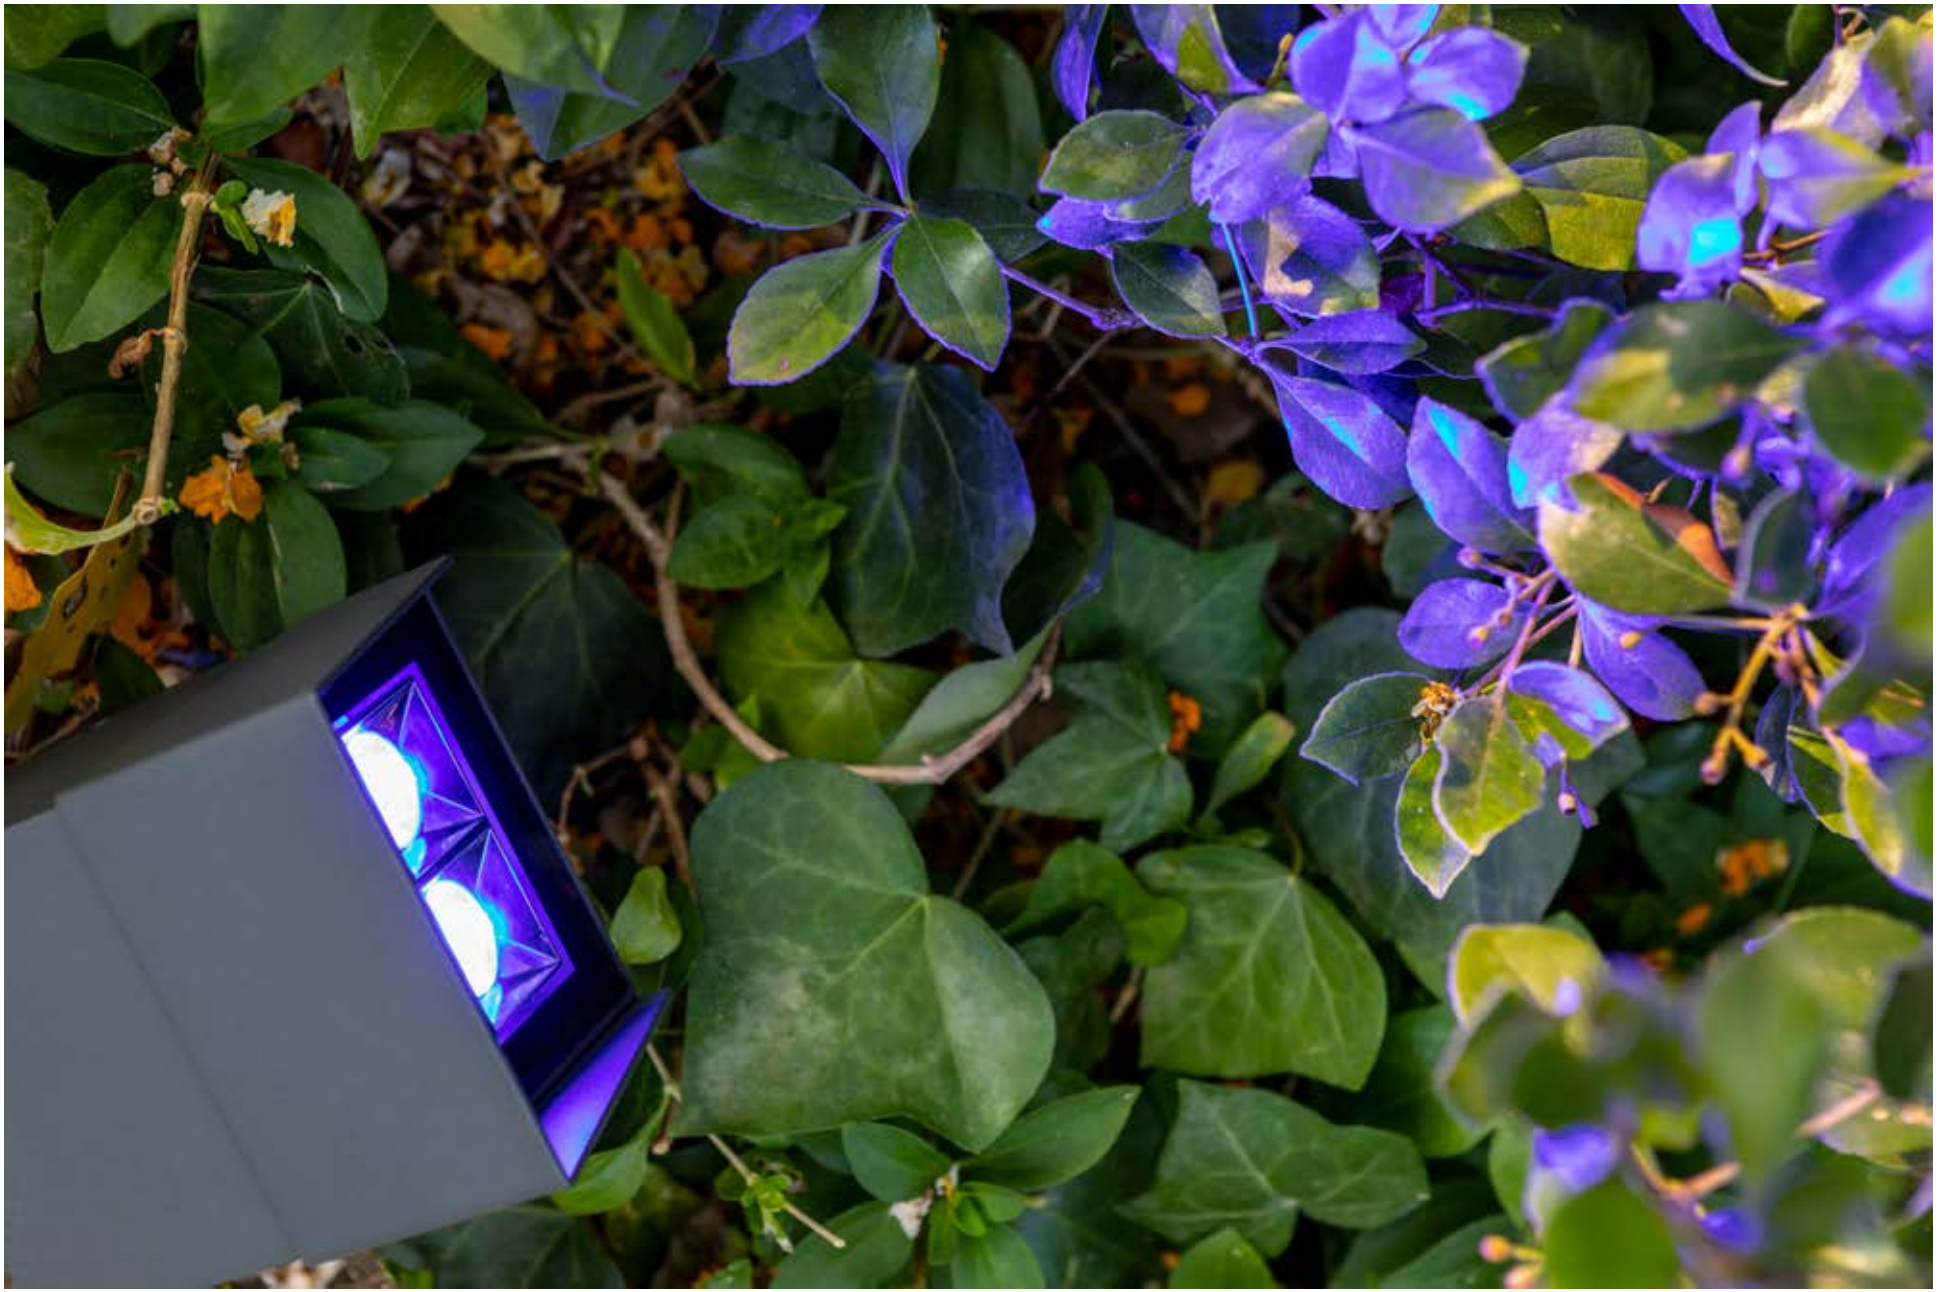

Cube
Spot

BODY MAT	DIF MAT	50000h
AL	GLA	L80 B20

FAMILY/FAMILLE: Cube Linear P.XXX

Cube Spot 1 LED

IP	IK		BREEAM						
66	03			3 MacAdam	1 m	SEA SIDE SUITABLE	90°	LED	DRIVER

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AN11-P5V8S1BBZ5**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
AN11 -	**P5** 4.5W	**V8** 2700K / CRI 80 / 387 lm **W8** 3000K / CRI 80 / 399 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 411 lm	**S1** 7°	**BB** 3V/max.1500mA	**Z5**
	P5 5W	**V8** 2700K / CRI 80 / 426 lm **W8** 3000K / CRI 80 / 494 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 487 lm	**S2** 16° **M3** 37° **F1** 54°	**BB** 24V/max.200mA	



Cube Spot 4 LEDS

IP	IK	BREEAM			SEA SIDE SUITABLE		LED	DRIVER
66	07		0 m			90°		

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AN12-P6V8S1DUZ5**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
AN12 -	**P6** 7.3W	**V8** 2700K / CRI 80 / 647 lm **W8** 3000K / CRI 80 / 667 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 687 lm	**S1** 7°	**DU** DALI-2 100-240V	**Z5**
	12 13.7W	**V8** 2700K / CRI 80 / 1158 lm **W8** 3000K / CRI 80 / 1194 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 1230 lm	**S1** 7°	**OU** ON-OFF 100-240V	
	12 13.2W	**V8** 2700K / CRI 80 / 1405 lm **W8** 3000K / CRI 80 / 1699 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 1643 lm	**S2** 16° **M3** 35° **F1** 51°	**DU** DALI-2 100-240V **OU** ON-OFF 100-240V	
	16 16W	**NN** RGBW / CRI 80 / 908 lm	**S1** 7° **S2** 16° **M3** 35° **F1** 51°	**BB** 24VDC	

Cube Spot 9 LEDS

IP 66 | IK 09 | 0 m | SEA SIDE SUITABLE | 90° | LED | DRIVER

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AN13-24V8S2DUZ5**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
AN13 -	**24** 27W	**V8** 2700K / CRI 80 / 1939 lm **W8** 3000K / CRI 80 / 2345 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 2255 lm	**S2** 16° **M3** 32° **F1** 43°	**DU** (SC) DALI-2 120-277V	**Z5**
	27 30W	**V8** 2700K / CRI 80 / 2577 lm **W8** 3000K / CRI 80 / 2656 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 2736 lm	**S1** 6°	**DU** (SC) DALI-2 120-277V	
	3P 33W	**V8** 2700K / CRI 80 / 3268 lm **W8** 3000K / CRI 80 / 2535 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 3063 lm	**S1** 6° **S2** 16° **M3** 32° **F1** 43°	**OU** ON-OFF 100-240V	
	25 30W	**NN** RGBW / CRI 80 / 1690 lm	**S1** 6° **S2** 16° **M3** 32° **F1** 43°	**DM** (SC) DMX 100-277V	



Cube Spot 16 LEDS

IP 66 | IK 08 | 0 m | SEA SIDE SUITABLE | 90° | LED | DRIVER

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
AN14 -	**5P** 54W	**V8** 2700K / CRI 80 / 4969 lm **W8** 3000K / CRI 80 / 4847 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 5541 lm	**S1** 7° **S2** 16° **M3** 34° **F1** 50°	**DU** (SC) DALI 220-240V	**Z5**
	53 57W	**V8** 2700K / CRI 80 / 4820 lm **W8** 3000K / CRI 80 / 4847 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 5707 lm	**S1** 7° **S2** 16° **M3** 34° **F1** 50°	**OU** ON-OFF 100-240V	
	34 37W	**NN** RGBW / CRI 80 / 2147 lm	**S1** 6° **S2** 16° **M3** 32° **F1** 43°	**DM** (SC) DMX 100-277V	



		Cube Spotlight 1 LED S2	Cube Spotlight 1 LED	Cube Spotlight 4 LEDS	Cube Spotlight 4 LEDS RGBW
Drivers Drivers					P. 1166
	ON-OFF IP20	**71-E217-00-00** Min.1 - Max.3	**71-E217-00-00** Min.1 - Max.3	-	-
	1-10V DALI2 IP68	**71-E216-00-00** Min.1 - Max.15	**71-E216-00-00** Min.1 - Max.15	-	-
	1-10V DALI2 PUSH IP20	**71-E221-00-00** Min.1 - Max.13	**71-E221-00-00** Min.1 - Max.13	-	-
	DALI IP20	-	**71-E219-00-00** Min.1 - Max.2	-	-
Power supplies Sources d'alimentation					P. 1166
FALTA IMAGEN	ON-OFF IP67	-	-	-	**71-6341-00-00** Min.1 - Max.6
	Watertight power supply with IP67 connectors Source d'alimentation étanche avec connecteurs IP67	-	-	-	**71-E101-05-05** Min.1 - Max.1
Controllers Contrôleurs					P. 1166
	Falta info driver	-	-	-	**71-A238-00-00**
	DALI IP67	**71-A237-00-00** Min.BROADCAST - Max.BROADCAST	**71-A237-00-00** Min.BROADCAST - Max.BROADCAST	**71-A237-00-00**	-
Lens accessories Accessoires optiques					
	Visor Visière	Included	Included	Included	Included
Fixing accessories Accessoires de fixation					
	235mm spiked post Piquet de 235 mm	**71-9997-05-05**	**71-9997-05-05**	**71-9997-05-05**	**71-9997-05-05**
	302mm spiked post Piquet de 302 mm	**71-9998-05-05**	**71-9998-05-05**	**71-9998-05-05**	**71-9998-05-05**
	Mount for columns or trees Fixation pour mâts ou arbres	**71-9999-Z5-Z5**	**71-9999-Z5-Z5**	**71-9999-Z5-Z5**	**71-9999-Z5-Z5**

	Cube Spotlight 1 LED S2	Cube Spotlight 1 LED	Cube Spotlight 4 LEDS	Cube Spotlight 4 LEDS RGBW
Fixing accessories **Accessoires de fixation**				
Attachment (max. 3 spotlights) Fixation (3 projecteurs maxi.)	**71-9746-05-05**	**71-9746-05-05**	**71-9746-05-05**	**71-9746-05-05**
Wall, floor and lawn extender (300/500/800mm) Rallonge pour mur, sol et gazon (300/500/800 mm)	**71-E052-Z5-Z5**	**71-E052-Z5-Z5**	**71-E052-Z5-Z5**	**71-E052-Z5-Z5**
Base for Ø6mm - Ø13.5mm cables Base pour câbles de Ø6 mm - Ø13,5 mm	**71-E016-Z5-Z5**	**71-E016-Z5-Z5**	**71-E016-Z5-Z5**	**71-E016-Z5-Z5**

	Cube Spotlight 9 LEDS	Cube Spotlight 9 LEDS RGBW	Cube Spotlight 16 LEDS	Cube Spotlight 16 LEDS RGBW
Controllers **Contrôleurs**				P. 1166
Falta info driver	-	**71-A238-00-00**	-	**71-A238-00-00**
DALI IP67	**71-A237-00-00**	-	**71-A237-00-00**	-
Lens accessories **Accessoires optiques**				
Visor Visière	Included	Included	Included	Included
Fixing accessories **Accessoires de fixation**				
235mm spiked post Piquet de 235 mm	**71-9997-05-05**	**71-9997-05-05**	**71-9997-05-05**	**71-9997-05-05**
302mm spiked post Piquet de 302 mm	**71-9998-05-05**	**71-9998-05-05**	**71-9998-05-05**	**71-9998-05-05**
Mount for columns or trees Fixation pour mâts ou arbres	**71-9999-Z5-Z5**	**71-9999-Z5-Z5**	**71-9999-Z5-Z5**	**71-9999-Z5-Z5**
Attachment (max. 3 spotlights) Fixation (3 projecteurs maxi.)	-	-	-	-
Wall, floor and lawn extender (300/500/800mm) Rallonge pour mur, sol et gazon (300/500/800 mm)	-	-	-	-
Base for Ø6mm - Ø13.5mm cables Base pour câbles de Ø6 mm - Ø13,5 mm	**71-E016-Z5-Z5**	**71-E016-Z5-Z5**	**71-E016-Z5-Z5**	**71-E016-Z5-Z5**

Max

Designed by LedsC4 Architectural

+ Max

FAMILIA / **FAMILIA:** Downlights P.000. Uplights P.000. Wall Fixtures P.000. Ceiling P.000

Perfect balance
Équilibre parfait

The Max collection offers a wide variety of options and excellent lens control in a streamlined design. The small size of the spotlights allows them to blend into the architecture, going virtually unnoticed, making them a popular choice among the most discerning lighting designers.

La collection Max offre une grande variété d'options et un excellent contrôle optique sans renoncer au minimalisme. La petite taille des projecteurs facilite leur intégration dans l'architecture, les faisant passer pratiquement inaperçus, ce qui en fait une option très demandée parmi les concepteurs d'éclairage les plus exigeants.

82 mm

58 mm

30 mm

14

34

DL

E3

J6

Z5

60

Max
Spotlight

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

FAMILY/FAMILLE: Max Downlight P.XXX / Max Uplight P.XXX / Max Bollard P.XXX / Max Wall Fixture P.XXX / Max Ceiling P.XXX

Max Mini Spotlight

NEW	IP	IK		SEA SIDE		
	66	04	1 m	SUITABLE	180°	LED

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **BA18-P2V8S1BBZ5**

Model	W	K / Cri / Real Im	Optics	Source	Finishes
 **BA18 -** Without bracket Sans support	Constant Current 700mA				Z5 14* 34* 60* DL* E3* J6*
	P2 2.2W	**V8** 2700K / CRI 80 / 163 lm **W8** 3000K / CRI 80 / 185 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 191 lm	**S1** 10° **S2** 15° **M3** 32° **F2** 53°	**BB** 3V/max.700mA	
	Constant Voltage 24V				
	P3 2.5W	**V8** 2700K / CRI 80 / 94 lm **W8** 3000K / CRI 80 / 97 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 87 lm	**S3** 19° **M3** 32° **F2** 51°	**BB** 24VDC	

Max Medium Spotlight

IP	IK		SEA SIDE		
66	10	1 m	SUITABLE	180°	LED

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AI18-P4V9S1BBZ5**

Model	W	K / Cri / Real Im	Optics	Source	Finishes
 **AI18 -** Without bracket Sans support	Constant Current 350mA				Z5 14* 34* 60* DL* E3* J6*
	P4 4W	**V9** 2700K / CRI 90 / 286 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 286 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 286 lm	**S1** 9°	**BB** 12V/max.350mA	
	P7 6.5W	**V9** 2700K / CRI 90 / 519 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 459 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 423 lm	**S2** 17° **M2** 27° **F1** 50°	**BB** 18V/max.350mA	
	Constant Voltage 24V				
	P6 6W	**V9** 2700K / CRI 90 / 204 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 204 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 204 lm	**S1** 9°	**BB** 24VDC	
	P8 7.9W	**V9** 2700K / CRI 90 / 519 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 459 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 423 lm	**S2** 17° **M2** 27° **F1** 50°	**BB** 24VDC	

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Max Big Spotlight

IP	IK		SEA SIDE		
66	10	1 m	SUITABLE	90°	LED

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AT18-18V9S3BBZ5**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
AT18 - Without bracket Sans support	Constant Current 500mA				
	18 17.3W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1844 lm	**S3** 21°	**BB** 36V/max.500mA	**Z5** **14*** **34*** **60*** **DL*** **E3*** **J6***
		W9 3000K / CRI 90 / 2047 lm	**M3** 31°		
		X9 4000K / CRI 90 / 1803 lm	**F1** 40°		
	Constant Voltage 24V				
	14 13.8W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1086 lm	**S3WA** 16°	**BB** 24VDC	
		W9 3000K / CRI 90 / 1076 lm	**M2** 28°		
		X9 4000K / CRI 90 / 1120 lm	**F2** 51°		



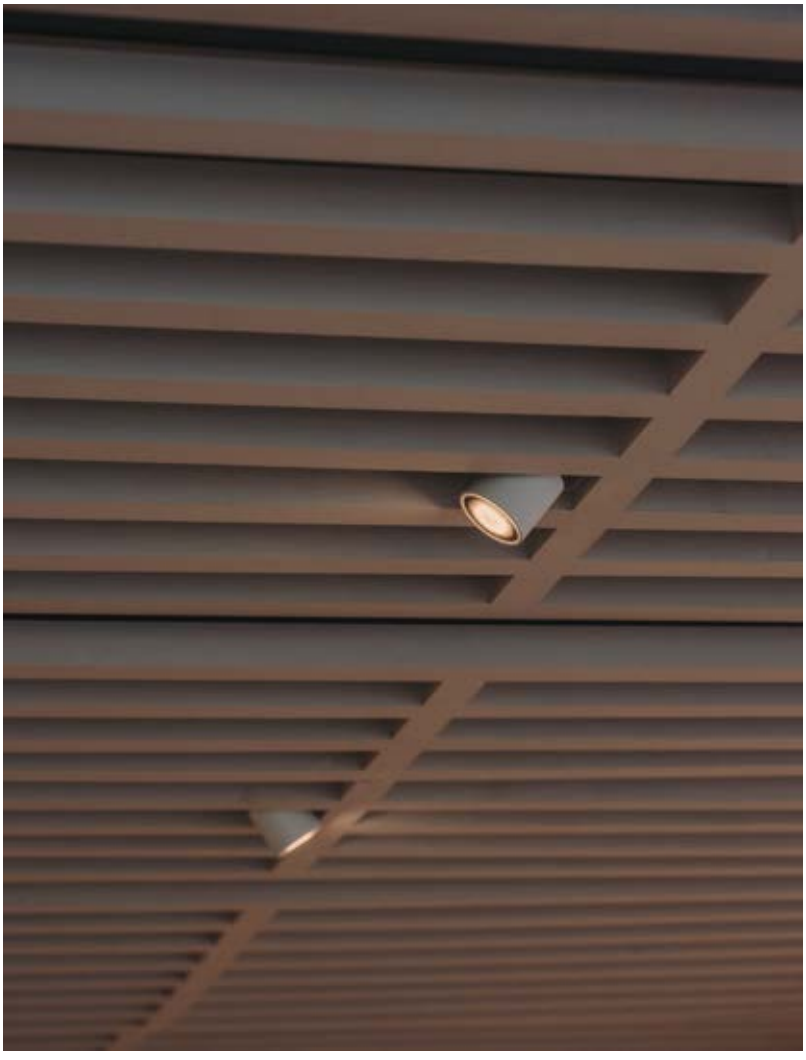

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

		Max Mini Bollard Constant Current	Max Mini Bollard Constant Voltage	Max Medium Bollard Constant Current P4	Max Medium Bollard Constant Current
Drivers **Drivers**					P. 1166
FALTA IMAGEN	ON-OFF IP20	**71-3308-00-00** Min.1 - Max.7	-	**71-3542-00-00** Min.1 - Max.6	**71-3542-00-00** Min.1 - Max.4
	ON-OFF IP68	**71-E014-00-00** Min.1 - Max.4	-	**71-E079-00-00** Min.1 - Max.4	**71-E079-00-00** Min.1 - Max.2
	1-10V DALI2 IP68	-	-	**71-E083-00-00** Min.1 - Max.4	**71-E083-00-00** Min.1 - Max.2
	1-10V DALI2 PUSH IP20	-	-	**71-4706-00-00** Min.1 - Max.6	**71-4706-00-00** Min.1 - Max.4
	DALI2 IP20	**71-6192-00-00** Min.1 - Max.8	-	-	-
	DALI2 IP68	**71-E080-00-00** Min.1 - Max.14	-	-	-
	CASAMBI IP20	**71-A260-00-00** Min.4 - Max.15	-	**71-A260-00-00** Min.1 - Max.4	**71-A260-00-00** Min.1 - Max.2
FALTA IMAGEN	Not Dimmable IP20	**71-A654-00-00** Min.1 - Max.1	-	-	-
Power supplies **Sources d'alimentation**					P. 1166
FALTA IMAGEN	ON-OFF IP67	-	**71-E158-00-00** Min.1 - Max.9	-	-
	DALI2 IP67	-	**71-E098-00-00** Min.1 - Max.20	-	-
FALTA IMAGEN	Watertight power supply with IP67 connectors Source d'alimentation étanche avec connecteurs IP67	-	**71-E101-05-05** Min.1 - Max.7	-	-
Controllers **Contrôleurs**					P. 1166
	CASAMBI IP67	-	**71-A242-00-00** Min.1 - Max.20	-	-

		Max Medium Bollard Constant Voltage P6	Max Medium Bollard Constant Voltage	Max Big Bollard Constant Current	Max Big Bollard Constant Voltage
Drivers Drivers					P. 1166
FALTA IMAGEN	ON-OFF IP20	-	-	**71-3542-00-00** Min.1 - Max.2	-
	ON-OFF IP68	-	-	**71-E079-00-00** Min.1 - Max.1	-
	1-10V DALI2 IP68	-	-	**71-E083-00-00** Min.1 - Max.1	-
	1-10V DALI2 PUSH IP20	-	-	**71-4706-00-00** Min.1 - Max.2	-
	DALI2 IP20	-	-	-	-
	DALI2 IP68	-	-	-	-
	CASAMBI IP20	-	-	**71-A260-00-00** Min.1 - Max.1	-
FALTA IMAGEN	Not Dimmable IP20	-	-	-	-
Power supplies Sources d'alimentation					P. 1166
FALTA IMAGEN	ON-OFF IP67	**71-E159-00-00** Min.1 - Max.9	**71-E159-00-00** Min.1 - Max.7	-	**71-6341-00-00** Min.1 - Max.7
	DALI2 IP67	**71-E098-00-00** Min.1 - Max.9	**71-E098-00-00** Min.1 - Max.7	-	**71-E099-00-00** Min.1 - Max.8
FALTA IMAGEN	Watertight power supply with IP67 connectors Source d'alimentation étanche avec connecteurs IP67	**71-E101-05-05** Min.1 - Max.3	**71-E101-05-05** Min.1 - Max.2	-	**71-E101-05-05** Min.1 - Max.1
Controllers Contrôleurs					P. 1166
	CASAMBI IP67	**71-A242-00-00** Min.4 - Max.15	**71-A242-00-00** Min.4 - Max.12	-	**71-A242-00-00** Min.1 - Max.8

			Max Mini Bollard Constant Current	Max Mini Bollard Constant Voltage	Max Medium Bollard Constant Current P4	Max Medium Bollard Constant Current
Lens accessories **Accessoires optiques**						
FALTA IMAGEN	Honeycomb panel (5u.) Grille en nid d'abeille (5 u.)		**71-E422-00-00**	**71-E422-00-00**	**71-E131-00-00**	**71-E131-00-00**
	Square diffuser (5u.) Diffuseur carré (5 u.)		**71-E421-00-00**	**71-E421-00-00**	**71-E135-00-00**	**71-E135-00-00**
FALTA IMAGEN	Elliptical diffuser (5u.) Diffuseur elliptique (5 u.)		**71-E420-00-00**	**71-E420-00-00**	**71-E141-00-00**	**71-E141-00-00**
	Opal diffuser (5u.) Diffuseur opalin (5 u.)		**71-E419-00-00**	**71-E419-00-00**	**71-E133-00-00**	**71-E133-00-00**
	Wall washer diffusor (5u.) Diffuseur lèche-mur (5 u.)		**71-E462-00-00**	**71-E462-00-00**	**71-E463-00-00**	**71-E463-00-00**
	Visor Visière	Z5	**71-E417-J6-00**	**71-E417-J6-00**	**71-E145-Z5-Z5**	**71-E145-Z5-Z5**
		J6 *	**71-E417-J6-00**	**71-E417-J6-00**	**71-E145-J6-J6**	**71-E145-J6-J6**
		E3 *	**71-E417-J6-00**	**71-E417-J6-00**	**71-E145-E3-E3**	**71-E145-E3-E3**
		DL *	**71-E417-J6-00**	**71-E417-J6-00**	**71-E145-DL-DL**	**71-E145-DL-DL**
		14 *	**71-E417-J6-00**	**71-E417-J6-00**	**71-E145-14-14**	**71-E145-14-14**
		60 *	**71-E417-J6-00**	**71-E417-J6-00**	**71-E145-60-60**	**71-E145-60-60**
		34 *	**71-E417-J6-00**	**71-E417-J6-00**	**71-E145-34-34**	**71-E145-34-34**
			71-E417-J6-00	**71-E417-J6-00**	-	-

			Max Medium Bollard Constant Voltage P6	Max Medium Bollard Constant Voltage	Max Big Bollard Constant Current	Max Big Bollard Constant Voltage
Lens accessories **Accessoires optiques**						
FALTA IMAGEN	Honeycomb panel (5u.) Grille en nid d'abeille (5 u.)		**71-E131-00-00**	**71-E131-00-00**	**71-E263-00-00**	**71-E263-00-00**
	Square diffuser (5u.) Diffuseur carré (5 u.)		**71-E135-00-00**	**71-E135-00-00**	**71-E262-00-00**	**71-E262-00-00**
FALTA IMAGEN	Elliptical diffuser (5u.) Diffuseur elliptique (5 u.)		**71-E141-00-00**	**71-E141-00-00**	**71-E261-00-00**	**71-E261-00-00**
	Opal diffuser (5u.) Diffuseur opalin (5 u.)		**71-E133-00-00**	**71-E133-00-00**	**71-E260-00-00**	**71-E260-00-00**
	Wall washer diffusor (5u.) Diffuseur lèche-mur (5 u.)		**71-E463-00-00**	**71-E463-00-00**	**71-E464-00-00**	**71-E464-00-00**
	Visor Visière	Z5	**71-E145-Z5-Z5**	**71-E145-Z5-Z5**	**71-E259-Z5-00**	**71-E259-Z5-00**
		J6 *	**71-E145-J6-J6**	**71-E145-J6-J6**	**71-E259-J6-00**	**71-E259-J6-00**
		E3 *	**71-E145-E3-E3**	**71-E145-E3-E3**	**71-E259-E3-00**	**71-E259-E3-00**
		DL *	**71-E145-DL-DL**	**71-E145-DL-DL**	**71-E259-DL-00**	**71-E259-DL-00**
		14 *	**71-E145-14-14**	**71-E145-14-14**	**71-E259-14-00**	**71-E259-14-00**
		60 *	**71-E145-60-60**	**71-E145-60-60**	**71-E259-60-00**	**71-E259-60-00**
		34 *	**71-E145-34-34**	**71-E145-34-34**	**71-E259-34-00**	**71-E259-34-00**
			-	-	-	-
Fixing accessories **Accessoires de fixation**						
	302mm spiked post Piquet de 302 mm		-	-	**71-9998-05-05**	**71-9998-05-05**
	235mm spiked post Piquet de 235 mm		-	-	**71-9997-05-05**	**71-9997-05-05**

Modis

Designed by Luca Turrini

+ Modis

FAMILIA/**FAMILIA:** Wall Fixtures P.000. Ceilings P.000. Bollards P.000. Lampost P.000

Total ease of movement
Liberté totale de mouvement

The Modis spotlight directs the light beam towards the object being lit, offering superior precision and uniformity thanks to the rotation of its head to enhance both the vegetation and the architecture of the environment in which it is installed.

Le projecteur Modis dirige le faisceau de lumière vers l'objet à éclairer avec précision, grâce à la rotation de sa tête, et de manière très uniforme, réhaussant à la fois la végétation et l'architecture environnante.

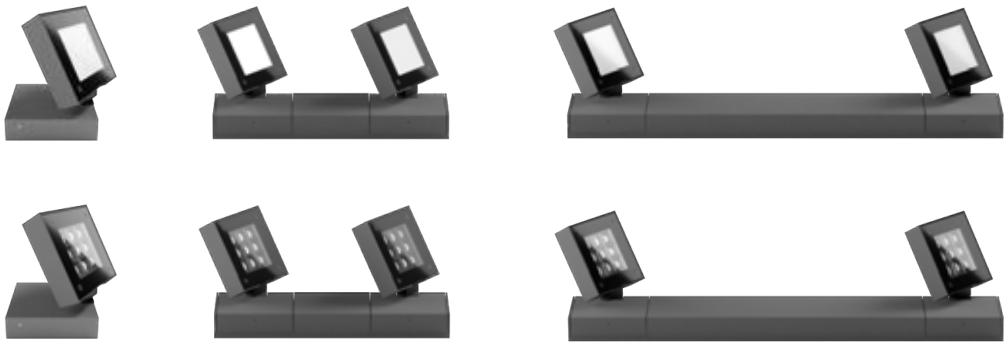

14 34 DL E3 J6 Z5 60

SPOTS | PROJECTEURS

Modis
Spotlight

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

FAMILY/FAMILLE: Modis Bollard P.XXX / Modis Wall, Ceiling & Spotlight P.XXX / Modis Wall, Ceiling & Spotlight P.XXX

Modis Opal Single

IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE			
66	10	SW 2700-3200-4000		SUITABLE	180°	350°	LED / DRIVER

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
SW 2700-3200-4000	80	13.2	744	107°	**05-E062**	**Z5** **J6** **E3** **14** **60** **34**	**OU**	ON-OFF 100-277V
						- DL	**- DU**	DALI-2 100-277V
							XB	CASAMBI 220-240V

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Modis Opal Double 430mm

IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE			
66	10		SW 2700-3200-4000		SUITABLE	180°	350°	LED / DRIVER

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
SW 2700-3200-4000	80	2 × 13.2	1488	107°	**05-E063**	**Z5** **J6** **E3** **14** **60** **34**	**OU**	ON-OFF 100-277V
						- DL	**- DU**	DALI-2 100-277V
							XB	CASAMBI 220-240V

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Modis Opal Double 800mm

IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE			
66	10		SW 2700-3200-4000		SUITABLE	350°	180°	LED / DRIVER

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
SW 2700-3200-4000	80	2 × 13.2	1488	107°	**05-E064**	**Z5** **J6** **E3** **14** **60** **34**	**OU**	ON-OFF 100-277V
						- DL	**- DU**	DALI-2 100-277V
							XB	CASAMBI 220-240V

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Modis Optics Double 800mm

IP 66 | IK 07 | BREEAM | SEA SIDE SUITABLE | 350° | 180° | LED | DRIVER

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AS13-37V9S3OUZ5**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
AS13 - 350° 180°	**37** 2 x 20W	**V9** 2700K / CRI 90 / 3360 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 3828 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 3932 lm	**S3** 16° **M3** 38° **F1** 48°	**OU** ON-OFF 100-277V **DS** DALI-2/PUSH 220-240V **XB** CASAMBI 220-240V	**Z5** **14*** **60*** **34*** **J6*** **E3*** **DL***



Modis Optics Double 430mm

IP 66 | IK 07 | BREEAM | SEA SIDE SUITABLE | 180° | 350° | LED | DRIVER

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AS12-37V9S3OUZ5**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
AS12 - 350° 180°	**37** 2 x 20W	**V9** 2700K / CRI 90 / 3360 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 3828 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 3932 lm	**S3** 16° **M3** 38° **F1** 48°	**OU** ON-OFF 100-277V **DS** DALI-2/PUSH 220-240V **XB** CASAMBI 220-240V	**Z5** **14*** **60*** **34*** **J6*** **E3*** **DL***



Modis Optics Simple

IP 66 | IK 07 | BREEAM | SEA SIDE SUITABLE | 350° | 180° | LED | DRIVER

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AS11-18V9S3OUZ5**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
AS11 - 350° 180°	**18** 20W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1680 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 1914 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 1966 lm	**S3** 16° **M3** 38° **F1** 48°	**OU** ON-OFF 100-277V **DS** DALI-2/PUSH 220-240V **XB** CASAMBI 220-240V	**Z5** **14*** **60*** **34*** **J6*** **E3*** **DL***



* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

		Modis Opal Single	Modis Opal Double 430mm	Modis Opal Double 800mm
Lens accessories **Accessoires optiques**				
Visor Visière	Z5	**71-E234-Z5-00**	**71-E234-Z5-00**	**71-E234-Z5-00**
	J6 *	**71-E234-J6-00**	**71-E234-J6-00**	**71-E234-J6-00**
	E3 *	**71-E234-E3-00**	**71-E234-E3-00**	**71-E234-E3-00**
	DL *	**71-E234-DL-00**	**71-E234-DL-00**	**71-E234-DL-00**
	14 *	**71-E234-14-00**	**71-E234-14-00**	**71-E234-14-00**
	60 *	**71-E234-60-00**	**71-E234-60-00**	**71-E234-60-00**
	34 *	**71-E234-34-00**	**71-E234-34-00**	**71-E234-34-00**
Fixing accessories **Accessoires de fixation**				
302mm spiked post Piquet de 302 mm		**71-9998-05-05**	-	-
235mm spiked post Piquet de 235 mm		**71-9997-05-05**	-	-
Joint accessories **Accessoires de raccord**				
Interlinking plate Plaque d'enchaînement	Z5	-	**71-E235-Z5-00**	**71-E235-Z5-00**
	J6 *	-	**71-E235-J6-00**	**71-E235-J6-00**
	E3 *	-	**71-E235-E3-00**	**71-E235-E3-00**
	DL *	-	**71-E235-DL-00**	**71-E235-DL-00**
	14 *	-	**71-E235-14-00**	**71-E235-14-00**
	60 *	-	**71-E235-60-00**	**71-E235-60-00**
	34 *	-	**71-E235-34-00**	**71-E235-34-00**

			Atom Track 52 LED Driver Zoom	Atom Track 75 LED Driver	Atom Track 75 LED Driver Zoom	Atom Track 97 LED Driver
Controllers Contrôleurs						P. 1166
	DALI	14 ○	-	**71-A243-14-14**	-	**71-A243-14-14**
		60 ●	-	**71-A243-60-60**	-	**71-A243-60-60**
Sensors Capteurs						P. 1166
	Three-phase track multisensor Multicapteur sur rail triphasé	14 ○	-	**35-A075-14-00**	-	**35-A075-14-00**
		60 ●	-	**35-A075-60-00**	-	**35-A075-60-00**
Lens accessories Accessoires optiques						
	Elliptical diffuser (5u.) Diffuseur elliptique (5 u.)		-	**71-6280-00-00**	**71-6280-00-00**	**71-6286-00-00**
	Halo fader (5u.) Diffuseur de halo (5 u.)		-	**71-6281-00-00**	**71-6281-00-00**	**71-6287-00-00**
	Visual comfort (1u.) Confort visuel (1 u.)	14 ○	-	**71-6282-14-00**	**71-6282-14-00**	**71-6288-14-00**
		60 ●	-	**71-6282-60-00**	**71-6282-60-00**	**71-6288-60-00**
	Honeycomb panel (5u.) Grille en nid d'abeille (5 u.)		-	**71-6279-60-00**	**71-6279-60-00**	**71-6285-60-00**
	Visor Visière		-	**71-6283-60-00**	**71-6283-60-00**	**71-6289-60-00**
	Anti-glare flaps Ailettes anti-éblouissement	14 ○	-	-	-	**71-6290-14-00**
		60 ●	-	-	-	**71-6290-60-00**
	Front ring Anneau frontal	14 ○	-	**71-6437-14-00**	**71-6437-14-00**	**71-6438-14-00**
		23 ●	-	**71-6437-23-00**	**71-6437-23-00**	**71-6438-23-00**

Hubble

by Francesc Vilaró

+ Hubble

Maximum versatility
Polyvalence maximale

The variety of materials, light sources and multiple accessories make Hubble the most versatile collection in the catalogue. Designed to illuminate diverse settings, from private gardens to large public areas, as it can reach up to 10,000 real lumens.

La variété de matériaux, de sources lumineuses et d'accessoires font de Hubble la collection la plus polyvalente du catalogue. Conçue pour éclairer des jardins privés jusqu'aux grandes zones d'usage public car elle peut atteindre jusqu'à 10 000 lumens réels.

Installations
Installations

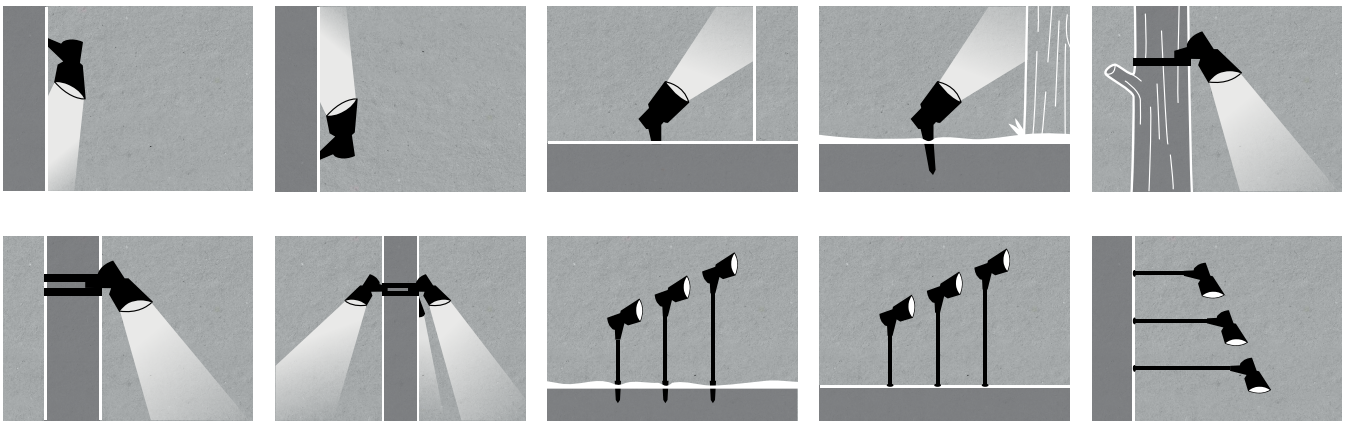

Hubble Cob

642

Ø 126 mm

Z5

Hubble GU10 Aluminium

646

Ø 120 mm

14 Z5 34

Hubble GU10 Technopolymer

648

Ø 120 mm

05

Ø 175 mm

Z5

Ø 207 mm

Z5

Ø 234 mm

Z5

11,5 - 92 W

S -F

S: Spot (18°) **F:** Flood (34°)

Hubble Cob

Highly versatile LED solution
Solution LED hautement polyvalente

Light effects
Effets de lumière

With 10° reflector
Avec réflecteur de 10°

With 33° reflector
Avec réflecteur de 33°

10° reflector
Réflecteur 10°

33° reflector
Réflecteur 33°

Anti-glare
Anti-éblouissement

Son Rich Residences project in Begur. Hubble Cob ø175 mm model.
Projet Résidences Son Rich de Begur. Hubble Cob modèle ø175 mm.

Hubble
Cob

BODY MAT	DIF MAT
POLI	GLA

Hubble Cob 126mm

IP	IK						
65	07	BREEAM	50000h L80 B20	3 MacAdam	SEA SIDE SUITABLE	±90°	LED DRIVER

Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
2700	80	13	1167	11°;38°	**05-9989**	**- Z5 - CK**	ON-OFF 100-240V
3000	80	13	1167	11°;38°	**05-9989**	**- Z5 - CL**	ON-OFF 100-240V
4000	80	13	1251	11°;38°	**05-9989**	**- Z5 - CM**	ON-OFF 100-240V

Hubble Cob 175mm

IP	IK								
65	08	50000h L80 B20	BREEAM	3 MacAdam		SEA SIDE SUITABLE	±90°	LED	DRIVER

Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
2700	80	35.2	3589	16°;39°	**05-9959**	**- Z5 - CK**	ON-OFF 100-240V
3000	80	35.2	3589	16°;39°	**05-9959**	**- Z5 - CL**	ON-OFF 100-240V
4000	80	35.2	3804	16°;39°	**05-9959**	**- Z5 - CM**	ON-OFF 100-240V

Hubble Cob 207mm

IP	IK								
65	08	BREEAM	50000h L80 B20	3 MacAdam		SEA SIDE SUITABLE	±90°	LED	DRIVER

Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
2700	80	56.4	5266	16°;39°	**05-9960**	**- Z5 - CK**	ON-OFF 120-277V
3000	80	56.4	5631	16°;39°	**05-9960**	**- Z5 - CL**	ON-OFF 120-277V
4000	80	56.4	5631	16°;39°	**05-9960**	**- Z5 - CM**	ON-OFF 120-277V

Hubble Cob 234mm

IP	IK	LOW						
66	09	FLICKER	50000h L80 B20	BREEAM	3 MacAdam		±90°	(SC)

Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
2700	80	96.8	9931	20°;44°	**05-E083**	**- Z5 - CK**	DALI 220-240V
3000	80	96.8	10552	20°;44°	**05-E083**	**- Z5 - CL**	DALI 220-240V
4000	80	96.8	10863	20°;44°	**05-E083**	**- Z5 - CM**	DALI 220-240V

	Hubble Cob 126mm	Hubble Cob 175mm	Hubble Cob 207mm	Hubble Cob 234mm
Controllers Contrôleurs				P. 1166
DALI IP67	-	-	-	**71-A237-00-00**
Lens accessories Accessoires optiques				
Anti-glare Anti-éblouissement	Included	Included	Included	-
Visor Visière	Included	Included	Included	Included
Set of 2 reflectors (11° and 38°) Set de 2 réflecteurs (11° et 38°)	Included	-	-	-
Set of 2 reflectors (16° and 39°) Set de 2 réflecteurs (16° et 39°)	-	Included	Included	-
Set of 2 reflectors (20° and 44°) Set de 2 réflecteurs (20° et 44°)	-	-	-	Included
Fixing accessories Accessoires de fixation				
302mm spiked post Piquet de 302 mm	**71-9998-05-05**	**71-9998-05-05**	**71-9998-05-05**	**71-9998-05-05**
235mm spiked post Piquet de 235 mm	**71-9997-05-05**	**71-9997-05-05**	**71-9997-05-05**	**71-9997-05-05**
Mount for columns Fixation pour mâts	-	-	**71-E058-Z5-00**	**71-E058-Z5-00**
Mount for columns or trees Fixation pour mâts ou arbres	**71-9999-Z5-Z5**	**71-9999-Z5-Z5**	-	-
Attachment (max. 3 spotlights) Fixation (3 projecteurs maxi.)	**71-9746-05-05**	-	-	-
Wall, floor and lawn extender (300/500/800mm) Rallonge pour mur, sol et gazon (300/500/800 mm)	**71-E052-Z5-Z5**	**71-E052-Z5-Z5**	-	-
Base for Ø6mm - Ø13.5mm cables Base pour câbles de Ø6 mm - Ø13,5 mm	**71-E016-Z5-Z5**	**71-E016-Z5-Z5**	**71-E016-Z5-Z5**	**71-E016-Z5-Z5**

Hubble GU10 Aluminium

GU10 solution, ideal for visible rigid surfaces
Solution GU10 idéale pour les surfaces rigides apparentes

Variety of finishes.
Variété de finitions.

Hubble
GU10 Aluminium

BODY MAT	DIF MAT
POLI	GLA

Hubble GU10 Aluminium

IP	IK	SEA SIDE	
65	06	SUITABLE	±90°

Z5 14 34

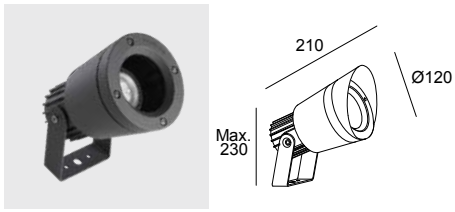

GU10		
W	**Code**	
		Z5
Max. 8	**05-9416**	**- 14 - 37**
		34

Lens accessories
Accessoires optiques

Visor
Visière — Included

Fixing accessories
Accessoires de fixation

235mm spiked post
Piquet de 235 mm — **71-9997-05-05**

302mm spiked post
Piquet de 302 mm — **71-9998-05-05**

Mount for columns or trees
Fixation pour mâts ou arbres — **71-9999-Z5-Z5**

Attachment (max. 3 spotlights)
Fixation (3 projecteurs maxi.) — **71-9746-05-05**

Wall, floor and lawn extender (300/500/800mm)
Rallonge pour mur, sol et gazon (300/500/800 mm)

Z5	**71-E052-Z5-Z5**
34	**71-E052-34-34**

Base for Ø6mm - Ø13.5mm cables
Base pour câbles de Ø6 mm - Ø13,5 mm — **71-E016-Z5-Z5**

Hubble GU10 Technopolymer

GU10 solution, ideal for nailing in a lawn
Solution GU10 idéale à enfoncer dans la pelouse

Suitable for perpetually damp areas or low-voltage installations.
Indiquée pour les zones en permanence humides ou les installations à basse tension.

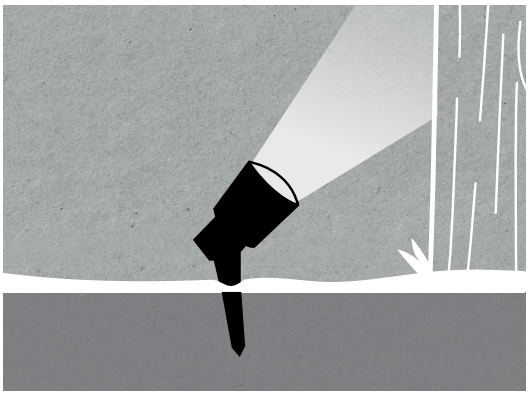

Made of 100% ultra-resistant techno-polymer
100 % fabriquée en technopolymère ultra résistant

Hubble
GU10 Technopolymer

BODY MAT	DIF MAT
POLI	GLA

Hubble GU10&GU5.3
Technopolymer

IP	IK	SEA SIDE	
66	06	SUITABLE	±90°

05



GU10	
W	**Code**
Max. 8	**05-9722 - 05 - 37**

Lens accessories
Accessoires optiques

	Visor Visière	Included
	GU5.3 lamp holder Douille GU5.3	Included

Fixing accessories
Accessoires de fixation

	Spiked post Piquet	Included
	302mm spiked post Piquet de 302 mm	**71-9998-05-05**
	235mm spiked post Piquet de 235 mm	**71-9997-05-05**
	Mount for columns or trees Fixation pour mâts ou arbres	**71-9999-Z5-Z5**
	Attachment (max. 3 spotlights) Fixation (3 projecteurs maxi.)	**71-9746-05-05**
	Base for Ø6mm - Ø13.5mm cables Base pour câbles de Ø6 mm - Ø13,5 mm	**71-E016-Z5-Z5**

Thor

Designed by LedsC4 Architectural

+ Thor

Exciting by night. Spectacular by day
Riche en émotions la nuit. Spectaculaire le jour

The purity of stainless steel offers an imposing appearance, which can be seen with the naked eye during the day and sensed at night. Thor enhances the splendour of night-time settings with dimmable and controlled lighting and blends into daytime scenes thanks to its detailed, pure silhouette.

La pureté de l'acier inoxydable offre un port indiscutable, qui s'apprécie à l'œil nu le jour et se ressent la nuit. Thor rehausse la majesté des espaces nocturnes avec un éclairage réglable et contrôlé et s'intègre dans l'environnement de jour grâce à une ligne épurée, travaillée dans les moindres détails.

Ø72 mm

Ø50 mm

Ø26 mm

Lenses
Optiques

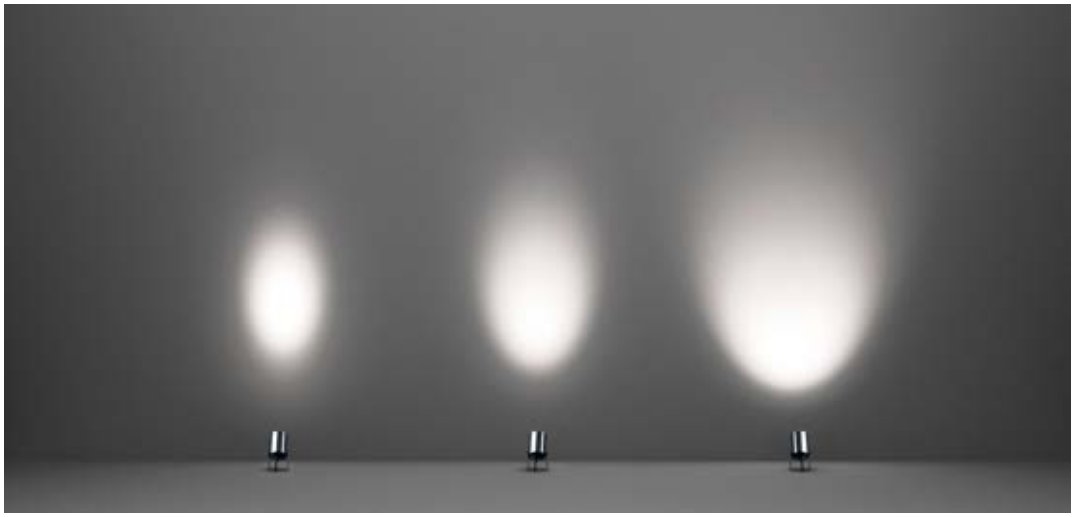

14° (05-E009-CA-CL)/26° (05-E153-CA-CL)/ 49° (05-E010-CA-CL)

Thor

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2
AISI316	GLA		L80 B20	MacAdam

Thor ø26

IP	IK	BREEAM		SEA SIDE			
66	02		2 m	SUITABLE	90°	LED	DRIVER

CA



LED — 24-48 VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
3000	80	2	154	19°	**05-E007**
3000	80	2	138	52°	**05-E008 - CA - CL**
3000	80	2	169	33°	**05-E152**

Thor ø50

IP	IK	BREEAM		SEA SIDE			
66	02		2 m	SUITABLE	90°	LED	DRIVER

CA



LED — 24-48 VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
3000	80	4.5	290	14°	**05-E009**
3000	80	4.5	352	48°	**05-E010 - CA - CL**
3000	80	4.5	341	26°	**05-E153**

Thor ø72

IP	IK	BREEAM		SEA SIDE				
66	05		2 m	SUITABLE	90°	LED	DRIVER	(SC)

CA



LED — 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
3000	80	8.4	758	16°	**05-E011**
3000	80	8.4	812	52°	**05-E013 - CA - CL**
3000	80	8.4	675	29°	**05-E154**

	Thor ø26	Thor ø50	Thor ø72
Power supplies **Sources d'alimentation**			P. 1166
ON-OFF IP67	**71-E159-00-00** Min.1 - Max.13	**71-E159-00-00** Min.1 - Max.11	**71-6341-00-00** Min.1 - Max.9
DALI2 IP67	-	-	**71-E099-00-00** Min.1 - Max.12
Watertight power supply with IP67 connectors Source d'alimentation étanche avec connecteurs IP67	**71-E101-05-05** Min.1 - Max.4	**71-E101-05-05** Min.1 - Max.4	**71-E101-05-05** Min.1 - Max.2
Controllers **Contrôleurs**			P. 1166
CASAMBI IP67	-	-	**71-A242-00-00** Min.1 - Max.12
Fixing accessories **Accessoires de fixation**			
Spiked post Piquet	**71-E143-05-05**	**71-E143-05-05**	-
302mm spiked post Piquet de 302 mm	-	-	**71-9998-05-05**
235mm spiked post Piquet de 235 mm	-	-	**71-9997-05-05**
Connection accessories **Accessoires de connexion**			
IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**
IP67 connection box (1 input + 2 outputs) Ø 6–7.5 mm, 3 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 2 sorties) Ø 6 - 7,5 mm, 3 pôles	**71-9262-05-05**	**71-9262-05-05**	**71-9262-05-05**
IP68 connection box (1 input + 5 outputs) Ø 6.5–11 mm, 6 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 5 sorties) Ø 6,5 - 11 mm, 6 pôles	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**

Micro

A good landscaping project should always be completed with adequate lighting that rises to the challenge of integration in plants and bushes. Micro provides warm and controlled lighting for all types of low-height vegetation.
Un bon projet d'aménagement paysager doit être complété par un éclairage adapté qui relève le défi de l'intégration aux plantes et aux arbustes. Micro est la solution idéale pour éclairer chaleureusement et de façon contrôlée toutes sortes de végétation de faible hauteur.

Lighting integrated into bushes
Éclairage intégré à la végétation

Lens accessories included
Accessoires optiques inclus

Visor
Visière

15° reflector
Réflecteur 15°

Green filter
Filtre vert

Yellow filter
Filtre jaune

Diffuser filter
Filtre diffuseur

38° reflector
Réflecteur 38°

This collection of spotlights expertly integrates with natural elements in outdoor areas.
Cette collection de projecteurs s'intègre parfaitement parmi les éléments naturels d'un espace extérieur.

Installations
Installations

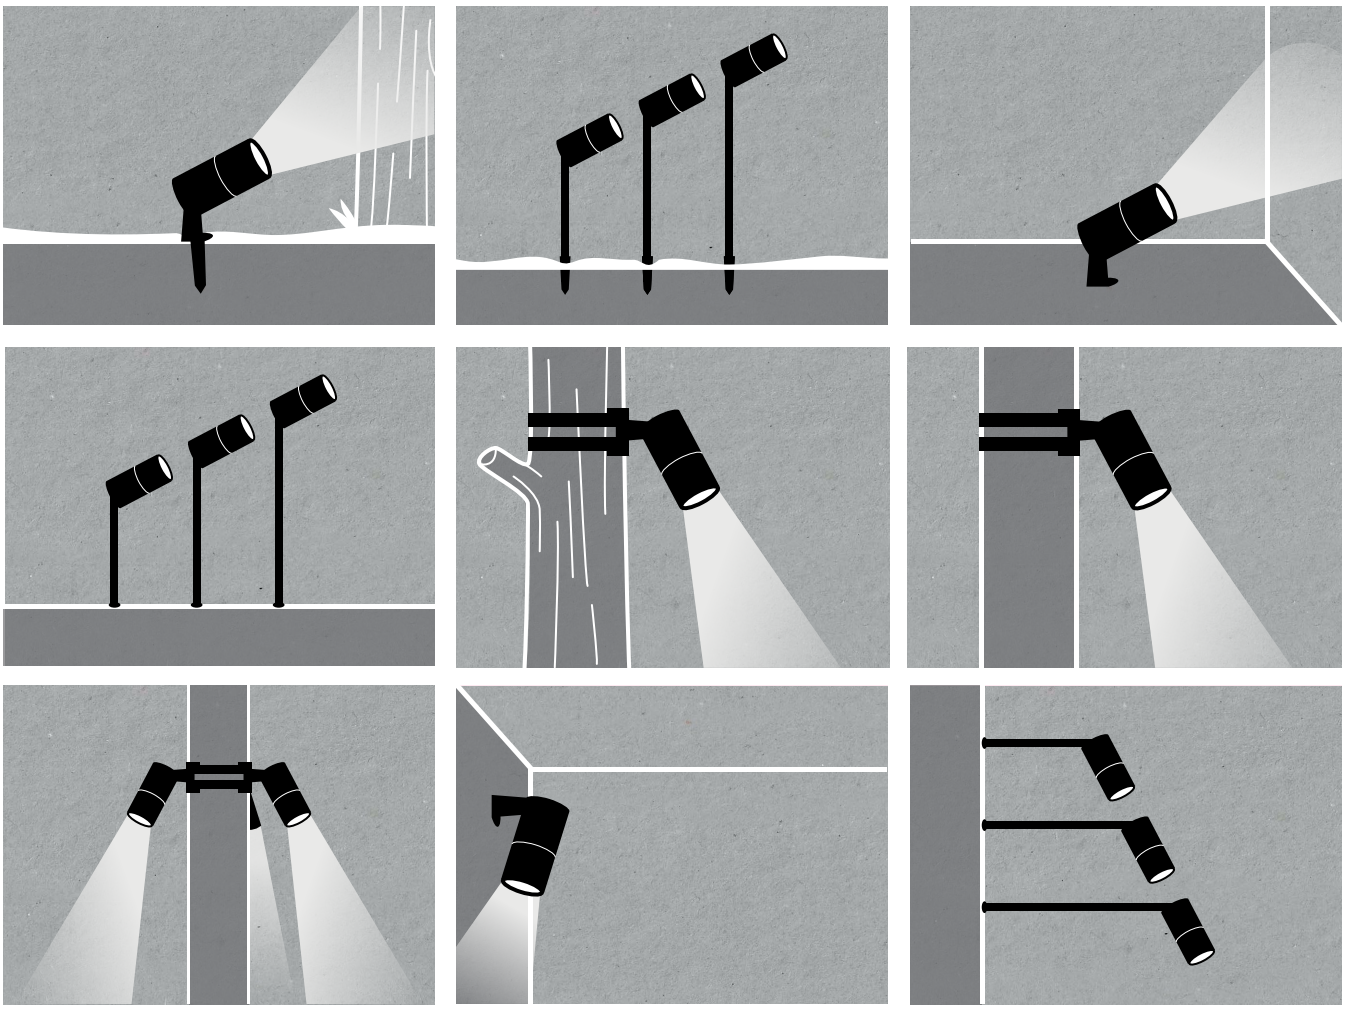

Micro

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Micro ø57mm

IP	IK	LOW	BREEAM		SEA SIDE		LED	DRIVER
65	04	FLICKER		2.5 m	SUITABLE	±90°		

Z5 J6



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	80	4.7	343	17°;22°	**05-9881**	-	**Z5 J6**	**- CL**	ON-OFF 100-240V

Micro ø70mm

IP	IK	BREEAM		SEA SIDE		LED	DRIVER
66	04		2.5 m	SUITABLE	±90°		

Z5 J6



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	80	7.5	643	16°;34°	**05-9988**	-	**Z5 J6**	**- CL**	ON-OFF 100-240V

			Micro ø57mm	Micro ø70mm
Lens accessories **Accessoires optiques**				
	Diffuser filter Filtre diffuseur		Included	Included
	Visor Visière		Included	Included
	Set of 2 filters (green and yellow) Set de 2 filtres (vert et jaune)		Included	Included
	Set of 2 reflectors (17° and 22°) Set de 2 réflecteurs (17° y 22°)		Included	-
	Set of 2 reflectors (16° and 34°) Set de 2 réflecteurs (16° et 34°)		-	Included
Fixing accessories **Accessoires de fixation**				
	Spiked post Piquet		Included	Included
	Mount for columns or trees Fixation pour mâts ou arbres		**71-9999-Z5-Z5**	**71-9999-Z5-Z5**
	Attachment (max. 3 spotlights) Fixation (3 projecteurs maxi.)		**71-9746-05-05**	**71-9746-05-05**
	Wall, floor and lawn extender (300/500/800mm) Rallonge pour mur, sol et gazon (300/500/800 mm)	Z5	**71-E052-Z5-Z5**	**71-E052-Z5-Z5**
		J6	**71-E052-J6-J6**	**71-E052-J6-J6**
Connection accessories **Accessoires de connexion**				
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles		**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles		**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**
	IP67 connection box (1 input + 2 outputs) Ø 6–7.5 mm, 3 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 2 sorties) Ø 6 - 7,5 mm, 3 pôles		**71-9262-05-05**	**71-9262-05-05**
	IP68 connection box (1 input + 5 outputs) Ø 6.5–11 mm, 6 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 5 sorties) Ø 6,5 - 11 mm, 6 pôles		**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**

Zoom

+ Zoom

Adaptable to vegetation growth
Adaptable à la croissance de la végétation

The Zoom luminaires allow you to adjust the light beam quickly, manually and without the need for tools. This proves particularly useful both for adapting to the natural growth of vegetation and for projects in which the desired light effect is chosen during installation.
Les luminaires Zoom permettent de régler le faisceau lumineux rapidement, manuellement et sans outils, ce qui est très utile tant pour s'adapter à la croissance naturelle de la végétation que pour les projets où l'effet lumineux souhaité est choisi lors de l'installation.

Base kit for semi-buried application
Kit de socle pour application semi-enterrée

Base kit for surface application
Kit de socle pour application de surface

Adjustable opening angle thanks to a manual zoom system, which does not require any tools
Angle d'ouverture réglable grâce à un système de zoom manuel sans nécessité d'outils

Head with magnifier for moving from Spot to Medium angle
Tête avec verre grossissant pour passer de l'angle Spot à Medium

Magnifierless head for moving from Medium to Flood angle
Tête sans verre grossissant pour passer de l'angle Medium à Flood.

Installations

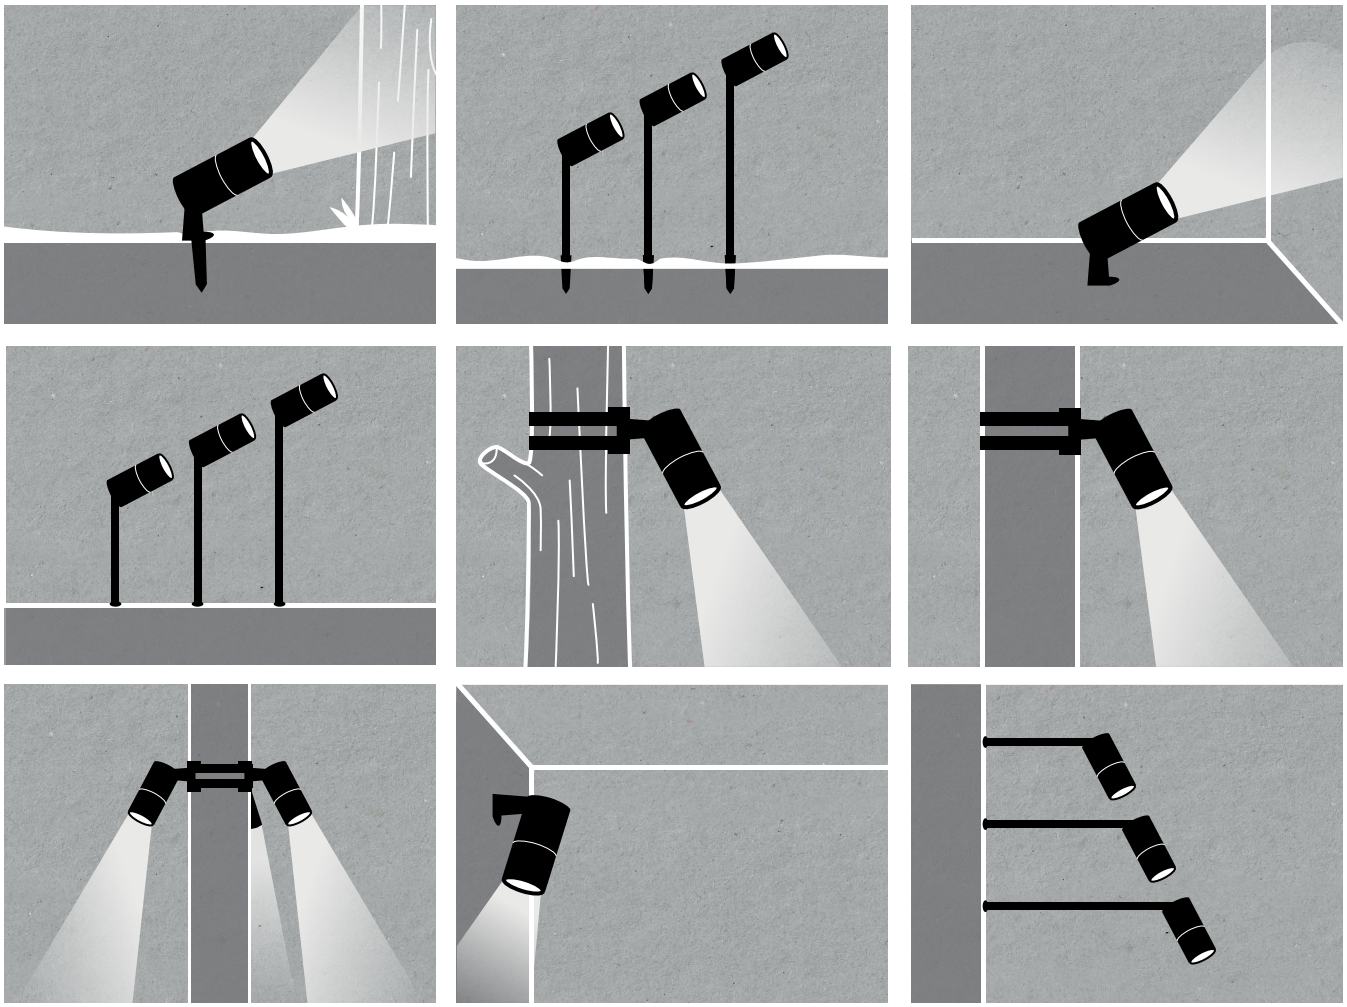

Zoom

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam

Zoom Horizontal

IP	IK	BREEAM		SEA SIDE		
66	10		0.2 m	SUITABLE	±90°	LED

05



LED — max.1200mA 3V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	80	3.8	270	Zoom 7° - 105°	**05-E060 - 05 - CK**
3000	80	3.8	270	Zoom 7° - 105°	**05-E060 - 05 - CL**
4000	80	3.8	270	Zoom 7° - 105°	**05-E060 - 05 - CM**

Zoom Medium

IP	IK	BREEAM		SEA SIDE		
66	10		0.2 m	SUITABLE	±90°	LED

05



LED — max.700mA 12V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	80	8.4	428	Zoom 7° - 105°	**05-E061 - 05 - CK**
3000	80	8.4	428	Zoom 7° - 105°	**05-E061 - 05 - CL**
4000	80	8.4	428	Zoom 7° - 105°	**05-E061 - 05 - CM**

	Zoom Horizontal	**Zoom Medium**
Drivers Drivers		P. 1166
ON-OFF IP20	**71-4914-00-00** Min.1 - Max.12	**71-3308-00-00** Min.1 - Max.1
ON-OFF IP68	-	**71-E014-00-00** Min.1 - Max.1
1-10V DALI2 IP68	**71-E518-00-00** Min.4 - Max.12	-
DALI2 IP20	-	**71-6192-00-00** Min.1 - Max.2
DALI2 IP68	-	**71-E080-00-00** Min.1 - Max.3
Driver Not Dimmable Driver Not Dimmable	-	**71-4913-00-00** Min.1 - Max.

		Zoom Horizontal	Zoom Medium
Drivers **Drivers**			P. 1166
	Base with ON-OFF driver Base à driver ON-OFF	**71-E364-05-05**	**71-E039-05-05**
	Base with DALI driver Base à driver DALI	-	**71-E041-05-05**
	Spiked post with ON-OFF driver Piquet avec driver ON-OFF	**71-E225-05-05**	**71-E226-05-05**
Controllers **Contrôleurs**			P. 1166
	DALI IP67	**71-A237-00-00** Min.BROADCAST - Max. BROADCAST	**71-A237-00-00** Min.BROADCAST - Max. BROADCAST
Lens accessories **Accessoires optiques**			
	Visor Visière	Included	Included
Fixing accessories **Accessoires de fixation**			
	235mm spiked post Piquet de 235 mm	**71-9997-05-05**	**71-9997-05-05**
	302mm spiked post Piquet de 302 mm	**71-9998-05-05**	**71-9998-05-05**
	Mount for columns or trees Fixation pour mâts ou arbres	**71-9999-Z5-Z5**	**71-9999-Z5-Z5**
	Attachment (max. 3 spotlights) Fixation (3 projecteurs maxi.)	**71-9746-05-05**	**71-9746-05-05**
	Wall, floor and lawn extender (300/500/800mm) Rallonge pour mur, sol et gazon (300/500/800 mm)	**71-E052-Z5-Z5**	**71-E052-Z5-Z5**
Connection accessories **Accessoires de connexion**			
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**

Suv

Essential

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Trustworthy accent lighting
Éclairage d'accentuation fidèle

Suv has been designed for those spaces requiring trustworthy and functional accent lighting.
Driver included inside the luminaire.
Éclairage d'accentuation fidèle
Driver inclus à l'intérieur du luminaire.

Suv 61mm

IP	IK	BREEAM		SEA SIDE		LED	DRIVER
65	06		1 m	SUITABLE	±90°		

Z5



LED							
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**		
3000	80	5.5	434	22°	**05-E046**	**- Z5 - CL**	ON-OFF 100-240V

Suv 80mm

IP	IK			LED	DRIVER
65	06	1 m	±90°		

Z5



LED							
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**		
3000	80	13.5	1294	29°	**05-E057**	**- Z5 - CL**	ON-OFF 100-240V

		Suv 61mm	Suv 80mm
Fixing accessories Accessoires de fixation			
	Spiked post Piquet	Included	Included
Connection accessories Accessoires de connexion			
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**
	IP67 connection box (1 input + 2 outputs) Ø 6–7.5 mm, 3 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 2 sorties) Ø 6 - 7,5 mm, 3 pôles	**71-9262-05-05**	**71-9262-05-05**
	IP68 connection box (1 input + 5 outputs) Ø 6.5–11 mm, 6 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 5 sorties) Ø 6,5 - 11 mm, 6 pôles	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**

Helio

Essential

Helio
AISI 316

BODY MAT	DIF MAT
AL	GLA

Reliability with traditional light bulbs
Fiabilité avec des ampoules traditionnelles

Helio is a collection of luminaires for spaces in which there is no need for constant lighting or a very high luminous flux. Using traditional light bulbs, this solution provides reliable and quality lighting.
Helio est une collection de luminaires destinés aux espaces qui n'exigent pas d'éclairage constant ni de flux lumineux très élevé. À base d'ampoules traditionnelles, cette solution assure un éclairage fiable et de qualité.

IP	IK	SEA SIDE		
66	10	SUITABLE	360°	±45°

CA



GU10	
W	**Code**
Max. 8	**05-9310 - CA - 37**

Fixing accessories
Accessoires de fixation

Spiked post Piquet		Included

Helio
Aluminium

BODY MAT	DIF MAT
AL	GLA

Helio GU10

IP	IK	SEA SIDE	
65	10	SUITABLE	±90°

05 34



GU10	
W	**Code**
Max. 8	**05-9640 - 05 / 34 - 37**

Helio E27

IP	IK		SEA SIDE	
65	06	2.5 m	SUITABLE	±90°

Z5



E27	
W	**Code**
Max. 15	**05-9789 - Z5 - 37**

Fixing accessories
Accessoires de fixation

	Spiked post Piquet	Included
	Mount for columns or trees Fixation pour mâts ou arbres	**71-9999-Z5-Z5**
	Attachment (max. 3 spotlights) Fixation (3 projecteurs maxi.)	**71-9746-05-05**
	Wall, floor and lawn extender (300/500/800mm) Rallonge pour mur, sol et gazon (300/500/800 mm)	**71-E052-Z5-Z5**
	Base for Ø6mm - Ø13.5mm cables Base pour câbles de Ø6 mm - Ø13,5 mm	**71-E016-Z5-Z5**

Underwater Submersibles

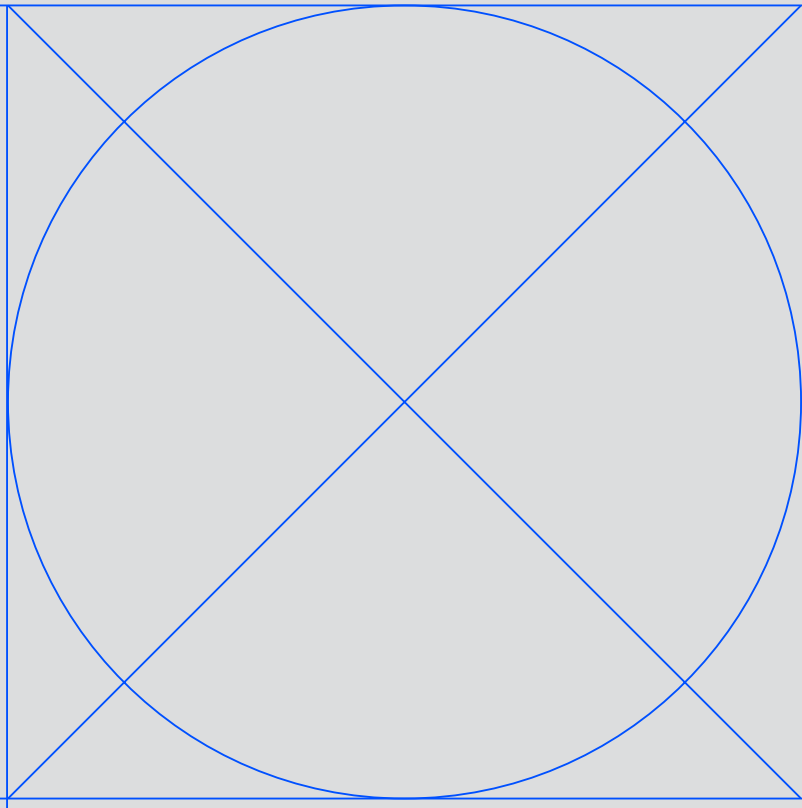

Aqua

670



Aqua

Essential

Aqua
Spotlight AISI 316

BODY MAT	DIF MAT
PC,AL	GLA

Submersible solution
Solution submersible

Aqua is the ideal choice for projects requiring a quality submersible solution. Made with AISI316 stainless steel, Aqua offers additional resistance for coastal environments.
Dans les projets qui exigent un submersible de qualité réalisé en acier inoxydable AISI316, le modèle Aqua est la solution idéale car il offre un plus de résistance en milieu marin.

Aqua Spotlight AISI 316 LED

IP	IK								
68	10	50000h L80 B20	BREEAM	3 MacAdam	2.5 m	SEA SIDE SUITABLE	360°	±45°	LED

CA



LED					12V AC/DC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**
4000	90	5	311	24°	**05-9889 - CA - CM**

P. XXX

Aqua Spotlight AISI 316 GU5.3

IP	IK						
68	10	BREEAM	2.5 m	SEA SIDE SUITABLE	360°	±45°	

CA



GU5.3	
W	**Code**
Max. 5	**05-9245 - CA - 37**

		Aqua Spotlight AISI 316 LED	Aqua Spotlight AISI 316 GU5.3
Fixing accessories **Accessoires de fixation**			
	Spiked post Piquet	Included	Included
Connection accessories **Accessoires de connexion**			
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**
	IP68 connection box (1 input + 5 outputs) Ø 6.5–11 mm, 6 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 5 sorties) Ø 6,5 - 11 mm, 6 pôles	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**

Aqua
Recessed AISI 316

BODY MAT	DIF MAT
PC,AL	GLA

Submersible solution
Solution submersible

Aqua is the ideal choice for projects requiring a quality submersible solution. Made with AISI316 stainless steel, Aqua offers additional resistance for coastal environments.
Dans les projets qui exigent un submersible de qualité réalisé en acier inoxydable AISI316, le modèle Aqua est la solution idéale car il offre un plus de résistance en milieu marin.

Aqua Recessed AISI 316 LED

IP	IK							
68	08	50000h L80 B20	BREEAM	3 MacAdam	1000 Kg	5 m	SEA SIDE SUITABLE	LED

CA



LED — 12V AC/DC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
4000	80	5	313	24°	**55-9792 - CA - CM**

P. XXX

Aqua Recessed AISI 316 GU5.3

IP	IK				
68	08	BREEAM	1000 Kg	2.5 m	SEA SIDE SUITABLE

CA



GU5.3

W	Code
Max. 5	**55-9245 - CA - 37**

Fixing accessories
Accessoires de fixation

Recess case
Boîtier d'encastrement — Included

Connection accessories
Accessoires de connexion

IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles
Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles — **71-E112-00-00**

IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles
Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles — **71-E122-00-00**

IP68 connection box (1 input + 5 outputs) Ø 6.5–11 mm, 6 poles
Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 5 sorties) Ø 6,5 - 11 mm, 6 pôles — **71-9199-05-05**

Aqua
Recessed PC

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	50000h	3		SEA SIDE	LED
PC,AL	GLA		68	10	L80 B20	MacAdam	2.5 m	SUITABLE	

Submersible solution
Solution submersible

Aqua is the ideal choice for projects requiring a quality submersible solution. Made with AISI316 stainless steel, Aqua offers additional resistance for coastal environments.
Dans les projets qui exigent un submersible de qualité réalisé en acier inoxydable AISI316, le modèle Aqua est la solution idéale car il offre un plus de résistance en milieu marin.

14



LED					max.700mA 3V
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**
4000	80	2.2	52	96°	**55-9622 - 14 - CM**

50 0-20 mm

Drivers
Drivers

P. 1166

	ON-OFF IP20	**71-3308-00-00** Min.1 - Max.7
	ON-OFF IP68	**71-E014-00-00** Min.1 - Max.4
	DALI2 IP20	**71-6192-00-00** Min.1 - Max.8
	DALI2 IP68	**71-E080-00-00** Min.1 - Max.13

Controllers
Contrôleurs

P. 1166

	CASAMBI* IP67	**71-A237-00-00** BROADCAST

*DALI driver required.

Lens accessories
Accessoires optiques

	Colour filters Filtres de couleur	Included

Fixing accessories
Accessoires de fixation

	Recess case Boîtier d'encastrement	Included
	Base for flush mounting Base d'encastrement	Included

Connection accessories
Accessoires de connexion

	IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E112-00-00**
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E122-00-00**
	IP68 connection box (1 input + 5 outputs) Ø 6.5–11 mm, 6 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 5 sorties) Ø 6,5 - 11 mm, 6 pôles	**71-9199-05-05**

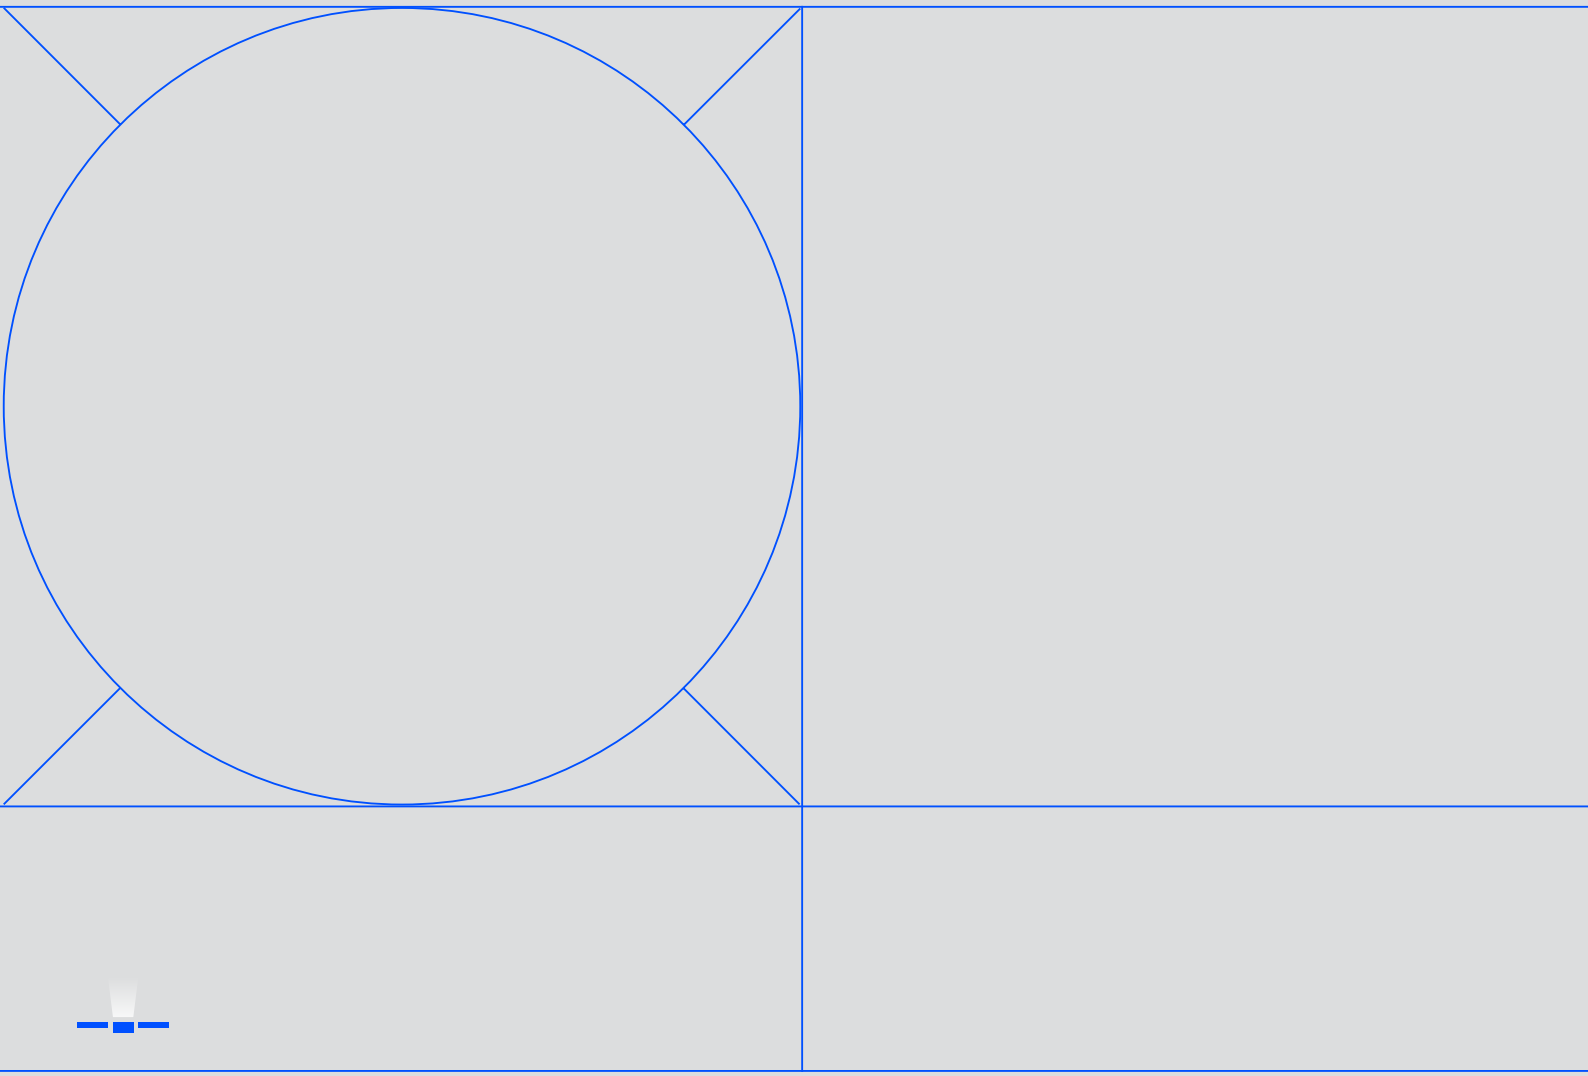

Recessed floor lights
Encastrés de sol

Max
676

Gea
686



Kay
714



Ios
718

Rim
724



Pixel
728

Xena
732



Max

Designed by LedsC4 Architectural

+ Max

Excellent light control
Excellent contrôle lumineux

The aim of the Max recessed floor lights is to offer maximum control. To achieve this, it uses a wide range of options: lenses, outputs, adjustment features, colour temperatures, finishes and lens accessories. By combining these options, total control of the light is achieved to adapt it to all situations and needs.
Le but des encastrés de sol Max est d'offrir un maximum de contrôle. Pour cela, ils s'appuient sur un vaste éventail d'options : lentilles, puissances, variations, températures de couleur, finitions et accessoires optiques. En combinant ces options, on obtient un contrôle total de la lumière pour répondre à toutes les situations et à tous les besoins.

New metallic finishes
Nouvelles finitions métalliques

Stainless steel
Acier inoxydable

Gold brass
Laiton doré

Brushed chrome
Chrome poli

Small
Ø35mm

Medium
Ø50mm

Big
Ø75mm

Compact size
Taille compacte

350mA
500mA
700mA

24V

2 remote power supply options.
2 possibilités d'alimentation à distance.

Max
Uplight

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Max
Mini Uplight

NEW | IP 66 | IK 04 | 1000 Kg | 1 m | SEA SIDE SUITABLE | LED

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **BA11-P2V8S1BBCA**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
BA11 - Square / Trim Carré / Avec cadre 33 CA I7 I8	Constant Current 700mA **P2** 2.2W	**V8** 2700K / CRI 80 / 163 lm **W8** 3000K / CRI 80 / 185 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 191 lm	**S1** 10° **S2** 15° **M3** 32° **F2** 53°	**BB** 3V/max.700mA	**CA** **I7** **I8** **Z5**
BA12 - Round / Trim Rond / Avec cadre 33 CA I7 I8	Constant Voltage 24V **P3** 2.5W	**V8** 2700K / CRI 80 / 94 lm **W8** 3000K / CRI 80 / 97 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 87 lm	**S3** 19° **M3** 32° **F2** 51°	**BB** 24VDC	
BA13 - Round / Trimless Rond / Sans cadre Z5					

Max
Medium Uplight

IP 66 | IK 10 | 1 m | SEA SIDE SUITABLE

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AI11-P4V9S1BBCA**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
 **AI11 -** Square / Trim Carré / Avec cadre 60 CA I7 I8	Constant Current 350mA				CA I7 I8 Z5
	P4 4W	**V9** 2700K / CRI 90 / 286 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 286 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 286 lm	**S1** 9°	**BB** 12V/max.350mA	
	P7 6.5W	**V9** 2700K / CRI 90 / 519 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 459 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 423 lm	**S2** 17° **M2** 27° **F1** 50°	**BB** 18V/max.350mA	
 **AI12 -** Round / Trim Rond / Avec cadre 60  CA I7 I8	Constant Voltage 24V				
	P6 6W	**V9** 2700K / CRI 90 / 204 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 204 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 204 lm	**S1** 9°	**BB** 24VDC	
	P8 7.9W	**V9** 2700K / CRI 90 / 519 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 459 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 423 lm	**S2** 17° **M2** 27° **F1** 50°	**BB** 24VDC	
 **AI13 -** Round / Trimless Rond / Sans cadre  Z5					

Max
Big Uplight

IP 66 | IK 10 | 1 m | SEA SIDE SUITABLE

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AT11-18V9S3BBCA**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
AT11 - Square / Trim Carré / Avec cadre 85 CA I7 I8	Constant Current 500mA				
	18 17.3W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1844 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 2047 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 1803 lm	**S3** 21° **M3** 31° **F1** 40°	**BB** 36V/max.500mA	**CA** **I7** **I8**
	Constant Voltage 24V				
	14 13.8W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1086 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 1076 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 1120 lm	**S3** 16° **M2** 28° **F2** 51°	**BB** 24VDC	
AT12 - Round / Trim Rond / Avec cadre 85 CA I7 I8					
AT13 - Round / Trimless Rond / Sans cadre CA					

		Max Mini Uplight Constant Current	Max Mini Uplight Constant Voltage	Max Medium Uplight Constant Current P4	Max Medium Uplight Constant Current
Drivers Drivers					P. 1166
	ON-OFF IP20	**71-3308-00-00** Min.1 - Max.7	-	**71-7701-00-00** Min.1 - Max.1	**71-7701-00-00** Min.1 - Max.2
	ON-OFF IP68	**71-E014-00-00** Min.1 - Max.4	-	**71-E079-00-00** Min.1 - Max.4	**71-E079-00-00** Min.1 - Max.2
	1-10V DALI2 IP68	-	-	**71-E083-00-00** Min.1 - Max.4	**71-E083-00-00** Min.1 - Max.2
	1-10V DALI2 PUSH IP20	-	-	**71-4706-00-00** Min.1 - Max.6	**71-4706-00-00** Min.1 - Max.4
	DALI2 IP20	**71-6192-00-00** Min.1 - Max.8	-	-	-
	DALI2 IP68	**71-E080-00-00** Min.1 - Max.14	-	-	-
	CASAMBI IP20	**71-A260-00-00** Min.4 - Max.15	-	**71-A260-00-00** Min.1 - Max.4	**71-A260-00-00** Min.1 - Max.2
	Not Dimmable IP20	**71-A654-00-00** Min.1 - Max.1	-	-	-
Power supplies Sources d'alimentation					P. 1166
	ON-OFF IP67	-	**71-E158-00-00** Min.1 - Max.9	-	-
	DALI2 IP67	-	**71-E098-00-00** Min.1 - Max.20	-	-
	Watertight power supply with IP67 connectors Source d'alimentation étanche avec connecteurs IP67	-	**71-E101-05-05** Min.1 - Max.7	-	-
Controllers Contrôleurs					P. 1166
	CASAMBI IP67	-	**71-A242-00-00** Min.1 - Max.20	-	-

		Max Medium Uplight Constant Voltage P6	Max Medium Uplight Constant Voltage	Max Big Uplight Constant Current	Max Big Uplight Constant Voltage
Drivers Drivers					P. 1166
	ON-OFF IP20	-	-	**71-3542-00-00** Min.1 - Max.2	-
	ON-OFF IP68	-	-	**71-E079-00-00** Min.1 - Max.1	-
	1-10V DALI2 IP68	-	-	**71-E083-00-00** Min.1 - Max.1	-
	1-10V DALI2 PUSH IP20	-	-	**71-4706-00-00** Min.1 - Max.2	-
	DALI2 IP20	-	-	-	-
	DALI2 IP68	-	-	-	-
	CASAMBI IP20	-	-	**71-A260-00-00** Min.1 - Max.1	-
	Not Dimmable IP20	-	-	-	-
Power supplies Sources d'alimentation					P. 1166
	ON-OFF IP67	**71-E159-00-00** Min.1 - Max.9	**71-E159-00-00** Min.1 - Max.7	-	**71-6341-00-00** Min.1 - Max.7
	DALI2 IP67	**71-E098-00-00** Min.1 - Max.9	**71-E098-00-00** Min.1 - Max.7	-	**71-E099-00-00** Min.1 - Max.8
	Watertight power supply with IP67 connectors Source d'alimentation étanche avec connecteurs IP67	**71-E101-05-05** Min.1 - Max.3	**71-E101-05-05** Min.1 - Max.2	-	**71-E101-05-05** Min.1 - Max.1
Controllers Contrôleurs					P. 1166
	CASAMBI IP67	**71-A242-00-00** Min.4 - Max.15	**71-A242-00-00** Min.4 - Max.12	-	**71-A242-00-00** Min.1 - Max.8

		Max Mini Uplight Constant Current	Max Mini Uplight Constant Voltage	Max Medium Uplight Constant Current P4	Max Medium Uplight Constant Current
Lens accessories **Accessoires optiques**					
	Honeycomb panel (5u.) Grille en nid d'abeille (5 u.)	**71-E422-00-00**	**71-E422-00-00**	**71-E131-00-00**	**71-E131-00-00**
	Square diffuser (5u.) Diffuseur carré (5 u.)	**71-E421-00-00**	**71-E421-00-00**	**71-E135-00-00**	**71-E135-00-00**
	Elliptical diffuser (5u.) Diffuseur elliptique (5 u.)	**71-E420-00-00**	**71-E420-00-00**	**71-E141-00-00**	**71-E141-00-00**
	Opal diffuser (5u.) Diffuseur opalin (5 u.)	**71-E419-00-00**	**71-E419-00-00**	**71-E133-00-00**	**71-E133-00-00**
	Wall washer diffusor (5u.) Diffuseur lèche-mur (5 u.)	**71-E462-00-00**	**71-E462-00-00**	**71-E463-00-00**	**71-E463-00-00**
Fixing accessories **Accessoires de fixation**					
	Recess case Boîtier d'encastrement	-	-	Included	Included
Connection accessories **Accessoires de connexion**					
	IP67 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–7.5 mm, 3 poles Connecteur IP67 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 pôles	**71-E510-00-00**	**71-E510-00-00**	**71-E510-00-00**	**71-E510-00-00**
	IP67 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–7.5 mm, 3 poles Connecteur IP67 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 pôles	**71-E511-00-00**	**71-E511-00-00**	**71-E511-00-00**	**71-E511-00-00**
	IP68 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–11.5 mm, 4 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 pôles	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
	IP68 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–11.5 mm, 3 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 pôles	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**
	IP68 connection box (1 input + 5 outputs) Ø 6.5–11 mm, 6 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 5 sorties) Ø 6,5 - 11 mm, 6 pôles	-	-	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**

		Max Medium Uplight Constant Voltage P6	Max Medium Uplight Constant Voltage	Max Big Uplight Constant Current	Max Big Uplight Constant Voltage
Lens accessories **Accessoires optiques**					
	Honeycomb panel (5u.) Grille en nid d'abeille (5 u.)	**71-E131-00-00**	**71-E131-00-00**	**71-E263-00-00**	**71-E263-00-00**
	Square diffuser (5u.) Diffuseur carré (5 u.)	**71-E135-00-00**	**71-E135-00-00**	**71-E262-00-00**	**71-E262-00-00**
	Elliptical diffuser (5u.) Diffuseur elliptique (5 u.)	**71-E141-00-00**	**71-E141-00-00**	**71-E261-00-00**	**71-E261-00-00**
	Opal diffuser (5u.) Diffuseur opalin (5 u.)	**71-E133-00-00**	**71-E133-00-00**	**71-E260-00-00**	**71-E260-00-00**
	Wall washer diffusor (5u.) Diffuseur lèche-mur (5 u.)	**71-E463-00-00**	**71-E463-00-00**	**71-E464-00-00**	**71-E464-00-00**
Fixing accessories **Accessoires de fixation**					
	Recess case Boîtier d'encastrement	Included	Included	-	-
Connection accessories **Accessoires de connexion**					
	IP67 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–7.5 mm, 3 poles Connecteur IP67 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 pôles	**71-E510-00-00**	**71-E510-00-00**	**71-E510-00-00**	**71-E510-00-00**
	IP67 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–7.5 mm, 3 poles Connecteur IP67 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 pôles	**71-E511-00-00**	**71-E511-00-00**	**71-E511-00-00**	**71-E511-00-00**
	IP68 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–11.5 mm, 4 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 pôles	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
	IP68 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–11.5 mm, 3 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 pôles	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**
	IP68 connection box (1 input + 5 outputs) Ø 6.5–11 mm, 6 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 5 sorties) Ø 6,5 - 11 mm, 6 pôles	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**

Gea

Designed by LedsC4 Architectural

+ Gea

Ever-evolving, extensive collection
Collection très vaste en constante évolution

Gea Pro

Gea Cob

Gea Wall Washer

Gea Compact

Gea Technopolymer

Gea Signaling

Art & Design International Center

Gea Pro

690

Advanced solution, perfect for architecture and monuments.
Solution avancée, parfaite pour l'architecture et les monuments.

Gea Cob

698

With multiple accessories, ideal for vegetation.
Multi-accessoires, idéale pour la végétation.

Efficiency	**Comfort**	
Ø 85 mm		
Ø 125 mm		Ø 125 mm
Ø 185 mm		Ø 185 mm
Ø 220 mm		Ø 223 mm
Ø 300 mm		Ø 300 mm
4.2 W - 35.4 W	4.2 W - 35.4 W	10.5 W - 35 W
S - M - F	S - M - F	S - M - F
CA	CA	CA

S: Spot (9-20°) **M:** Medium (21-40°) **F:** Flood (41-100°) **FA** Flood Asymetrical

Gea Wall Washer

702

Solution for wash-lighting façades.
Solution lèche-mur pour façades.

Ø 185 mm

Ø 233 mm

18.5 W - 27.5 W

FA

CA

Gea Compact

704

Solution for shallow floors.
Solution pour les sols peu profonds.

Ø 130 mm

Ø 180 mm

8.6 W - 22 W

S - M

CA

Gea Signaling

706

Signage lighting solution.
Solution d'éclairage de signalisation.

Ø 45 mm

Ø 60 mm

0.5 W - 2.2 W

54

Gea Technopolymer

708

Solution that can be installed directly in the ground, without using concrete.
Solution à installer directement en terre, sans utiliser de béton.

⍁ 120 mm

Ø 130 mm

Ø 185 mm

7.7 W - Max. 50 W

S - M - F

CA

Gea Pro

Efficiency

Comfort

Advanced solution, perfect for architecture and monuments

Solution avancée, parfaite pour l'architecture et les monuments

Perfect for highlighting specific angles
Parfait pour souligner des angles concrets

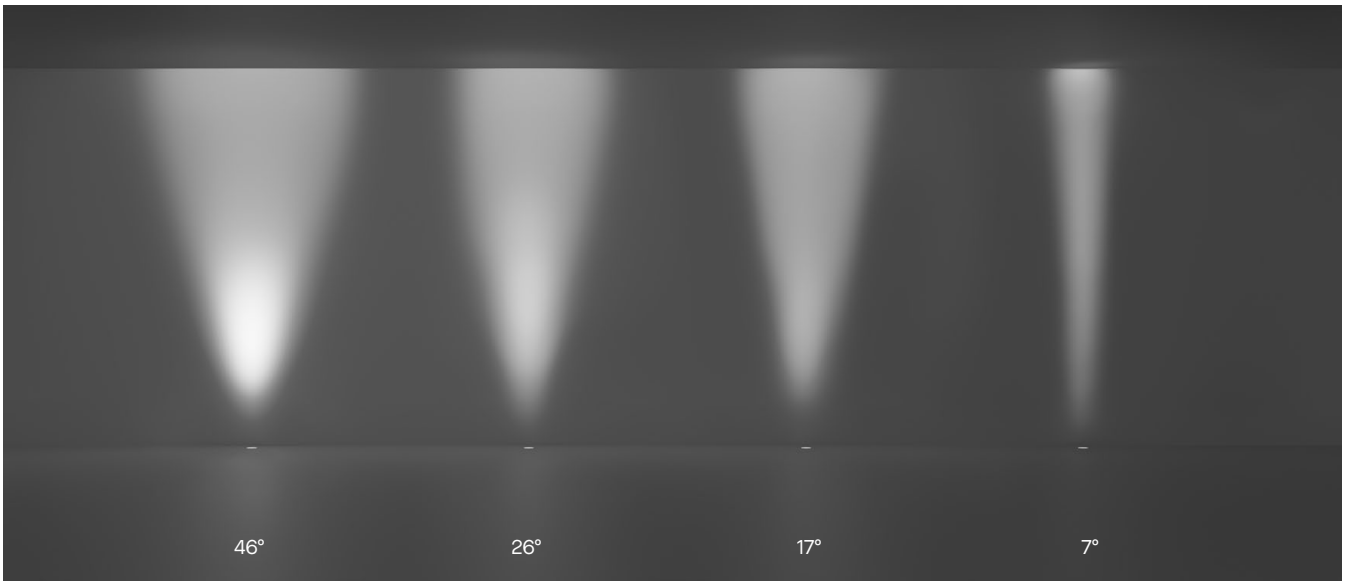

Gea Comfort
185 mm

Gea

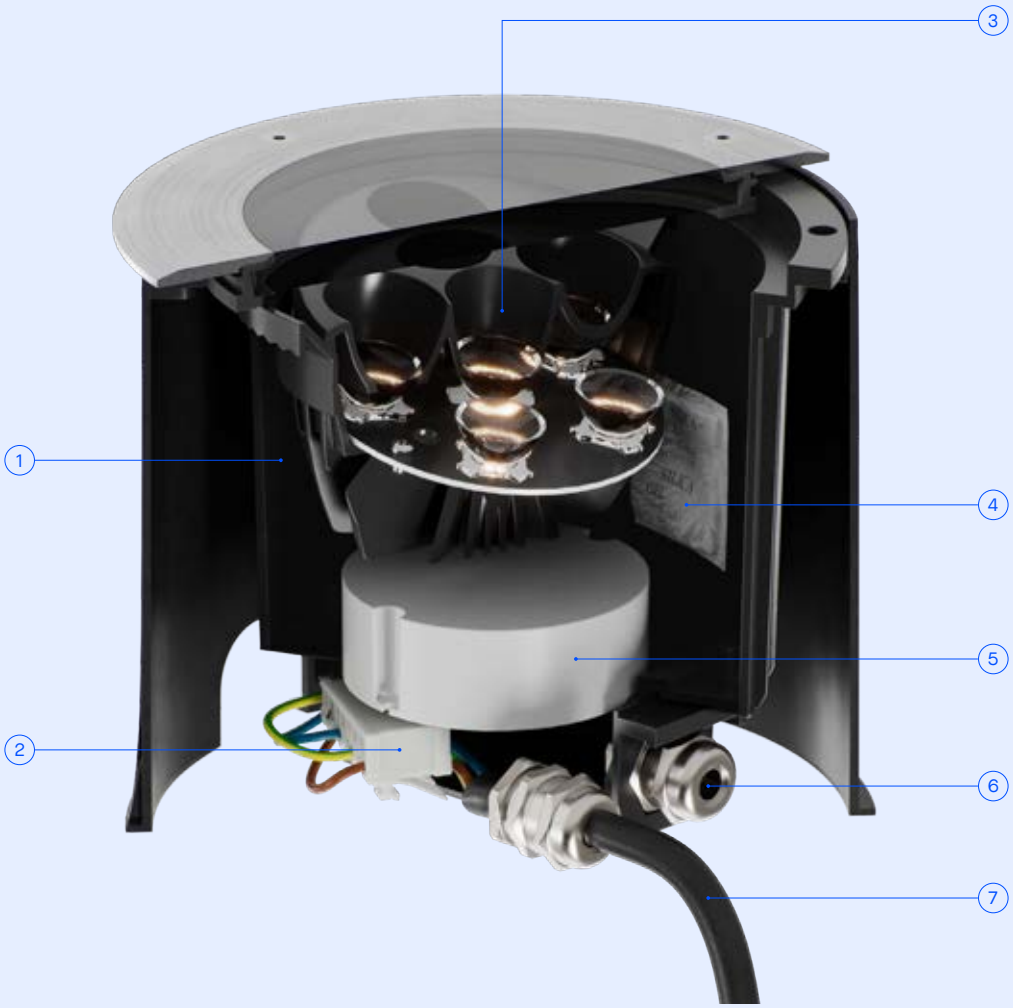

1. Anti-glare visor
   Visière anti-éblouissement
2. 6 mm glass diffuser
   Diffuseur en verre de 6 mm
5. Drivers Included
   Driver fourni
6. Double cable gland
   Double presse-étoupe
7. Cable included
   Cordon inclus

Gea
Power LED Pro

IK		50000h	3	BODY MAT	DIF MAT
10		L80 B20	MacAdam	AISI316,POLI	GLA

Gea
Pro 85mm

NEW	IP		SEA SIDE					
	65	2.5 m	SUITABLE		360°	±15°		LED DRIVER

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AZ11-P4V8S3OUCA**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
 **AZ11 -** Ø85mm Efficiency	**P4** 4.2W	**V8** 2700K / CRI 80 / 194 lm **W8** 3000K / CRI 80 / 177 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 182 lm	**S3** 10° **M2** 26° **F1** 73°	**OU** ON-OFF 100-240V	**CA**

Gea
Pro 125mm

NEW	IP			SEA SIDE					
	66	1 m		SUITABLE		±15	360		LED DRIVER

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AZ13-P2V8S1OUCA**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
AZ13 - Ø125mm Efficiency	**P2** 2.5W	**V8** 2700K / CRI 80 / 203 lm **W8** 3000K / CRI 80 / 203 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 116 lm	**S1** 10° | 7°	**OU** ON-OFF 100-240V	**CA**
	**P6** 6W	**V8** 2700K / CRI 80 / 333 lm **W8** 3000K / CRI 80 / 330 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 240 lm	**S3** 11° | 12° **M2** 25° | 21° **F1** 40° | 34°	**OU** ON-OFF 100-240V **DU** DALI-2 120-277V	
AZ14 - Ø125mm Comfort					
					

Gea Pro 185mm

NEW | IP 66 | 1 m | SEA SIDE SUITABLE | 360 | ±15 | LED | DRIVER

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AZ15-P6V8S10UCA**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
AZ15 - Ø185mm Efficiency	**P6** 7W	**V8** 2700K / CRI 80 / 670 lm **W8** 3000K / CRI 80 / 670 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 383 lm	**S1** 10° | 7°	**OU** ON-OFF 100-240V **DU** (SC) DALI-2 120-277V	**CA**
	**13** 14.2W	**V8** 2700K / CRI 80 / 699 lm **W8** 3000K / CRI 80 / 806 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 586 lm	**S3** 17° | 15° **M2** 26° | 23° **F1** 46° | 37°	**OU** ON-OFF 100-240V **DU** (SC) DALI-2 120-277V	
AZ16 - Ø185mm Comfort					
					

Gea Pro 220mm

NEW | IP 66 | 1 m | SEA SIDE SUITABLE | ±15 | 360 | LED | DRIVER

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AZ17-P8V8S10UCA**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
AZ17 - Ø220mm Efficiency	**P8** 10.1W	**V8** 2700K / CRI 80 / 996 lm **W8** 3000K / CRI 80 / 996 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 996 lm	**S1** 9° | 9°	**OU** ON-OFF 100-240V **DU** (SC) DALI-2 120-277V	**CA**
	**17** 18W	**V8** 2700K / CRI 80 / 1416 lm **W8** 3000K / CRI 80 / 1089 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 791 lm	**S3** 11° | 10° **M2** 26° | 22° **F1** 45° | 35°	**OU** ON-OFF 100-240V **DU** (SC) DALI-2 120-277V	
AZ18 - Ø220mm Comfort	**P4** 5.2W	**N8** RGBW / 512 lm	**S1** 9° | 9°	**DM** DMX RDM 100-240V	
	**P9** 9.8W	**N8** RGBW / 973 lm	**S3** 11° | 10° **M2** 26° | 22° **F1** 45° | 35°	**DM** DMX RDM 100-240V	

Gea Pro 300mm

NEW | IP 66 | 1 m | SEA SIDE SUITABLE | 360 | ±15 | LED | DRIVER

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AZ19-17V8S10UCA**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
AZ19 - Ø300mm Efficiency	**17** 18W	**V8** 2700K / CRI 80 / 1992 lm **W8** 3000K / CRI 80 / 1992 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 1992 lm	**S1** 9° | 9°	**OU** ON-OFF 100-240V **DU** (SC) DALI-2/PUSH 120-277V	**CA**
	**34** 35.4W	**V8** 2700K / CRI 80 / 2832 lm **W8** 3000K / CRI 80 / 2177 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 1582 lm	**S3** 11° | 10° **M2** 26° | 22° **F1** 45° | 35°	**OU** ON-OFF 100-240V **DU** (SC) DALI-2/PUSH 120-277V	
AZ21 - Ø300mm Comfort	**P8** 9.8W	**N8** RGBW / 1023 lm	**S1** 9° | 9°	**DM** DMX RDM 100-240V	
	**17** 18.7W	**N8** RGBW / 1946 lm	**S3** 11° | 10° **M2** 26° | 22° **F1** 45° | 35°	**DM** DMX RDM 100-240V	

	Gea Power LED Pro Ø85mm Efficiency	Gea Power LED Pro Ø125mm Efficiency	Gea Power LED Pro Ø125mm Comfort	Gea Power LED Pro Ø185mm Efficiency	Gea Power LED Pro Ø185mm Comfort

Fixing accessories
Accessoires de fixation

	Recess case Boîtier d'encastrement	Included	Included	Included	Included	Included

Connection accessories
Accessoires de connexion

	IP68 connector (1 input + 1 output) Ø 6–17 mm, 5 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 6 - 17 mm, 5 pôles	-	-	**71-E361-00-00**	**71-E361-00-00**	**71-E361-00-00**
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**
	IP68 connection box (1 input + 5 outputs) Ø 6.5–11 mm, 6 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 5 sorties) Ø 6,5 - 11 mm, 6 pôles	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**

		Gea Power LED Pro Ø220mm Efficiency	Gea Power LED Pro Ø220mm Comfort	Gea Power LED Pro Ø300mm Efficiency	Gea Power LED Pro Ø300mm Comfort
Fixing accessories **Accessoires de fixation**					
	Recess case Boîtier d'encastrement	Included	Included	Included	Included
Connection accessories **Accessoires de connexion**					
	IP68 connector (1 input + 1 output) Ø 6–17 mm, 5 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 6 - 17 mm, 5 pôles	**71-E361-00-00**	**71-E361-00-00**	**71-E361-00-00**	**71-E361-00-00**
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**
	IP68 connection box (1 input + 5 outputs) Ø 6.5–11 mm, 6 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 5 sorties) Ø 6,5 - 11 mm, 6 pôles	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**

Gea Cob

Solution with multiple accessories, ideal for vegetation
Solution multi-accessoires, idéale pour la végétation

Maximum durability
Durabilité maximale

Double protective case to insulate the luminaire's electronics and offer greater protection, preventing the LED or driver from being damaged.
Carcasse double protection qui permet d'isoler les composants électroniques du luminaire pour une meilleure protection, évitant ainsi l'endommagement de la LED ou du driver.

Gea
Cob

IK		50000h	2	BODY MAT	DIF MAT
10		L80 B20	MacAdam	AISI316,POLI	GLA

Gea Cob 125mm

IP			SEA SIDE						
65	1 m		SUITABLE		±15°	360°		LED	DRIVER

CA



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	80	10.5	869	17°;53°	**55-9906 - CA - CK**	ON-OFF 100-240V
3000	80	10.5	869	17°;53°	**55-9906 - CA - CL**	ON-OFF 100-240V
4000	80	10.5	934	17°;53°	**55-9906 - CA - CM**	ON-OFF 100-240V

Gea Cob 185mm

NEW | IP 65 | 1 m | SEA SIDE SUITABLE | 360° | 15° | LED

CA



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
2700	80	17.6	1630	21°;54°	**55-9907 55-E078**	**- CA - CK**	ON-OFF 100-240V
3000	80	17.6	1630	21°;54°	**55-9907 55-E078**	**- CA - CL**	ON-OFF 100-240V
4000	80	17.6	1752	21°;54°	**55-9907 55-E078**	**- CA - CM**	ON-OFF 100-240V

Gea Cob 223mm

NEW | IP 65 | 1 m | SEA SIDE SUITABLE | 15° | 360° | LED

CA



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
2700	80	26.7	2262	18°;53°	**55-9909 55-E079**	**- CA - CK**	ON-OFF 100-240V
3000	80	26.7	2262	18°;53°	**55-9909 55-E079**	**- CA - CL**	ON-OFF 100-240V
4000	80	26.7	2423	18°;53°	**55-9909 55-E079**	**- CA - CM**	ON-OFF 100-240V

Gea Cob 300mm

NEW | IP 65 | 1 m | SEA SIDE SUITABLE | 15° | 360° | LED

CA



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
2700	80	35	3681	18°;51°	**55-9972 55-E080**	**- CA - CK**	ON-OFF 100-240V
3000	80	35	3681	18°;51°	**55-9972 55-E080**	**- CA - CL**	ON-OFF 100-240V
4000	80	35	3927	18°;51°	**55-9972 55-E080**	**- CA - CM**	ON-OFF 100-240V

		Gea Cob 125mm	Gea Cob 185mm	Gea Cob 223mm	Gea Cob 300mm
Lens accessories **Accessoires optiques**					
	Set of 2 reflectors (21° and 54°) Set de 2 réflecteurs (21° et 54°)	-	Included	-	-
	Honeycomb panel Panneau en nid d'abeille	Included	Included	Included	Included
	Asymmetric filter Filtre asymétrique	Included	Included	Included	Included
	Set of 2 reflectors (18° and 51°) Set de 2 réflecteurs (18° et 51°)	-	-	-	Included
	Set of 2 reflectors (17° and 53°) Set de 2 réflecteurs (17° et 53°)	Included	-	-	-
	Set of 2 reflectors (18° and 53°) Set de 2 réflecteurs (18° et 53°)	-	Included	Included	-
Fixing accessories **Accessoires de fixation**					
	Recess case Boîtier d'encastrement	Included	Included	Included	Included
Connection accessories **Accessoires de connexion**					
	IP68 connector (1 input + 1 output) Ø 6–17 mm, 5 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 6 - 17 mm, 5 pôles	-	**71-E361-00-00**	**71-E361-00-00**	**71-E361-00-00**
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**
	IP68 connection box (1 input + 5 outputs) Ø 6.5–11 mm, 6 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 5 sorties) Ø 6,5 - 11 mm, 6 pôles	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**

Gea Wall Washer

Solution for wash-lighting façades
Solution lèche-mur pour façades

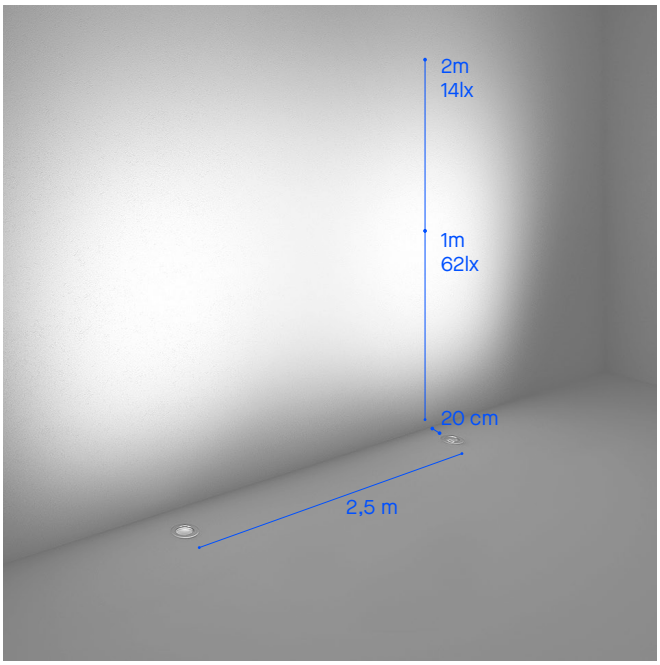

Ø 185mm (55-9908-CA-CM)

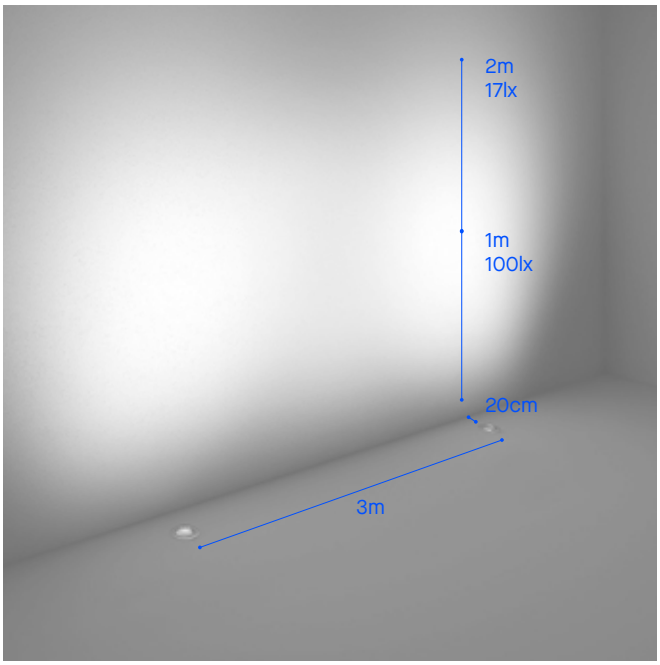

Ø 223mm (55-9910-CA-CM)

Gea
Wall Washer

IK		50000h	3	BODY MAT	DIF MAT
10		L80 B20	MacAdam	AISI316,POLI	GLA

Gea Wall Washer 185mm

NEW | IP 65 | 1 m | SEA SIDE SUITABLE | 360° | LED

CA



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
2700	80	18.5	618	81°	**55-E081**	**- CA - CK**	DALI-2 100-240V
3000	80	18.5	618	81°	**55-9908** **55-E081**	**- CA - CL**	ON-OFF 100-240V DALI-2 100-240V
4000	80	18.5	711	81°	**55-9908** **55-E081**	**- CA - CM**	ON-OFF 100-240V DALI-2 100-240V

Gea Wall Washer 225mm

NEW | IP 65 | 1 m | SEA SIDE SUITABLE | 360°

CA



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
2700	80	27.5	1008	78°	**55-E082**	**- CA - CK**	DALI-2 100-240V
3000	80	27.5	1008	78°	**55-9910** **55-E082**	**- CA - CL**	ON-OFF 100-240V DALI-2 100-240V
4000	80	27.5	1109	78°	**55-9910** **55-E082**	**- CA - CM**	ON-OFF 100-240V DALI-2 100-240V

		Gea Wall Washer 185mm	Gea Wall Washer 225mm
Fixing accessories **Accessoires de fixation**			
	Recess case Boîtier d'encastrement	Included	Included
Connection accessories **Accessoires de connexion**			
	IP68 connector (1 input + 1 output) Ø 6–17 mm, 5 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 6 - 17 mm, 5 pôles	**71-E361-00-00**	**71-E361-00-00**
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**
	IP68 connection box (1 input + 5 outputs) Ø 6.5–11 mm, 6 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 5 sorties) Ø 6,5 - 11 mm, 6 pôles	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**

Gea Compact

Solution for shallow floors
Solution pour les sols peu profonds

90 mm

130 mm

180 mm

Gea
Compact

IK		50000h	3	BODY MAT	DIF MAT
10		L80 B20	MacAdam	AISI316,POLI	GLA

Gea Compact Uplight Round 130mm

IP	BREEAM		SEA SIDE		±15°			
65			SUITABLE				LED	DRIVER

CA



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
3000	80	8.9	460	26°	**55-9663**	**- CA - CL**	ON-OFF 100-240V
4000	80	8.9	460	26°	**55-9663**	**- CA - CM**	ON-OFF 100-240V

Gea Compact Uplight Round 180mm

IP	BREEAM		SEA SIDE		±15°			
65			SUITABLE				LED	DRIVER

CA



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
3000	80	11	796	17°	**55-9665**	**- CA - CL**	ON-OFF 100-240V
3000	80	22	1101	14°	**55-9667**		ON-OFF 100-240V
4000	80	11	837	17°	**55-9665**	**- CA - 37**	ON-OFF 100-240V
4000	80	22	1167	14°	**55-9667**	**- CA - CM**	ON-OFF 100-240V ON-OFF 100-240V

	Gea Compact Uplight Round 130mm	**Gea Compact Uplight Round 180mm**
Lens accessories **Accessoires optiques**		
Diffuser filter Filtre diffuseur	Included	Included
Fixing accessories **Accessoires de fixation**		
Recess case Boîtier d'encastrement	Included	Included

Gea Signaling

Essential SOLUTION

Signage lighting solution
Solution d'éclairage de signalisation

Gea
Signaling

BODY MAT	DIF MAT
AISI316,POLI	GLA

Gea Signaling 12V AC/DC 45mm

IP	IK							
65	05		50000h L80 B20	3 MacAdam	2.5 m	SEA SIDE SUITABLE		LED

54



LED					12V AC/DC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**
4000	80	0.5	12	68°	**55-9768 - 54 - T2**

35 5-30 mm

Gea Signaling 12V AC/DC 60mm

IP	IK							
65	05		50000h L80 B20	3 MacAdam	2.5 m	SEA SIDE SUITABLE		LED

54



LED					12V AC/DC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**
4000	80	1	23	68°	**55-9769 - 54 - T2**

50 5-30 mm

Gea Signaling 100-240V 60mm

IK	LOW		50000h	3		SEA SIDE			
10	FLICKER		L80 B20	MacAdam	2.5 m	SUITABLE			

54



LED					
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**	
3000	80	2.2	52	**55-9620 - 54 - CL**	ON-OFF
4000	80	2.2	52	**55-9620 - 54 - T2**	ON-OFF

50 0-20 mm

		Gea Signaling 12V AC/DC 45mm	Gea Signaling 12V AC/DC 60mm	Gea Signaling 100-240V 60mm
Power supplies **Sources d'alimentation**				P. 1166
	ON-OFF IP20	**71-5489-00-00** Min.1 - Max.18	**71-5489-00-00** Min.1 - Max.18	**71-5489-00-00** Min.1 - Max.36
Lens accessories **Accessoires optiques**				
	3000K diffuser Diffuseur 3 000 K	-	-	Included
	Colour filters Filtres de couleur	Included	Included	Included
	3700K diffuser Diffuseur 3 700 K	Included	Included	-
Fixing accessories **Accessoires de fixation**				
	Recess case Boîtier d'encastrement	Included	Included	Included
Connection accessories **Accessoires de connexion**				
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**
	IP67 connection box (1 input + 2 outputs) Ø 6–7.5 mm, 3 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 2 sorties) Ø 6 - 7,5 mm, 3 pôles	**71-9262-05-05**	**71-9262-05-05**	**71-9262-05-05**
	IP68 connection box (1 input + 5 outputs) Ø 6.5–11 mm, 6 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 5 sorties) Ø 6,5 - 11 mm, 6 pôles	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**

Gea Technopolymer

Essential

Solution that can be installed directly in the ground, without using concrete

Solution à installer directement en terre, sans utiliser de béton

RECESSED FLOOR LIGHTS | ATLAS STEP 90

Gea
Technopolymer

BODY MAT	DIF MAT	IK				
AISI316,POLI	GLA	10		SEA SIDE SUITABLE		

Gea Technopolymer Cob 125mm

IP		BREEAM	50000h	2					
65			L80 B20	MacAdam	1 m	15°	360°	LED	DRIVER

CA



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	7.7	568	17°;53°	**55-E083 - CA - CL**	ON-OFF 100-240V

Gea Technopolymer Cob 185mm

IP		BREEAM	50000h	2					
65			L80 B20	MacAdam	1 m	±15°	360°	LED	DRIVER

CA



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	12.7	1276	21°;54°	**55-E038 - CA - CL**	ON-OFF 100-240V

Gea Technopolymer GU10 Square

IP 65

CA



GU10	
W	**Code**
Max. 8	**55-9281 - CA - 37**

Gea Technopolymer GU10 Round

IP 65

CA



GU10	
W	**Code**
Max. 8	**55-9280 - CA - 37**

Gea Technopolymer GU10 Round Deep

IP 65 ±15°

CA



GU10	
W	**Code**
Max. 8	**55-9380 - CA - 37**

	Gea Technopolymer Cob 125mm	Gea Technopolymer Cob 185mm	Gea Technopolymer GU10 Square
Lens accessories **Accessoires optiques**			
Set of 2 reflectors (21° and 54°) Set de 2 réflecteurs (21° et 54°)	-	Included	-
Honeycomb panel Panneau en nid d'abeille	Included	Included	-
Asymmetric filter Filtre asymétrique	Included	Included	-
Set of 2 reflectors (17° and 53°) Set de 2 réflecteurs (17° et 53°)	Included	-	-
Fixing accessories **Accessoires de fixation**			
Recess case Boîtier d'encastrement	Included	Included	Included
Connection accessories **Accessoires de connexion**			
IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	-
IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	-
IP68 connection box (1 input + 5 outputs) Ø 6.5–11 mm, 6 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 5 sorties) Ø 6,5 - 11 mm, 6 pôles	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**	-

	Gea Technopolymer GU10 Round	Gea Technopolymer GU10 Round Deep
Lens accessories **Accessoires optiques**		
Set of 2 reflectors (21° and 54°) Set de 2 réflecteurs (21° et 54°)	-	-
Honeycomb panel Panneau en nid d'abeille	-	-
Asymmetric filter Filtre asymétrique	-	-
Set of 2 reflectors (17° and 53°) Set de 2 réflecteurs (17° et 53°)	-	-
Fixing accessories **Accessoires de fixation**		
Recess case Boîtier d'encastrement	Included	Included
Connection accessories **Accessoires de connexion**		
IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	-	-
IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	-	-
IP68 connection box (1 input + 5 outputs) Ø 6.5–11 mm, 6 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 5 sorties) Ø 6,5 - 11 mm, 6 pôles	-	-

Kay

+ Kay

Essential

An essential with every detail taken care of
Essentiel dans le souci du détail

This collection is ideal for projects needing an affordable solution without sacrificing maximum reliability and visual comfort. Kay's lens group cannot be tilted, but its included accessories and the quality of its materials make it an ideal recessed floor light collection for most projects.

Cette collection est idéale pour les projets qui nécessitent une solution économique sans renoncer au maximum de fiabilité et de confort visuel. Kay ne permet pas d'incliner le bloc optique, mais les accessoires inclus et la qualité de ses matériaux en font un encastré de sol idéal pour la plupart des projets.

185 mm

125 mm

80 mm

RECESSED FLOOR LIGHTS // ENCASTRÉS DE SOL

Kay

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL,AISI316	GL TMP		L80 B20	MacAdam

Kay 80mm

IP	IK	BREEAM		SEA SIDE
65	10		1 m	SUITABLE

CA



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
3000	80	5.7	400	30°	**55-E010**	**- CA - CL**	ON-OFF 100-240V

Kay 125mm

IP	IK	BREEAM		SEA SIDE
65	10		1 m	SUITABLE

CA



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
3000	80	11.5	925	34°	**55-E011**	**- CA - CL**	ON-OFF 100-240V

Kay 185mm

NEW	IP	BREEAM		SEA SIDE
	65		1 m	SUITABLE

CA



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
3000	80	23.6	1890	35°	**55-E020**	**- CA - CL**	ON-OFF 100-240V

	Kay 80mm	Kay 125mm	Kay 185mm
Lens accessories **Accessoires optiques**			
Anti-glare Anti-éblouissement	Included	Included	Included
Wall washer diffusor Diffuseur lèche-mur	Included	Included	Included
Fixing accessories **Accessoires de fixation**			
Recess case Boîtier d'encastrement	Included	Included	Included
Connection accessories **Accessoires de connexion**			
IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**
IP68 connection box (1 input + 5 outputs) Ø 6.5–11 mm, 6 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 5 sorties) Ø 6,5 - 11 mm, 6 pôles	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**

Ios

+ Ios

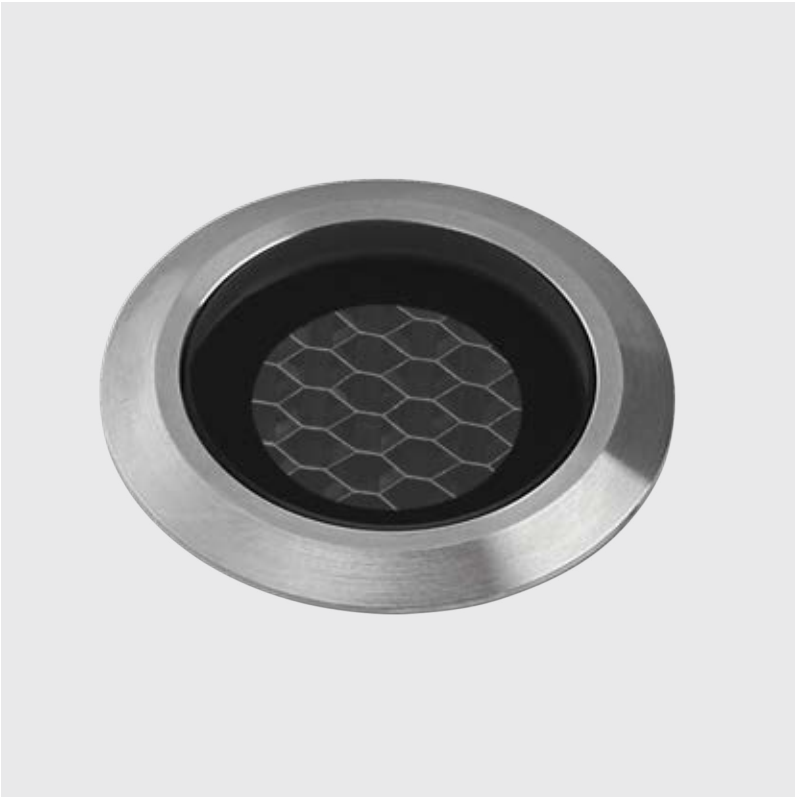

Visual comfort in a profile integrated into the architecture
Confort visuel dans un profilé intégré à l'architecture

Featuring a compact design, the IOS recessed floor lights are ideal for lighting small features, such as entrances, columns or sculptures, providing a controlled, comfortable light beam from a barely visible profile.

Grâce à leur conception compacte, les encastrés de sol IOS sont idéaux pour éclairer de petits éléments tels que des entrées, des colonnes ou des sculptures, car ils émettent un faisceau de lumière contrôlé et confortable alors que leur profilé passe pratiquement inaperçu.

Symmetrical models with anti-glare honeycomb panel
Modèles symétriques avec grille en nid d'abeille anti-éblouissement

Asymmetrical model with sunken LEDs
Modèle asymétrique avec disposition enfoncée des LED

30 mm

50 mm

77 mm

RECESSED FLOOR LIGHTS | ENCASTRÉS DE SOL

Symmetrical and asymmetrical light with high visual comfort
Éclairage symétrique et asymétrique à grand confort visuel

Symmetrical light
Éclairage symétrique

Mid-angle beam that's ideal for accent lighting.
Faisceau lumineux à angle moyen, idéal pour l'éclairage d'accentuation.

Asymmetrical light
Éclairage asymétrique

Side-facing light beam that's ideal for wash-lighting small façades.
Faisceau lumineux orienté vers un côté, idéal pour les effets lèche-murs sur petites façades.

High durability
Durabilité élevée

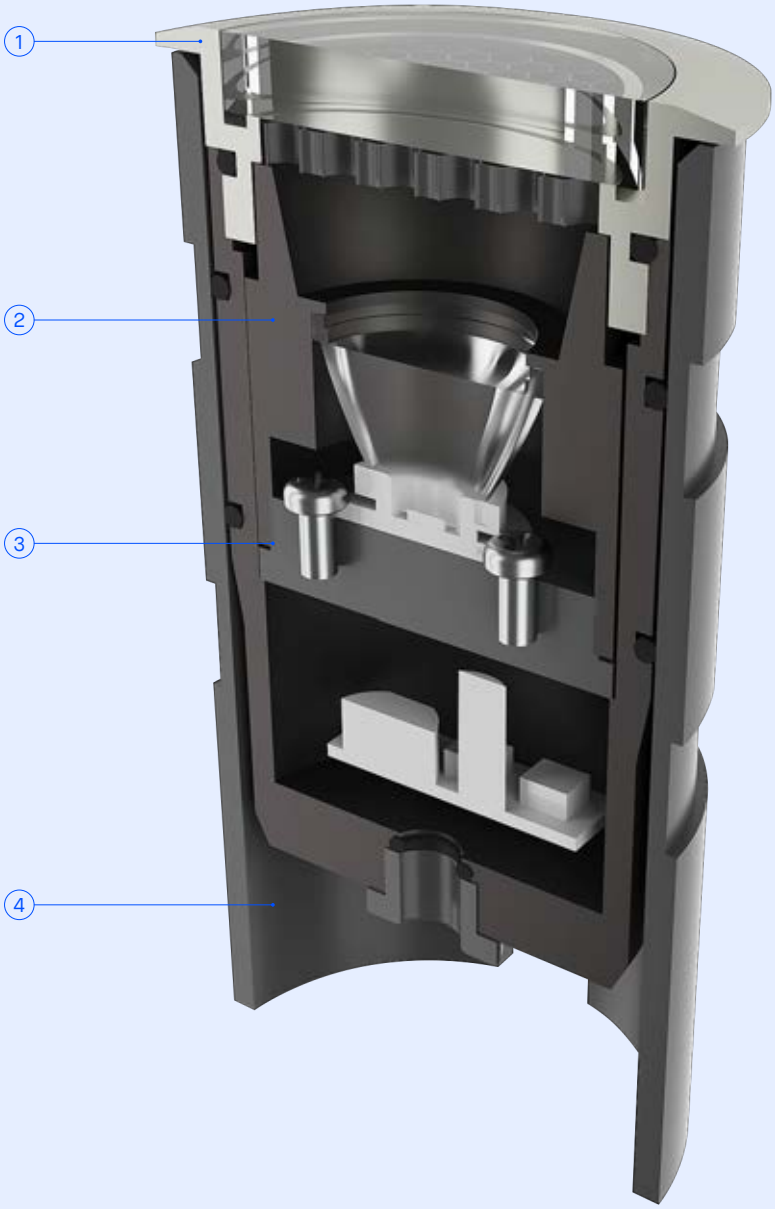

1. **AISI16 stainless steel frame** that ensures the product's durability in marine environments.
Collerette en acier inoxydable AISI16 qui assure la durabilité du produit en milieu marin.

2. **The sunken LEDs** guarantee excellent visual comfort.
La disposition enfoncée des LED garantit un grand confort visuel.

3. **3. Body made of high-purity turned aluminium** that maximises the product's lifespan.
3. Corps en aluminium tourné de haute pureté qui maximise la durée de vie utile du produit.

4. **Special anti-opening cable glands** that ensure the tightness and reliability of the luminaire.
Presse-étoupe spécial anti-ouverture qui garantit l'étanchéité et la fiabilité du luminaire.

Ios

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AISI316	GLA		L80 B20	MacAdam

Ios Symmetrical Ø30mm

IP	IK		SEA SIDE
65	05	2 m	SUITABLE

CA



LED — 24-48 VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
3000	80	2	94	29°	**55-E148 - CA - CL**

Ios Symmetrical Ø50mm

IP	IK		SEA SIDE
65	10	2 m	SUITABLE

CA



LED — 24-48 VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
3000	80	4	185	21°	**55-E149 - CA - CL**

Ios Asymmetrical Ø77mm

IP	IK		SEA SIDE
65	10	2 m	SUITABLE

CA



LED — 24-48 VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
3000	80	5.8	203	38°	**55-E150 - CA - CL**

		Ios Symmetrical Ø30mm	Ios Symmetrical Ø50mm	Ios Asymmetrical Ø77mm
Power supplies **Sources d'alimentation**				P. 1166
	ON-OFF IP67	**71-E159-00-00** Min.1 - Max.13	**71-E159-00-00** Min.1 - Max.13	**71-E159-00-00** Min.1 - Max.8
	Watertight power supply with IP67 connectors Source d'alimentation étanche avec connecteurs IP67	**71-E101-05-05** Min.1 - Max.4	**71-E101-05-05** Min.1 - Max.4	**71-E101-05-05** Min.1 - Max.3
Fixing accessories **Accessoires de fixation**				
	Recess case Boîtier d'encastrement	Included	Included	Included
Connection accessories **Accessoires de connexion**				
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**
	IP68 connection box (1 input + 5 outputs) Ø 6.5–11 mm, 6 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 5 sorties) Ø 6,5 - 11 mm, 6 pôles	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**

Rim

+ Rim

Quality and resistance in spot lighting
Qualité et résistance dans l'éclairage par points lumineux

Point-of-light signage lighting is perfect for highlighting certain strategic areas and for alerting when there are steps, slopes or areas of water. Rim's versatility makes it an ideal option for this type of use, in projects requiring outstanding quality and resistance.
L'éclairage signalétique par points lumineux est parfait pour mettre en évidence certaines zones stratégiques et pour avertir de la présence de marches, de pentes ou de plans d'eau. La polyvalence de Rim en fait une option idéale pour les projets de ce type, qui exigent un niveau exceptionnel de qualité et de résistance.

Ultra compact with only 20 mm diameter
Ultra-compact avec un diamètre de 20 mm seulement

Wall or ground installation
Installation au mur ou au sol

RECESSED FLOOR LIGHTS | ENCASTRÉS DE SOL

Rim

BODY MAT	DIF MAT		50000h
AISI316	GLA		L80 B20

Rim 20mm

IP	IK							
65	10	3 MacAdam	1 m	SEA SIDE SUITABLE				

CA



17

LED 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
3000	80	0.5	3	**55-E006 - CA - CL**
4000	80	0.5	4	**55-E006 - CA - CM**

Rim 46mm

IP	IK							
66	10	1 m	SEA SIDE SUITABLE					

CA



40

LED 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
3000	80	1	17	**55-E151 - CA - CL**
4000	80	1	17	**55-E151 - CA - CM**
Blue		1	3	**55-E151 - CA - 11**

		Rim 20mm	Rim 46mm
Power supplies **Sources d'alimentation**			P. 1166
	ON-OFF IP67	**71-E158-00-00** Min.1 - Max.45	**71-E158-00-00** Min.1 - Max.14
	DALI2 IP67	**71-E098-00-00** Min.1 - Max.30	**71-E098-00-00** Min.1 - Max.30
	Watertight power supply with IP67 connectors Source d'alimentation étanche avec connecteurs IP67	**71-E101-05-05** Min.1 - Max.39	**71-E101-05-05** Min.1 - Max.13
Controllers **Contrôleurs**			P. 1166
	CASAMBI IP67	**71-A242-00-00**	**71-A242-00-00**
Fixing accessories **Accessoires de fixation**			
	Recess case Boîtier d'encastrement	Included	Included
Connection accessories **Accessoires de connexion**			
	IP67 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–7.5 mm, 3 poles Connecteur IP67 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 pôles	**71-E510-00-00**	**71-E510-00-00**
	IP67 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–7.5 mm, 3 poles Connecteur IP67 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 pôles	**71-E511-00-00**	**71-E511-00-00**
	IP68 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–11.5 mm, 4 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 pôles	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
	IP68 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–11.5 mm, 3 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 pôles	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**

Pixel

Designed by LedsC4 Architectural

+ Pixel

Glare-free signage
Signalisation sans éblouissement

Signage lighting with a light effect on the ground is ideal for guiding pedestrians in transit areas. Traditional solutions involve miniature luminaires that guide users without blinding. Pixel takes this a step further and does so with excellent visual comfort and total robustness as it is even suitable for vehicle transit areas.

L'éclairage signalétique par points lumineux au sol est idéal pour orienter les piétons dans une zone de passage. Les modèles traditionnels proposent des luminaires de petite taille qui guident sans éblouir. Pixel va plus loin en alliant grand confort visuel et robustesse totale, puisqu'il est même adapté aux zones de circulation de véhicules.

New metallic finishes
Nouvelles finitions métalliques

Variety of lighting effects
Nombreux effets de lumière

Maximum visual comfort
Maximum de confort visuel

Hidden diffuser to light without blinding.
Diffuseur dissimulé pour éclairer sans éblouir.

Wall or ground installation
Installation au mur ou au sol

Pixel

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL,AISI316	GLA		L80 B20	MacAdam

Pixel 1 window

IP	IK					
65	10	1 m	SEA SIDE SUITABLE		LED	(SC)

CA I7 I8



35

LED					24VDC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**	
3000	80	3.4	10	**55-E001 - CA I7 I8 - CL**	
4000	80	3.4	10	**55-E001 - CA I7 I8 - CM**	

Pixel 2 windows

IP	IK					
65	10	1 m	SEA SIDE SUITABLE		LED	(SC)

CA I7 I8



35

LED					24VDC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**	
3000	80	3.4	21	**55-E002 - CA I7 I8 - CL**	
4000	80	3.4	22	**55-E002 - CA I7 I8 - CM**	

Pixel 4 windows

IP	IK					
65	10	1 m	SEA SIDE SUITABLE		LED	(SC)

CA I7 I8





35

LED					24VDC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**	
3000	80	3.4	15	**55-E003 - CA I7 I8 - CL**	
4000	80	3.4	16	**55-E003 - CA I7 I8 - CM**	

Power supplies
Sources d'alimentation

P. 1166

ON-OFF
IP67

71-E159-00-00
Min.1 - Max.15

DALI2
IP67

71-E098-00-00
Min.1 - Max.15

Watertight power supply with IP67 connectors
Source d'alimentation étanche avec connecteurs IP67

71-E101-05-05
Min.1 - Max.4

Controllers
Contrôleurs

P. 1166

CASAMBI
IP67

71-A242-00-00

Fixing accessories
Accessoires de fixation

Recess case
Boîtier d'encastrement

Included

Connection accessories
Accessoires de connexion

IP67 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–7.5 mm, 3 poles
Connecteur IP67 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 pôles

71-E510-00-00

IP67 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–7.5 mm, 3 poles
Connecteur IP67 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 pôles

71-E511-00-00

IP68 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–11.5 mm, 4 poles
Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 pôles

71-E512-00-00

IP68 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–11.5 mm, 3 poles
Connecteur IP68 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 pôles

71-E513-00-00

IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles
Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles

71-E112-00-00

IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles
Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles

71-E122-00-00

IP68 connection box (1 input + 5 outputs) Ø 6.5–11 mm, 6 poles
Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 5 sorties) Ø 6,5 - 11 mm, 6 pôles

71-9199-05-05

Xena

Essential

Uplights de superfície / Uplights de superfície PAG. 127

Easy installation
Facilité d'installation

The Xena collection features easily replaceable LED modules, 4 cable glands and a large space inside to add extra components, such as over-voltage protectors.
La collection Xena comprend des modules LED facilement remplaçables, 4 presse-étoupes et un grand espace intérieur qui permet l'ajout de composants supplémentaires, par exemple des parasurtenseurs.

LED and E27 light source.
Source lumineuse LED et E27.

To facilitate installation, it has four cable glands that can be installed individually (two for cables of Ø6 to Ø11 and two for cables of Ø8 to Ø16) and a large space for connections inside the luminaire.
Pour faciliter l'installation, ce modèle est muni de 4 presse-étoupes qui peuvent être installés individuellement (2 pour les câbles de Ø6 à Ø11 et 2 pour les câbles de Ø8 à Ø16) et d'un grand espace pour les connexions à l'intérieur du luminaire.

14 34 DL E3 J6 Z5 60

Xena LED

50000h	3	BODY MAT	DIF MAT	IP	IK				SEA SIDE			
L80 B20	MacAdam	AL,POLI	PC	66	10		1800 Kg		SUITABLE		LED	DRIVER

Z5* 14* 60* 34 J6* E3* DL*



179

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
					Z5			
					J6			
					E3			
3000	80	5.7	70	**55-E102**	**- DL**	**- CL**	ON-OFF 100-240V	
					14			
					60			
					34			
					Z5			
					J6			
					E3			
4000	80	5.7	74	**55-E102**	**- DL**	**- CM**	ON-OFF 100-240V	
					14			
					60			
					34			

Fixing accessories
Accessoires de fixation

Recess case
Boîtier d'encastrement

Included

Xena E27 4 Sides

BODY MAT	DIF MAT	IP	IK			BREEAM		SEA SIDE		
AL,POLI	PC	65	10					SUITABLE		

Z5* 14* 60* 34 J6* E3* DL*





179

E27

W	Code			
		Z5		
		J6		
		E3		
Max. 15	**55-9428**	**- DL**	**- M3**	
		14		
		60		
		34		

Fixing accessories
Accessoires de fixation

Recess case
Boîtier d'encastrement

Included

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

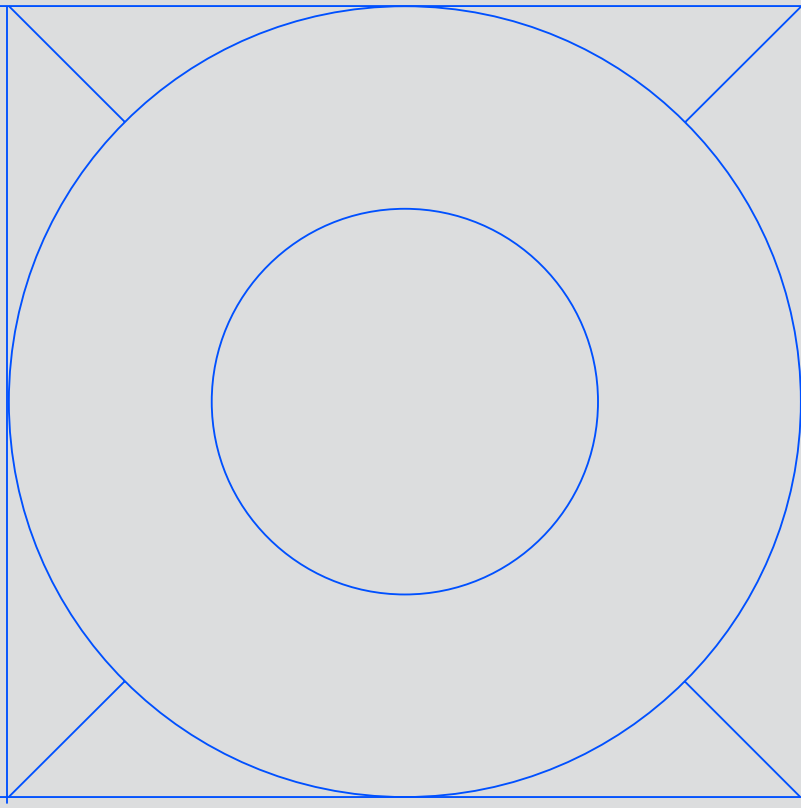

Recessed downlights
Encastrés de plafond

Max

736



Dako

746



Gea

752



Max

Designed by LedsC4 Architectural

+ Max

FAMILIA/FAMILIA**:** Downlights P.000. Spotlight P.000. Wall Fixtures P.000. Ceiling P.000

Excellent light control
Excellent contrôle lumineux

The aim of the Max recessed ceiling lights is to offer maximum control. To achieve this, it uses a wide range of options: lenses, outputs, adjustment features, colour temperatures, finishes and lens accessories. By combining these options, total control of the light is achieved to adapt it to all situations and needs.
Le but des encastrés de plafond Max est d'offrir un maximum de contrôle. Pour cela, ils s'appuient sur un vaste éventail d'options : lentilles, puissances, variations, températures de couleur, finitions et accessoires optiques. En combinant ces options, on obtient un contrôle total de la lumière pour répondre à toutes les situations et à tous les besoins.

14 34 DL E3 J6 Z5 60

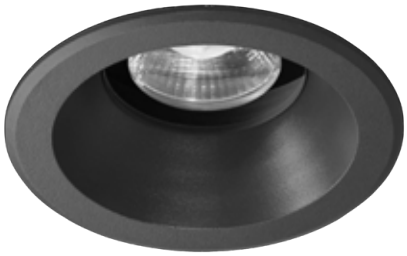

Excellent visual comfort
Excellent confort visuel

Max
Downlight

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Max Mini Downlights

NEW	IP	IK		SEA SIDE SUITABLE	LED
	66	04	1 m		

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **BA14-P2V8S1BBZ5**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
BA14 - Round / Trim Rond / Avec cadre 45 mm ⌀ 40	Constant Current 500mA				
	P2 2.2W	**V8** 2700K / CRI 80 / 163 lm **W8** 3000K / CRI 80 / 185 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 191 lm	**S1** 10° **S2** 15° **M3** 32° **F2** 53°	**BB** 3V/max.700mA	**Z5** **14*** **34*** **60*** **DL*** **E3*** **J6***
	Constant Voltage 24V				
BA15 - Square / Trim Carré / Avec cadre 45 mm ⌀ 40	**P3** 2.5W	**V8** 2700K / CRI 80 / 94 lm **W8** 3000K / CRI 80 / 97 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 87 lm	**S3** 19° **M3** 32° **F2** 51°	**BB** 24VDC	
BA16 - Round / deep / trim Rond / profond / avec cadre 20 mm ⌀ 47					

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Max Medium Downlight

IP	IK	UGR		SEA SIDE SUITABLE	LED
66	10	<19	1 m		

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AI14-P4V9S1BBZ5**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
AI14 - Round / Trim Rond / Avec cadre 0-50 mm ⌀ 65 	**P4** 4W	**V9** 2700K / CRI 90 / 286 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 286 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 286 lm	**S1** 9°	**BB** 12V/max.350mA	**Z5** **14*** **34*** **60*** **DL*** **E3*** **J6***
	P7 6.5W	**V9** 2700K / CRI 90 / 519 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 459 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 423 lm	**S2** 17° **M2** 27° **F1** 50°	**BB** 18V/max.350mA	
 **AI15 -** Square / Trim Carré / Avec cadre 0-50 mm ⌀ 65 	**P6** 6W	**V9** 2700K / CRI 90 / 204 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 204 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 204 lm	**S1** 9°	**BB** 24VDC	
	P8 7.9W	**V9** 2700K / CRI 90 / 519 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 459 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 423 lm	**S2** 17° **M2** 27° **F1** 50°	**BB** 24VDC	
AI16 - Round / deep / trim Rond / profond / avec cadre 0-30 mm ⌀ 85 					

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Max Big Downlight

IP	IK	UGR		SEA SIDE SUITABLE	
66	10	<19	1 m		

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AT14-18V9S3BBZ5**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
AT14 - Round / Trim Rond / Avec cadre 0-70 mm 95 	**18** 17.3W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1844 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 2047 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 1803 lm	**S3** 21° **M3** 31° **F1** 40°	**BB** 36V/max.500mA	**Z5** **14*** **34*** **60*** **DL*** **E3*** **J6***
 **AT15 -** Square / Trim Carré / Avec cadre 0-70 mm 95	**14** 13.8W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1086 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 1076 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 1120 lm	**S3** 16° **M2** 28° **F2** 51°	**BB** 24VDC	
 **AT16 -** Round / deep / trim Rond / profond / avec cadre 0-25 mm 125 					

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

		Max Mini Downlight Constant Current	Max Mini Downlight Constant Voltage	Max Medium Downlight Constant Current P4	Max Medium Downlight Constant Current
Drivers Drivers					P. 1166
	ON-OFF IP20	**71-3308-00-00** Min.1 - Max.7	-	**71-7701-00-00** Min.1 - Max.1	**71-7701-00-00** Min.1 - Max.2
	ON-OFF IP68	**71-E014-00-00** Min.1 - Max.4	-	**71-E079-00-00** Min.1 - Max.4	**71-E079-00-00** Min.1 - Max.2
	1-10V DALI2 IP68	-	-	**71-E083-00-00** Min.1 - Max.4	**71-E083-00-00** Min.1 - Max.2
	1-10V DALI2 PUSH IP20	-	-	**71-4706-00-00** Min.1 - Max.6	**71-4706-00-00** Min.1 - Max.4
	DALI2 IP20	**71-6192-00-00** Min.1 - Max.8	-	-	-
	DALI2 IP68	**71-E080-00-00** Min.1 - Max.14	-	-	-
	CASAMBI IP20	**71-A260-00-00** Min.4 - Max.15	-	**71-A260-00-00** Min.1 - Max.4	**71-A260-00-00** Min.1 - Max.2
	Not Dimmable IP20	**71-A654-00-00** Min.1 - Max.1	-	-	-
Power supplies Sources d'alimentation					P. 1166
	ON-OFF IP67	-	**71-E158-00-00** Min.1 - Max.9	-	-
	DALI2 IP67	-	**71-E098-00-00** Min.1 - Max.20	-	-
	Watertight power supply with IP67 connectors Source d'alimentation étanche avec connecteurs IP67	-	**71-E101-05-05** Min.1 - Max.7	-	-
Controllers Contrôleurs					P. 1166
	CASAMBI IP67	-	**71-A242-00-00** Min.1 - Max.20	-	-

		Max Medium Downlight Constant Voltage P6	Max Medium Downlight Constant Voltage	Max Big Downlight Constant Current	Max Big Downlight Constant Voltage
Drivers Drivers					P. 1166
	ON-OFF IP20	**71-7701-00-00** Min.1 - Max.1	-	**71-3542-00-00** Min.1 - Max.2	-
	ON-OFF IP68	**71-E079-00-00** Min.1 - Max.4	-	**71-E079-00-00** Min.1 - Max.1	-
	1-10V DALI2 IP68	**71-E083-00-00** Min.1 - Max.4	-	**71-E083-00-00** Min.1 - Max.1	-
	1-10V DALI2 PUSH IP20	**71-4706-00-00** Min.1 - Max.6	-	**71-4706-00-00** Min.1 - Max.2	-
	DALI2 IP20	-	-	-	-
	DALI2 IP68	-	-	-	-
	CASAMBI IP20	**71-A260-00-00** Min.1 - Max.4	-	**71-A260-00-00** Min.1 - Max.1	-
	Not Dimmable IP20	-	-	-	-
Power supplies Sources d'alimentation					P. 1166
	ON-OFF IP67	**71-E159-00-00** Min.1 - Max.9	**71-E159-00-00** Min.1 - Max.7	-	**71-6341-00-00** Min.1 - Max.7
	DALI2 IP67	**71-E098-00-00** Min.1 - Max.9	**71-E098-00-00** Min.1 - Max.7	-	**71-E099-00-00** Min.1 - Max.8
	Watertight power supply with IP67 connectors Source d'alimentation étanche avec connecteurs IP67	**71-E101-05-05** Min.1 - Max.3	**71-E101-05-05** Min.1 - Max.2	-	**71-E101-05-05** Min.1 - Max.1
Controllers Contrôleurs					P. 1166
	CASAMBI IP67	**71-A242-00-00** Min.4 - Max.15	**71-A242-00-00** Min.4 - Max.12	-	**71-A242-00-00** Min.1 - Max.8

		Max Mini Downlight Constant Current	Max Mini Downlight Constant Voltage	Max Medium Downlight Constant Current P4	Max Medium Downlight Constant Current
Lens accessories Accessoires optiques					
	Wall washer diffusor (5u.) Diffuseur lèche-mur (5 u.)	**71-E462-00-00**	**71-E462-00-00**	**71-E463-00-00**	**71-E463-00-00**
	Honeycomb panel (5u.) Grille en nid d'abeille (5 u.)	**71-E422-00-00**	**71-E422-00-00**	**71-E131-00-00**	**71-E131-00-00**
	Square diffuser (5u.) Diffuseur carré (5 u.)	**71-E421-00-00**	**71-E421-00-00**	**71-E135-00-00**	**71-E135-00-00**
	Elliptical diffuser (5u.) Diffuseur elliptique (5 u.)	**71-E420-00-00**	**71-E420-00-00**	**71-E141-00-00**	**71-E141-00-00**
	Opal diffuser (5u.) Diffuseur opalin (5 u.)	**71-E419-00-00**	**71-E419-00-00**	**71-E133-00-00**	**71-E133-00-00**
Fixing accessories Accessoires de fixation					
	Recess case Boîtier d'encastrement	**71-E467-00-00**	**71-E467-00-00**	**71-E467-00-00**	**71-E467-00-00**
Connection accessories Accessoires de connexion					
	IP67 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–7.5 mm, 3 poles Connecteur IP67 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 pôles	**71-E510-00-00**	**71-E510-00-00**	**71-E510-00-00**	**71-E510-00-00**
	IP67 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–7.5 mm, 3 poles Connecteur IP67 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 pôles	**71-E511-00-00**	**71-E511-00-00**	**71-E511-00-00**	**71-E511-00-00**
	IP68 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–11.5 mm, 4 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 pôles	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
	IP68 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–11.5 mm, 3 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 pôles	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**
	IP68 connection box (1 input + 5 outputs) Ø 6.5–11 mm, 6 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 5 sorties) Ø 6,5 - 11 mm, 6 pôles	-	-	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**

		Max Medium Downlight Constant Voltage P6	Max Medium Downlight Constant Voltage	Max Big Downlight Constant Current	Max Big Downlight Constant Voltage
Lens accessories **Accessoires optiques**					
	Wall washer diffusor (5u.) Diffuseur lèche-mur (5 u.)	**71-E463-00-00**	**71-E463-00-00**	**71-E464-00-00**	**71-E464-00-00**
	Honeycomb panel (5u.) Grille en nid d'abeille (5 u.)	**71-E131-00-00**	**71-E131-00-00**	**71-E263-00-00**	**71-E263-00-00**
	Square diffuser (5u.) Diffuseur carré (5 u.)	**71-E135-00-00**	**71-E135-00-00**	**71-E262-00-00**	**71-E262-00-00**
	Elliptical diffuser (5u.) Diffuseur elliptique (5 u.)	**71-E141-00-00**	**71-E141-00-00**	**71-E261-00-00**	**71-E261-00-00**
	Opal diffuser (5u.) Diffuseur opalin (5 u.)	**71-E133-00-00**	**71-E133-00-00**	**71-E260-00-00**	**71-E260-00-00**
Fixing accessories **Accessoires de fixation**					
	Recess case Boîtier d'encastrement	**71-E467-00-00**	**71-E467-00-00**	**71-E468-00-00**	**71-E468-00-00**
Connection accessories **Accessoires de connexion**					
	IP67 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–7.5 mm, 3 poles Connecteur IP67 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 pôles	**71-E510-00-00**	**71-E510-00-00**	**71-E510-00-00**	**71-E510-00-00**
	IP67 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–7.5 mm, 3 poles Connecteur IP67 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 pôles	**71-E511-00-00**	**71-E511-00-00**	**71-E511-00-00**	**71-E511-00-00**
	IP68 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–11.5 mm, 4 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 pôles	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
	IP68 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–11.5 mm, 3 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 pôles	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**
	IP68 connection box (1 input + 5 outputs) Ø 6.5–11 mm, 6 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 5 sorties) Ø 6,5 - 11 mm, 6 pôles	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**

Dako

Designed by LedsC4 Architectural

A multi-purpose LED downlight
Un encastré de plafond LED polyvalent

Its advanced features, various installation possibilities and, most notably, the three light angles that can be chosen during installation, make Dako the ideal solution when seeking a multi-purpose recessed ceiling light.
Ses hautes prestations, ses différentes possibilités d'installation et, surtout, les trois angles lumineux que ce modèle permet de choisir lors de son installation, font de Dako la solution idéale si l'on recherhe un encastré de plafond polyvalent.

Fixed

Adjustable

Includes IP67 remote driver.
Driver distant IP67 fourni.

High visual comfort and UGR < 13
Haut confort visuel et UGR < 13

The reflectors are located in a lower position, therefore preventing glare.
Les réflecteurs sont situés à un niveau inférieur, ce qui évite tout éblouissement.

1. Metal casing for improved heat dissipation
   Corps métallique pour une meilleure dissipation de la chaleur
2. Recessed LED to prevent glare
   LED enfoncée pour éviter l'éblouissement
3. CWatertight enclosure
   Fermeture étanche

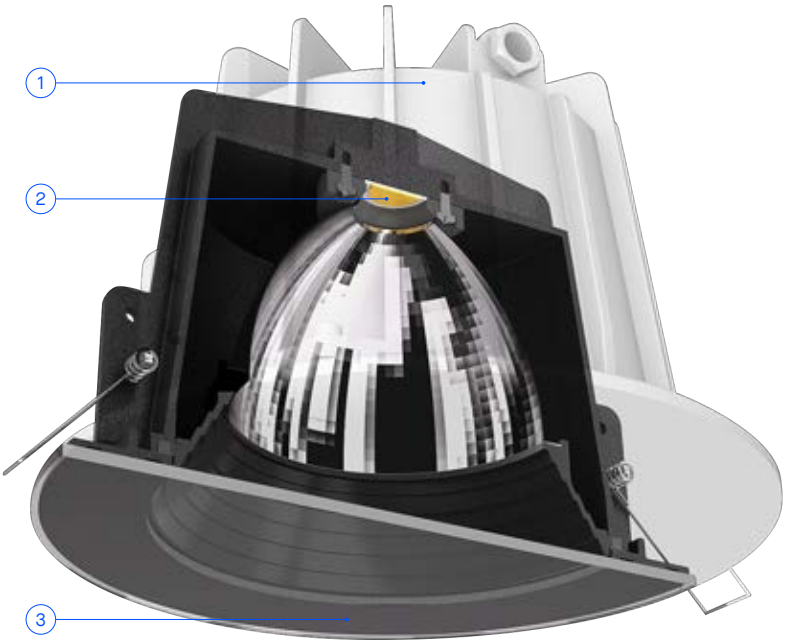

Accessory for concrete ceiling installations
Accessoire à installer sur plafond en béton

Dako
Fixed

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Dako Fixed 80mm

IP	IK	UGR	BREEAM		SEA SIDE		
66	06	<13			SUITABLE		

05



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
3000	80	7.5	502	29°;40°	**15-E035**	**- 05**	**- CL**	ON-OFF 100-240V

68 0-20 mm

Dako Fixed 175mm

IP	IK	UGR	BREEAM		SEA SIDE		
66	07	<16			SUITABLE		

05



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
3000	80	20	1821	24°;31°	**15-E036**	**- 05**	**- CL**	ON-OFF 100-240V

155 0-17 mm

	Dako Fixed 80mm	Dako Fixed 175mm
Drivers **Drivers**		P. 1166
IP67 Driver & Connector Driver IP67 & connecteur	Included	Included
Lens accessories **Accessoires optiques**		
Diffuser filter Filtre diffuseur	Included	Included
Set of 2 reflectors (24° and 31°) Set de 2 réflecteurs (24° et 31°)	-	Included
Set of 2 reflectors (29° and 40°) Set de 2 réflecteurs (29° et 40°)	Included	-
Fixing accessories **Accessoires de fixation**		
Recess case Boîtier d'encastrement	-	**71-E036-00-00**

Dako
Adjustable

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Dako Adjustable 100mm

IP	IK	UGR	BREEAM		SEA SIDE			
66	06	<13			SUITABLE	±20°	LED	DRIVER

05



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
3000	80	7.5	502	29°;40°	**15-E104**	**- 05**	**- CL**	ON-OFF 100-240V

80 0-20 mm

Dako Adjustable 200mm

IP	IK	UGR	BREEAM		SEA SIDE			
66	07	<16			SUITABLE	±20°	LED	DRIVER

05



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
3000	80	20	1821	24°;31°	**15-E105**	**- 05**	**- CL**	ON-OFF 100-240V

180 0-20 mm

	Dako Adjustable 100mm	Dako Adjustable 200mm
Drivers Drivers		P. 1166
IP67 Driver & Connector Driver IP67 & connecteur	Included	Included
Lens accessories Accessoires optiques		
Diffuser filter Filtre diffuseur	Included	Included
Set of 2 reflectors (24° and 31°) Set de 2 réflecteurs (24° et 31°)	-	Included
Set of 2 reflectors (29° and 40°) Set de 2 réflecteurs (29° et 40°)	Included	-
Fixing accessories Accessoires de fixation		
Recess case Boîtier d'encastrement	**71-E104-00-00**	**71-E105-00-00**
Wall-mounting clips Pinces de fixation murale	Included	Included

Gea LED

Gea
LED Downlight

50000h	3	BODY MAT	DIF MAT
L80 B20	MacAdam	AISI316	GLA

Tiltable LED downlight
Downlight LED basculant

Gea LED is a collection of downlights with a tilting light source, designed with an AISI316 stainless steel frame and recommended for coastal settings.
Gea LED est une collection de downlights à source lumineuse basculante, conçue avec une collerette en acier inoxydable AISI316 et recommandée pour les installations en milieu marin.

IP	IK	UGR	BREEAM	SEA SIDE	±15°
66	10	<19		SUITABLE	

CA



170 12-30 mm

LED							
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**		
3000	80	22	1820	40°	**15-9948**	**- CA - CL**	ON-OFF 100-240V
4000	80	22	1915	40°	**15-9948**	**- CA - CM**	ON-OFF 100-240V

Gea GU10

Gea
GU10 Downlight

BODY MAT	DIF MAT
AISI316	GLA

Downlight with light bulb
Downlight avec ampoule

Gea GU10 is a collection of downlights with GU10 and GU5.3 lamp holders, designed with AISI316 stainless steel and recommended for coastal settings.
Gea GU10 est une collection de downlights comprenant une douille GU10 et GU5.3, conçue en acier inoxydable AISI316 et recommandée pour les installations en milieu marin.

IP	IK	SEA SIDE
65	08	SUITABLE

CA



GU10	
W	**Code**
Max. 8	**15-9708 - CA - 37**

112 0-40 mm

Lens accessories
Accessoires optiques

GU5.3 lamp holder
Douille GU5.3

Included

Recessed wall lights
Encastrés de mur

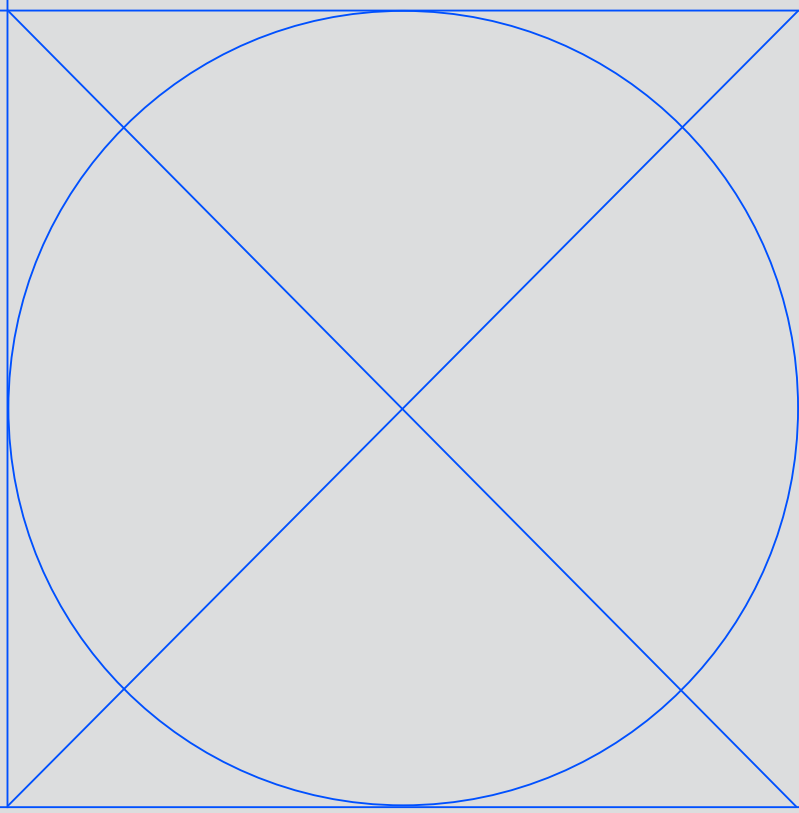

Click
756



Micenas
758



Bat
760



Tiny
768



Gea
770



Click

Designed by LedsC4 Architectural

+ Click

Clean, compact design
Design épuré et compact

The Click collection is highly practical as it has been designed so that its installation is compatible with universal mechanism boxes. The driver is included inside the luminaire, making installation even more straightforward.
La collection Click est très pratique, car elle a été conçue pour être compatible avec les boîtiers d'encastrement universels. Le driver est inclus à l'intérieur du luminaire, ce qui rend l'installation encore plus facile.

Perfect for both indoor and outdoor installations.
Parfait tant pour les installations en extérieur qu'en intérieur.

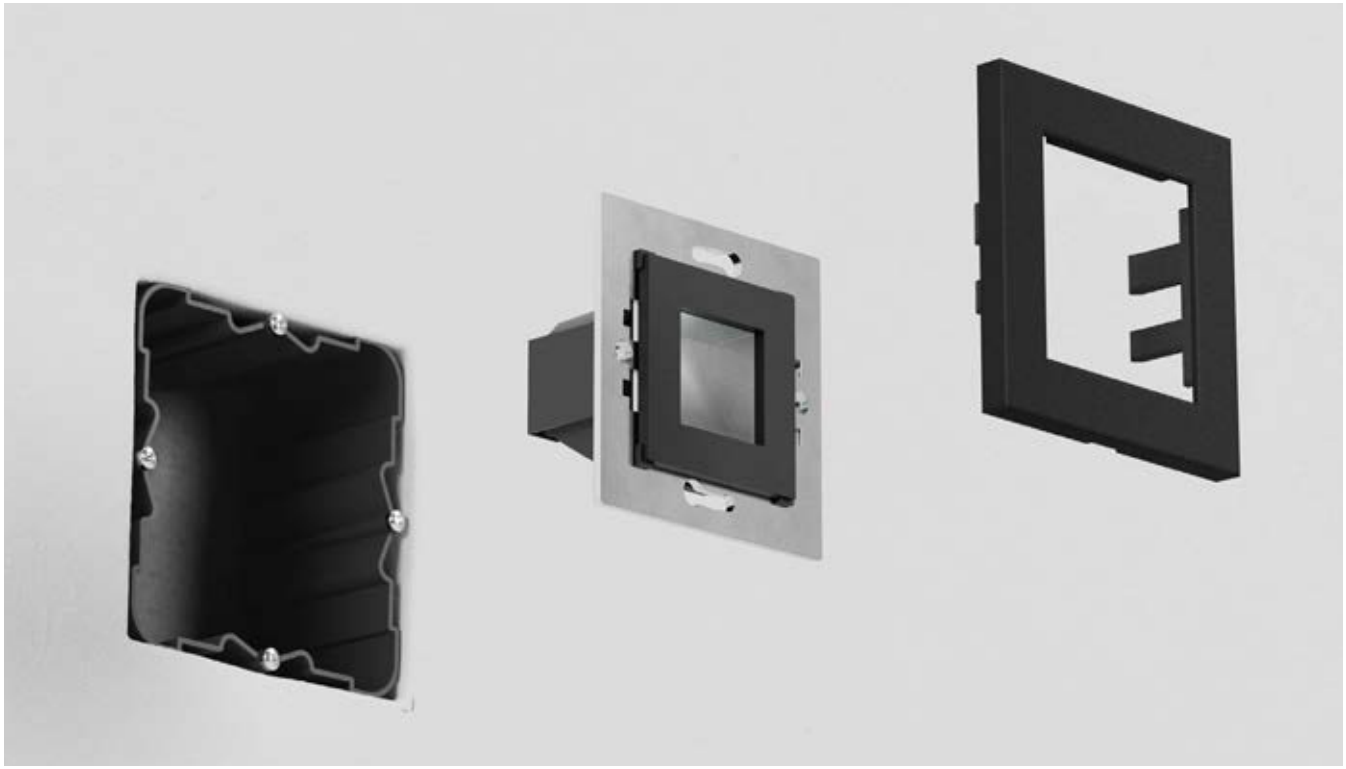

Installation in universal mechanism boxes
Installation dans des boîtiers d'encastrement universels

Compatible with all universal mechanism boxes: square and round, outdoor and indoor, construction and plasterboard.
Compatible avec tous les boîtiers d'encastrement universels : carrés et ronds, d'extérieur et d'intérieur, maçonnés ou en placoplâtre.

Click

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK		SEA SIDE	
PC	GLA		L80 B20	65	07	0 m	SUITABLE	LED

05



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700	80	1.4	31	**05-E141**	**- 05**	**- CK**	ON-OFF 220-240V
3000	80	1.4	31	**05-E141**	**- 05**	**- CL**	ON-OFF 220-240V

Fixing accessories
Accessoires de fixation

Front
Pièce frontale

Z5	**71-E489-Z5-Z5**
J6	**71-E489-J6-J6**
14	**71-E489-14-14**
60	**71-E489-60-60**
34	**71-E489-34-34**

Micenas

+ Micenas

Versatile and adaptable to all spaces
Polyvalent et adaptable à tous les espaces

Micenas is a complete, all-round, versatile collection, featuring an array of finishes and colour temperatures. It adapts to both compact spaces and large areas, providing precise lighting thanks to the range of models available, which offer specific light effects that adapt to every need.

Micenas est une collection très complète et polyvalente dotée de nombreuses finitions et températures de couleur. Elle s'adapte en éclairant avec précision, aussi bien les espaces compacts que les grandes surfaces, grâce aux différents modèles disponibles avec des effets lumineux spécifiques qui répondent à chaque besoin.

Symmetrical light
Lumière symétrique

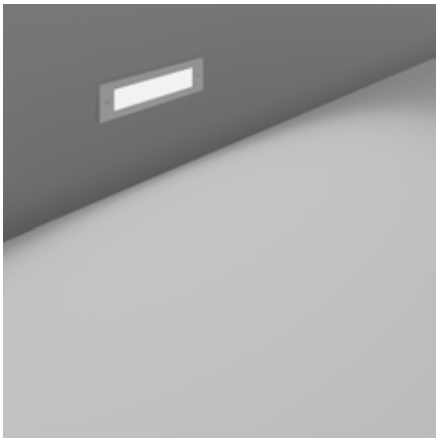

Micenas Symmetrical

Asymmetrical light
Lumière asymétrique

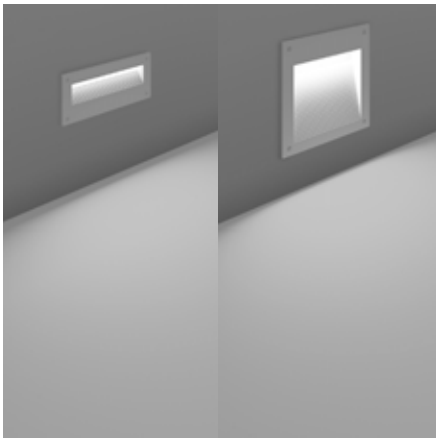

Micenas Asymmetrical

14

34

DL

E3

J6

Z5

60

Micenas Symmetrical

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	BREEAM		SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	04			SUITABLE	LED	DRIVER

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	80	10.4	731	112°	**05-E051**	-	**Z5 J6 E3 DL 14 60 34**	- **CL**	ON-OFF 100-277V
4000	80	10.4	779	112°	**05-E051**	-	**Z5 J6 E3 DL 14 60 34**	- **CM**	ON-OFF 100-277V

Fixing accessories
Accessoires de fixation

Recess case
Boîtier d'encastrement

Included

Micenas Asymmetrical Rectangular

BODY MAT	DIF MAT	IP	BREEAM	LED	DRIVER
AL	GLA	66			

Z5 34





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
SW 2700-3200-4000K	80	6,2	500	105°	**05-E127 05-E129 05-E135**	-	**Z5 34**	- **EH**	ON-OFF 100-240V

Micenas Asymmetrical Square

BODY MAT	DIF MAT	IP	BREEAM	LED	DRIVER
AL	GLA	66			

Z5 34



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
SW 2700-3200-4000K	80	27,5	1923	105°	**05-E128 05-E134 05-E136**	-	**Z5 34**	- **EH**	ON-OFF 220-240V

	Micenas Asymmetrical Rectangular	Micenas Asymmetrical Square

Fixing accessories
Accessoires de fixation

Recess case
Boîtier d'encastrement

Included

Included

Bat

+ Bat

The elasticity of light in the smallest space
L'élasticité de la lumière dans un minimum d'espace

Bat is a signage light that has been meticulously designed down to every last detail, from the sculpting of the light it emits to its structure featuring a textured body in different finishes.
Bat est un modèle de signalisation soigné dans les détails, tant dans le façonnage de la lumière qu'elle émet que dans sa structure, avec un corps texturé en différentes finitions.

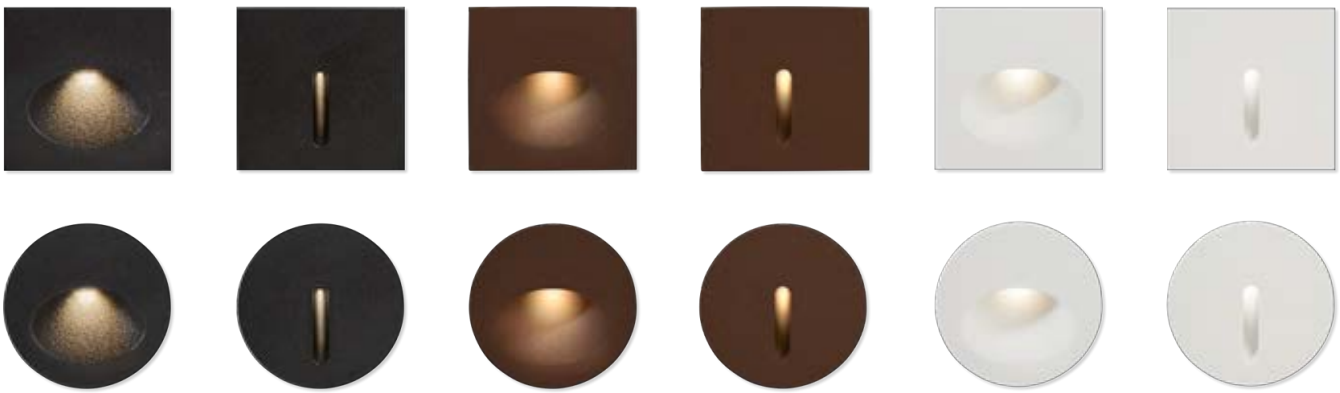

Different effects for adjusting to diverse signage needs.
Différents effets pour répondre aux besoins de signalisation.

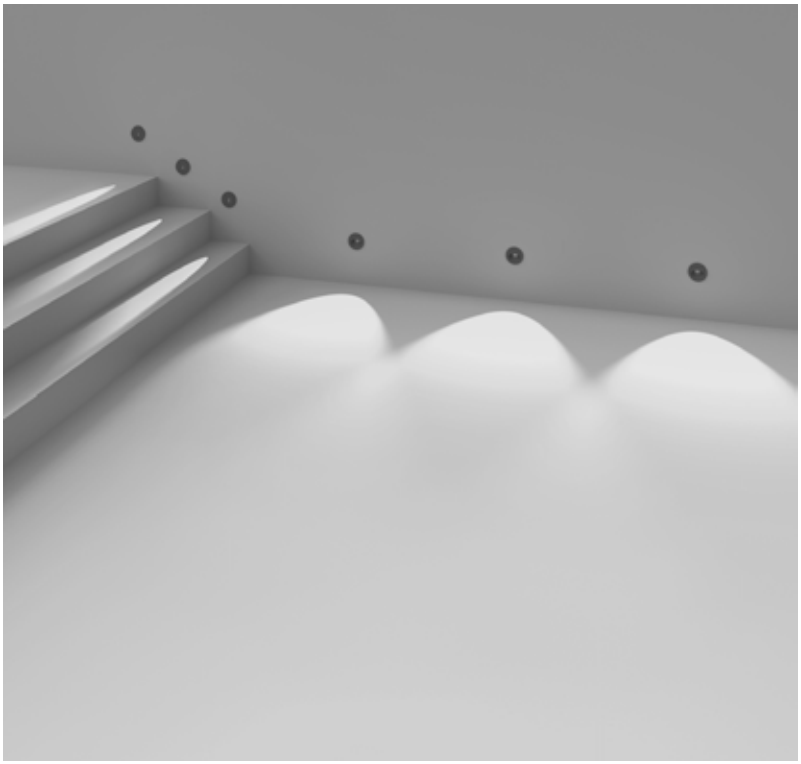

Sunken LED for maximum comfort.
LED renfoncée pour un maximum de confort.

Ribs for installation in plasterboard and special anti-open cable gland to ensure watertightness in outdoor settings.
Ailettes pour installation sur placoplâtre et presse-étoupe spécial anti-ouverture qui garantit son étanchéité dans les espaces extérieurs.

Built-in driver
Driver intégré

Remote driver
Driver distant

Bat

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3
AL	GLA	L80 B20	MacAdam

Bat Square Lineal

IP	IK	UGR			
66	10	<16		1 m	SEA SIDE SUITABLE

Z5 14 J6



43

LED max.700mA 3V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	90	2.2	10	23°	**05-E017 - Z5 J6 14 - CK**
3000	90	2.2	10	23°	**05-E017 - Z5 J6 14 - CL**
4000	90	2.2	10	23°	**05-E017 - Z5 J6 14 - CM**

Bat Square Lineal Driver

NEW	IP	IK	UGR			SEA SIDE SUITABLE	LED	DRIVER
	66	10	<16		1 m			

Z5 14 J6



43

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code
2700	90	3	10	23°	**05-E112 - Z5 J6 14 - CK**
3000	90	3	10	23°	**05-E112 - Z5 J6 14 - CL**
4000	90	3	10	23°	**05-E112 - Z5 J6 14 - CM**

Bat Square Oval

IP 66 | IK 10 | UGR <16 | 1 m | SEA SIDE SUITABLE

Z5 14 J6



43

LED — max.700mA 3V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	90	2.2	77	60°	**05-E016 - Z5 J6 14 - CK**
3000	90	2.2	77	60°	**05-E016 - Z5 J6 14 - CL**
4000	90	2.2	77	60°	**05-E016 - Z5 J6 14 - CM**

Bat Square Oval Driver

NEW | IP 66 | IK 10 | UGR <16 | 1 m | SEA SIDE SUITABLE | LED | DRIVER

Z5 14 J6



43

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code
2700	90	3	77	60°	**05-E111 - Z5 J6 14 - CK**
3000	90	3	77	60°	**05-E111 - Z5 J6 14 - CL**
4000	90	3	77	60°	**05-E111 - Z5 J6 14 - CM**

Bat Round Lineal

IP 66 | IK 10 | UGR <16 | 1 m | SEA SIDE SUITABLE

Z5 14 J6



43

LED — max.700mA 3V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	90	2.2	10	23°	**05-E015 - Z5 J6 14 - CK**
3000	90	2.2	10	23°	**05-E015 - Z5 J6 14 - CL**
4000	90	2.2	10	23°	**05-E015 - Z5 J6 14 - CM**

Bat Round Lineal Driver

NEW | IP 66 | IK 10 | UGR <16 | 1 m | SEA SIDE SUITABLE | LED | DRIVER

Z5 14 J6



43

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	90	3	10	23°	**05-E110**	**Z5 - J6 14 - CK**
3000	90	3	10	23°	**05-E110**	**Z5 - J6 14 - CL**
4000	90	3	10	23°	**05-E110**	**Z5 - J6 14 - CM**

Bat Round Oval

IP 66 | IK 10 | UGR <16 | 1 m | SEA SIDE SUITABLE

Z5 14 J6



43

LED — max.700mA 3V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
2700	90	2.2	77	60°	**05-E014**	**Z5 - J6 14 - CK**
3000	90	2.2	77	60°	**05-E014**	**Z5 - J6 14 - CL**
4000	90	2.2	77	60°	**05-E014**	**Z5 - J6 14 - CM**

Bat Round Oval Driver

NEW | IP 66 | IK 10 | UGR <16 | 1 m | SEA SIDE SUITABLE | LED | DRIVER

Z5 14 J6



43

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	90	3	77	60°	**05-E108**	**Z5 - J6 14 - CK**
3000	90	3	77	60°	**05-E108**	**Z5 - J6 14 - CL**
4000	90	3	77	60°	**05-E108**	**Z5 - J6 14 - CM**

			Bat Square Lineal	Bat Square Lineal Driver	Bat Square Oval	Bat Square Oval Driver
Drivers Drivers						P. 1166
	ON-OFF IP20		**71-3308-00-00** Min.1 - Max.7	-	**71-3308-00-00** Min.1 - Max.7	**71-3308-00-00** Min.1 - Max.7
	ON-OFF IP68		**71-E014-00-00** Min.1 - Max.4	-	**71-E014-00-00** Min.1 - Max.4	**71-E014-00-00** Min.1 - Max.4
	DALI2 IP20		**71-6192-00-00** Min.1 - Max.8	-	**71-6192-00-00** Min.1 - Max.8	**71-6192-00-00** Min.1 - Max.8
	DALI2 IP68		**71-E080-00-00** Min.1 - Max.14	-	**71-E080-00-00** Min.1 - Max.14	**71-E080-00-00** Min.1 - Max.14
	Not Dimmable IP20		**71-A654-00-00** Min.1 - Max.1	-	**71-A654-00-00** Min.1 - Max.1	**71-A654-00-00** Min.1 - Max.1
Controllers Contrôleurs						P. 1166
	DALI IP67		**71-A237-00-00** Min.BROADCAST - Max.BROADCAST	-	**71-A237-00-00** Min.BROADCAST - Max.BROADCAST	**71-A237-00-00** Min.BROADCAST - Max.BROADCAST
Fixing accessories Accessoires de fixation						
	Recess case Boîtier d'encastrement	60 ●	**71-E065-60-00**	**71-E065-60-00**	**71-E065-60-00**	**71-E065-60-00**
		34 ○	**71-E404-00-00**	**71-E404-00-00**	**71-E404-00-00**	**71-E404-00-00**
Connection accessories Accessoires de connexion						
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles		**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles		-	**71-E122-00-00**	-	**71-E122-00-00**
	IP67 connection box (1 input + 2 outputs) Ø 6–7.5 mm, 3 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 2 sorties) Ø 6 - 7,5 mm, 3 pôles		**71-9262-05-05**	-	**71-9262-05-05**	-
	IP68 connection box (1 input + 5 outputs) Ø 6.5–11 mm, 6 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 5 sorties) Ø 6,5 - 11 mm, 6 pôles		**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**

			Bat Round Lineal	Bat Round Lineal Driver	Bat Round Oval	Bat Round Oval Driver
Drivers Drivers						P. 1166
	ON-OFF IP20		**71-3308-00-00** Min.1 - Max.7	-	**71-3308-00-00** Min.1 - Max.7	-
	ON-OFF IP68		**71-E014-00-00** Min.1 - Max.4	-	**71-E014-00-00** Min.1 - Max.4	-
	DALI2 IP20		**71-6192-00-00** Min.1 - Max.8	-	**71-6192-00-00** Min.1 - Max.8	-
	DALI2 IP68		**71-E080-00-00** Min.1 - Max.14	-	**71-E080-00-00** Min.1 - Max.14	-
	Not Dimmable IP20		**71-A654-00-00** Min.1 - Max.1	-	**71-A654-00-00** Min.1 - Max.1	-
Controllers Contrôleurs						P. 1166
	DALI IP67		**71-A237-00-00** Min.BROADCAST - Max.BROADCAST	-	**71-A237-00-00** Min.BROADCAST - Max.BROADCAST	-
Fixing accessories Accessoires de fixation						
	Recess case Boîtier d'encastrement	60 ●	**71-E065-60-00**	**71-E065-60-00**	**71-E065-60-00**	**71-E065-60-00**
		34 ○	**71-E404-00-00**	**71-E404-00-00**	**71-E404-00-00**	**71-E404-00-00**
Connection accessories Accessoires de connexion						
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles		**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles		-	**71-E122-00-00**	-	**71-E122-00-00**
	IP67 connection box (1 input + 2 outputs) Ø 6–7.5 mm, 3 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 2 sorties) Ø 6 - 7,5 mm, 3 pôles		**71-9262-05-05**	-	**71-9262-05-05**	-
	IP68 connection box (1 input + 5 outputs) Ø 6.5–11 mm, 6 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 5 sorties) Ø 6,5 - 11 mm, 6 pôles		**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**

Tiny

Comfort for stairway lighting
Confort d'éclairage des cages d'escalier

La proportion compacte de son design horizontal et ses prestations techniques font de Tiny une collection idéale pour éclairer les cages d'escalier, car elle s'adapte à toutes sortes de marches, ainsi qu'à différentes zones de passage.

A proporção compacta do seu design horizontal e as suas prestações técnicas fazem de Tiny uma coleção ideal para a iluminação de escadas, uma vez que se adapta a todo o tipo de degraus e a toda a variedade de zonas de passagem.

Designed to prevent glare
Conçu pour éviter tout éblouissement

The special design of this collection's head allows the LED to be recessed, ensuring excellent visual comfort in any type of installation.

La conception spéciale de sa tête permet d'enfoncer la LED, ce qui garantit un excellent confort visuel dans n'importe quelle installation.

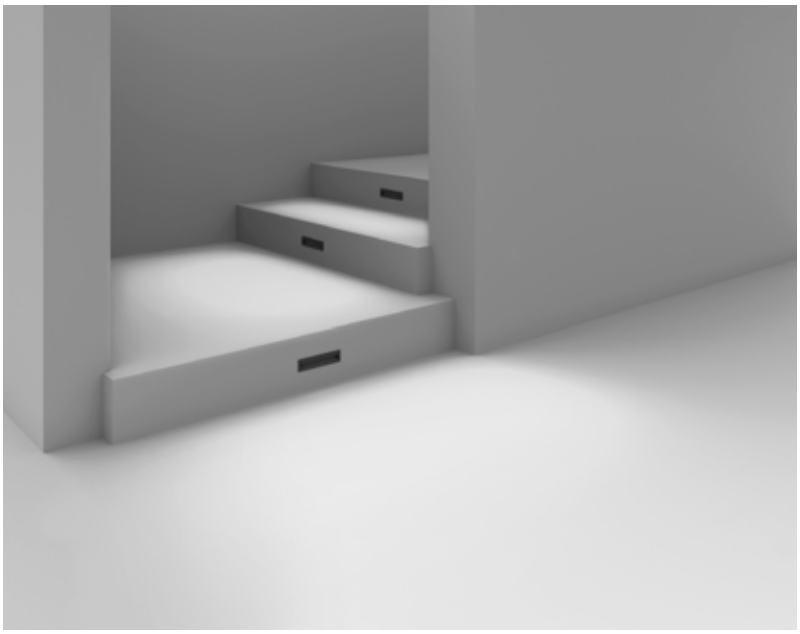

Tiny

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Tiny Short

IP	IK				
66	10	2 m	SEA SIDE SUITABLE	LED	DRIVER

Z5



LED						
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**		
3000	80	2.9	18	**05-E146**	**- Z5 - CL**	ON-OFF 220-240V

Tiny Large

IP	IK	LOW		SEA SIDE		
66	10	FLICKER	2 m	SUITABLE	LED	DRIVER

Z5



LED						
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**		
3000	80	7.8	74	**05-E147**	**- Z5 - CL**	ON-OFF 220-240V

Fixing accessories
Accessoires de fixation

Recess case
Boîtier d'encastrement — Included

Connection accessories
Accessoires de connexion

IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles
Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles — **71-E112-00-00**

IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles
Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles — **71-E122-00-00**

IP67 connection box (1 input + 2 outputs) Ø 6–7.5 mm, 3 poles
Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 2 sorties) Ø 6 - 7,5 mm, 3 pôles — **71-9262-05-05**

IP68 connection box (1 input + 5 outputs) Ø 6.5–11 mm, 6 poles
Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 5 sorties) Ø 6,5 - 11 mm, 6 pôles — **71-9199-05-05**

Gea Effect

Essential

+ Gea

A stainless steel classic
Un classique en acier inoxydable

Gea LED is a collection of recessed wall lights with an LED light source, designed with AISI316 stainless steel and recommended for coastal settings.
Gea LED est une collection d'encastrés de mur à source lumineuse LED, conçue en acier inoxydable AISI316 et recommandée pour les installations en milieu marin.

Gea Wall

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AISI316	GLA		L80 B20	MacAdam

Solution for wash-lighting façades
Solution lèche-mur pour façades

Gea Wall Round

IP	IK	SEA SIDE	LED	DRIVER
65	10	SUITABLE		

CA



LED							
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**		
3000	80	3.7	68	55°	**05-9757**	**- CA - CL**	ON-OFF 100-240V

80

Gea Wall Square

IP	IK	SEA SIDE	LED	DRIVER
65	10	SUITABLE		

CA



LED							
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**		
3000	80	3.7	68	55°	**05-E031**	**- CA - CL**	ON-OFF 100-240V

80

Fixing accessories
Accessoires de fixation

Recess case
Boîtier d'encastrement

Included

Arc

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL,CON	GLA		L80 B20	MacAdam

IP	IK		SEA SIDE		
66	10		SUITABLE	LED	DRIVER

DC



LED					
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**	
3000	80	9	404	**05-E090 - DC - CL**	ON-OFF 230V
4000	80	9	404	**05-E090 - DC - CM**	ON-OFF 230V

300×140

Fixing accessories
Accessoires de fixation

Recess case
Boîtier d'encastrement

Z5

71-E090-Z5-00

Surface uplights

Surface uplights

Xena
764

Rexel
766



Soul
768

Xena Surface

Versatile and easy to install
Polyvalente et facile à installer

The Xena Surface collection offers easy installation as it does not require any recessing or drainage. With a built-in driver in the head, it does not require remote equipment and offers a choice of two colour temperatures as it includes a 3000K filter.

Xena Surface est une collection facile à installer, car elle ne nécessite ni encastrement ni drainage. Grâce au driver installé dans la tête, ces modèles ne nécessitent pas d'appareillage à distance et permettent de choisir entre deux températures de couleur, car ils comprennent un filtre de 3 000 K.

14 34 DL E3 J6 Z5 60

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Xena
LED Surface

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

Xena Surface 1 Side

NEW	IP	IK	LOW			SEA SIDE	
	66	10	FLICKER	800 Kg		SUITABLE	DRIVER

Z5* 14* 60* 34 J6* E3* DL*



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
					Z5			
					J6			
					E3			
4000	80	2	46	**55-9945**	**- DL**	**- CM**	ON-OFF 100-240VAC	
					14			
					60			
					34			

Xena Surface 2 Sides

NEW	IP	IK	LOW			SEA SIDE	
	66	10	FLICKER	800 Kg		SUITABLE	DRIVER

Z5* 14* 60* 34 J6* E3* DL*



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
					Z5			
					J6			
					E3			
4000	80	4.5	78	**55-9946**	**- DL**	**- CM**	ON-OFF 100-240VAC	
					14			
					60			
					34			

Xena Surface 4 Sides

NEW	IP	IK			SEA SIDE	
	65	10	800 Kg		SUITABLE	DRIVER

Z5* 14* 60* 34 J6* E3* DL*



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
					Z5			
					J6			
					E3			
4000	80	7.2	163	**55-9947**	**- DL**	**- CM**	ON-OFF 100-240V	
					14			
					60			
					34			

Lens accessories
Accessoires optiques

	3000K filter Filtre 3 000 K	Included

Rexel

Designed by Francesc Vilaró

Compact and functional
Compact et fonctionnel

Rexel is an excellent alternative to traditional spotlights in spaces requiring open views to showcase the landscape or architecture.
Rexel remplace les projecteurs traditionnels dans les espaces qui nécessitent des vues dégagées pour mettre en valeur le paysage ou l'architecture.

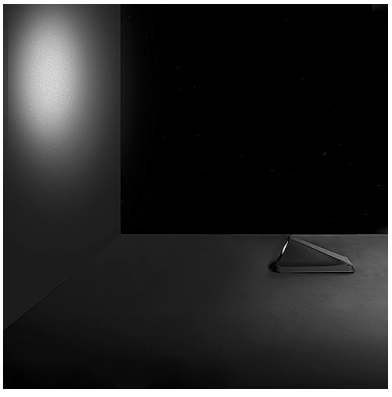

Manual control and adjustment of the swivel head to direct the light
Contrôle et réglage manuels de la tête basculante pour diriger la lumière

Rexel

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam

Rexel 2 LEDS

IP	IK	LOW	BREEAM	SEA SIDE			
66	10	FLICKER		SUITABLE	0° a 15°	LED	DRIVER

Z5



LED						
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**		
3000	80	3.4	187	**55-9883**	**- Z5 - CL**	ON-OFF 100-240VAC
4000	80	3.4	198	**55-9883**	**- Z5 - CM**	ON-OFF 100-240VAC

Rexel 4 LEDS

IP	IK	BREEAM	SEA SIDE			
66	09		SUITABLE	0° a 15°	LED	DRIVER

Z5



LED						
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**		
3000	80	6.1	412	**55-9741**	**- Z5 - CL**	ON-OFF 100-240V
4000	80	6.1	437	**55-9741**	**- Z5 - CM**	ON-OFF 100-240V

Soul

Designed by Benedito Design

+ Soul

Special design for no recessing and drainage
Design spécial qui évite l'encastrement et le drainage

Soul is a designer luminaire offering advanced technical features and easy installation. Despite being ultra-flat, the equipment is included inside, so there is no recessing or drainage needed. This is a versatile collection with excellent architectural integration.

Soul est un luminaire design aux prestations techniques élevées et facile à installer, car son appareillage est installé à l'intérieur malgré sa silhouette ultraplate, ce qui permet d'éviter l'encastrement ou le drainage. C'est une collection polyvalente à forte intégration architecturale.

It can be installed as a ceiling light.
Il peut être installé sous forme de plafonnier.

Lenses
Systèmes optiques

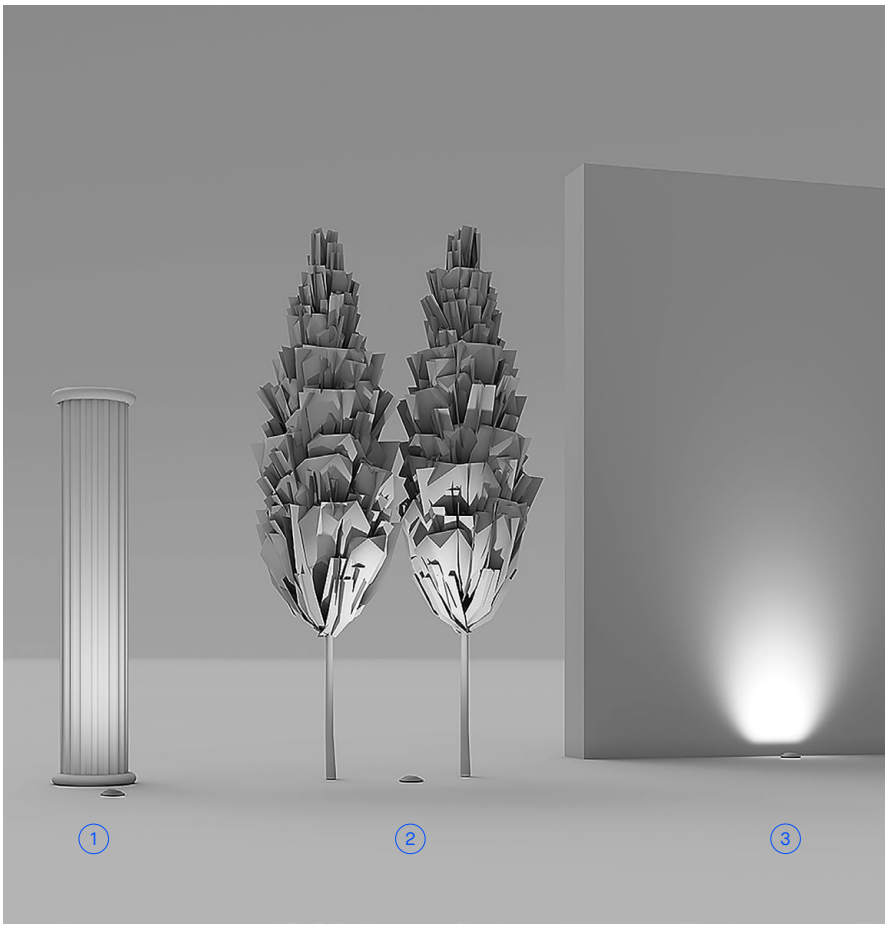

1 2
Symmetrical
Symétriques

3
Asymmetrical by means of Jumbecker filter
Asymétriques avec filtre Jumbecker

Soul

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3
AL	GLA	L80 B20	MacAdam

Soul 195mm

IP	IK					
66	10	BREEAM	1000 Kg		SEA SIDE SUITABLE	

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AL11-P6V9S2OUZ5**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
AL11 -	**P6** 7W	**V9** 2700K / CRI 90 / 560 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 638 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 655 lm	**S2** 16° **M3** 38° **F1** 48°	**OU** ON-OFF 100-277V **BB** 9V/max.700mA	**Z5**

Soul 260mm

IP 66 | IK 10 | BREEAM | 1000 Kg | SEA SIDE SUITABLE

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AL12-18V9S20UZ5**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
AL12 - 	**18** 20W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1680 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 1914 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 1966 lm	**S2** 16° **M3** 38° **F1** 48°	**OU** ON-OFF 100-277V **DS** DALI-2/PUSH 220-240V **XB** CASAMBI 220-240V **BB** 26.5V/ max.700mA	**Z5**

		Soul 195mm	Soul 260mm
Drivers **Drivers**			P. 1166
	ON-OFF IP20	**71-3542-00-00** Min.1 - Max.8	**71-3542-00-00** Min.1 - Max.2
	ON-OFF IP67	-	**71-E015-00-00** Min.1 - Max.1
	ON-OFF IP68	**71-E014-00-00** Min.1 - Max.1	-
	1-10V DALI2 IP68	-	**71-E086-00-00** Min.1 - Max.1
	1-10V DALI2 PUSH IP20	**71-4706-00-00** Min.1 - Max.8	**71-4706-00-00** Min.1 - Max.2
	DALI2 IP68	**71-E080-00-00** Min.1 - Max.4	-
Controllers **Contrôleurs**			P. 1166
	CASAMBI* IP67 *DALI driver required	**71-A237-00-00** BROADCAST	**71-A237-00-00** BROADCAST
Lens accessories **Accessoires optiques**			
	Wall washer diffusor Diffuseur lèche-mur	**71-E200-00-00**	**71-E227-00-00**

Bollards / Lamppost
Balises / Réverbères

Orbit 784

Modis 790

Helion 796

Lyon 800

Juncus 802

Invisible 806

Max 810

Rek 818

Newton 824

Dan 830

Row 834

Simenti 836



Diago 837

Cubik 838

Priap 842

Nott 843

Balizas 844



Way 845

Cubus 846

Citizen 847

Proud 848



ZigZag 850



Orbit

Designed by Luca Turrini

+ Orbit

COLLECTION / **FAMILLE:** Chillout P.000

Illuminating accompanied
Éclairage d'accompagnement

Orbit is the ideal choice for creating warm environments in areas where lighting is the key to success when it comes to connecting with customers and users. Featuring soft shapes and various choices of finishes and light beam directions, Orbit's mere presence grants a distinct touch of quality to the space it inhabits.
Orbit est le choix idéal pour créer des atmosphères chaleureuses là où l'éclairage est la clé du succès dans la connexion avec clients et utilisateurs. Avec ses formes douces et différentes options de finitions et de directions du faisceau lumineux, la présence d'Orbit confère un plus de qualité à l'espace qu'il habite.

500 mm

900 mm

2300 mm

14

34

DL

E3

J6

Z5

60

Light options on the top of the head: Signage point, zero light pollution and soft upward light.
Options d’éclairage sur la partie supérieure de la tête : point de signalisation, aucune pollution lumineuse et lumière douce vers le haut..

Orbit
Bollard

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

Orbit Bollard 500mm Covered

NEW	IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT	SEA SIDE	LED	DRIVER
	66	10		SW 2700-3200-4000	SUITABLE		

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
SW 2700-3200-4000	80	11.5	761	**55-E084**	**- Z5 / J6 / E3 / DL / 14 / 60 / 34**	**- EH**	ON-OFF 100-240V

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Orbit Bollard 500mm Small Hole Cover

NEW	IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT	SEA SIDE	LED	DRIVER
	66	10		SW 2700-3200-4000	SUITABLE		

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
SW 2700-3200-4000	80	11.5	764	**55-E085**	**- Z5 / J6 / E3 / DL / 14 / 60 / 34**	**- EH**	ON-OFF 100-240V

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Orbit Bollard 500mm Big Hole Cover

NEW	IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT	SEA SIDE	LED	DRIVER
	66	10		SW 2700-3200-4000	SUITABLE		

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
SW 2700-3200-4000	80	11.5	858	**55-E086**	**- Z5 / J6 / E3 / DL / 14 / 60 / 34**	**- EH**	ON-OFF 100-240V

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Orbit Bollard 900mm Covered

NEW | IP 66 | IK 10 | BREEAM | SWITCH CCT SW 2700-3200-4000 | SEA SIDE SUITABLE | LED | DRIVER

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
SW 2700-3200-4000	80	11.5	761	55-E089	-	Z5 J6 E3 14 60 34	- EH	ON-OFF 100-240V

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Orbit Bollard 900mm Small Hole Cover

NEW | IP 66 | IK 10 | BREEAM | SWITCH CCT SW 2700-3200-4000 | SEA SIDE SUITABLE | LED | DRIVER

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
SW 2700-3200-4000	80	11.5	764	55-E090	-	Z5 J6 E3 14 60 34	- EH	ON-OFF 100-240V

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Orbit Bollard 900mm Big Hole Cover

NEW | IP 66 | IK 10 | BREEAM | SWITCH CCT SW 2700-3200-4000 | SEA SIDE SUITABLE | LED | DRIVER

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
SW 2700-3200-4000	80	11.5	858	55-E091	-	Z5 J6 E3 14 60 34	- EH	ON-OFF 100-240V

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

	Orbit Bollard 500mm	Orbit Bollard 900mm

Fixing accessories
Accessoires de fixation

	302mm spiked post Piquet de 302 mm	05 ●	**71-9998-05-05**	**71-9998-05-05**

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Orbit
Lamppost

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

Orbit Lamppost 2,3m Covered

NEW	IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT	SEA SIDE
	66	10		SW 2700-3200-4000	SUITABLE

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED

K	CRI	W	Total	Real Lm	Code			
						Z5		
						J6		
						E3		
SW 2700-3200-4000	80	24	1485	55-E097	-	DL	- EH	ON-OFF 100-240V
						14		
						60		
						34		

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Orbit Lamppost 2,3m Small Hole Cover

NEW	IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT	SEA SIDE
	66	10		SW 2700-3200-4000	SUITABLE

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED

K	CRI	W	Total	Real Lm	Code			
						Z5		
						J6		
						E3		
SW 2700-3200-4000	80	24	1489	55-E098	-	DL	- EH	ON-OFF 100-240V
						14		
						60		
						34		

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Orbit Lamppost 2,3m Big Hole Cover

NEW	IP	IK	UGR	BREEAM	SWITCH CCT	SEA SIDE
	66	10	<22		SW 2700-3200-4000	SUITABLE

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED

K	CRI	W	Total	Real Lm	Code			
						Z5		
						J6		
						E3		
SW 2700-3200-4000	80	24	1672	55-E099	-	DL	- EH	ON-OFF 100-240V
						14		
						60		
						34		

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Modis

Designed by Luca Turrini

COLLECTION / FAMILLE: Spotlights P.000. Wall Fixtures P.000. Ceilings P.000.

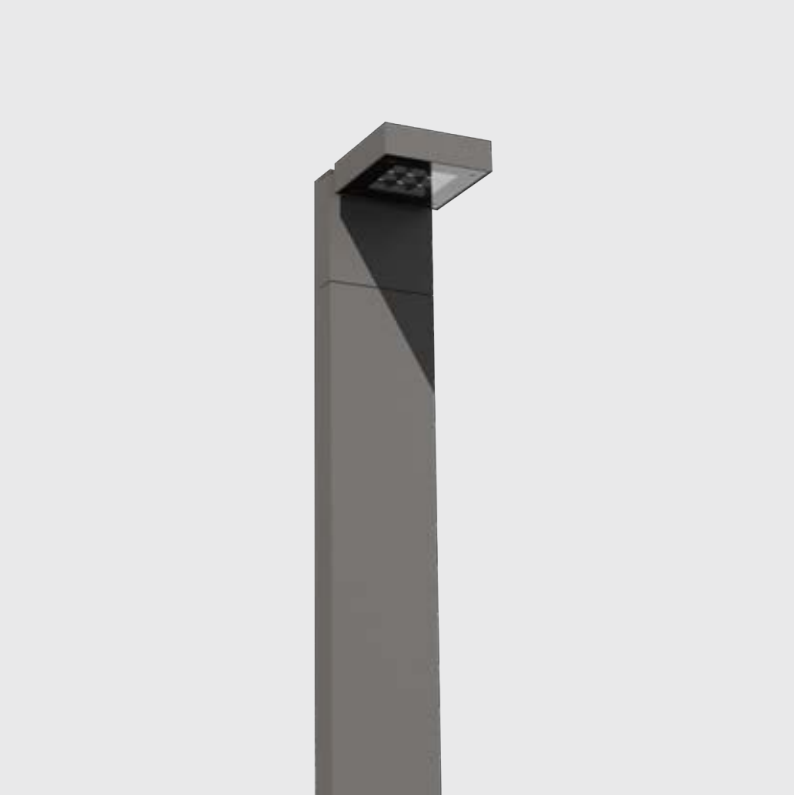

Freedom of movement
Liberté de mouvement

Modis' double ball joint design allows the head of bollards and lampposts to be moved in any direction, thus achieving a comfortable, uniform, directed light that accompanies users all the way along.

La conception à double rotule de Modis permet de déplacer la tête des bornes et des lampadaires d'extérieur dans n'importe quelle direction, obtenant ainsi un éclairage confortable, uniforme et directionnel qui vous accompagne jusqu'au bout

500 mm | 1000 mm | 2300 mm

14 | 34 | DL | E3 | J6 | Z5 | 60

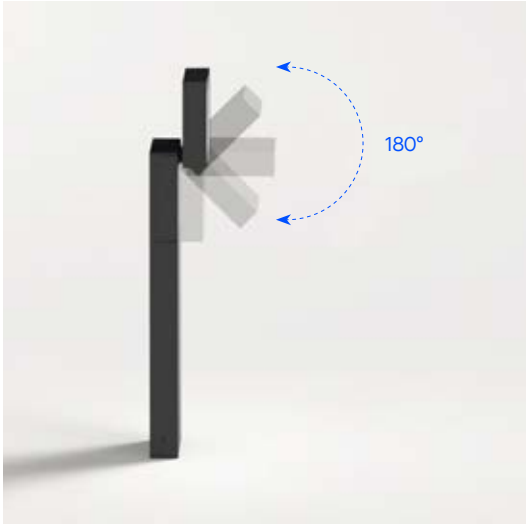
180°

Modis
Bollard

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Modis Bollard Opal 500mm

IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE				
66	10		SW 2700-3200-4000		SUITABLE	90°	350°	LED	DRIVER

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
					Z5		
					J6		
					E3	OU	ON-OFF 100-277V
SW 2700-3200-4000	80	13.2	744	55-E022	- DL	- DU	DALI-2 100-277V
					14	XB	CASAMBI 220-240V
					60		
					34		

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Modis Bollard Opal 1000mm

IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE				
66	10		SW 2700-3200-4000		SUITABLE	90°	350°	LED	DRIVER

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
					Z5		
					J6		
					E3	OU	ON-OFF 100-277V
SW 2700-3200-4000	80	13.2	744	55-E023	- DL	- DU	DALI-2 100-277V
					14	XB	CASAMBI 220-240V
					60		
					34		

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Modis Bollard Optics 500mm

IP	IK	BREEAM		SEA SIDE				
66	07			SUITABLE	350°	180°	LED	DRIVER

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AS14-18V9S30UZ5**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
AS14 -	**18** 20W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1680 lm	**S3** 16°	**OU** ON-OFF 100-277V	**Z5**
IP66 ⇿350° ⇽180°		**W9** 3000K / CRI 90 / 1914 lm	**M3** 38°	**DS** DALI-2/PUSH 220-240V	**14***
		X9 4000K / CRI 90 / 1966 lm	**F1** 48°	**XB** CASAMBI 220-240V	**60***
					34*
					J6*
					E3*
					DL*



* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Modis Bollard Optics 1000mm

IP 66 | IK 07 | BREEAM | SEA SIDE SUITABLE | 180° | 350° | LED | DRIVER

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AS15-18V9S30UZ5**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
AS15 - IP66 ⇿350° ⇳180°	**18** 20W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1680 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 1914 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 1966 lm	**S3** 16° **M3** 38° **F1** 48°	**OU** ON-OFF 100-277V **DS** DALI-2/PUSH 220-240V **XB** CASAMBI 220-240V	**Z5** **14*** **60*** **34*** **J6*** **E3*** **DL***



	Modis Bollard Opal 500mm	Modis Bollard Opal 1000mm	Modis Bollard Optics 500mm	Modis Bollard Optics 1000mm
Lens accessories **Accessoires optiques**				
Visor Visière				
Z5	**71-E234-Z5-00**	**71-E234-Z5-00**	**71-E234-Z5-00**	**71-E234-Z5-00**
J6 *	**71-E234-J6-00**	**71-E234-J6-00**	**71-E234-J6-00**	**71-E234-J6-00**
E3 *	**71-E234-E3-00**	**71-E234-E3-00**	**71-E234-E3-00**	**71-E234-E3-00**
DL *	**71-E234-DL-00**	**71-E234-DL-00**	**71-E234-DL-00**	**71-E234-DL-00**
14 *	**71-E234-14-00**	**71-E234-14-00**	**71-E234-14-00**	**71-E234-14-00**
60 *	**71-E234-60-00**	**71-E234-60-00**	**71-E234-60-00**	**71-E234-60-00**
34 *	**71-E234-34-00**	**71-E234-34-00**	**71-E234-34-00**	**71-E234-34-00**
Fixing accessories **Accessoires de fixation**				
Fixing bolts Boulons de fixation	**71-E363-48-48**	**71-E363-48-48**	**71-E363-48-48**	**71-E363-48-48**

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Modis
Lamppost

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Modis Lamppost Opal 2300mm

IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE			LED	DRIVER
66	10		SW 2700-3200-4000		SUITABLE	350°	90°		

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
SW 2700-3200-4000	80	13.2	744	107°	**55-E024**	-	Z5 J6 E3 DL 14 60 34	-	OU DU XB

ON-OFF 100-277V
DALI-2 100-277V
CASAMBI 220-240V

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Modis Lampost Optics 2300mm

IP	IK	UGR	BREEAM		SEA SIDE			LED	DRIVER
66	07	<10			SUITABLE	350°	180°		

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AS16-18V9S3OUZ5**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
AS15 -	**18** 20W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1680 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 1914 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 1966 lm	**S3** 16° **M3** 38° **F1** 48°	**OU** ON-OFF 100-277V **DS** DALI-2/PUSH 220-240V **XB** CASAMBI 220-240V	**Z5** **14*** **60*** **34*** **J6*** **E3*** **DL***



Modis Lamppost Opal 2300mm

Modis Lampost Optics 2300mm

Lens accessories
Accessoires optiques

Visor
Visière

	Modis Lamppost Opal 2300mm	Modis Lampost Optics 2300mm
Z5	**71-E234-Z5-00**	**71-E234-Z5-00**
J6 *	**71-E234-J6-00**	**71-E234-J6-00**
E3 *	**71-E234-E3-00**	**71-E234-E3-00**
DL *	**71-E234-DL-00**	**71-E234-DL-00**
14 *	**71-E234-14-00**	**71-E234-14-00**
60 *	**71-E234-60-00**	**71-E234-60-00**
34 *	**71-E234-34-00**	**71-E234-34-00**

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Helion

Designed by LedsC4 Architectural

More than lighting
Plus qu'un éclairage

Stylised and elegant, Helion's parcelled design with windows allows it to cast a delightful play of light and shadow on the floor, allowing it to become more than a simple lamppost or bollard and making it a key feature that brings harmony to its surroundings.

Stylée et élégante, la conception ajourée d'Helion lui permet de projeter au sol un intéressant jeu d'ombre et de lumière. Ce modèle va ainsi au-delà de sa fonction de lampadaire ou de borne pour devenir un élément clé dans l'harmonisation de l'environnement.

800 mm

2300 mm

General and decorative light at the same time
Éclairage à la fois général et décoratif

CCT Switch / Interrupteur CCT

Helion

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

Helion Bollard

IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE			
66	10		SW 2700-3200-4000		SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
SW 2700-3200-4000	80	10.7	701	**55-E075** **55-E100**	**- Z5**	**- EH**	ON-OFF 100-240V DALI-2 120-240V

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Helion Lamppost

IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE		
66	10		SW 2700-3200-4000		SUITABLE	LED	DRIVER

Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
SW 2700-3200-4000	80	22	1323	**55-E077** **55-E103**	**- Z5**	**- EH**	ON-OFF 100-240V DALI-2 120-240V

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

	Helion Bollard	Helion Lamppost

Fixing accessories
Accessoires de fixation

	Fixing bolts Boulons de fixation	**71-E012-48-48**	-

Lyon

Designed by LedsC4 Architectural

Essential Solution

Adequate luminous flux to lengthen the points of light
Flux lumineux idéal pour espacer les points lumineux

Boasting a timeless design and features that have been specially developed to achieve a good light flux, Lyon is the perfect collection for general lighting of large areas using only a few points of light.

Avec son design intemporel et ses caractéristiques spécialement développées pour assurer un bon flux lumineux, Lyon est la collection parfaite pour l'éclairage général de vastes espaces à l'aide d'un nombre réduit de points lumineux.

Lyon
Bollard

BODY MAT	DIF MAT
AL	PC

IP	IK		BREEAM						
66	10			50000h	3	SEA SIDE			
				L80 B20	MacAdam	SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

Z5



LED						
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**		
3000	80	26	2146	**55-E092**	**- Z5**	**- CL**

ON-OFF 100-240V

Fixing accessories
Accessoires de fixation

Fixing bolts Boulons de fixation		**71-E092-48-48**

Lyon
Lamppost

BODY MAT	DIF MAT	SEA SIDE
AL	PC	SUITABLE

Lyon Outdoor LED

IP	IK	UGR		50000h	BREEAM	3	LED	DRIVER
65	10	<16		L80 B20		MacAdam		

Z5 34

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
3000	80	59	4580	**60-9809**	**Z5 34**	**CL**	1-10V 100-240V
4000	80	59	5389	**60-9809**	**Z5 34**	**CM**	1-10V 100-240V

Lyon Outdoor Base 1810mm

Z5 34

Code	
81-9914	**Z5 - Z5 34 - 34**

Lyon Outdoor Base 2310mm

Z5 34



Code	
81-9915	**Z5 - Z5 34 - 34**

Fixing accessories
Accessoires de fixation

Fixing bolts
Boulons de fixation
48 — **71-9957-48-48**

Repair accessories
Accessoires de réparation

Z5 anti-scratch paint
Peinture Z5 anti-rayures
Z5 — **71-E117-Z5-00**

Lights up to 26 m²
Éclaire jusqu'à 26 m²

Light effect generated with 60-9809 head and 81-9914 column.
Effet lumineux créé par la tête 60-9809 et le mât 81-9914.

Juncus

Designed by Architectural LedsC4

+ Juncus

Integration with the surrounding area
Mimétisme avec l'environnement

Inspired by natural rushes, this collection blends seamlessly with the vegetation and environment. The possibility of adjusting the height of the bollards, the mobility of the heads and their brown finish allow these luminaires to blend in fully with natural landscapes.

Inspirée des roseaux naturels, cette collection se fond parfaitement dans la végétation et le décor. La possibilité de régler la hauteur des bornes, la mobilité des têtes et sa finition marron, lui permettent de s'intégrer pleinement dans un paysage naturel.

300 mm | 700 mm | 800 mm | 1200 mm | 700 mm | 1200 mm | 3530 mm

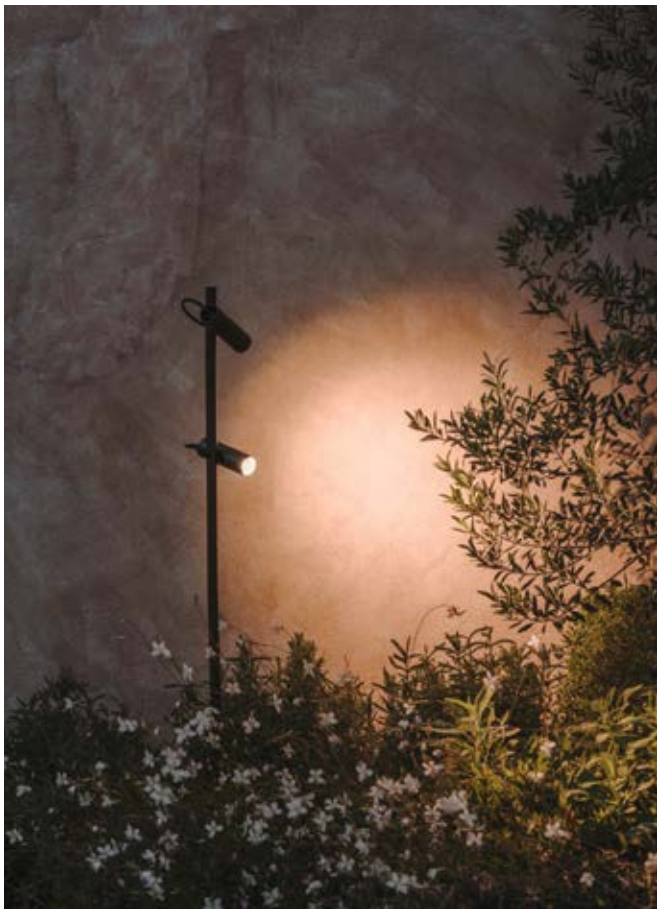

Choice of lighting mode
Choix du mode d'éclairage

Designed to easily choose and switch between lighting with maximum visual comfort or with maximum light beam emission, without the need for tools.
Conçu pour choisir et changer facilement, sans outils, entre deux modes d'éclairage : avec un maximum de confort visuel ou avec un maximum d'émission du faisceau lumineux.

Maximum visual comfort mode (sunken LED)
Mode Confort visuel maximal (LED enfoncée)

Maximum light beam emission mode (extended LED)
Mode Émission de faisceau maximale (LED étendue)

Independent swivel heads
Têtes à inclinaison indépendante



Juncus

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2
AL	GLA	L80 B20	MacAdam

Juncus 1 Head

IP	IK	LOW		BREEAM		SEA SIDE		LED	DRIVER
65	10	FLICKER			1.5 m	SUITABLE	360°		

J6



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
3000	80	8.3	418	**10-E013**	**- J6 - CL**	ON-OFF 100-240V

Juncus 2 Heads

IP	IK		BREEAM		SEA SIDE		LED	DRIVER
66	10			1 m	SUITABLE	360°		

J6



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
3000	80	15.2	836	**10-E018**	**- J6 - CL**	ON-OFF 100-240V

Juncus 3 Heads

IP	IK		BREEAM		SEA SIDE			LED	DRIVER
66	05				SUITABLE		±90°		

J6



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
3000	80	41	3712	45°	**60-E057**	**- J6 - CL**	DALI 100-277V

	Juncus 1 Head	Juncus 2 Heads	Juncus 3 Heads

Drivers
Drivers P. 1166

	IP67 Driver & Connector Driver IP67 & connecteur	Included	Included	-

Fixing accessories
Accessoires de fixation

	Spiked post Piquet	Included	Included	-
	Bolts and template Boulons et gabarit	-	-	Included

Invisible

Designed by Francesc Vilaró

+ Invisible

GERMAN DESIGN AWARD 2022

Minimalism with a floating point of light
Minimalisme avec point lumineux flottant

The Invisible range is a landmark collection for its unique and functional design featuring pure, simple lines. Understated and minimalist, it blends into settings creating an almost floating point of light that is ideal for gardens and terraces.

La collection Invisible est une référence de par son design unique et fonctionnel, aux lignes simples et épurées. Discrète et minimaliste, elle se fond dans le décor en créant un point lumineux presque flottant, idéal pour les jardins et les terrasses.

Soft and flattering light
Lumière douce et agréable

Opal diffuser for more even and subdued lighting.
Diffuseur opalin pour une lumière plus homogène et atténuée.

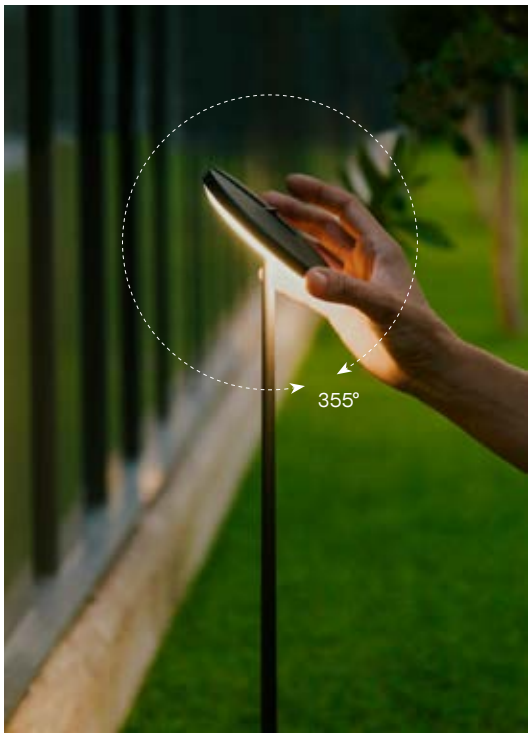

Swivel head
Tête basculante

Invisible Outdoor

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

Invisible 600mm

IP	IK	SEA SIDE			
54	04	SUITABLE	355°	LED	DRIVER

05



LED						
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**		
3000	80	10.7	469	**55-9733**	**- 05 - M1**	ON-OFF 100-240V

Invisible 2100mm

IP	IK	SEA SIDE			
54	04	SUITABLE	355°	LED	DRIVER

05



LED						
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**		
3000	80	10.7	469	**25-9733**	**- 05 - M1**	ON-OFF 100-240V

Invisible Adjustable

IP	IK	SEA SIDE			
54	04	SUITABLE	355°	LED	DRIVER

05

LED						
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**		
3000	80	10.7	469	**10-9733**	**- 05 - CL**	ON-OFF 100-240V

Drivers
Drivers

P. 1166

IP67 Driver & Connector
Driver IP67 & connecteur

Included

Fixing accessories
Accessoires de fixation

Spiked post
Piquet

Included

Max

Designed by LedsC4 Architectural

+ Max

COLLECTION / FAMILLE: Downlights P.000. Uplights P.000. Spotlights P.000. Wall Fixture P.000. Ceiling P.000

Precision landscape lighting
Éclairage paysager de précision

The Max bollard offers an extensive range of options and accessories with very precise angles of light. Its minimal residual light and very compact design make it an ideal choice for the most select and challenging exteriors.

La borne Max propose un vaste éventail d'options et d'accessoires avec des angles d'éclairage très précis. Grâce à sa lumière résiduelle minimale et à son design très compact, c'est une option idéale pour les extérieurs chics et exigeants.

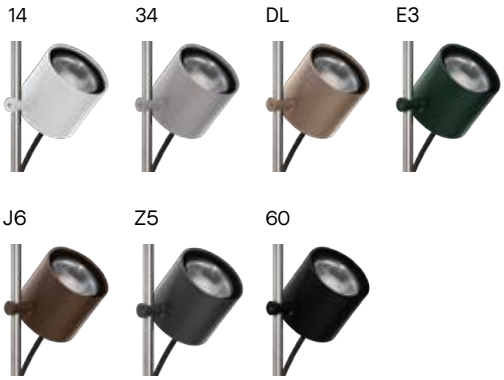

Max
Bollard

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Max Mini

NEW | IP 66 | IK 04 | 1 m | SEA SIDE SUITABLE | 360° | LED

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **BA17-P2V8S1BBZ5**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
BA17 - With bracket Avec support IP66 	Constant Current 700mA				Z5 14* 34* 60* DL* E3* J6*
	P2 2.2W	**V8** 2700K / CRI 80 / 163 lm	**S1** 10°	**BB** 3V/max.700mA	
		W8 3000K / CRI 80 / 185 lm	**S2** 15°		
		X8 4000K / CRI 80 / 191 lm	**M3** 32°		
			F2 53°		
	Constant Voltage 24V				
	P3 2.5W	**V8** 2700K / CRI 80 / 94 lm	**S3** 19°	**BB** 24VDC	
		W8 3000K / CRI 80 / 97 lm	**M3** 32°		
		X8 4000K / CRI 80 / 87 lm	**F2** 51°		

Max Medium

IP 66 | IK 10 | 1 m | SEA SIDE SUITABLE | 360° | LED

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AI17-P4V9S1BBZ5**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
AI17 - With bracket Avec support IP66 	Constant Current 350mA				Z5 14* 34* 60* DL* E3* J6*
	P4 4W	**V9** 2700K / CRI 90 / 286 lm	**S1** 9°	**BB** 12V/max.350mA	
		W9 3000K / CRI 90 / 286 lm			
		X9 4000K / CRI 90 / 286 lm			
	P7 6.5W	**V9** 2700K / CRI 90 / 519 lm	**S2** 17°	**BB** 18V/max.350mA	
		W9 3000K / CRI 90 / 459 lm	**M2** 27°		
		X9 4000K / CRI 90 / 423 lm	**F1** 50°		
	Constant Voltage 24mA				
	P6 6W	**V9** 2700K / CRI 90 / 204 lm	**S1** 9°	**BB** 24VDC	
		W9 3000K / CRI 90 / 204 lm			
		X9 4000K / CRI 90 / 204 lm			
	P8 7.9W	**V9** 2700K / CRI 90 / 519 lm	**S2** 17°	**BB** 24VDC	
		W9 3000K / CRI 90 / 459 lm	**M2** 27°		
		X9 4000K / CRI 90 / 423 lm	**F1** 50°		

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Max Big

IP	IK				
66	10	1 m	SEA SIDE SUITABLE	360°	LED

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AT17-18V9S3BBZ5**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
 **AT17 -** With bracket Avec support IP66	Constant Current 500mA				**Z5** **14*** **34*** **60*** **DL*** **E3*** **J6***
	18 17.3W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1844 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 2047 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 1803 lm	**S3** 21° **M3** 31° **F1** 40°	**BB** 36V/max.500mA	
	Constant Voltage 24V				
	14 13.8W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1086 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 1076 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 1120 lm	**S3** 16° **M2** 28° **F2** 51°	**BB** 24VDC	

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

		Max Mini Bollard Constant Current	Max Mini Bollard Constant Voltage	Max Medium Bollard Constant Current 4W	Max Medium Bollard Constant Current
Drivers Drivers					P. 1166
	ON-OFF IP20	**71-3308-00-00** Min.1 - Max.7	-	**71-3542-00-00** Min.1 - Max.6	**71-3542-00-00** Min.1 - Max.4
	ON-OFF IP68	**71-E014-00-00** Min.1 - Max.4	-	**71-E079-00-00** Min.1 - Max.4	**71-E079-00-00** Min.1 - Max.2
	1-10V DALI2 IP68	-	-	**71-E083-00-00** Min.1 - Max.4	**71-E083-00-00** Min.1 - Max.2
	1-10V DALI2 PUSH IP20	-	-	**71-4706-00-00** Min.1 - Max.6	**71-4706-00-00** Min.1 - Max.4
	DALI2 IP20	**71-6192-00-00** Min.1 - Max.8	-	-	-
	DALI2 IP68	**71-E080-00-00** Min.1 - Max.14	-	-	-
	CASAMBI IP20	**71-A260-00-00** Min.4 - Max.15	-	**71-A260-00-00** Min.1 - Max.4	**71-A260-00-00** Min.1 - Max.2
	Not Dimmable IP20	**71-A654-00-00** Min.1 - Max.1	-	-	-
Power supplies Sources d'alimentation					P. 1166
	ON-OFF IP67	-	**71-E158-00-00** Min.1 - Max.9	-	-
	DALI2 IP67	-	**71-E098-00-00** Min.1 - Max.20	-	-
	Watertight power supply with IP67 connectors Source d'alimentation étanche avec connecteurs IP67	-	**71-E101-05-05** Min.1 - Max.7	-	-
Controllers Contrôleurs					P. 1166
	CASAMBI IP67	-	**71-A242-00-00** Min.1 - Max.20	-	-

		Max Medium Bollard Constant Voltage PW	Max Medium Bollard Constant Voltage	Max Big Bollard Constant Current	Max Big Bollard Constant Voltage
Drivers Drivers					P. 1166
	ON-OFF IP20	-	-	**71-3542-00-00** Min.1 - Max.2	-
	ON-OFF IP68	-	-	**71-E079-00-00** Min.1 - Max.1	-
	1-10V DALI2 IP68	-	-	**71-E083-00-00** Min.1 - Max.1	-
	1-10V DALI2 PUSH IP20	-	-	**71-4706-00-00** Min.1 - Max.2	-
	DALI2 IP20	-	-	-	-
	DALI2 IP68	-	-	-	-
	CASAMBI IP20	-	-	**71-A260-00-00** Min.1 - Max.1	-
	Not Dimmable IP20	-	-	-	-
Power supplies Sources d'alimentation					P. 1166
	ON-OFF IP67	**71-E159-00-00** Min.1 - Max.9	**71-E159-00-00** Min.1 - Max.7	-	**71-6341-00-00** Min.1 - Max.7
	DALI2 IP67	**71-E098-00-00** Min.1 - Max.9	**71-E098-00-00** Min.1 - Max.7	-	**71-E099-00-00** Min.1 - Max.8
	Watertight power supply with IP67 connectors Source d'alimentation étanche avec connecteurs IP67	**71-E101-05-05** Min.1 - Max.3	**71-E101-05-05** Min.1 - Max.2	-	**71-E101-05-05** Min.1 - Max.1
Controllers Contrôleurs					P. 1166
	CASAMBI IP67	**71-A242-00-00** Min.4 - Max.15	**71-A242-00-00** Min.4 - Max.12	-	**71-A242-00-00** Min.1 - Max.8

			Max Mini Bollard Constant Current	Max Mini Bollard Constant Voltage	Max Medium Bollard Constant Current P4	Max Medium Bollard Constant Current
Lens accessories **Accessoires optiques**						
	Honeycomb panel (5u.) Grille en nid d'abeille (5 u.)		**71-E422-00-00**	**71-E422-00-00**	**71-E131-00-00**	**71-E131-00-00**
	Square diffuser (5u.) Diffuseur carré (5 u.)		**71-E421-00-00**	**71-E421-00-00**	**71-E135-00-00**	**71-E135-00-00**
	Elliptical diffuser (5u.) Diffuseur elliptique (5 u.)		**71-E420-00-00**	**71-E420-00-00**	**71-E141-00-00**	**71-E141-00-00**
	Opal diffuser (5u.) Diffuseur opalin (5 u.)		**71-E419-00-00**	**71-E419-00-00**	**71-E133-00-00**	**71-E133-00-00**
	Wall washer diffusor (5u.) Diffuseur lèche-mur (5 u.)		**71-E462-00-00**	**71-E462-00-00**	**71-E463-00-00**	**71-E463-00-00**
	Visor Visière	Z5	**71-E417-Z5-00**	**71-E417-J6-00**	**71-E145-Z5-Z5**	**71-E145-Z5-Z5**
		J6 *	**71-E417-J6-00**	**71-E417-J6-00**	**71-E145-J6-J6**	**71-E145-J6-J6**
		E3 *	**71-E417-E3-00**	**71-E417-J6-00**	**71-E145-E3-E3**	**71-E145-E3-E3**
		DL *	**71-E417-DL-00**	**71-E417-J6-00**	**71-E145-DL-DL**	**71-E145-DL-DL**
		14 *	**71-E417-14-00**	**71-E417-J6-00**	**71-E145-14-14**	**71-E145-14-14**
		60 *	**71-E417-60-00**	**71-E417-J6-00**	**71-E145-60-60**	**71-E145-60-60**
		34 *	**71-E417-34-00**	**71-E417-J6-00**	**71-E145-34-34**	**71-E145-34-34**

			Max Medium Bollard Constant Voltage P6	Max Medium Bollard Constant Voltage	Max Big Bollard Constant Current	Max Big Bollard Constant Voltage
Lens accessories **Accessoires optiques**						
	Honeycomb panel (5u.) Grille en nid d'abeille (5 u.)		**71-E131-00-00**	**71-E131-00-00**	**71-E263-00-00**	**71-E263-00-00**
	Square diffuser (5u.) Diffuseur carré (5 u.)		**71-E135-00-00**	**71-E135-00-00**	**71-E262-00-00**	**71-E262-00-00**
	Elliptical diffuser (5u.) Diffuseur elliptique (5 u.)		**71-E141-00-00**	**71-E141-00-00**	**71-E261-00-00**	**71-E261-00-00**
	Opal diffuser (5u.) Diffuseur opalin (5 u.)		**71-E133-00-00**	**71-E133-00-00**	**71-E260-00-00**	**71-E260-00-00**
	Wall washer diffusor (5u.) Diffuseur lèche-mur (5 u.)		**71-E463-00-00**	**71-E463-00-00**	**71-E464-00-00**	**71-E464-00-00**
	Visor Visière	Z5	**71-E145-Z5-Z5**	**71-E145-Z5-Z5**	**71-E259-Z5-00**	**71-E259-Z5-00**
		J6 *	**71-E145-J6-J6**	**71-E145-J6-J6**	**71-E259-J6-00**	**71-E259-J6-00**
		E3 *	**71-E145-E3-E3**	**71-E145-E3-E3**	**71-E259-E3-00**	**71-E259-E3-00**
		DL *	**71-E145-DL-DL**	**71-E145-DL-DL**	**71-E259-DL-00**	**71-E259-DL-00**
		14 *	**71-E145-14-14**	**71-E145-14-14**	**71-E259-14-00**	**71-E259-14-00**
		60 *	**71-E145-60-60**	**71-E145-60-60**	**71-E259-60-00**	**71-E259-60-00**
		34 *	**71-E145-34-34**	**71-E145-34-34**	**71-E259-34-00**	**71-E259-34-00**
			-	-	-	-
Fixing accessories **Accessoires de fixation**						
	302mm spiked post Piquet de 302 mm		-	-	**71-9998-05-05**	**71-9998-05-05**
	235mm spiked post Piquet de 235 mm		-	-	**71-9997-05-05**	**71-9997-05-05**

		Max Mini Constant Current & Constant Voltage	Max Medium Constant Current	Max Big Constant Current
Connection accessories Accessoires de connexion				
	IP67 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–7.5 mm, 3 poles Connecteur IP67 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 pôles	**71-E510-00-00**	**71-E510-00-00**	**71-E510-00-00**
	IP67 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–7.5 mm, 3 poles Connecteur IP67 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 pôles	**71-E511-00-00**	**71-E511-00-00**	**71-E511-00-00**
	IP68 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–11.5 mm, 4 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 pôles	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
	IP68 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–11.5 mm, 3 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 pôles	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E122-00-00**	-	**71-E122-00-00**
	IP68 connection box (1 input + 5 outputs) Ø 6.5–11 mm, 6 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 5 sorties) Ø 6,5 - 11 mm, 6 pôles	-	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**

Rek

Designed by LedsC4 Architectural

+ Rek

Maximum intervals between bollards
Espacement maximum des bornes

The technical features of Rek make it possible to illuminate up to 40 m2 using only two bollards. Offering excellent homogeneity, this piece meets the requirements of the CTE (Building Technical Code): it offers 20 Lux on average with more than 40% uniformity.

Les prestations techniques de Rek permettent d'éclairer jusqu'à 40 m2 avec seulement deux bornes. Doté d'une excellente homogénéité, ce modèle respecte les exigences du Code technique de la construction (CTE) obligatoire en Espagne : il offre 20 lux en moyenne avec 40 % d'uniformité.

180°

360°

14

34

DL

E3

J6

Z5

60

Perfect for transit zones
Parfait pour les allées

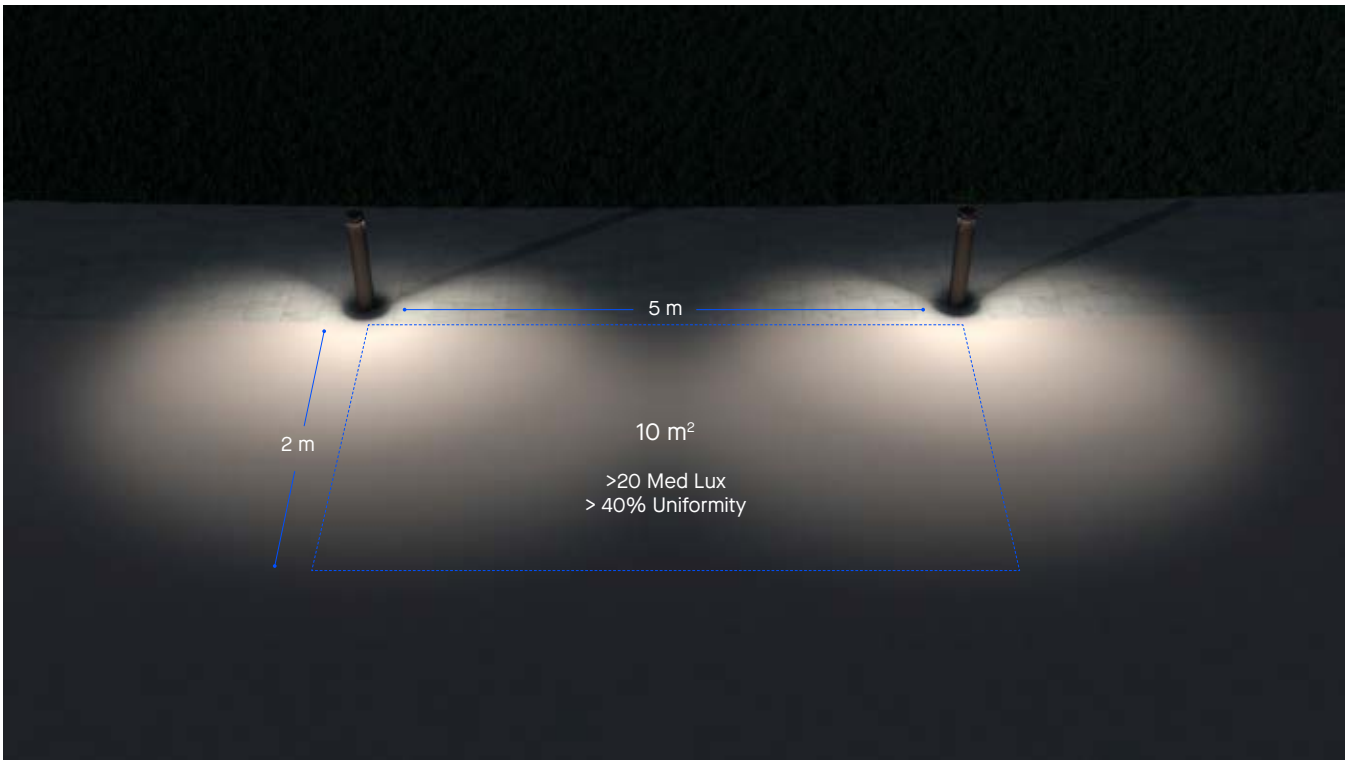

Visual comfort and zero light pollution
Confort visuel et aucune pollution lumineuse

Available with various lighting control systems
Disponible avec différents systèmes de variation

Available in DALI-2 and Bluetooth Casambi.
Disponible en DALI-2 et Bluetooth Casambi.

Rek

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

Rek 533mm 180°

IP	IK	SEA SIDE	PRO-BASE	LED	DRIVER
66	10	SUITABLE			

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
					Z5			
					J6			
				55-E025	E3			ON-OFF 100-240V
2700	80	13.7	325	55-E026	- DL	- CK		DALI-2 220-240V
				55-E027	14			CASAMBI 220-240V
					60			
					34			
					Z5			
					J6			
				55-E025	E3			ON-OFF 100-240V
3000	80	13.7	325	55-E026	- DL	- CL		DALI-2 220-240V
				55-E027	14			CASAMBI 220-240V
					60			
					34			
					Z5			
					J6			
				55-E025	E3			ON-OFF 100-240V
4000	80	13.7	325	55-E026	- DL	- CM		DALI-2 220-240V
				55-E027	14			CASAMBI 220-240V
					60			
					34			

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Rek 533mm 360°

IP	IK	SEA SIDE	PRO-BASE	LED	DRIVER
66	10	SUITABLE			

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
					Z5	
					J6	
				55-E028	E3	ON-OFF 100-240V
2700	80	27	650	55-E029	- DL - CK	DALI-2 220-240V
				55-E030	14	CASAMBI 220-240V
					60	
					34	
					Z5	
					J6	
				55-E028	E3	ON-OFF 100-240V
3000	80	27	650	55-E029	- DL - CL	DALI-2 220-240V
				55-E030	14	CASAMBI 220-240V
					60	
					34	
					Z5	
					J6	
				55-E028	E3	ON-OFF 100-240V
4000	80	27	650	55-E029	- DL - CM	DALI-2 220-240V
				55-E030	14	CASAMBI 220-240V
					60	
					34	

Rek 933mm 180°

IP	IK	SEA SIDE	PRO-BASE	LED	DRIVER
66	10	SUITABLE			

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
					Z5	
					J6	
				55-E031	E3	ON-OFF 100-240V
2700	80	19.5	459	55-E032	- DL - CK	DALI-2 220-240V
				55-E033	14	CASAMBI 220-240V
					60	
					34	
					Z5	
					J6	
				55-E031	E3	ON-OFF 100-240V
3000	80	19.5	459	55-E032	- DL - CL	DALI-2 220-240V
				55-E033	14	CASAMBI 220-240V
					60	
					34	
					Z5	
					J6	
				55-E031	E3	ON-OFF 100-240V
4000	80	19.5	459	55-E032	- DL - CM	DALI-2 220-240V
				55-E033	14	CASAMBI 220-240V
					60	
					34	

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Rek 933mm 360°

IP	IK	SEA SIDE SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER
66	10				

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED							
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**			
					Z5		
					J6		
				55-E035	**E3**		ON-OFF 100-240V
2700	80	40	918	**55-E036**	**- DL**	**- CK**	DALI-2 220-240V
				55-E037	**14**		CASAMBI 220-240V
					60		
					34		
					Z5		
					J6		
				55-E035	**E3**		ON-OFF 100-240V
3000	80	40	918	**55-E036**	**- DL**	**- CL**	DALI-2 220-240V
				55-E037	**14**		CASAMBI 220-240V
					60		
					34		
					Z5		
					J6		
				55-E035	**E3**		ON-OFF 100-240V
4000	80	40	918	**55-E036**	**- DL**	**- CM**	DALI-2 220-240V
				55-E037	**14**		CASAMBI 220-240V
					60		
					34		

Rek 533mm 180°	Rek 533mm 360°	Rek 933mm 180°	Rek 933mm 360°

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Newton

Designed by LedsC4 Architectural

Ideal solution for lighting large areas
Solution idéale pour l'éclairage de vastes espaces

Newton's technical features and its composed, timeless aesthetic make this collection the ideal solution for a wide variety of projects. Newton Led Pro is particularly suitable for lighting large outdoor spaces such as shopping centres, universities, residential areas or resorts thanks to its light package with almost 2500 Lm. Its LED or E27 bulb versions are ideal for smaller spaces.

Les caractéristiques techniques de la collection et son esthétique sobre et intemporelle font de Newton une solution idéale pour un vaste éventail de projets. Newton Led Pro est particulièrement adapté à l'éclairage de vastes espaces extérieurs tels que centres commerciaux, universités, zones résidentielles ou complexes hôteliers, grâce à sa charge lumineuse de près de 2 500 lm. Ses versions LED ou à ampoule E27 sont idéales pour les espaces plus réduits.

Newton LED Pro

826

Ø 250 mm

Ø 700 mm

Ø 1000 mm

28,2 W

360°

Z5

Newton LED

828

Ø 250 mm

Ø 800 mm

12,7 W

Newton E27

829

Ø 800 mm

max. 23 W

Newton
LED Pro

BODY MAT	DIF MAT
AL	PC,GLA

FAMILY/FAMILLE: Newton LED P.XXX / Newton E27 P.XXX

Dali-2 dimmable as standard
Variable DALI-2 de série

Newton
LED Pro

50000h	3
L80 B20	MacAdam

Newton LED Pro 250mm

IP	IK	LOW	BREEAM		SEA SIDE	PRO-BASE	LED	DRIVER
66	10	FLICKER			SUITABLE			

Z5

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
3000	80	25.1	2450	**10-E016**	**- Z5 - CL**	DALI 220-240V

Newton LED Pro 700mm

IP	IK	LOW	BREEAM		SEA SIDE	PRO-BASE	LED	DRIVER
66	10	FLICKER			SUITABLE			

Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
3000	80	25.1	2450	**55-E016**	**- Z5 - CL**	DALI 220-240V

Newton LED Pro 1000mm

IP	IK	LOW	BREEAM		SEA SIDE	PRO-BASE	LED	DRIVER	(SC)
66	10	FLICKER			SUITABLE				

Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
3000	80	25.1	2450	**55-E054**	**- Z5 - CL**	DALI 220-240V

Newton LED Pro 250mm	Newton LED Pro 700mm	Newton LED Pro 1000mm

Newton
LED

BODY MAT	DIF MAT
AL	PC,GLA

Newton LED 250mm

IP	IK	50000h	3		SEA SIDE			
65	08	L80 B20	MacAdam		SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

Z5



LED						
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**		
3000	80	13.9	573	**10-9791**	**- Z5 - CL**	ON-OFF 100-240V

Newton LED 800mm

IP	IK	50000h	3		SEA SIDE			
65	08	L80 B20	MacAdam		SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

Z5



LED						
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**		
3000	80	13.9	573	**55-9791**	**- Z5 - CL**	ON-OFF 100-240V

Newton LED 250mm

Newton LED 800mm

Newton
E27

BODY MAT	DIF MAT
AL	PC,GLA

IP	IK	SEA SIDE	PRO-BASE
65	08	SUITABLE	

Z5



E27	
W	**Code**
Max. 15	**55-9504 - Z5 - M2**

Dan

Designed by LedsC4 Architectural

+ Dan

BODY MAT	DIF MAT		3
AL	PC		MacAdam

Versatile and affordable
Polyvalent et économique

Dan is a basic product that has been developed with special attention to the quality of light and visual comfort. With a sturdy structure, high protection against impact, dust and water, and a sleek design, the end result is a collection that offers both warmth and uniformity.

Dan est un produit d'entrée de gamme qui a été développé en veillant particulièrement à la qualité de la lumière et au confort visuel. Arborant une structure robuste, une haute protection face aux chocs et aux infiltrations de poussière et d'eau, ainsi qu'une ligne esthétique, le résultat final est une collection qui se démarque par sa chaleur et son uniformité.

Ideal for a vast range of settings
Idéal pour différents environnements

Light shutter accessory included
Accessoire obturateur de lumière fourni

Using just one luminaire, you can illuminate forwards or in all directions.
Avec une seule référence, on peut éclairer uniquement vers l'avant ou dans toutes les directions

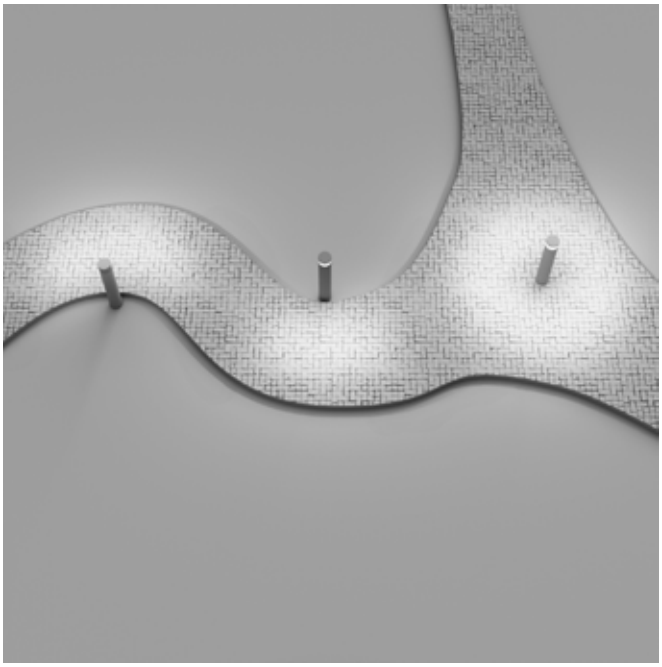

CCT switch included
Interrupteur CCT fourni

Choice of 3000K or 4000K
Permet de choisir entre 3 000 K et 4 000 K

3000 K

4000 K

Dan

BODY MAT	DIF MAT		3
AL	PC		MacAdam

Dan 450mm

IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE			
66	10	SW 3000-4000	SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

Z5 J6



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
SW 3000-4000	80	1;11.2	439	**55-E019**	**-**	**Z5 J6**	**- EH** ON-OFF 100-240V

Dan 700mm

IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE			
66	10	SW 3000-4000	SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

Z5 J6



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
SW 3000-4000	80	1;11.2	439	**55-E012**	**-**	**Z5 J6**	**- EH** ON-OFF 100-240V

Dan 450mm

Dan 700mm

Row

Designed by LedsC4 Architectural

Integration in cement architecture
Intégration dans l'architecture en ciment

Row is made of 100% metal-reinforced cement, providing total integration into architecture in addition to robustness and durability.
En ciment à 100 %, Row est dotée d'une armature métallique à l'intérieur, ce qui se traduit par une intégration architecturale totale, à laquelle viennent s'ajouter la robustesse et la durabilité.

Row

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
CON	PC		L80 B20	MacAdam

Row 230mm

IP	IK	BREEAM		SEA SIDE			
65	10			SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

DC



LED					
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**	
3000	80	19.3	1071	**10-E055 - DC - CL**	ON-OFF 100-277V

Row 500mm

IP	IK	BREEAM		SEA SIDE			
65	10			SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

DC



LED					
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**	
3000	80	19.3	1071	**55-E055 - DC - CL**	ON-OFF 100-277V

Row 900mm

IP	IK	BREEAM		SEA SIDE			
65	10			SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

DC



LED					
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**	
3000	80	19.3	1071	**55-E056 - DC - CL**	ON-OFF 100-277V

Row 230mm **Row 500mm** **Row 900mm**

Simeti

Designed by LedsC4 Architectural

COLLECTION / FAMILLE: Apliques / Wall Fixture P.000

Integration and visual comfort
Intégration et confort visuel

The Simenti collection, composed of a bollard and wall light, is made of 100% cement and has been designed to offer high visual comfort, thus becoming an ideal option for integrations in concrete floors for luxury residences.

Composée d'une borne et d'une applique, la collection Simenti est 100 % en ciment et a été conçue pour offrir un confort visuel élevé, ce qui en fait une option idéale pour l'intégration dans les dallages en béton des résidences de standing.

Simenti
Bollard

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
CON	GLA		L80 B20	MacAdam

IP	IK	LOW				
66	08	FLICKER	BREEAM	SEA SIDE SUITABLE	LED	DRIVER

DC



LED						
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**		
3000	80	11.6	597	**55-9971**	**- DC - CL**	ON-OFF 100-240V

Diago

COLLECTION / FAMILLE: Apliques / Wall Fixture P.000

Understated and elegant
Discrète et élégante

The Diago bollard features a restrained, compact design, with a low light effect and no light pollution, making it a good choice for residential areas.

Arborant un design sobre et compact allié à un effet de lumière contenu et sans pollution lumineuse, la borne Diago est une bonne option pour les zones résidentielles.

Diago
Bollard

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

IP	IK	BREEAM	SEA SIDE	LED	DRIVER
65	05		SUITABLE		

Z5



LED						
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**		
3000	80	6.5	494	**55-9873**	**- Z5 - CL**	ON-OFF 100-240V

Cubik

Designed by LedsC4 Architectural

Cubik
LED

BODY MAT	DIF MAT
AL	PC

Elegance and solidity
Élégance et solidité

The classic rectangular design remains an ideal option for functional projects favouring simple and straight lines. The breadth of the Cubik collection offers a solution for all the needs arising from this type of setting.
Ce design rectangulaire classique reste une option idéale pour les projets fonctionnels aux lignes simples et droites. La variété de la collection Cubik permet de répondre à tous les besoins liés à ce type d'espaces.

Cubik LED 201mm

IP	IK	BREEAM	50000h	3	SEA SIDE	PRO-BASE	LED
65	10		L80 B20	MacAdam	SUITABLE		

Z5



LED						
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**		
3000	80	16.2	833	**10-9938**	**- Z5 - CL**	ON-OFF 100-240V

Cubik LED 650mm

IP	IK	BREEAM	50000h	3	SEA SIDE	PRO-BASE	LED	DRIVER
65	10		L80 B20	MacAdam	SUITABLE			

Z5



LED						
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**		
3000	80	16.2	833	**55-9938**	**- Z5 - CL**	ON-OFF 100-240V

Cubik LED 1000mm

IP	IK	BREEAM	50000h	3	SEA SIDE	PRO-BASE	LED
65	10		L80 B20	MacAdam	SUITABLE		

Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
3000	80	16.2	833	**55-9939**	**- Z5**	**- CL**	ON-OFF 100-240V

Cubik
E27

BODY MAT	DIF MAT
AL	PC

Elegance and solidity
Élégance et solidité
The classic rectangular design remains an ideal option for functional projects favouring simple and straight lines. The breadth of the Cubik collection offers a solution for all the needs arising from this type of setting.

Ce design rectangulaire classique reste une option idéale pour les projets fonctionnels aux lignes simples et droites. La variété de la collection Cubik permet de répondre à tous les besoins liés à ce type d'espaces.

Cubik E27 230mm

IP	IK	SEA SIDE SUITABLE
54	10	

Z5



E27	
W	**Code**
Max. 15	**10-9386 - Z5 - M3**

Cubik E27 300mm

IP	IK	BREEAM	SEA SIDE SUITABLE
54	10		

Z5



E27	
W	**Code**
Max. 15	**10-9387 - Z5 - M3**

Cubik E27 600mm

IP	IK	SEA SIDE
54	10	SUITABLE

Z5



E27	
W	**Code**
Max. 15	**55-9488 - Z5 - M3**

Cubik E27 900mm

IP	IK	SEA SIDE
54	10	SUITABLE

Z5



E27	
W	**Code**
Max. 15	**55-9549 - Z5 - M3**

Priap

Designed by LedsC4 Architectural

BODY MAT	DIF MAT
AISI316	PC

Superior quality
Qualité supérieure

Made entirely of AISI 316 stainless steel, this luminaire is suitable for installation in environments with adverse weather conditions, such as coastal areas. Its internal reflectors minimise light pollution.
Fabriquée intégralement en acier inoxydable AISI 316, cette borne peut être installée dans des environnements soumis à des conditions météorologiques défavorables, telles que les milieux marins. Ses réflecteurs internes permettent de minimiser la pollution lumineuse.

Priap 500mm

IP	IK	SEA SIDE	PRO-BASE
54	07	SUITABLE	

CA



E27	
W	**Code**
Max. 15	**55-9239 - CA - M2**

Priap 800mm

IP	IK	SEA SIDE	PRO-BASE
54	07	SUITABLE	

CA



E27	
W	**Code**
Max. 15	**55-9440 - CA - M2**

Nott

Designed by LedsC4 Architectural

BODY MAT	DIF MAT
PP	PC

Resistant to constant high humidity

Resistente a un'elevata umidità costante

Capaz de resistir a las condiciones de humedad y salinidad más extremas gracias a sus materiales plásticos de alta calidad y a su portalámparas E-27, como único componente electrónico.

In grado di resistere alle più estreme condizioni di umidità e salinità grazie ai suoi materiali plastici di alta qualità e al portalampada E-27 come unico componente elettronico.

Nott E27 500mm

IP	IK	SEA SIDE
65	08	SUITABLE

05



E27	
W	**Code**
Max. 15	**55-9655 - 05 - CD**

Nott E27 900mm

IP	IK	SEA SIDE
65	08	SUITABLE

05



E27	
W	**Code**
Max. 15	**55-9656 - 05 - CD**

Balizas

BODY MAT	DIF MAT
AL	PC

A revamped classic
Classique revisité

A classic residential collection with an E-27 light source and robust appearance softened by rounded shapes. Resistant in harsh coastal conditions.
Collection classique à usage résidentiel avec source lumineuse E-27 et un aspect robuste adouci par des formes arrondies. Résistant en milieu marin.

Balizas Grid 300mm

IP	IK	SEA SIDE SUITABLE
44	08	

Z5



E27

W	Code
Max. 15	**55-9318 - Z5 - M3**

Balizas Grid 500mm

IP	IK	SEA SIDE SUITABLE
44	08	

Z5



E27

W	Code
Max. 15	**55-9319 - Z5 - M3**

Balizas Grid 900mm

IP	IK	SEA SIDE SUITABLE
44	08	

Z5



E27

W	Code
Max. 15	**55-9320 - Z5 - M3**

Way

Designed by LedsC4 Architectural

BODY MAT	DIF MAT
AL	GLA

Directable light beam
Faisceau lumineux orientable

This functional collection, with its swivel head, is especially useful in settings where we need to detract light away and highlight specific areas or elements.
Avec sa tête basculante, cette famille fonctionnelle est particulièrement utile dans les espaces où il convient de diriger la lumière et mettre en valeur certaines zones ou éléments spécifiques.

Way
Bollard

IP	IK	SEA SIDE	
66	08	SUITABLE	±45°

Way 600mm



GU10	
W	**Code**
Max. 8	**55-9682 - Z5 - 37**

Way 1000mm

IP	IK	
66	08	±45°



GU10	
W	**Code**
Max. 8	**55-9921 - Z5 - 37**

Cubus

Designed by LedsC4 Architectural

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Dual function
Doublement fonctionnelle

The Cubus bollard's double head with independent rotation is suitable for illuminating dark areas where conventional bollards' beams cannot reach.
La double tête à rotation indépendante de la borne Cubus permet d'éclairer les zones sombres que le faisceau lumineux des bornes classiques ne peut atteindre.

Cubus
Bollard

IP	IK	SEA SIDE			
65	10	SUITABLE	±45°	LED	DRIVER

Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
3000	80	24.9	1031	**55-9944**	**- Z5**	**- CL**	ON-OFF 100-240V

Citizen

BODY MAT	DIF MAT
ST	PC

Personality and robustness
Présence et robustesse

Its large dimensions, powerful output and 360° emission make this collection ideal for large spaces within big buildings. Citizen has a high dissipation capacity, providing superior energy efficiency.
Grandes dimensions, puissance exceptionnelle et émission à 360° sont autant d'atouts qui rendent cette collection très adaptée aux vastes espaces et aux grands bâtiments. Citizen arbore une grande capacité de dissipation, ce qui se traduit par une haute efficacité énergétique.

Citizen LED

IP	IK	UGR		BREEAM	50000h	2	SEA SIDE
65	10	<19			L80 B20	MacAdam	SUITABLE

Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
3000	80	59	4257	**60-3239 - Z5 - CL**	1-10V 100-240V

Citizen Structure

Z5



Code
81-3239 - Z5 - Z5

Proud

BODY MAT
AL

Personality that adapts to the space
Une personnalité qui s'adapte à l'espace

The design of the Proud head brings an extra touch of personality to the spaces where it is installed. It can be installed both in transit areas, where the asymmetrical version would be more suitable, and in large areas, where the symmetrical model is recommended.
Le design de la tête Proud apporte une touche de personnalité aux espaces qui l'accueillent. On peut installer ce modèle aussi bien dans les zones de passage, où la version asymétrique est conseillée, que dans les grands espaces, plus adaptés au modèle symétrique.

Proud Asymmetrical

IP	IK	UGR	DIF MAT	LOW		BREEAM	50000h	3	
66	10	<22	PC	FLICKER			L80 B20	MacAdam	0.4 m

SEA SIDE SUITABLE

Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
3000	80	46.4	4879	**60-E082**	**- Z5**	**- CL**	ON-OFF 100-277V
4000	80	46.4	5227	**60-E082**	**- Z5**	**- CM**	ON-OFF 100-277V

Proud Symmetrical

IP	IK	DIF MAT		BREEAM	50000h	3		SEA SIDE	
66	10	PC			L80 B20	MacAdam	0.4 m	SUITABLE	

Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
3000	80	44.9	3110	**60-9913**	**- Z5**	**- CL**	ON-OFF 100-240V
3000	80	85.4	5223	**60-9996**			
4000	80	44.9	3110	**60-9913**	**- Z5**	**- CM**	ON-OFF 100-240V
4000	80	85.4	5695	**60-9996**			

Proud Structure

BODY MAT
AL

SEA SIDE SUITABLE

Z5



Code
81-E000 - Z5 - Z5

Zigzag

Designed by Luca Turrini

+ Zigzag

Architectural design
Design architectural

Zigzag's elegant, straight, contemporary design is an ideal choice for settings such as museums, shopping centres and universities as it enhances the architecture where it is located. The design and lighting quality of this collection live up to the most discerning expectations.

Le design élégant, rectiligne et contemporain de Zigzag est un choix idéal pour les architectures telles que celle des musées, centres commerciaux ou universités, car il sublime l'environnement dans lequel il se trouve. Le design et la qualité d'éclairage de cette collection répondent aux attentes les plus exigeantes.

3000 mm

3650 mm

Asymmetrical lenses
Lentilles asymétriques

Symmetrical optics
Optiques symétriques

Zigzag
Symmetrical

BODY MAT
AL

Zig-Zag Symmetrical

IP	IK	DIF MAT	LOW		BREEAM	50000h	3		SEA SIDE
65	03	GLA	FLICKER			L80 B20	MacAdam	2.7 m	SUITABLE

LED DRIVER

Z5



LED							
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**		
3000	80	63.4	4264	51°	**60-E102**	**- Z5 - CL**	1-10V 100-277V
4000	80	63.4	4264	51°	**60-E102**	**- Z5 - CM**	1-10V 100-277V

Zigzag
Asymmetrical

BODY MAT
AL

Zig-Zag Asymmetrical

IP	IK	DIF MAT		BREEAM	50000h	3		SEA SIDE	LED
65	03	GLA			L80 B20	MacAdam	2.7 m	SUITABLE	

DRIVER

Z5



LED							
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**		
3000	80	62.1	5595	104°	**60-E000**	**- Z5 - CL**	0-10V 100-240V
4000	80	62.1	5829	104°	**60-E000**	**- Z5 - CM**	0-10V 100-240V

Zigzag
Structure

BODY MAT
AL

Zig-Zag 3000mm Structure

SEA SIDE SUITABLE

Z5



Code
81-E102 - Z5 - Z5

Zig-Zag 3650mm Structure

SEA SIDE SUITABLE

Z5



Code
81-E103 - Z5 - Z5

Repair accessories
Accessoires de réparation

Z5 anti-scratch paint
Peinture Z5 anti-rayures

Z5

71-E117-Z5-00

Wall fixtures
Appliques

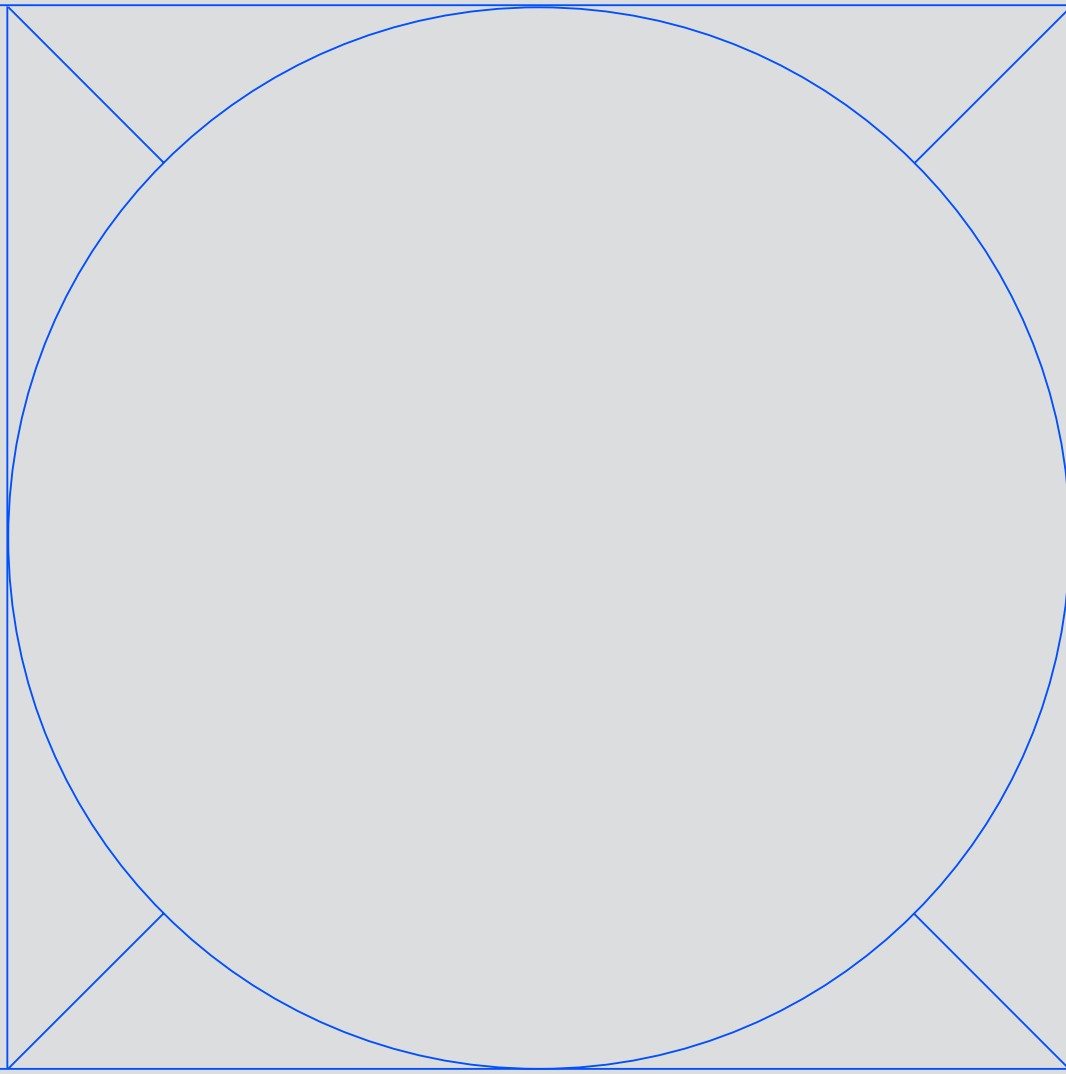

Modis
856
Max
862
Cosmos
868
Afrodita
872
Nemesis
884
Wilson
886
Clous
888
Simenti
890
Diago
891
Venus
892
Finestra
893
Arc
896
Sam
898
Kössel
902
Cubus
906
Darwin
908
Skat
909
Rack
910
Curie
916
Basic
918

Modis

Designed by Luca Turrini

FAMILIA/FAMILIA: Spotlight, Ceiling, Lampost, Bollard

Versatility and movement
Polyvalence et mouvement

The Modis wall light is the ideal choice for spaces requiring extra versatility and lighting adapted to the environment. Both its movable heads and the different extensions available for the structure, as well as the choice of lenses, make it the ideal option for elaborate architecture.

L'applique Modis est l'option idéale pour les espaces qui nécessitent un plus de polyvalence et d'adaptation de l'éclairage à l'environnement. Tant ses têtes mobiles que les différentes extensions de la structure et la possibilité de choisir l'optique en font le choix idéal pour les architectures soucieuses du détail.

Opal

Optics

14 34 DL E3 J6 Z5 60

Modis
Wall, Ceiling & Spotlight

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Modis Opal Single

IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE				
66	10	SW 2700-3200-4000		SUITABLE	180°	350°	LED	DRIVER

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
SW 2700-3200-4000	80	13.2	744	107°	**05-E062**	-	**Z5**	
							J6	
							E3	**OU** ON-OFF 100-277V
						-	**DL**	**- DU** DALI-2 100-277V
							14	**XB** CASAMBI 220-240V
							60	
							34	

Modis Opal Double 430mm

IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE				
66	10		SW 2700-3200-4000		SUITABLE	180°	350°	LED	DRIVER

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
SW 2700-3200-4000	80	2 × 13.2	1488	107°	**05-E063**	-	**Z5**	
							J6	
							E3	**OU** ON-OFF 100-277V
						-	**DL**	**- DU** DALI-2 100-277V
							14	**XB** CASAMBI 220-240V
							60	
							34	

Modis Opal Double 800mm

IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE				
66	10		SW 2700-3200-4000		SUITABLE	180°	350°	LED	DRIVER

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
SW 2700-3200-4000	80	2 × 13.2	1488	107°	**05-E064**	-	**Z5**	
							J6	
							E3	**OU** ON-OFF 100-277V
						-	**DL**	**- DU** DALI-2 100-277V
							14	**XB** CASAMBI 220-240V
							60	
							34	

Modis Optics Simple

IP 66 | IK 07 | BREEAM | SEA SIDE SUITABLE | 350° | 180° | LED | DRIVER

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AS11-18V9S3OUZ5**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
AS11 -	**18** 20W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1680 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 1914 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 1966 lm	**S3** 16° **M3** 38° **F1** 48°	**OU** ON-OFF 100-277V **DS** DALI-2/PUSH 220-240V **XB** CASAMBI 220-240V	**Z5*** **14*** **60*** **34*** **J6*** **E3*** **DL***



Modis Optics Double 430mm

IP 66 | IK 07 | BREEAM | SEA SIDE SUITABLE | 350° | 180° | LED | DRIVER

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AS12-37V9S3OUZ5**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
AS12 -	**37** 2 x 20W	**V9** 2700K / CRI 90 / 3360 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 3828 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 3932 lm	**S3** 16° **M3** 38° **F1** 48°	**OU** ON-OFF 100-277V **DS** DALI-2/PUSH 220-240V **XB** CASAMBI 220-240V	**Z5** **14*** **60*** **34*** **J6*** **E3*** **DL***



Modis Optics Double 800mm

IP 66 | IK 07 | BREEAM | SEA SIDE SUITABLE | 350° | 180° | LED | DRIVER

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AS13-37V9S3OUZ5**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
AS13 -	**37** 2 x 20W	**V9** 2700K / CRI 90 / 3360 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 3828 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 3932 lm	**S3** 16° **M3** 38° **F1** 48°	**OU** ON-OFF 100-277V **DS** DALI-2/PUSH 220-240V **XB** CASAMBI 220-240V	**Z5** **14*** **60*** **34*** **J6*** **E3*** **DL***



		Modis Opal Single	Modis Opal Double 430mm	Modis Opal Double 800mm
Lens accessories **Accessoires optiques**				
Visor Visière	Z5	**71-E234-Z5-00**	**71-E234-Z5-00**	**71-E234-Z5-00**
	J6 *	**71-E234-J6-00**	**71-E234-J6-00**	**71-E234-J6-00**
	E3 *	**71-E234-E3-00**	**71-E234-E3-00**	**71-E234-E3-00**
	DL *	**71-E234-DL-00**	**71-E234-DL-00**	**71-E234-DL-00**
	14 *	**71-E234-14-00**	**71-E234-14-00**	**71-E234-14-00**
	60 *	**71-E234-60-00**	**71-E234-60-00**	**71-E234-60-00**
	34 *	**71-E234-34-00**	**71-E234-34-00**	**71-E234-34-00**
Fixing accessories **Accessoires de fixation**				
302mm spiked post Piquet de 302 mm		**71-9998-05-05**	-	-
235mm spiked post Piquet de 235 mm		**71-9997-05-05**	-	-
Joint accessories **Accessoires de raccord**				
Interlinking plate Plaque d'enchaînement	Z5	-	**71-E235-Z5-00**	**71-E235-Z5-00**
	J6 *	-	**71-E235-J6-00**	**71-E235-J6-00**
	E3 *	-	**71-E235-E3-00**	**71-E235-E3-00**
	DL *	-	**71-E235-DL-00**	**71-E235-DL-00**
	14 *	-	**71-E235-14-00**	**71-E235-14-00**
	60 *	-	**71-E235-60-00**	**71-E235-60-00**
	34 *	-	**71-E235-34-00**	**71-E235-34-00**

		Modis Optics Simple	Modis Optics Double 430mm	Modis Optics Double 800mm
Lens accessories **Accessoires optiques**				
Visor Visière	Z5	**71-E234-Z5-00**	**71-E234-Z5-00**	**71-E234-Z5-00**
	J6 *	**71-E234-J6-00**	**71-E234-J6-00**	**71-E234-J6-00**
	E3 *	**71-E234-E3-00**	**71-E234-E3-00**	**71-E234-E3-00**
	DL *	**71-E234-DL-00**	**71-E234-DL-00**	**71-E234-DL-00**
	14 *	**71-E234-14-00**	**71-E234-14-00**	**71-E234-14-00**
	60 *	**71-E234-60-00**	**71-E234-60-00**	**71-E234-60-00**
	34 *	**71-E234-34-00**	**71-E234-34-00**	**71-E234-34-00**
Fixing accessories **Accessoires de fixation**				
302mm spiked post Piquet de 302 mm		**71-9998-05-05**	-	-
235mm spiked post Piquet de 235 mm		**71-9997-05-05**	-	-
Joint accessories **Accessoires de raccord**				
Interlinking plate Plaque d'enchaînement	Z5	-	**71-E235-Z5-00**	**71-E235-Z5-00**
	J6 *	-	**71-E235-J6-00**	**71-E235-J6-00**
	E3 *	-	**71-E235-E3-00**	**71-E235-E3-00**
	DL *	-	**71-E235-DL-00**	**71-E235-DL-00**
	14 *	-	**71-E235-14-00**	**71-E235-14-00**
	60 *	-	**71-E235-60-00**	**71-E235-60-00**
	34 *	-	**71-E235-34-00**	**71-E235-34-00**

Max

Designed by LedsC4 Architectural

+ Max

FAMILIAS/FAMILIAS: Downlights, Uplights, Spotlight, Ceiling

The best of interior design applied to the outdoors

Le meilleur du design d'intérieur appliqué à l'extérieur

Max wall lights are a great choice for projects requiring a single family of luminaires for both indoor and outdoor use. Thanks to a design with concealed screws, its wide range of options and advanced features, it easily adapts to the most challenging projects.

Les appliques Max sont particulièrement adaptées aux projets où une seule famille de luminaires est nécessaire pour l'intérieur et l'extérieur. Grâce à sa conception à vis invisibles, à sa large gamme d'options et à ses hautes prestations, ce modèle s'adapte facilement aux projets les plus exigeants.

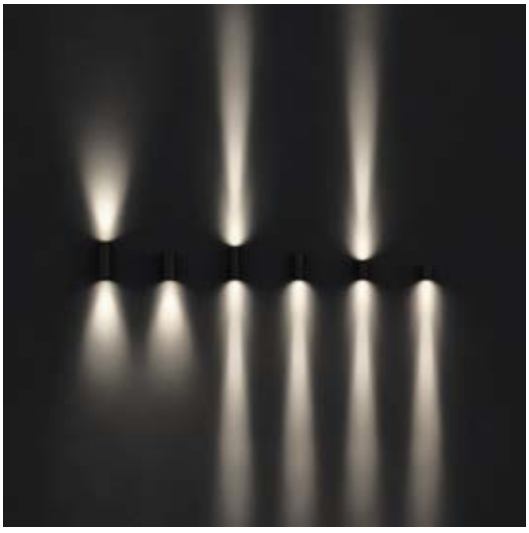

14 34 DL E3 J6 Z5 60

Max
Wall Fixture

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Max Medium Wall Fixture Single Emission

IP	IK			
66	10	SEA SIDE SUITABLE	LED	DRIVER

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AI19-P4V9S1OSZ5**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
AI19 - Single emission Mono émission	**P4** 6W	**V9** 2700K / CRI 90 / 286 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 286 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 286 lm	**S1** 9°	**OS** ON-OFF 220-240V	**Z5** **14*** **34*** **60*** **DL*** **E3*** **J6***
	P7 9.1W	**V9** 2700K / CRI 90 / 519 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 459 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 423 lm	**S2** 17° **M2** 27° **F1** 50°	**OS** ON-OFF 220-240V	

Max Medium Wall Fixture Single Emission Dimming

IP	IK			
66	10	SEA SIDE SUITABLE	LED	DRIVER

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AI23-P6V9S1DUZ5**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
AI23 - Single emission Mono émission	**P6** 8W	**V9** 2700K / CRI 90 / 373 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 373 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 373 lm	**S1** 9°	**DU** DALI-2 100-277V **XB** CASAMBI 220-240V	**Z5** **14*** **34*** **60*** **DL*** **E3*** **J6***
	**P8** 10.4W	**V9** 2700K / CRI 90 / 610 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 540 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 498 lm	**S2** 17° **M2** 27° **F1** 50°	**DU** DALI-2 100-277V **XB** CASAMBI 220-240V	

Max Big Wall Fixture Single Emission

IP 66 | IK 10 | BREEAM | SEA SIDE SUITABLE | LED | DRIVER

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AT19-18V9S30SZ5**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
AT19 - Single emission Mono émission 	**18** 19.6W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1985 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 2047 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 1803 lm	**S3** 21° **M3** 31° **F1** 40°	**OS** ON-OFF 220-240V **DU** DALI-2 100-277V **XB** CASAMBI 220-240V	**Z5** **14*** **34*** **60*** **DL*** **E3*** **J6***

Max Medium Wall Fixture Double Emisión

IP 66 | IK 10 | LOW FLICKER | BREEAM | SEA SIDE SUITABLE | LED | DRIVER

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AI21-P8V9S10SZ5**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
AI21 - Dual emission Double émission	**P8** 10W	**V9** 2700K / CRI 90 / 572 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 572 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 572 lm	**S1** 9° + 9°	**OS** ON-OFF 220-240V/50-60Hz	**Z5** **14*** **34*** **60*** **DL*** **E3*** **J6***
	11 13W	**V9** 2700K / CRI 90 / 805 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 745 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 709 lm	**S7** 9° + 17° **S8** 9° + 27° **S9** 9° + 50°	**OS** ON-OFF 220-240V/50-60Hz	
	13 15.5W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1038 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 918 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 846 lm	**S2** 17° + 17° **M2** 27° + 27° **F1** 50° + 50° **M5** 27° + 50° **S5** 17° + 27° **S6** 17° + 50°	**OS** ON-OFF 220-240V/50-60Hz	

Max Medium Wall Fixture
Double Emission Dimming

IP 66 | IK 10 | SEA SIDE SUITABLE

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AI24-12V9S1DUZ5**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
 **AI24 -** Dual emission Double émission	**12** 15W	**V9** 2700K / CRI 90 / 747 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 747 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 747 lm	**S1** 9° + 9°	**DU** DALI-2 100-277V **XB** CASAMBI 220-240V	**Z5** **14*** **34*** **60*** **DL*** **E3*** **J6***
	14 17W	**V9** 2700K / CRI 90 / 957 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 887 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 844 lm	**S7** 9° + 17° **S8** 9° + 27° **S9** 9° + 50°	**DU** DALI-2 100-277V **XB** CASAMBI 220-240V	
	17 22W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1221 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 1080 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 995 lm	**S2** 17° + 17° **M2** 27° + 27° **F1** 50° + 50° **M5** 27° + 50° **S5** 17° + 27° **S6** 17° + 50°	**DU** DALI-2 100-277V **XB** CASAMBI 220-240V	

Max Big Wall Fixture
Double Emission

IP 66 | IK 10 | BREEAM | SEA SIDE SUITABLE

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AT21-33V9S30SZ5**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
 **AT21 -** Dual emission Double émission	**33** 34.8W	**V9** 2700K / CRI 90 / 3367 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 3736 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 3291 lm	**S3** 21° + 21° **M3** 31° + 31° **F1** 39° + 39° **M5** 31° + 39° **S5** 21° + 31° **S6** 21° + 39°	**OS** ON-OFF 220-240V **DU** DALI-2 100-277V **XB** CASAMBI 220-240V	**Z5** **14*** **34*** **60*** **E3*** **J6***

	Max Medium Wall Fixture Single Emission	Max Medium Wall Fixture Single Emission Dimming	Max Big Wall Fixture Single Emission
Lens accessories **Accessoires optiques**			
Wall washer diffusor (5u.) Diffuseur lèche-mur (5 u.)	**71-E463-00-00**	**71-E463-00-00**	**71-E464-00-00**
Honeycomb panel (5u.) Grille en nid d'abeille (5 u.)	**71-E131-00-00**	**71-E131-00-00**	**71-E263-00-00**
Square diffuser (5u.) Diffuseur carré (5 u.)	**71-E135-00-00**	**71-E135-00-00**	**71-E262-00-00**
Elliptical diffuser (5u.) Diffuseur elliptique (5 u.)	**71-E141-00-00**	**71-E141-00-00**	**71-E261-00-00**
Opal diffuser (5u.) Diffuseur opalin (5 u.)	**71-E133-00-00**	**71-E133-00-00**	**71-E260-00-00**
Fixing accessories **Accessoires de fixation**			
Removal suction cup Ventouse d'extraction	**71-E137-00-00**	**71-E137-00-00**	-

	Max Medium Wall Fixture Double Emisión	Max Medium Wall Fixture Double Emission Dimming	Max Big Wall Fixture Double Emission
Lens accessories **Accessoires optiques**			
Wall washer diffusor (5u.) Diffuseur lèche-mur (5 u.)	**71-E463-00-00**	**71-E463-00-00**	**71-E464-00-00**
 Honeycomb panel (5u.) Grille en nid d'abeille (5 u.)	**71-E131-00-00**	**71-E131-00-00**	**71-E263-00-00**
Square diffuser (5u.) Diffuseur carré (5 u.)	**71-E135-00-00**	**71-E135-00-00**	**71-E262-00-00**
Elliptical diffuser (5u.) Diffuseur elliptique (5 u.)	**71-E141-00-00**	**71-E141-00-00**	**71-E261-00-00**
Opal diffuser (5u.) Diffuseur opalin (5 u.)	**71-E133-00-00**	**71-E133-00-00**	**71-E260-00-00**
Fixing accessories **Accessoires de fixation**			
Removal suction cup Ventouse d'extraction	**71-E137-00-00**	**71-E137-00-00**	-

Cosmos

Designed by LedsC4 Architectural

FAMILIA/FAMILIA: Ceiling

Elegant and versatile
Élégante et polyvalente

The Cosmos collection has been designed in line with the deco-tech concept and its purpose is to illuminate the façades of hotels, public areas and residences, lending them a decorative touch. The hidden hardware and accessories included make this a highly versatile collection, thanks in part to its models with single and dual emission.

Conçue sous le concept « déco-tech », la collection Cosmos vise à éclairer de façon professionnelle les façades d'hôtels, d'espaces publics et de résidences, en apportant une touche décorative. La visserie invisible et les accessoires inclus en font une famille très utilisée pour sa grande polyvalence, notamment grâce à ses modèles mono et double émission.

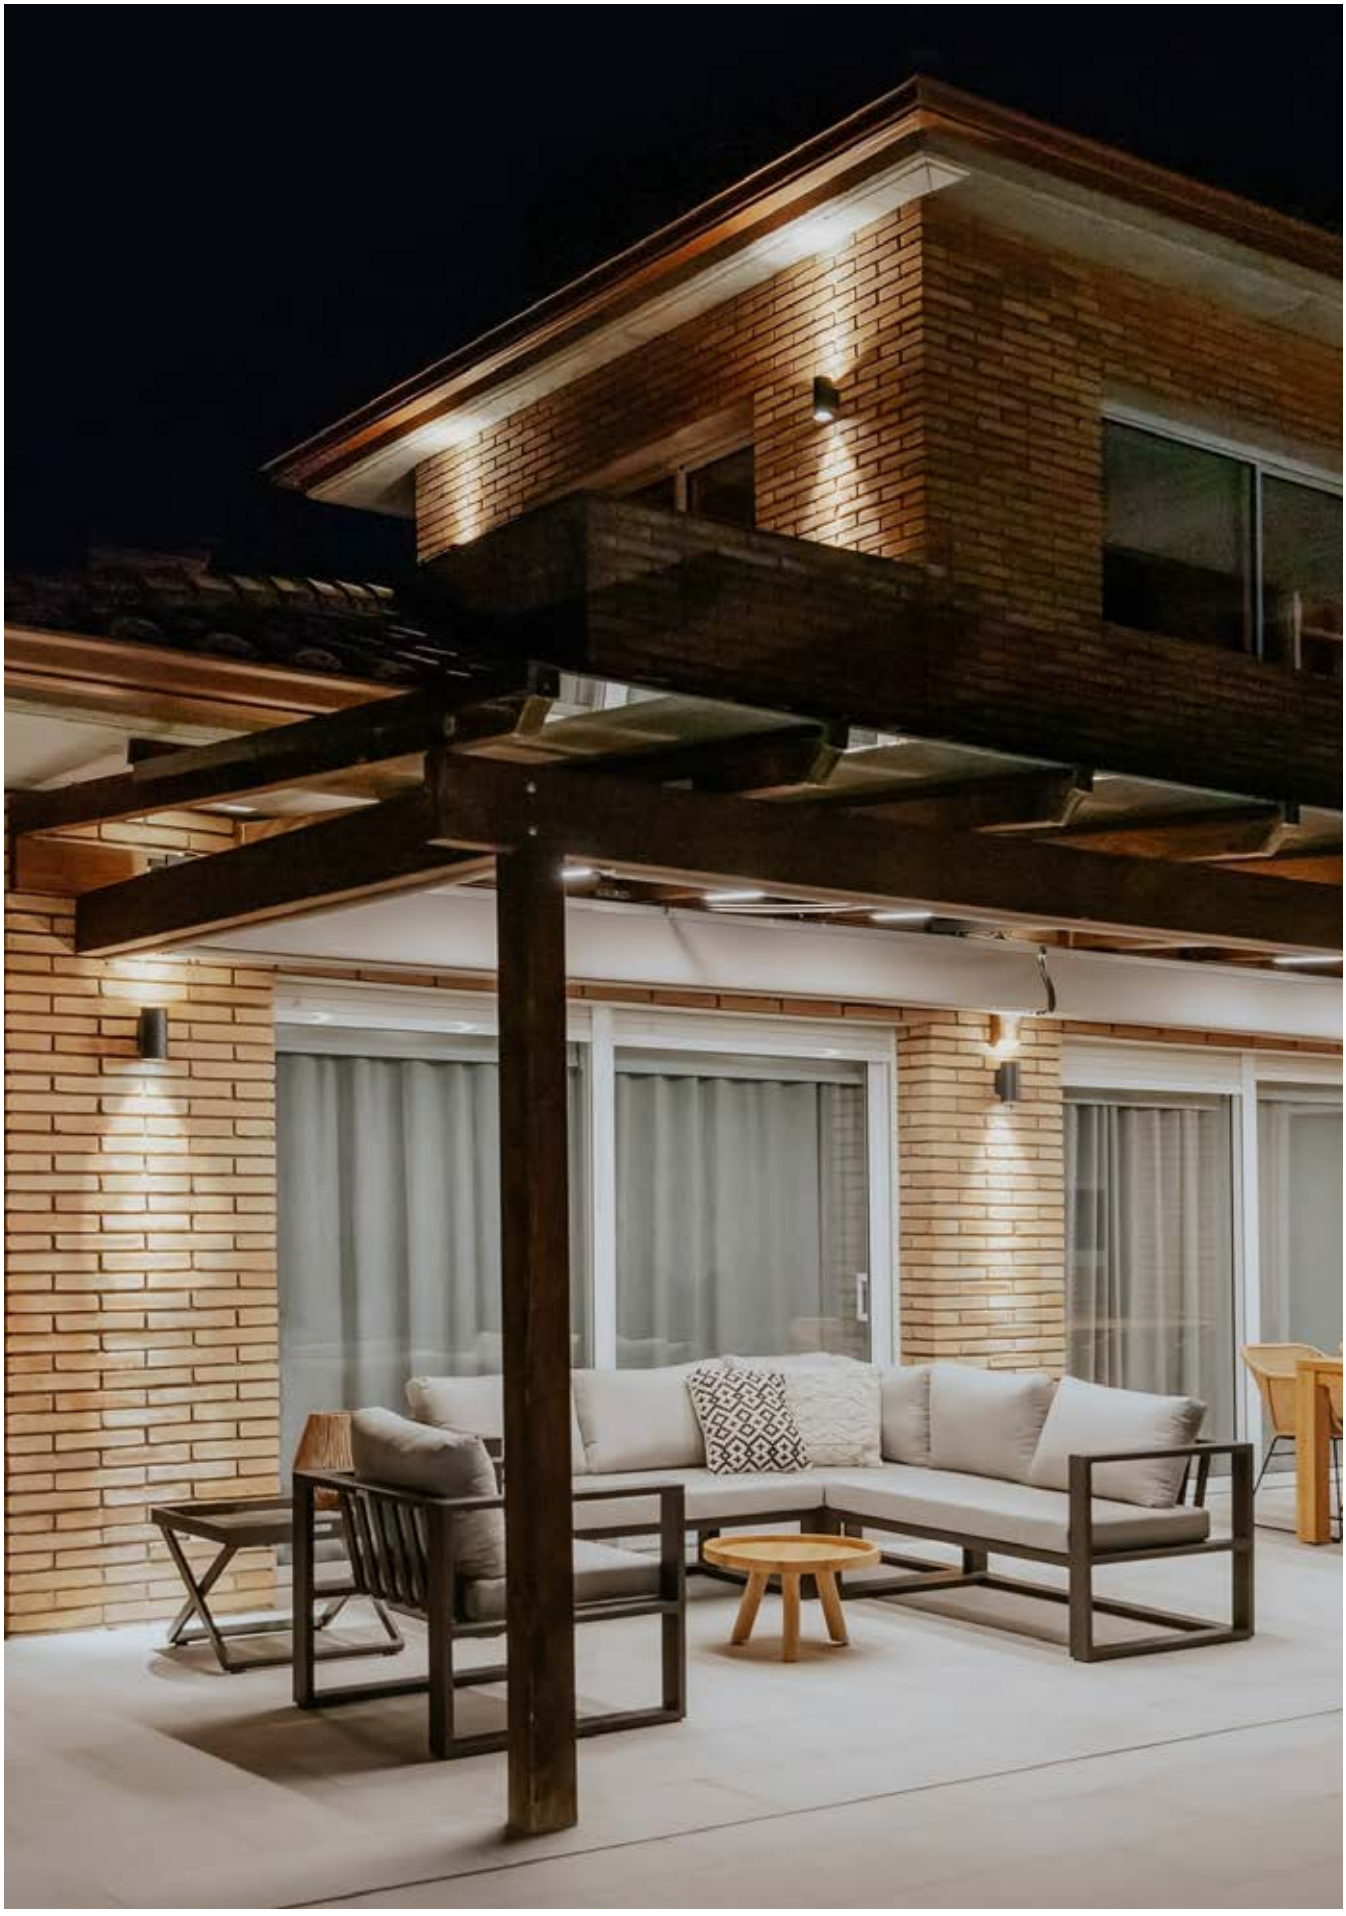

Cosmos
Wall Fixture

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Cosmos Wall Fixture Single Emission 85mm

IP	IK	BREEAM
66	06	

Z5



LED						
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**	
3000	80	12.7	760	17°	**05-9952 - Z5 - CL**	ON-OFF 100-240V
4000	80	12.7	819	17°	**05-9952 - Z5 - CM**	ON-OFF 100-240V

Cosmos Wall Fixture Single Emission 110mm

IP	IK	BREEAM
66	06	

Z5



LED						
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**	
3000	80	25.4	1823	16°;34°	**05-9954 - Z5 - CL**	ON-OFF 100-240V
4000	80	25.4	1823	16°;34°	**05-9954 - Z5 - CM**	ON-OFF 100-240V

Cosmos Wall Fixture Single Emission 144mm

IP	IK	BREEAM
66	07	

Z5



LED						
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**	
3000	80	36	2367	16°;34°	**05-9956 - Z5 - CL**	ON-OFF 100-240V
4000	80	36	2534	16°;34°	**05-9956 - Z5 - CM**	ON-OFF 100-240V

Cosmos Wall Fixture Double Emission 85mm

IP	IK	BREEAM
66	06	

Z5



LED						
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**	
3000	80	11.8	625	17°	**05-9953 - Z5 - CL**	ON-OFF 100-240V
4000	80	11.8	960	17°	**05-9953 - Z5 - CM**	ON-OFF 100-240V

Cosmos Wall Fixture Double Emission 110mm

IP	IK	BREEAM	LED	DRIVER
66	06			

Z5



LED							
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**		
3000	80	24.5	1823	16°;34°	**05-9955**	**- Z5 - CL**	ON-OFF 100-240V
4000	80	24.5	1823	16°;34°	**05-9955**	**- Z5 - CM**	ON-OFF 100-240V

Cosmos Wall Fixture Double Emission 144mm

IP	IK	BREEAM	LED	DRIVER
66	07			

Z5



LED							
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**		
3000	80	35	2710	16°;34°	**05-9957**	**- Z5 - CL**	ON-OFF 100-240V
4000	80	35	2901	16°;34°	**05-9957**	**- Z5 - CM**	ON-OFF 100-240V

	Cosmos Wall Fixture Single Emission 85mm	**Cosmos Wall Fixture Single Emission 110mm**	**Cosmos Wall Fixture Single Emission 144mm**
Lens accessories **Accessoires optiques**			
Set of 2 reflectors (20° and 44°) Set de 2 réflecteurs (20° et 44°)	Included	Included	Included
Decorative accessories **Accessoires décoratifs**			
Set of 2 decoreflectors (silver and gold) Set de 2 décoréflecteurs (argent et doré)	Included	Included	Included

	Cosmos Wall Fixture Double Emission 85mm	**Cosmos Wall Fixture Double Emission 110mm**	**Cosmos Wall Fixture Double Emission 144mm**
Lens accessories **Accessoires optiques**			
Set of 2 reflectors (20° and 44°) Set de 2 réflecteurs (20° et 44°)	Included	Included	Included
Decorative accessories **Accessoires décoratifs**			
Set of 2 decoreflectors (silver and gold) Set de 2 décoréflecteurs (argent et doré)	Included	Included	Included

Afrodita

Designed by LedsC4 Architectural

+ Afrodita

FAMILIA/FAMILIA**:** Ceiling

Iconic collection of outdoor wall lights
Emblématique collection d'appliques d'extérieur

Afrodita Infinite	Afrodita Tech	Afrodita LED	Afrodita Power LED	Afrodita GU10
875	877	879	881	883
Architectural integration Intégration architecturale	Light effects Effets de lumière	General light Éclairage général	Vertical light Éclairage vertical	Use with bulb Utilisation avec ampoule

Mono emision

1000 × 105 mm	120 × 120 mm	220 × 90 mm	100 × 135 mm	83 × 115 mm
				
	215 × 215 mm	300 × 120 mm	100 × 150 mm	
				

Double emision

1000 × 105 mm	120 × 120 mm	220 × 90 mm	100 × 135 mm	
				
	215 × 215 mm	300 × 120 mm	100 × 150 mm	83 × 208 mm
				
20.3 - 29 W	12 - 37.8 W	11.5 - 39 W Emergency	10.5 - 17.4 W	1 / 2 x max. 8 W
14 Z5	Z5	14 34 Z5	14 60 34 DL E3 J6 Z5	14 34 Z5
F	F	F	M	F

F

F: Flood (63°-90°) **M:** Medium (22°-26°)

Afrodita Infinite

Easily interlinked with virtually invisible joints
Facile à installer en chaîne avec des raccords pratiquement invisibles

Adjustable lighting
Éclairage variable

Choose between single and dual emission and two light beam directions for installation.
Lors de l'installation, une seule référence permet de choisir l'option mono et double émission, ainsi que deux directions du faisceau lumineux.

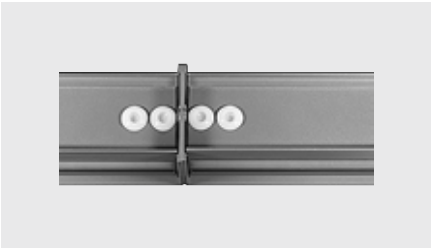

Afrodita
Infinite

BODY MAT	DIF MAT
AL	GLA

IP	IK	LOW	50000h	3		SEA SIDE
66	04	FLICKER	L80 B20	MacAdam		SUITABLE

Z5 14



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	80	32.5	2083	90°	**05-E052** **05-E084** **05-E086**	-	**Z5** **14**	- **CL**	DALI-2 100-240V 0-10V 100-240V CASAMBI 220-240V
4000	80	32.5	2083	90°	**05-E052** **05-E084** **05-E086**	-	**Z5** **14**	- **CM**	DALI-2 100-240V 0-10V 100-240V CASAMBI 220-240V

Afrodita Tech

Strong light effects, be they wide or focused, thanks to its accessories

Effets lumineux marqués, larges ou concentrés, grâce aux accessoires

Focused light accessory included in small models and optional in large models.
Accessoire d'éclairage concentré fourni dans les modèles de petite dimension et en option dans les grands modèles.

Afrodita
Tech

BODY MAT	DIF MAT
AL	GLA

Afrodita Tech Small Single Emission

IP	IK	50000h	3	SEA SIDE
65	05	L80 B20	MacAdam	SUITABLE

Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	7.1	180	68°	**05-E081 - Z5 - CL**	ON-OFF 100-277V
4000	80	7.1	180	68°	**05-E081 - Z5 - CM**	ON-OFF 100-277V

Afrodita Tech Big Single Emission

IP	IK	50000h	2		SEA SIDE SUITABLE	LED	DRIVER
66	07	L80 B20	MacAdam				

Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	22.3	721	63°	**05-E079 - Z5 - CL**	0-10V 100-240V
4000	80	22.3	721	63°	**05-E079 - Z5 - CM**	0-10V 100-240V

Afrodita Tech Small Double Emission

IP	IK	50000h	3	SEA SIDE SUITABLE	LED	DRIVER
65	05	L80 B20	MacAdam			

Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	13.9	360	68°	**05-E080 - Z5 - CL**	ON-OFF 100-277V
4000	80	13.9	360	68°	**05-E080 - Z5 - CM**	ON-OFF 100-277V

Afrodita Tech Big Double Emission

IP	IK	50000h	2		SEA SIDE SUITABLE	LED	DRIVER
66	07	L80 B20	MacAdam				

Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	43.7	1441	63°	**05-E078 - Z5 - CL**	0-10V 100-240V
4000	80	43.7	1441	63°	**05-E078 - Z5 - CM**	0-10V 100-240V

Lens accessories
Accessoires optiques

			Afrodita Tech Small Single Emission	Afrodita Tech Big Single Emission	Afrodita Tech Small Double Emission	Afrodita Tech Big Double Emission
	Magnifier to create narrow beam of light Loupe de faisceau lumineux étroit	Z5	Included	**71-E078-Z5-00**	-	**71-E078-Z5-00**
			Included	-	-	-
	Lense to create narrow beam of light (2u.) Loupe de faisceau lumineux étroit (2 u.)		-	-	Included	-

Afrodita Led

The most specified, the classic Up&down
L'applique la plus spécifique, le modèle Up&down classique

Smart



Single and dual emission option
Option mono et double émission

Afrodita
LED

BODY MAT	DIF MAT
AL	GLA

Afrodita LED 220mm Single Emission

IP	IK						
65	04	50000h L80 B20	BREEAM	3 MacAdam	SEA SIDE SUITABLE	LED	DRIVER

Z5 14 34



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	80	12.7	913	90°	05-9912	- Z5 14 34	- CL	ON-OFF 100-240V
4000	80	12.7	1004	90°	05-9912	- Z5	- CM	ON-OFF 100-240V

Afrodita LED 300mm Single Emission

IP	IK						
66	04	50000h L80 B20	BREEAM	3 MacAdam	SEA SIDE SUITABLE	LED	DRIVER

Z5 14 34





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	80	23.3	1949	88°	05-9879 05-E020 05-E047	Z5 - 14 34	- CL	ON-OFF 100-240V CASAMBI 100-240V DALI-2 100-240V
4000	80	23.3	2144	88°	05-9879 05-E020 05-E047	- Z5	- CM	ON-OFF 100-240V CASAMBI 100-240V DALI-2 100-240V

Afrodita LED 220mm Double Emission

IP	IK						
65	04	BREEAM	50000h L80 B20	3 MacAdam	SEA SIDE SUITABLE	LED	DRIVER

Z5 14 34



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	80	17.9	1494	88°	05-9911	- Z5 14 34	- CL	ON-OFF 100-240V
4000	80	17.9	1644	88°	05-9911	- Z5	- CM	ON-OFF 100-240V

Afrodita LED 300mm Double Emission

IP	IK	LOW FLICKER						
66	04		BREEAM	50000h L80 B20	3 MacAdam	SEA SIDE SUITABLE	LED	DRIVER

Z5 14 34



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	80	40.7	3485	88°	05-E021 05-E048 05-E070	Z5 - 14 34	- CL	CASAMBI 220-240V DALI-2 220-240V ON-OFF 220-240V
4000	80	40.7	3376	88°	05-E021 05-E048 05-E070	- Z5	- CM	CASAMBI 220-240V DALI-2 220-240V ON-OFF 220-240V

Afrodita Power Led

Popular choice for vertical light emission

L'applique la plus utilisée pour projeter la lumière verticalement

14 34 DL E3 J6 Z5 60

Afrodita
Power LED

BODY MAT	DIF MAT
AL	GLA

Afrodita Power LED Single Emission

IP	IK	LOW	BREEAM	50000h	3	SEA SIDE
65	10	FLICKER		L80 B20	MacAdam	SUITABLE

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	80	13	1136	26°	**05-E056**	-	**DL**	- **CL**	ON-OFF 100-240V
4000	80	13	1136	26°	**05-E056**	-	**DL**	- **CM**	ON-OFF 100-240V

Z5 J6 E3 14 60 34

Afrodita Power LED Double Emission

IP	IK	50000h	3	SEA SIDE
55	04	L80 B20	MacAdam	SUITABLE

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	80	21.6	1324	22°	**05-9773**	-	**DL**	- **37**	ON-OFF 100-240V
4000	80	21.6	1390	22°	**05-9773**	-	**DL**	- **CM**	ON-OFF 100-240V

Z5 J6 E3 14 60 34

Afrodita GU10

Same design, with GU10 bulbs
Le même design, mais avec des ampoules GU10

Mono emision

Double emision

Afrodita
GU10

BODY MAT	DIF MAT
AL	GLA

Afrodita GU10 Single Emission

IP	IK	SEA SIDE
65	10	SUITABLE

Z5 14 34



GU10	
W	**Code**
Max. 8	**05-E054 - Z5 - 14 - 34 - 37**

Afrodita GU10 Double Emission

IP	IK	SEA SIDE
55	06	SUITABLE

Z5 14 34





GU10	
W	**Code**
2 × Max. 8	**05-9919 - Z5 - 14 - 34 - 37**

Nemesis

Designed by LedsC4 Architectural

Essential Solution

Collection for residential façades
Collection pour façades à usage résidentiel

The timeless design and compact size of the Nemesis wall lights, along with their proven reliability, have made this collection one of the most popular choices for residential façades. The wall light offers the choice of single or dual emission when installing, lending extra versatility for all kinds of projects.

Le design intemporel et la taille compacte des appliques Nemesis, ainsi que leur fiabilité éprouvée, ont fait de cette collection l'une des plus utilisées sur les façades résidentielles. Ce modèle permet de choisir entre mono et double émission lors de l'installation, ce qui lui confère un plus de polyvalence très utile dans les projets.

Nemesis

BODY MAT	DIF MAT
AL	GLA

Nemesis LED 170mm

IP	IK	BREEAM	50000h	3	SWITCH CCT	SEA SIDE
65	06		L80 B20	MacAdam	SW 2700-3200-4000	SUITABLE

Z5 14 34 J6



LED									
K		**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**				
SW 2700-3200-4000		80	12.6	834	**05-E026**	**-**	**Z5 J6 14 34**	**- EH**	ON-OFF 100-240V

Nemesis LED 220mm

IP	IK	LOW	50000h	BREEAM	3	SWITCH CCT	SEA SIDE	LED	DRIVER
65	04	FLICKER	L80 B20		MacAdam	SW 2700-3200-4000	SUITABLE		

Z5 14 34 J6



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
SW 2700-3200-4000	80	19.2	1816	**05-E027**	-	**Z5 J6 14 34**	**- EH**	ON-OFF 100-240V

Nemesis R7s 70*170mm

IP	IK	SEA SIDE
44	06	SUITABLE

Z5 14 34 J6



R7s

W	Code				
Max. 100	**05-9177**	-	**Z5 J6 14 34**	**- B8**	

Nemesis E27 90*220mm

IP	IK	SEA SIDE
54	04	SUITABLE

Z5 14 34 J6



E27

W	Code				
Max. 15	**05-9649**	-	**Z5 J6 14 34**	**- T2**	

	Nemesis LED 170mm	Nemesis LED 220mm	Nemesis R7s 70*170mm	Nemesis E27 90*220mm

Lens accessories
Accessoires optiques

Light shutter to switch from double to single emission Obturateur de lumière permettant de passer de double émission à mono émission	-	-	Included	Included

Wilson

Designed by LedsC4 Architectural

A touch of elegance for all types of walls
Un plus d'élégance sur toutes sortes de murs

Wilson's clean, slightly rounded design and concealed hardware, along with its defined light beam and the suggestive play of light and shadow it creates, make this collection a sought-after choice for projects requiring an extra touch of elegance.

La ligne épurée et légèrement arrondie de Wilson, avec sa visserie dissimulée, ainsi que son faisceau lumineux défini et son séduisant jeu d'ombre et de lumière, font de cette collection un élément très apprécié dans les projets qui nécessitent une touche d'élégance supplémentaire.

The light output angle can be changed quickly and easily according to the space's needs.

Offre la possibilité de modifier l'angle de sortie lumineuse en fonction des besoins de l'espace, en toute rapidité et simplicité.

Wilson

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Wilson Square

IP	IK	BREEAM	SEA SIDE	LED	DRIVER
65	08		SUITABLE		

Z5 14 J6



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700	80	10.2	623	**05-9683**	**- Z5 - CK**	ON-OFF 100-240V
3000	80	10.2	623	**05-9683**	**- Z5 - J6 - CL - 14**	ON-OFF 100-240V

Wilson Rectangular

IP	IK	SEA SIDE	LED	DRIVER
65	08	SUITABLE		

Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
3000	80	20.7	916	**05-9684**	**- Z5 - CL**	ON-OFF 100-240V

Clous

Designed by LedsC4 Architectural

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Ideal for decorating facades

Idéale pour la décoration de façades

These shallow wall lights can be integrated into the architecture to easily go unnoticed. This collection has been designed to lend a touch of personality to façades with its defined light effects.

Très peu profondes, ces appliques se fondent dans l'architecture et passent facilement inaperçues. Cette collection est conçue pour donner de la personnalité aux façades grâce à ses effets lumineux définis.

Clous Single Emission

IP	IK			
66	03	SEA SIDE SUITABLE	LED	DRIVER

Z5 14



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	80	11	537	89°	**05-9926**	-	**Z5 14**	**- CL**	ON-OFF 100-240V

Clous Double Emission

IP	IK		
66	03	BREEAM	SEA SIDE SUITABLE

Z5 14



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	80	13	758	86°	**05-9679**	-	**Z5 14**	**- CL**	ON-OFF 100-240V

Simenti

Designed by LedsC4 Architectural

Integration and visual comfort
Intégration et confort visuel

The Up&Down Simenti wall light is made of 100% cement. Offering high visual comfort, this model is often chosen for luxury residences, especially for concrete façades, to achieve total integration into the architecture.
L'applique Up&Down Simenti est 100 % en ciment. Offrant un confort visuel élevé, c'est une option particulièrement appréciée dans les résidences de standing, notamment sur les façades en béton, pour une intégration architecturale totale.

Simenti
Wall Fixture

IP	IK	SEA SIDE SUITABLE	LED	DRIVER
66	10			

DC



LED						
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**		
3000	80	10.7	365	**05-9971**	**- DC - CL**	ON-OFF 100-240V

Diago

Designed by LedsC4 Architectural

Understated and elegant
Discrète et élégante

The Diago wall light features a restrained design and a subdued light package. Its double cable outlet allows multiple lights to be installed in a row along the perimeter of the façade more easily.
L'applique Diago arbore un design sobre et une charge lumineuse qui n'est pas excessive. Sa double sortie de câble facilite l'installation en chaîne et rend possible sa pose sur tout le périmètre d'une façade.

Diago
Wall Fixture

IP 65 | IK 05 | BREEAM | SEA SIDE SUITABLE | LED | DRIVER

Z5



LED						
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**		
3000	80	9.8	680	**05-9873**	**- Z5 - CL**	ON-OFF 100-240V

Venus

Designed by LedsC4 Architectural

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2
AL	PC		L80 B20	MacAdam

Up&Down with a suggestive light

Up&Down à éclairage séduisant

The Venus wall light goes one step beyond classic decorative Up&Down lighting. Its white base, alongside its empty interior and smaller front, gently illuminate forward offering a warm indirect light that lends a delightful touch to any façade.

L'applique Venus va au-delà de l'éclairage Up&Down décoratif classique. Associée au design intérieur évidé et à sa partie frontale plus fine, sa base blanche illumine doucement la façade d'une lumière chaude et indirecte, parfaite pour apporter une touche d'élégance à n'importe quelle façade.

Venus
Wall Fixture

IP	IK	LOW	SEA SIDE
65	08	FLICKER	SUITABLE

Z5 14



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
3000	80	11	465	**05-9894**	**-**	**Z5 14**	**- CL**	ON-OFF 100-240V

Finestra

Designed by LedsC4 Architectural

+ Finestra

Spectacular façades with their own personality
Des façades spectaculaires à la personnalité marquée

Finestra illuminates façades with spectacular light effects, which offer limitless possibilities thanks to the combination of different filters and their DMX control option.

Finestra illumine les façades avec des effets lumineux spectaculaires, qui offrent de nombreuses possibilités grâce à la combinaison de différents filtres et à l'option de contrôle DMX.

STANDARD

RGBW DMX RDM

14

34

DL

E3



J6

Z5



60



The Standard version has interchangeable blue, green, red and yellow colour filters.
La version Standard comprend des filtres de couleur interchangeables en bleu, vert, rouge et jaune.

Its equipment is designed to facilitate changes of diffuser and to adjust the luminaire's angle.
Son appareillage est conçu pour faciliter le changement de diffuseur et régler l'inclinaison du luminaire.

Finestra Standard

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

The more affordable option
L'option la plus économique

Maximum versatility thanks to the 3000K, yellow, red, blue and green filters included.
Maximum de polyvalence grâce aux filtres 3 000 K fournis en jaune, rouge, bleu et vert.

Finestra Standard

IK		SEA SIDE
10	1.5 m	SUITABLE

Z5* 14* 60* 34 J6* E3* DL*



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
						Z5			
						J6			
						E3			
4000	80	5.4	281	56°	**10-9903**	**- DL**	**- CM**	ON-OFF 100-240V	
						14			
						60			
						34			

Finestra DMX

The advanced option, for total control
L'option pointue pour un contrôle total

The professional DMX RDM system saves time on installation because the DMX address is conveniently assigned to each luminaire from a PC using free software. This application offers an endless array of combinations and lighting options. It also includes a diffuser filter that blurs the light effect.
Le système professionnel DMX RDM permet d'économiser du temps d'installation car l'attribution de l'adresse DMX à chaque luminaire se fait commodément depuis l'ordinateur grâce à un logiciel gratuit. Cette application ouvre d'infinies possibilités de combinaison et d'éclairage. Le modèle comprend également un filtre diffuseur qui permet d'estomper l'effet lumineux.

Finestra RGBW DMX

IP 66 | IK 10 | LOW FLICKER | SEA SIDE SUITABLE | LED | DRIVER | (SC)

Z5* 14* 60* 34 J6* E3* DL*





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
						Z5			
						J6			
						E3			
RGB-4000	80	10.8	414	44°	**10-E077**	- **DL**	- **00**	DMX 100-277V	
						14			
						60			
						34			

	Finestra Standard	**Finestra RGBW DMX**
Controllers Contrôleurs		P. 1166
Falta info driver	-	**71-A238-00-00**
Lens accessories Accessoires optiques		
Colour diffusers Diffuseurs de couleurs	Included	-
Diffuser filter Filtre diffuseur	-	Included
3000K diffuser Diffuseur 3 000 K	Included	-
Connection accessories Accessoires de connexion		
IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E112-00-00**	-
IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E122-00-00**	-
IP68 connection box (1 input + 5 outputs) Ø 6.5–11 mm, 6 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 5 sorties) Ø 6,5 - 11 mm, 6 pôles	**71-9199-05-05**	-

Arc

Designed by LedsC4 Architectural

+ Arc

Ideal for concrete façades
Idéale pour les façades en béton

Arc is made entirely of cement, allowing for easy integration into architecture.
Étant entièrement réalisée en ciment, l'applique Arc se fond facilement dans l'architecture.

Can be surface-mounted or recessed
Possibilité d'installation en surface ou encastrée.



High visual comfort
Grand confort visuel

Arc

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL,CON	GLA		L80 B20	MacAdam

IP	IK		SEA SIDE		
66	10		SUITABLE	LED	DRIVER

DC



300×140

LED					
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**	
3000	80	9	404	**05-E090 - DC - CL**	ON-OFF 230V
4000	80	9	404	**05-E090 - DC - CM**	ON-OFF 230V

Fixing accessories
Accessoires de fixation

Recess case
Boîtier d'encastrement

71-E090-Z5-00

Sam

Designed by Francesc Vilaró

+ Sam

Elegance and style in a compact profile
Élégance et style dans un profilé compact

Sam goes one step further to become a landmark solution for transit areas. This collection does not need to be recessed thanks to its compact size, and also includes drivers and offers very high performance. In addition, its clean design without visible hardware, together with an extensive range of finishes, make it suitable for both outdoor and indoor use.

Sam a tout pour devenir une référence en matière d'éclairage des zones de passage. N'ayant pas besoin d'être encastrée grâce à sa taille compacte, cette collection comprend néanmoins un driver et offre des prestations très élevées. Par ailleurs, son design épuré sans vis apparentes, allié à un vaste éventail de finitions, en font une famille adaptée aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

180 mm

140 mm

14 34 DL E3 J6 Z5 60

Illuminates transit areas with precision and high visual comfort
Éclaire les zones de passage avec précision en tout confort visuel

Sam 180 mm

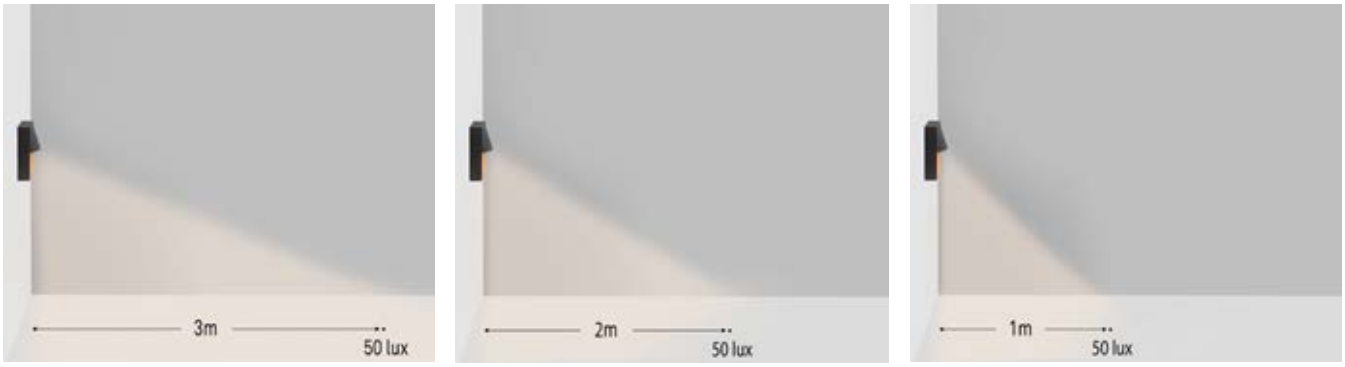

Sam 140 mm

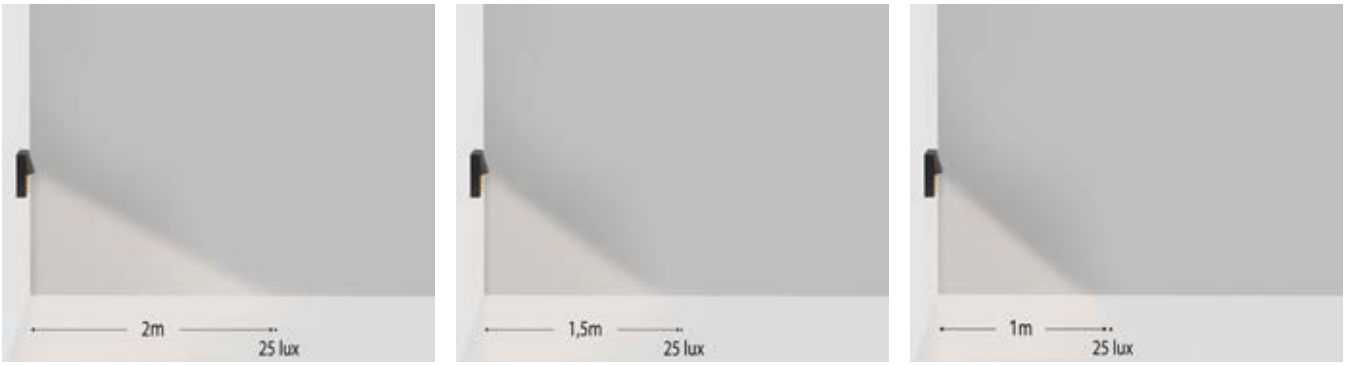

Colour temperature change switch included
Interrupteur de changement de température de couleur fourni

Sam

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

Sam 140mm

IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE		
66	10	SW 2700-3200-4000		SUITABLE		

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
SW 2700-3200-4000	80	3.5	269	**05-E059**	**Z5 J6 E3 14 60 34**	**- DL**	**- EH**	ON-OFF 220-240V

Sam 180mm

IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE		
66	10	SW 2700-3200-4000		SUITABLE		

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
SW 2700-3200-4000	80	18.5	1458	**05-E058** **05-E068**	**Z5 J6 E3 14 60 34**	**- DL**	**- EH**	DALI-2 120-277V ON-OFF 100-240V

Kössel

Designed by LedsC4 Architectural

Essential

A false recessed light with a plethora of options
Un faux encastré qui offre de nombreuses options

Kössel offers subtle lighting for transit areas. Its shallow depth makes it appear almost like a recessed wall light, however this is a surface light that comes with a built-in driver for easier and more budget-friendly installation.

Kössel éclaire les zones de passage en douceur. Alors que sa faible profondeur est plus typique d'un encastré de mur, ce modèle est non seulement monté en surface, mais également livré avec un driver, ce qui rend son installation facile et économique.

Kössel Indirect

Kössel Direct



Kössel
Wall Fixture Direct

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
PC+ABS	PC		L80 B20	MacAdam

IP	IK	BREEAM		SEA SIDE		
65	10			SUITABLE		

34



LED						
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**		
3000	80	3.8	238	**05-9779**	**- 34 - CL**	ON-OFF 100-240V
4000	80	3.8	262	**05-9779**	**- 34 - CM**	ON-OFF 100-240V

Fixing accessories
Accessoires de fixation

White housing
Pièce frontale blanche — Included

Light grey housing
Pièce frontale gris clair — Included

Grey housing
Pièce frontale grise — Included

Kössel
Wall Fixture Indirect

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
PC+ABS	PC		L80 B20	MacAdam

Kössel Indirect Square 125mm

IP	IK	SEA SIDE SUITABLE	LED	DRIVER
65	10			

14



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
4000	80	1.5	65	**05-9802**	**- 14**	**- CM** ON-OFF 100-240V

Kössel Indirect Square 200mm

IP	IK	LOW FLICKER		SEA SIDE SUITABLE	LED	DRIVER
66	10					

14



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
4000	80	7	295	**05-E069**	**- 14**	**- CM** ON-OFF 220-240V

Kössel Indirect Rectangular

IP	IK		SEA SIDE SUITABLE	LED	DRIVER
65	10				

14



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
4000	80	2.4	91	**05-9814**	**- 14**	**- CM** ON-OFF 100-240V

	Kössel Indirect Square 125mm	Kössel Indirect Square 200mm	Kössel Indirect Rectangular
Lens accessories **Accessoires optiques**			
3000K diffuser Diffuseur 3 000 K	Included	Included	Included
Fixing accessories **Accessoires de fixation**			
White housing Pièce frontale blanche	Included	Included	Included
Light grey housing Pièce frontale gris clair	Included	Included	Included
Grey housing Pièce frontale grise	Included	Included	Included

CUBUS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Useful rotation for illuminating dark areas

Rotation utile pour éclairer les zones sombres

This collection has a rotating head, making it ideal for illuminating hard-to-reach areas compared to other wall lights. Cubus is especially useful when the plug socket is far away from the area to be lit.

Collection à tête rotative idéale pour éclairer les zones difficilement accessibles aux autres appliques conventionnelles. Cubus se révèle particulièrement utile lorsque la prise de courant est éloignée de ce que l'on souhaite éclairer.

Cubus
Wall Fixture

IP	IK					
65	04	BREEAM	SEA SIDE SUITABLE	±45°	LED	DRIVER

Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
3000	80	13	701	71°	**05-9685**	**- Z5**	**- CL**	ON-OFF 100-240V

Darwin

BODY MAT	DIF MAT
PC	PC

An essential collection with two installation options: one straight and perpendicular to the wall and one that is slightly tilted forward. Featuring a geometric design, its puffed-out shape and light effect bring personality to the space.An essential collection with two installation options: one straight and perpendicular to the wall and one that is slightly tilted forward. Featuring a geometric design, its puffed-out shape and light effect bring personality to the space.
Collection essentielle offrant deux possibilités d'installation : l'une droite, perpendiculaire au mur, et l'autre légèrement inclinée vers l'avant. De forme géométrique, sa forme bombée et son effet de lumière dotent l'espace d'une touche de personnalité.

IP	IK	SEA SIDE
54	10	SUITABLE

Z5





E27

W	Code
Max. 15	**05-9444 - Z5 - CD**

Skat

Designed by LedsC4 Architectural

+ Skat

Elegant direct light
Élégante lumière directe

Skat es una colección de apliques de iluminación directa, de diseño atemporal y uso versátil. Se presenta en tres medidas y puede personalizarse con los colores ofrecidos por LedsC4. Esta luminaria proyecta una luz homogénea, e incluye tecnología CCT.

Skat est une collection d'appliques d'éclairage direct, au design intemporel et à usage polyvalent. Le modèle est proposé en trois tailles et peut être personnalisé dans les coloris standard offerts par LEDS C4. Projetant une lumière homogène, ce luminaire est doté de la technologie CCT.

14 34 DL E3 J6 Z5 60

CCT switch included
Interrupteur CCT fourni

2700K

3200K

4000K

Skat

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

Skat 200mm

IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT	SEA SIDE
65	10		SW 2700-3200-4000	SUITABLE

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
SW 2700-3200-4000	80	10	602	**05-E028**	-	**DL**	- **EH**	ON-OFF 100-240V

Z5
J6
E3
14
60
34

Skat 350mm

IP	IK	LOW	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE
65	10	FLICKER		SW 2700-3200-4000		SUITABLE

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
SW 2700-3200-4000	80	23.9	1266	**05-E055**	-	**DL**	- **EH**	ON-OFF 100-240V

Z5
J6
E3
14
60
34

Skat 500mm

IP	IK	LOW	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE
65	10	FLICKER		SW 2700-3200-4000		SUITABLE

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
SW 2700-3200-4000	80	23.9	1266	**05-E109**	-	**DL**	- **EH**	ON-OFF 100-240V

Z5
J6
E3
14
60
34

Rack

Designed by LedsC4 Architectural

+ Rack

Versatile and adaptable to the space
Polyvalente et adaptable à l'espace

It's not easy to find decorative luminaires with advanced performance features, such as an IP66 rating, DALI lighting control, BREEAM efficiency or a special treatment to withstand coastal conditions. Rack has been painstakingly developed for those projects where lighting and decorating with personality is not enough, but reliability is an equal or even more important factor.

Il n'est pas facile de trouver des appliques décoratives à hautes prestations qui offrent notamment l'indice IP66, la gradation DALI, l'efficacité BREEAM ou encore un traitement spécial pour milieu marin. L'applique Rack a été soigneusement conçue pour les projets qui exigent davantage qu'un éclairage décoratif et personnalisé, mais où la fiabilité est un facteur tout aussi important, voire plus.

14 34 DL E3 J6 Z5 60

Rack
Wall Fixture

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL,CON	GLA		L80 B20	MacAdam

Rack Wall Fixture 150×150×160mm

IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE
66	06		SW 2700-3200-4000	2 m	SUITABLE

Z5* 14* 60 34* J6* E3* DL*



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
					Z5		
					J6		
				05-E071	E3	OU	ON-OFF 100-277V
SW 2700-3200-4000	80	14.9	760	05-E076	- DL	- DU	DALI-2 100-277V
				05-E077	14	XB	CASAMBI 220-240V
					60		
					34		

Rack Wall Fixture 150×150×300mm

IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE
66	06		SW 2700-3200-4000	2 m	SUITABLE

Z5* 14* 60 34* J6* E3* DL*



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
					Z5		
					J6		
				05-E082	E3	OU	ON-OFF 100-277V
SW 2700-3200-4000	80	14.9	760	05-E088	- DL	- DU	DALI-2 100-277V
				05-E089	14	XB	CASAMBI 220-240V
					60		
					34		

			Rack Wall Fixture 150×150×160mm	Rack Wall Fixture 150×150×300mm
Lens accessories **Accessoires optiques**				
	Spherical opal glass diffuser Diffuseur sphérique en verre opalin		-	**71-E284-60-F9**
Connection accessories **Accessoires de connexion**				
	IP68 connector (1 input + 1 output) Ø 6–17 mm, 5 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 6 - 17 mm, 5 pôles		**71-E361-00-00**	**71-E361-00-00**
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles		**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles		**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**
	IP68 connection box (1 input + 5 outputs) Ø 6.5–11 mm, 6 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 5 sorties) Ø 6,5 - 11 mm, 6 pôles		**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**
Decorative accessories **Accessoires décoratifs**				
	Decorative grids set (4u.) Set de grilles décoratives (4 u.)	60	**71-E278-60-00**	**71-E279-60-00**
		Z5 *	**71-E278-Z5-00**	**71-E279-Z5-00**
		J6 *	**71-E278-J6-00**	**71-E279-J6-00**
		E3 *	**71-E278-E3-00**	**71-E279-E3-00**
		DL *	**71-E278-DL-00**	**71-E279-DL-00**
		14 *	**71-E278-14-00**	**71-E279-14-00**
		34 *	**71-E278-34-00**	**71-E279-34-00**

Curie

BODY MAT	DIF MAT
AL	PC

Curie Glass LED Small

IP	IK	BREEAM	50000h	3	SWITCH CCT	SEA SIDE
65	05		L80 B20	MacAdam	SW 2700-3200-4000	SUITABLE

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED

K	CRI	W	Real Lm	Code	
SW 2700-3200-4000	80	12.4	792	05-E139	Z5 J6 E3 - DL - EH 14 60 34

Curie Glass LED Big

IP	IK	BREEAM	50000h	3	SWITCH CCT	SEA SIDE
65	05		L80 B20	MacAdam	SW 2700-3200-4000	SUITABLE

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*





LED

K	CRI	W	Real Lm	Code	
SW 2700-3200-4000	80	25.1	2941	05-E140	Z5 J6 E3 - DL - EH 14 60 34

Curie Glass E27 Small

IP	IK	SEA SIDE
65	05	SUITABLE

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



E27

W	Code	
Max. 15	05-9884	Z5 J6 E3 - DL - G5 14 60 34

Curie Glass E27 Big

IP 65 | IK 05 | SEA SIDE SUITABLE

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*





E27

W	Code	
		Z5
		J6
		E3
2 × Max. 15	05-9993	- DL - G5
		14
		60
		34

Curie PC LED Small

IP 65 | IK 10 | 50000h L80 B20 | BREEAM | 3 MacAdam | SWITCH CCT SW 2700-3200-4000 | SEA SIDE SUITABLE | LED | DRIVER

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*





LED

K	CRI	W	Real Lm	Code	
					Z5
					J6
					E3
SW 2700-3200-4000	80	12.4	792	05-E137	- DL - EH
					14
					60
					34

Curie PC LED Big

IP 65 | IK 10 | 50000h L80 B20 | BREEAM | 3 MacAdam | SWITCH CCT SW 2700-3200-4000 | SEA SIDE SUITABLE | LED | DRIVER

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*





LED

K	CRI	W	Real Lm	Code	
					Z5
					J6
					E3
SW 2700-3200-4000	80	25.1	2941	05-E138	- DL - EH
					14
					60
					34

Curie PC E27 Small

IP	IK	BREEAM	50000h	3	SWITCH CCT	SEA SIDE
65	10		L80 B20	MacAdam	SW 2700-3200-4000	SUITABLE

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



E27

W	Code	
		Z5
		J6
		E3
Max. 15	05-E144	- DL - M1
		14
		60
		34

Curie PC E27 Big

IP	IK	50000h	BREEAM	3	SWITCH CCT		SEA SIDE
65	10	L80 B20		MacAdam	SW 2700-3200-4000		SUITABLE

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*





E27

W	Code	
		Z5
		J6
		E3
Max. 15	05-E145	- DL - M1
		14
		60
		34

Basic

Designed by LedsC4 Architectural

+ Basic

Essential

Robust and affordable
Robuste et économique

BASIC is an essential collection that has been revamped and improved to withstand any intensive professional use. Its general lighting through direct light lends a touch of quality to the space.

BASIC est une collection essentielle qui a été mise à jour et améliorée pour résister à n'importe quel usage professionnel intensif. Son éclairage général par lumière directe apporte un plus de qualité à l'espace.

14 34 DL E3 J6 Z5 60

Built-in CCT switch that allows you to change the colour temperature according to the needs of the space.
Switch (interrupteur) CCT intégré qui permet de modifier la température de couleur en fonction des besoins de l'espace.

2700K

3200K

4000K

Even lighting, comfort and efficiency >80Lm/W of the diffuser
Uniformité, confort visuel et efficacité énergétique > 80 lm/W du diffuseur

made with high-quality, transparent poly carbonate mixed with a technical additive dispersed using the heat injection and drying technique.
Fabriqué en polycarbonate transparent de grande qualité, mélangé à un additif technique dispersé à l'aide d'un séchage par chaleur et injection.

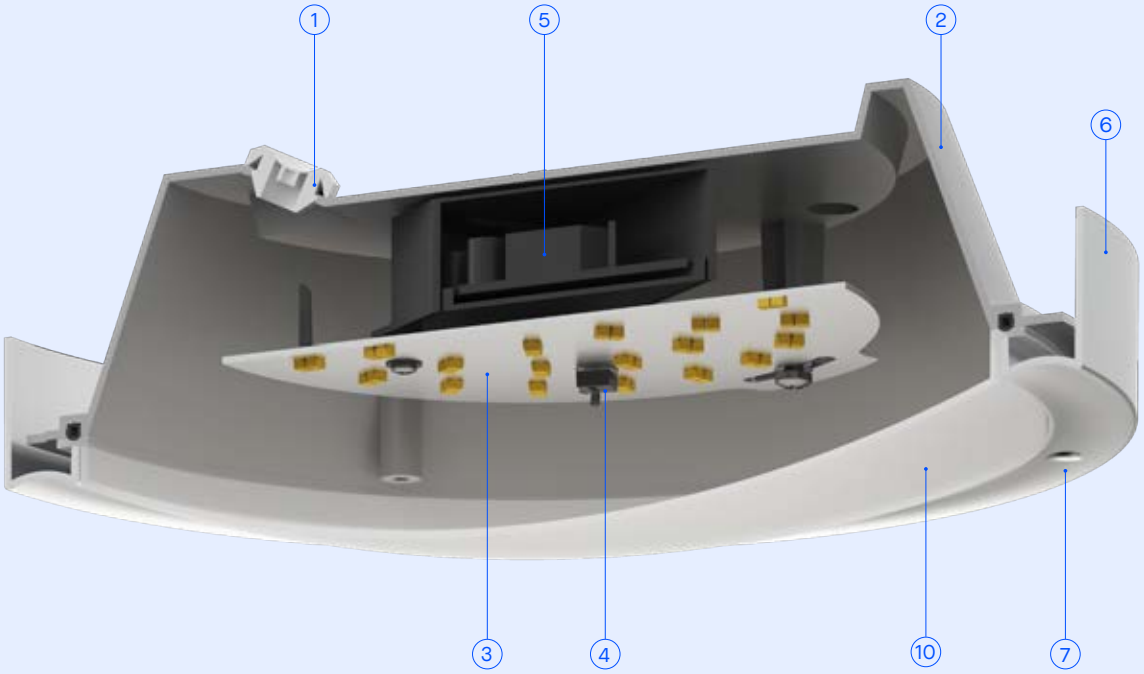

1. Compression glands IP66 for maximum protection.
   Presse-étoupes IP66 pour un maximum de protection.
2. Base made from technopolymer for greater resistance to humidity.
   Base en technopolymère pour plus de résistance à l'humidité.
3. Heat sink made from aluminium.
   Dissipateur en aluminium.
4. Switch CCT. 2700K, 3200K and 4000K.
   Switch CCT. 2700K, 3200K et 4000K.
5. Equipment included.
   Appareillage fourni.
6. Casing made from aluminium for greater durability, with anti-rust treatment.
   Corps en aluminium pour plus de robustesse et avec traitement antirouille.
7. Screws AISI316 stainless steel.
   Visserie en acier inoxydable AISI316.
8. Diffuser made from polycarbonate IK10.
   Diffuseur en polycarbonate IK10.

Basic

BODY MAT	DIF MAT
AL	PC

Basic Wall Fixture Oval LED

IP	IK							
66	10		50000h L80 B20	3 MacAdam	SWITCH CCT SW 2700-3200-4000	SEA SIDE SUITABLE	LED	DRIVER

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
SW 2700-3200-4000	80	8.5	721	**05-E102**	**Z5 J6 E3 DL 14 60 34**	-	**EH**	ON-OFF 220-240V

Basic 260mm LED

IP	IK	UGR								
66	10	<22		BREEAM	50000h L80 B20	3 MacAdam	SWITCH CCT SW 2700-3200-4000	SEA SIDE SUITABLE	LED	DRIVER

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
SW 2700-3200-4000	80	13.5	1269	**15-E049**	**Z5 J6 E3 DL 14 60 34**	-	**EH**	ON-OFF 220-240V

Basic 360mm LED

IP	IK	UGR	LOW							
66	10	<22	FLICKER		BREEAM	50000h L80 B20	3 MacAdam	SWITCH CCT SW 2700-3200-4000	SEA SIDE SUITABLE	LED

DRIVER

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
SW 2700-3200-4000	80	24	2500	**15-E050**	**Z5 J6 E3 DL 14 60 34**	-	**EH**	ON-OFF 220-240V

Basic Wall Fixture Oval E27

IP 66 | IK 10 | SEA SIDE SUITABLE

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



E27

W	Code	
		Z5
		J6
		E3
Max. 15	05-9886	- DL - M1
		14
		60
		34

Basic 260mm E27

IP 66 | IK 10 | SEA SIDE SUITABLE

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



E27

W	Code	
		Z5
		J6
		E3
Max. 15	15-9835	- DL - M1
		14
		60
		34

Basic 360mm E27

IP 66 | IK 10 | SEA SIDE SUITABLE

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



E27

W	Code	
		Z5
		J6
		E3
2 × Max. 15	15-E041	- DL - M1
		14
		60
		34

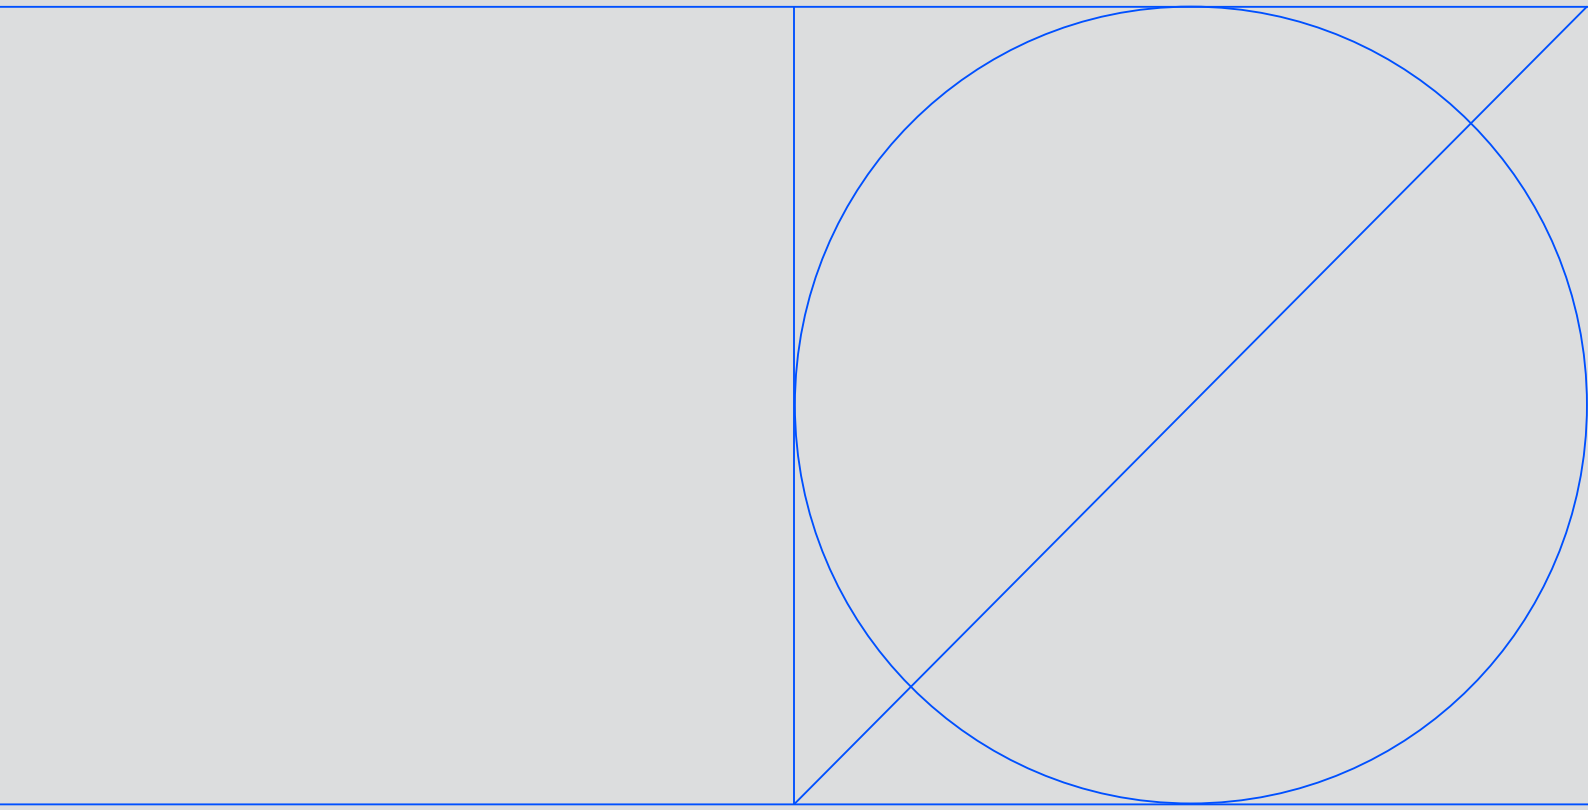

Ceilings
Plafonniers

Max
924

Cosmos
928



Modis
932



Bento IP
938



Mega
940



Afrodita
942



Kössel
943



Solid
944

Max

Designed by LedsC4 Architectural

+ Max

FAMILIA / **FAMILIA:** Downlights, Uplights, Spotlights, Wall Fixtures

The best of interior design applied to the outdoors

Le meilleur du design intérieur appliqué à l'extérieur

Max ceiling lights are a great choice for projects requiring a single family of luminaires for both indoor and outdoor use. Thanks to a design with concealed screws, its wide range of options and advanced features, it easily adapts to the most challenging projects.

Les plafonniers Max sont particulièrement adaptés aux projets qui nécessitent une seule famille de luminaires pour l'intérieur et l'extérieur. Grâce à leur design avec vis dissimulées, leur large gamme d'options et leurs prestations élevées, ils s'adaptent facilement aux projets les plus exigeants.

14	34	DL	E3	J6	Z5	60

Max
Ceiling

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Max Medium Ceiling

IP	IK	UGR	BREEAM	SEA SIDE	LED	DRIVER
66	10	<16		SUITABLE		

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AI22-P3V9S10SZ5**

Model	W	K / CRI/ Real lm	Optics	Source	Finishes
AI22 -	**P3** 4.2W	**V9** 2700K / CRI90 / 257 lm **W9** 3000K / CRI90 / 257 lm **X9** 4000K / CRI90 / 257 lm	**S1** 9°	**OS** ON-OFF 220-240V	**Z5** **14*** **34*** **60*** **DL*** **E3*** **J6***
	P6 6.5W	**V9** 2700K / CRI90 / 456 lm **W9** 3000K / CRI90 / 403 lm **X9** 4000K / CRI90 / 372 lm	**S2** 17° **M2** 27° **F1** 50°	**OS** ON-OFF 220-240V	

Max Medium Ceiling Dimming

IP	IK	UGR	SEA SIDE	LED	DRIVER
66	10	<19	SUITABLE		

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AI25-P6V9S1DUZ5**

Model	W	K / CRI/ Real lm	Optics	Source	Finishes
AI25 -	**P6** 8W	**V9** 2700K / CRI90 / 373 lm **W9** 3000K / CRI90 / 373 lm **X9** 4000K / CRI90 / 373 lm	**S1** 9°	**DU** DALI-2 100-277V **XB** CASAMBI 220-240V	**Z5** **14*** **34*** **60*** **DL*** **E3*** **J6***
	P8 10.4W	**V9** 2700K / CRI90 / 610 lm **W9** 3000K / CRI90 / 540 lm **X9** 4000K / CRI90 / 498 lm	**M2** 17° **F1** 27° **S2** 50°	**DU** DALI-2 100-277V **XB** CASAMBI 220-240V	

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Max Big Ceiling

IP	IK	UGR	BREEAM		SEA SIDE SUITABLE		
66	10	<19					

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AT22-18V9S3OSZ5**

Model		W	K / CRI/ Real lm	Optics	Source	Finishes
	**AT22 -**	**18** 19.7W	**V9** 2700K / CRI90 / 1985 lm **W9** 3000K / CRI90 / 2047 lm **X9** 4000K / CRI90 / 1803 lm	**S3** 21° **M3** 31° **F1** 40°	**OS** ON-OFF 220-240 **DU** DALI-2 100-277V **XB** CASAMBI 220-240V	**Z5** **14*** **34*** **60*** **DL*** **E3*** **J6***

	Max Medium Ceiling	Max Medium Ceiling Dimming	Max Big Ceiling

Lens accessories
Accessoires optiques

		Max Medium Ceiling	Max Medium Ceiling Dimming	Max Big Ceiling
	Wall washer diffusor (5u.) Diffuseur lèche-mur (5 u.)	**71-E463-00-00**	**71-E463-00-00**	**71-E464-00-00**
	Honeycomb panel (5u.) Grille en nid d'abeille (5 u.)	**71-E131-00-00**	**71-E131-00-00**	**71-E263-00-00**
	Square diffuser (5u.) Diffuseur carré (5 u.)	**71-E135-00-00**	**71-E135-00-00**	**71-E262-00-00**
	Elliptical diffuser (5u.) Diffuseur elliptique (5 u.)	**71-E141-00-00**	**71-E141-00-00**	**71-E261-00-00**
	Opal diffuser (5u.) Diffuseur opalin (5 u.)	**71-E133-00-00**	**71-E133-00-00**	**71-E260-00-00**

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Cosmos

+ Cosmos

Compact and stylish
Compacta y elegante

The Cosmos collection is functional, technical and decorative in equal measure. Its compact and elegant design is ideal for the lighting of hotels, public areas and residences with distinct good taste.

La collection Cosmos est fonctionnelle, technique et décorative à parts égales. Son design compact et élégant est idéal pour éclairer hôtels, espaces publics et résidences de style raffiné.

Silver decorative reflector
Décoréflecteur argenté

Gold decorative reflector
Décoréflecteur doré

14

34

DL

E3

J6

Z5

60

Son Rich Residences, Begur (Spain).
Son Rich Residences, Begur (Espagne).

Cosmos
Ceiling

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Cosmos Ceiling 90mm

IP	IK	BREEAM	SEA SIDE		
65	08		SUITABLE	LED	DRIVER

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
3000	80	9.5	1002	83°	**15-E020**	**Z5 J6 E3 - DL 14 60 34**	**- CL**	ON-OFF 220-240V
4000	80	9.5	1002	83°	**15-E020**	**Z5 J6 E3 - DL 14 60 34**	**- CM**	ON-OFF 220-240V

Cosmos Ceiling 168mm

IP	IK	BREEAM	
66	08		LED

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
3000	80	25.8	2061	90°	**15-9904**	**Z5 J6 E3 - DL 14 60 34**	**- CL**	ON-OFF 100-240V
4000	80	25.8	2061	90°	**15-9904**	**Z5 J6 E3 - DL 14 60 34**	**- CM**	ON-OFF 100-240V

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Cosmos Ceiling 126mm

IP 66 | IK 08 | BREEAM | LED

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	80	17.6	1118	83°	**15-9790**	**Z5 J6 E3 - DL 14 60 34**	-	**CL**	ON-OFF 100-240V
4000	80	17.6	1118	83°	**15-9790**	**Z5 J6 E3 - DL 14 60 34**	-	**CM**	ON-OFF 100-240V

Decorative accessories
Accessoires décoratifs

Set of 2 decoreflectors (silver and gold)
Set de 2 décoréflecteurs (argent et doré)

Included

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Modis

Designed by Luca Turrini

+ Modis

COLLECTION: Spotlights, Wall Fixtures, Bollards/Lampost

Total ease of movement
Liberté totale de mouvement

The focused and precise lighting of the Modis ceiling light harmonises the settings in which it is located, offering the space style and class in addition to its quality, even, comfortable light. The versatility of the collection and its structural and lens options make it an ideal choice both in confined spaces and roomier settings.

L'éclairage ciblé et précis du plafonnier Modis harmonise les environnements dans lesquels il se trouve, en leur apportant non seulement du style et de la classe, mais aussi une lumière de qualité, uniforme et confortable. La polyvalence de la collection et ses options de structure et d'optiques en font un choix idéal dans les petits espaces comme dans les grands.

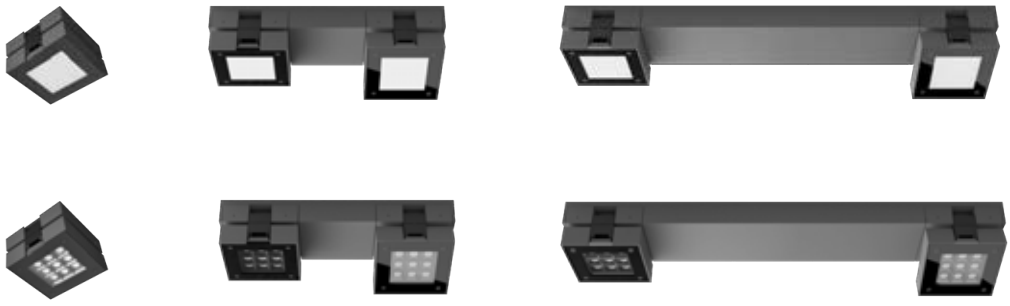

14 34 DL E3 J6 Z5 60

Modis
Ceiling

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Modis Opal Single

IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE				
66	10	SW 2700-3200-4000		SUITABLE	350°	180°	LED	DRIVER

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
SW 2700-3200-4000	80	13.2	744	107°	**05-E062**	**Z5 J6 E3 14 60 34** - **DL**	**OU** - **DU** **XB**	ON-OFF 100-277V DALI-2 100-277V CASAMBI 220-240V

Modis Opal Double 430mm

IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE				
66	10		SW 2700-3200-4000		SUITABLE	350°	180°	LED	DRIVER

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
SW 2700-3200-4000	80	2 × 13.2	1488	107°	**05-E063**	**Z5 J6 E3 14 60 34** - **DL**	**OU** - **DU** **XB**	ON-OFF 100-277V DALI-2 100-277V CASAMBI 220-240V

Modis Opal Double 800mm

IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE				
66	10		SW 2700-3200-4000		SUITABLE	350°	180°	LED	DRIVER

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
SW 2700-3200-4000	80	2 × 13.2	1488	107°	**05-E064**	**Z5 J6 E3 14 60 34** - **DL**	**OU** - **DU** **XB**	ON-OFF 100-277V DALI-2 100-277V CASAMBI 220-240V

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Modis Optics Simple

IP 66 | IK 07 | BREEAM | SEA SIDE SUITABLE | 180° | 350° | LED | DRIVER

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AS11-18V9S3OUZ5**

Model	W	K / CRI/ Real lm	Optics	Source	Finishes
AS11 - 	**18** 20W	**V9** 2700K / CRI90 / 1680 lm **W9** 3000K / CRI90 / 1914 lm **X9** 4000K / CRI90 / 1966 lm	**S3** 16° **M3** 38° **F1** 48°	**OU** ON-OFF 100-277V **DS** DALI-2/PUSH 220-240V **XB** CASAMBI 220-240V	**Z5*** **14*** **60*** **34*** **J6*** **E3*** **DL***

Modis Optics Double 430mm

IP 66 | IK 07 | BREEAM | SEA SIDE SUITABLE | 350° | 180° | LED | DRIVER

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AS12-37V9S3OUZ5**

Model	W	K / CRI/ Real lm	Optics	Source	Finishes
AS12 - 	**37** 2 x 20W	**V9** 2700K / CRI90 / 3360 lm **W9** 3000K / CRI90 / 3828 lm **X9** 4000K / CRI90 / 3932 lm	**S3** 16° **M3** 38° **F1** 48°	**OU** ON-OFF 100-277V **DS** DALI-2/PUSH 220-240V **XB** CASAMBI 220-240V	**Z5** **14*** **60*** **34*** **J6*** **E3*** **DL***

Modis Optics Double 800mm

IP 66 | IK 07 | BREEAM | SEA SIDE SUITABLE | 180° | 350° | LED | DRIVER

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AS13-37V9S3OUZ5**

Model	W	K / CRI/ Real lm	Optics	Source	Finishes
AS13 - 	**37** 2 x 20W	**V9** 2700K / CRI90 / 3360 lm **W9** 3000K / CRI90 / 3828 lm **X9** 4000K / CRI90 / 3932 lm	**S3** 16° **M3** 38° **F1** 48°	**OU** ON-OFF 100-277V **DS** DALI-2/PUSH 220-240V **XB** CASAMBI 220-240V	**Z5** **14*** **60*** **34*** **J6*** **E3*** **DL***

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

		Modis Opal & Optics Single	Modis Opal & Optics Double 430mm	Modis Opal & Optics Double 800mm
Lens accessories **Accessoires optiques**				
Visor Visière	Z5	**71-E234-Z5-00**	**71-E234-Z5-00**	**71-E234-Z5-00**
	J6 *	**71-E234-J6-00**	**71-E234-J6-00**	**71-E234-J6-00**
	E3 *	**71-E234-E3-00**	**71-E234-E3-00**	**71-E234-E3-00**
	DL *	**71-E234-DL-00**	**71-E234-DL-00**	**71-E234-DL-00**
	14 *	**71-E234-14-00**	**71-E234-14-00**	**71-E234-14-00**
	60 *	**71-E234-60-00**	**71-E234-60-00**	**71-E234-60-00**
	34 *	**71-E234-34-00**	**71-E234-34-00**	**71-E234-34-00**
Fixing accessories **Accessoires de fixation**				
302mm spiked post Piquet de 302 mm		**71-9998-05-05**	-	-
235mm spiked post Piquet de 235 mm		**71-9997-05-05**	-	-
Joint accessories **Accessoires de raccord**				
Interlinking plate Plaque d'enchaînement	Z5	-	**71-E235-Z5-00**	**71-E235-Z5-00**
	J6 *	-	**71-E235-J6-00**	**71-E235-J6-00**
	E3 *	-	**71-E235-E3-00**	**71-E235-E3-00**
	DL *	-	**71-E235-DL-00**	**71-E235-DL-00**
	14 *	-	**71-E235-14-00**	**71-E235-14-00**
	60 *	-	**71-E235-60-00**	**71-E235-60-00**
	34 *	-	**71-E235-34-00**	**71-E235-34-00**

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Bento IP66

Designed by LedsC4 Architectural

60 mm

189 mm

Full IP66

Full IP66 protection, which means the luminaire can be installed in damp spaces or those that are exposed to dust and water.
Protection IP66 complète qui permet d'installer le luminaire dans des espaces humides ou exposés à la poussière et à l'eau.

Bento
Surface

BODY MAT	50000h	3
AL	L80 B20	MacAdam

Bento Surface 6 LEDS IP66

IP	NEW	IK	UGR	DIF MAT		DIM	LED	DRIVER
66		09	<13	GLA				

Z5 14 60 34 J6 E3 DL

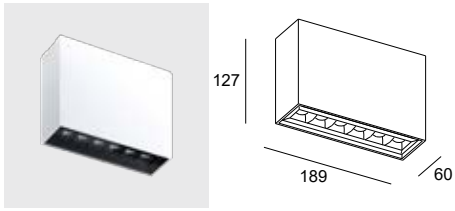

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	90	14.7	1119	18°	**15-A116**	**Z5 J6 E3 DL 14 60 34**	-	**OU DS**	ON-OFF 100-277V DALI-2 220-240V
2700	90	14.7	1276	38°	**15-A117**				
2700	90	14.7	1205	47°	**15-A118**				
3000	90	14.7	1119	18°	**15-A119**	**Z5 J6 E3 DL 14 60 34**	-	**OU DS**	ON-OFF 100-277V DALI-2 220-240V
3000	90	14.7	1276	38°	**15-A120**				
3000	90	14.7	1205	47°	**15-A121**				
4000	90	14.7	1216	18°	**15-A122**	**Z5 J6 E3 DL 14 60 34**	-	**OU DS**	ON-OFF 100-277V DALI-2 220-240V
4000	90	14.7	1387	38°	**15-A123**				
4000	90	14.7	1310	47°	**15-A124**				

Mega

+ Mega

Large size for large areas
Grande taille pour les grandes surfaces

Mega's large size, with a base measuring up to 1.2 metres in diameter, is ideal for illuminating very large indoor and outdoor settings. Its advanced features and timeless design make it an ideal choice for professional and domestic projects requiring both elegance and quality.
La grande taille de Mega, dont la base peut atteindre 1,2 mètre de diamètre, s'avère idéale pour éclairer de très vastes espaces, en intérieur comme en extérieur. Ses hautes prestations et le design intemporel de la collection en font une option idéale pour les projets professionnels et domestiques qui exigent élégance et qualité à parts égales.

1200 mm

800 mm

Ceiling or wall installation
Installation au mur ou au sol

Mega

(SC)	BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
	AL	PLABS		L80 B20	MacAdam

Mega Ceiling 800mm

IP	IK	UGR	LOW	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE		
65	10	<16	FLICKER		SW 3000-4000		SUITABLE	LED	DRIVER

M1



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
SW 3000-4000	80	81.4	8062	**15-E110**	**- M1 - EH**	DALI 100-277V

Mega Ceiling 1200mm

IP	IK	UGR	LOW	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE		
65	10	<13	FLICKER		SW 3000-4000		SUITABLE	LED	DRIVER

M1



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
SW 3000-4000	80	81.4	8303	**15-E111**	**- M1 - EH**	DALI 100-277V

Controllers
Contrôleurs

P. 1166

CASAMBI*
IP67

BROADCAST

71-A237-00-00

*DALI driver required.

Afrodita

Wall Fixtures P.000

+ Afrodita

Essential

The advantages of GU10 bulb design
Les avantages du design à ampoule GU10

Featuring a classic, square-shaped and functional design, Aphrodite is an essential ceiling light that easily adapts to every need, thanks to its neutral style and the advantages of its GU10 light bulb, which offers cost savings and resistance to faults.
Plafonnier classique de forme carrée et au design fonctionnel. Afrodita est un essentiel qui s'adapte facilement à tous les besoins, grâce à son style neutre et aux avantages du fonctionnement par ampoule GU10, qui permet d'économiser sur le projet et d'éviter les pannes.

Afrodita
GU10 Ceiling

BODY MAT	DIF MAT
AL	GLA

IP	IK	SEA SIDE
54	05	SUITABLE

Z5 14 34





GU10	
W	**Code**
Max. 8	**Z5** **15-9480 - 14 - 37** **34**

Kössel

Essential SOLUTION

Resistant and timeless
Résistant et intemporel

Featuring a classic, timeless design, this collection of ceiling lights emits direct light and easily withstands the most extreme installation conditions thanks to its sturdy square shape with slightly rounded edges.
De ligne classique et intemporelle, cette collection de plafonniers projette une lumière directe et s'adapte facilement, grâce à sa forme carrée robuste légèrement arrondie sur les bords, aux conditions de résistance les plus extrêmes.

Kössel
Ceiling

BODY MAT	DIF MAT
PC+ABS	PC

Kössel Ceiling 300mm

IP	IK	SEA SIDE
66	10	SUITABLE

34



E27

W	Code
2 × Max. 15	**15-9619 - 34 - M1**

Kössel Ceiling 400mm

IP	IK	UGR	BREEAM	50000h	3	SEA SIDE
66	10	<16		L80 B20	MacAdam	SUITABLE

34



LED

K	CRI	W	Real Lm	Code
3000	80	19	1172	**15-9806 - 34 - CL**

Solid

Essential

Professional watertight light for intensive use
Barre professionnelle adaptée aux usages intensifs

Offering high protection against water and dust ingress and vandalism, Solid is a professional watertight light with quality electronic components and a powerful luminous flux, which can be used reliably for intensive use.

Dotée d'une grande protection face aux infiltrations d'eau et de poussière, ainsi qu'aux éventuels actes de vandalisme, Solid est une barre professionnelle munie de composants électroniques de qualité et d'un puissant flux lumineux, qui s'adapte à un usage intensif en toute fiabilité.

Solid

BODY MAT	DIF MAT		50000h	5
PC	PC		L80 B20	MacAdam

Solid 1320mm

IP	IK	UGR	BREEAM		SEA SIDE		
66	10	<19			SUITABLE		

34



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
4000	80	30	2872	**15-E000** **15-E002** **15-E004**	**- 34 -**	**CM**

ON-OFF 220-240V
ON-OFF / SENSOR 220-240V
DALI 220-240V

Solid 1620mm

IP	IK	UGR	LOW	BREEAM		SEA SIDE		
66	10	<19	FLICKER			SUITABLE		

34



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
4000	80	65	6082	**15-E001** **15-E003** **15-E005**	**- 34 - CM**	ON-OFF 220-240V ON-OFF / SENSOR 220-240V DALI 220-240V

Chillout

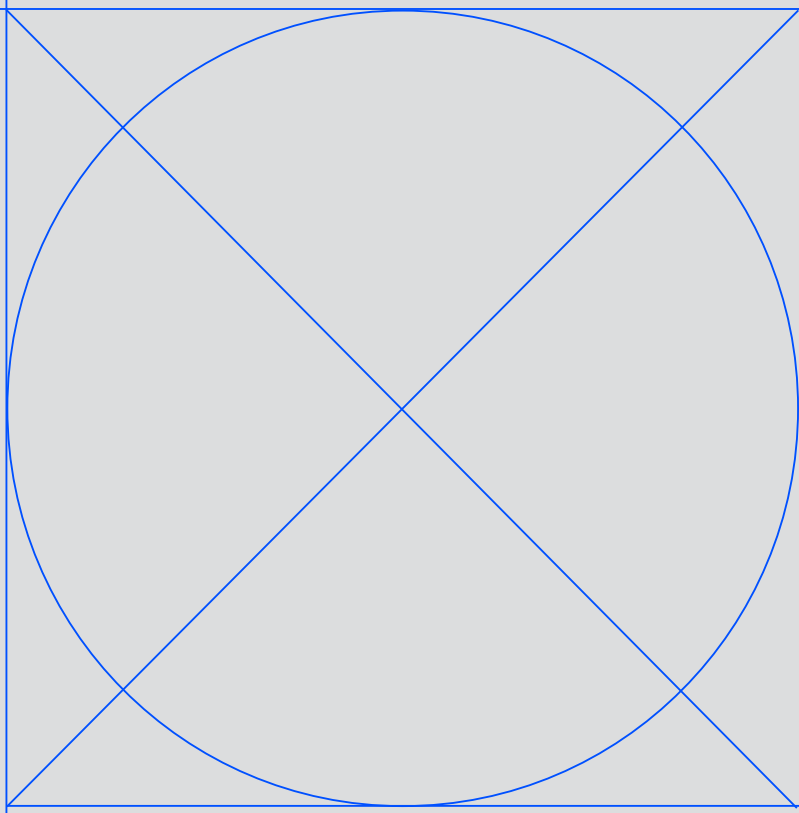

Orbit
948

Rack
958



Moal
970

Barcino
974

Moonlight
976

Cisne
978



Orbit

Designed by Luca Turrini

+ Orbit

FAMILIAS/FAMILIAS: Balizas y farolas/Balizas y farolas

Illuminating accompanied
Éclairer en accompagnant

Orbit is the ideal choice for creating warm environments in areas where lighting is the key to success when it comes to connecting with customers and users. Featuring soft shapes and various choices of finishes and light beam directions, Orbit's mere presence grants a distinct touch of quality to the space it inhabits.
Orbit est un choix idéal pour créer des environnements chaleureux dans des zones où l'éclairage est la clé du succès pour entrer en contact avec les clients et les utilisateurs. Avec ses formes douces et ses différentes options de finitions et de directions du faisceau lumineux, Orbit apporte par sa présence un supplément de qualité à l'espace qu'elle habite.

300 mm | 1060 mm | 1800 mm

14 | 34 | DL | E3 | J6 | Z5 | 60

Light options at the top of the head: signage point, zero light pollution and soft upward light.
Options d'éclairage dans la partie supérieure de la tête: point de signalisation, pollution lumineuse nulle et lumière douce vers le haut.

Concealed table mounting.
Fixation cachée pour table.

Orbit
Table Lamp

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3
AL	PC	L80 B20	MacAdam

Orbit Table Lamp Rechargeable Covered

NEW | IP 65 | IK 10 | BREEAM | SEA SIDE SUITABLE | LED | DRIVER



6H → 100% **6H** 50% **12H** 10% **60H**

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700	80	1.5	108	**10-E019**	**Z5 J6 E3 - DL 14 60 34**	**- CK**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA
3000	80	1.5	108	**10-E019**	**Z5 J6 E3 - DL 14 60 34**	**- CL**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA
4000	80	1.5	108	**10-E019**	**Z5 J6 E3 - DL 14 60 34**	**- CM**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA

Orbit Table Lamp Rechargeable Small Hole Cover

NEW | IP 65 | IK 10 | BREEAM | SEA SIDE SUITABLE | LED | DRIVER



6H → 100% **6H** 50% **12H** 10% **60H**

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700	80	1.5	109	**10-E020**	**Z5 J6 E3 - DL 14 60 34**	**- CK**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA
3000	80	1.5	109	**10-E020**	**Z5 J6 E3 - DL 14 60 34**	**- CL**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA
4000	80	1.5	109	**10-E020**	**Z5 J6 E3 - DL 14 60 34**	**- CM**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA

Orbit Table Lamp Rechargeable Big Hole Cover

NEW | IP 65 | IK 10 | BREEAM | SEA SIDE SUITABLE



6H → 100% 6H | 50% 12H | 10% 60H

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*

LED							
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**			
2700	80	1.5	118	**10-E021**	**Z5 J6 E3 DL 14 60 34**	**- CK**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA
3000	80	1.5	118	**10-E021**	**Z5 J6 E3 DL 14 60 34**	**- CL**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA
4000	80	1.5	118	**10-E021**	**Z5 J6 E3 DL 14 60 34**	**- CM**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA

	Orbit Table Lamp Rechargeable Covered	**Orbit Table Lamp Rechargeable Small Hole Cover**	**Orbit Table Lamp Rechargeable Big Hole Cover**

Fixing accessories
Accessoires de fixation

	235mm spiked post Piquet de 235 mm	**71-9997-05-05**	**71-9997-05-05**	**71-9997-05-05**
	Anti-pulling kit Kit de sécurité anti-arrachement	**71-E293-00-00**	**71-E293-00-00**	**71-E293-00-00**
	Fixing for table Fixation pour table	**71-E458-60-60**	**71-E458-60-60**	**71-E458-60-60**

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Orbit
Floor Lamp

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3
AL	PC	L80 B20	MacAdam

Orbit Floor Lamp Rechargeable Covered

NEW | IP 65 | IK 10 | BREEAM | SEA SIDE SUITABLE | LED | DRIVER



6H → 100% 6H | 50% 12H | 10% 60H

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
2700	80	1.5	108	**25-E018**	**Z5 J6 E3 - DL 14 60 34**	**-**	**CK**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA
3000	80	1.5	108	**25-E018**	**Z5 J6 E3 - DL 14 60 34**	**-**	**CL**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA
4000	80	1.5	108	**25-E018**	**Z5 J6 E3 - DL 14 60 34**	**-**	**CM**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA

Orbit Floor Lamp Rechargeable Small Hole Cover

NEW | IP 65 | IK 10 | BREEAM | SEA SIDE SUITABLE | LED | DRIVER



6H → 100% 6H | 50% 12H | 10% 60H

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
2700	80	1.5	109	**25-E019**	**Z5 J6 E3 - DL 14 60 34**	**-**	**CK**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA
3000	80	1.5	109	**25-E019**	**Z5 J6 E3 - DL 14 60 34**	**-**	**CL**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA
4000	80	1.5	109	**25-E019**	**Z5 J6 E3 - DL 14 60 34**	**-**	**CM**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA

Orbit Floor Lamp Rechargeable Big Hole Cover

NEW | IP 65 | IK 10 | BREEAM | SEA SIDE SUITABLE



6H → 100% **6H** | 50% **12H** | 10% **60H**

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
2700	80	1.5	118	**25-E020**	-	**Z5 J6 E3 DL 14 60 34**	- **CK**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA
3000	80	1.5	118	**25-E020**	-	**Z5 J6 E3 DL 14 60 34**	- **CL**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA
4000	80	1.5	118	**25-E020**	-	**Z5 J6 E3 DL 14 60 34**	- **CM**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA

	Orbit Floor Lamp Rechargeable Covered	Orbit Floor Lamp Rechargeable Small Hole Cover	Orbit Floor Lamp Rechargeable Big Hole Cover

Fixing accessories
Accessoires de fixation

	235mm spiked post Piquet de 235 mm	**71-9997-05-05**	**71-9997-05-05**	**71-9997-05-05**

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Orbit Floor Lamp Plug&Play Covered

NEW | IP 66 | IK 10 | BREEAM | SWITCH CCT SW 2700-3200-4000 | 3 m | SEA SIDE SUITABLE

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
SW 2700-3200-4000	80	11.5	761	**25-E021**	-	**Z5 J6 E3 DL 14 60 34**	- **EH**	ON-OFF 100-240V

Orbit Floor Lamp Plug&Play Small Hole Cover

NEW | IP 66 | IK 10 | BREEAM | SWITCH CCT SW 2700-3200-4000 | 3 m | SEA SIDE SUITABLE

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
SW 2700-3200-4000	80	11.5	764	**25-E022**	-	**Z5 J6 E3 DL 14 60 34**	- **EH**	ON-OFF 100-240V

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Orbit Floor Lamp Plug&Play Big Hole Cover

NEW | IP 66 | IK 10 | BREEAM | SWITCH CCT SW 2700-3200-4000 | 3 m | SEA SIDE SUITABLE

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
SW 2700-3200-4000	80	11.5	858	**25-E023**	**-**	**Z5 J6 E3 DL 14 60 34**	**- EH**	ON-OFF 100-240V

	Orbit Floor Lamp Plug&Play Covered	Orbit Floor Lamp Plug&Play Small Hole Cover	Orbit Floor Lamp Plug&Play Big Hole Cover

Fixing accessories
Accessoires de fixation

	235mm spiked post Piquet de 235 mm	-	-	-

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Rack

Designed by Luca Turrini

+ Rack

FAMILIAS/FAMILIAS: Apliques/Apliques. Balizas/Balizas.

Maximum flexibility for superior adaptation to spaces

Flexibilité maximale pour une meilleure adaptation aux espaces

Rack has been painstakingly developed for those projects where lighting and decorating with personality is not enough, but reliability is an equal or even more important factor. This collection has advanced performance features such as an IP66 rating, DALI lighting control, BREEAM efficiency or a treatment for coastal conditions.

RACK a été minutieusement développée pour les projets où un éclairage et une décoration avec de la personnalité ne suffisent pas, mais où la fiabilité est un facteur égal, voire plus important. Cette collection propose des prestations élevées telles que la protection IP66, la variation DALI, l'efficacité BREEAM ou le traitement contre l'atmosphère marine.

14 34 DL E3 J6 Z5 60

Rack
Rechargeable

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3
AL,CON	GLA	L80 B20	MacAdam

Rack Rechargeable
100×100×270mm

IP	IK	BREEAM	SEA SIDE	LED	DRIVER
65	10		SUITABLE		

6H → 100% **6H** 50% **12H** 10% **60H**

Z5* 14* 60 34* J6* E3* DL*

10-E001 10-E002 10-E003

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
					Z5	
					J6	
				10-E001	**E3**	
2700	80	1.5	88	**10-E002**	**- DL**	**- CK**
				10-E003	**14**	
					60	
					34	
					Z5	
					J6	
				10-E001	**E3**	
3000	80	1.5	88	**10-E002**	**- DL**	**- CL**
				10-E003	**14**	
					60	
					34	
					Z5	
					J6	
				10-E001	**E3**	
4000	80	1.5	88	**10-E002**	**- DL**	**- CM**
				10-E003	**14**	
					60	
					34	

Rack Rechargeable
150×150×300mm

IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT	SEA SIDE	LED	DRIVER
66	06		SW 2700-3200-4000	SUITABLE		

13H → 100% **12H** 50% **30H** 10% **100H**

Z5* 14* 60 34* J6* E3* DL*

10-E010 10-E011 10-E012

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
					Z5
					J6
				10-E010	**E3**
SW 2700-3200-4000	80	3	174	**10-E011**	**- DL - EH**
				10-E012	**14**
					60
					34

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Rack Rechargeable 260×260×300mm

IP 66 | IK 06 | BREEAM | SWITCH CCT SW 2700-3200-4000 | SEA SIDE SUITABLE | LED | DRIVER

13H → 100% 12H | 50% 30H | 10% 100H

Z5* 14* 60 34* J6* E3* DL*



10-E014

10-E015

10-E017

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
					Z5
					J6
				10-E014	E3
SW 2700-3200-4000	80	3	174	10-E015	- DL - EH
				10-E017	14
					60
					34

Rack Rechargeable 150×150×700mm

IP 66 | IK 06 | BREEAM | SWITCH CCT SW 2700-3200-4000 | SEA SIDE SUITABLE | LED | DRIVER

13H → 100% 12H | 50% 30H | 10% 100H

Z5* 14* 60 34* J6* E3* DL*



25-E009

25-E010

25-E011

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
					Z5
					J6
				25-E009	E3
SW 2700-3200-4000	80	3	174	25-E010	- DL - EH
				25-E011	14
					60
					34

Rack Rechargeable 260×260×900mm

IP 66 | IK 06 | BREEAM | SWITCH CCT SW 2700-3200-4000 | SEA SIDE SUITABLE | LED | DRIVER

13H → 100% 12H | 50% 30H | 10% 100H

Z5* 14* 60 34* J6* E3* DL*



25-E012

25-E013

25-E014

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
					Z5
					J6
				25-E012	E3
SW 2700-3200-4000	80	3	174	25-E013	- DL - EH
				25-E014	14
					60
					34

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

			Rack Rechargeable 100×100×270mm	Rack Rechargeable 150×150×300mm	Rack Rechargeable 260×260×300mm
Lens accessories **Accessoires optiques**					
	Spherical opal glass diffuser Diffuseur sphérique en verre opalin		-	**71-E284-60-F9**	**71-E284-60-F9**
Fixing accessories **Accessoires de fixation**					
	Spiked post Piquet		-	**71-E357-60-00**	**71-E358-60-00**
	4 wheels kit Kit 4 roulettes		-	-	**71-E292-60-00**
	Anti-pulling kit Kit de sécurité anti-arrachement		**71-E293-00-00**	**71-E293-00-00**	**71-E293-00-00**
Connection accessories **Accessoires de connexion**					
	Individual charger Chargeur individuel		**71-E367-60-00**	**71-E367-60-00**	**71-E367-60-00**
	Multiple charger Chargeur multiple		**71-8332-05-00**	**71-8332-05-00**	**71-8332-05-00**
Decorative accessories **Accessoires décoratifs**					
	Decorative grids set (4u.) Set de grilles décoratives (4 u.)	60	**71-E294-60-00**	**71-E279-60-00**	**71-E281-60-00**
		Z5 *	**71-E294-Z5-00**	**71-E279-Z5-00**	**71-E281-Z5-00**
		J6 *	**71-E294-J6-00**	**71-E279-J6-00**	**71-E281-J6-00**
		E3 *	**71-E294-E3-00**	**71-E279-E3-00**	**71-E281-E3-00**
		DL *	**71-E294-DL-00**	**71-E279-DL-00**	**71-E281-DL-00**
		14 *	**71-E294-14-00**	**71-E279-14-00**	**71-E281-14-00**
		34 *	**71-E294-34-00**	**71-E279-34-00**	**71-E281-34-00**

			Rack Rechargeable 150×150×700mm	Rack Rechargeable 260×260×900mm
Lens accessories **Accessoires optiques**				
	Spherical opal glass diffuser Diffuseur sphérique en verre opalin		**71-E284-60-F9**	**71-E284-60-F9**
Fixing accessories **Accessoires de fixation**				
	Spiked post Piquet		**71-E357-60-00**	**71-E358-60-00**
	4 wheels kit Kit 4 roulettes		-	**71-E292-60-00**
	Anti-pulling kit Kit de sécurité anti-arrachement		**71-E293-00-00**	**71-E293-00-00**
Connection accessories **Accessoires de connexion**				
	Individual charger Chargeur individuel		**71-E367-60-00**	**71-E367-60-00**
	Multiple charger Chargeur multiple		**71-8332-05-00**	**71-8332-05-00**
Decorative accessories **Accessoires décoratifs**				
	Decorative grids set (4u.) Set de grilles décoratives (4 u.)	60	**71-E280-60-00**	**71-E282-60-00**
		Z5 *	**71-E280-Z5-00**	**71-E282-Z5-00**
		J6 *	**71-E280-J6-00**	**71-E282-J6-00**
		E3 *	**71-E280-E3-00**	**71-E282-E3-00**
		DL *	**71-E280-DL-00**	**71-E282-DL-00**
		14 *	**71-E280-14-00**	**71-E282-14-00**
		34 *	**71-E280-34-00**	**71-E282-34-00**

Rack
Plug&Play

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3
AL,CON	GLA	L80 B20	MacAdam

Rack Plug&Play 150×150×160mm

IP	IK		BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE		
66	06			SW 2700-3200-4000	2.5 m	SUITABLE	LED	DRIVER

Z5* 14* 60 34* J6* E3* DL*



10-E004

10-E005

10-E006

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
SW 2700-3200-4000	80	14.9	760	10-E004 10-E005 10-E006	-	Z5 J6 E3 DL 14 60 34	-	OU ON-OFF 100-277V XB CASAMBI 220-240V

Rack Plug&Play 260×260×300mm

IP	IK		BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE		
66	06			SW 2700-3200-4000	2.5 m	SUITABLE	LED	DRIVER

Z5* 14* 60 34* J6* E3* DL*



10-E007

10-E008

10-E009

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
SW 2700-3200-4000	80	14.9	760	10-E007 10-E008 10-E009	-	Z5 J6 E3 DL 14 60 34	-	OU ON-OFF 100-277V XB CASAMBI 220-240V

Rack Plug&Play 150×150×700mm

IP	IK		BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE		
66	06			SW 2700-3200-4000	2.5 m	SUITABLE	LED	DRIVER

Z5* 14* 60 34* J6* E3* DL*



25-E006

25-E007

25-E008

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
SW 2700-3200-4000	80	14.9	760	25-E006 25-E007 25-E008	-	Z5 J6 E3 DL 14 60 34	-	OU ON-OFF 100-277V XB CASAMBI 220-240V

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Rack Plug&Play 260×260×900mm

IP	IK		BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE		
66	06			SW 2700-3200-4000	2.5 m	SUITABLE		

Z5* 14* 60 34* J6* E3* DL*



25-E000

25-E001

25-E002

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
SW 2700-3200-4000	80	14.9	760	25-E000 25-E001 25-E002	-	Z5 J6 E3 DL 14 60 34	-	OU ON-OFF 100-277V XB CASAMBI 220-240V

	Rack Plug&Play 150×150×160mm	Rack Plug&Play 260×260×300mm	Rack Plug&Play 150×150×700mm	Rack Plug&Play 260×260×900mm
Lens accessories **Accessoires optiques**				
Spherical opal glass diffuser Diffuseur sphérique en verre opalin	**71-E284-60-F9**	**71-E284-60-F9**	**71-E284-60-F9**	**71-E284-60-F9**
Fixing accessories **Accessoires de fixation**				
Spiked post Piquet	**71-E357-60-00**	**71-E358-60-00**	**71-E357-60-00**	**71-E358-60-00**
4 wheels kit Kit 4 roulettes	-	**71-E292-60-00**	-	**71-E292-60-00**
Decorative accessories **Accessoires décoratifs**				
Decorative grids set (4u.) Set de grilles décoratives (4 u.)	Z5 **71-E279-Z5-00**	**71-E281-Z5-00**	**71-E280-Z5-00**	**71-E282-Z5-00**
	J6 **71-E279-J6-00**	**71-E281-J6-00**	**71-E280-J6-00**	**71-E282-J6-00**
	E3 **71-E279-E3-00**	**71-E281-E3-00**	**71-E280-E3-00**	**71-E282-E3-00**
	DL **71-E279-DL-00**	**71-E281-DL-00**	**71-E280-DL-00**	**71-E282-DL-00**
	14 **71-E279-14-00**	**71-E281-14-00**	**71-E280-14-00**	**71-E282-14-00**
	60 **71-E279-60-00**	**71-E281-60-00**	**71-E280-60-00**	**71-E282-60-00**
	34 **71-E279-34-00**	**71-E281-34-00**	**71-E280-34-00**	**71-E282-34-00**

Rack
Bollard

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3
AL,CON	GLA	L80 B20	MacAdam

Rack Bollard Fixed 150×150×300mm

IP	IK		BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE		
66	06			SW 2700-3200-4000	2 m	SUITABLE	LED	DRIVER

Z5* 14* 60 34* J6* E3* DL*



55-E057

55-E058

55-E059

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
					Z5		
					J6		
SW 2700-3200-4000	80	14.9	760	55-E057	E3	OU	ON-OFF 100-277V
				55-E058	- DL	- DU	DALI-2 100-277V
				55-E059	14	XB	CASAMBI 220-240V
					60		
					34		

Rack Bollard Fixed 260×260×300mm

IP	IK		BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE		
66	06			SW 2700-3200-4000	2 m	SUITABLE	LED	DRIVER

Z5* 14* 60 34* J6* E3* DL*



55-E063

55-E064

55-E065

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
					Z5		
					J6		
SW 2700-3200-4000	80	14.9	760	55-E063	E3	OU	ON-OFF 100-277V
				55-E064	- DL	- DU	DALI-2 100-277V
				55-E065	14	XB	CASAMBI 220-240V
					60		
					34		

Rack Bollard Fixed 150×150×700mm

IP	IK		BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE		
66	06			SW 2700-3200-4000	2 m	SUITABLE	LED	DRIVER

Z5* 14* 60 34* J6* E3* DL*



55-E060

55-E061

55-E062

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
					Z5		
					J6		
SW 2700-3200-4000	80	14.9	760	55-E060	E3	OU	ON-OFF 100-277V
				55-E061	- DL	- DU	DALI-2 100-277V
				55-E062	14	XB	CASAMBI 220-240V
					60		
					34		

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Rack Bollard Fixed 260×260×900mm

IP	IK		BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE SUITABLE
66	06			SW 2700-3200-4000	2 m	

Z5* 14* 60 34* J6* E3* DL*



55-E066

55-E067

55-E068

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
SW 2700-3200-4000	80	14.9	760	55-E066 - 55-E067 - 55-E068	Z5 J6 E3 DL 14 60 34	OU DU XB	ON-OFF 100-277V DALI-2 100-277V CASAMBI 220-240V

	Rack Plug&Play 150×150×160mm	Rack Plug&Play 260×260×300mm	Rack Plug&Play 150×150×700mm	Rack Plug&Play 260×260×900mm
Lens accessories **Accessoires optiques**				
Spherical opal glass diffuser Diffuseur sphérique en verre opalin	**71-E284-60-F9**	**71-E284-60-F9**	**71-E284-60-F9**	**71-E284-60-F9**
Fixing accessories **Accessoires de fixation**				
Spiked post Piquet	**71-E357-60-00**	**71-E358-60-00**	**71-E357-60-00**	**71-E358-60-00**
4 wheels kit Kit 4 roulettes	-	**71-E292-60-00**	-	**71-E292-60-00**
Decorative accessories **Accessoires décoratifs**				
Decorative grids set (4u.) Set de grilles décoratives (4 u.)	Z5	**71-E279-Z5-00**	**71-E281-Z5-00**	**71-E280-Z5-00**	**71-E282-Z5-00**
	J6	**71-E279-J6-00**	**71-E281-J6-00**	**71-E280-J6-00**	**71-E282-J6-00**
	E3	**71-E279-E3-00**	**71-E281-E3-00**	**71-E280-E3-00**	**71-E282-E3-00**
	DL	**71-E279-DL-00**	**71-E281-DL-00**	**71-E280-DL-00**	**71-E282-DL-00**
	14	**71-E279-14-00**	**71-E281-14-00**	**71-E280-14-00**	**71-E282-14-00**
	60	**71-E279-60-00**	**71-E281-60-00**	**71-E280-60-00**	**71-E282-60-00**
	34	**71-E279-34-00**	**71-E281-34-00**	**71-E280-34-00**	**71-E282-34-00**

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Rack
Wall Fixture

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3
AL,CON	GLA	L80 B20	MacAdam

Rack Wall Fixture 150×150×160mm

IP	IK		BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE		
66	06			SW 2700-3200-4000	2 m	SUITABLE	LED	DRIVER

Z5* 14* 60 34* J6* E3* DL*



05-E071

05-E076

05-E077

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
					Z5		
					J6		
				05-E071	E3	OU	ON-OFF 100-277V
SW 2700-3200-4000	80	14.9	760	05-E076	- DL	- DU	DALI-2 100-277V
				05-E077	14	XB	CASAMBI 220-240V
					60		
					34		

Rack Wall Fixture 150×150×300mm

IP	IK		BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE		
66	06			SW 2700-3200-4000	2 m	SUITABLE	LED	DRIVER

Z5* 14* 60 34* J6* E3* DL*



05-E082

05-E088

05-E089

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
					Z5		
					J6		
				05-E082	E3	OU	ON-OFF 100-277V
SW 2700-3200-4000	80	14.9	760	05-E088	- DL	- DU	DALI-2 100-277V
				05-E089	14	XB	CASAMBI 220-240V
					60		
					34		

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

			Rack Bollard Fixed 150×150×300mm	Rack Bollard Fixed 260×260×300mm	Rack Bollard Fixed 150×150×700mm	Rack Bollard Fixed 260×260×900mm
Lens accessories **Accessoires optiques**						
	Spherical opal glass diffuser Diffuseur sphérique en verre opalin		**71-E284-60-F9**	**71-E284-60-F9**	**71-E284-60-F9**	**71-E284-60-F9**
Fixing accessories **Accessoires de fixation**						
	302mm spiked post Piquet de 302 mm		**71-9998-05-05**	**71-9998-05-05**	**71-9998-05-05**	**71-9998-05-05**
	235mm spiked post Piquet de 235 mm		**71-9997-05-05**	**71-9997-05-05**	**71-9997-05-05**	**71-9997-05-05**
Connection accessories **Accessoires de connexion**						
	IP68 connector (1 input + 1 output) Ø 6–17 mm, 5 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 6 - 17 mm, 5 pôles		**71-E361-00-00**	**71-E361-00-00**	**71-E361-00-00**	**71-E361-00-00**
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles		**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles		**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**
	IP68 connection box (1 input + 5 outputs) Ø 6.5–11 mm, 6 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 5 sorties) Ø 6,5 - 11 mm, 6 pôles		**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**
Decorative accessories **Accessoires décoratifs**						
	Decorative grids set (4u.) Set de grilles décoratives (4 u.)	60	**71-E279-60-00**	**71-E281-60-00**	**71-E280-60-00**	**71-E282-60-00**
		Z5 *	**71-E279-Z5-00**	**71-E281-Z5-00**	**71-E280-Z5-00**	**71-E282-Z5-00**
		J6 *	**71-E279-J6-00**	**71-E281-J6-00**	**71-E280-J6-00**	**71-E282-J6-00**
		E3 *	**71-E279-E3-00**	**71-E281-E3-00**	**71-E280-E3-00**	**71-E282-E3-00**
		DL *	**71-E279-DL-00**	**71-E281-DL-00**	**71-E280-DL-00**	**71-E282-DL-00**
		14 *	**71-E279-14-00**	**71-E281-14-00**	**71-E280-14-00**	**71-E282-14-00**
		34 *	**71-E279-34-00**	**71-E281-34-00**	**71-E280-34-00**	**71-E282-34-00**

Moal

Designed by Francesc Vilaró

+ Moal

Decorative lighting that works as furniture
Éclairage décoratif qui sert également de mobilier

The Moal collection is not only a bollard light, but can also be used as furniture in all kinds of outdoor settings, both in those filled with vegetation and in more architectural scenes, where its cement finish allows it to blend in seamlessly with its surroundings.

La collection Moal n'est pas qu'une borne d'éclairage, elle peut également servir de mobilier d'extérieur dans toutes sortes de contextes, aussi bien dans ceux où la végétation abonde que dans des cadres plus architecturaux où sa finition en ciment permet une intégration totale dans l'environnement.

Moal finishes are unique thanks to the use of cement, a noble and artisan material whose irregular surface can vary from piece to piece, making them all one-of-a-kind.

Les finitions de Moal sont uniques grâce au ciment, matériau noble et artisanal dont la surface irrégulière peut varier d'une pièce à l'autre, ce qui leur confère un caractère distinctif.

In addition to being a decorative outdoor luminaire, Moal can be used as a piece of furniture.
Outre sa fonction de luminaire décoratif d'extérieur, Moal peut servir de mobilier.

Made of 100% cement. Metal reinforcement to ensure robustness and durability.
100 % ciment. Dotée d'une armature métallique à l'intérieur pour garantir robustesse et durabilité.

Moal
Wall Fixture

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL,CON	PC		L80 B20	MacAdam

IP	IK	LOW		SEA SIDE		
66	10	FLICKER		SUITABLE		

DC



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
3000	90	11.1	312	**05-E087 - DC - CL**	ON-OFF 100-240V

Fixing accessories
Accessoires de fixation

Elevating accessory
Élévateur

Included

Moal
Bollard

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL,CON	PC		L80 B20	MacAdam

Moal 455mm

IP	IK		SEA SIDE			
66	10		SUITABLE	PRO-BASE		

DC



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
3000	90	16.3	729	**55-E087 - DC - CL**	ON-OFF 100-240V

Moal 705mm

IP	IK		SEA SIDE			
66	10		SUITABLE	PRO-BASE		

DC



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
3000	90	16.3	729	**55-E088 - DC - CL**	ON-OFF 100-240V

Fixing accessories
Accessoires de fixation

Fixing bolts
Boulons de fixation

71-E157-00-00

Barcino

Designed by Manel Lluscà

Soft light for large spaces
Lumière douce pour grands espaces

Barcino's rotationally moulded diffuser allows you to illuminate large spaces with soft light. The different finishes in the collection and its three different heights make it possible to devise unique compositions with tons of personality.

Le diffuseur rotomoulé Barcino permet d'éclairer de vastes espaces tout en douceur. Les différentes finitions de la collection et ses trois hauteurs différentes permettent de créer des compositions uniques à forte personnalité.

14 34 DL E3 J6 Z5 60

Barcino

BODY MAT	DIF MAT
AL	PLABS

Barcino

IP	IK		SEA SIDE
65	10	5 m	SUITABLE

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



E27

W	Code	
		Z5
		J6
		E3
Max. 15	55-9880	- DL - M1
		14
		60
		34

Smart accessories
Accessoires Smart (intelligents)

E27 RGBW Wi-Fi light bulb Light For Life
Ampoule E27 RGBW WiFi Light For Life

71-8219-00-00

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Moonight

Practical and inviting
Fonctionnelle et accueillante

Like a living element, which shares the needs of the desired environment, Moonlight moves, with a single gesture, from offering general lighting to harmonising the space with a softer lighting; for those confiding moments requiring greater intimacy.

Tel un élément vivant partageant les besoins de l'environnement recherché, Moonlight passe, d'un seul geste, d'un éclairage général, à un éclairage plus doux qui harmonise l'espace pour les moments de confiance et de plus grande intimité.

Moonlight

BODY MAT
AL

IP	IK	BREEAM		SEA SIDE
44	08		5 m	SUITABLE

Z5



E27	
W	**Code**
Max. 15	**25-9503 - Z5 - M1**

Lens accessories
Accessoires optiques

Opaque shade
Abat-jour opaque

Included

Fixing accessories
Accessoires de fixation

Base to fix on the ground
Base de fixation au sol

Included

Cisne

BODY MAT		IP	IK		
AL		44	08	5 m	DIM

Classic, elegant and decorative
Classique, élégante et décorative

Cisne is a classic decorative sphere that brings comfort, warmth and elegance to gardens and terraces with attention to detail.

Cisne est une sphère décorative classique qui apporte confort, chaleur et élégance aux jardins et terrasses soignés dans les moindres détails.

Cisne Pendant

Ø300 mm

Ø400 mm

Cisne Surface

Ø300 mm

Ø400 mm

Ø500 mm

Cisne
Pendant

BODY MAT	DIF MAT	
PC	PMMA	□

Cisne Pendant ø300mm

IP	IK	BREEAM	(SC)
44	06		

○ 14



E27	
W	**Code**
Max. 15	**00-9155 - 14 - M1**

Cisne Pendant ø400mm

IP	IK	BREEAM	(SC)
44	06		

○ 14



E27	
W	**Code**
Max. 15	**00-9156 - 14 - M1**

Smart accessories
Accessoires Smart (intelligents)

E27 RGBW Wi-Fi light bulb Light For Life
Ampoule E27 RGBW WiFi Light For Life — **71-8219-00-00**

Fixing accessories
Accessoires de fixation

Spiked post
Piquet — Included

Cisne
Surface

BODY MAT	DIF MAT
PC	PMMA

Cisne Surface ø300mm

IP	IK	BREEAM
44	06	(SC)

M1



E27	
W	**Code**
Max. 15	**55-9155 - M1 - M1**

Cisne Surface ø400mm

IP	IK	BREEAM
44	06	(SC)

M1



E27	
W	**Code**
Max. 15	**55-9156 - M1 - M1**

Cisne Surface ø500mm

IP	IK	BREEAM
44	06	(SC)

M1



E27	
W	**Code**
Max. 15	**55-9481 - M1 - M1**

Smart accessories
Accessoires Smart (intelligents)

E27 RGBW Wi-Fi light bulb Light For Life
Ampoule E27 RGBW WiFi Light For Life — **71-8219-00-00**

Fixing accessories
Accessoires de fixation

Spiked post
Piquet — Included

Emergency Lighthing

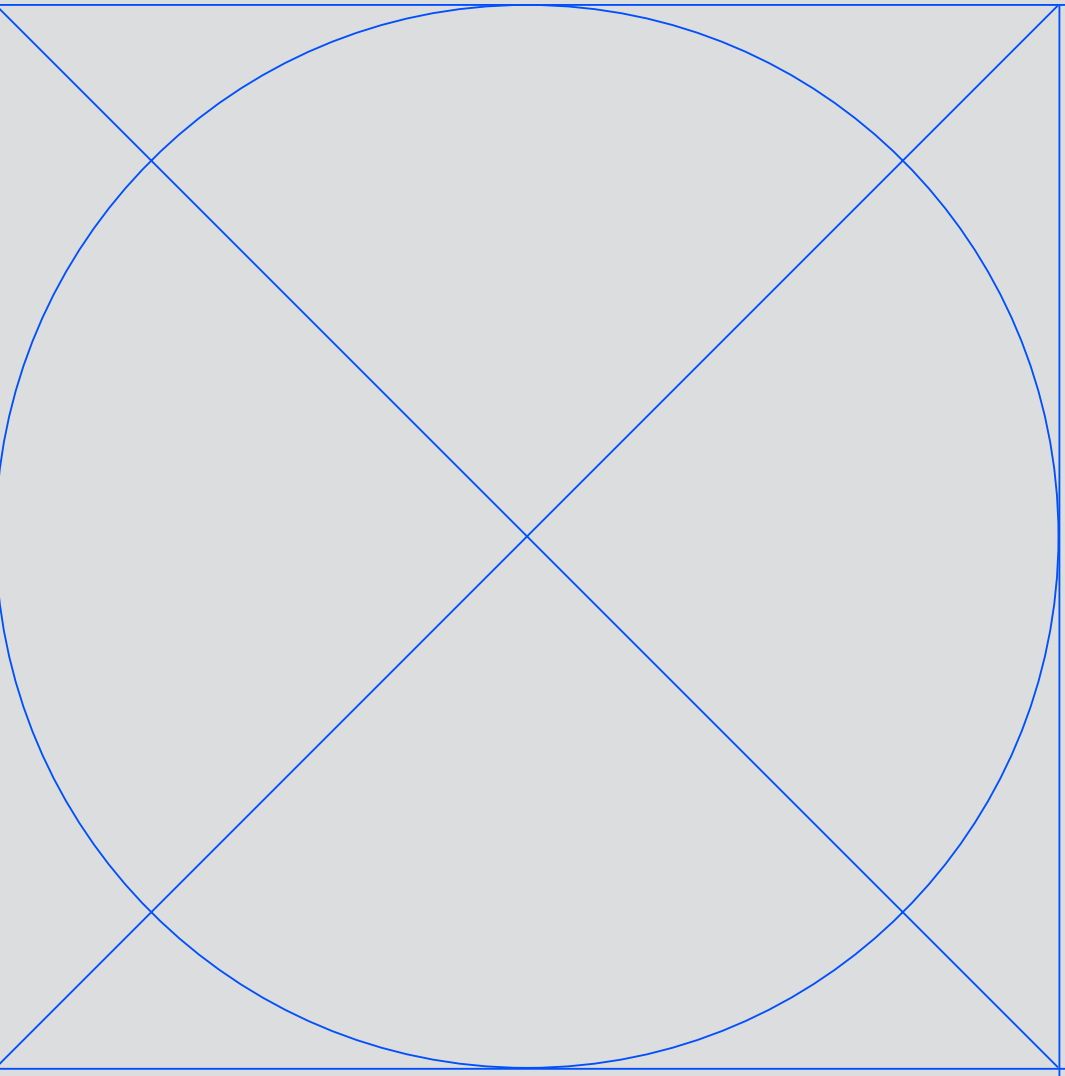

Redo
992


Deco
997


Flag
1003


Star
1003


Deco Track
1004


Line
1006


Leco
1008


Play
1010


Infinite Pro
1026


Sia
1038


Bento
1032


Veo
1043


Afrodita
1036


Solid
1037


Ecofit
1045


Emergency lighting
Éclairage de secours

Emergency lighting, like technical or decorative lighting, plays a very important role in the safety and well-being of people. It's an essential, mandatory element that allows us to guide ourselves to a safe evacuation route in the event of an emergency. These types of luminaires, which start to operate when all others cease to do so, are strategically positioned in buildings such as shopping centres, hotels, hospitals and offices. For this reason, selecting quality emergency lighting is an act of responsibility towards the people who use it. Here at LedsC4, we're committed to this lighting's technical and performance qualities, and we also work to ensure it causes the least intrusion possible and it perfectly integrates within any space.

Au même titre que l'éclairage technique ou décoratif, l'éclairage de secours joue un rôle très important en termes de sécurité et de bien-être des personnes. C'est un élément indispensable et obligatoire, qui nous permet d'être guidés vers une évacuation sûre en cas d'urgence. Ces types de luminaires, qui prennent le relais lorsque les autres cessent de fonctionner, sont placés stratégiquement dans des bâtiments tels que des centres commerciaux, des hôtels, des hôpitaux ou des bureaux. Par conséquent, le choix d'un éclairage de sécurité de qualité est un acte de responsabilité envers les personnes qui l'utilisent. Chez LEDS C4, nous nous engageons non seulement vis-à-vis des qualités techniques et fonctionnelles de ces luminaires, mais nous œuvrons aussi pour qu'ils détonnent le moins possible et s'intègrent parfaitement dans n'importe quel espace

Emergency lighting plays a very important role in people's safety and well-being.

L'éclairage de secours joue un rôle très important dans la sécurité et le bien-être des personnes.

Types of emergency lighting
Type de luminaires de secours

LedsC4 offers two types of emergency lighting: emergency luminaires and technical emergency luminaires. The former are standard solutions, while the latter combine technical features with those inherent to emergency lighting. In doing so, we can offer a more versatile product that can be integrated within any project, while complying with regulations and respecting the aesthetics of the space.
Leds C4 propose deux types de luminaires de secours : les modèles standard et les modèles techniques. Alors que les premiers sont des solutions standard, les seconds associent des caractéristiques techniques à celles de l'éclairage de secours. Cela permet de proposer offrir un produit plus polyvalent qui peut être intégré dans n'importe quel projet, en respectant les réglementations et sans empiéter esthétiquement sur l'espace

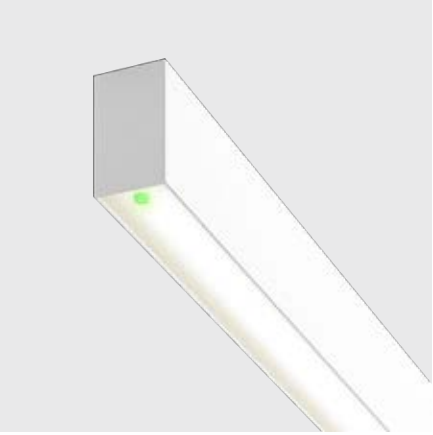

Manusa, Polinyà (Barcelona)
Fotógrafo: Enric Badrinas

Maintained mode and non-maintained mode
Mode permanent et non permanent

In maintained mode, the light source is constantly active, both when it's supplied with electricity and when it's not. Conversely, in non-maintained mode the light source remains on standby, switched off, until there is a failure in the electricity supply, in which case it is switched on.
En mode permanent, la source lumineuse est constamment active avec ou sans alimentation électrique. En revanche, en mode non permanent, la source lumineuse reste éteinte mais en état d'alerte jusqu'à ce qu'une panne de courant se produise, auquel cas elle s'allume.

Self-test feature
Mode autotest

Self-test luminaires periodically and autonomously check their status and battery to ensure they are fully operational, signalling their status through their LED light. They perform a function test every 30 days and a duration test every 52 weeks.
Les luminaires dotés du mode autotest sont en mesure d'effectuer régulièrement un contrôle autonome de leur état et de leur batterie, afin de garantir leur état et de l'afficher par le biais de leur LED de signalisation. Ils effectuent un test de fonction tous les 30 jours et un test de durée toutes les 52 semaines.

The function test simulates a mains outage for 2 minutes and checks that the emergency luminaire is working correctly.
Conversely, the **duration test** simulates a mains outage lasting 1 to 3 hours to check the battery life.
Le test de fonctionnement simule une panne de secteur pendant 2 minutes et vérifie le bon fonctionnement du luminaire de secours.
Le test de durée simule une panne de secteur pendant 1 ou 3 heures pour vérifier l'autonomie de la batterie

LED	**Status** **Statut**	**Failure indication** **Indication de panne**
Solid green Vert fixe	Switched off Éteint	
Flashing green Vert clignotant	Slow flashing Intermittent lent	2-min operational test Test de fonctionnement de 2 min
	Fast flashing Intermittent rapide	1-hour duration test Test de durée de 1 heure
Flashing green Rouge clignotant	1 blinking / clignotements	Battery failure Panne de batterie
	2 blinking / clignotements	Light bulb failure Panne d'ampoule
	3 blinking / clignotements	Duration test failure Erreur du test de durée
Solid green Vert fixe	Mains switched on Réseau allumé	No failures Sans panne
Green switched off Vert éteint	Failure Panne	Check battery Vérifier la batterie

Luminaire status monitoring
Surveillance de l'état des luminaires

This feature allows you to check and obtain information about the luminaire's operation so that you can anticipate and predict when maintenance is required. Thanks to this system, the user can access information on the battery's condition and charge level, installation data and emergency status.
Permet de vérifier et d'obtenir des informations sur leur fonctionnement, ce qui permet d'anticiper et de programmer les besoins d'entretien des luminaires. Ces systèmes fournissent des informations sur l'état de la batterie et sa charge, les données de l'installation et la situation d'urgence

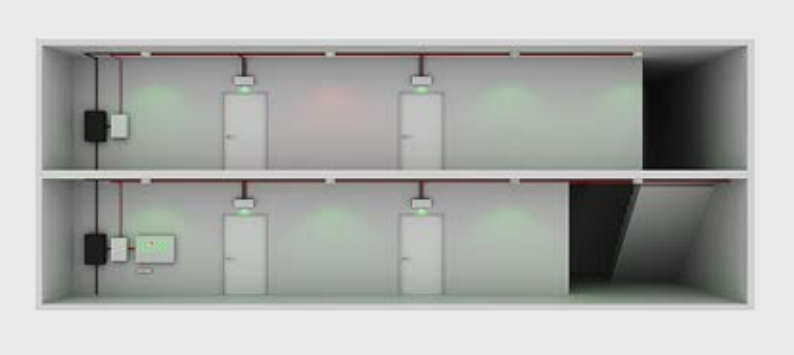



Dali systems
Systèmes DALI

The DALI control system, connected and wired to the DALI emergency luminaires, allows you to do remote checks without the need to perform visual checks on the signalling LEDs.
Connecté et câblé aux luminaires de secours DALI, le système de contrôle DALI facilite la surveillance à distance et évite d'avoir à mener un contrôle visuel des LED de signalisation.

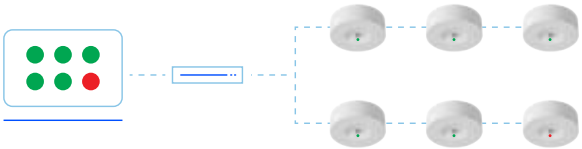

Wireless
Casambi

The DALI control system, connected and wired to the DALI emergency luminaires, allows you to do remote checks without the need to perform visual checks on the signalling LEDs.
Connecté et câblé aux luminaires de secours DALI, le système de contrôle DALI facilite la surveillance à distance et évite d'avoir à mener un contrôle visuel des LED de signalisation.

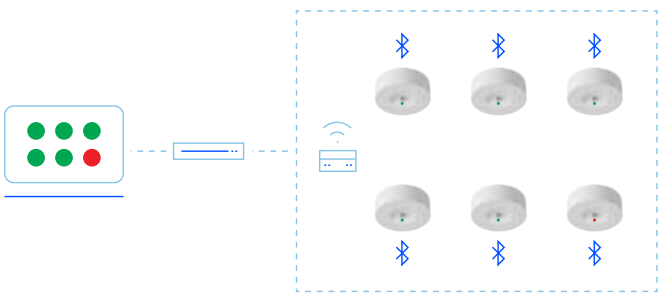

Redo

A collection of emergency downlights with a simple design and pure lines available in recessed and surface-mounted versions. Allows for full integration in the space with its recessed version, which goes unnoticed thanks to the fact that its point of light is set back, thus improving visual comfort. Designed for settings such as hotels, corridors, residences and offices.

Collection de downlights de secours au design simple et aux lignes épurées, en version encastrée et de surface. Permet une intégration totale dans l'espace avec sa version encastrée, qui se fond dans le décor grâce à son point lumineux en retrait, ce qui améliore le confort visuel. Conçue pour des espaces tels que des hôtels, couloirs, résidences et bureaux.

Standard lens: offers high uniformity, ideal for square spaces and open areas.
Lentille standard : offre un grande uniformité, idéale pour les espaces carrés et les espaces ouverts

Corridor lens: ideal for long spaces such as corridors. Large intervals between luminaires.
Lentille corridor : idéale pour les espaces en longueur, tels que les couloirs. Grandes distances entre luminaires.

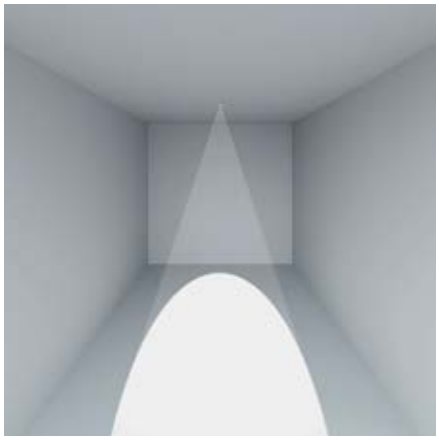

DALI monitoring
Surveillance DALI

Real-time luminaire controller.
Contrôleur du luminaire en temps réel.



Facility versatility
Installation polyvalente

Redo
Recessed

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
PC	PC		L80 B20	MacAdam

Redo Recessed

IP	IK	UGR
20	10	<10

14 60

70 0-15 mm



LED | Real Lm 276

Real Lm. Em	Optics	H. emerg.	Perma-nent	Auto test	Code	
276	29°	1	Yes	No	**EM04-0200PN1400**	ON-OFF 220-240V
276	29°	1	Yes	Yes	**EM04-0200PA1400**	ON-OFF 220-240V
276	29°	1	Yes	No	**EM04-0200PN6000**	ON-OFF 220-240V
276	29°	1	Yes	Yes	**EM04-0200PA6000**	ON-OFF 220-240V
276	29°	1	Yes	Yes	**EM04-0200PA1401**	DALI 220-240V
276	29°	1	Yes	Yes	**EM04-0200PA6001**	DALI 220-240V
276	29°	3	Yes	No	**EM04-0203PN1400**	ON-OFF 220-240V
276	29°	3	Yes	Yes	**EM04-0203PA1400**	ON-OFF 220-240V
276	29°	3	Yes	No	**EM04-0203PN6000**	ON-OFF 220-240V
276	29°	3	Yes	Yes	**EM04-0203PA6000**	ON-OFF 220-240V
276	29°	3	Yes	Yes	**EM04-0203PA1401**	DALI 220-240V
276	29°	3	Yes	Yes	**EM04-0203PA6001**	DALI 220-240V

Redo Surface

IP	IK	UGR
20	10	<10

14 60



LED | Real Lm 276

Real Lm. Em	Optics	H. emerg.	Perma-nent	Auto test	Code	
276	29°	3	Yes	Yes	**EM05-0203PA1400**	ON-OFF 220-240V
276	29°	3	Yes	No	**EM05-0203PN1400**	ON-OFF 220-240V
276	29°	3	Yes	No	**EM05-0203PN6000**	ON-OFF 220-240V
276	29°	3	Yes	Yes	**EM05-0203PA6000**	ON-OFF 220-240V
276	29°	3	Yes	Yes	**EM05-0203PA1401**	DALI 220-240V
276	29°	3	Yes	Yes	**EM05-0203PA6001**	DALI 220-240V



Adapter accessory. For existing 140 mm holes in the ceiling.
Accessoire adaptateur. Pour les trous préalables au plafond de 140 mm.

Accesorio tipo bandera para guiado en la evacuación.
Acessório tipo bandeira para orientação na evacuação.

Fixing accessories
Accessoires de fixation

	White Diameter adapter Redo Adaptateur de diamètre Blanc Redo	EM04-0001
	Black Diameter adapter Redo Adaptateur de diamètre Noir Redo	EM04-0003

Decorative accessories
Accessoires décoratifs

	Redo Recessed Pictogram Accessorie Accessoire Redo Pictogramme encastré	EM04-0002

		Redo IP44 NiCD	Redo IP44 NiMH
Fixing accessories **Accessoires de fixation**			
	Deco flush mount wall accessory Accessoire d'encastrement mural Deco	**EM01-0002**	**EM01-0002**
	DECO flush mount accessory Accessoire d'encastrement DECO	**EM01-0001**	**EM01-0001**
Decorative accessories **Accessoires décoratifs**			
	Accessorie Deco Anti Vandalism Accessoire Deco anti vandalisme	**EM01-0003**	**EM01-0003**
	Down arrow pictogram Pictogramme flèche vers le bas	**EM01-0008**	**EM01-0008**
	Up arrow pictogram Pictogramme flèche vers le haut	**EM01-0007**	**EM01-0007**
	Right arrow pictogram Pictogramme flèche vers la droite	**EM01-0005**	**EM01-0005**
	Left arrow pictogram Pictogramme flèche vers la gauche	**EM01-0006**	**EM01-0006**

Deco

This is a conventional emergency luminaire that is installed on the wall or ceiling, either on the surface or recessed (via accessory). Its shape and finish mean it goes unnoticed in the space.
Luminaire de secours conventionnel pour installation au mur ou au plafond, en surface ou encastrée (via un accessoire). Grâce à sa forme et à sa finition, ce modèle passe inaperçu dans le décor.

DALI monitoring
Suivi DALI

Thanks to the DALI versions, its operational status can be monitored in real time.
Les versions DALI permettent de suivre l'état de fonctionnement du luminaire en temps réel.

It has straight, clean, pure forms with a matte finish to help it go unnoticed in the space.
Doté de formes droites, nettes et épurées, avec une finition texturée mate pour passer inaperçu.

91
96
92
93
98
94
99
95
100

Diverse accessories
Diversité des accessoires

Wall recess accessory
Accessoire d'encastrement mural

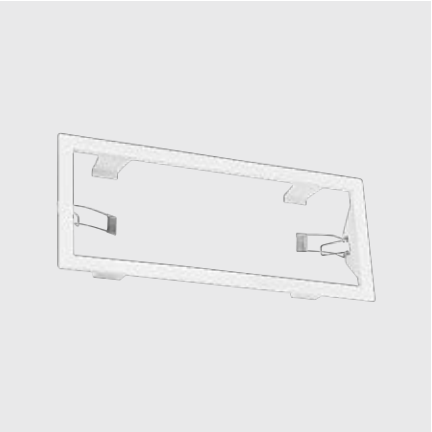

Ceiling recess accessory
Accessoire d'encastrement au plafond

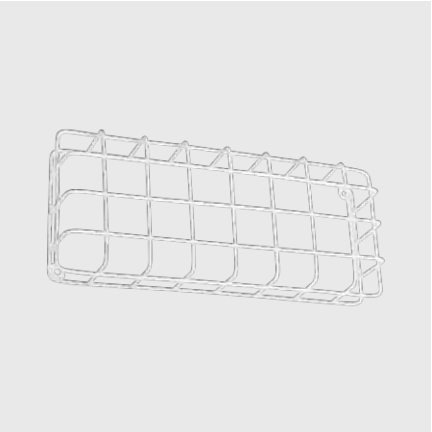

Anti-vandalism accessory
Accessoire antivandalisme

Sign accessory
Accessoire de signalisation

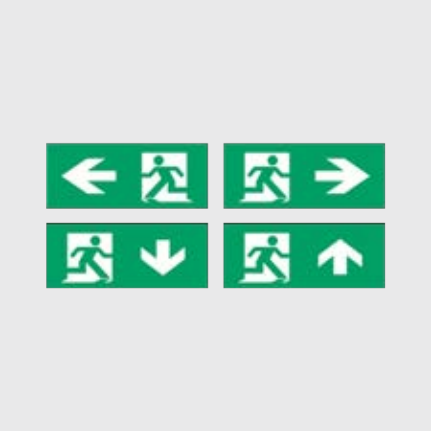

Pictogram accessory
Accessoire pictogrammes

Deco
IP44

BODY MAT	DIF MAT		50000h	5
PC	PC		L80 B20	MacAdam

Redo IP44 NiCD

IP	IK
44	10

14



LED

Real Lm	Real Lm. Em	H. emerg.	Perma-nent	Auto test	Code	
62	62	1	No	No	**EM01-0060NN1400**	ON-OFF 220-240V
93	93	1	No	No	**EM01-0100NN1400**	ON-OFF 220-240V
131	131	1	No	No	**EM01-0150NN1400**	ON-OFF 220-240V
160	160	1	No	No	**EM01-0200NN1400**	ON-OFF 220-240V
200	200	1	No	No	**EM01-0300NN1400**	ON-OFF 220-240V
200	200	1	No	No	**EM01-0500NN1400**	ON-OFF 220-240V
93	93	1	No	Yes	**EM01-0100NA1400**	ON-OFF 220-240V
160	160	1	No	Yes	**EM01-0200NA1400**	ON-OFF 220-240V
200	200	1	No	Yes	**EM01-0300NA1400**	ON-OFF 220-240V
93	93	3	No	No	**EM01-0103NN1400**	ON-OFF 220-240V
206	160	3	No	No	**EM01-0203NN1400**	ON-OFF 220-240V
200	200	1	No	Yes	**EM01-0300NA1401**	DALI 220-240V
103	93	1	Yes	No	**EM01-0100PN1400**	ON-OFF 220-240V
93	93	3	Yes	No	**EM01-0103PN1400**	ON-OFF 220-240V
103	93	1	Yes	Yes	**EM01-0100PA1400**	ON-OFF 220-240V
206	160	1	Yes	Yes	**EM01-0200PA1400**	ON-OFF 220-240V
206	160	1	Yes	No	**EM01-0200PN1400**	ON-OFF 220-240V
206	160	3	Yes	No	**EM01-0203PN1400**	ON-OFF 220-240V
310	200	1	Yes	No	**EM01-0300PN1400**	ON-OFF 220-240V
310	200	1	Yes	Yes	**EM01-0300PA1400**	ON-OFF 220-240V
310	200	1	Yes	Yes	**EM01-0300PA1401**	DALI 220-240V
501	200	1	Yes	No	**EM01-0500PN1400**	ON-OFF 220-240V

Redo IP44 NiMH

IP	IK
44	10

14



LED

Real Lm	Real Lm. Em	H. emerg.	Perma-nent	Auto test	Code	
200	200	3	No	No	**EM01-0303NN1400**	ON-OFF 220-240V
200	200	3	No	Yes	**EM01-0303NA1400**	ON-OFF 220-240V
200	200	3	No	Yes	**EM01-0303NA1401**	DALI 220-240V
310	200	3	Yes	No	**EM01-0303PN1400**	ON-OFF 220-240V
310	200	3	Yes	Yes	**EM01-0303PA1400**	ON-OFF 220-240V
310	200	3	Yes	Yes	**EM01-0303PA1401**	DALI 220-240V

Deco
IP65

BODY MAT	DIF MAT		50000h	5
PC	PC		L80 B20	MacAdam

Deco IP65 Battery NiCD

IP	IK
65	10

14



LED

Real Lm	Real Lm. Em	H. emerg.	Perma-nent	Auto test	Code	
62	62	1	No	No	**EM02-0060NN1400**	ON-OFF 220-240V
92	93	1	No	No	**EM02-0100NN1400**	ON-OFF 220-240V
131	131	1	No	No	**EM02-0150NN1400**	ON-OFF 220-240V
160	160	1	No	No	**EM02-0200NN1400**	ON-OFF 220-240V
200	200	1	No	No	**EM02-0300NN1400**	ON-OFF 220-240V
200	200	1	No	No	**EM02-0500NN1400**	ON-OFF 220-240V
93	93	1	No	Yes	**EM02-0100NA1400**	ON-OFF 220-240V
160	160	1	No	Yes	**EM02-0200NA1400**	ON-OFF 220-240V
200	200	1	No	Yes	**EM02-0300NA1400**	ON-OFF 220-240V
93	93	3	No	No	**EM02-0103NN1400**	ON-OFF 220-240V
160	160	3	No	No	**EM02-0203NN1400**	ON-OFF 220-240V
200	200	1	No	Yes	**EM02-0300NA1401**	DALI 220-240V
103	93	1	Yes	No	**EM02-0100PN1400**	ON-OFF 220-240V
103	93	3	Yes	No	**EM02-0103PN1400**	ON-OFF 220-240V
103	93	1	Yes	Yes	**EM02-0100PA1400**	ON-OFF 220-240V
206	160	1	Yes	Yes	**EM02-0200PA1400**	ON-OFF 220-240V
206	160	1	Yes	No	**EM02-0200PN1400**	ON-OFF 220-240V
206	160	3	Yes	No	**EM02-0203PN1400**	ON-OFF 220-240V
310	200	1	Yes	No	**EM02-0300PN1400**	ON-OFF 220-240V
310	200	1	Yes	Yes	**EM02-0300PA1400**	ON-OFF 220-240V
310	200	1	Yes	Yes	**EM02-0300PA1401**	DALI 220-240V
501	200	1	Yes	No	**EM02-0500PN1400**	ON-OFF 220-240V

Deco IP65 Battery NiMH

IP	IK
65	10

14



LED

Real Lm	Real Lm. Em	H. emerg.	Perma-nent	Auto test	Code	
200	200	3	No	No	**EM02-0303NN1400**	ON-OFF 220-240V
200	200	3	No	Yes	**EM02-0303NA1400**	ON-OFF 220-240V
200	200	3	No	Yes	**EM02-0303NA1401**	DALI 220-240V
310	200	3	Yes	No	**EM02-0303PN1400**	ON-OFF 220-240V
310	200	3	Yes	Yes	**EM02-0303PA1400**	ON-OFF 220-240V
310	200	3	Yes	Yes	**EM02-0303PA1401**	DALI 220-240V

		Deco IP65 Battery NiCD	Deco IP65 Battery NiMH
Fixing accessories **Accessoires de fixation**			
	Deco flush mount wall accessory Accessoire d'encastrement mural Deco	EM01-0002	EM01-0002
Decorative accessories **Accessoires décoratifs**			
	Accessorie Deco Anti Vandalism Accessoire Deco anti vandalisme	EM01-0003	EM01-0003
	Accessorie Signalling Deco Accessoire Signalisation Deco	EM02-0004	EM02-0004
	Down arrow pictogram Pictogramme flèche vers le bas	EM01-0008	EM01-0008
	Up arrow pictogram Pictogramme flèche vers le haut	EM01-0007	EM01-0007
	Right arrow pictogram Pictogramme flèche vers la droite	EM01-0005	EM01-0005
	Left arrow pictogram Pictogramme flèche vers la gauche	EM01-0006	EM01-0006

Flag

BODY MAT	DIF MAT		50000h	5
PC	PMMA		L80 B20	MacAdam

IP	UGR	LOW			
20	<13	FLICKER	90°	LED	DRIVER

14



LED | Real Lm 14

Real Lm. Em	H. emerg.	Perma-nent	Auto test	Code	
70	3	Yes/No	Yes	**EM03-0103PA1400**	ON-OFF 220-240V

Star

BODY MAT	DIF MAT		50000h	5
PC	PMMA		L80 B20	MacAdam

IP	UGR	LOW		
20	<19	FLICKER	LED	DRIVER

14



LED | Real Lm 6

Real Lm. Em	H. emerg.	Perma-nent	Auto test	Code	
6	3	No	No	**EM06-0006NN1400**	ON-OFF 230V

65

Deco Track

The Deco Track model version can be installed on a three-phase track, thereby allowing emergency lighting to be integrated within architectural spaces where, given the type of facility, lighting tracks are visible.
Version du modèle Deco Track disponible pour une installation sur rail triphasé, permettant l'intégration d'un éclairage de secours dans les architectures où le type d'installation nécessite des rails d'éclairage apparents.

DALI monitoring to understand operational status in real time.
Surveillance DALI permettant de connaître l'état de fonctionnement en temps réel.

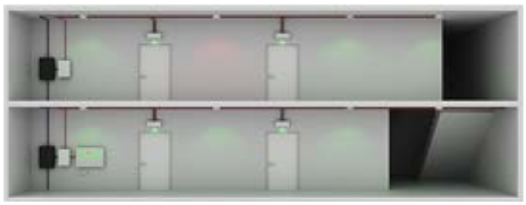



Deco Track

BODY MAT	DIF MAT		50000h	5
PC	PC		L80 B20	MacAdam

Deco Track Battery NiCd

IP	IK
20	10

14



LED						
Real Lm	**Real Lm. Em**	**H. emerg.**	**Perma-nent**	**Auto test**	**Code**	
160	160	3	No	No	**EM10-0203NN1400**	ON-OFF 220-240V
93	93	3	No	No	**EM10-0103NN1400**	ON-OFF 220-240V
93	93	3	No	Yes	**EM10-0103NN1401**	DALI 220-240V
160	160	3	No	Yes	**EM10-0203NN1401**	DALI 220-240V
103	93	3	Yes	No	**EM10-0103PN1400**	ON-OFF 220-240V
103	93	3	Yes	Yes	**EM10-0103PN1401**	DALI 220-240V
206	160	3	Yes	No	**EM10-0203PN1400**	ON-OFF 220-240V
206	160	3	Yes	Yes	**EM10-0203PN1401**	DALI 220-240V

Deco Track Battery NiMH

IP	IK
20	10

14 60



LED						
Real Lm	**Real Lm. Em**	**H. emerg.**	**Perma-nent**	**Auto test**	**Code**	
200	200	3	No	No	**EM10-0303NN1400**	ON-OFF 220-240V
200	200	3	No	Yes	**EM10-0303NA1400**	ON-OFF 220-240V
200	200	3	No	Yes	**EM10-0303NN1401**	DALI 220-240V
310	200	3	Yes	No	**EM10-0303PN1400**	ON-OFF 220-240V
310	200	3	Yes	Yes	**EM10-0303PA1400**	ON-OFF 220-240V
310	200	3	Yes	Yes	**EM10-0303PN1401**	DALI 220-240V

Decorative accessories
Accessoires décoratifs

	Deco Track Battery NiCd	Deco Track Battery NiMH
Accessorie Signalling Deco Accessoire Signalisation Deco	EM02-0004	EM02-0004
Down arrow pictogram Pictogramme flèche vers le bas	EM01-0008	EM01-0008
Up arrow pictogram Pictogramme flèche vers le haut	EM01-0007	EM01-0007
Right arrow pictogram Pictogramme flèche vers la droite	EM01-0005	EM01-0005
Left arrow pictogram Pictogramme flèche vers la gauche	EM01-0006	EM01-0006

Line

An emergency luminaire that's fully integrated in a three-phase track. It allows emergency lighting to be integrated in architectural spaces where, given the type of facility, lighting tracks are visible.
Luminaire de secours totalement intégrable sur le rail triphasé. Permet l'intégration d'un éclairage de secours dans les architectures où le type d'installation nécessite des rails d'éclairage apparents.

DALI monitoring
Surveillance DALI

The DALI versions allow its operational status to be monitored in real time.
Les versions DALI permettent de suivre l'état de fonctionnement du luminaire en temps réel.

Line

BODY MAT	DIF MAT		50000h	4
PC	AL		L80 B20	MacAdam

IP	IK		
20	10		

14 60



LED | Real Lm 89

Real Lm. Em	H. emerg.	Perma-nent	Auto test	Code	
90	3	No	No	**EM08-0203NA1400**	ON-OFF 220-240V
90	3	No	No	**EM08-0203NA6000**	ON-OFF 220-240V
90	3	No	Yes	**EM08-0203NA1401**	DALI 220-240V
90	3	No	Yes	**EM08-0203NA6001**	DALI 220-240V

Leco

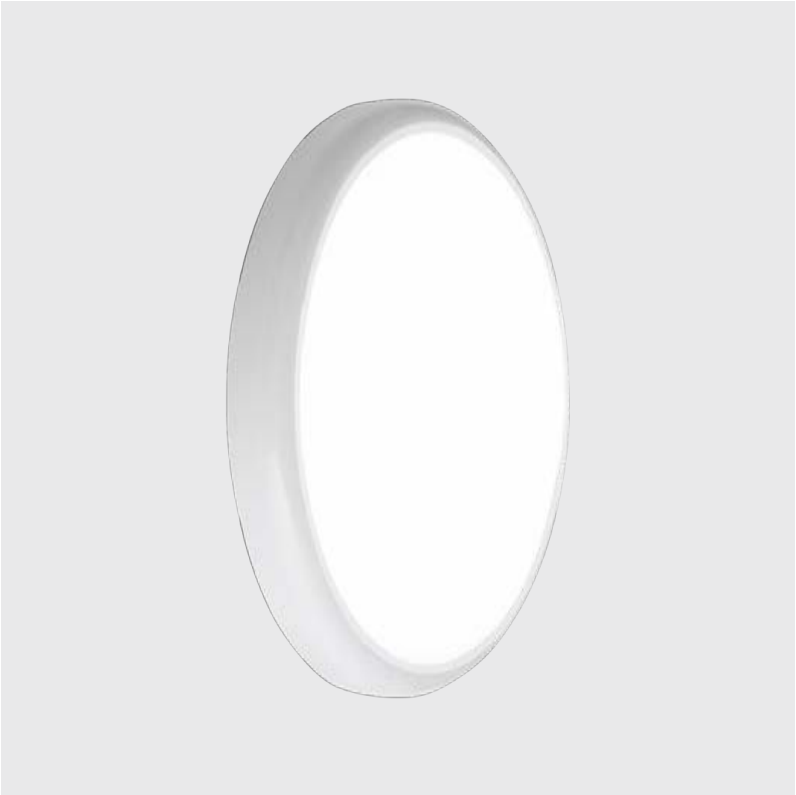

Leco is a surface emergency luminaire that is ideal for lighting areas of transit, such as corridors or communal areas. Its casing has been given a special UV treatment that prevents its materials from yellowing and ensures its perfect condition for longer. This luminaire can be used in its standard mode and emergency mode when any power outage occurs.
Leco est un luminaire de secours monté en surface, idéal pour l'éclairage des zones de transit telles que couloirs ou espaces publics. Son corps intègre un traitement UV spécial qui évite le jaunissement des matériaux et garantit un parfait état plus longtemps. Ce luminaire peut être utilisé en mode de fonctionnement standard et en mode de secours en cas de panne électrique.

LED indicator located on the side of the luminaire
Voyant LED situé sur le côté du luminaire

DALI monitoring
Surveillance DALI

Allows its operational status to be monitored in real time.
Permet de suivre l'état de fonctionnement en temps réel.

Leco
Emergency

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
PC	PC		L80 B20	MacAdam

FAMILY/FAMILLE: Leco Standard P.XXX

IP	IK	LOW
44	10	FLICKER

14



LED | Real Lm 911

Real Lm. Em	H. emerg.	Perma-nent	Auto test	Code	
113	3	Yes	No	**15-A003-14-OE**	ON-OFF 220-240V

IP	IK	LOW
44	10	FLICKER

14



LED | Real Lm 911

Real Lm. Em	H. emerg.	Perma-nent	Auto test	Code	
200	3	Yes	Yes	**15-A003-14-DE**	DALI 220-240V

Play

A collection of downlights offering high modularity and excellent features. Both the standard and emergency versions allow you to add and combine an LED module with a wide variety of trims and accessories so that you can obtain a customised downlight adapted to each project's requirements.
Collection de downlights offrant une grande modularité et de nombreuses prestations. Les versions standard et de secours permettent d'ajouter et de combiner un module LED avec une grande variété de collerettes et d'accessoires, obtenant ainsi un downlight personnalisé adapté aux besoins de chaque projet.

This is a luminaire status signalling system, patented by LEDS C4, with the emergency indicator included in the lens itself, therefore offering the project greater standardisation.
Système de signalisation de l'état des luminaires breveté par LEDS C4 avec le voyant d'urgence inclus dans la lentille même, pour une plus grande homogénéité du projet.

The DALI self-test kit enables real-time monitoring of the luminaires' operation.
Le kit autotest DALI permet le monitoring en temps réel du fonctionnement des luminaires.

Play
Flat Emergency

BODY MAT		50000h	2
PC,AL		L80 B20	MacAdam

FAMILY/FAMILLE: Play Deco Track P.XXX / Play Flat P.XXX / Play Deco Pendant P.XXX / Play Deco Surface P.XXX

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG11-P7V9M20114**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
 **AG11 -** Round / Fixed Rond / Fixe 0-7 mm 58 IP54 14 60	**P7** 8.5W	**V9** 2700K / CRI 90 / 582 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 663 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 674 lm	**M2** 28°	**O1** Emergency ON-OFF 1H 220-240V **O3** Emergency ON-OFF 3H 220-240V **D1** Emergency DALI-2 1H 220-240V **D3** Emergency DALI-2 3H 220-240V	**14** **60** **AF**
 **AG12 -** Round / Adjustable Rond / Ajustable 0-20 mm 68 IP23 14 60 AF	**13** 14.3W	**V9** 2700K / CRI 90 / 960 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 1305 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 1397 lm	**M2** 34°	**O1** Emergency ON-OFF 1H 220-240V **O3** Emergency ON-OFF 3H 220-240V **D1** Emergency DALI-2 1H 220-240V **D3** Emergency DALI-2 3H 220-240V	
 **AG19 -** Square / Fixed Carré / Fixe 0-7 mm 58 IP54 14 60					
 **AG21 -** Square / Adjustable Carré / Ajustable 0-20 mm 68 IP23 14 60					

			Play Flat 7W Emergency	Play Flat 13W Emergency
Lens accessories **Accessoires optiques**				
	Halo fader (5u.) Diffuseur de halo (5 u.)		**71-6099-00-00**	**71-6099-00-00**
	Visual comfort (1u.) Confort visuel (1 u.)	14 ○	**71-4754-14-00**	**71-4754-14-00**
		60 ●	**71-4754-60-00**	**71-4754-60-00**
	Screen (5u.) Diffuseur (5 u.)	60 ●	**71-7895-60-00**	**71-7895-60-00**

Play
Deep Emergency

BODY MAT		50000h	2	IP	IK			
PC,AL		L80 B20	MacAdam	23	03			

FAMILY/FAMILLE: Play Deco Track P.XXX / Play Flat P.XXX / Play Deco Pendant P.XXX / Play Deco Surface P.XXX

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG15-P7V9M20114**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
   **AG15 -** Round / Fixed Rond / Fixe 0-20 mm 58 IP54	**P7** 8.5W	**V9** 2700K / CRI 90 / 543 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 548 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 628 lm	**M2** 27°	**01** Emergency ON-OFF 1H 220-240V **03** Emergency ON-OFF 3H 220-240V **D1** Emergency DALI-2 1H 220-240V **D3** Emergency DALI-2 3H 220-240V	**14** **60**
   **AG17 -** Round / Adjustable / Trimless Rond / Ajustable / Sans Collerette 0-18 mm 75 IP23	**13** 14.3W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1110 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 1195 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 1278 lm	**M2** 33°	**01** Emergency ON-OFF 1H 220-240V **03** Emergency ON-OFF 3H 220-240V **D1** Emergency DALI-2 1H 220-240V **D3** Emergency DALI-2 3H 220-240V	

			Play Depp 7W Emergency	Play Depp 13W Emergency
Lens accessories **Accessoires optiques**				
	Halo fader (5u.) Diffuseur de halo (5 u.)		**71-6099-00-00**	**71-6099-00-00**
	Visual comfort (1u.) Confort visuel (1 u.)	14 ○	**71-4754-14-00**	**71-4754-14-00**
		60 ●	**71-4754-60-00**	**71-4754-60-00**
	Screen (5u.) Diffuseur (5 u.)	60 ●	**71-7895-60-00**	**71-7895-60-00**

Play
High Visual Comfort Emergency

BODY MAT		50000h	2	IP	IK			
PC,AL		L80 B20	MacAdam	23	03			

FAMILY/FAMILLE: Play Deco Track P.XXX / Play Flat P.XXX / Play Deco Pendant P.XXX / Play Deco Surface P.XXX

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG13-P7V9M20114**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
 AG13 - Round / Fixed Rond / Fixe 0-25 mm 78 IP54 	**P7** 8.5W	**V9** 2700K / CRI 90 / 565 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 606 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 626 lm	**M2** 28°	**01** Emergency ON-OFF 1H 220-240V **03** Emergency ON-OFF 3H 220-240V **D1** Emergency DALI-2 1H 220-240V **D3** Emergency DALI-2 3H 220-240V	**14** **60**
 AG14 - Round / Adjustable Rond / Ajustable 0-18 mm 90 IP23 	**13** 14.3W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1216 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 1216 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 1302 lm	**M2** 34°	**01** Emergency ON-OFF 1H 220-240V **03** Emergency ON-OFF 3H 220-240V **D1** Emergency DALI-2 1H 220-240V **D3** Emergency DALI-2 3H 220-240V	

			Play High Visual Comfort 7W Emergency	Play High Visual Comfort 13W Emergency

Lens accessories
Accessoires optiques

	Halo fader (5u.) Diffuseur de halo (5 u.)		**71-6099-00-00**	**71-6099-00-00**
	Visual comfort (1u.) Confort visuel (1 u.)	14 ○	**71-4754-14-00**	**71-4754-14-00**
		60 ●	**71-4754-60-00**	**71-4754-60-00**
	Screen (5u.) Diffuseur (5 u.)	60 ●	**71-7895-60-00**	**71-7895-60-00**

Play
IP65 Emergency

BODY MAT		50000h	2	IP	IK	DIF MAT
PC,AL		L80 B20	MacAdam	65	03	GLA

FAMILY/FAMILLE: Play Deco Track P.XXX / Play Flat P.XXX / Play Deco Pendant P.XXX / Play Deco Surface P.XXX

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG16-P7V9M20114**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
 **AG16 -** Round / Fixed Rond / Fixe 0-20 mm · 65 IP65 14 60 21	**P7** 8.5W	**V9** 2700K / CRI 90 / 543 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 595 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 629 lm	**M2** 28°	**01** Emergency ON-OFF 1H 220-240V **03** Emergency ON-OFF 3H 220-240V **D1** Emergency DALI-2 1H 220-240V **D3** Emergency DALI-2 3H 220-240V	**14** **60** **21**
 **AG22 -** Square / Fixed Carré / Fixe 0-20 mm · 65 IP65 14 60	**13** 14.3W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1161 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 1161 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 1242 lm	**M2** 34°	**01** Emergency ON-OFF 1H 220-240V **03** Emergency ON-OFF 3H 220-240V **D1** Emergency DALI-2 1H 220-240V **D3** Emergency DALI-2 3H 220-240V	

		Play IP65 7W Emergency	Play IP65 13W Emergency

Lens accessories
Accessoires optiques

Halo fader (5u.) Diffuseur de halo (5 u.)		**71-6099-00-00**	**71-6099-00-00**
Visual comfort (1u.) Confort visuel (1 u.)	14 ○	**71-4754-14-00**	**71-4754-14-00**
	60 ●	**71-4754-60-00**	**71-4754-60-00**
Screen (5u.) Diffuseur (5 u.)	60 ●	**71-7895-60-00**	**71-7895-60-00**

Play
IP65 Glass Emergency

BODY MAT		50000h	2	IP	IK	DIF MAT			
PC,AL		L80 B20	MacAdam	65	03	GLA			

FAMILY/FAMILLE: Play Deco Track P.XXX / Play Flat P.XXX / Play Deco Pendant P.XXX / Play Deco Surface P.XXX

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG43-P7V9M20114**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
   **AG43 -** Round / Fixed Rond / Fixe 0-20 mm 68 IP65	**P7** 8.5W	**V9** 2700K / CRI 90 / 514 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 595 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 595 lm	**M2** 28°	**O1** Emergency ON-OFF 1H 220-240V **O3** Emergency ON-OFF 3H 220-240V **D1** Emergency DALI-2 1H 220-240V **D3** Emergency DALI-2 3H 220-240V	**14**
   **AG44 -** Square / Fixed Carré / Fixe 0-20 mm 68 IP65	**13** 14.3W	**V9** 2700K / CRI 90 / 922 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 1176 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 1258 lm	**M2** 34°	**O1** Emergency ON-OFF 1H 220-240V **O3** Emergency ON-OFF 3H 220-240V **D1** Emergency DALI-2 1H 220-240V **D3** Emergency DALI-2 3H 220-240V	

Lens accessories
Accessoires optiques

	Halo fader (5u.) Diffuseur de halo (5 u.)		**71-6099-00-00**
	Visual comfort (1u.) Confort visuel (1 u.)	14 ○	**71-4754-14-00**
		60 ●	**71-4754-60-00**
	Screen (5u.) Diffuseur (5 u.)	60 ●	**71-7895-60-00**

Play
Pinhole Emergency

BODY MAT		50000h	2	IP	IK			
PC,AL		L80 B20	MacAdam	23	03			

FAMILY/FAMILLE: Play Deco Track P.XXX / Play Flat P.XXX / Play Deco Pendant P.XXX / Play Deco Surface P.XXX

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG45-P7V9M20114**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
 **AG45 -** Round / Fixed Rond / Fixe 0-18 mm 75 IP54	**P7** 8.5W	**V9** 2700K / CRI 90 / 304 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 364 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 368 lm	**M2** 32°	**O1** Emergency ON-OFF 1H 220-240V **O3** Emergency ON-OFF 3H 220-240V **D1** Emergency DALI-2 1H 220-240V **D3** Emergency DALI-2 3H 220-240V	**14**
 **AG46 -** Square / Fixed Carré / Fixe 0-18 mm 75 IP54	**13** 14.3W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1070 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 1138 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 1230 lm	**M2** 32°	**O1** Emergency ON-OFF 1H 220-240V **O3** Emergency ON-OFF 3H 220-240V **D1** Emergency DALI-2 1H 220-240V **D3** Emergency DALI-2 3H 220-240V	
  **AG47 -** Round / Adjustable Rond / Ajustable 0-18 mm 75 IP23					
 **AG48 -** Square / Adjustable Carré / Ajustable 0-18 mm 75 IP23					

			Play Pinhole 7W Emergency	Play Pinhole 13W Emergency
Lens accessories **Accessoires optiques**				
	Halo fader (5u.) Diffuseur de halo (5 u.)		**71-6099-00-00**	**71-6099-00-00**
	Visual comfort (1u.) Confort visuel (1 u.)	14 ○	**71-4754-14-00**	**71-4754-14-00**
		60 ●	**71-4754-60-00**	**71-4754-60-00**
	Screen (5u.) Diffuseur (5 u.)	60 ●	**71-7895-60-00**	**71-7895-60-00**

Play
Soft Emergency

BODY MAT		50000h	2	IP	IK				
PC,AL		L80 B20	MacAdam	23	03		35°	LED	DRIVER

FAMILY/FAMILLE: Play Deco Track P.XXX / Play Flat P.XXX / Play Deco Pendant P.XXX / Play Deco Surface P.XXX

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG52-P7V9M20114**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
 **AG52 -** Round / Adjustable Rond / Ajustable 0-18 mm 86 IP23	**P7** 8.5W	**V9** 2700K / CRI 90 / 332 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 386 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 504 lm	**M2** 33°	**01** Emergency ON-OFF 1H 220-240V **03** Emergency ON-OFF 3H 220-240V **D1** Emergency DALI-2 1H 220-240V **D3** Emergency DALI-2 3H 220-240V	**14** **60**
 **AG53 -** Round / Adjustable / Trimless Rond / Ajustable / Sans Collerette 0-18 mm 102 IP23	**13** 14.3W	**V9** 2700K / CRI 90 / 900 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 1271 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 1360 lm	**M2** 34°	**01** Emergency ON-OFF 1H 220-240V **03** Emergency ON-OFF 3H 220-240V **D1** Emergency DALI-2 1H 220-240V **D3** Emergency DALI-2 3H 220-240V	
 **AG55 -** Square / Adjustable Carré / Ajustable 0-18 mm 85×85 IP23					

	Play Soft 7W Emergency	Play Soft 13W Emergency

Lens accessories
Accessoires optiques

	Halo fader (5u.) Diffuseur de halo (5 u.)		**71-6099-00-00**	**71-6099-00-00**
	Visual comfort (1u.) Confort visuel (1 u.)	14 ○	**71-4754-14-00**	**71-4754-14-00**
		60 ●	**71-4754-60-00**	**71-4754-60-00**
	Screen (5u.) Diffuseur (5 u.)	60 ●	**71-7895-60-00**	**71-7895-60-00**

Play
Snoot Emergency

BODY MAT		50000h	2	IP	IK					
PC,AL		L80 B20	MacAdam	23	03		40°	320°	LED	DRIVER

FAMILY/FAMILLE: Play Deco Track P.XXX / Play Flat P.XXX / Play Deco Pendant P.XXX / Play Deco Surface P.XXX

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG56-P7V9M20114**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
   **AG56 -** Round / Adjustable Rond / Ajustable 0-18 mm 85 IP23 40° 320°	**P7** 8.5W	**V9** 2700K / CRI 90 / 507 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 590 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 590 lm	**M2** 27°	**01** Emergency ON-OFF 1H 220-240V **03** Emergency ON-OFF 3H 220-240V **D1** Emergency DALI-2 1H 220-240V **D3** Emergency DALI-2 3H 220-240V	**14** **60**
   **AG57 -** Round / Adjustable / Trimless Rond / Ajustable / Sans Collerette 0-18 mm 87 IP23 40° 320°	**13** 14.3W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1131 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 1203 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 1300 lm	**M2** 34°	**01** Emergency ON-OFF 1H 220-240V **03** Emergency ON-OFF 3H 220-240V **D1** Emergency DALI-2 1H 220-240V **D3** Emergency DALI-2 3H 220-240V	

			Play Snoot 7W Emergency	Play Snoot 13W Emergency
Lens accessories **Accessoires optiques**				
	Halo fader (5u.) Diffuseur de halo (5 u.)		**71-6099-00-00**	**71-6099-00-00**
	Visual comfort (1u.) Confort visuel (1 u.)	14 ○	**71-4754-14-00**	**71-4754-14-00**
		60 ●	**71-4754-60-00**	**71-4754-60-00**
	Screen (5u.) Diffuseur (5 u.)	60 ●	**71-7895-60-00**	**71-7895-60-00**

Play
Raw Emergency

BODY MAT		50000h	2	IP	IK			
PC,AL		L80 B20	MacAdam	54	03			

FAMILY/FAMILLE: Play Deco Track P.XXX / Play Flat P.XXX / Play Deco Pendant P.XXX / Play Deco Surface P.XXX

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG59-P7V9M20155**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
 **AG59 -** Round / Fixed Rond / Fixe 0-25 mm 100 IP54	**P7** 8.5W	**V9** 2700K / CRI 90 / 535 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 601 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 604 lm	**M2** 32°	**01** Emergency ON-OFF 1H 220-240V **03** Emergency ON-OFF 3H 220-240V **D1** Emergency DALI-2 1H 220-240V **D3** Emergency DALI-2 3H 220-240V	**55** **EN** **EO** **DC**
	13 14.3W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1175 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 1250 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 1350 lm	**M2** 34°	**01** Emergency ON-OFF 1H 220-240V **03** Emergency ON-OFF 3H 220-240V **D1** Emergency DALI-2 1H 220-240V **D3** Emergency DALI-2 3H 220-240V	

			Play Raw 7W Emergency	Play Raw 13W Emergency
Lens accessories **Accessoires optiques**				
	Halo fader (5u.) Diffuseur de halo (5 u.)		**71-6099-00-00**	**71-6099-00-00**
	Visual comfort (1u.) Confort visuel (1 u.)	14 ○	**71-4754-14-00**	**71-4754-14-00**
		60 ●	**71-4754-60-00**	**71-4754-60-00**
	Screen (5u.) Diffuseur (5 u.)	60 ●	**71-7895-60-00**	**71-7895-60-00**

Play
Play Raw Racy Gold Emergency

IP	IK
54	03

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG58-P7V9M201EP**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
 **AG58 -** Round / Fixed Rond / Fixe 0-25 mm 100 IP54 	**P7** 8.5W	**V9** 2700K / CRI 90 / 539 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 624 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 624 lm	**M2** 28°	**01** Emergency ON-OFF 1H 220-240V **03** Emergency ON-OFF 3H 220-240V **D1** Emergency DALI-2 1H 220-240V **D3** Emergency DALI-2 3H 220-240V	**EP**
	13 14.3W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1125 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 1211 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 1296 lm	**M2** 34°	**01** Emergency ON-OFF 1H 220-240V **03** Emergency ON-OFF 3H 220-240V **D1** Emergency DALI-2 1H 220-240V **D3** Emergency DALI-2 3H 220-240V	

Play
Deco Emergency

BODY MAT		50000h	2
PC,AL		L80 B20	MacAdam

FAMILY/FAMILLE: Play Deco Track P.XXX / Play Flat P.XXX / Play Deco Pendant P.XXX / Play Deco Surface P.XXX

Play Deco Symmetrical Trim Emergency

IP	IK
54	03

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG23-P7V9M201WR**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
 **AG23 -** Round / Fixed Rond / Fixe 0-25 mm 80 IP54 	**P7** 8.5W	**V9** 2700K / CRI 90 / 571 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 624 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 637 lm	**M2** 28°	**01** Emergency ON-OFF 1H 220-240V **03** Emergency ON-OFF 3H 220-240V **D1** Emergency DALI-2 1H 220-240V **D3** Emergency DALI-2 3H 220-240V	**WR** **WG** **WH** **WI** **WJ** **WK**
 **AG27 -** Square / Fixed Carré / Fixe 0-25 mm 100 IP54 	**13** 14.3W	**V9** 2700K / CRI 90 / 907 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 1271 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 1424 lm	**M2** 34°	**01** Emergency ON-OFF 1H 220-240V **03** Emergency ON-OFF 3H 220-240V **D1** Emergency DALI-2 1H 220-240V **D3** Emergency DALI-2 3H 220-240V	**WL** **WM** **WN**

Play Deco Symmetrical Trimless Emergency

IP 54 | IK 03

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG24-P7V9M201WP**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
   **AG24 -** Round / Fixed / Trimless Rond / Fixe / Sans Collerette 0-15 mm 75 IP54	**P7** 8.5W	**V9** 2700K / CRI 90 / 571 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 624 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 637 lm	**M2** 28°	**01** Emergency ON-OFF 1H 220-240V **03** Emergency ON-OFF 3H 220-240V **D1** Emergency DALI-2 1H 220-240V **D3** Emergency DALI-2 3H 220-240V	**WP** **WS** **WQ**
  **AG28 -** Square / Fixed / Trimless Carré / Fixe / Sans Collerette 0-25 mm 75×75 IP54	**13** 14.3W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1181 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 1271 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 1360 lm	**M2** 34°	**01** Emergency ON-OFF 1H 220-240V **03** Emergency ON-OFF 3H 220-240V **D1** Emergency DALI-2 1H 220-240V **D3** Emergency DALI-2 3H 220-240V	

Play Deco Asymmetrical Trim Emergency

IP 54 | IK 03

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG25-P7V9M201WR**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
  **AG25 -** Round / Fixed Rond / Fixe 0-25 mm 80 IP54	**P7** 8.5W	**V9** 2700K / CRI 90 / 528 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 527 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 558 lm	**M2** 27°	**01** Emergency ON-OFF 1H 220-240V **03** Emergency ON-OFF 3H 220-240V **D1** Emergency DALI-2 1H 220-240V **D3** Emergency DALI-2 3H 220-240V	**WR** **WG** **WH** **WI** **WJ** **WK** **WL** **WM** **WN**
  **AG29 -** Square / Fixed Carré / Fixe 0-25 mm 100 IP54	**13** 14.3W	**V9** 2700K / CRI 90 / 801 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 1271 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 1424 lm	**M2** 34°	**01** Emergency ON-OFF 1H 220-240V **03** Emergency ON-OFF 3H 220-240V **D1** Emergency DALI-2 1H 220-240V **D3** Emergency DALI-2 3H 220-240V	

Play Deco Asymmetrical Trimless Emergency

IP	IK
54	03

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG26-P7V9M201WP**

Model		W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
	**AG26 -** Round / Fixed / Trimless Rond / Fixe / Sans Collerette 0-15 mm 75 IP54	**P7** 8.5W	**V9** 2700K / CRI 90 / 528 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 527 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 558 lm	**M2** 27°	**01** Emergency ON-OFF 1H 220-240V **03** Emergency ON-OFF 3H 220-240V **D1** Emergency DALI-2 1H 220-240V **D3** Emergency DALI-2 3H 220-240V	**WP** **WS** **WQ**
	**AG31 -** Square / Fixed / Trimless Carré / Fixe / Sans Collerette 0-25 mm 75×75 IP54	**13** 14.3W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1086 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 1169 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 1251 lm	**M2** 34°	**01** Emergency ON-OFF 1H 220-240V **03** Emergency ON-OFF 3H 220-240V **D1** Emergency DALI-2 1H 220-240V **D3** Emergency DALI-2 3H 220-240V	

			Play Deco Asymmetrical Trim 7W Emergency	Play Deco Asymmetrical Trim 13W Emergency	Play Deco Asymmetrical Trimless 7W Emergency	Play Deco Asymmetrical Trimless 13W Emergency
Lens accessories **Accessoires optiques**						
	Halo fader (5u.) Diffuseur de halo (5 u.)		**71-6099-00-00**	**71-6099-00-00**	**71-6099-00-00**	**71-6099-00-00**
	Visual comfort (1u.) Confort visuel (1 u.)	14 ○	**71-4754-14-00**	**71-4754-14-00**	**71-4754-14-00**	**71-4754-14-00**
		60 ●	**71-4754-60-00**	**71-4754-60-00**	**71-4754-60-00**	**71-4754-60-00**
	Screen (5u.) Diffuseur (5 u.)	60 ●	**71-7895-60-00**	**71-7895-60-00**	**71-7895-60-00**	**71-7895-60-00**

			Play Deco Symmetrical Trim 7W Emergency	Play Deco Symmetrical Trim 13W Emergency	Play Deco Symmetrical Trimless 7W Emergency	Play Deco Symmetrical Trimless 13W Emergency
Lens accessories **Accessoires optiques**						
	Halo fader (5u.) Diffuseur de halo (5 u.)		**71-6099-00-00**	**71-6099-00-00**	**71-6099-00-00**	**71-6099-00-00**
	Visual comfort (1u.) Confort visuel (1 u.)	14 ○	**71-4754-14-00**	**71-4754-14-00**	**71-4754-14-00**	**71-4754-14-00**
		60 ●	**71-4754-60-00**	**71-4754-60-00**	**71-4754-60-00**	**71-4754-60-00**
	Screen (5u.) Diffuseur (5 u.)	60 ●	**71-7895-60-00**	**71-7895-60-00**	**71-7895-60-00**	**71-7895-60-00**

Infinite Pro

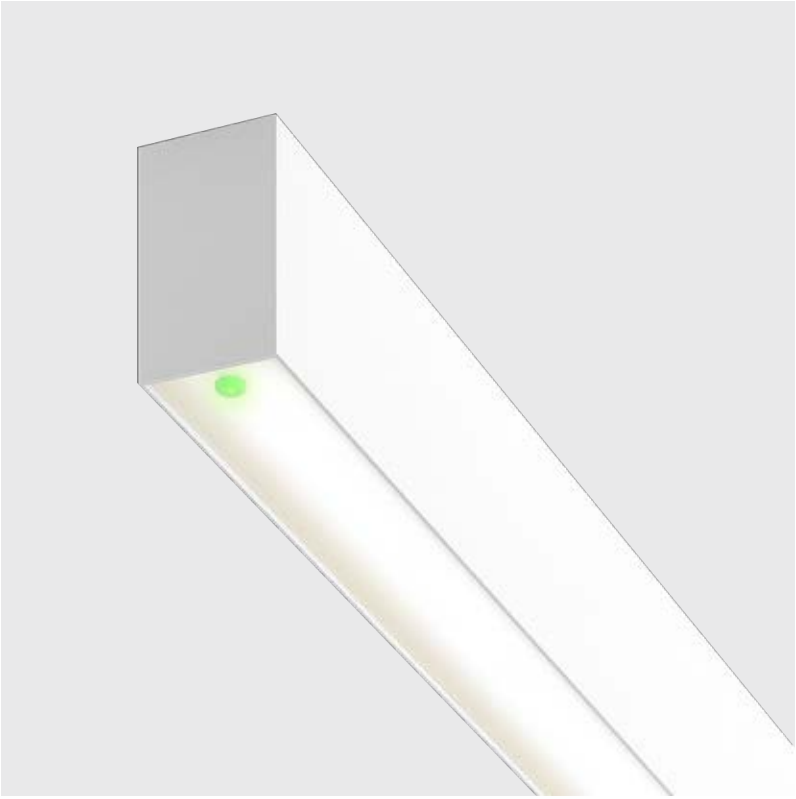

Infinite Pro is the perfect solution to light spaces requiring high levels of comfort, offering lighting designed to improve the well-being of both people and companies, especially in offices or workspaces where lighting quality is essential. Infinite Pro emergency includes the signalling LED in the luminaire, for which reason installation is much easier and doesn't require additional elements.

Infinite Pro est la solution parfaite pour éclairer des espaces qui exigent un haut niveau de confort, offrant un éclairage conçu pour améliorer le bien-être des personnes et des entreprises, en particulier dans les bureaux et espaces de travail où la qualité de la lumière est fondamentale. Infinite Pro de secours comprend la LED de signalisation dans le luminaire, ce qui facilite grandement son installation et n'exige aucun élément supplémentaire.

DALI monitoring
Surveillance DALI

Real-time knowledge of the luminaires' status.
Connaissance en temps réel de l'état des luminaires.

Infinite Pro
Emergency

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

FAMILY/FAMILLE: Infinite Pro Opticell P.XXX

Infinite Pro Hexa-Cell
Emergency

IP	UGR	LED	DRIVER
40	<10		

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AK14-34W8HC0314**

Model				W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
1136 mm		**AK14 -** Surface IP40	○ ● ◌ 14 60 N3	**34** 33.7W	**W8** 3000K / CRI 80 / 1290 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 1152 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 4079 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 3143 lm	**HC** Hexa-Cell	**O3** **D3**	**14** ○ **60** ● **N3** ◌ **GA** **GB**
		**AK15 -** Pendant Suspendue IP40	○ ● ◌ 14 60 N3					
		**AK16 -** Recessed Encastré 0-25 mm 1140×65 IP44	○ 14	**52** 50.6W	**W8** 3000K / CRI 80 / 1965 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 1755 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 6264 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 4827 lm	**HC** Hexa-Cell	**O3** **D3**	**14** ○ **60** ● **N3** ◌ **GA** **GB**
		**AK23 -** Pendant / Acoustic Suspendue / Acoustique IP40	GA GB					
1700 mm		**AK18 -** Surface IP40	○ ● ◌ 14 60 N3					
		AK19 - Recessed Encastré 0-25 mm 1705×65 IP40	○ 14					
		**AK21 -** Pendant Suspendue IP40	○ ● ◌ 14 60 N3					

			Infinite Pro Hexa-Cell 1136mm Surface	Infinite Pro Hexa-Cell 1700mm Surface	Infinite Pro Hexa-Cell 1700mm Recessed	Infinite Pro Hexa-Cell 1136mm Suspended Acoustic	Infinite Pro Hexa-Cell 1700mm Suspended
Power supplies **Sources d'alimentation**							P. DER
	Emergency suspended ceiling rose with electrical outlet Patère suspendue avec prise de courant Emergency	14 ○	**71-A223-14-00**	**71-A223-14-00**	-	-	-
	DALI Emergency power supply Source d'alimentation DALI de secours	14 ○	-	-	**71-A228-14-00**	-	-
	DALI Emergency power supply Source d'alimentation DALI de secours	60 ●	**71-A228-60-00**	-	-	-	**71-A228-60-00**
	DALI Emergency power supply Source d'alimentation DALI de secours	N3 ●	-	-	-	-	
Lens accessories **Accessoires optiques**							
	Microprismatic diffuser Diffuseur microprismatique		-	-	**71-A940-00-00**	**71-A939-00-00**	**71-A940-00-00**
Joint accessories **Accessoires de raccord**							
	DALI "I" union kit Kit de raccord en « I » DALI		**71-A955-00-DA**	**71-A955-00-DA**	**71-A955-00-DA**	**71-A955-00-DA**	**71-A955-00-DA**
			71-A955-00-00	**71-A955-00-00**	**71-A955-00-00**	**71-A955-00-00**	**71-A955-00-00**

			Infinite Pro Hexa-Cell 1136mm Suspended	Infinite Pro Hexa-Cell 1136mm Recessed	Infinite Pro Opal 1136mm Suspended Acoustic	Infinite Pro Opal 1700mm Surface	Infinite Pro Opal 1136mm Recessed
Power supplies **Sources d'alimentation**							P. DER
	Emergency suspended ceiling rose with electrical outlet Patère suspendue avec prise de courant Emergency	14 ◯	-	-	-	**71-A223-14-00**	-
	DALI Emergency power supply Source d'alimentation DALI de secours	14 ◯	-	**71-A228-14-00**	-	-	**71-A228-14-00**
	DALI Emergency power supply Source d'alimentation DALI de secours	60 ●	-	-	-	-	-
	DALI Emergency power supply Source d'alimentation DALI de secours	N3 ◯		-	-	-	-
Lens accessories **Accessoires optiques**							
	Microprismatic diffuser Diffuseur microprismatique		**71-A939-00-00**	**71-A939-00-00**	**71-A939-00-00**	-	**71-A939-00-00**
Joint accessories **Accessoires de raccord**							
	DALI "I" union kit Kit de raccord en « I » DALI		**71-A955-00-DA**	**71-A955-00-DA**	**71-A955-00-DA**	**71-A955-00-DA**	**71-A955-00-DA**
			71-A955-00-00	**71-A955-00-00**	**71-A955-00-00**	**71-A955-00-00**	**71-A955-00-00**

			Infinite Pro Opal 1136mm Surface	Infinite Pro Opal 1136mm Suspended	Infinite Pro Opal 1700mm Recessed	Infinite Pro Opal 1700mm Suspended
Power supplies **Sources d'alimentation**						P. DER
	Emergency suspended ceiling rose with electrical outlet Patère suspendue avec prise de courant Emergency	14 ◯	**71-A223-14-00**	-	-	-
	DALI Emergency power supply Source d'alimentation DALI de secours	14 ◯	-	-	**71-A228-14-00**	-
	DALI Emergency power supply Source d'alimentation DALI de secours	60 ●	**71-A228-60-00**	-	-	**71-A228-60-00**
	DALI Emergency power supply Source d'alimentation DALI de secours	N3 ●	-	**71-A228-N3-00**	-	**71-A228-N3-00**
Lens accessories **Accessoires optiques**						
	Microprismatic diffuser Diffuseur microprismatique		-	**71-A939-00-00**	**71-A940-00-00**	**71-A940-00-00**
Joint accessories **Accessoires de raccord**						
	DALI "I" union kit Kit de raccord en « I » DALI		**71-A955-00-DA**	**71-A955-00-DA**	**71-A955-00-DA**	**71-A955-00-DA**
Falta tipo	**Falta tipo accesorio**	**Falta tipo**	**71-A955-00-00**	**71-A955-00-00**	**71-A955-00-00**	**71-A955-00-00**
			71-A955-00-00	**71-A955-00-00**	**71-A955-00-00**	**71-A955-00-00**

Infinite Pro

Infinite Pro Opal Emergency

IP	UGR
40	<10

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AK14-34W8PM0314**

Model			W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
1136 mm		**AK14 -** 14 60 N3 IP40	**34** 33.7W	**W8** 3000K / CRI 80 / 1290 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 1152 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 4079 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 3143 lm	**PM** Opal	**O3** **D3**	**14** **60** **N3** **GA** **GB**
		**AK15 -** 14 60 N3 IP40					
		**AK16 -** 14 0-25 mm 1140×65 IP44	**52** 50.6W	**W8** 3000K / CRI 80 / 1965 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 1755 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 6264 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 4827 lm	**PM** Opal	**O3** **D3**	**14** **60** **N3** **GA** **GB**
		**AK23 -** GA GB IP40					
1700 mm		**AK18 -** 14 60 N3 IP40					
		**AK19 -** 14 0-25 mm 1705×65 IP40					
		**AK21 -** 14 60 N3 IP40					

Bento

This collection of linear downlights is the result of a long study carried out by LedsC4's product developers in a bid to obtain a luminaire that offers high visual comfort and optimal performance. Its emergency version allows the project to be more homogeneous and anti-panic lighting can also be generated using the same luminaire model.

Fruit d'une longue étude des techniciens de LEDS C4, cette collection de downlights linéaires vise à proposer un produit alliant confort visuel élevé et performances optimales. Sa version de secours confère une plus grande homogénéité aux projets tout en générant un éclairage antipanique dans un même modèle de luminaire.

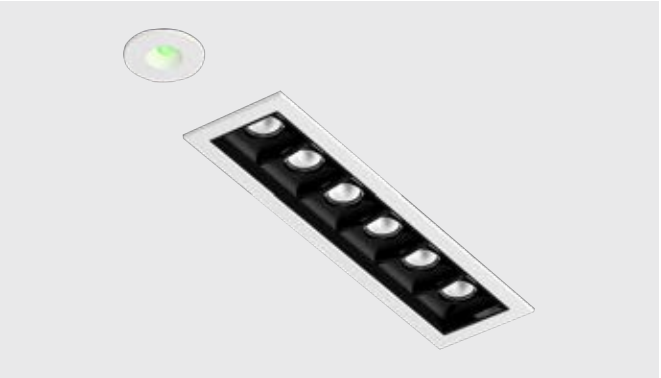

Bento
Emergency

BODY MAT		50000h	3
PC,AL		L80 B20	MacAdam

FAMILY/FAMILLE: Bento Low Voltage P.XXX / Bento Recessed Standard P.XXX / Bento Recessed IP P.XXX / Bento Wall Washer P.XXX / Bento Surface P.XXX / Bento Surface P.XXX / Bento Surface P.XXX

Bento Standard 3 LEDS Trim

IP	WELL
23	

14 60



40×89 0-18 mm

LED

Real Lm	Real Lm. Em	Optics	H. emergency	Permanent	Auto test	Code	
560	106	18°	3	Yes	No	**90-6364-14-OE**	Emergency ON-OFF
560	106	18°	3	Yes	No	**90-6364-14-DE**	Emergency DALi
560	106	18°	3	Yes	No	**90-6364-60-OE**	Emergency ON-OFF
560	106	18°	3	Yes	No	**90-6364-60-DE**	Emergency DALi
638	110	38°	3	Yes	No	**90-6366-14-OE**	Emergency ON-OFF
638	110	38°	3	Yes	No	**90-6366-14-DE**	Emergency DALi
638	110	38°	3	Yes	No	**90-6366-60-OE**	Emergency ON-OFF
638	110	38°	3	Yes	No	**90-6366-60-DE**	Emergency DALi
603	100	47°	3	Yes	No	**90-6368-14-OE**	Emergency ON-OFF
603	100	47°	3	Yes	No	**90-6368-14-DE**	Emergency DALi
603	100	47°	3	Yes	No	**90-6368-60-OE**	Emergency ON-OFF
603	100	47°	3	Yes	No	**90-6368-60-DE**	Emergency DALi

Bento Standard 3 LEDS Trim

IP 23 | WELL

14 60



40×89 0-18 mm

LED

Real Lm	Real Lm. Em	Optics	H. emergency	Permanent	Auto test	Code	
560	106	18°	3	Yes	No	**90-6365-14-OE**	Emergency ON-OFF
560	106	18°	3	Yes	No	**90-6365-14-DE**	Emergency DALi
560	106	18°	3	Yes	No	**90-6365-60-OE**	Emergency ON-OFF
560	106	18°	3	Yes	No	**90-6365-60-DE**	Emergency DALi
638	110	38°	3	Yes	No	**90-6367-14-OE**	Emergency ON-OFF
638	110	38°	3	Yes	No	**90-6367-14-DE**	Emergency DALi
638	110	38°	3	Yes	No	**90-6367-60-OE**	Emergency ON-OFF
638	110	38°	3	Yes	No	**90-6367-60-DE**	Emergency DALi
603	100	47°	3	Yes	No	**90-6369-14-OE**	Emergency ON-OFF
603	100	47°	3	Yes	No	**90-6369-14-DE**	Emergency DALi
603	100	47°	3	Yes	No	**90-6369-60-OE**	Emergency ON-OFF
603	100	47°	3	Yes	No	**90-6369-60-DE**	Emergency DALi

Bento Standard 3 LEDS Trim

IP 23 | WELL

14 60



40×168 0-18 mm

LED

Real Lm	Real Lm. Em	Optics	H. emergency	Permanent	Auto test	Code	
609	117	18°	3	Yes	No	**90-6673-14-OE**	Emergency ON-OFF
609	117	18°	3	Yes	No	**90-6673-14-DE**	Emergency DALi
609	117	18°	3	Yes	No	**90-6673-60-OE**	Emergency ON-OFF
609	117	18°	3	Yes	No	**90-6673-60-DE**	Emergency DALi
693	122	38°	3	Yes	No	**90-6674-14-OE**	Emergency ON-OFF
693	122	38°	3	Yes	No	**90-6674-14-DE**	Emergency DALi
693	122	38°	3	Yes	No	**90-6674-60-OE**	Emergency ON-OFF
693	122	38°	3	Yes	No	**90-6674-60-DE**	Emergency DALi
655	110	47°	3	Yes	No	**90-6675-14-OE**	Emergency ON-OFF
655	110	47°	3	Yes	No	**90-6675-14-DE**	Emergency DALi
655	110	47°	3	Yes	No	**90-6675-60-OE**	Emergency ON-OFF
655	110	47°	3	Yes	No	**90-6675-60-DE**	Emergency DALi

Bento Standard 6 LEDS Trim

IP 23 | WELL

14 60



40×168 0-18 mm

LED

Real Lm	Real Lm. Em	Optics	H. emer-gency	Perma-nent	Auto test	Code	
1119	117	18°	3	Yes	No	**90-6370-14-OE**	Emergency ON-OFF
1119	117	18°	3	Yes	No	**90-6370-14-DE**	Emergency DALi
1119	117	18°	3	Yes	No	**90-6370-60-OE**	Emergency ON-OFF
1119	117	18°	3	Yes	No	**90-6370-60-DE**	Emergency DALi
1276	110	38°	3	Yes	No	**90-6372-14-OE**	Emergency ON-OFF
1276	110	38°	3	Yes	No	**90-6372-14-DE**	Emergency DALi
1276	110	38°	3	Yes	No	**90-6372-60-OE**	Emergency ON-OFF
1276	110	38°	3	Yes	No	**90-6372-60-DE**	Emergency DALi
1205	104	47°	3	Yes	No	**90-6374-14-OE**	Emergency ON-OFF
1205	104	47°	3	Yes	No	**90-6374-14-DE**	Emergency DALi
1205	104	47°	3	Yes	No	**90-6374-60-OE**	Emergency ON-OFF
1205	104	47°	3	Yes	No	**90-6374-60-DE**	Emergency DALi

Bento Standard 6 LEDS Trim

IP 23 | WELL

14 60



40×168 0-18 mm

LED

Real Lm	Real Lm. Em	Optics	H. emer-gency	Perma-nent	Auto test	Code	
1119	117	18°	3	Yes	No	**90-6371-14-OE**	Emergency ON-OFF
1119	117	18°	3	Yes	No	**90-6371-14-DE**	Emergency DALi
1119	117	18°	3	Yes	No	**90-6371-60-OE**	Emergency ON-OFF
1119	117	18°	3	Yes	No	**90-6371-60-DE**	Emergency DALi
1276	110	38°	3	Yes	No	**90-6373-14-OE**	Emergency ON-OFF
1276	110	38°	3	Yes	No	**90-6373-14-DE**	Emergency DALi
1276	110	38°	3	Yes	No	**90-6373-60-OE**	Emergency ON-OFF
1276	110	38°	3	Yes	No	**90-6373-60-DE**	Emergency DALi
1205	104	47°	3	Yes	No	**90-6375-14-OE**	Emergency ON-OFF
1205	104	47°	3	Yes	No	**90-6375-14-DE**	Emergency DALi
1205	104	47°	3	Yes	No	**90-6375-60-OE**	Emergency ON-OFF
1205	104	47°	3	Yes	No	**90-6375-60-DE**	Emergency DALi

Bento Standard 6 LEDS Trim

IP 23 | WELL

14 60



40×168 0-18 mm

LED

Real Lm	Real Lm. Em	Optics	H. emergency	Permanent	Auto test	Code	
1216	129	18°	3	Yes	No	**90-6679-14-OE**	Emergency ON-OFF
1216	129	18°	3	Yes	No	**90-6679-14-DE**	Emergency DALi
1216	129	18°	3	Yes	No	**90-6679-60-OE**	Emergency ON-OFF
1216	129	18°	3	Yes	No	**90-6679-60-DE**	Emergency DALi
1387	121	38°	3	Yes	No	**90-6680-14-OE**	Emergency ON-OFF
1387	121	38°	3	Yes	No	**90-6680-14-DE**	Emergency DALi
1387	121	38°	3	Yes	No	**90-6680-60-OE**	Emergency ON-OFF
1387	121	38°	3	Yes	No	**90-6680-60-DE**	Emergency DALi
1310	115	47°	3	Yes	No	**90-6681-14-OE**	Emergency ON-OFF
1310	115	47°	3	Yes	No	**90-6681-14-DE**	Emergency DALi
1310	115	47°	3	Yes	No	**90-6681-60-OE**	Emergency ON-OFF
1310	115	47°	3	Yes	No	**90-6681-60-DE**	Emergency DALi

Afrodita

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

FAMILY/FAMILLE: Afrodita Infinite P.XXX / Afrodita Tech P.XXX / Afrodita LED P.XXX / Afrodita GU10 Ceiling P.XXX

This wall light featuring modern, simple lines is designed for outdoor lighting. It can be used to highlight walkways or entrances from the wall.

Applique aux lignes modernes et simples conçue pour éclairer les espaces extérieurs. Elle peut servir à souligner les itinéraires ou les entrées depuis le mur.

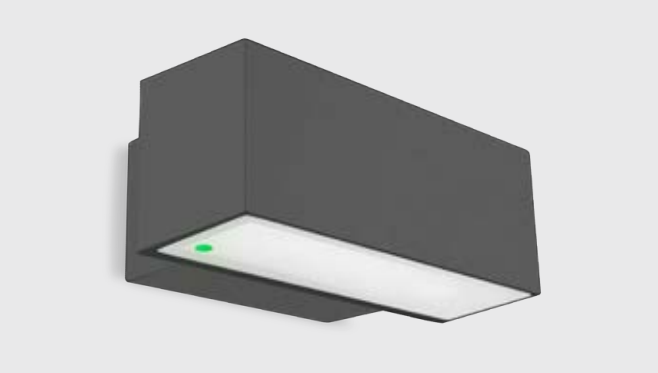

Afrodita Emergency

IP	IK	BREEAM	SEA SIDE	LED	DRIVER
66	04		SUITABLE		



LED | Real Lm 1670

Real Lm. Em	Optics	H. emer-gency	Perma-nent	Auto test	Code	
557	88°	1	Yes	No	**05-8764-Z5-OE**	ON-OFF 220-240V
557	88°	3	Yes	No	**05-8765-Z5-OE**	ON-OFF 220-240V

IP	IK	BREEAM	SEA SIDE	LED	DRIVER
66	04		SUITABLE		



LED | Real Lm 1837

Real Lm. Em	Optics	H. emer-gency	Perma-nent	Auto test	Code	
612	88°	1	Yes	No	**05-8766-Z5-OE**	ON-OFF 220-240V
612	88°	3	Yes	No	**05-8767-Z5-OE**	ON-OFF 220-240V

Solid

BODY MAT	DIF MAT		50000h	5
PC	PC		L80 B20	MacAdam

A linear ceiling light with a high light package. Features a high protection rating against impact and water and dust ingress. Suitable for use in settings requiring special protection, such as car parks or outdoor common areas in residences.

Plafonnier linéaire à forte charge lumineuse. Présente un degré élevé de protection contre les chocs et les infiltrations d'eau ou de poussière. Il peut être utilisé dans les espaces qui nécessitent une protection particulière comme les parkings ou les parties communes des zones résidentielles qui sont soumis aux intempéries.

Solid 1260mm

IP	IK	UGR					
66	10	<19	BREEAM		SEA SIDE SUITABLE	LED	DRIVER

34



LED | W 27.4 **| Real Lm** 2872

Real Lm. Em	H. emergency	Perma-nent	Auto test	Code
419	3	Yes	Yes	**15-E006-34-OE**

Solid 1560mm

IP	IK	UGR	LOW					
66	10	<22	FLICKER	BREEAM		SEA SIDE SUITABLE	LED	DRIVER

34



LED | W 60 **| Real Lm** 6082

Real Lm. Em	H. emergency	Perma-nent	Auto test	Code
434	3	Yes	Yes	**15-E007-34-OE**

Sia
Standard Emergency

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2
AL	PC		L80 B20	MacAdam

FAMILY/FAMILLE: Sia Standard P.XXX

Sia emits a spot-free light that adapts to different geometries, volumes and distances. Thanks to the combination of a polycarbonate lens that provides uniformity and a high-vacuum chrome reflector that offers a uniform light point, this luminaire provides maximum visual comfort and high performance. The emergency version allows you to achieve homogeneous installations as there is no need to use different luminaires to incorporate anti-panic lighting.
Sia projette une lumière qui s'adapte aux géométries, aux volumes et aux distances, une lumière sans obstacles. En combinant une lentille en polycarbonate qui confère de l'uniformité et un réflecteur chromé par vide poussé, qui apporte de l'homogénéité au point lumineux, ce luminaire offre un maximum de confort visuel doublé de hautes performances. La version de secours permet de réaliser des installations homogènes en évitant d'avoir à utiliser des luminaires différents pour intégrer l'éclairage antipanique.

Sia Standard 115 Emergency

IP	IK
54	03

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AH11-12V8W10314**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AH11 - ○ ● 14 60 Round / Small / Trim Rond / Petit / Avec Cadre 0-16 mm 100 IP54	**12** 13.2W	**V8** 2700K / CRI80 / 1407 lm **W8** 3000K / CRI80 / 1407 lm **W9** 3000K / CRI90 / 1261 lm **X8** 4000K / CRI80 / 1401 lm	**W1** 77°	**O3** Emergency ON-OFF 3H/ 220-240V **D3** Emergency DALI 3H 220-240V	**14** **60** **WT**
AH13 - ○ ● 14 60 Square / Small / Trim Carré / Petit / Avec Cadre 0-16 mm 100×100 IP54	**17** 19.8W	**V8** 2700K / CRI80 / 1829 lm **W8** 3000K / CRI80 / 1822 lm **W9** 3000K / CRI90 / 1640 lm **X8** 3000K / CRI80 / 1822 lm	**W1** 77°	**O3** Emergency ON-OFF 3H/ 220-240V **D3** Emergency DALI 3H 220-240V	
AH12 - ○ WT Round / Small / Trimless Carré / Petit / Sans Cadre 0-16 mm 96 IP54					
AH14 - ○ WT Square / Small / Trimless Carré / Petit / Sans Cadre 0-16 mm 97×97 IP54					









Sia Standard
170 Emergency

IP	IK
54	03

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AH15-25V8W10314**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AH15 - ○ ● 14 60 Round / Large / Trim Rond / Grand / Avec Cadre 0-16 mm 150 IP54	**25** 28.5W	**V8** 2700K / CRI80 / 2840 lm **W8** 3000K / CRI80 / 2840 lm **W9** 3000K / CRI90 / 2572 lm **X8** 4000K / CRI80 / 2858 lm	**W1** 79°	**O3** Emergency ON-OFF 3H/ 220-240V **D3** Emergency DALI 3H 220-240V	**14** **60** **WT**
AH17 - ○ ● 14 60 Square / Large / Trim Carré / Grand / Avec Cadre 0-16 mm 150×150 IP54	**33** 36.8W	**V8** 2700K / CRI80 / 3459 lm **W8** 3000K / CRI80 / 3459 lm **W9** 3000K / CRI90 / 3133 lm **X8** 4000K / CRI80 / 3481 lm	**W1** 79°	**O3** Emergency ON-OFF 3H/ 220-240V **D3** Emergency DALI 3H 220-240V	
AH16 - ○ WT Round / Large / Trimless Rond / Grand / Sans Cadre 0-16 mm 141 IP54					
AH18 - ○ WT Square / Large / Trimless Carré / Grand / Sans Cadre 0-16 mm 150×150 IP54					

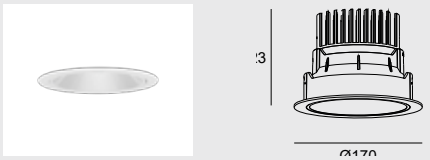

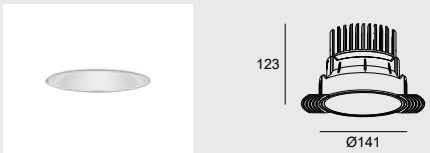

Sia Standard
225 Emergency

IP	IK	UGR
54	03	<22

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AH19-37W8W10314**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AH19 - ○ ● 14 60 Round / XI / Trim Rond / Très Grand / Avec Cadre 0-16 mm 225 IP54	**37** 40.7W	**W8** 3000K / CRI80 / 3548 lm **W9** 3000K / CRI90 / 3080 lm **X8** 4000K / CRI80 / 3548 lm	**W1** 76°	**O3** Emergency ON-OFF 3H/ 220-240V **D3** Emergency DALI 3H 220-240V	**14** **60** **WT**
	44 49W	**W8** 3000K / CRI80 / 4102 lm **W9** 3000K / CRI90 / 3560 lm **X8** 4000K / CRI80 / 4102 lm	**W1** 76°	**O3** Emergency ON-OFF 3H 220-240V **D3** Emergency DALI 3H 220-240V	
AH21 - ○ WT Round / XI / Trimless Rond / Très Grand / Sans Cadre 0-16 mm 190 IP54					





Vol
Emergency

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam

FAMILY/FAMILLE: Vol Standard P.XXX

Vol Ø135 mm

IP	IK
54	08

14



117 0-25 mm

LED | Real Lm 847

Real Lm. Em	H. emergency	Permanent	Auto test	Code	
299	3	Yes	No	**90-4880-14-OE**	Emergency ON-OFF 220-240V

Vol Ø135 mm

IP	IK
54	08

14



117 0-25 mm

LED | Real Lm 888

Real Lm. Em	H. emergency	Permanent	Auto test	Code	
299	3	Yes	No	**90-4881-14-OE**	Emergency ON-OFF 220-240V

Vol Ø205 mm

IP	IK
54	08

14



180 0-25 mm

LED | Real Lm 1934

Real Lm. Em	H. emergency	Permanent	Auto test	Code	
350	3	Yes	Yes	**90-2899-14-OE**	Emergency ON-OFF 220-240V

Vol Ø205 mm

IP 54 | IK 08 | LED | DRIVER

14



LED | Real Lm 1989

Real Lm. Em	H. emergency	Permanent	Auto test	Code	
298	3	Yes	Yes	**90-4883-14-OE**	Emergency ON-OFF 220-240V

180 | 0-25 mm

Vol Ø254 mm

IP 54 | IK 08 | LED | DRIVER

14



LED | Real Lm 3012

Real Lm. Em	H. emergency	Permanent	Auto test	Code	
299	3	Yes	No	**90-4885-14-OE**	Emergency ON-OFF 220-240V

230 | 0-25 mm

Vol Ø254 mm

IP 54 | IK 08 | LED | DRIVER

14



LED | Real Lm 3109

Real Lm. Em	H. emergency	Permanent	Auto test	Code	
299	3	Yes	No	**90-4886-14-OE**	Emergency ON-OFF 220-240V

230 | 0-25 mm

Veo
Emergency

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
PC,AL	PC		L80 B20	MacAdam

FAMILY/FAMILLE: Veo P.XXX

This is a collection of downlights for spaces with diverse uses and purposes. It adapts to different recessing diameters, thereby facilitating installation on ceilings where there is already a gap.
Collection de downlights conçus pour des espaces à usages divers, qui s'adaptent à différents diamètres d'encastrement de manière à faciliter leur installation sur les plafonds dotés d'un orifice préexistant.

Veo Emergency 130mm

IP	LOW
54	FLICKER

14



100 0-25 mm

LED | Real Lm 1123

Real Lm. Em	Optics	Auto test	Code	
				Emergency ON-OFF
370	67	No	**90-A032-14-03**	220-240V
370	67	No	**90-A032-14-D3**	Emergency DALI-2 220-240V

Veo Emergency 130mm

IP	LOW
54	FLICKER

14



100 0-25 mm

LED | Real Lm 1156

Real Lm. Em	Optics	Auto test	Code	
				Emergency ON-OFF
380	67	No	**90-A033-14-03**	220-240V
380	67	No	**90-A033-14-D3**	Emergency DALI-2 220-240V

Veo Emergency 180mm

IP	UGR	LOW
54	<22	FLICKER

14



150-170 0-25 mm

LED | Real Lm 1434

Real Lm. Em	Optics	Auto test	Code	
				Emergency ON-OFF
370	66	No	**90-A034-14-03**	220-240V
370	66	No	**90-A034-14-D3**	Emergency DALI-2 220-240V

Veo Emergency 180mm

IP	UGR	LOW FLICKER
54	<22	

14



150-170 0-25 mm

LED | Real Lm 1477

Real Lm. Em	Optics	Auto test	Code	
				Emergency ON-OFF
380	66	No	**90-A035-14-03**	220-240V
380	66	No	**90-A035-14-D3**	Emergency DALI-2 220-240V

Veo Emergency 230mm

IP	UGR	LOW FLICKER
54	<19	

14



200-220 0-25 mm

LED | Real Lm 1960

Real Lm. Em	Optics	Auto test	Code	
				Emergency ON-OFF
370	74	No	**90-A036-14-03**	220-240V
370	74	No	**90-A036-14-D3**	Emergency DALI-2 220-240V

Veo Emergency 230mm

IP	UGR	LOW FLICKER
54	<19	

14



200-220 0-25 mm

LED | Real Lm 2019

Real Lm. Em	Optics	Auto test	Code	
				Emergency ON-OFF
380	74	No	**90-A037-14-03**	220-240V
380	74	No	**90-A037-14-D3**	Emergency DALI-2 220-240V

Fixing accessories
Accessoires de fixation

Extra bezel to adapt to different diameters Biseautage supplémentaire permettant de s'adapter aux différents diamètres	Included

Ecofit

BODY MAT		50000h	3
AL		L80 B20	MacAdam

FAMILY/FAMILLE: Ecofit Opticell P.XXX

Workspaces are becoming more demanding, requiring comfortable and inclusive lighting that enhances people's well-being and health. Ecofit is a collection of highly efficient panels with two lens options to suit the diverse needs of the area being lit.

Les espaces de travail sont de plus en plus exigeants et nécessitent un éclairage confortable et inclusif, qui améliore le bien-être et la santé des personnes. Ecofit est une collection de panneaux très efficaces avec deux possibilités d'optiques pour s'adapter aux différents besoins de la zone à éclairer.

Ecofit Plus Standard

NEW	IP	UGR
	40	<16

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AP11-35W8MP0314**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AP11 - IP40	**35** 32.8W	**W8** 3000K / CRI 80 / 3697 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 3364 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 3851 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 3504 lm	**MP** Microprisma	**O3** EMERGENCY ON-OFF 220-240V **D3** EMERGENCY DALI-2 220-240V	**14**
AP12 - IP40					
AP13 - IP40					
AP14 - IP40					

			Ecofit Plus 600 × 600mm	Ecofit Plus 1200 × 300mm	Ecofit Plus 1245 × 308mm	Ecofit Plus 625 x 625mm
Power supplies **Sources d'alimentation**						P. DER
	Emergency power supply Source d'alimentation de secours	14 ◯	**71-A223-14-00**	**71-A223-14-00**	-	**71-A223-14-00**

			Ecofit Opticell 1200 × 300mm	Ecofit Opticell 625 × 625mm	Ecofit Opticell 600 × 600mm	Ecofit Opticell 1245 × 308mm
Power supplies **Sources d'alimentation**						P. DER
	Emergency suspended ceiling rose with electrical outlet Patère suspendue avec prise de courant Emergency	14 ◯	**71-A223-14-00**	**71-A223-14-00**	**71-A223-14-00**	**71-A223-14-00**

Ecofit
Ecofit Pro Standard

NEW | IP 40 | DIF MAT PMMA | UGR <19

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AQ11-3PW8F30314**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AQ11 - Square / 59,5 × 59,5 IP40	**3P** 32.3W	**W8** 3000K / CRI 80 / 4402 lm **W9** 3000K / CRI 90 / 3962 lm **X8** 4000K / CRI 80 / 4596 lm **X9** 4000K / CRI 90 / 3962 lm	**F3** Opticell	**O3** EMERGENCY ON-OFF 220-240V **D3** EMERGENCY DALI-2 220-240V	**14**
AQ12 - Square / 62 × 62 IP40					
AQ13 - Rectangular / 119,5 × 29,5 IP40					
AQ14 - Rectangular / 124,5 × 31 IP40					







Emergency kits
Kits d'urgence

Conversion kits allow a luminaire to operate for a predetermined time as auxiliary lighting for emergency lighting.
Les Kits de conversion permettent de faire fonctionner un luminaire pendant une durée prédéterminée sous forme d'éclairage d'appoint à l'éclairage de secours.

Autotest		Code
Si	DALI	**EM06-0001**

Auto-test kit + DALI compatible for 1h and 3h
Kit autotest + DALI compatible pour 1 h et 3 h

IP	Class	V_{in}	Frecuency	V_{out} emergency mode	I_{out} emergency mode	h	Battery	Code
20	2	220-240V	50-60 Hz	10-48V	350-100mA	1h	Ni-Cd	**EM06-0002**
20	2	220-240V	50-60Hz	10-48V	200-60mA	3h	Ni-Cd	**EM06-0003**

Compatible / **Compatible avec**
Lighting modules with an input voltage range between 10 and 48V.
Modules d'éclairage avec une gamme de tension d'entrée entre 10 et 48 V.

Luminous flux in emergency mode 1h battery
Flux lumineux en mode de secours sur batterie 1 h

Power	10W	15W	20W	25W	30W	40W	50W
%	60%	40%	30%	25%	20%	15%	10%

Luminous flux in emergency mode 3h battery
Flux lumineux en mode de secours sur batterie 3 h

Power	10W	15W	20W	25W	30W	40W	50W
%	35%	24%	18%	14%	12%	9%	7%

*Values referenced to 36V. Consult sales team for other input voltage (Vin) configurations.
*Valeurs référencées à 36 V, consultez notre équipe commerciale pour d'autres configurations de tension d'entrée Vin.

Soluciones Conectivas

Soluções Conectivas

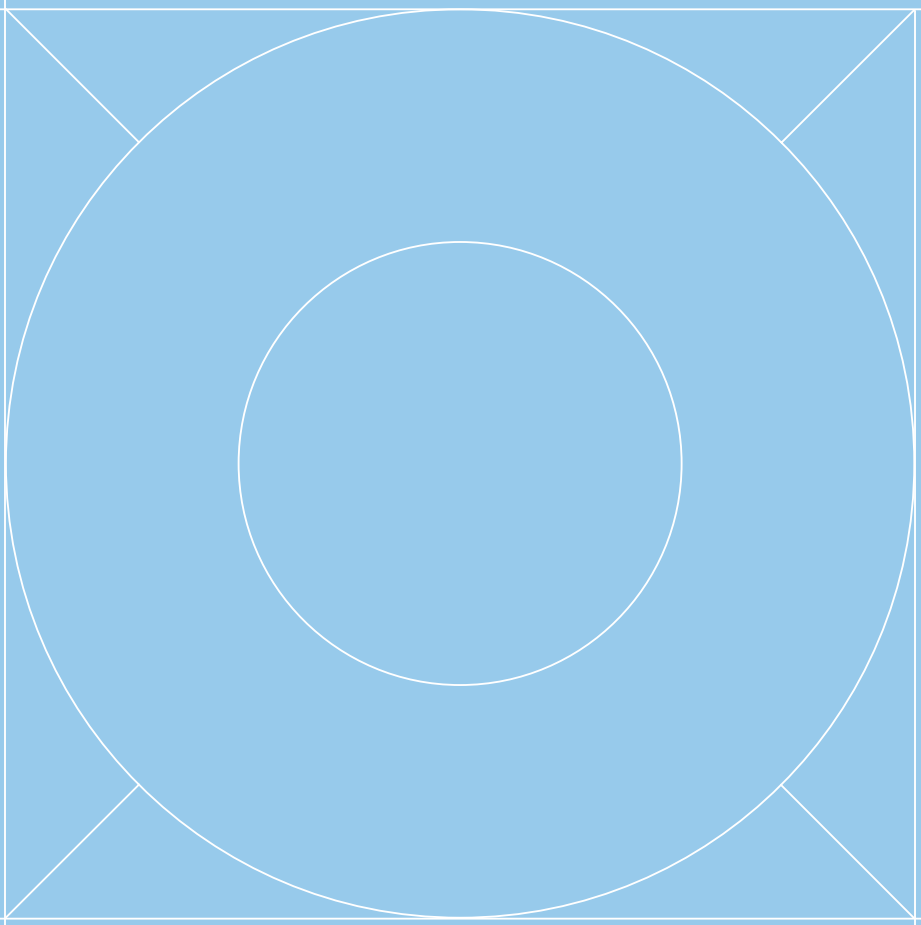

D4i

Solution for lighting control and connectivity in a space where resources must be used efficiently. Based on the D4i standard, it means any driver featuring this technology will be compatible with this platform. In addition to providing control functionalities, it allows the system to be monitored through the platform and, thus, gather data on occupancy and space use.
Solution pour le contrôle et la connectivité de l'éclairage dans un espace exigeant une utilisation efficace des ressources. Fondée sur la norme D4i, elle permet à tout driver muni de cette technologie d'être compatible avec cette plateforme. En plus d'offrir des fonctionnalités de contrôle, elle permet de surveiller le système par le biais de la plateforme et d'obtenir ainsi des données sur l'occupation et l'utilisation de l'espace.

Functionalities
Fonctionnalités

— Wireless communication of luminaires with internet access
Communication sans fil des luminaires ayant accès à Internet

— Remote control Remote control
Commande à distance

— Installation status
État de l'installation

— Profile and group design
Définition des profils et des groupes

— Savings through natural light, occupancy and task adjustment
Économies selon la lumière naturelle, l'occupation et l'ajustement des tâches

— Energy reports adapted to the needs of each action carried out
Rapports énergétiques adaptés aux besoins de chaque action réalisée

— Real-time monitoring
Suivi en temps réel

— Information on ambient temperature and the luminaire to enable easy integration with air conditioning and heating systems
Informations sur la température ambiante et celle du luminaire pour une intégration facile avec les systèmes de climatisation et de chauffage

— Alarm management
Gestion des alarmes

— Programmable email notifications based on various parameters such as luminaire malfunction or overheating, available updates, etc.
Notifications par courriel programmables en fonction de divers paramètres tels que la défaillance ou la surchauffe d'un luminaire, les mises à jour disponibles, etc.

— Heat map reports for proper space management and assessment
Rapports de cartes thermiques pour une gestion correcte des espaces et leur évaluation

D4i devices
Dispositifs D4i

		L x W x H mm	V in F (Hz)	Lum. max.	Protocol	Code
	D4i platform controller-manager Gestionnaire de plateforme D4i Contrôleur	198 x 145 x 42	120-240V 50-60Hz	1500 Sensors	–	**71-8063-00-00**
	PoE power supply Source d'alimentation PoE (par câble Ethernet)	235 x 103 x 27	48V	–	PoE	**71-8064-00-00**
	Sensor Gateway Passerelle pour capteur	35 x 101,9 x 76,5	PoE	125 Sensors	IEEE 802.15.4	**71-8061-00-00**
	Connective Multi-sensor Multicapteur connecté	27 x 18	D4i	4 Drivers	D4i	**71-8056-00-00**
	Pro Multi-sensor Multicapteur Pro	27 x 18	D4i	4 Drivers	D4i	**71-8057-00-00**
	Connected black Track Multi-sensor Rail connecté multicapteur noir	120 x 40 x 35	220-240V 50-60Hz	4 Drivers	D4i	**35-A075-60-00**
	Connected Track Multi-sensor Rail connecté multicapteur	120 x 40 x 35	220-240V 50-60Hz	4 Drivers	D4i	**35-A075-14-00**
	Connective switch panel Boîtier de commande connecté	66,4 x 32,7 x 11,5	Battery CR2032	–	IEEE 802.15.4	**71-8062-00-00**
	Pro Connective Multi-sensor upgrade Mise à jour multicapteur connecté Pro	–	–	–	Software	**71-8060-00-00**
	Ceiling recessed accessory for D4i sensor Accessoire d'encastrement au plafond pour capteur D4i	20,7 x 13	–	–	–	**71-8058-00-00**
	Ceiling surface accessory for D4i sensor Accessoire de surface au plafond pour capteur D4i	25 x 35 x 67	–	–	–	**71-8059-00-00**

DALI2

Lighting control and connectivity solution based on the DALI2 standard (includes compatibility with DT8 drivers)
Solution de contrôle et de connectivité fondée sur la norme DALI2 (comprend la compatibilité avec les drivers DT8)

Functionalities
Fonctionnalités

In one installation, major energy savings can be achieved through functionalities such as point-to-point management of luminaires, groups, scenes, constant light control, circadian cycle, occupancy control and hourly programmes, among other features. It enables you to calculate the hours of operation and consumption of each luminaire, thus enabling preventive maintenance. Malfunction alerts can be sent to your inbox. Since the programming is personalised, the possibilities are unlimited. Programming is done via on-site programming software or web server. Within this programming it is also possible to view the installation and luminaires on a map in an up-to-date and real-time manner.
Permet de réaliser de grandes économies d'énergie dans une installation, grâce à des fonctionnalités telles que la gestion point par point des luminaires, la gestion des groupes et des scènes, le contrôle de lumière constante, le rythme circadien, le contrôle selon l'occupation et les programmations horaires, entre autres. Le système permet de calculer les heures de fonctionnement et la consommation de chaque luminaire pour pouvoir ainsi assurer un entretien préventif réactif. Les alertes de défaillance peuvent être envoyées à une adresse électronique. Comme il s'agit d'une programmation personnalisée pour chaque besoin, les possibilités sont illimitées. La programmation s'effectue via un logiciel de programmation sur place ou via un serveur web. Dans le cadre de cette programmation, il est également possible de visualiser l'installation et les luminaires de manière réelle et actualisée sur plan.

CNTEC, Girona 2020.

Select the option that is best suited to your project
Choisissez l'option la mieux adaptée à votre projet

1 Essential
2 Performance
3 Advanced

1
- Calendar, groups, scenes, presence and brightness sensors
  Calendrier, groupes, scènes, capteurs de présence et de luminosité
- Circadian cycle and Tunable White luminaires
  Rythme circadien et luminaires Tunable White

2
- Compatible with emergency luminaire licence
  Compatible avec licence pour luminaires de secours
- Compatible with BACnet licence
  Compatible avec licence BACnet

3
- Linkable system up to 5 Advance controllers (can be viewed as 1 single controller)
  Système pouvant relier jusqu'à 5 contrôleurs Advance (permet l'affichage comme un seul contrôleur)

DALI2 devices
Dispositifs DALI2

		L x W x H mm	IP	V in F (Hz)	Lums. max.	W max	Protocol	Code
	DALI2 Essential Controller Contrôleur DALI2 Essential	160 x 91 x 62	20	110-240 V 50-60 Hz	64 x 3 OUTPUT DALI2	DALI BUS OUTPUT 200 mA x3	DALI2	**71-B102-00-00**
	DALI2 Performance Controller Contrôleur DALI2 Performance	160 x 91 x 62	20	110-240 V 50-60Hz	64 x 3 OUTPUT DALI2	DALI BUS OUTPUT 200 mA x3	DALI2	**71-B103-00-00**
	DALI2 Advance Controller Contrôleur DALI2 Advance	160 x 91 x 62	20	110-240 V 50-60 Hz	64 x 3 OUTPUT DALI2	DALI BUS OUTPUT 200 mA x3	DALI2	**71-B104-00-00**
	DALI2 sensor for recessing Capteur DALI2 encastré	46,7 Ø 58 x 65,4	20	DALI2 9,5-22,5 V	–	9 mA	DALI2	**71-B098-00-00**
	DALI2 sensor for surface Capteur DALI2 en saillie	96,3 Ø x 36,6	20	DALI2 9,5-22,5 V	–	9 mA	DALI2	**71-B100-00-00**
	4 digital signal converter Convertisseur 4 signaux numériques	7,7 x 28,2 x 14,6	20	DALI2 9,5-22,5 V	–	10 mA	DALI2	**71-B099-00-00**
	DALI actuator relay Relais actionneur DALI	92,5 x 62	20	220-240 V 50/60 Hz	–	2 mA / 6A	DALI2	**71-B101-00-00**
	BACnet 500 variable licence Licence BACnet 500 variables							**71-B118-00-00**
	Emergency Licence 100 luminaires Licence Urgence 100 luminaires							**71-B117-00-00**

Bluetooth Casambi

Lighting control solution using the Bluetooth Mesh protocol with direct control from a smartphone or tablet, with no additional components required. The system's ease of use makes it suitable for any user. Its application is ideal for flexible, dynamic settings where a high level of interaction with luminaires is required.
Solution de contrôle d'éclairage fondée sur le protocole Bluetooth Mesh avec commande directe par smartphone ou tablette, sans nécessité d'ajouter aucun élément supplémentaire. La facilité d'utilisation du système le rend valable pour tout utilisateur. Son application est idéale pour les environnements flexibles et dynamiques, où une grande interaction avec les luminaires est nécessaire.

Brondesbury Park Synagogue, London 2022.

Functionalities
Fonctionnalités

— Individual luminaire control and point-to-point adjustment
Contrôle individuel des luminaires et réglage point par point

— Creation of luminaire groups
Création de groupes de luminaires

— Adjustment according to calendar
Réglage en fonction du calendrier

— Colour-temperature control
Contrôle de la température de couleur

— Circadian cycle
Rythme circadien

— Adjustment according to amount of natural light
Réglage selon le niveau de lumière naturelle

Technology
Technologie

Bluetooth Low energy
Bluetooth Low energy

A solution based on Bluetooth technology used in smartphones and tablets. This allows for direct communication between luminaire/controller and mobile device, without the need to use any other physical components.
Solution fondée sur la technologie Bluetooth, qui est déjà intégrée aux dispositifs mobiles tels que smartphones et tablettes. Cela permet une communication directe entre luminaire/contrôleur et dispositif mobile, sans nécessité d'ajouter aucun élément physique supplémentaire pour le contrôler.

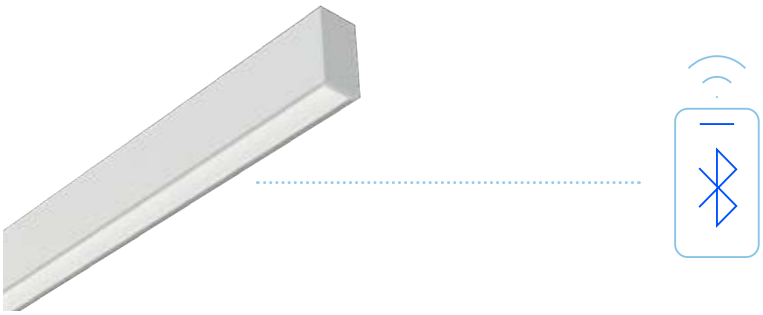

Wireless Mesh Network
Wireless Mesh Network
(Réseau maillé sans fil)

A scalable system that makes it possible to create a made-to-measure information network (nodes) which devices can be added to. The system intelligence is replicated in each node, meaning that if one node is removed, the rest of the system can still function. With this mesh system and Bluetooth technology, an internet connection is not required for local control.
Système évolutif qui permet de créer un réseau d'information (nœuds) à mesure que l'on ajoute des dispositifs. L'intelligence du système se reproduit sur chaque nœud, de manière que si un nœud disparaît, le reste du système continue de fonctionner. Grâce à ce système maillé et à la technologie Bluetooth, il n'est pas nécessaire de disposer d'une connexion Internet pour un contrôle local.

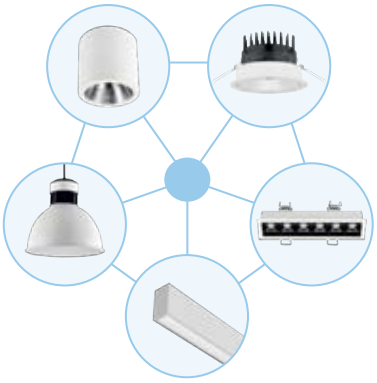

Casambi Ecosystem
Écosystème Casambi

The Casambi ecosystem ensures interoperability between different products like sensors and switches.
L'écosystème Casambi permet une grande interopérabilité entre différents produits tels que capteurs, interrupteurs, etc.

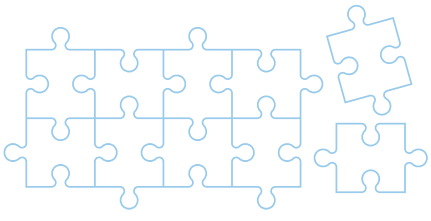

Bluetooth Casambi devices
Dispositifs Bluetooth Casambi

		L x W x H mm	IP	V in F (Hz)	Lums. DALI	W max	Protocol	Code
	0-10V – DALI dimmer Variateur 0-10 V – DALI	56 x 36 x 22	20	220-240V 50-60Hz	1	–	0-10 / DALI	**71-5961-00-00**
	Trailing Edge dimmer Variateur trailing edge	40 x 36 x 14	20	100-240V 50-60Hz	1	150W	Trailing edge	**71-5959-00-00**
	4 ch PWM dimmer Variateur 4 canaux PWM	72,6 x 30 x 18	20	12-24V DC	1	72W 12V DC, 144W 24V DC	PWM 4 canales	**71-8050-00-00**
	1 ch PWM dimmer Variateur 1 canal PWM	45 x 58 x 19	20	100-240V 50-60Hz	1	120W 12V DC, 240W 24V DC	PWM 1 canal	**71-A857-00-00**
	PWM one-channel 24V power supply Source d'alimentation PWM de 1 canal 24 V	201 x 63 x 37,5	67		1	120W 24V	PWM 1 canal	**71-A242-00-00**
	IP65 box power supply and 4-channel PWM dimmer Boîtier IP65 Source d'alimentation et variateur PWM 4 canaux	253 x 342 x 132	65	100-277V 50-60Hz		144W, 24V DC	PWM 4 canales	**71-E300-00-00**
	DALI Broadcast dimmer Variateur DALI Broadcast	38 x 38 x 26	64	100-240V 50-60Hz	50	100mA DALI	DALI Dt8 Broadcast	**71-A301-00-00**
	DALI Broadcast dimmer 8 groups Variateur DALI Broadcast 8 groupes	180 x 42 x 25	20	24-48V DC	64	250mA Bus DALI	DALI 8 grupos	**71-A239-00-00**
	Track Low Voltage compatible DALI controller Variateur DALI compatible avec Track Low Voltage	143 x 18 x 59	20	24-48V DC	64	250mA Bus DALI	DALI Broadcast	**71-8115-00-00**
	White track DALI Broadcast dimmer Variateur DALI Broadcast sur rail blanc	91 x 45 x 124	20	100-240V 50-60Hz	64	250mA Bus DALI	DALI Broadcast	**71-A243-14-14**
	Black track DALI Broadcast dimmer Variateur DALI Broadcast sur rail noir	91 x 45 x 124	20	100-240V 50-60Hz	64	250mA Bus DALI	DALI Broadcast	**71-A243-60-60**
	Casambi DALI converter IP66 Convertisseur Casambi DALI IP66	108 x 62 x 108	66	100-240V 50-60Hz	64	150mA Bus DALI	DALI Broadcast	**71-A237-00-00**
	Casambi DMX converter IP66 Convertisseur Casambi DMX IP66	108 x 62 x 10	66	100-240V 50-60Hz	–	–	DMX Broadcast	**71-A238-00-00**
	DALI Casambi controller Contrôleur DALI Casambi	40 x 36 x 14	20	9,5-22,5V DC	–	DALI	–	**71-8051-00-00**
	On Off relay Relais On Off	50 x 120 x 32	40	100-240 50-60Hz	–	1500 W	On Off	**71-A300-00-00**

		L x W x H mm	IP	V in F (Hz)	Lums. DALI	W max	Protocol	Code
	Recessed sensor Brightness and presence with DALI output Capteur d'encastrement Luminosité et présence avec sortie DALI	Ø 76 x 69	40	230V 50Hz	10	1500W, 20mA bus DALI	DALI Broadcast	**71-A696-00-00**
	Presence and brightness sensor Détecteur de présence et de luminosité	Ø 85 x 88	20	220-240V 50Hz	–	–	–	**71-8049-00-00**
	Black three-phase track presence and brightness sensor Capteur de présence et de luminosité sur rail triphasé noir	70 x 59 x 39	IP20	220-240V 50Hz	–	–	–	**71-A241-60-60**
	White three-phase track presence and brightness sensor Capteur de présence et de luminosité sur rail triphasé blanc	70 x 59 x 39	20	220-240V 50Hz	–	–	–	**71-A241-14-14**
	Black Casambi button panel Commande Casambi noire	90 x 90 x 12	20	Bateria CR2430	–	–	–	**71-8053-00-00**
	White Casambi button panel Commande Casambi blanche	90 x 90 x 12	20	Bateria CR2430	–	–	–	**71-A240-00-00**
	White Enocean switch panel 1 button Boîtier de commande Enocean 1 bouton blanche	80 x 86 mm	20	-	–	–	–	**71-B113-00-00**
	Casambi Timer for time scheduling Timer Casambi pour programmations horaires	45 x 58 x 25	20	45 x 12-48 x 25	–	–	–	**71-8052-00-00**
	Power supply 12W a 12V Source d'alimentation 12W a 12V	Ø 51 x 28	20	220-240V	–	–		**71-B416-00-00**
	4 digital signal converter Convertisseur 4 signaux numériques	Ø 53 x 21	20	230V 50Hz	–	max.10 mA	Potential-free digital inputs Entrées numériques sans potentiel	**71-A302-00-00**

DMX

DMX control system that enables dynamic lighting management with high-speed colour transitions, allowing for point-to-point control of each luminaire.
Système de contrôle DMX qui assure une gestion dynamique de l'éclairage avec des transitions de couleurs à grande vitesse, ce qui permet même de contrôler chaque luminaire point par point.

Functionalities
Fonctionnalités

Puente de los Remedios, Villafranca de Cordoba 2022

Select the option that is best suited to your project
Choisissez l'option la mieux adaptée à votre projet

1 Essential

2 Performance

1

- RGB or RGBW DMX luminaire control
  Contrôle des luminaires DMX RGB ou RGBW
- 1 DMX-RDM 512 universe
  1 univers DMX-RDM 512
- Wifi
- 36 scenes
  36 scènes
- Hourly programmes and calendar
  Programmations horaires et calendaires
- Programming via app
  Programmation via l'application

2

- 2 DMX-RDM 1024 universes
  2 univers DMX-RDM 1024
- Up to 500 scenes
  Jusqu'à 500 scènes
- Ethernet
- Remote access
  Accès à distance

DMX Devices
Dispositifs DMX

		L x W x H mm	IP	V in F (Hz)	Lums. DMX	W max	Protocol	Code
	DMX Essential Console Console DMX Essential	146 x 106 x 11	20	100-240V 50-60Hz	170 RGB 128 RGBW	DMX 512	1024 Channels	**71-B115-00-00**
	DMX Performance Console Console DMX Performance	146 x 106 x 11	20	100-240V 50-60Hz	340 RGB 256 RGBW	DMX 1024	1024 Channels	**71-B116-00-00**
	DMX 4 signal divider Diviseur 4 signaux DMX	72 x 92 x 62	20	12-24-48V DC	1	DMX 512 + RDM	4 output DMX	**71-B125-00-00**
	PWM RGBW regulation Régulateur PWM RGBW	153 x 65 x 20	20	12-24V 50-60Hz	1	12V 24W 24V 48W DMX 512	4 Channels	**71-3493-00-00**
	Power supply 12W to 12V Source d'alimentation 12 W à 12 V	Ø 51 x 28	20	220-240V	–	–		**71-B416-00-00**

Light for Life

Lighting control solution based on wireless Bluetooth technology/wi-fi*, depending on the type of product. It can be directly controlled from your smartphone using the app Light for Life — a fast and easy-to-use application. This system is also compatible with all major voice assistants.
Solution de contrôle d'éclairage fondée sur la technologie sans fil Bluetooth/Wi-Fi*, en fonction du type de produit. Permet le contrôle direct par smartphone, à l'aide Light for Life, une application rapide et facile à utiliser. En outre, le système est compatible avec les principaux assistants vocaux.

Functionalities
Fonctionnalités

— Individually control the luminaires directly from a smartphone
Contrôle individuel des luminaires directement à partir d'un smartphone

— Control the colour temperature and luminaires' RGB
Contrôle de la température de couleur et RGB des luminaires

— Create scenes that set the mood at any given time
Création de scènes pour ajuster l'atmosphère idéale à chaque moment

— Timer for automatic activation
Programmations horaires pour activations automatiques

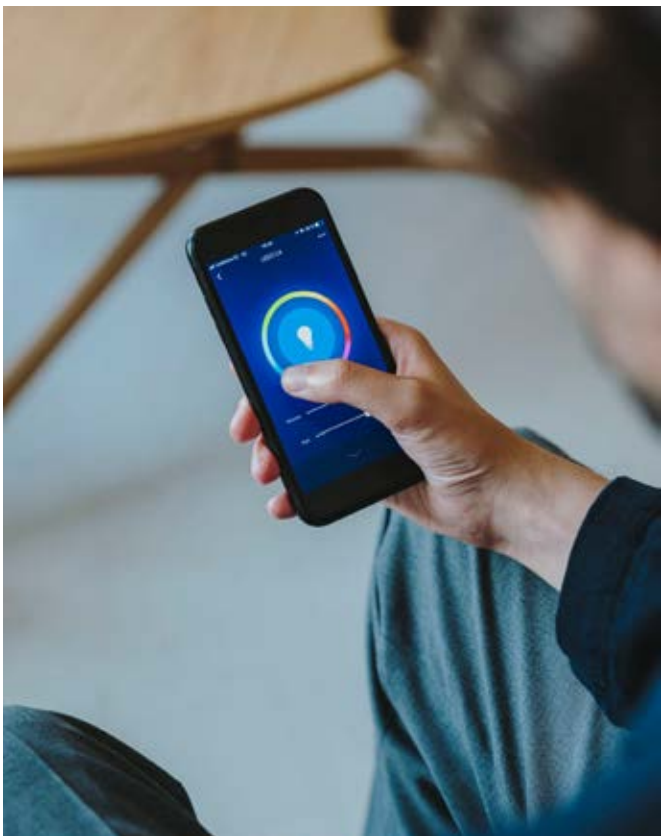

Light for Life accessories
Accessoires Light for Life

		L x W x H mm	IP	V in F (Hz)	Lum. max.	W max.	Protocol	Code
	Controller 0/1-10V or DALI Variateur 0/1-10 V ou DALI	100 x 38 x 21	20	110-240V 50-60Hz	0-10V: max 10 DALI: max 20	0-10V: max 1000W (220V) max 500W (110V)	0/1-10V DALI	**71-8218-00-00**
	ON/OFF relay Relais ON-OFF (marche/arrêt)	88 x 39 x 23	20	110-240V 50-60Hz	-	1100W for 110V	On-Off	**71-A189-00-00**

		LED	Tc	P (W)	Lm	V	Hz	Protocol	Optics	Code
	E27 RGBW Wi-Fi light bulb Ampoule E27 RGBW WiFi	E27	RGBW	12	950*	220-240V	50Hz	Light for Life	180°	**71-8219-00-00**
	GU10 TW Wi-Fi light bulb Ampoule WiFi GU10 TW	GU10	TW	5	345*	220-240V	50Hz	Light for Life	180°	**71-8220-00-00**
	E14 TW Wi-Fi light bulb Ampoule E14 TW WiFi	E14	TW	5	470*	220-240V	50Hz	Light for Life	200°	**71-8221-00-00**

Standalone

Autonomous control solutions Can be used to control one or more luminaires within the same space autonomously. The Standalone solutions allow you to perform simple tasks and achieve large energy savings.
Solutions de contrôle autonomes. Elles peuvent servir à commander de manière autonome un ou plusieurs luminaires dans un même espace. Les solutions Standalone permettent d'exécuter des fonctions simples et d'obtenir de grandes économies d'énergie.

Institut Vilabrareix, 2022
Thanks to built-in autonomous sensors, the lighting is regulated based on the presence of natural light, promoting energy savings.
Grâce à l'incorporation de capteurs autonomes, l'éclairage est régulé en fonction de l'apport de lumière naturelle, favorisant les économies d'énergie.

Sensores
Capteurs

		L x W x H mm	V in F (Hz)	mA	Lums. max.	W max	Protocol	Code
	Autonomous DALI multi-sensor Multicapteur DALI autonome	80 x 50	95-250V 50-60Hz	–	16	DALI BUS OUTPUT 35mA max	DALI	**71-8067-00-00**
	ON OFF movement sensor Détecteur de mouvement ON OFF	80 x 50	95-250 Vac 50-60 Hz	–	–	6A	ON OFF / RELE	**71-B368-00-00**

Switch panels
Boîtiers de commande

		L x W x H mm	RGB White	V in F (Hz)	Lums. máx.	W max	Protocol	Code
	DALI dimmer Variateur DALI	80 x 80 x 53	White	100-240V 50-60Hz	50	DALI BUS OUTPUT 100mA max	DALI	**71-7671-00-00**
	DALI iDALI DT8 TW switch panel Boîtier de commande DALI et DALI DT8 TW	71 x 71 x 50	DALI (White) DALI Dt8 (TW)	220-240V 50-60Hz	25	2W 52mA	DALI2	**71-B361-00-00**
	DMX controllers Contrôleurs DMX	86 x 86 x 42	RGB	100-240V 50-60Hz	–	–	DMX	**71-7666-00-00**
	PWM controllers Contrôleurs PWM	86 x 86 x 32	RGB	12-24	–	240W @ 12V 480W @24V	PWM	**71-7664-00-00**

RF remotes and dimmers
Commandes et variateurs RF

		L x W x H mm	RGB White	V in F (Hz)	Lums. máx.	W max	Protocol	Code
	White controller Contrôleur blanc	140 x 48 x 17	White	Battery 3xAAA	869,5 / 916,5 / 434 MHz	-	RF	**71-7670-00-00**
	White receiving controller Contrôleur blanc récepteur	95 x 37 x 20	White	12-36	869,5 / 916,5 / 434 MHz	96W @ 12V 192W @ 24V	PWM	**71-7668-00-00**
	RGB controller Contrôleur RGB	140 x 48 x 17	RGB	Battery 3xAAA	869,5 / 916,5 / 434 MHz	-	RF	**71-7667-00-00**
	RGB receiving controller Contrôleur RGB récepteur	178 x 46 x 22	RGB	12-48	869,5 / 916,5 / 434 MHz	240W @ 12V 480W @24V	PWM	**71-7669-00-00**

Standalone Ready to

		L x W x H mm	V in F (Hz)	mA	Lums. max.	W max	Protocol	Code
	D4i autonomous presence and brightness sensor Capteur de présence et de luminosité autonome D4i	Ø 22 (cut) Ø 30 x 43,5	12-22,5 V DC		4		D4i / Bluetooth	**71-A723-00-00**
	DALI coupler Coupleur DALI	78 x 78	95-250V 50-60Hz	–	16	DALI BUS OUTPUT 35mA max	DALI	**71-8069-00-00**
	4-function DALI front switch panel Panneau frontal du boîtier à boutons DALI 4 fonctions	86 x 86 x 8,5	–	–	–	–	–	**71-8070-00-00**
	9-function DALI front switch panel Panneau frontal du boîtier à boutons DALI 9 fonctions	86 x 86 x 8,5	–	–	–	–	–	**71-8071-00-00**
	DALI controllers Contrôleurs DALI	86 x 86 x 42	White	100-240 50-60Hz	50	DALI BUS OUTPUT 100mA max	DALI	**71-7665-00-00**

Request your switch panel or sensor with the light scenes you need.
Commandez votre boîtier ou capteur avec les scènes lumineuses dont vous avez besoin.

Electrical Units & Accesories

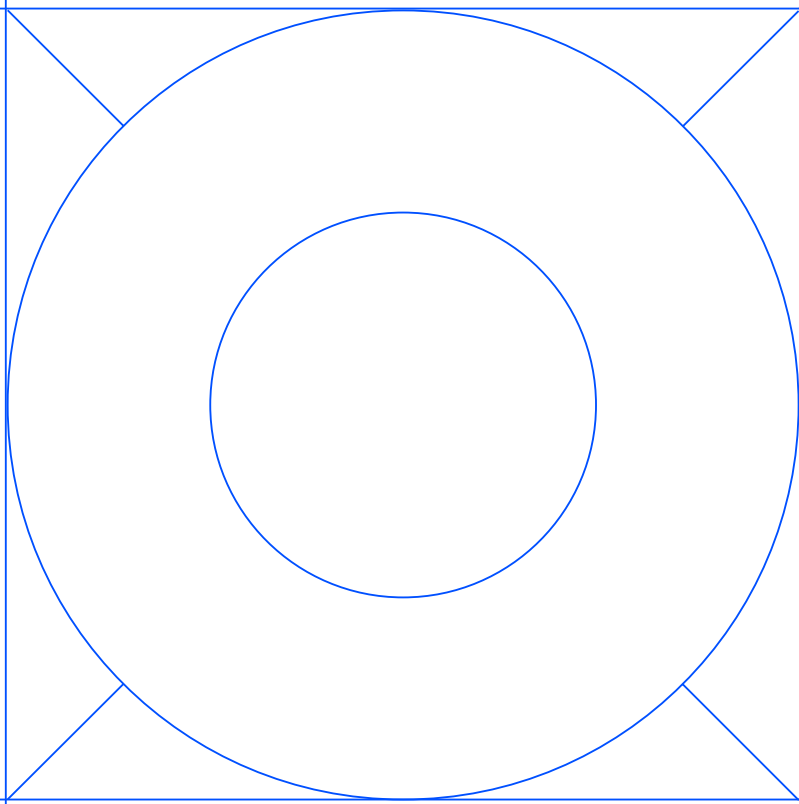

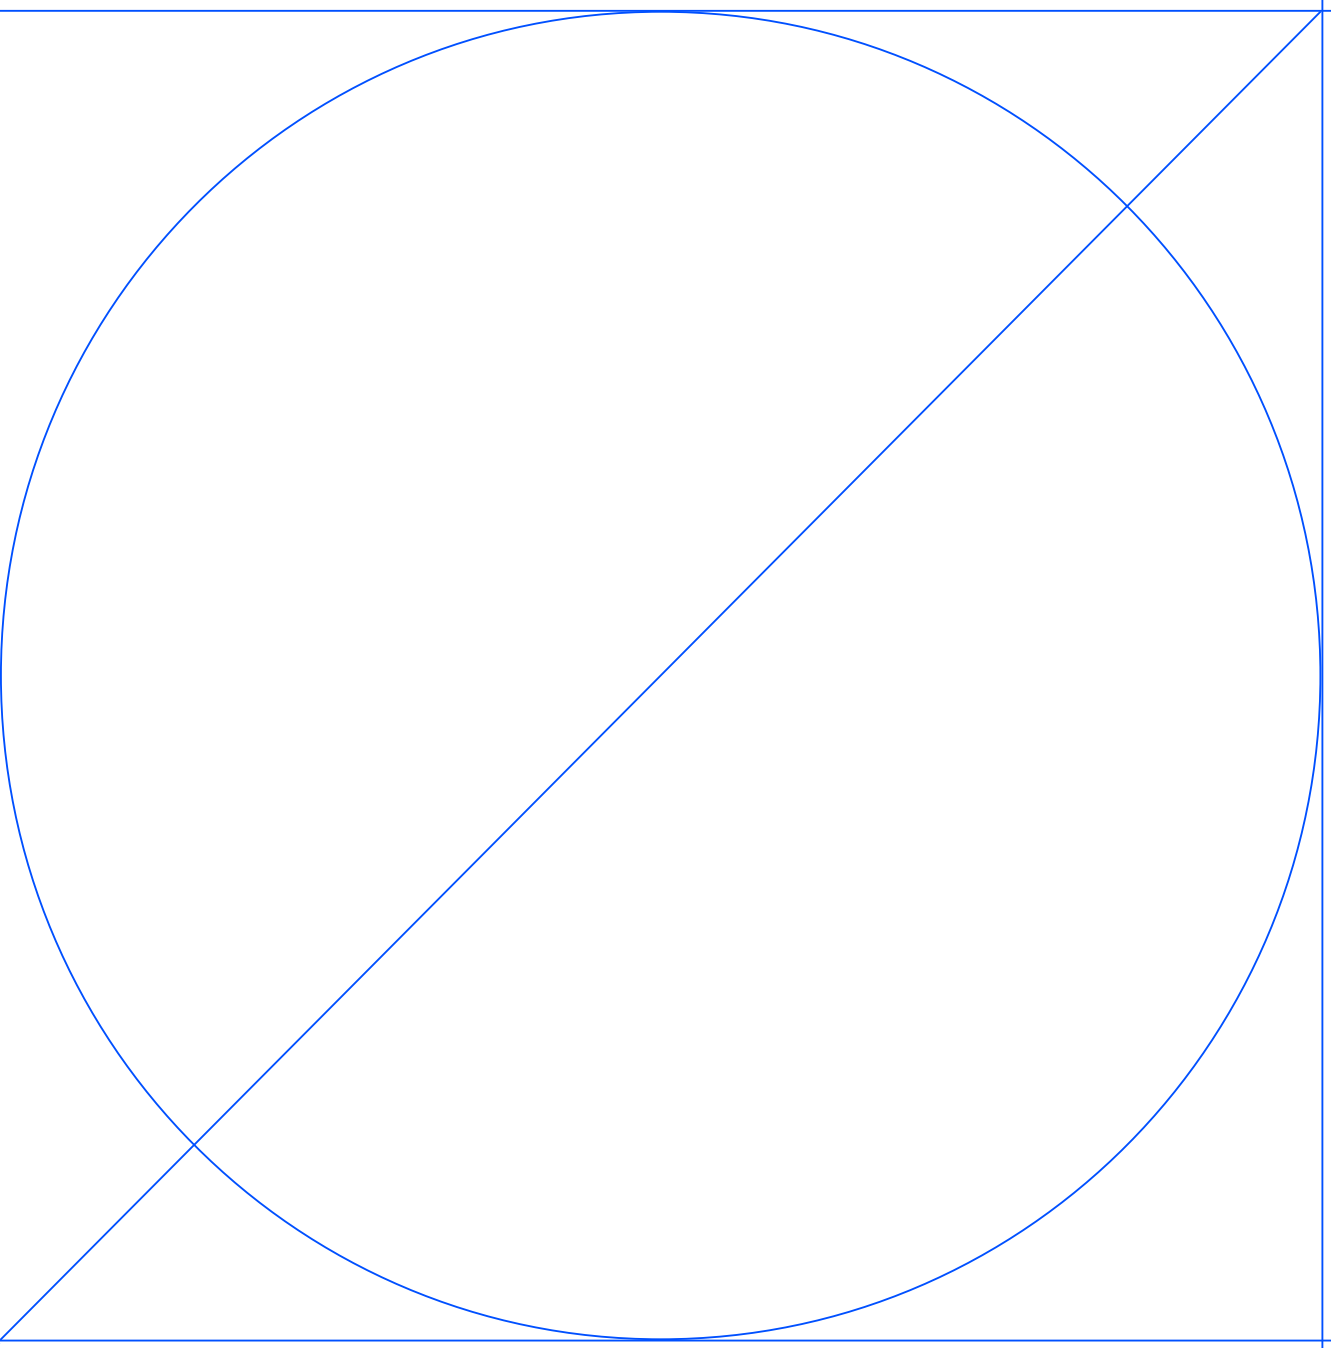

Installation recommendations
Conseils d'installation

Products with a remote driver
Install the driver within 2 metres of the product when the EMC levels for each application cannot be checked, in accordance with reference standards. The polarity of the product's cables must be checked before they are connected to the driver's secondary side, given that the incorrect polarity may damage the LED module and/or driver.

Control
Control signal cables must be installed separately from power cables. Switches are not permitted on the driver's secondary side.

Phase-cut control
-Basic phase-cut control. Does not require additional cables.
-Products with an L-control driver: they enable control with TRIAC/IGBT dimmers; leading-edge/forward-phase control.
-Products with a C-control driver: they enable control with IGBT dimmers; trailing-edge/reverse-phase control.
-Products with LC-control driver: they allow both aforementioned types of dimmers.
-Check dimmer-driver compatibility.

Push control
Requires an additional cable. NO (Normally Open) push buttons should be used. A quick press switches the product on or off. If the button is pressed and held, the brightness level is adjusted.

0/1-10V control
Analogue control that requires two additional polarised cables. A dimmer generates a constant voltage signal between 0 and 10V. If a voltage of 1V is applied, the driver will adjust the product's brightness to the minimum, however, when a voltage of 10V is applied, the product's brightness will be set to its maximum. The drivers that allow a control signal between 0-10V are capable of switching off the product completely when they receive a signal of 0V from the dimmer.

DALI/DALI-2 control
Digital control protocol developed by leading driver manufacturers to create a control standard in the lighting industry. It allows scenes to be memorised, messages to be sent in the event of a breakdown or the end of the product's life, point-to-point product control and planning, and emergency management. It requires two additional non-polarised cables. A cable with a cross-section of 1.5mm2 is recommended. DALI-2 certification improves interoperability between DALI devices.

DMX control
Digital control protocol used in the world of show lighting. It requires two additional polarised cables. Using a twisted, shielded cable with an impedance of 120Ω is recommended.

Casambi control
Bluetooth Mesh control system
We recommend not to exceed 15m distance between devices, nor to use metal enclosures that may affect wireless communication.

Produits à driver distant
Il est recommandé d'installer le driver à un maximum de 2 mètres du produit lorsqu'il n'est pas possible de vérifier les niveaux de compatibilité électromagnétique (CEM) de chaque application, conformément aux normes de référence. Il est nécessaire de vérifier la polarité des câbles du produit avant de les relier au secondaire du driver, car une mauvaise connexion risque d'endommager le module LED et/ou le driver.

Variation
Les câbles de signal de variation doivent être installés séparément des câbles d'alimentation. Il n'est pas permis d'installer des interrupteurs sur le secondaire du driver.

Réglage par ligne (coupure de phase)
-Réglage de base par ligne : n'exige pas de câbles supplémentaires.
-Produits munis d'un driver de variation de type « L » : admettent le réglage avec des dimmers de type TRIAC/IGBT ; réglage par début de phase (leading edge/forward phase control).
-Produits munis d'un driver de variation de type « C » : admettent le réglage avec des dimmers de type IGBT ; réglage par fin de phase (trailing edge/reverse phase control).
-Produits munis d'un driver de type « LC » : admettent les deux types de dimmers susmentionnés.
-Il est conseillé de vérifier la compatibilité dimmer-driver.

Réglage Push
Exige un câble supplémentaire. Il convient d'utiliser des boutons poussoirs NO (normalement ouverts). Il suffit d'appuyer rapidement dessus pour allumer ou éteindre le produit. Maintenir le bouton poussoir enfoncé permet de régler le niveau de luminosité.

Réglage 0/1-10 V
Réglage analogique qui exige deux câbles supplémentaires à polarité. Un dimmer génère un signal à tension constante de 0 à 10 V. Appliquer une tension de 1 V permet de régler la luminosité du produit au minimum, tandis qu'en appliquant une tension de 10 V, le produit brillera au maximum. Les drivers prenant en charge un signal de réglage doté d'une plage comprise entre 0 et 10 V sont capables d'éteindre complètement le produit lorsqu'ils reçoivent 0 V du dimmer.

Contrôle DALI/DALI-2
Protocole de contrôle numérique mis au point par les principaux fabricants de drivers pour créer une norme de réglage dans le secteur de l'éclairage. Il permet la mémorisation de scènes, l'envoi de messages en cas de panne ou en fin de vie du produit, le contrôle et la planification point par point du produit, ainsi que la gestion des situations d'urgence. Exige deux câbles supplémentaires sans polarité. Il est conseillé d'utiliser un câble de section de 1,5 mm2. La certification DALI-2 améliore l'interopérabilité entre dispositifs DALI.

Contrôle DMX
Protocole de contrôle numérique utilisé dans le domaine de l'éclairage de spectacles. Exige deux câbles supplémentaires avec polarité. Il est conseillé d'utiliser un câble torsadé, blindé et doté d'une impédance de 120 Ω.

Contrôle Casambi
Système de contrôle Bluetooth Mesh
Il est recommandé de ne pas dépasser une distance de 15 m entre les dispositifs, ni d'utiliser de boîtiers métalliques qui affectent la communication sans fil.

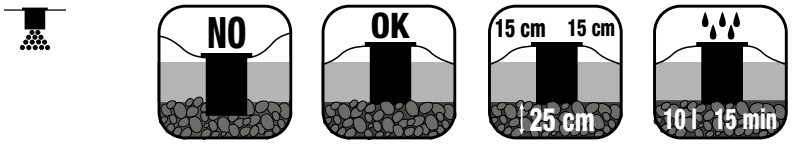

BUILT-IN FLOOR LUMINAIRES - DRAINAGE

It is essential to follow the assembling instructions and the installation guide of the built-in luminaires in order to achieve the best performance.

1. Avoid installing the luminaires in terrain depressions.
2. Avoid installing the luminaires in areas where water can accumulate and in places that are permanently damp, such as gardens or lawns.
3. Avoid the use of chemical products used to fertilise gardens because they could damage some of the components.
4. Level the luminaire with the surface.
5. Anticipate a dilation coating for built-in luminaires installed on surfaces like cement or concrete, to avoid possible dilation or compression.
6. Install an effective drainage system to avoid the accumulation of water, at least 25 cm of gravel under the installation casing. A correct drainage must absorb up to 10 litres of water in 15 minutes.
7. Put the light on for 20 minutes without the glass to avoid condensation inside.

ENCASTRABLES AU SOL – DRAINAGE

Il est indispensable de suivre les instructions et le guide d'installation des encastrables afin de garantir un éclairage optimum.

1. Eviter l'installation de luminaires dans des zones de dépression de terrain.
2. Eviter l'installation de luminaires dans des espaces où s' accumule de l'eau ou des zones humides telles que jardins ou pelouses.
3. Eviter l'utilisation de produits chimiques utilisés pour le compostage des jardins car ils peuvent détériorer certains composants.
4. Niveler le terrain en vue de l'installation des luminaires.
5. Prévoir un recouvrement pour la dilatation dans le cas de luminaires encastrables installés en surface tel que le ciment ou le béton, afin d'éviter une possible dilatation ou compression.
6. Poser un drain efficace afin d'éviter toute stagnation de l'eau, avec un minimum de 25 centimètres de gravier en dessous de l'installation. Un drain efficace doit permettre d'absorber jusqu'à 10 litres d'eau en 15 minutes.
7. Faire fonctionner le luminaire pendant 20 minutes, sans le verre, afin d' éviter toute condensation d'eau à l'intérieur.

Smart accessories / Accesoires Smart

		Tc	P (W)	Lm	V	Hz	Protocol	Optics	Code
	Bombilla E27 RGBW Wifi	RGBW	12	950*	220-240V	50Hz	Light for Life	180º	**71-8219-00-00**
	Bombilla GU10 TW Wifi	TW	5	345*	220-240V	50Hz	Light for Life	180º	**71-8220-00-00**
	Bombilla E14 TW Wifi	TW	5	470*	220-240V	50Hz	Light for Life	200º	**71-8221-00-00**

Drivers

L x W x H mm	IP	CLASS	V in	Frequency Fréquence	V out	Constant current Iout (mA)	Maximum power (W) Puissance maximale (W)	Protocol	
127×38×28	20	⧈	110-240V	50-60Hz	2-24V	700mA	17	ON-OFF	**71-3308-00-00**
124×79×22	20	⧈	110-240V	50-60Hz	0-74V	350-1050mA	50	ON-OFF	**71-3542-00-00**
124×79×22	20	⧈	110-240V	50-60Hz	2-74V	350-1050mA	60	PUSH;0-10V;1-10V;DALI2	**71-4706-00-00**
124×79×22	20	⧈	110-240V	50-60Hz	2-74V	350-1050mA	50	PUSH;0-10V;1-10V	**71-4708-00-00**
166×47×35	20	⧈	220-240V	50-60Hz	2-47V	350-750mA	32	PHASE-CUT	**71-4898-00-00**
103×67×21	20	⧈	100-264V	50-60Hz	24V	350-1050mA	32	Not Dimmable	**71-4913-00-00**
129×76×30	20	⧈	99-264V	50-60Hz	48V	1050-2100mA	55	ON-OFF	**71-4914-00-00**
115×45×25	20	⧈	220-240V	50-60Hz	0	500mA	21	ON-OFF	**71-6142-00-00**
110,4×52×22	20	⧈	110-240V	50-60Hz	2-43V	250-700mA	20	DALI2	**71-6192-00-00**
123×45×19	20	⧈	100-240V	50-60Hz	23-46V	350mA	16,1	ON-OFF	**71-6652-00-00**
105×68×32	20	⧈	100-240V	50-60Hz	21-43V	700mA	30,1	ON-OFF	**71-6653-00-00**
115×29×45	20	⧈	100-240V	50-60Hz	10-29V	700mA	20,3	ON-OFF	**71-6658-00-00**
105×68×32	20	⧈	100-240V	50-60Hz	21-42V	1050mA	44,1	ON-OFF	**71-6661-00-00**
102×38×21	20	⧈	220-240V	50-60Hz	6-14V	700mA	10	PHASE CUT 240V	**71-7663-00-00**
115×34×19	20	⧈	100-240V	50-60Hz	0-43V	350mA	15	ON-OFF	**71-7701-00-00**
110,4×52×22	20	⧈	100-240V	50-60Hz	2-43V	350-900mA	20	1-10V;PUSH	**71-7710-00-00**
68,4×33,2×22	20	⧈	100-277V	50-60Hz	2,8-7V	700mA	4,9	ON-OFF	**71-7712-00-00**
50×40×22	20	⧈	90-264V	50-60Hz	2-8,5V	700mA	6	ON-OFF	**71-7713-00-00**
153×67×30,5	20	⧈	220-240V	50-60Hz	28-40V	1000mA	40	PHASE CUT 240V	**71-7716-00-00**
138×67×29,5	20	⧈	220-240V	50-60Hz	15-37V	700mA	27	DALI D4i;DALI2	**71-7737-00-00**
138×67×29,5	20	⧈	220-240V	20-60Hz	17-47V	700mA	35	DALI D4i;DALI2	**71-7738-00-00**
68×33×22	20	⧈	100-277V	50-60Hz	2,8-7V	500mA	3,5	ON-OFF	**71-8048-00-00**
68,4×33,2×22	20	⧈	100-277V	50-60Hz	2-7V	350mA	2,45	ON-OFF	**71-8077-00-00**
150×43×25	20	⧈	100-240V	50-60Hz	5-13V	700mA	9	DALI2;PUSH	**71-A190-00-00**
150×43×25	20	⧈	100-240V	50-60Hz	23-46V	350mA	16	DALI2;PUSH	**71-A191-00-00**
152×46×36	20	⧈	100-240V	50-60Hz	10-43V	350-700mA	30	DALI2;PUSH	**71-A192-00-00**
146,5×44×30	20	⧈	220-240V	50-60Hz	10-38V	350-1050mA	38	CASAMBI	**71-A260-00-00**
146,5×44×30	20	⧈	220-240V	50-60Hz	8-32V	650-1400mA	45	CASAMBI	**71-A261-00-00**
101,5×49×29	20	⧈	220-240V	50-60Hz	27-42V	350mA	14	Phase-Cut	**71-A297-00-00**
145×51×29,5	20	⧈	220-240V	50-60Hz	17-39V	700mA	25	Phase-Cut	**71-A299-00-00**
146×44×30	20	⧈	220-240V	50-60Hz	10-54V	300-1050mA	38	DALI2;PUSH	**71-A303-00-00**
66,3×38,5×21,8	20	⧈	100-240V	50-60Hz	8,6-18V	350mA	6	ON-OFF	**71-A652-00-00**
65×29×18	20	⧈	100-240V	50-60Hz	1,9-2,8V	700mA	3	Not Dimmable	**71-A654-00-00**
123×45×19	20	⧈	100-240V	50-60Hz	0	700mA	9,1	ON-OFF	**71-B232-00-00**
97,3×41×22	20	⧈	110-277V	50-60Hz	0	150-500mA	20	DALI2	**71-B407-00-00**
18×29×65	20	⧈	90-264V	50-60Hz	2,7-10V	350mA	3,5	ON-OFF	**71-B417-00-00**
165×45×37	68	⧈	100-240V	50-60Hz	6-14,5V	700mA	10	ON-OFF	**71-E014-00-00**
165×45×37	67	⧈	100-240V	50-60Hz	15-29V	700mA	20	ON-OFF	**71-E015-00-00**
155×80×70	65	⧈	100-240V	50-60Hz	8-14V	700mA	10	ON-OFF	**71-E039-05-05**
195×80×70	65	⧈	220-240V	50-60Hz	3-49V	250-700mA	20	DALI	**71-E041-05-05**
121,5×53,5×26	68	⧈	99-264V	50-60Hz	2-49V	350mA	17	ON-OFF	**71-E079-00-00**
121,5×53,5×26	68	⧈	99-264V	50-60Hz	2-49V	700mA	30	DALI2	**71-E080-00-00**
135×80×31	68	⧈	99-264V	50-60Hz	10-50V	350mA	17,5	0-10V;1-10V;DALI2	**71-E083-00-00**
135×80×31	68	⧈	99-264V	50-60Hz	10-50V	700mA	70	0-10V;1-10V;DALI2	**71-E086-00-00**
135×80×31	68	⧈	99-264V	50-60Hz	10-50V	1400mA	70	0-10V;1-10V;DALI2	**71-E216-00-00**
130×38×28	20	⧈	110-240V	50-60Hz	2-14V	1400mA	18	ON-OFF	**71-E217-00-00**
115×34×19	20	⧈	90-264V	50-60Hz	1-41.5V	60-360mA	15	ON-OFF	**71-E218-00-00**
110,4×52×22	20	⧈	110-240V	50-60Hz	10-53V	100-380mA	20	DALI	**71-E219-00-00**
110×76×30	20	⏚	100-240V	50-60Hz	2-44V	1050-2100mA	60	1-10V;DALI2;PUSH	**71-E221-00-00**
300×47×47	67	⧈	100-240V	50-60Hz	2-4V	1200mA	4,8	ON-OFF	**71-E225-05-05**
300×47×47	67	⧈	100-240V	50-60Hz	6-14,5V	700mA	10	ON-OFF	**71-E226-05-05**
155×80×70	20	⧈	220-240V	50-60Hz	2.5-5V	1200mA	6	ON-OFF	**71-E364-05-05**
135×80×31	68	⧈	99-264V	50-60Hz	10-50V	1200mA	60	1-10V;DALI2	**71-E518-00-00**

Power supply / Source d'alimentation

L x W x H mm	IP	CLASS	V in	Frequency Fréquence	Constant voltage Vdc (V)	Maximum power (W) Puissance maximale (W)	Protocol	
167×38,4×29,3	20	⏚	100-240V	50-60Hz	12V	20	ON-OFF	**71-5489-00-00**
202×71,2×45	67	⏚	100-240V	50-60Hz	24V	100	ON-OFF	**71-6341-00-00**
240×60×49	20	□	220-240V	50-60Hz	24V	150	ON-OFF	**71-6343-00-00**
244×71×37,5	67	□	100-305V	50-60Hz	24V	240	ON-OFF	**71-6345-00-00**
153×67×30,5	20	□	220-240V	50-60Hz	24V	39,9	PHASE CUT 240V	**71-6431-00-00**
219×63×35,5	67	□	100-305V	47-63Hz	48V	150	ON-OFF	**71-7646-00-00**
244×71×37,5	67	□	100-305V	47-63Hz	48V	240	ON-OFF	**71-7647-00-00**
191×63×38	67	□	90-305V	47-63Hz	24V	120	CASAMBI; PWM	**71-A242-00-00**
252×90×44	67	⏚	90-305V	47-63Hz	48V	320	ON-OFF	**71-B077-00-00**
262×43×125	67	⏚	90-305V	47-63Hz	48V	480	ON-OFF	**71-B078-00-00**
150×53×35	67	□	90-305V	47-63Hz	24V	60	DALI2	**71-E098-00-00**
191×63×37,5	67	□	90-305V	47-63Hz	24V	120	DALI2	**71-E099-00-00**
205×42×10	67	□	100-240V	50-60Hz	24V	20,16	ON-OFF	**71-E101-05-05**
148×40×32	67	□	90-305V	50-60Hz	24V	25	ON-OFF	**71-E158-00-00**
162,5×43×32	67	□	90-305V	50-60Hz	24V	60	ON-OFF	**71-E159-00-00**

Sensors / Capteurs

□ 12V AC

L x W x H mm	V in F (Hz)	Luminaires Luminaires max.	Protocol		Code
120 x 40 x 35	220-240V 50-60Hz	4 Drivers	D4i	White Sensor D4i Connected to Track	**35-A075-14-00**
120 x 40 x 35	220-240V 50-60Hz	4 Drivers	D4i	Black Sensor D4i Connected to Track	**35-A075-60-00**

Device controllers / Contrôleur gradation

□ IP20

L x W x H mm	IP	CLASS	V in	Frequency Fréquence	Maximum power (W) Puissance maximale (W)	Protocol	
153x65x20	20	⏚	12-24V 85-240V		4CHx48W	DMX	**71-3493-00-00**
40,4×36,3×14	20	□	220-240V 12-24V	50-60Hz	Max.150W (230V)	CASAMBI-RLC	**71-5959-00-00**
56,5x35,8x22,3	20	□	24-48V 220-240V	50-60Hz	Max. 1 driver	CASAMBI-DALI/0-10V	**71-5961-00-00**
30×72,6×18	66	⏚	100-240V 100-240V		Max.144W	CASAMBI-PWM	**71-8050-00-00**
143×18×59	20	⏚	100-240V 47-63Hz		Max. 64 devices	CASAMBI-DALI	**71-8115-00-00**
108×108×62	67	□	90-305V 47-63Hz	50-60Hz	Max. 64 devices	CASAMBI-DALI	**71-A237-00-00**
108×108×62	67	□	90-305V 47-63Hz	50-60Hz	Max. 32 devices	CASAMBI-DMX	**71-A238-00-00**
91×45×124	67	◈	90-305V 47-63Hz	50-60Hz	Max. 64 devices	CASAMBI	**71-A243-14-14**
91×45×124	67	◈	90-305V 47-63Hz	50-60Hz	Max. 64 devices	CASAMBI	**71-A243-60-60**

Power supply and controller selection table

Tableau de sélection des sources d'alimentation et des contrôleurs

							Non dimmable power supply Source d´alimentation non dimmable									Dimmable controllers and power supplies Sources et contrôleurs dimmables					
																1-10V	DALI2	DALI2	DALI	DALI DT8 2channel	DMX 4channel
Reference Référence	Name Nom	T Kelvin	P (W)	Vdc	L(m)	W/m	**71-E158**	**71-A199**	**71-E159**	**71-6342**	**71-6341**	**71-6343**	**71-6344**	**71-6345**	**71-6346**	**71-0727**	**71-E098**	**71-E099**	**71-7708**	**71-B401**	**71-3493**
Power supply voltage Tension d'alimentation							90-305	100-240	90-305	198-264	100-240	198-264	90-295	100-305	90-305	12/24VDC	100-305VAC	100-305VAC	100-305VAC	198-264VAC	12/24VDC
Output voltage Tension de sortie							24VDC									12/24VDC	24VDC	24VDC	24VDC	24VDC	12/24VDC
P (W,)							25	36	60	75	100	150	150	240	320	2×6.5A	60	120	150	160	4×2A
IP							67	20	67	20	67	20	67	67	67	20	67	67	67	20	20
PAG.							**XXX**	**XXX**	**XXX**	**XXX**	**XXX**	**XXX**	**XXX**	**XXX**	**XXX**	**XXX**	**XXX**	**XXX**	**XXX**	**XXX**	**XXX**
							Maximum number of metres which can be fed by each power supply Nombre maximum de mètres de bandeau pouvant être alimentés par chaque dispositif									Maximum number of metres which can be fed by each power supply Nombre maximum de mètres de bandeau pouvant être alimentés par chaque dispositif					
91-7908	BASIC 4,8	2700	24	24	5	4,8	5	6	11	14	18	28	28			59	11	23	28		
91-7909		3000	24	24	5	4,8	5	6	11	14	18	28	28			59	11	23	28		
91-7910		4000	24	24	5	4,8	5	6	11	14	18	28	28			59	11	23	28		
91-7911		6000	24	24	5	4,8	5	6	11	14	18	28	28			59	11	23	28		
91-7912		2700	24	24	5	4,8	5	6	11	14	18	28	28			59	11	23	28		
91-7913		3000	24	24	5	4,8	5	6	11	14	18	28	28			59	11	23	28		
91-7914		4000	24	24	5	4,8	5	6	11	14	18	28	28			59	11	23	28		
91-7915		6000	24	24	5	4,8	5	6	11	14	18	28	28			59	11	23	28		
91-A012		RGB	24	24	5	4,8															27
91-3282	BASIC 9,6	2500	48	24	5	9,6	2	3	5	6	9	14	14	23	30	29	5	11	14		
91-7916		2700	48	24	5	9,6	2	3	5	6	9	14	14	23	30	29	5	11	14		
91-7917		3000	48	24	5	9,6	2	3	5	6	9	14	14	23	30	29	5	11	14		
91-7918		4000	48	24	5	9,6	2	3	5	6	9	14	14	23	30	29	5	11	14		
91-7919		6000	48	24	5	9,6	2	3	5	6	9	14	14	23	30	29	5	11	14		
91-7920		RGB	48	24	5	9,6															14
91-7921		2700	48	24	5	9,6	2	3	5	6	9	14	14	23	30	29	5	11	14		
91-7922		3000	48	24	5	9,6	2	3	5	6	9	14	14	23	30	29	5	11	14		
91-7923		4000	48	24	5	9,6	2	3	5	6	9	14	14	23	30	29	5	11	14		
91-7924		6000	48	24	5	9,6	2	3	5	6	9	14	14	23	30	29	5	11	14		
91-7925		RGB	48	24	5	9,6															14
91-7926	BASIC 14,4	2700	72	24	5	14,4	1	2	4	5	5	9	9	14	20	19	4	7	9		
91-7927		3000	72	24	5	14,4	1	2	4	5	5	9	9	14	20	19	4	7	9		
90-A013		3000	72	24	5	14,4	1	2	4	5	5	9	9	14	20	19	4	7	9		
91-2379		RGB	72	24	5	14,4															9
91-7928	BASIC 19,2	2700	96	24	5	19,2	1	1	3	3	5	6	6	11	14	14	3	5	6		
91-A016		2700	96	24	5	19,2	1	1	3	3	5	6	6	11	14	14	3	5	6		
91-7929		3000	96	24	5	19,2	1	1	3	3	5	6	6	11	14	14	3	5	6		
91-5567		3000	96	24	5	19,2	1	1	3	3	5	6	6	11	14	14	3	5	6		
91-A014		4000	96	24	5	19,2	1	1	3	3	5	6	6	11	14	14	3	5	6		
91-A015		6000	96	24	5	19,2	1	1	3	3	5	6	6	11	14	14	3	5	6		
91-5571	BASIC 28,8	2700	144	24	5	28,8		1	2	2	3	5	5	7	10	9	2	4	5		
91-5572		3000	144	24	5	28,8		1	2	2	3	5	5	7	10	9	2	4	5		
91-5573		4000	144	24	5	28,8		1	2	2	3	5	5	7	10	9	2	4	5		

RF receivers with remote control Récepteurs RF avec télécommande				Wall front Façade murale	Dynamic white front (TW) / Façade blanche dynamique (TW)	Casambi PWM four-channel module / Module Casambi PWM 4 canaux	Casambi PWM one-channel module / Module Casambi PWM 1 canal
RF Reciever 4 channel	RF Reciever 1 channel	RGB	White	PWM/RGBW	DALI DT8	Wireless	Wireless
71-7669	**71-7668**	**71-7667**	**71-7670**	**71-7664**	**71-B361**	**71-8050**	**71-A242**
12/24 Vdc	12/24 Vdc			12/24VDC	220-240VAC	12/24VDC	90-305VAC
12/24 VDC	12/24 VDC			12/24VDC	DALI (17V)	12/24VDC	24VDC
4×5A	96/192			4×5A	Max.52mA	6A	120
20	20			20	20	20	67
XXX	**XXX**	**XXX**	**XXX**	**XXX**	**XXX**	**XXX**	**XXX**
Maximum number of metres which can be fed by each power supply Nombre maximum de mètres de bandeau pouvant être alimentés par chaque dispositif				Maximum number of metres which can be fed by each power supply Nombre maximum de mètres de bandeau pouvant être alimentés par chaque dispositif	Maximum number of metres which can be fed by each power supply Nombre maximum de mètres de bandeau pouvant être alimentés par chaque dispositif	Maximum number of metres which can be fed by each power supply Nombre maximum de mètres de bandeau pouvant être alimentés par chaque dispositif	Maximum number of metres which can be fed by each power supply Nombre maximum de mètres de bandeau pouvant être alimentés par chaque dispositif
	36						23
	36						23
	36						23
	36						23
	36						23
	36						23
	36						23
	36						23
67				67		28	
	18						11
	18						12
	18						12
	18						12
	18						12
33				33		14	
	18						12
	18						12
	18						12
	18						12
33				33		14	
	12						8
	12						8
	12						8
22				22		9	
	9				Max. 25PSUs (52mA)		6
	9						6
	9						6
	9						6
	9						6
	9						6
	6						4
	6						4
	6						4

Power supply and controller selection table

Tableau de sélection des sources d'alimentation et des contrôleurs

							Non dimmable power supply Source d´alimentation non dimmable									Dimmable controllers and power supplies Sources et contrôleurs dimmables					
																1-10V	DALI2	DALI2	DALI	DALI DT8 2channel	DMX 4channel
						Reference Référence	**71-E158**	**71-A199**	**71-E159**	**71-6342**	**71-6341**	**71-6343**	**71-6344**	**71-6345**	**71-6346**	**71-0727**	**71-E098**	**71-E099**	**71-7708**	**71-B401**	**71-3493**
						Power supply voltage Tension d'alimentation	90-305	100-240	90-305	198-264	100-240	198-264	90-295	100-305	90-305	12/24VDC	100-305VAC	100-305VAC	100-305VAC	198-264VAC	12/24VDC
						Output voltage Tension de sortie	24VDC									12/24VDC	24VDC	24VDC	24VDC	24VDC	12/24VDC
						P (W,)	25	36	60	75	100	150	150	240	320	2×6.5A	60	120	150	160	4×2A
						IP	67	20	67	20	67	20	67	67	67	20	67	67	67	20	20
						PAG.	**XXX**	**XXX**	**XXX**	**XXX**	**XXX**	**XXX**	**XXX**	**XXX**	**XXX**	**XXX**	**XXX**	**XXX**	**XXX**	**XXX**	**XXX**
Reference Référence	Name Nom	T Kelvin	P (W)	Vdc	L(m)	W/m	Maximum number of metres which can be fed by each power supply Nombre maximum de mètres de bandeau pouvant être alimentés par chaque dispositif									Maximum number of metres which can be fed by each power supply Nombre maximum de mètres de bandeau pouvant être alimentés par chaque dispositif					
91-7930	PERFORMANCE 9,6	2700	48	24	5	9,6	2	3	5	6	9	14	14	23	30	29	5	11	14		
91-7931		3000	48	24	5	9,6	2	3	5	6	9	14	14	23	30	29	5	11	14		
91-A020		3000	48	24	5	9,6	2	3	5	6	9	14	14	23	30	29	5	11	14		
91-A017		4000	48	24	5	9,6	2	3	5	6	9	14	14	23	30	29	5	11	14		
91-A019		RGBW	48	24	5	9,6															18
91-A021		RGBW	48	24	5	9,6															18
91-7932	PERFORMANCE 14,2	2700	72	24	5	14,4	1	2	4	5	5	9	9	14	20	19	4	7	9		
91-7933		3000	72	24	5	14,4	1	2	4	5	5	9	9	14	20	19	4	7	9		
91-A023		3000	72	24	5	14,4	1	2	4	5	5	9	9	14	20	19	4	7	9		
91-A022		4000	72	24	5	14,4	1	2	4	5	5	9	9	14	20	19	4	7	9		
91-7934	PERFORMANCE 19,2	2700	96	24	5	19,2	1	1	3	3	5	6	6	11	14	14	3	5	6		
91-A024		2700	96	24	5	19,2	1	1	3	3	5	6	6	11	14	14	3	5	6		
91-7935		3000	96	24	5	19,2	1	1	3	3	5	6	6	11	14	14	3	5	6		
91-A025		3000	96	24	5	19,2	1	1	3	3	5	6	6	11	14	14	3	5	6		
91-7936		4000	96	24	5	19,2	1	1	3	3	5	6	6	11	14	14	3	5	6		
91-7937		RGB	72	24	5	14,4															10
91-7938		RGBW	96	24	5	19,2															10
91-7939		2500-6000	96	24	5	19,2														8	
91-7940	PERFORMANCE 28,8	2700	144	24	5	28,8		1	2	2	3	5	5	7	10	9	2	4	5		
91-7941		3000	144	24	5	28,8		1	2	2	3	5	5	7	10	9	2	4	5		
91-A026	ON ADVANCED COB	3000	40	24	5	8,0	3	4	6	8	11	16	16	27		35	6	14	16		
91-A000	ASAI 3D	3000	14	24	1	14,4	1	2	4	5	5	9	9	14	20	19	4	7	9		
91-A002		4000	14	24	1	14,4	1	2	4	5	5	9	9	14	20	19	4	7	9		
91-A001		3000	115,2	24	8	14,4	1	2	4	5	5	9	9	14	20	19	4	7	9		
91-A003		4000	115,2	24	8	14,4	1	2	4	5	5	9	9	14	20	19	4	7	9		
91-A004		RGB	14,4	24	1	14,4															10
91-A005		RGB	115,2	24	8	14,4															10
91-6607	ASAI SIDE BEND	3000	14,4	24	1	14,4	1	2	4	5	5	9	9	14	20	19	4	7	9		
91-7964		4800	14,4	24	1	14,4	1	2	4	5	5	9	9	14	20	19	4	7	9		
91-7968		RGB	14,4	24	1	14,4	1	2	4	5	5	9	9	14	20	19	4	7	9		
91-6608		3000	115,2	24	8	14,4	1	2	4	5	5	9	9	14	20	19	4	7	9		
91-7965		4800	115,2	24	8	14,4	1	2	4	5	5	9	9	14	20	19	4	7	9		
91-7969		RGB	115,2	24	8	14,4															9
91-6609	ASAI TOP BEND	3000	14,4	24	1	14,4	1	2	4	5	5	9	9	14	20	19	4	7	9		
91-7966		4800	14,4	24	1	14,4	1	2	4	5	5	9	9	14	20	19	4	7	9		
91-7970		RGB	14,4	24	1	14,4															9
91-6610		3000	115,2	24	8	14,4	1	2	4	5	5	9	9	14	20	19	4	7	9		
91-7967		4800	115,2	24	8	14,4	1	2	4	5	5	9	9	14	20	19	4	7	9		
91-7971		RGB	115,2	24	8	14,4															9

RF receivers with remote control Récepteurs RF avec télécommande				Wall front Façade murale	Dynamic white front (TW) / Façade blanche dynamique (TW)	Casambi PWM four-channel module / Module Casambi PWM 4 canaux	Casambi PWM one-channel module / Module Casambi PWM 1 canal
RF Reciever 4 channel	RF Reciever 1 channel	RGB	White	PWM/RGBW	DALI DT8	Wireless	Wireless
71-7669	**71-7668**	**71-7667**	**71-7670**	**71-7664**	**71-B361**	**71-8050**	**71-A242**
12/24 Vdc	12/24 Vdc			12/24VDC	220-240VAC	12/24VDC	90-305VAC
12/24 VDC	12/24 VDC			12/24VDC	DALI (17V)	12/24VDC	24VDC
4×5A	96/192			4×5A	Max.52mA	6A	120
20	20			20	20	20	67
XXX	**XXX**	**XXX**	**XXX**	**XXX**	**XXX**	**XXX**	**XXX**
Maximum number of metres which can be fed by each power supply Nombre maximum de mètres de bandeau pouvant être alimentés par chaque dispositif				Maximum number of metres which can be fed by each power supply Nombre maximum de mètres de bandeau pouvant être alimentés par chaque dispositif	Maximum number of metres which can be fed by each power supply Nombre maximum de mètres de bandeau pouvant être alimentés par chaque dispositif	Maximum number of metres which can be fed by each power supply Nombre maximum de mètres de bandeau pouvant être alimentés par chaque dispositif	Maximum number of metres which can be fed by each power supply Nombre maximum de mètres de bandeau pouvant être alimentés par chaque dispositif
	18						12
	18						12
	18						12
	18						12
45				45		14	
45				45		14	
	12						8
	12						8
	12						8
	12						8
	9						6
	9						6
	9						6
	9						6
	9						6
22				22		9	
22				22		7	
					Max. 25PSUs (52mA)	7	
	6						4
	6						4
	21						14
	12						8
	12						8
	12						8
	12						8
22				22		9	
22				22		9	
	12						8
	12						8
	12						8
	12						8
	12						8
22				22		9	
	12						8
	12						8
22				22		9	
	12						8
	12						8
22				22		9	

Extra Reader's Guide

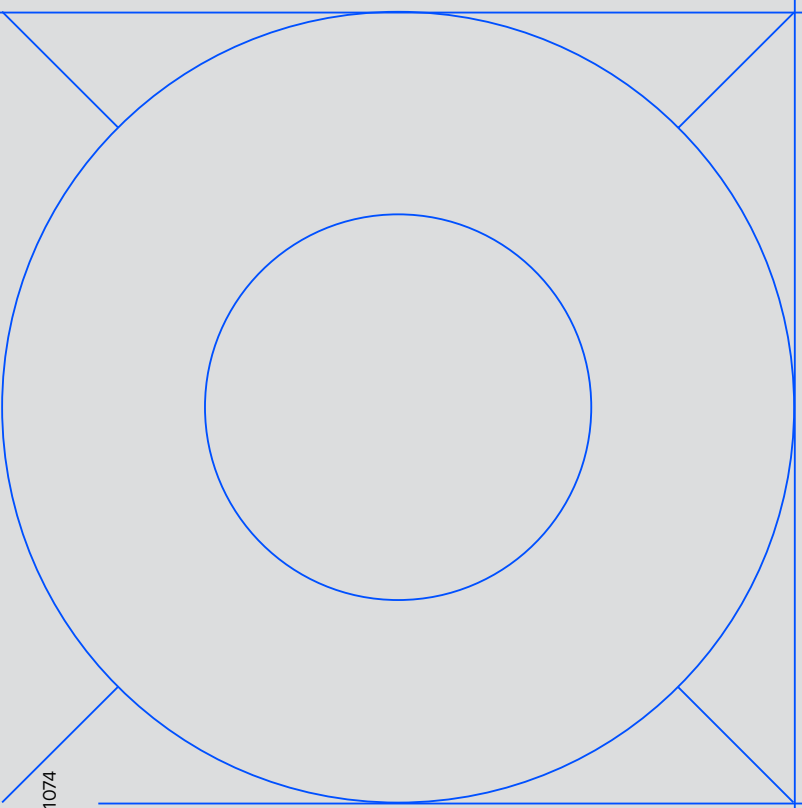

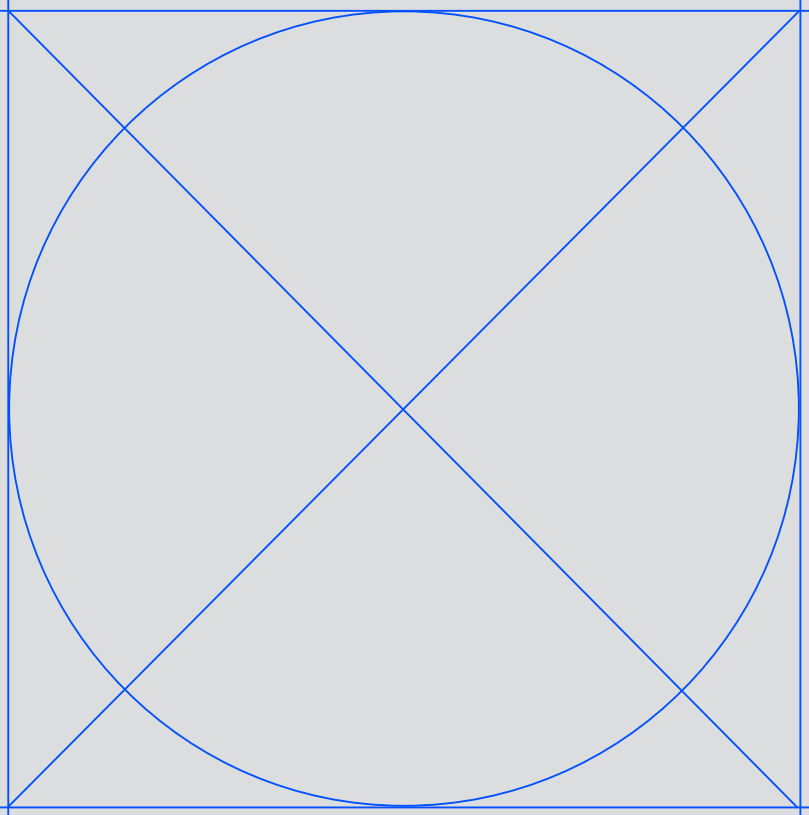

Finishes / Finitions

00	White	Blanc
18	Brown	Marron
21	Chrome	Chrome
23	Gold	Or
37	Transparent	Transparent
48	Galvanised steel	Acier zingué
54	Anodised aluminium	Aluminium anodisé
55	Alabaster	Albâtre
AF	Satin aluminium	Aluminium satiné
BW	White	Blanc
CA	AISI 316 stainless steel	Acier inox AISI 316
DC	Cement	Ciment
EF	Gold	Or
EN	Walnut wood	Bois de noyer
EO	Oak wood	Bois de chêne
EP	Deep gold	Or intense
ES	Natural rattan	Rotin naturel
G7	Textured black	Noir texturisé
GA	Light grey felt	Feutre gris clair
GB	Dark grey felt	Feutre gris foncé
H2	Textured white	Blanc texturisé
I6	Brushed anodise	Anodisé gratté
I7	Brushed anodise	Anodisé
I8	Gun Metal PVD	Gun Metal PVD
L7	Black/Black/Black	Noir/Noir/Noir
L8	Black/Gold/Gold	Noir/Or/Or
L9	Black/Gold/Transparent	Noir/Or/Transparent

M1	Opal white	Blanc opale
M3	Anodised	Anodisé
N3	Grey	Gris
01	White/Gold/Gold	Blanc/Or/Or
02	White/Gold/White	Blanc/Or/Blanc
03	Gold/Gold/Gold	Or/Or/Or
04	Gold/Gold/Transparent	Or/Or/Transparent
05	Black/Grey/Grey	Noir/Gris/Gris
06	Black/Grey/Transparent	Noir/Gris/Transparent
07	White/Grey/Grey	Blanc/Gris/Gris
08	White/Grey/Transparent	Blanc/Gris/Transparent
09	Grey/Grey/Grey	Gris/Gris/Gris
P7	Grey/Grey/Transparent	Gris/Gris/Transparent
WG	White/Gold	Blanc/Or
WH	Black/White	Noir/Blanc
WI	Gold/White	Or/Blanc
WJ	Gold/Gold	Or/Or
WK	Gold/Black	Or/Noir
WL	Black/White	Noir/Blanc
WM	Black/Gold	Noir/Or
WN	Black/Black	Noir/Noir
WP	Trimless/White	Trimless/Blanc
WQ	Trimless/Black	Trimless/Noir
WR	White/white	Blanc/blanc
WS	Trimless/Gold	Trimless/Or
WT	Trimless/White	Trimless/Blanc

Symbols / Symboles

	A coding system that shows the degree of protection that a cover provides against the penetration of solid objects or dust and liquids	Système de codification permettant d'indiquer le degré de protection procuré par une enveloppe contre la pénétration de corps solides, poussières et liquides
	New feature	Nouveauté
	Structure material	Matériau de la structure
	A coding system that shows the degree of protection that a cover provides against damaging mechanical impacts. Energy of impact (Joules)	Système de codification permettant d'indiquer le degré de protection procuré par une enveloppe contre les impacts mécaniques nuisibles. Énergie d'impact (en joules)
	Diffuser material	Matériau du diffuseur
	UGR	UGR
	Low Flicker	Low Flicker
	Class I	Classe I
	Class II	Classe II
	Class III	Classe III
	Hours of life	Heures de vie
	Compliant with the luminous efficacy required to obtain the BREEAM sustainable construction certificate, which is calculated by dividing the luminaire's luminous flux by its total power.	Conforme à l'efficacité lumineuse requise pour obtenir le certificat de construction durable BREEAM, calculée en divisant les lumens réels par la puissance totale du luminaire.
	MacAdam	MacAdam
	WELL. Contributes toward satisfying Feature L06 under the WELL Building Standard®.	WELL. Contribue au respect du critère L06 de la norme de construction WELL Building Standard®.
	CCT switch	Interrupteur CCT
	RGB Light	Éclairage RGB
	Luminaires should never be covered with heat insulating material	Ces luminaires ne doivent pas être recouverts de matériau thermo-isolant
	Not suitable for direct installation on normally flammable surfaces	Luminaires non destinés à un montage direct sur des surfaces normalement inflammables
	ATTENTION - This light fixture can withstand a limited static load. SUITABLE for areas where low-speed vehicles circulate. NOT SUITABLE for high-traffic areas	ATTENTION - Ce luminaire peut supporter une charge statique limitée. IL EST ADAPTÉ aux zones de circulation occasionnelle de véhicules à basse vitesse. IL N'EST PAS ADAPTÉ aux zones de circulation habituelle de véhicules.
	Max. no. of metres in serial connection	Longueur max. (en mètres) de raccordement en série
	x metres of cable	x mètres de câble
	Double cable output	Double sortie de câble
	Luminaire suitable for installation in marine environments.	Luminaire adapté pour une installation en milieu marin.
	Drainage. See installation recommendations on page XXX	Drainage. Voir les conseils d'installation à la page XXX

PRO-BASE	Includes a floor installation system developed by LEDS C4 that guarantees the luminaires' strength and durability, and ensures there are no angle differences between them even if the floor surface is irregular.	Il comprend un système de fixation au sol développé par LEDS C4 qui garantit la solidité et la durabilité des luminaires et l'absence de différences d'inclinaison entre eux, même si le sol est irrégulier.
	Adjustable	Orientable
	Adjustable	Orientable
	Adjustable	Orientable
	Adjustable	Orientable
	Adjustable	Orientable
	Adjustable	Orientable
	Adjustable	Orientable
	Adjustable	Orientable
	On/off switch	Interrupteur on/off
x2	Double on/off switch	Interrupteur double allumage
TOUCH	Touch switch	Interrupteur tactile
	Light switch on cable	Interrupteur d'allumage sur le câble
x5	5x magnifying mirror	Miroir grossissant x 5
x3	3x magnifying mirror	Miroir grossissant x 3
	Remote control	Télécommande
xm	Max. no. of metres in serial connection	Longueur max. (en mètres) de raccordement en série
ANTI FOG	Anti-fog. System included to prevent the mirror being obscured by steam.	Antibuée. Système inclus pour empêcher le miroir de s'embuer avec de la vapeur d'eau.
SAFETY BACK	The safety backing is a film applied to the reverse of the mirrors to prevent injury caused by glass in the event of breakage.	Le revêtement arrière de sécurité est un film appliqué au dos des miroirs pour éviter les blessures dues au verre en cas de casse.
	Roll-over light suitable for the passage of vehicles in accordance with EN 60598-2-13 (torsion strength and shear load tests).	Luminaire adapté au passage de véhicules selon la norme EN 60598-2-13 (essais de résistance à la torsion et à la charge de cisaillement).
AIRFLOW	Airflow (CFM). Fan airflow measurement unit (cubic feet per minute).	Airflow (CFM). Unité de mesure du débit d'air du ventilateur (pieds cubes par minute)
DC MOTOR	DC Motors. Direct current motor. Improved efficiency and consumption.	Moteurs CC. Moteur à courant continu. Efficacité et consommation accrues.
	Includes light source	Comprend une source lumineuse.
BLADES MAT	Blade material	Matériau des pales

Symbols / Symboles

	The inverse function makes the blades turn in the opposite direction. During cold months, this allows hot air to move from the ceiling to the floor and heat up the room, thus saving energy through its use as a heating system.	La fonction inverse fait tourner les pales dans le sens opposé. Pendant les mois froids, elle permet de déplacer l'air chaud du plafond vers le sol et de chauffer la pièce en économisant de l'énergie en l'utilisant avec le système de chauffage.
	Fan speed, motor rotational speed.	Vitesse de ventilation, vitesse de rotation du moteur
	USB port	Connexion USB
	USB-C port	Connexion USB-C
	Custom cut	Découpe sur mesure
	Non-replaceable light source	Source lumineuse non remplaçable
	Light source replaceable by a qualified technician	Source lumineuse remplaçable par un technicien qualifié
	Final user replaceable light source	Source lumineuse remplaçable par l'utilisateur final
	Non-replaceable driver	Pilote lumineuse non remplaçable
	Driver replaceable by a qualified technician	Pilote remplaçable par un technicien qualifié
	Final user replaceable driver	Pilote remplaçable par l'utilisateur final
	Wireless	Sans fil
	Sensor	Capteur
	Luminaires with built-in connectivity.	Luminaires à connectivité intégrée.
	Luminaires that can be connected using a connectivity accessory.	Luminaires pouvant intégrer la connectivité à l'aide d'un accessoire connecté.
	Luminaires with built-in connectivity.	Luminaires à connectivité intégrée.
	Luminaires that can be connected using a connectivity accessory.	Luminaires pouvant intégrer la connectivité à l'aide d'un accessoire connecté.
	Equipment not included	Équipement non compris
	Equipment included	Équipement compris
	The fixings can be used on ceilings of between Xmm and Xmm	Les fixations permettent d'installer le modèle sur des plafonds de X à X mm
	Check Availability	Vérifiez la disponibilité
	Check Availability	Vérifiez la disponibilité
	Recess diameter	Diamètre d'encastrement
	Recess dimensions	Coupe d'encastrement
	The driver goes through the recess hole	Le driver passe par l'ori£ce d'encastrement
	The driver does not go through the recess hole	Le driver ne passe pas par l'ori£ce d'encastrement

	Variation in colour temperature from warm to cool white	Variation selon la température de la couleur de chaude à froide

Materials / Matériaux

ABS	ABS	ABS
ACR	Acrylic	Acrylique
AISI202	Stainless steel AISI202	Acier inoxydable AISI 202
AISI304	Stainless steel AISI304	Acier inoxydable AISI 304
AISI316	Stainless steel AISI316	Acier inoxydable AISI 316
AL	Aluminium	Aluminium
ALAB	Alabaster	Albâtre
BR	Brass	Laiton
CON	Concrete	Ciment
FELT	Felt	Feutre
G	Graphene	Graphène
GL	Fibreglass	Fibre de verre
GLA	Glass	Verre
PC	Polycarbonate	Polycarbonate
PC+ABS	Polycarbonate + ABS	Polycarbonate + ABS
PLABS	Plastic	Plastique
PLSTER	Plaster	Plâtre
PMMA	Methacrylate	PMMA
POLI	Technopolymer	Technopolymère
PP	Polypropylene	Polypropylène
PVC	PVC	PVC
R	Resin	Résine
ST	Steel	Acier
WOOD	Wood	Bois
WOODT	Teak wood	Teck

LedsC4 S.A.
Afores s/n 25750 Torà
Lleida – Spain
+34 973 468 100
ledsc4@ledsc4.com